

BUDAPEST

III. KERÜLET

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER

KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

MÓDOSÍTÁS 1.0

1/B JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

NORMASZÖVEG KORREKTÚRA NÉLKÜL

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

2019. március 18.



ELSŐ RÉSZ - BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 7

I. fejezet – A RENDELET HATÁLYA, ALKALMAZÁSA ÉS ÉRTELMEZÉSI RENDELKEZÉSEI	7
1. A rendelet alkalmazása	7
1. §	7
2. Értelmező rendelkezések	8
2. §	8

MÁSODIK RÉSZ - AZ ÉPÍTÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 13

II. fejezet - AZ ÉPÍTÉSI KORLÁTOK, KÖZMŰFELTÉTELEK.....	13
3. Építési korlátozás a mélyfekvésű, a felszínmozgás-veszélyes és a barlangokkal érintett területen.....	13
3. §	13
4. §	13
5. §	15
4. A telek természetes terepfelületének megváltoztatása	15
6. §	15
5. A közművesítettség feltételei.....	16
7. §	16
8. §	17
9. §	17
6. A városüzemeltetés mérnöki műtárgyai.....	17
10. §	17
III. fejezet - KÖZTERÜLET, KÖZHASZNÁLAT, MAGÁNÚT, TELEK	18
7. Közterület	18
11. §	18
12. §	18
8. Magánút	19
13. §	19
9. Közhasználatú terület	19
14. §	19
10. A közterületen, magánúton, közhasználatú területen elhelyezhető kioszk, egyéb építmény, vendéglátó terasz.....	20
15. §	20
16. §	21
17. §	21
11. Telekalakítás.....	22
18. §	22
IV. fejezet – A KÖRNYEZET ÉS A TERMÉSZET VÉDELME	24
19. §	24
12. A természeti környezet alakítása és védelme	24
20. §	24
13. A talaj és a felszín alatti vizek védelme	24
21. §	24
22. §	24
14. Átmeneti hasznosítás fejlesztésre szánt területen / telken.....	25
23. §	25
15. Klímaadaptáció és a hőszigetelés csökkentés rendelkezései	25
24. §	25

HARMADIK RÉSZ - A TELEK BEÉPÍTÉSE 26

V. fejezet – AZ ÉPÜLET ELHELYEZÉSE	26
16. Az építési hely általános rendelkezései	26
25. §	26
17. Az építési helyen kívül elhelyezhető építmények	26
26. §	26
18. Az építési hely részei.....	27
27. §	27
19. A szabadonálló beépítési mód	27
28. §	27
20. Az ikres beépítési mód	28
29. §	28
21. Az oldalhatáron álló beépítési mód	28
30. §	28
22. A zárt sorú beépítési módú területek általános előírásai.....	29
31. §	29
23. Az általános zárt sorú beépítés	29
32. §	29
24. A zárt udvaros beépítés	30
33. §	30
25. A zárt sorú keretes beépítés	30
34. §	30
35. §	30
26. A zárt sorú keretes beépítés csatlakozási szabályai	31
36. §	31
27. A kisvárosias, legfeljebb 7,5 méter beépítési magasságú zárt sorú beépítésű területek.....	31
37. §	31
28. Az előírttól eltérő méretű, kialakult telekre vonatkozó rendelkezések az Lk és Lke jelű építési övezetben	31
38. §	31
29. Az előírttól eltérő méretű elő-, oldal- és hátsókert és a meglévő épület az Lk és Lke jelű építési övezetben	32
39. §	32
40. §	32

41. §	32
30. Az építési vonal	33
42. §	33
31. A zárt sorú utcai térfalak szabályai az Ln-2 és Ln-3 jelű, nagyvárosias beépítésű övezetek területén	33
43. §	33
44. §	33
32. Az épület hátraléptetése, a nyitott udvar, a nyitott sarok és az épületköz	34
45. §	34
46. §	34
Az épülethézag	34
47. §	34
VI. fejezet - FŐÉPÍTMÉNYNEK NEM SZÁMÍTÓ ÉPÜLETEK	36
34. A kiszolgáló épületekre vonatkozó előírások	36
48. §	36
49. §	36
35. Melléképítmények	37
50. §	37
VII. fejezet - JÁRMŰVEK ELHELYEZÉSE	39
36. Személygépjárművek, kerékpárok, autóbuszok telken belüli elhelyezése	39
51. §	39
52. §	40
37. Áruszállítás	40
53. §	40
38. Felszíni parkoló kialakítása	40
54. §	40
39. Parkolólétesítmények	40
55. §	40
VIII. fejezet – EGYES ÉPÍTMÉNYEK	42
40. A kerítés	42
56. §	42
41. Műtárgyak magassága	42
57. §	42
42. Jelentős méretű kereskedelmi létesítmény, bevásárlóközpont	42
58. §	42
43. Üzemanyagtöltő állomások, elektromos gépjármű töltőállomás, autósók, helikopter-leszállóhely	42
59. §	42
44. Állattartó épületek	43
60. §	43
45. Ideiglenes építmények	43
61. §	43
46. Egyéb építmények	43
62. §	44
IX. fejezet – SZABÁLYOZÁSI HATÁRÉRTÉKEK	45
47. A szabályozási határértékek alkalmazása	45
63. §	45
48. A szintterületi paraméterek	46
64. §	46
65. §	47
49. A telken belüli zöldfelület előírásai	47
66. §	47
X. fejezet - A MAGASSÁGI SZABÁLYOK	49
50. A beépítési magasság és az épület legmagasabb pontja	49
67. §	49
51. Az utcai párkánymagasság és a magassági idom szabályai	49
68. §	49
69. §	50
70. §	50
52. Magassági illeszkedés a zárt sorú csatlakozásnál	51
71. §	51
53. Magasház elhelyezési és magassági szabályai	51
72. §	51
NEGYEDIK RÉSZ - ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK	52
XI. fejezet - LAKÓTERÜLETEK	52
54. Az Ln-2 és az Ln-3 jelű nagyvárosias építési övezetek általános rendelkezései	52
73. §	52
74. §	52
75. §	53
76. §	53
77. §	53
78. §	54
55. Az Ln-2 jelű építési övezetek részletes előírásai	55
79. §	55
80. §	55
81. §	56
82. §	56
83. §	56
56. Az Ln-3 jelű építési övezetek részletes előírásai	57
84. §	57

57. Az Ln-T jelű telepszerű nagyvárosias és Lk-T jelű telepszerű kisvárosias építési övezetek általános rendelkezései	58
85. §	58
86. §	58
87. §	59
88. §	59
58. Az Ln-T jelű építési övezetek részletes előírásai.....	60
89. §	60
90. §	60
91. §	60
92. §	60
93. §	61
94. §	61
95. §	62
59. Az Lk-T jelű építési övezetek részletes előírásai	63
96. §	63
97. §	63
98. §	63
99. §	63
60. Az Ln-T/TU és az Lk-T/TU jelű építési övezetek részletes előírásai	65
100. §	65
61. Az Lk-1 és az Lk-2 jelű kisvárosias építési övezetek általános rendelkezései	67
101. §	67
102. §	67
103. §	68
104. §	68
62. Az Lk-1 jelű építési övezetek részletes előírásai.....	69
105. §	69
106. §	69
107. §	69
108. §	69
109. §	69
110. §	70
63. Az Lk-2/SZ jelű szabadonálló építési övezetek részletes előírásai	70
111. §	70
112. §	70
113. §	70
114. §	70
115. §	70
116. §	71
117. §	71
118. §	71
64. Az Lk-2/SZ-Lp jelű lakópark építési övezet részletes előírásai	71
119. §	72
65. Az Lk-2 jelű ikres, oldalhatáron álló, és zárt sorú építési övezetek részletes előírásai	73
120. §	73
121. §	73
122. §	73
123. §	73
124. §	74
125. §	74
126. §	75
127. §	75
66. Az Lke-1 és az Lke-2 jelű építési övezetek általános rendelkezései	76
128. §	76
129. §	76
130. §	76
131. §	77
132. §	77
67. Az Lke jelű szabadonálló építési övezetek részletes előírásai.....	79
133. §	79
134. §	79
135. §	79
136. §	79
137. §	80
138. §	80
139. §	81
68. Az Lke-1 jelű ikres, oldalhatáron álló és hézagosan zárt sorú építési övezetek részletes előírásai	82
140. §	82
141. §	82
142. §	82
143. §	82
144. §	83
145. §	84
69. Az Lke-2/SZ jelű szabadonálló építési övezetek részletes előírásai	85
146. §	85
147. §	85
148. §	86
149. §	86
150. §	87
151. §	88
152. §	89
153. §	90
154. §	90

70. A TKR alapján településképi szempontból meghatározó	91
Békásmegyer Ófalu területeire vonatkozó építési övezetek részletes előírásai.....	91
155. §	91
156. §	91
157. §	91
158. §	91
159. §	92
160. §	93
161. §	93
162. §	93
163. §	93
164. §	94
165. §	94
166. §	95
XII. fejezet – VEGYES TERÜLETEK	96
71. A Vt-M, Vt-H jelű vegyes – településközponti – területek építési övezeteinek általános rendelkezései	96
167. §	96
168. §	96
169. §	96
170. §	97
171. §	97
72. Az Vt-M jelű építési övezetek részletes előírásai	97
172. §	97
173. §	98
174. §	98
175. §	99
73. Az Vt-H jelű építési övezetek részletes előírásai	99
176. §	99
177. §	99
178. §	100
74. A Vi-1, Vi-2, Vi-3 jelű vegyes – intézményi – területek építési övezeteinek általános rendelkezései	102
179. §	102
180. §	102
181. §	103
182. §	103
183. §	103
75. Az Vi-1 jelű építési övezetek részletes előírásai	105
184. §	105
185. §	105
186. §	106
187. §	107
188. §	109
76. Az Vi-2 jelű építési övezetek részletes előírásai	111
189. §	111
190. §	111
191. §	112
192. §	114
193. §	115
194. §	115
77. Az Vi-3 jelű építési övezetek részletes előírásai	116
195. §	116
196. §	116
XIII. fejezet – GAZDASÁGI TERÜLETEK	119
78. A Gip, a Gksz-1 és Gksz-2 jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek építési övezeteinek általános rendelkezései.....	119
197. §	119
198. §	119
199. §	120
200. §	121
201. §	121
79. A Gip-E/SZ jelű építési övezetek részletes előírásai	122
202. §	122
80. A Gksz-1 jelű építési övezetek részletes előírásai	122
203. §	122
204. §	122
205. §	123
206. §	124
207. §	124
81. A Gksz-2 jelű építési övezetek részletes előírásai	125
208. §	125
209. §	125
210. §	125
211. §	125
XIV. fejezet – KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK	126
82. A K-Rek jelű - nem Duna menti – rekreációs és szabadidős építési övezetek előírásai	126
212. §	126
213. §	126
214. §	127
215. §	127
216. §	127
217. §	127
83. A K-Eü/SZ-1 egészségügyi létesítmény építési övezet előírásai	129
218. §	129

A K-Ker jelű Különleges - kereskedelmi építési övezetek előírásai	130
219. §	130
220. §	130
221. §	131
84. Az K-T jelű Különleges - temető terület építési övezet előírásai	132
222. §	132
85. Az K-Közl jelű Különleges - közlekedési terület építési övezet előírásai	133
223. §	133
86. A különleges területek – K-Vke jelű - vízgazdálkodási terület és a K-Sz jelű - szennyvízkezelési terület építési övezetek előírásai	134
224. §	134
ÖTÖDIK RÉSZ – BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEI	136
XV. fejezet – KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI	136
87. A Kb-Rek/Sp jelű rekreációs és szabadidős terület övezeti előírásai	136
225. §	136
88. A Kb-Rég jelű régészeti terület övezeti előírásai	139
226. §	139
89. A Kb-Ez jelű nagyterjedésű kondicionáló zöldfelületek övezeti előírásai	140
227. §	140
XVI. fejezet - KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK (KÖu, Kt, KÖk)	141
90. A KÖu, a Kt és a KÖk jelű közlekedési területek övezeti előírásai	141
228. §	141
XVII. fejezet – ZÖLDTERÜLETEK	143
91. A Zkp jelű Zöldterületek övezeti előírásai	143
229. §	143
230. §	143
231. §	144
232. §	145
92. Beépítésre szánt területfelhasználási kategóriák területére eső zöldterületek övezeti előírásai	147
233. §	147
234. §	148
XVIII. fejezet – ERDŐTERÜLETEK	150
93. Az Ek - közjóléti és az ev védelmi erdőterületek övezeti előírásai	150
235. §	150
XIX. fejezet - MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK.....	153
94. Az Má általános mezőgazdasági terület övezeti előírásai	153
236. §	153
95. Az Mk általános mezőgazdasági területek övezeti előírásai.....	153
237. §	153
XX. fejezet - KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT VÍZGAZDÁLKODÁSI ÉS TERMÉSZETKÖZELI TERÜLETEK	156
96. A Vf és Vf-E beépítésre nem szánt vízfolyások övezeti előírásai.....	156
238. §	156
97. A Tk-G beépítésre nem szánt vízfolyások övezeti előírásai	156
239. §	156
HATODIK RÉSZ – KIEGÉSZÍTŐ ELŐÍRÁSOK	157
240. §	157
XXI. fejezet – egyes lehatárolt területekre vonatkozó kiegészítő előírások	157
98. ÓFALU.....	157
(a belterületi határ - Óbor utca – Mező utca –Ezüsthegy utca – Táncsics Mihály utca – Dűne utca – Pusztadomb köz – a 65579 hrsz.-ú ingatlan nyugati határa – a 65581/3 hrsz.-ú ingatlan építési övezetbe sorolt részének északi határa – Meggy utca által határolt terület).....	157
241. §	157
99. CSOBÁNKA TÉR ÉS KÖRNYÉKE	160
(az Ország út és a Hollós Korvin Lajos utca közötti területnek a 62321/81 telek déli határától a Margitliget utcáig terjedő területe)	160
242. § 2	160
100. BÉKÁSMEGYERI LAKÓTELEP KELETI RÉSZÉ	161
(Hadrianus utca - Királyok útja - Pünkösdfürdő utca - Madzsar József utca - M 11-es út által határolt terület).....	161
243. §	161
101. CSILLAGHEGY: MÁTYÁS KIRÁLY ÚT –SZENTENDREI ÚT - BATTYHÁNY UTCA ÉS RÁKÓCZI UTCA MENTI TERÜLETEK.....	161
(Csillaghegy, Szentendrei út környéke, azaz a 11-es út (Rákóczi út és Batthány út) mindkét oldala egy telek mélységben a Szent István utca és a Csetz János köz között, továbbá a Mátyás király út mindkét oldala egy telek mélységben a 11-es út és a Szentendrei út között)	161
244. §	162
102. ARANYHEGY – ÜRÖMHEGY – PÉTERHEGY	163
(Pusztakúti út – Aranyhegyi út – Aranyvölgy utca – Bécsi út – közigazgatási határ – Ürömhegyi út – erdő terület – Héthalom utca – Dobogókő utca – Héthalom utca által határolt terület)	163
245. §	163
103. POMÁZI ÚT – BÉCSI ÚT – ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET.....	163
246. §	163
104. ÓBUDA-ÚJLAK: SZÉPVÖLGYI ÚT – SEREGÉLY UTCA –14868/17 HRSZ.-Ú és a 16179/4 TELKEK KELETI HATÁRA – NAGYSZOMBAT UTCA – LAJOS UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET	164
247. §	164
105. SZÓLÓ UTCA – TÍMÁR UTCA – PACSIRTAMEZŐ UTCA – VIADOR UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET	166

248. §	166
106. Kiscelli utca – Doberdó út – Podolin utca – Bécsi út által határolt terület	167
249. §	167
107. VÖRÖSVÁRI ÚT – HÉVÍZI ÚT - HUNOR UTCA – KÖRTE UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET	167
250. §	168
108. AUCHAN	169
SZENTENDREI ÚT - ZÁHONY UTCA - ANGEL SAINT BRIZ UTCA - 19379/1 hrsz telek	169
által határolt terület	169
251. §	169
109. BÉCSI ÚT – A 21582/1 HRSZ ÉSZAK-NYUGATI HATÁRA - ARANYVÖLGY UTCA ÉSZAKI HATÁRVONALA A 22535/5 HRSZ	
MEGHOSSZABBÍTOTT VONALÁIG – ARANYHEGYI PATAK - (21945) HRSZ-Ú KÖZTERÜLET ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET	170
252. §	170
110. BUSZESZ.....	172
Bogdáni út – HÉV pálya – Sorompó utca – Folyamőr utca által határolt terület	172
253. §	172
HETEDIK RÉSZ - ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK	178
111. Hatálybalépés	178
254. §	178
255. §	178
256. §	178
257. §	178
MELLÉKLETEK	179

JELÖLÉSEK az egybeszerkesztett tervezetben:

VÁLTOZÁSOK JELÖLÉSE korrektúrával történik, és sárgítással: **aaaa** **bbbb**

KÉRÉSEK, JAVASLATOK JELÖLÉSE, számozása:

Á: általános kérések között, jellemzően önkormányzati igények listája alapján

K: partneri kérelmek listája alapján

HAT: hatósági egyeztetési lista alapján

VÁLASZ: a kérésre adott tervezői válaszok jelölése

vagy egyéb egyeztetés, illetve a TSZT/FRSZ változás miatt, vagy a hatály kiterjesztése miatti rendelkezés beiktatás magyarázata

megjegyzés: a módosító rendelet a végleges szakmai véleményezésre kerül kidolgozásra, a véleményezés könnyebb az eredeti szöveggörnyezetbe illesztett módon.

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

20/2018. (VI.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Budapest Főváros III. kerületi Építési Szabályzatáról a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ - BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET – A RENDELET HATÁLYA, ALKALMAZÁSA ÉS ÉRTELMEZÉSI RENDELKEZÉSEI

1. A rendelet alkalmazása

1. § (1) Jelen Kerületi Építési Szabályzat (a továbbiakban: Rendelet) hatálya Budapest Főváros III. kerület (a továbbiakban: Kerület) közigazgatási területére terjed ki, a (2) bekezdésben foglaltak kivételével.
- (2) A Rendelet hatálya nem terjed ki a 9. mellékletben ábrázolt alábbi területekre:
- a Mocsáros dűlő területére, továbbá
 - Kerülethatár – Árpád fejedelem útja – Goldberger Leó utca – Lajos utca – Szentlélek tér – Naszád utca - Laktanya utca – gróf Eszterházy János rakpart – Gázgyár utca – Nánási út – Királyok útja **Kerülethatár által határolt területre.**
- TERVEZŐI JAVASLAT**
ÉSZAKI VÁROSKAPU és a Lidl terület a TSZT módosítással bekerül a rendelet hatálya alá tartozó területek közé.
- (3) Jelen Rendelet alkalmazása során a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásait és az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) jelen rendelet hatálybalépésekor érvényes előírásait az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel együtt kell alkalmazni, a Budapest Fővárosi Településrendezési Szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: FRSZ) együttes betartásával.
- (4) A kerületnek a rendelet hatálya alá tartozó területén a településképi követelményeket az Óbuda-Békásmegyer településképi védelméről szóló 36/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet szabályozza (a továbbiakban TKR), melyeket együtt kell alkalmazni a jelen Rendelettel.
- (5) Jelen Rendelet mellékletei a következők:
1. melléklet: A SZ-M1. rajzjelű Szabályozási Terv M=1:2000 méretarányú 1.-25. sorszámú térképszelvényeken
 2. melléklet: Az építési övezetek és az övezetek paramétereit meghatározó táblázatok
 3. melléklet: Utcai párkánymagasság legnagyobb értéke Belső Óbuda egyes karakterőrző területein: Bécsi út – Reménység utca – San Marco utca – Szőlő utca – Perc utca – Fényes Adolf utca – Lajos utca – Nagyszombat utca által határolt területen – térkép
 4. melléklet: A személygépjárművek és a kerékpárok, valamint az autóbusz várakozóhelyek telken belüli elhelyezésének előírásai
 - 4.a. melléklet: A parkolási kötelezettség eltérő szabályozású területeit bemutató térkép
 - 4.b. melléklet: A személygépjárművekre vonatkozó parkolási kötelezettség és a közterületi engedmény – táblázat
 - 4.c. melléklet: A telken elhelyezendő kerékpártároló férőhelyek számának előírása – táblázat
 - 4.d. melléklet: A telken elhelyezendő autóbusz várakozóhelyek számának előírása - táblázat.
 - 4.e. melléklet: A Bogdáni út – HÉV pálya – Sorompó utca – Folyamőr utca által határolt területre vonatkozó 4. a-d. melléklet rendelkezéseitől eltérő értékeket tartalmazó táblázatok
 5. melléklet: Korlátozással és védelemmel érintett területek – összesítő átnézeti térkép
 6. melléklet: Az önkormányzat elővásárlási jogával érintett telkek jegyzéke és településrendezési célja
 7. melléklet: Településképvédelmi jelentőségű fasorok
 8. melléklet: Az építési hely, az építési vonal, az épület szintterületi mutatóinak és magasságának értelmezését segítő ábrák
 9. melléklet: A Rendelet hatálya alá nem tartozó, (2) bekezdésben foglalt területek lehatárolása
 10. melléklet: AZ ÓBVSZ hatálya alá tartozó (2) bekezdésben foglalt területek lehatárolása
- (6) Az 1. melléklet szerinti Szabályozási Terv
- kijelöli az építési övezeteket és az övezeteket,
 - meghatározza a kötelező szabályozási elemeket,
 - tájékoztató céljából tartalmazza a más jogszabályok által elrendelt elemeket – (védelmek és korlátozások),
 - rögzíti a javasolt – nem kötelező, irányadó – szabályozási elemeket és
 - feltünteti a térképi ábrázolást segítő tájékoztató elemeket.

- (7) Amennyiben az **1. melléklet** szerinti **Szabályozási Terv**, vagy a **XXI. Fejezet** egyes területekre vonatkozó kiegészítő előírása a **3-72.§** előírásaihoz, vagy a **73-239. §** övezeti előírásokhoz képest másként rendelkezik, akkor azt kell betartani a **3-239. §** azon előírása helyett.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E Rendelet alkalmazásában:

1. **albedó érték**
a felszín fényvisszaverő képességének mutatószáma;
2. **építési vonal**
az utcai térfal vagy a szomszédos épületcsatlakozás meghatározására szolgáló építési vonal, melynek a Rendeletben meghatározott arányú hosszán épülethomlokzat kell, hogy álljon; [9. ábra]
3. **általános szintterület**
az építményszintek összesített bruttó alapterülete a parkolási célú területrészek nélkül;
4. **általános szintterületi mutató**
az általános szintterület és a telek területének hányadosa (m^2/m^2); [20. ábra]
5. **apartman-ház / szálló / szálloda / munkásszálló**
nem önálló **szállás** rendeltetési egységeket tartalmazó kereskedelmi szálláshely;
6. **áttört kerítés, mellvéd**
a kerítés vagy mellvéd teljes felületéhez viszonyított merőleges vetítéssel megállapítható áttörtség, átláthatóság aránya, amit a szerkezeti elemek között a levegő számára szabad mozgást biztosító, sem szilárd, sem lágy anyaggal nem takart felületének százalékos mértéke jellemez;
7. **beépítési mértékbe beszámító épület, épületrész**
melyet a telek beépített területének számítása során figyelembe kell venni;
8. **beépítési mértékbe nem beszámító épület, épületrész**
melyet a telek beépített területének számítása során figyelmen kívül kell hagyni;
9. **biológiailag aktív tető**
elsősorban klimatikus kondicionálás céljából létesülő extenzív vagy félintenzív zöldtető;
10. **Budai Promenáda**
Budapest Főváros III. kerület közigazgatási területén a Kolosy teret a Római-parttal összekötő fő gyalogoshálózati tengely;
11. **csatlakozó homlokzatmagasság**
az épületcsatlakozástól számított, a homlokzat szélességének legalább 1/5-én, de minimum 3,0 méteres sávban figyelembe vett homlokzatmagasság;
12. **csatlakozó párkánymagasság**
az épületcsatlakozástól számított, a homlokzat szélességének legalább 1/5-én, de minimum 3,0 méteres sávban mért párkánymagasság vagy az ugyanezen szakaszon mért eltérő párkánymagasságok átlagos értéke;
13. **csurgótávolság**
oldalhatáros épület-elhelyezés esetében a telek oldalhatára és a telekhatárral általában párhuzamos homlokzati fal közötti, oldalkertnek nem számító, 1,0 méter vagy annál kisebb távolság;
14. **első kert**
nyúlványos telek kialakításakor a teleknyúlvány felőli közterület felé eső telekrész; [22. ábra]
15. **építési hely kizárólag terepszint alatt beépíthető része**
az építési hely azon része, melyen belül kizárólag terepszint alatti vagy a beépítés mértékébe nem beszámító épületrész létesíthető, a tornác kivételével; [2. ábra]
16. **építményhez kötött – geodéziailag pontosítandó – szabályozási vonal**
a Szabályozási Terven jelölt olyan szabályozási vonal, melynek térbeli helyzetét a Szabályozási Terven jelölt meglévő építmény, tereptárgy figyelembevételével, vagy az attól mért távolság alapján kell meghatározni;
17. **épülethézag**
az utcai sávban a telekhatár mentén a zárt térfalat megszakító, terepszint felett nem, de a terepszint alatt beépíthető terület;
18. **épület alapterülete**
az épületnek a telek beépített területe számítása során figyelembe veendő bruttó alapterülete;
19. **extenzív zöldtető**
8–20 cm termőrétegű vagy könnyített szerkezetű talajú egyszintes növényállományú zöldtető;
- 19.a **fedett terasz**
a terasz felett legfeljebb 6,0 méter magasságban tetővel lefedett, vagy legfeljebb 4,0 méter magasságban a fölé nyúló épületrésszel (épületkiugrás, erkély, előtető, árnyékolószerkezet) által fedett terasz;
20. **fekvőtelek**
az olyan telek, melynek mélységi mérete az utcával párhuzamos telekméret kevesebb, mint 2/3-a;
21. **félintenzív zöldtető**
21-40 cm termőrétegű, egyszintes növényállományú zöldtető;
22. **főépület**

az a főépítmény, mely általános szintterületének több mint a felében a telek építési övezetben, övezetben megengedett rendeltetések befogadására szolgál és nem számít kiszolgáló épületnek;

23. fővárosi célt szolgáló vagy FRSZ alapján kötelező szabályozási vonal

az FRSZ-ben jelölt területigényt biztosító szabályozási vonal;

24. generációs lakás

önálló rendeltetési egységnek nem tekinthető, más lakással is műszaki összeköttetésben lévő lakás, mely több generáció együttélését szolgálja;

25. geotechnikai adat

a terület földtani jellemzői, vagy helyszíni vizsgálat (szükség esetén környezetföldtani elemzés, geotechnikai és állékonysági vizsgálat) alapján összegyűjtött, geotechnikai jelentésben, szakvéleményben rögzített, a tereprendezést és az építést befolyásoló adat, információ, megállapítás;

26. gépészeti helyiség

a liftgépház, továbbá az épület hűtési-, fűtési-, melegvíz-ellátási-, szellőzési és oltási- rendszeréhez szükséges gépészeti berendezések céljára létesített helyiség;

27. gépjármű tároló

a gépjárművek tárolására szolgáló egy vagy több parkolót magában foglaló épület vagy épületnek nem számító építmény vagy ezek része, továbbá önálló terepszint alatti építmény (mélygarázs, támfalgarázs);

28. gyeprácsos felület

műanyagráccsal megerősített, gépjárművel is járható zöldfelület;

29. háromszintes növényállományú terület

olyan zöldfelületként kialakított terület, aminek minden 150 négyzetméterére számítva legalább 1 db nagy vagy közepes lombtömeget növesztő lombos fa, legalább 40 db lombhullató vagy örökzöld cserje jut, és a fennmaradó felület gyeppel, talajtakaró vagy ezek együttese;

30. hegyoldali homlokzat / homlokzatmagasság (H_H)

az épület homlokzata, valamint annak magassága a lejtő irányába lefelé nézve;

31. hegyoldali telek

az utcához képest az utca felé lejtő telek;

32. ikertelek

a telek közös oldalhatárán egymással szomszédos, megközelítőleg azonos méretű két telek, melyen épület az ikres beépítési mód szabályai szerint létesíthető;

33. Intenzíven fásított zöldfelület

legalább 200 négyzetméteres egybefüggő zöldfelület, melynek minden megkezdett 50 négyzetméterén legalább egy darab nagy lombkoronát növelő, legalább kétszer iskolázott 16/18 törzskörméretű sorfa minőségű, környezettűrő fa áll;

34. irányadó szabályozási vonal

közterületi telekalakítást meghatározó olyan szabályozási vonal, amely nem kötelező jelleggel a közterület egy részének a telekhez való csatolását jelzi, ami a telekalakítás során figyelmen kívül hagyható és a telek ez esetben nem számít rendezetlen teleknek;

35. irányadó építési vonal (meghatározott eltéréssel szabályozott építési vonal)

az utcai térfal meghatározására szolgáló – meghatározott eltéréssel szabályozott – építési vonal, melyen az épület homlokzata a szélességének a Rendeletben meghatározott arányával kell, hogy álljon; [9. ábra]

36. intenzíven fásított parkoló

4 parkoló-állásonként nagy lombkoronát növelő faegyedekkel kialakított felszíni parkoló;

37. intenzív zöldtető

40 cm vastagságot meghaladó termőrétegű, két- vagy háromszintes növényállományú zöldtető;

38. járdatő

az építmény, építményrész és a közvetlenül hozzá csatlakozó járda érintkezési vonala;

39. karaktersáv:

Békásmegyer-Ófalu karakterének megőrzése érdekében a telek homlokzonalától számított, a Szabályozási Terven rögzített 10 méter szélességű sáv, amelyen belül külön építési előírásokat kell betartani;

40. keretes beépítés

a telektömböt részben vagy egészben az utcai telekhatárral párhuzamosan keretező beépítés, az egymáshoz zárt sorúan csatlakozó – épületszárnyak által belső udvart nem képező – épületek olyan elrendezése, amely a telek hátsó határa mentén a telek beépített területébe beszámítót épületrész elhelyezését nem teszi lehetővé; [10. ábra]

41. kerti építmény

a telken a kertépítészeti kialakítást, valamint a szabadtéri tevékenységeket szolgáló építmény, különösen: hinta, csúszda, homokozó, lugas, szökőkút, kerti tó, kerti grill, kerti pavilon, épülettől független terasz, kerti víz- és fürdőmedence, kerti épített tűzrakóhely, kerti zuhanyozó; kerti napkollektor; legfeljebb 20 m² vízszintes vetülettel kialakított, tömör, lehatárolás nélküli, lábakon álló kerti tető; napcella-tető; kerti szabadlépcső (tereplépcső); lejtő; támfal, támfalak rendszere; továbbá mindazon építmény, mely a kert használatához, védelméhez, a terep stabilizálásához hozzátartozik;

42. kerti pavilon (szaletli, lugas)

a telken időszakos vagy állandó használatra elhelyezett, jellemzően fából, fémből létesített, legalább egy vagy több oldalán nyitott építmény, mely az anyaghasználatra való tekintet nélkül legfeljebb 12 m² alapterületű, legfeljebb 3,5 méter magasságú befoglaló méretű építmény, ami nem tartalmaz helyiséget;

43. kettőzött ház jelölés

Békásmegyer-Ófaluiban jellemző, a TKR-ben meghatározott és a Szabályozási Terven rögzített épületelhelyezési mód, mely egyszerre egy vagy két telket érint, és amelyre külön építési előírások vonatkoznak;

44. kialakult állapot

telek, telekcsoport, zárványtelek, beépítés, építmény, épület elhelyezési mód, elő-, oldal, hátsókerti méret, épület vagy épületrész (homlokzat, tűzfal, tetőzet), épületnek nem számító építmény, területhasználat, zöldfelület olyan fizikai sajátossága (helyzet, méret, kialakítási mód), amely a Rendelet előírásaitól eltérő jellemzők miatt nem teszi lehetővé az előírások maradéktalan betartását, ezért eltérő szabályok vonatkozhatnak rá;

45. kiszolgáló épület

az a főépítmény, mely a telek övezetben, építési övezetben megengedett rendeltetésével nem ellentétes kiegészítő rendeltetést szolgál: gépjárműtároló (garázs), műhely, mosókonyha, nyári konyha, műterem, kerti szauna, télikert, továbbá egyéb, a főépületet szolgáló tárolóépület, és amely csak főépület megléte esetén utólag vagy azzal együtt létesül, és a mérete a főépület méretének felét és a megengedett beépítési mérték 25 %-át nem éri el;

46. kiosk

az a közterületen elhelyezett, pavilon jellegű, meghatározott méretű építmény, amely a **településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 1. § 5. pontja** szerinti sajtótermék kiskereskedelmi forgalmazására, étel, ital, virág, ajándék árusítására és turisztikai szolgáltatások biztosítására szolgál;

47. közhasználat céljára átadható terület

Szabályozási Terven jelölt közhasználatú területként kialakítható telekrész;

48. közhasználatú rendeltetés

település vagy településrész ellátását szolgáló olyan rendeltetés, melynek használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható, vagy egyes meghatározott esetekben kötelező;

49. közhasználatú terület

nem közterületi ingatlan az Étv. 54. § (7) bekezdésében meghatározott közhasználat céljára átadott területrésze;

50. konténer, konténerház, mobilház

áthelyezhető, késztermékként a helyszínrre szállított vagy a helyszínen összeszerelt, építménynek számító, nyílással (nyílásokkal) ellátott moduláris építmény gyűjtőfogalma;

51. lakóépület

az általános szintterületének több mint felében lakást tartalmazó OTÉK szerinti lakóépület;

52. lejtős telek

az a telek, melynek lejtése az előkert, az építési hely területén a 15%-ot meghaladja;

53. lejtőirány

a lejtős telekrész esésvonala szerint lefelé mutató irány;

54. lejtőoldali homlokzat / homlokzatmagasság (H_L)

az épület homlokzata, valamint annak magassága a lejtő aljáról felfelé nézve;

55. lejtőoldali telek

az utcához képest az utca felől lejtő telek;

56. magasföldszintes épület

olyan épület, melynek első építményszintje legalább 0,7 méterrel magasabban van, mint a járdaszint;

57. magasház épületrész

a magasház 30 méter szintmagasságot meghaladó épületrésze;

58. magassági idom

a **P_{mu} értékű** utcai párkánymagasság vonalára illesztett, meghatározott hajlásszögű ferde sík, és az ahhoz kapcsolódó vízszintes sík, mely síkok fölé épületrészek az előírások szerinti esetben, meghatározott mértékben és módon nyúlhatnak;

59. meglévő épület

a Rendelet hatálybalépése előtt már meglévő, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzésre alkalmas épület;

60. 2002. január 1. előtt már meglévő épület

2002. január 1. előtt épült, már meglévő, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzésre alkalmas épület;

61. napcella-tető

napcella elemekből szerelt, lábon álló tetőszerkezet;

62. nem zavaró hatású tevékenység / rendeltetés / funkció / termelés

az olyan rendeltetés vagy olyan, a telken vagy épületben végzett tevékenység, melynek légszennyezési-, zajkibocsátási határértékei nem haladják meg az adott területfelhasználásra jogszabályban meghatározott határértékeket, és nincs zavaró bűzkibocsátása;

63. nyitott sarok

zártosorú beépítési módú saroktelek esetében az épület utcai homlokzata a közterületi sarokponttól mindkét utca irányából teresedést képezve, hátrébb helyezkedik el;

64. nyitott udvar

zártosorú beépítési mód esetén az épület utcai homlokzatának az építési vonalhoz vagy a közterületi határhoz képest hátrébb elhelyezkedő szakasza által képzett udvar, ahol az udvar mélysége nagyobb, mint a közterülettel párhuzamos szélessége;

65. oldaltávolság

az építési helyen belül a terepszint felett beépíthető terület rész távolsága a telek oldalhatárától; [2. ábra]

66. önálló lakóépület

az a lakóépület, amelyben a lakóházat kiszolgáló önálló rendeltetési egységen kívül nincs más önálló rendeltetési egység;

67. parkoló

- a személygépjármű tárolása céljából – álláshelyenként az OTÉK-ban meghatározott mérettel – a felszínen vagy épületben kialakított, egy vagy több gépjármű tárolására alkalmas hely, terület;
- 68. parkolási kötelezettség**
a telek és a telken lévő építmények rendeltetésszerű használatához szükséges telken belül elhelyezendő személygépjárművek száma;
- 69. parkolási szintterület**
az építményszintek parkolási célú területrészeinek összesített bruttó alapterülete;
- 70. parkolási szintterületi mutató**
a parkolási szintterület és a telek területének hányadosa (m^2/m^2); [20. ábra]
- 71. pihenőépület**
beépítésre nem szánt területen az övezeti előírás szerinti feltételek mellett elhelyezhető, az ott tartózkodás időszakára időjárás elleni védelmet és pihenési lehetőséget nyújtó, legfeljebb 30 m^2 alapterületű, rendszerint faszerkezetű épület, faház;
- 72. Pmu érték**
az utcai párkánymagasság vonalának megengedett legnagyobb magassági értéke;
- 73. szerszámkamra**
jellemzően mezőgazdasági vagy erdő övezetben elhelyezhető, legfeljebb 3 m^2 alapterületű, a terület fenntartásához, műveléséhez szükséges eszközök tárolására szolgáló, huzamos emberi tartózkodásra nem alkalmas – jellemzően faszerkezetű – építmény;
- 74. sorgarázs**
kettőnél több, egymás mellett elhelyezett, férőhelyenként önálló bejáratú kialakított gépkocsitároló;
- 75. szolgálati lakás**
az a lakás, mely a telken működő intézményben vagy gazdasági létesítményben a tulajdonos számára vagy a dolgozó számára az alkalmazásának időszakában helyben biztosítja az életvitelszerű ott-lakás lehetőségét;
- 76. telek átlagszélessége**
a telek előkert és hátsókerthi határvonala közötti teleksáv területe és a két határvonal közötti távolság hányadosa;
- 77. telekmélység**
a közterületi- és a hátsó telekhatár közötti legkisebb távolság, nem szabályos alakú telek esetén a **8. melléklet** szerinti meghatározott méret; [1. ábra]
- 78. teljes értékű zöldfelület**
olyan növényzettel (gyeppel, cserjékkel, fákkal) borított terület, ahol a termőtalaj és az eredeti altalaj vagy a talajképző kőzet között nincs más réteg vagy építmény, és a szilárd burkolatnak nem számító szőrt burkolat (kavics, murva, homok) nem haladja meg annak 1/3-át;
- 79. teljes értékű zöldfelület kialakítás helye a telken**
olyan terület, melynek a telekre eső lehatárolásán belül legalább a Szabályozási Terven meghatározott arányban teljes értékű, alá nem épített zöldfelületet kell létesíteni;
- 80. telken belüli parkolás biztosítása**
a parkolási kötelezettség szerinti számú személygépjármű telken belüli elhelyezése épületben, terepszint alatti építményben vagy felszíni parkolóban;
- 81. teraszház**
a telek természetes lejtéséhez illeszkedő, azt lépcsőzetesen követő építményszintekkel kialakított épület, mely lépcsőzetes kialakítás sík, vagy 20%-nál kisebb tereplejtés esetén nem minősül teraszháznak; [19. ábra]
- 82. terepszint alatti beépítettség mértéke**
a telken álló épület 1,0 méternél alacsonyabb, részben vagy egészben terepszint alatti épületrészeinek legnagyobb kiterjedésű, az 1,0 méteres vízszintes sík alatt mért vetületi területeinek összege és a telek területének hányadosa, amibe nem kell beszámítani a rámpa vagy levezető lépcső zöldtetővel fedett részét, és a földszinti fedetlen terasz területét (alagsor, pince, az önálló terepszint alatti építmény, támfalgarázs); [3. ábra]
- 83. testvérház**
két olyan épület, melyek a közös oldalsó telekhatáron egymáshoz önálló határfallal csatlakoznak és a tömegformálás, építészeti kialakítás és az épület magasság alapján nem számítanak ikerháznak, valamint a nem közös telekhatár mellett oldalkert vagy épülethézag van; [4. ábra]
- 84. tetőkert**
az épület vagy épületrész zárófödémén létesülő, elsősorban emberi tartózkodás céljára szolgáló járható kert, melynek növényállománya intenzív, de legalább félintenzív zöldtetőként kerül kialakításra;
- 85. tetőemelet**
a legfelső, legfeljebb két építményszinten létesíthető, az épület alsó szintjeihez képest hátrahúzott – tetőtér beépítésnek nem számító – emeleti szint (penthouse), amelynek homlokzati síkja minden meghatározó homlokzat esetén / vagy legalább két homlokzaton legalább 2,0 méterrel van hátrébb az alatta levő építményszint homlokzati síkjához képest;
- 86. tömör kerítés**
az a nem átlátható felületű kerítés, amely felületének a terepcsatlakozástól mért 0,8 méter és 2,0 méter magasság közötti sávja, 50 %-nál nagyobb arányban zárt;
- 87. udvari zárófödém**
udvar járószintje alatti zárófödém;
- 88. udvari sáv**
zárt sorú beépítési módban az utcai sávhoz csatlakozó, azzal párhuzamos sáv, melyen belül meghatározott szabályok betartásával létesíthető épületrész az építési helyen belül;
- 89. utcai sáv**

az utcai telekhatárral párhuzamos, a közterületi telekhatárra az építési övezetben merőleges mérettel meghatározott, terepszint felett is beépíthető sáv az építési helyen belül;

90. utcai párkánymagasság vonala (vagy utcai párkánymagassági vonal)

a magassági idom meghatározására szolgáló, az utcai járdától előírt távolságban lévő vízszintes vonal; [15. ábra]

91. üzlethelyiség

közhasználatú, jellemzően kereskedelmi, szolgáltatási, vendéglátási tevékenység céljára kialakított önálló rendeltetési egység;

92. zártudvaros épület / beépítés

a közterületi telekhatár és legalább másik két telekhatár felől épületszárnnyal határolt udvarral rendelkező épület;

93. zárófödém

tetőzetként szolgáló födém, vagy magastetős épületben a padlástér födéme;

94. vendéglátó terasz

rendeltetési egységhez tartozó szabadtéri fogyasztótér, amely lehet közterületen, telken, épület teraszán, udvarán;

95. zavaró hatású tevékenység / rendeltetés / funkció / termelés – a lakókörnyezetben különösen:

1. gépjárműjavítás lakatos és fényező munkái,
2. gépjárműmosás,
3. építőanyag-kereskedéshez tartozó szabadtéri tárolást igénylő raktározás,
4. bármilyen kisipari, raktározási, illetőleg szolgáltatási tevékenységhez tartozó, legalább napi 5 tehergépjármű-forgalmat igénylő vagy vonzó tevékenység,
5. elsődlegesen termelést folytató, legalább napi 2 teljes órán át folyamatos zajkibocsátással járó tevékenységű asztalosműhely, lakatosműhely, fémmegmunkáló műhely,
6. folyamatos napi forgalmat vonzó, kültéri szolgáltatással zajt okozó tevékenység,
7. a kertvárosias területeken, a telephelyen legalább 15 főt folyamatosan foglalkoztató termelő, raktározó, szolgáltató tevékenységű műhely, telephely;

96. zöldtető

lapostető, épület zárófödéme vagy a tetőkert meghatározott vastagságú termőrétegű és növényállományú zöldfelülete (egyszintes növényállományú extenzív, két- vagy háromszintes növényállományú félintenzív, vagy intenzív zöldtető).

MÁSODIK RÉSZ - AZ ÉPÍTÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

II. FEJEZET - AZ ÉPÍTÉSI KORLÁTOK, KÖZMŰFELTÉTELEK

3. Építési korlátozás a mélyfekvésű, a felszínmozgás-veszélyes és a barlangokkal érintett területen

3. § A mélyfekvésű – 5. mellékleten feltüntetett – területen közcsontra hiányában – a közcsontra való bekötésig –:

- a) az „A” jelű területen
 - aa) új épület nem létesíthető,
 - ab) már meglévő lakóépület a lakásszám növelése nélkül bővíthető;
- b) a „B” jelű területen
 - ba) legfeljebb kétlakásos lakóépület létesíthető,
 - bb) meglévő épület legfeljebb kétlakásosra bővíthető,
 - bc) nem lakás rendeltetés céljából - a mellékpépítményeken és a kiszolgáló épületeken kívül - új épület nem helyezhető el, meglévő épület nem bővíthető;
- c) az „A” és „B” jelű területeken közcsontra hiányában
 - ca) a szennyvizek elszikkasztása tilos,
 - cb) meglévő épület szennyvízelvezetéséhez a közcsontra való bekötésig csak zártrendszerű szennyvíztároló létesíthető,
 - cc) korszerű szennyvíztisztító kisberendezés átmenetileg sem létesíthető.

4. § (1) A felszínmozgás-veszélyes – 5. mellékleten feltüntetett – területeken, továbbá az „A”, „B”, „C” és „D” geotechnikai kategóriába sorolt területeken

- a) közcsontra hiányában – a közcsontra való bekötésig –
 - aa) a szennyvizek elszikkasztása tilos,
 - ab) közműpótlóként kizárólag zártrendszerű szennyvíztároló létesíthető,
 - ac) korszerű szennyvíztisztító kisberendezés átmenetileg sem létesíthető;
- b) építményt elhelyezni, tereprendezést folytatni kizárólag a (2)–(9) bekezdésben foglalt betartásával és a felszínmozgásra, csúszásveszélyre vonatkozó jogszabályi feltételek betartásával szabad (geotechnikai vizsgálat és jelentés)
- c) a geotechnikai kategória besorolását, határát megváltoztatni csak a Szabályozási Terv módosításával szabad.

Á-3: Felszínmozgás-veszélyes területek előírásait felülvizsgálni, mert most sehol nem helyezhető el épület, pl. olyan erdő és mezőgazdasági területeken sem, ahol korábban lehetett

VÁLASZ: Ek-5 ben rendezve, mezőgazdasági területet nem kell feloldani.

(2) Az „A” jelű geotechnikai kategóriába sorolt – visszatöltött bányagödör – területen:

- a) épület nem helyezhető el, kivéve, ha a Szabályozási Terv vagy a XXI. Fejezet kiegészítő előírása másként nem rendelkezik,
- b) a területre felszíni vizet vagy más vizeket rávezetni tilos, azt a területtől való távoltartás érdekében vízrendezési műtárgyakkal el kell vezetni,
- c) a terület stabilizálódását mérnöki megoldásokkal és növényzet telepítésével kell biztosítani,
- d) nem létesíthető
 - da) épület,
 - db) vízhasználattal járó kerti építmény,
- e) az építmények közül elhelyezhető
 - ea) épületnek nem számító építmény, mérnöki létesítmény, műtárgy, köztárgy - a db) pont kivételével - kerti építmény,
 - eb) szabadidős tevékenységhez, rendezvényhez szükséges, alapozást nem igénylő könnyűszerkezetes, vagy mobil illemhely (mobil WC vagy szaniterkonténer), továbbá
 - ec) rendezvényhez ideiglenes sátor
 - ed) közműműtárgy.

(3) Az „A” geotechnikai kategória Szabályozási Terven jelölt (korábbi bányagödör vagy felszínmozgás) határa kizárólag a terület egészére kiterjedő mozgásmérés-sorozat eredményei alapján, és a Szabályozási Terv módosításával változtatható meg a vonatkozó jogszabályi feltételek betartásával.

(4) A „B” jelű geotechnikai kategóriába sorolt területen (a Szabályozási Terven jelölt korábbi bányagödör vagy felszínmozgás közvetlen határsávja által érintett területen) épületet elhelyezni, építményt létesíteni, az eredeti terepfelszínhez képest 1 méternél nagyobb magassági eltérésű tereprendezést végezni csak az érintett telek, és azon telkek geotechnikai adatainak ismeretében szabad, amelyekre a tervezett építés, beavatkozás hatással lehet, vagy amelyek az új építményt vagy a tervezett tereprendezést befolyásolhatják. Ennek érdekében a vonatkozó jogszabályi feltételek betartásával vizsgált és dokumentált (geotechnikai jelentés) terület kiterjedése az építéssel érintett telek határától mért legalább

- a) 70-70 méter,
- b) Aranyhegy – Ürömhegy – Péterhegy területén legalább 50-50 méter.

(5) A „B” jelű geotechnikai kategóriába sorolt területen a (4) bekezdésben foglalt geotechnikai adatok ismeretében, azok együttes figyelembevételével

- a) telkenként legfeljebb egy, vagy a telek területének 1500-zal való osztásából a kerekítés szabályai alapján számított számú épület létesíthető, kivéve, ha a területre a Szabályozási Terv módosítását megalapozó részletes geotechnikai szakvélemény alapján a XXI. Fejezet kiegészítő előírása másként nem rendelkezik, de az osztószám ebben az esetben sem lehet kisebb 1200 m²-nél,
- b) közcsontra hiányában legfeljebb két lakás építhető telkenként,

- c) támfalgarázs kivételével önálló kiszolgáló épület nem létesíthető,
- d) a tereprendezés és az építés során a földtömegmozgatás az eredeti terepfelszín változtatással érintett vízszintes vetületi területén belül nem haladhatja meg az eredeti terepszinthez viszonyított 3 méteres szintkülönbséget, **melynek során a 3,0 métert az alapozás felső síkjától kell mérni**
- e) pince, támfalgarázs, támfal kizárólag szivárgóval együtt építhető,
- f) az **e) pont** szerinti szivárgók vizét ciszternába kell gyűjteni, melynek vizét szivárogtatni nem szabad, az csak a telek egyenletes öntözését biztosító módon használható fel,
- g) koncentrált vízbeszivárgásokat a rendezett felszíni vízelvezetéssel meg kell akadályozni,
- h) közhálózati csapadékvíz-elvezetés hiányában a csapadékvizet az **f) pont** szerint ciszternába kell gyűjteni,
- i) nem alkalmazható süllyedésre, süllyedéskülönbségre érzékeny épületszerkezet, ezért az épület
 - ia) zárt alaprajzú legyen, kivéve, ha a süllyedésmentesség az ettől eltérő műszaki megoldással geotechnikai tervre alapozottan biztosítható, továbbá
 - ib) kis terhelésű legyen, megerősített alap- és földmunkosorú létesítésével, pince esetén vasbeton doboz- vagy lemez alapozás alkalmazásával, vagy ezekhez hasonló biztonságot eredményező műszaki megoldással,
- j) a tereprendezés során a telken belüli támfalak, szivárgók és felszíni vizek elvezetését is meg kell oldani,
- k) a víznyomócsöveket védőcsőbe kell helyezni, a csőcsatlakozásokat flexibilisen kell kialakítani és ellenőrző aknákat kell építeni a csőtörés észlelésére, annak azonnali megszüntetése érdekében,
- l) a beépítés miatti zöldfelület-csökkenést a tereprendezéssel és építéssel érintett telekrész közelében megfelelő növényzet-pótlással kell ellensúlyozni.

Á-52: Geotechnikai követelményeknél az alapozás viszonylatában egyértelműsíteni kellene a rendelet szövegét. Éphat szerint alapozás felső síkja legyen

VÁLASZ: a d) pont kiegészítésre került ezzel.

(6) A „C” jelű geotechnikai kategóriába sorolt területen:

- a) épületet elhelyezni, építményt létesíteni, az eredeti terepfelszínhez képest 1 méternél nagyobb magassági eltérésű tereprendezést végezni csak az érintett telek vizsgált és dokumentált (geotechnikai jelentés) adatai ismeretében szabad a vonatkozó jogszabályi feltételek betartásával,
- b) az **(5) bekezdés** szerinti **b)-g) pontokban** foglalt előírások kötelezően betartandók, a többi **pont** szerinti előírások figyelembevétele javasolt.

(7) A „D” jelű geotechnikai kategóriába sorolt területen:

- a) épületet elhelyezni, építményt létesíteni, az eredeti terepfelszínhez képest 1 méternél nagyobb magassági eltérésű tereprendezést végezni csak az érintett telek vizsgált és dokumentált (geotechnikai jelentés) adatai ismeretében szabad a vonatkozó jogszabályi feltételek betartásával,
- b) az **(5) bekezdésben** foglalt előírások figyelembevétele javasolt.

(8) Az **5. melléklet** szerinti **karsztos területeken** épület közcsontra hiányában csak zártrendszerű szennyvíztárolóval létesíthető, korszerű szennyvíztisztító kisberendezés nem alkalmazható.

(9) Beépítésre nem szánt, az **5. melléklet** szerint az **(1)-(7) bekezdésben** részletezett **geotechnikai kategóriába nem sorolt, csúszásveszéllyel vagy felszínmozgás veszéllyel érintett terület** esetében az **erdőövezetbe (Ek)** és **mezőgazdasági övezetbe (Mk)** sorolt területen épület nem létesíthető, csak az övezetben elhelyezhető, épületnek nem számító építmény helyezhető el, **kivéve, ha az övezet előírása másként rendelkezik.**

TERVEZŐI MEGJEGYZÉS

ÓBVSZ eredeti előírás

6.§ (8) Geotechnikai kategóriába sorolt E-TG övezetű területeken az övezetben meghatározott épületek részletes talajmechanikai szakvélemény alapján helyezhetők el. Az MG-RT, MG-RF jelű területeken létesíthető építményeket az övezeti előírások rögzítik.

- 5. §**
- (1) A karsztos terület barlangtani értékeinek megóvása érdekében a veszélyeztetettség mértéke alapján az 5. mellékleten és a Szabályozási terven feltüntetett „A”, „B*” és „B” zónákban:
 - a) épületet, támfalat, terepszint alatti építményt létesíteni, bővíteni, a terhelési viszonyokat megváltoztató módon átalakítani, illetve megszüntetni csak a legalább 10 m mélységig hatoló, üregkutatásra is kiterjedő *geotechnikai jelentés* megállapításainak figyelembevételével lehet,
 - b) a természeti értékek védelme érdekében közművek kialakítására csak olyan műszaki megoldás alkalmazható, mely kizárja, hogy ivóvíz, szennyvíz, illetve gáz akár meghibásodás esetén is a karsztba jusson,
 - c) a közműveket vízzáró minőségben, vízzáró csatlakozással, ellenőrizhető módon kell megépíteni.
 - (2) Az „A” zónába sorolt területen
 - a) jelentős terepmegbontás nem történhet,
 - b) beépítésre szánt területen a telek terepszint alatt és fölött beépített, valamint vízzáróan burkolt felületeinek aránya összesen legfeljebb 20% lehet,
 - c) beépítésre nem szánt területen
 - ca) vízzáróan burkolt felületek sem a felszínen, sem a felszín alatt nem létesíthetők,
 - cb) a kerítés kivételével épület, építmény nem helyezhető el,
 - d) bontást követő új épület vagy vízzáróan burkolt felület kialakítása a meglévő épület vagy vízzáróan burkolt felület helyének igénybevételével történhet.
 - (3) A B* zónába sorolt területen a telek terepszint alatt és fölött beépített valamint vízzáróan burkolt felületeinek aránya összesen legfeljebb 25% lehet.
 - (4) A B zónába sorolt területen a telek terepszint alatt és fölött beépített, valamint vízzáróan burkolt felületeinek aránya összesen legfeljebb 35% lehet, kivéve az Lk-2/SZ-6 övezetben, ahol legfeljebb 50%.

4. A telek természetes terepfelületének megváltoztatása

- 6. §**
- (1) **A kerület hegyvidéki részein**
 - a) a Bécsi úttól és a Solymárvölgyi úttól nyugatra eső hegyvidéki területeken, továbbá
 - b) a Külső Bécsi út – Aranyvölgyi út – Aranyhegyi út – Pusztakúti út – Dózsa György utca – Ezüsthely utca – Táncsics Mihály utca és a közigazgatási határ által határolt, jellemzően hegyvidéki területen

az 5%-nál nagyobb lejtésű terület tereprendezése során a felszínmozgás-veszélyes jellemzők miatt a megfelelő közterületi kapcsolatot, tereprendezést, épületkialakítást, alapozást a geotechnikai adatok, a geodéziai bemért terepfelület, közterületi magasságok és az értékes növényzet ismeretében, valamint a 4. § együttes betartásával kell kialakítani.
 - (2) **Az építési helyen kívül**
 - a) a telek természetes terepfelületét a közterület és az épület bejáratai, behajtói között kialakítandó gyalogos-, kerékpáros- és gépjárművel való megközelítés érdekében szabad megváltoztatni,
 - b) az igazolt eredeti, természetes terepviszonyok visszaállíthatóak, amennyiben annak helyreállítása a szomszédos telkeken az építményekben, valamint a közterületen kárt nem okoz, és a rendeltetésszerű használatot nem akadályozza.
 - (3a) Legfeljebb 5%-os, vagy annál kisebb tereplejtés esetén a pinceszintre, alagsorra vezető épületen kívüli lejárát – lépcső, rámpa, gépkocsilehajtó – az építési helyen belül és kívül is kialakítható, melynek során a természetes terepfelülethez képest a szintkülönbség a műszakilag szükséges méretű lehet.
- TERVEZŐI JAVASLAT**
- Pontosítani kell a sík terep tekintetében, mert itt hiányzott a szabályozás teljessége.
- (3) Az 5%-nál nagyobb lejtésű terepen az építési helyen belül az eredeti terepfelszíntől eltérő, végleges rendezett terep kialakítására vonatkozó előírások a következők:
 - a) a tereprendezés a (2) bekezdésben foglaltakon túl
 - aa) az épület és az építés műszaki követelményei miatt szükséges csapadék- és rétegvizek megfelelő elvezetése,
 - ab) az eredeti természetes terep szintkülönbségei miatt szükséges megtartó biztonsági támfal létesítése,
 - ac) az épület közvetlen kertkapcsolatainak kialakítása,
 - ad) a megfelelő telek- és kerthasználat céljából a szabadtéri kertfunkciók (kerti medence, egyéb kerti építmény, tűzrakóhely, pincelejárát) kialakítása és azok helyszíneinek megközelítése (lépcső, rámpa) céljából történhet;
 - b) az építési hely épülettel nem beépített területén kívül az eredeti terepfelszín és a végleges rendezett terep szintkülönbsége – bevágás és feltöltés együttesen – nem haladhatja meg a 1,5 métert a pinceszint, vagy alagsori helyiség épületen kívüli lejárata kivételével (lépcső, rámpa, lehajtó),
 - c) a tereprendezés utáni rendezett terepfelszín az építési hely határvonaláig el kell, hogy érje az eredeti, természetes csatlakozó terep szintjét, kivéve a pinceszint, alagsor lejáratainak szinteltérését, valamint az előkertben létesülő támfalgarázs miatti terepszint eltérést,
 - d) az ab) alpont szerinti támfal legfeljebb 80 cm lehet, felszínmozgás veszélyes területeken az eredeti természetes terep szintkülönbségei miatt geotechnikai adatok figyelembevételével alapján ennél nagyobb is.

- (4) Legfeljebb 5%-os, vagy annál kisebb tereplejtés esetén a telek beépítési mértékébe nem beszámító épületrész feletti zöldfelületet úgy kell kialakítani, hogy annak a talajtakaró vastagságával együtt számított felső síkja ne haladja meg a telek eredeti, természetes terepfelülethez képest az 1,0 métert.
- (5) Az építés során a meghatározottól eltérő földtömegmozgatás is lehetséges a munkagödör és az építési tevékenység biztosítása érdekében, de a végleges rendezett terepet a **(2)-(5) bekezdés** szerint kell kialakítani.
- (6) A **kerti medence** létesítése érdekében a természetes terepfelület a telekhatároktól számított 3,0 méteren belül nem változtatható meg.
- (7) Nem szabad a telek természetes terepfelületét az épületmagasság, a homlokzatmagasság csökkentését eredményező terepcsatlakozás kedvezőbb kialakítása érdekében megváltoztatni.

Á-56: Terepcsatlakozás vonalának meghatározása épülethez illeszkedő részsű esetében. A hozzátartozó szöveges részt ki kellene egészíteni, hogy csak sík terep esetén és ha az épület alá van pincézve, de csak ott ahol megengedett. (6. § (7) és (8) közötti ellentmondás miatt)

VÁLASZ: a rendelkezés egésze felülvizsgálatra került.

- (8) Legfeljebb 5%-os, vagy annál kisebb tereplejtés esetén az épülethez illeszkedő részsű esetében a terepcsatlakozás vonalát a következők szerint kell megállapítani, különösen az épület magassági számítása során: [17. ábra]
- a) a telek beépítési mértékébe beszámító épületrészhez csatlakozó részsű esetén
 - aa) az enyhe lejtésű, legalább 1:4 meredekségű részsű koronamagassága számít terepcsatlakozásnak,
 - ab) az 1:4-nél nagyobb meredekségű részsű esetén a részsűláb vonala számít terepcsatlakozásnak;
 - b) a telek beépítési mértékébe nem beszámító épületrészéhez csatlakozó részsű esetén
 - ba) a legfeljebb 1:3 meredekségű részsű koronamagassága számít terepcsatlakozásnak,
 - bb) az 1:3-nál nagyobb meredekségű részsű esetén a részsűláb vonala számít terepcsatlakozásnak;
 - c) ha az **aa)** és **ba)** alpont esetében a részsűvel áthidalt szintkülönbség nagyobb 1,5 méternél, akkor az **ab)** és **bb)** alpont szerinti részsűláb vonala számít terepcsatlakozásnak.
- (9) Extrém sportpályák létesítésekor, valamint zajvédelmi létesítmény (zajvédő domb) céljából készülő terepemelés esetén a **(2)-(9) bekezdések** figyelmen kívül hagyhatóak.

Á-43: 19915/3 hrsz. Zajvédő domb kialakíthatósága - a terepmozgatással ellentétes előírással

VÁLASZ: beépítve

- (10) Régészeti bemutatás érdekében, közhasználatú intézmények területén, továbbá közterületen, zöldterületen, közúti- és más mérnöki műtárgyak létesítése során, valamint ha az építési övezet, vagy a Kiegészítő előírások másként rendelkeznek, akkor a (2)-(9) bekezdéseket figyelmen kívül kell hagyni.

TERVEZŐI JAVASLAT

A felsoroltak olykor indokolhatják a nagyobb terepszint eltérést, ezért indokolt a kivételként való megjelenésük

5. A közművesítettség feltételei

- 7. §**
- (1) Beépítésre szánt területen az építési övezetek **közműellátás mértéke és módja** a teljes közművesítettség, a **(3) bekezdésben** foglalt eltérések betartásával.
- (2) A kutak, a források, a felszín alatti vizek védelme érdekében a szennyvíz, a tisztított szennyvíz közvetlen talajba szikkasztása a kerület teljes területén tilos.
- (3) A **közcatornával még nem ellátott beépítésre szánt terület telkén** új épület létesítése, vagy a meglévő épület rendeltetési módjának megváltoztatása során a telken:
- a) legfeljebb **egy lakás** létesíthető Aranyhegy – Péterhegy – Ürömhegy (Aranyhegyi út – Bécsi út – városhatár – Héthalom utca - 22374/13 hrsz – Dobogókő utca által határolt) területén, és a lakórendeltetésen kívül egyéb közhasználatú építmény, rendeltetési egység nem létesíthető;
 - b) legfeljebb **két lakás** létesíthető az **a) pont** alá nem tartozó:
 - ba) az **Lk-1**, az **Lk-2**, az **Lke-1** és az **Lke-2** jelű építési övezetekben, továbbá
 - bb) minden **Vi-1**, **Vi-2** és **Vi-3** építési övezet területén, ahol a lakás rendeltetés megengedett;
 - c) az **a)-b) pontban** meghatározott területeken
 - ca) lakóépület és annak nem számító épület szennyvizeit kizárólag zártrendszerű szennyvíztárolóba szabad vezetni,
 - cb) a **ca) alpont** szerinti közműpótló elhelyezésének feltétele, hogy a telek megfelelő közúthálózati kapcsolattal rendelkezzen a zártrendszerű szennyvíztároló időszakonkénti ürítése céljából,
 - cc) legfeljebb 100 négyzetméter bruttó szintterületű kereskedelmi, szolgáltató rendeltetés létesíthető az építési övezet előírásainak betartásával,
 - cd) kerti fürdőmedence, beltéri medence, továbbá a lakórendeltetésnél nagyobb vízfogyasztású szolgáltatás nem létesíthető;
 - d) a **c) pont** szerinti közműpótló akkor is elhelyezhető, ha az övezet melléképítményei között nem szerepel.

- (4) Az építési telken a teljes közművesítettség mellett is biztosítani kell, hogy
 - a) az építés helyét vízelöntés vagy tartós vízállás ne veszélyeztesse, továbbá
 - b) a telken keletkező csapadékvíz elvezetésre vonatkozó **(5)-(6) bekezdésekben** foglalt előírások teljesüljenek.
- (5) Záportározót kell létesíteni, amennyiben a telek beépítettsége, burkoltságának növelése miatt az elvezetendő csapadékvíz mennyisége meghaladja a telekről korábban elvezetendő csapadékvíz mennyiségét. Ennek méretét **a befogadó kapacitás ismeret alapján, annak hiányában** úgy kell meghatározni, hogy a beruházás előtti és a beruházás utáni tető- és burkolt felületek különbözetére számolva
 - a) a zöldtetőt figyelmen kívül hagyásával minden megkezdett 50 m² tető- és burkolt többletfelületre, 1 m³ helyi záportározó térfogatot kell kialakítani, és
 - b) a záportározó túlfolyójából fékezten kivezethető vízmennyiséget úgy kell meghatározni, hogy a vízkifolyás intenzitása nem haladhatja meg a telekről a beruházást megelőző vízkifolyás intenzitását.
- (6) A nyílt árkos vízelvezető hálózat feletti kocsi behajtó az árok vízállító képességét nem korlátozhatja, az átereszt úgy kell kialakítani, hogy a kocsi behajtó
 - a) 3,5 méternél szélesebb nem lehet,
 - b) telkenként csak egy létesíthető a saroktelek kivételével,
 - c) víz-visszaduzzasztást nem okozhat, a vízállítást nem akadályozhatja.

- 8. §**
- (1) Beépítésre nem szánt területen, emberi tartózkodásra alkalmas építmény akkor helyezhető el, ha
 - a) a közegészségügyi hatóság által is elfogadott egészséges ivóvízellátás biztosítható,
 - b) a közüzemű villamosenergia-ellátás biztosítható,
 - c) a szennyvízre és csapadékvízre vonatkozó előírások teljesülnek,
 - d) az építés helyét vízelöntés vagy tartós vízállás nem veszélyezteti.
 - (2) Közcsatorna hiányában az **(1) bekezdés** szerinti építmény szennyvizének – környezetet nem károsító – kezelésére vonatkozó előírások és feltételek legalább a következők:
 - a) ha a napi keletkező szennyvíz mennyisége nem haladja meg az 5 m³-t, akkor a szennyvíz zártrendszerű szennyvíztárolóba gyűjthető össze, ahonnan időszakonként a kijelölt ürítő helyre a szennyvizet elszállítják,
 - b) ha a napi keletkező szennyvíz mennyisége meghaladja az 5 m³-t, akkor helyben létesítendő szennyvíztisztító kisberendezés akkor alkalmazható, ha
 - ba) azt az egyéb előírások, korlátozások nem tiltják,
 - bb) a kisberendezés védőterülete nem nyúlik túl a telken,
 - bc) a tisztított vizet nem szikkasztják a talajba, azt a megfelelő felszíni befogadóba kell elvezetni,
 - bd) a befogadóba vezetendő tisztított víz tisztítási határfoka vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelelő.
 - (3) Amennyiben a beépítésre nem szánt területen az emberi tartózkodásra nem szolgáló építmény elhelyezése nem igényel szennyvízelvezetést, a terület közművesítetlen maradhat.

- 9. §**
- (1) Az OTÉK 8. § **(2) bekezdés a) pontjának aa) alpontja** szerinti energiabiztosítás részben vagy egészben megújuló energiaforrások igénybevételével is történhet.
 - (2) A háztartási méretű kiserőműnek számító szélenergia, valamint napenergia park csak akkor létesíthető, ha az építési övezet, vagy övezet azt lehetővé teszi.
 - (3) A megújuló energiaforrások műtárgyai – a **(2) bekezdésen** foglaltakon kívül – elhelyezhetők, ha az építési övezet, az övezet, vagy a TKR nem tiltja.
 - (4) Kültéri telepítésű hőszivattyút úgy kell elhelyezni, hogy annak zajhatása ne zavarja a környező lakóépületeket.

HAT-12

Kültéri hőszivattyú zajhatása hogyan ellenőrizhető?

VÁLASZ: méréssel és határértékekkel való összevetéssel.

6. A városüzemeltetés mérnöki műtárgyai

- 10. §**
- (1) A városüzemeltetéshez szükséges mérnöki- és közmű építmény minden építési övezet és övezet területén elhelyezhető, melynek során az építési övezet előírásait (paraméterek, építési hely) nem kell betartani.
 - (2) A városüzemeltetés létesítményeihez a rendszeres ott-tartózkodást biztosító épület, épületrész, szolgálati lakás akkor létesíthető, ha azt annak rendeltetése, az üzemeltetés biztonsága vagy a létesítmény műszaki megoldása indokolja.
 - (3) Az energiaellátás és elektronikus hírközlés létesítményeinek elhelyezésére a TKR szabályait kell betartani.

III. FEJEZET - KÖZTERÜLET, KÖZHASZNÁLAT, MAGÁNÚT, TELEK

7. Közterület

- 11. §**
- (1) **Közterület** csak a Szabályozási Terv alapján hozható létre, vagy szüntethető meg, szabályozási vonala is csak az alapján módosítható, a **18. § (7) bekezdés** szerinti zárvány közterület kivételével.
 - (2) **Kötelező érvényű** a Szabályozási Terven feltüntetett **szabályozási vonal**, ami az **általános szabályozási vonal** jelölésén túl lehet
 - a) **építményhez kötött** – geodéziailag pontosítandó – **szabályozási vonal**,
 - b) **meglévő telekhatáron** jelölt szabályozási vonal,
 - c) **FRSZ** alapján rögzített – országos vagy fővárosi célt szolgáló – **szabályozási vonal**,
melyek esetében az érintett telek akkor válik rendezetté, ha a szabályozási vonal szerinti kötelező telekalakítás megtörtént.
 - (3) **Nem kötelező érvényű** a Szabályozási Terven a **javasolt szabályozási elemek között** feltüntetett
 - aa) **irányadó szabályozási vonal**,
 - ab) **építményhez kötött** – geodéziailag pontosítandó – **irányadó szabályozási vonal**,
melyek esetében a telek akkor is rendezettnek tekintendő, ha a szabályozási vonal szerinti telekalakítás elmarad.
 - (4) Az **építményhez kötött szabályozási vonal** megegyezik a Rendelet hatálybalépése előtt már meglévő építmény közterület felé eső külső vonalával (épület, épített kerítés, támfal).
 - (5) **Új közterület** kialakítása során
 - a) a közterület szabályozási szélessége – a kizárólagos gyalog- vagy kerékpárutak kivételével – nem lehet kevesebb 10 méternél,
 - b) közúti közlekedést is szolgáló közterület esetén biztosítani kell a kétoldali fasor helyét, amennyiben annak nincs műszaki akadály.
 - (6) Kialakult, korábbi szabályozás alapján már megkezdett vagy részben végrehajtott közterületi kiszabályozásnál az eredeti szabályozási szélesség megtartható akkor is, ha az kisebb, mint a **(5) bekezdés** szerint előírt legkisebb közterületi szélesség, amennyiben a kiszabályozás az egyes telkeknél már megtörtént, vagy folyamatban van.
- 12. §**
- (1) A gépjármű közlekedésre alkalmas közterület keresztmetszetének megváltoztatása, átépítése során a TKR betartásával kell biztosítani a legalább egyoldali fasor vagy egyéb növényzet telepíthetőségének helyigényét, kivéve ahol az a közlekedés biztonságát veszélyeztetné, vagy a műszaki adottságok azt nem tennék lehetővé.
 - (2) A közművezetékek átépítésekor és új vezetékek fektetésekor a racionális területgazdálkodás érdekében a beépítésre szánt területeken
 - a) a közművezetékek helyét úgy kell kijelölni, hogy ne akadályozzák
 - aa) a 12 m szabályozási szélességet el nem érő utcákban legalább az egyoldali,
 - ab) 12 m szabályozási szélességet meghaladó szélességű utcákban a kétoldali fasor telepítését, továbbá
 - b) a 8 méternél kisebb szabályozási szélességű utak víztelenítését az elszállítandó vízmennyiség függvényében folyókával, vagy zárt csapadéksatorna építésével kell megoldani.

8. Magánút

- 13. § (1) Építési tel(k)ek kialakítása,** megközelítése, kiszolgálása érdekében **magánút – ha a Kiegészítő előírás másként nem rendelkezik**
- a) kizárólag közforgalom elől el nem zárt és közhasználat céljára átadott magánútként létesíthető,
 - b) a közlekedési főhálózathoz közterülettel kell, hogy csatlakozzon, és csak kiszolgáló út, kerékpárút vagy gyalogút hálózati szerepet tölthet be,
 - c) kialakítása során a visszamaradó telekméret az építési övezet vagy az övezet előírásának meg kell, hogy feleljen, továbbá
 - d) akkor és ott létesíthető,
 - da) ahol a Szabályozási Terv a helyét rögzíti, vagy más eszközzel a létesítését lehetővé teszi, valamint
 - db) a Szabályozási Terven nem jelölt helyen akkor, ha az építési övezet előírása a telkek feltárása érdekében lehetővé teszi, továbbá
 - dc) **ha beépítésre szánt területen lévő zárványtelek feltárása érdekében alakítják ki.**
- Á-58: A Bécsi út 84-re vonatkozó kiegészítő előírásokat felül kell vizsgálni. Új épülettel csak a hátsó magánút kiépítése után építhető be, ugyanakkor magánút jelölés nem éri el a telket.**
- VÁLASZ: kiegészítő előírások módosításra kerülnek, nem itt kell kezelni.**
- (2) A magánút legkisebb szélessége – ha az építési övezet, vagy a XXI. Fejezet kiegészítő előírása másként nem rendelkezik –**
- a) legfeljebb 6 darab – telkenként **legfeljebb két-két** lakás elhelyezésére alkalmas – lakótelek megközelítése és lakó-pihenőövezet kialakítása esetén legalább 6,0 méter,
 - b) 6-nál több lakótelek, vagy **12 lakásnál több, de** legfeljebb összesen 30 lakás elhelyezésére alkalmas lakótelek megközelítése és lakó-pihenőövezet esetén legalább 8,0 méter,
 - c) az **a)-b) ponttól** eltérő rendeltetésű telkek, vagy 30-nál több lakás elhelyezését lehetővé tevő telek vagy telkek megközelítése esetén legalább 10,0 méter,
 - d) gazdasági területen legalább 14,0 méter,
 - e) telek kizárólag gyalogos megközelítésének biztosítása érdekében legalább 3,0 méter,
 - f) gyalogossétány kialakítása céljából legalább 4,0 méter,
- kivéve, ha a Szabályozási Terv vagy a XXI. Fejezet kiegészítő előírása másként rendelkezik.
- (3) Már kialakult magánút esetén az egyes telkeken létesíthető lakások számát a (2) bekezdés szerinti szélesség alapján, abból visszaszámolva kell meghatározni. Ha az építési övezet előírása megengedi, akkor minden magánúttal feltárt telken elhelyezhető legfeljebb két lakás akkor is, ha a magánúttal feltárt telkeken összesen létesíthető lakásszám egyébként már nem volna növelhető.**
- HAT EGYEZTETÉS után**
- átnézni a szélesség, a lakásszám, és a visszafelé számítható lakásszámot ami a magánút szélességéből jön létre.**
- VÁLASZ: a meglévő magánút kérdését nem kezeli az ÓBÉSZ, erre született a visszaszámolási szabály.**
- (4) A magánút kialakítása** során az építési telek, a telek ellátása érdekében
- a) a szükséges közművezetékek, energia- és hírközlési rendszerek vezetékeinek elhelyezését, továbbá a térvilágítást és felszíni vízelvezetést biztosítani kell,
 - b) a 10 méternél szélesebb keresztmetszet esetén legalább egyoldali faszor helybiztosítása kötelező,
 - c) a magánút zsákutcaként legfeljebb 250 méter hosszú lehet, 30 méternél hosszabb esetben a végén a tehergépjárművek számára (hulladékszállítás, katasztrófavédelmi feladatok ellátása) a megfelelő fordulót kell kialakítani.
- (5) A magánút céljából kialakított és ekként nyilvántartott ingatlan**
- a) nem építhető be, kivéve, ha a gyalogos célú terület lefedését a XXI. Fejezet kiegészítő előírása lehetővé teszi,
 - b) felülépíthető a közhasználat céljára átadott területre vonatkozó **14. §-ban** foglaltak betartásával,
 - c) csak akkor szüntethető meg, ha az arról kiszolgált építési telkek más módon megközelíthetővé, vagy kiszolgálhatóvá válnak,
 - d) nem építési telek feltárását szolgáló esetben szélességi mérete legalább 4,0 méter.
- (6) A magánúttal feltárt telek** beépítésével összefüggő építési szabályok:
- a) magánút által feltárt telkeket úgy kell kialakítani, és azon az építményeket elhelyezni, mintha a magánút közterület lenne,
 - aa) a magánút felé eső be nem építhető telekrész előkertnek számít,
 - ab) a két oldalról magánúttal, vagy közterülettel és magánúttal határolt telek az elhelyezkedésének megfelelően sarokteleknek, vagy átmenő teleknek számít,
 - b) a Szabályozási Terven a magánút figyelembevételével rögzített építési helyet akkor is figyelembe kell venni, ha a Szabályozási Terven jelölt magánút nem kerül megvalósításra,
 - c) a magánúttal feltárt területen belül a közhálózati csatlakozást a közterület és a magánút határánál kell kiépíteni.

9. Közhasználatú terület

- 14. § (1) Közhasználat céljára átadott terület** (a továbbiakban: közhasználatú terület) létrehozásának szabályai az alábbiak:
- a) a nem közterületi ingatlan meghatározott területe akkor tekinthető közhasználatúnak, ha az arra vonatkozó Étv. 54. § (7) bekezdésében rögzítettek teljesülnek,
 - b) a Szabályozási Terven jelölt közhasználatú területre javasolt telekrész vagy a gyalogoshálózat telken átvezető szakaszának közhasználatú kialakítása nem kötelező,

- c) közhasználatú terület kialakítható akkor is,
 - ca) ha a Szabályozási Terv azt nem jelöli vagy
 - cb) közforgalom elől el nem zárt magánútként jön létre.

(2) **A közhasználatú terület**

- a) közvetlenül a közterülethez vagy magánúthoz kell, hogy csatlakozzon,
- b) területén a közlekedési funkciók közül csak gyalogos- és kerékpáros felület, az ingatlanok kiszolgálását biztosító gépjárműkapcsolat, valamint közcélú személygépjármű parkoló létesíthető,
- c) az építési helyen belül
 - ca) a terepszint alatt beépíthető,
 - cb) üvegtetővel, tetővel lefedhető,
 - cc) fölé nyúlhat teljes egészében épület vagy épületrész,
 - cd) kialakítható árkádként, passzázsként, azok szerkezeti elemeivel (fal, oszlop) együtt,
- d) az építési helyen kívül
 - da) a terepszint alatt beépíthető,
 - db) épületrész a **43. §** szerint nyúlhat fölé, mintha közterület lenne,
- e) gyalogos úrszelvényének legkisebb mérete 3,5 méter,
- f) üvegtetővel való lefedése esetén az építési övezetben meghatározott beépítési mérték annak területével növelhető,
- g) területén vendéglátó terasz, kiosk elhelyezhető.

(3) **Közhasználatú terület kialakítása esetén**

- a) szinterületi mutató **kedvezmény** adható a **65. §** rendelkezései alapján, amennyiben azt az építési övezet előírása lehetővé teszi,
- b) a közhasználatú területtel határos épületeket a homlokzati kialakítás, valamint az épületek közötti távolság **(telepítési- és egyéb távolságok), padlószint meghatározás** vonatkozásában úgy kell tekinteni, mintha azok közterülettel lennének határosak – a vonatkozó jogszabályi feltételek betartásával.

TERVEZŐI JAVASLAT
Pontosítása indokolt.

10. A közterületen, magánúton, közhasználatú területen elhelyezhető kiosk, egyéb építmény, vendéglátó terasz

15. § (1) **Kiosk** állandó, nem időszakos jelleggel ott létesíthető, ahol a Szabályozási Terv „kiosk elhelyezésére alkalmas terület”-et jelöl. A kiosk telepítésének feltételei és használati céljára vonatkozó rendelkezések a következők:

- a) a **kiosk által elfoglalt terület** után a visszamaradó gyalogosfelület szélessége – a berendezési- és biztonsági sáv nélkül –
 - aa) nem lehet kisebb, mint a járdaszélesség 75%-a és
 - ab) a KÖU övezetbe sorolt közterületen legalább 3,0 méter és
 - ac) más épülettel sem szerkezetileg, sem a használat szempontjából nem építhető össze;
- b) a kiosk magassága legfeljebb 3,0 m lehet;
- c) a **nem vendéglátási** céllal létesülő kiosk mérete és rendeltetése a következő lehet:
 - ca) „**A**” kategória: legfeljebb 6 m²-es alapterülettel kiosk, általános virág- és hírlapárusítás, továbbá foglalkozó céljára,
 - cb) „**B**” kategóriájú: legfeljebb 12 m²-es alapterülettel közösségi közlekedési megálló 100 méteres környezetében a **ba)** alponthan meghatározottakon túl étel- és italárusítás;
- d) „**C**” kategóriájú, legfeljebb 20 m²-es alapterületű **vendéglátási rendeltetés céljára** is szolgáló kiosk esetében:
 - da) a kioskhoz közvetlenül vagy legfeljebb 20 méteres elérési távolságú környezetében vendéglátó terasz kialakítható, amennyiben az nem akadályozza a terület kerékpáros- és gyalogosközlekedését,
 - db) a kioskban vagy annak legfeljebb 50 méteres elérési távolságú környezetében illemhely használatát kell biztosítani.

(2) **Nem állandó, rendezvényhez vagy ünnepi vásárhoz kötött** időszakos kiosk Szabályozási Terv „kiosk-telepítés céljára kijelölt terület”-en kívül is elhelyezhető.

(3) A közterületen kizárólag az „építés helye **beépítésre nem szánt övezetben vagy közterületen**” lehatároláson belül helyezhető el

- a) az (1) bekezdés szerinti kioskknak nem tekinthető épület, vagy
 - b) a közösségi közlekedés irányító építménye (épület vagy egyen-konténer), továbbá
 - c) legfeljebb 40 m²-es alapterületű időszakos **rendeltetés céljára** szolgáló, pavilonszerű építmény, sportmelegedő,
 - d) 20 m²-es alapterületet meghaladó vendéglátó épület, vendéglátó terasz,
- melyek telepítése során az épületen belül, vagy legfeljebb 50 méteres elérési távolságú környezetében illemhely használatát kell biztosítani.

(4)

Á-70 FŐ Téri rendezvény korcsolya melegedő

VÁLASZ: lehatárolva (4) bekezdés kezeli + a már meglévő kioskknak nem tekinthető vendéglátók is kezelésre kerülnek, hogy rendezésük ne ütközzön akadályba.

(5) A már meglévő kiosk vagy kioskknak nem tekinthető épület átépítése, bővítése esetén parkolóhely létesítési kötelezettség nem keletkezik.

- 16. §** (1) **Közterületi kerékpártárolók** telepítésének előírásai:
- a) járdára telepített esetben a visszamaradó – kerékpárral el nem foglalt – gyalogosfelület (gyalogossáv) szélessége legalább 1,5 méter legyen,
 - b) a kerékpár vázát lehajolás nélkül rögzítő, kb. 80 cm magasságú támasztókeretek egymástól legalább 120 cm távolságra telepíthetők,
 - c) esővédő tető – kiemelt közterület kivételével – fölé helyezhető,
 - d) a TKR-ben meghatározott városképi szempontból kiemelt területeken csak egységes kivitelben létesíthetők,
 - e) lakótelep közterületén zárt kerékpártároló szekrény legfeljebb 3,0 méter hosszban telepíthető.
- (2) **Nyilvános illemhely**
- a) járdán a felszín felett akkor létesíthető, ha az általa elfoglalt terület után a visszamaradó gyalogosfelület szélessége – a berendezési- és biztonsági sáv, továbbá a kiszolgálásra szolgáló területe nélkül – a KÖu övezetbe sorolt közterületen legalább 4,0 méter és nem kisebb, mint a járdaszélesség 75%-a, egyéb közterületen legalább 2,0 méter.
 - b) terepszint alatti önálló nyilvános illemhelyként méret- és egységszám korlátozás nélkül létesíthető,
 - c) létesítése kötelező a közterületi mélygarázsban, legalább 2-2 különmemű fülkével
 - d) zöldterületen, játszótéren elhelyezhető.
- (3) **Az üzlethelyiségek előtti** kereskedelmi célú közterületi kitelepülés esetén
- a) az árubemutatásra szolgáló tartószerkezetek csak mobilak lehetnek, melyeket az árusítás befejeztével a közterületről el kell távolítani,
 - b) a TKR-ben meghatározott „történeti közterületen” a burkolat szintjéhez képest kiemelés, dobogó nem létesíthető.
- (4) Nem helyezhető el a közterületen építményszerű használat céljára szolgáló önjáró vagy vontatott lakókocsi, könnyűszerkezetes vagy konténeres, kioszknak nem számító pavilon vagy fülke, dohányárusítás, pénzváltás, vendéglátás, kereskedelem céljából az időszakos rendezvényhelyszínnek, piaci árusítás céljára kijelölt területek kivételével.
- (5) Egyes **köztárgyakra** vonatkozó elhelyezési szabályok:
- a) **köztárgyat** a járda berendezési sávjában kell elhelyezni,
 - b) **szemétgyűjtő** nem helyezhető el az épület homlokzati falán vagy közvetlenül annak falsíkja előtt a járdán,
 - c) **önálló bankjegy automata, egyéb árusító automata** – a parkoló- és jegyárusító automaták kivételével – közterületen nem helyezhető el.
- 17. §** (1) **A vendéglátó terasz** közterületen történő **elhelyezésének** szabályai:
- a) nem létesíthető új vendéglátó terasz, amennyiben az a rendeltetési egység vagy kiosk, amelyhez létesül, nem rendelkezik a vendégek számára használható illemhellyel vagy
 - aa) általános esetben legfeljebb 50 méteren belül,
 - ab) a Római-part, a Kossuth Lajos üdülőpart DÉSZ alá nem tartozó közterületein 100 méteren belül az illemhely lehetősége nem biztosítható;
 - b) **a Szabályozási Terven jelölt gyalogospreferenciájú területen** a vendéglátó terasz elhelyezése után visszamaradó akadálytalan **gyalogosfelület szélessége** – a berendezési- és a biztonsági sáv, továbbá a felszolgálásra szolgáló terület nélkül –
 - ba) gyalogosövezetben a *gyalogos közterület* teljes szélességében kialakított gyalogosfelület esetén legalább 3,0 méter, illetve zöldfelülettel vagy vízfelülettel megosztott esetben összességében legalább 3,0 méter, melyet a kétoldalt elhelyezett, egymással **szemközi teraszok** kialakításánál is biztosítani kell,
 - bb) a vegyes használatú és forgalmú közterületen a terület szélességének fele, de legalább 3,0 méter,
 - bc) gyalogos passzázs területén legalább 3,0 m;
 - c) **közterületi járdán** a vendéglátó terasz elhelyezése miatt a visszamaradó akadálytalan – a berendezési- és biztonsági sáv nélküli – **gyalogosfelület szélessége** nem lehet kisebb a járdaszélesség felénél és
 - ca) a KÖu-2, KÖu-3, KÖu-4 jelű övezetbe sorolt közterület esetén 3,0 méternél,
 - cb) kerületi jelentőségű gyűjtőút esetén 2,0 méternél,
 - cc) egyéb közterületi járdán 1,5 méternél;
 - d) a teljes – legalább saroktól sarokig terjedő – közterületre vonatkozó **közterület alakítási tervben**
 - da) **a b) – c) pontban** előírtaktól eltérő érték alkalmazható, **a ca) alpontban** foglalt méret kivételével, továbbá
 - db) biztosítani kell a terrasszal érintett épület bejáratainak, földszinti rendeltetési egységeinek, üzletportáljainak akadálytalan megközelítését.
- (2) **A vendéglátó terasz**
- a) a közterületi burkolat szintjéhez képest kiemeléssel, dobogóval (podeszt) nem létesíthető, kivéve, ha nem burkolt területen létesül,
 - b) kizárólag átlátható szélvédő elemekkel védhető és – **a c) pont** szerinti kivétellel – nem lehet zárt szerkezeti kialakítású,
 - c) a TKR-ben meghatározott *történeti közterületeken*, valamint a KÖu jelű övezetbe sorolt közterületeken lévő kivételével, kizárólag ideiglenes jelleggel, az október 1. és március 31. közötti időszakban téliíthető,
 - d) **a c) pont** szerinti téliítésének feltétele, hogy
 - da) minden határoló felületének legalább 75%-a átlátszó módon kerül kialakításra,
 - db) a térfatároló eleme(i) épületszobrászati elemet nem takar(nak) el és
 - dc) a téliítés az épülettől független, a vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelelő szerkezettel történik.
- (3) **A közterület alakítási terv** az **(1) és (2) bekezdésben** nem szabályozott kérdésekben az elhelyezésről és a szerkezeti kialakítás módjáról egyaránt rendelkezhet a TKR együttes betartásával.

11. Telekalakítás

- 18. § (1) Telekcsoport újraosztása és újonnan kialakított telektömb** esetén, amennyiben a XXI. Fejezet kiegészítő előírása vagy a Szabályozási Terv másképp nem rendelkezik, az építési övezet vagy övezet telekméreteire (telekszélesség, telekmélység, telekterület) a következő szabályok vonatkoznak:
- a) a Szabályozási Terven rögzített szabályozási vonalak – ide értve a kötelező és irányadó szabályozási vonalakat is – végrehajtása és a telekhatárok kitűzése során, a létrejövő telkek az övezetben előírt legkisebb telekterülettől legfeljebb 5%-kal térhetnek el;
 - b) több, egymás melletti keskeny telek magánúttal történő – megközelítőleg azonos telekméreteket eredményező – keresztirányú felosztása esetén a telkek összterülete arányosan csökkenthető a magánút területének felével, de a kialakuló telekméret az előírttól 15%-nál nagyobb arányban nem térhet el;
 - c) **telekalakítás során – amennyiben nem szabályos geometriájú telek jön létre, –** a minimális telekszélességet legalább az elő- és hátsókerti építési határvonal között és legalább az előírt legkisebb telekterületnek megfelelő méretű telekrészen szükséges biztosítani, ennél kisebb telekszélesség csak ezen a telekrészen kívül megengedett;
Á-15, UA: Á-14: ÓBÉSZ 18. § (2) a) Telekalakítás során - amennyiben nem szabályos geometriájú ingatlan jön létre –
VÁLASZ: beépítve
 - d) magánút, út vagy közmű műtárgy elhelyezésére szolgáló telek kialakítása érdekében az építési övezet, az övezet paramétereit nem kell betartani.
- (2) Telekhatár-rendezés, telekfelosztás esetén,** amennyiben a XXI. Fejezet kiegészítő előírása vagy a Szabályozási Terv másképp nem rendelkezik, az építési övezet vagy övezet telekméreteire (telekszélesség, telekmélység, telekterület) a következő szabályok vonatkoznak:
- a) **telekalakítás során – amennyiben** nem szabályos geometriájú telek **jön létre,** legalább a minimális telekszélességet az elő- és hátsókerti építési határvonal között és legalább az előírt legkisebb telekterületnek megfelelő méretű telekrészen szükséges biztosítani, ennél kisebb telekszélesség csak ezen a telekrészen kívül megengedett;
 - b) **Á-14: ÓBÉSZ 18. § (2) a) Telekalakítás során - amennyiben nem szabályos geometriájú ingatlan jön létre - telekhatár-rendezés** során, ha a kialakult telekméreteket, vagy a beépítés nem teszik lehetővé a 2. melléklet megfelelő táblázata szerinti telekterület kialakítását, akkor a táblázat szerinti értékét 10%-al csökkentve kell figyelembe venni;
 - c) **telekfelosztás során** a kialakuló új telek az övezetben előírt telekterülethez képest legfeljebb 10%-kal kisebb területűre alakítható
 - ca) ha a tömb azonos övezetbe sorolt kialakult telkeinek legalább 50%-a hasonlóan eltérő méretű,
 - cb) ha a telek a közterület számára történő lejegyzés előtt megosztható lett volna, és a lejegyzés után a megosztáshoz szükséges minimális telekterület nem lenne biztosítható;
 - d) saroktelek esetében – ha a telek területe az előírtnak megfelel – az előírt legkisebb telekszélességet csak azon a telekhatáron kell betartani, amelyet a telekalakítás miatti változás érint;
 - e) átmenő telek akkor is megosztható,
 - ea) ha övezetben meghatározott minimális telekszélességet nem éri el, de legalább 12 méter,
 - eb) ha a telek területe kisebb, mint a **kialakítható** legkisebb telek kétszerese, mely esetben legfeljebb két telekre osztva a legkisebb mérete legalább az előírt telekméret 75%-a legyen;
HAT-17
ÓBÉSZ 18. § eb) bekezdésében javítani „mint az legkisebb telek kétszerese” szövegrészt, mint az övezetben kialakítható legkisebb telek terület kétszerese szövegrészre
VÁLASZ: beépítve
 - f) beépítésre nem szánt területen a 12 méternél keskenyebb telkek esetében az övezeti előírásokhoz képest nem elégséges szélességű, hosszú, keskeny telkek keresztbeosztását eredményező telekalakítás során a kialakuló új telek az övezetben előírt telekterülethez képest legfeljebb 10%-kal kisebb területűre alakítható, és a megengedett beépítési mérték legfeljebb 5%-ra emelt kedvezménnyel vehető figyelembe;
 - g) magánút, út, vagy közmű műtárgy elhelyezésére szolgáló telek kialakítása érdekében az építési övezet, az övezet paramétereit nem kell betartani.
- (3) A telket érintő közterületi szabályozás végrehajtása során** a szükséges telekalakításnál a visszamaradó építési telekre a következő rendelkezések vonatkoznak:
- a) a visszamaradó telek területi, szélességi és mélységi mérete a Szabályozási Terven rögzített kötelező szabályozási vonal által meghatározott teleknagyságú kell, hogy legyen, amely kisebb lehet az építési övezetben meghatározott újonnan kialakítható méretnél;
 - b) a telek akkor is kialakítható, ha annak eredményeként a telken már meglévő beépítés alapján a paraméterei (a beépítettség és a szintterületi mutatói) eltérnek az övezeti határértékektől;
 - c) egy telket több helyen érintő közterületi szabályozás, továbbá a közterületet érintő telekalakítás ütemezhető;
 - d) az **a)-b) pont** szerinti esetekben foglaltak kizárólag a szabályozási vonal által meghatározott telekméret csökkentés esetére vonatkoznak, azzal együttes telekhatár-rendezésből vagy telekfelosztásból adódó méretcsökkentésnél nem vehetők figyelembe.
- (4) Eltérő építési övezetekbe, vagy beépítésre szánt** és beépítésre nem szánt övezetbe is tartozó telek az övezethatár mentén megosztható, területe az övezethatár által meghatározott méret.
- HAT-15.**
A 18. § (4) szerint beépítésre szánt építési övezetbe és beépítésre nem szánt övezetbe is tartozó telek az övezethatár mentén megosztható, területe az övezethatár által meghatározott méret.
VÁLASZ:
 egyeztetés alapján: probléma, hogy csak a két eltérő tagozódásra mondja ki a rendelkezés a megoszthatóságot. Javítani kell a beépítésre szánt és nem szánt területre is.
PONTOSÍTVÁ

- (5) A Szabályozási Terv alapján jelen rendelet hatálybalépésekor, vagy a hatálybalépése utáni összevonás eredményeként két vagy több övezetbe tartozó telek esetén az egyes övezetek beépítési mutatóit (beépítési, szintterületi, zöldfelületi paraméterek, beépítési magasság), továbbá az építési helyeket úgy kell megállapítani, mintha az övezethatár mentén telekhatár volna, és a két telekrészre az eltérő övezetek paramétereit külön-külön kell alkalmazni.
- (6) A közterületi telkek egymással összevonhatók és a Szabályozási Terv szerinti övezethatárok mentén megoszthatók. A telket érintő szabályozás végrehajtása esetén a már meglévő közterületi telekkel a leszabályozott új közterületrész összevonása nem kötelező.
- (7) Építési övezetben lévő, más közterülethez vagy magánúthoz nem kapcsolódó, közterületként nyilvántartott zárvány közterület (földrészlet) akkor szüntethető meg, ha szabályozási vonal nem kapcsolódik hozzá.
- (8) Nyúlványos (nyeles) telekre vonatkozó előírások:
 - a) nyeles telek nem alakítható ki új telektömb kiszabályozása során, csak a már túlnyomórészt felosztott telektömbön belül és akkor, ha a kialakítandó telek más módon közterületről vagy magánútról nem közelíthető meg,
 - b) a teleknyúlvány tengelye törtvonalú is lehet, amennyiben a terepviszonyok indokolják, de hossza ez esetben sem haladhatja meg a vonatkozó jogszabályban előírtat,
 - c) a visszamaradó telek szélessége nem lehet kisebb az építési övezetben előírtnál,
 - d) a nyél szélessége nem lehet nagyobb 12 méternél, ennél nagyobb szélesség esetén nem számít teleknyúlványnak,
 - e) a visszamaradó telek nyél melletti oldalkertjének mérete 1,5 méter.

IV. FEJEZET – A KÖRNYEZET ÉS A TERMÉSZET VÉDELME

19. § A természet és a környezet védelmével kapcsolatos általános előírások mellett a kerület közigazgatási területén a **20.-24. §** előírásait is be kell tartani.

12. A természeti környezet alakítása és védelme

- 20. §** (1) Az építményt úgy kell elhelyezni és megvalósítani, hogy az ne okozza sem a Szabályozási Terven jelölt „*megőrzendő értékes fa/facsoport*”, sem más, jogszabály által védett értékes növényzet kivágását. Egyéb fel nem tüntetett, vagy védelem alatt nem álló egyedek esetén az épület elhelyezése, konfigurációjának kialakítása során csak akkor nem kell tekintettel lenni a telken lévő fára, ha
- a) zárt sorú beépítés mód előírásai mellett a fa a telek beépítését és az előírt utca térfal kialakítást teljesen ellehetetleníti,
 - b) kisméretű telek esetében az építési hely több mint egyharmadát a fa koronája, gyökérzete elfoglalja, és ezzel a telek beépíthetőségét akadályozza, vagy
 - c) a fa a telek szabályszerű beépítését akadályozza, továbbá
 - d) ha a fa invazív, allergén fajához tartozik vagy – a mandula és diófa egyedek kivételével – gyümölcsfa.
- (2) A Szabályozási Terven és a 7. mellékleten jelölt zöldfelületi szabályozási elemek:
- a) köz- és/vagy Ln-T övezetbe sorolt területen „*zöldfelületként megtartandó/kialakítandó terület*” jelölés esetén a lehatároláson belül
 - aa) a zöldfelület aránya legalább 60 % legyen, melynek megállapításánál a lehatárolás 15%-ánál nem nagyobb arányú területű szórt, nem szilárd burkolatú része vehető zöldfelületként figyelembe vagy
 - ab) a fásítottság legalább 60%-os lombkorona fedettségét kell, hogy biztosítsa,
 - ac) dísz-, pihenő- és játszókert létesíthető, de épület nem helyezhető el;
 - b) a „*megőrzendő értékes fa/facsoport*” jelölés esetén
 - ba) a fa építési tevékenység miatt nem vágható ki, fakivágás kizárólag növény-egészségügyi, élet- és vagyonvédelmi okokból történhet,
 - bb) a fa lombkoronája alatti területen belül 50 centiméternél mélyebb alapozási munkát, a gyökérzónát érintő bármely tereprendezési munkát végezni nem lehet,
 - bc) a fa törzsétől számított 1,0 m sugarú területen vízzáró burkolat nem létesíthető;
 - c) a „*telepítendő fasor*” jelölés esetén
 - ca) a közterületeken, a „*telepítendő fasor*”-ként jelölt szakaszokon fasor telepítésének műszaki feltételeit biztosítani kell a közterület keresztmetszeti elrendezésének változása, átépítése során, a közlekedés és a közműlétesítmények helyigényének biztosításával, kivéve, ha a már meglévő vagy tervezett közműlétesítmény azt nem teszi lehetővé,
 - cb) a jelölt szakaszon a telepítésre kerülő fák számára biztosítandó közműmentes élettér minden irányban legalább 1,5 méter széles kell, hogy legyen;
 - d) a „*megtartandó/kiegészítendő fasor*” jelölés esetén
 - da) a közterületeken a keresztmetszeti tényezők változtatásakor biztosítani kell a jelölt „*megtartandó/kiegészítendő fasor*” megőrzését, hiányzó szakaszainak kiegészítését, továbbá a rekonstrukció és a fenntartás műszaki feltételeit, a növény-egészségügyi szempontok együttes figyelembevételével, kivéve, ha a már meglévő vagy tervezett közműlétesítmény azt nem teszi lehetővé,
 - e) a fasortelepítésnél és -kiegészítésnél az ültetéssel egy időben kell biztosítani annak öntözhetőségét, legalább a gyökérzónába levezetett, ledugaszolt dréncsővel.

13. A talaj és a felszín alatti vizek védelme

- 21. §** (1) A kerület közigazgatási területén veszélyes hulladék gyűjtésével, ártalmatlanításával kapcsolatos létesítmény – a lakossági célokat szolgáló hulladékudvar kivételével – (különösen tároló-, kezelőtelep, lerakótelep, monodeponia, égetőmű, égető-berendezés) nem létesíthető.
- (2) A telken vagy közterületen szennyezett talaj átmenetileg sem tárolható, annak kitermelése után a folyamatos elszállításáról a terület tulajdonosa köteles gondoskodni.
- (3) Építési tevékenységet megelőző terület-előkészítés és kármentesítés során
- a) a korábban ipari, raktározási tevékenységgel érintett területen – különösen az **5. melléklet**en a TSZT-2017 alapján jelölt „*potenciális talajszennyezéssel érintett területek*”-en – új beépítés, és új funkció a vonatkozó jogszabályi feltételek betartásával létesíthető, a talajvizsgálat eredményétől függő kármentesítés befejeztével,
 - b) a tervezett térszín alatti beépítésnél gondoskodni kell
 - ba) a talajvíz elleni védelemről, továbbá
 - bb) a talajvíz áramlásának biztosításáról, ami szükség esetén műszaki eszközökkel is megoldható a talaj vízháztartásának és a térszín alatti épületszerkezet károsodásának megelőzése céljából.
- (4) A gépjárművek által igénybe vett burkolatokra jutó csapadékvizeket – a legfeljebb 2 gépkocsi tárolását szolgáló garázs vagy parkoló kivételével – csak olajfogó műtárgyon keresztül szabad a közcsetornába juttatni.
- 22. §** (1) A vízbázisok védőterületén, valamint a hévíz-nyerőhelyek hidrogeológiai védőterületén belül az építési övezetben, az övezetben megengedett egyes rendeltetést, területhasználatot a vizek védelme érdekében jogszabály korlátozhatja.
- (2) Élővízbe szennyvizet bevezetni tilos.

- (3) A források és forrásfoglalások 20 méteres körzetén belül a forrásfoglalás műtárgyai, illetőleg kútépítményei kivételével olyan építményt, mely a forrás táplálását, megközelítését, illetőleg víztisztasági állapotát veszélyeztetné, nem szabad elhelyezni. **A Szabályozási terv ettől a mérettől eltérő kijelölt méretet is feltüntethet.**

Á-47: források védőtávolsága a szabályozási terven ~50 méter a rendeletben 20m
VÁLASZ: konkrét védőidom kijelölés alapján van az 50 méter, ebből adódhat az eltérés.

14. Átmeneti hasznosítás fejlesztésre szánt területen / telken

- 23. §** (1) A nem beépített vagy átmenetileg nem hasznosított fejlesztési terület beépítéssel még nem érintett részein
- átmeneti jelleggel elhelyezhető épületnek nem számító vendéglátó létesítmény, közösségi kert, játszótér, fitnesszter, sportpálya, parkoló, valamint egyéb, zavaró hatású tevékenységnek nem számító funkció,
 - a telkek utcai frontján az átmeneti hasznosítás idejére a hasznosítás jellegének megfelelőáttört vagy részben áttört épített kerítés alakítható ki, és
 - biztosítani kell a telkek pormentesítését, csapadékvíz-elvezetését.
- (2) Átmeneti felszíni parkoló létesítése során
- az üzemeltetésből adódó talajszennyezést meg kell akadályozni,
 - a telken lévő fás szárú növényzetet a parkolóhelyek kiosztásánál figyelembe kell venni.

15. Klímaadaptáció és a hőszigetthatás csökkentés rendelkezései

- 24. §** (1) Felszíni **burkolatok hősziget-hatásának** csökkentése érdekében
- a be nem épített, legalább 30 méter szélességű és 1500 m²-nél nagyobb burkolt felületet – a közlekedésre szánt közterületek és belső utak kivételével – zöldfelülettel, fásítással tagoltan kell kialakítani,
 - a burkolt felületeknél és lapostetők kialakításánál elsősorban magas albedó értékű (nagyobb fényvisszaverő képességű), szilárd, vízáteresztő burkolatokat kell alkalmazni.
- (2) Új 300 m²-t meghaladó lapostető létesítése esetén minimum a tetőfelület felén legalább extenzív zöldtető alakítandó ki, kivéve, ha az övezeti előírás másként rendelkezik.
- (3) A biológiai aktivitás növelése és a hőszigetthatás csökkentése érdekében a telekre előírt **legkisebb zöldfelületi arány kedvezményes értéke** akkor alkalmazható, ha
- az építési övezet vagy XXI. Fejezet kiegészítő előírása lehetővé teszi és
 - az építési övezet táblázatában a telekterület arányában fásítás céljából meghatározott terület minden megkezdett 50 m²-e után legalább 1 darab közepes vagy nagy lombkoronát növelő környezettűrő, előnevelt, minimum 8 centiméter törzsátmérőjű faegyed kerül telepítésre és
 - a **b) pont** szerinti faegyedek telepítése a **(4)-(5) bekezdés** és az építési övezet vonatkozó előírása szerint történik.
- (4) A **(3) bekezdés b) pont** szerinti fák telepítésének helyét az építési övezet határozza meg, mely szerint
- a fák a kedvezménytel csökkentett legkisebb zöldfelületi aránynak megfelelő méretű zöldfelület területén is telepíthetők – ha erről az építési övezet kifejezetten rendelkezik –, vagy
 - a fák kizárólag a telek **a) pontban** meghatározott területén kívül telepíthetők.
- (5) A **(3) bekezdés b) pont** szerint telepítendő fák
- darabszámába a fásított felszíni parkolóban ültetett fa akkor számítható be, ha azt az övezeti előírás lehetővé teszi,
 - burkolt környezetben való telepítése esetén a törzsük 0,8 méteres sugarán belül vízáteresztő burkolatot kell létesíteni, vagy a természetes ültető közeget faveremráccsal, aljnövényzettel vagy cserjésítéssel kell kialakítani,
 - aláépített területen vagy tetőkerten való telepítése esetén – a fák elültetése és megfelelő életkörülményeik biztosítása érdekében – a felszín alatti építmény szerkezeti kialakítása során minimum 1,5 méter termőréteg vastagságú, legalább 12 m³ ültetőközeg befogadására alkalmas helyet kell biztosítani.
- (6) A zöldtetők létesítésénél
- a termőréteg vastagságát, a zöldtetőre vonatkozó intenzitás mértékét és beszámíthatóságát az OTÉK alapján kell kialakítani, és
 - a fenntarthatóság és a gondozás érdekében a zöldtetőket megközelíthetően kell kialakítani, továbbá a félintenzív és az intenzív zöldtetőt öntözést biztosító módon kell telepíteni.
- (7) A több, mint 20 lakásnál nagyobb lakásszámot tartalmazó, a Rendelet hatálybalépése után létesülő új épület, valamint a legalább 1000 m² szintterületet meghaladó egyéb rendeltetésű főépület elhelyezése során központi hűtés-fűtés berendezést (vagy klímaberendezést) kell beépíteni, egyedi klímaberendezés utólag nem helyezhető el.

HARMADIK RÉSZ - A TELEK BEÉPÍTÉSE

V. AZ ÉPÜLET ELHELYEZÉSE

16. Az építési hely általános rendelkezései

- 25. §**
- (1) A **beépítési mód** lehet
 - a) szabadonálló,
 - b) oldalhatáron álló,
 - c) ikres, vagy
 - d) zárt sorú.
 - (2) Az úszótelkes lakótelepek esetében beépítési mód nem kerül meghatározásra.
 - (3) Az **építési helyet** a beépítési módnak megfelelően
 - a) a **26-41. §**-ok rendelkezései és az építési övezetben meghatározott **elő-, oldal- és hátsókert mérete** együtt határozza meg, vagy
 - b) a Szabályozási Terv rögzíti a területének, valamely építési határvonalának vagy más szabályozási elemének feltüntetésével.
 - (4) Az **épület elhelyezésekor együttesen kell** figyelembe venni
 - a) az építési övezetek beépítési mértékekre vonatkozó előírásait,
 - b) az építési helyre vonatkozó szabályokat,
 - c) az építési vonalat vagy az irányadó építési vonalat – ha az meghatározott –, továbbá
 - d) a Szabályozási Terv egyéb szabályozási elemeit, valamint
 - e) a telepítési távolságot.
 - (5) Az elő-, oldal- hátsókert előírt méretétől eltérni a **38-41. §** szerinti **kialakult telekméret vagy a kialakult beépítés** esetén szabad.

17. Az építési helyen kívül elhelyezhető építmények

- 26. §**
- (1) Az építési helyen kívüli épület, épületrész létesítésére vonatkozó szabályok:
 - a) az **előkertben és az oldalkertben** kizárólag portaépület helyezhető el
 - aa) a Gksz gazdasági építési övezetek területén, valamint
 - ab) más övezetek területén az ellenőrzést igénylő intézmények telkein,
 - b) az **előkertben, az oldalkertben és a hátsókertben** a **48. és 49. §** szerint létesíthető gépjárműtároló helyezhető el.
 - (2) Az **építési helyen kívülre** nyúlhat – az OTÉK-ban megengedettekén kívül (eresz, angolakna, alaptest, valamint alagsori vagy pinceszinti megközelítést biztosító lépcső vagy lejtő és annak támfala) –
 - a) az **előkert** előírt méretébe – ha az építési övezet, a **XXI. Fejezet kiegészítő előírása** másként nem szabályoz –
 - aa) előtető,
 - ab) legalább 5,0 méteres előkert esetén és legfeljebb 1,5 méter benyúlással erkély, zárterkély, árnyékoló szerkezet,
 - b) a legalább **4,0 méteres oldalkert** előírt méretébe legfeljebb 1,0 méterig erkély, előlépcső, előtető,
 - c) a legalább **6,0 méteres hátsókertbe** legfeljebb 1,0 méterig erkély, előlépcső, előtető
 - d) **résfal**

TERVEZŐI JAVASLAT: a részfal ez vitatott szokott lenni, nem azonos feltétlenül az épület alaptestével stb.

kivéve, ha azt az építési övezet előírása vagy a XXI. Fejezet kiegészítő előírása kizárja.

18. Az építési hely részei

- 27. §**
- (1) Az **építési hely** egésze beépíthető a terepszint alatt és a terepszint felett a **(2)-(4) bekezdésben** foglaltak betartásával. Az építési övezet vagy a Szabályozási Terv meghatározhatja az építési hely kizárólag terepszint alatt beépíthető részét.
 - (2) Az építési hely **kizárólag terepszint alatt beépíthető** részén
 - a) a telek beépítési mértékébe nem beszámító
 - aa) teljes egészében terepszint alatti épületrész,
 - ab) részben terepszint fölé legfeljebb 1,0 méterig emelkedő épületrész, valamint
 - ac) benyúló erkély, függőfolyosó, ereszpárkány létesíthető, továbbá
 - b) levezető rámpa, lépcső és támfalaik helyezhetők el.
 - (3) A Szabályozási Terven az **építési helyen belül** rögzített **építési vonal** és az építési hely határvonala közötti területrészt kizárólag a terepszint alatt építhető be.
 - (4) Az **épület elhelyezése** során be kell tartani az építési övezetben előírt vagy a Szabályozási Terven rögzített **oldaltávolságot**, melyek az építési hely **terezsint felett is beépíthető részének határát** határozza meg. Az oldaltávolság az oldalkert méreténél mindig nagyobb. [2. ábra]
 - (5) Az építési helyet meghatározó **előkert, oldalkert és hátsókert méretét** az egyes beépítési módok szabályai rögzítik, melytől az építési övezet előírása, a Szabályozási Terv vagy a XXI. Fejezet kiegészítő előírása eltérhet. Az előkert mérete kialakult beépítésű terület esetében a kialakult szomszédos előkert méreteihez igazítva állapítandó meg, ha a Szabályozási Terv vagy az építési övezet előírása nem határoz meg **pontos** méretet, vagy az építési övezet erről így rendelkezik.
 - (6) **Nyúlványos** (nyeles) telek esetében
 - a) a visszararadó telekkel közös – közterület felé eső – telekhatártól mért első kert mérete 3,0 méter,
 - b) az oldalkert és a hátsókert méretét az övezetben meghatározottak szerint kell megállapítani úgy, mintha az **a) pont** szerinti telekhatár közterületi határ és az első kert előkert lenne,
 - c) a visszararadó telek esetében a teleknyúlvány melletti oldalkert mérete 1,5 méter.

19. A szabadonálló beépítési mód

- 28. §**
- (1) A **szabadonálló beépítési mód** esetén az építési helyet a **(2)-(6) bekezdés** szerint kell megállapítani.
 - (2) Az **előkert** mérete 5,0 méter, kivéve, ha a Szabályozási Terv vagy az építési övezet előírása másként rendelkezik.
 - (3) Az **oldalkert mérete új épület létesítése esetén** az építési övezetben vagy a Szabályozási Terven meghatározott méret, annak hiányában
 - a) az építési övezetben megengedett legnagyobb beépítési magasság fele, de legalább 3,0 méter,
 - b) az **előírtnál kisebb és legfeljebb 14 méteres kialakult telekszélesség esetén**
 - ba) nem lehet kisebb 3,0 méternél, és
 - bb) az épület legnagyobb beépítési magassága a csökkentett oldalkert estében legfeljebb annak kétszerese lehet, de nem lehet nagyobb az építési övezetben meghatározott beépítési magasságnál.

■ EGYEZTETÉS ALAPJÁN: pontosítás indokolt a (3) és (4) bek összefüggésében.
 - (4) **Amennyiben a telek átlagszélessége 12 méternél kisebb**, akkor megengedett az épület oldalhatáron álló építési hely szerinti elhelyezése, legalább **3,0 méteres oldalkerttel**, és legfeljebb 4,5 méteres beépítési magassággal, amennyiben
 - a) az oldalhatáron álló elhelyezés a szomszédos telek szabályszerű beépítését, meglévő épületének szabályszerű bővítését nem akadályozza, vagy
 - b) legalább az egyik szomszéd telek véglegesnek tekinthető épülettel beépült és az épületek egymással átfedő homlokzatai között nem kell telepítési távolságot tartani.
 - (5) A **hátsókert mérete új épület létesítése esetén** az építési övezetben meghatározott méret, annak hiányában
 - a) a hátsókertre néző homlokzat homlokzatmagassági értékének megfelelő, de legalább 6,0 méter,

■ Á-28: szabadonálló beépítési módnál a hátsókert mérete az épületmagasság függvénye legyen, ne a homlokzatmagasságé

VÁLASZ: OTÉK előírás, de szigorítható úgy, hogy az épületmagasság értéke, de nem lehet kisebb az arra néző homlokzatmagasság értékénél, de ez esetben is kellene tartani a 6,0 métert, vagyis 3 értéket kellene összevetni. Ez így túl bonyolult, maradjon a minimum 6,0 méter és a homlokzatmagasság. Ahol ez nem elég, ott az övezetbe eltérő érték is beírható.

NEM INDOKOLT MÓDOSÍTANI
 - b) **16,0 méternél kisebb** telekmélység esetében
 - ba) nem lehet kisebb, mint az építési övezetben megengedett legnagyobb beépítési magasság fele, de legalább 4,0 méter, és
 - bb) a hátsókertre néző homlokzat homlokzatmagasság értéke nem lehet nagyobb az így kialakított hátsókerti mértetnél.

- (6) Ahol az építési övezet azt lehetővé teszi a kialakult állapot szerint a hátsókert mérete 0 méter lehet, mely esetben az épület a telekhatárra helyezhető, és úgy kell kialakítani, mint az oldalhatáron álló beépítés esetén.

20. Az ikres beépítési mód

- 29. §** (1) Az **ikres beépítési** mód esetén az építési helyet a **(2)-(7) bekezdés** szerint kell megállapítani.
- (2) Az **előkertre és a hátsókertre vonatkozó** szabályok megegyeznek a szabadonálló beépítési módra vonatkozó **28. §** szerinti szabályokkal.
- (3) A teleknek az ikertelekkel közös oldalhatárán nincs oldalkert, az építési hely a szomszédos ikertelek építési helyéhez csatlakozik. A telken az ikres építési hely másik oldalhatára mentén az **oldalkertre** vonatkozó szabályok megegyeznek **28. § (3) – (4)** szerinti előírásokkal.
- (4) Az **ikerházas építési helyen** belül elhelyezhető:
- ikerház, vagy
 - testvérház.
- (5) Az **épületnek** az ikertelek közös oldalhatárán csatlakoznia kell a szomszédos ikertelken lévő tűzfalhoz.
- (6) **Ikerház** kialakítása során – az OTÉK ikerházra vonatkozó rendelkezésein túl –
- a két egymáshoz csatlakozó épület utcai és hátsó kert felé néző homlokzati fala a közös telekhatártól számított mindkét irányban legalább 3,0-3,0 méteres szakaszon azonos síkban illeszkedjen egymáshoz, és párkányuk legalább ugyanezen a szakaszon egyvonalban alakítandó ki;
 - a két épület utcával párhuzamos legnagyobb szélessége azonos legyen,
 - a hátsó telekhatár irányába néző homlokzatok az **a) pont** szerinti azonos sík és azonos tetőzetszakasz kivételével egymástól eltérhetnek.
- (7) **Testvérház** kialakítása során
- a két egymáshoz csatlakozó épület utcai homlokzati fala a közös telekhatártól számított mindkét irányban előkertes kialakítás esetén legalább 3,0-3,0 méter hosszú szakaszon egy vonalban illeszkedjen egymáshoz;
 - a két épület beépítésbe beszámító kontúrja
 - a telek oldalhatár irányába, továbbá a beépítési magassága eltérhet egymástól,
 - a hátsókert irányába a tűzfal hossza legfeljebb 3,0 méterre térhet el egymástól.

21. Az oldalhatáron álló beépítési mód

- 30. §** (1) Az **oldalhatáron álló beépítési** mód esetén az építési helyet a **(2)-(7) bekezdés** szerint kell megállapítani. [5. ábra]
- (2) Az **előkert** mérete 5,0 méter, kivéve, ha a Szabályozási Terv, vagy az építési övezet előírása másként rendelkezik.
- (3) Az **oldalkert mérete új épület létesítése esetén** az építési övezetben meghatározott méret, annak hiányában
- az építési övezetben megengedett legnagyobb beépítési magasság fele, de legalább 4,5 méter,
 - 12 méternél kisebb** telekszélesség esetében nem lehet kisebb 3,0 méternél,
 - 8,0 méternél kisebb kialakult telekszélesség esetében nem lehet kisebb 2,5 méternél, **továbbá**
 - a b)-c) pont esetében** az épület beépítési magassága a létrejövő oldalkert méretének legfeljebb kétszerese lehet, de nem lehet nagyobb **sem** az építési övezetben meghatározott magasságánál, **sem 5,0 méternél.**
- HAT-3.**
 Ugyanezen övezethez tartozó 8(2) táblázat 8. sora szerint az épületmagasság 5,5 m, ugyanakkor a 30. § (3) bek. d) pontja szerint az épület beépítési magassága a létrejövő oldalkert méretének legfeljebb kétszerese lehet, de nem lehet nagyobb 5,0 m-nél, és az építési övezetben meghatározott épületmagasságnál.
 A táblázat szerint az épületmagasság 5,5 m.
 Kérdés: ha „és” és nem „vagy” szerepel a 30. § (3) d) pontjában, akkor 5,0 m, vagy 5,5 m az épületmagasság, vagy az „épület beépítési magassága” egy meg nem határozott új fogalom?
VÁLASZ: Az épület „beépítési magassága” OTÉK szerinti gyűjtőfogalom. Az épületnek itt van épületmagassága és homlokzatmagassága, ezért kezdődik így a mondat.
 Marad az 5,0 méter, és értelemszerűen ilyen helyzetben ez az előírás és nem az övezeti paraméter számít.
 (sem az építési övezetben meghatározott magasságánál, sem 5,0 méternél)
- (4) A **hátsókert mérete új épület létesítése esetén** az építési övezetben meghatározott méret, annak hiányában
- a hátsókertre néző homlokzat homlokzatmagassági értékének megfelelő, de legalább 6,0 méter,
 - 16,0 méternél** kisebb telekmélység esetén
 - nem lehet kisebb, mint az építési övezetben megengedett legnagyobb beépítési magasság fele, de legalább 4,0 méter és
 - a hátsókertre néző homlokzat homlokzatmagassági értéke nem lehet nagyobb az így kialakított hátsókerti mértetnél.
- Á-38: ÖBÉSZ 30§(4)b), c) ábrán kellene értelmezni**
VÁLASZ:

NEM INDOKOLT AZ ÁBRA

- (5) Az **oldalhatáros építési hely** a teleknek azon az oldalhatárán van ahol az építési övezet meghatározza, annak hiányában
- a kialakult beépítési rend szerinti oldalon van, vagy
 - ahol a Szabályozási Terv külön rögzíti.
- (6) Az **új épületnek** a telek oldalhatára melletti határfala
- a telekhatártól 0,5-1,0 méter közötti csurgó távolságra kell, hogy álljon, ha a telek átlagszélessége meghaladja a 12 métert,
 - az **a) ponttól** eltérő esetben a telek oldalhatárán is elhelyezhető,
 - meglévő épület esetén a telekhatáron kialakult határfalú épület annak meghosszabbításával is bővíthető kivéve, ha az építési övezet előírása, vagy a XXI. Fejezet kiegészítő előírása másként rendelkezik.
- (7) Amennyiben az építési övezet lehetővé teszi az oldalhatáros építési helyen belül a szabadonálló épület-elhelyezést, akkor az építési helyen belül az előírt épületmagasság felének megfelelő, de legalább 3,0 méteres oldaltávolságot kell tartani az oldalsó telekhatártól. [5. ábra]

22. A zárt sorú beépítési módú területek általános előírásai

- 31. §** (1) A **zárt sorú beépítési mód** esetén az építési hely
- utcai sávra (UTC) eső része** a telek két oldalhatára között a terepszint alatt és felett is – zárt sorú csatlakozással – beépíthető,
 - udvari sávja** a telek két oldalhatára között korlátozottan építhető be, a zárt udvaros beépítés kivételével.
- (2) Az **utcai sávban** az épület
- zárt sorúan csatlakozó**, ha az épület mindkét oldalhatáron zárt sorúan csatlakozik, vagy
 - hézagosan zárt sorú** (épülethézag), ha az épület csak az egyik oldalhatáron csatlakozik és a másik oldalhatáron épülethézag létesül.
- (3) Az **udvari sávban** az épületrész elhelyezése alapján az épület lehet
- zárt sorú középszárnyas**, a keretes és a kisvárosias beépítés esetén, vagy
 - zárt sorú oldalszárnyas** a **37. §** szerinti, legfeljebb 7,5 méteres beépítési magasságú, kisvárosias jellegű beépítés esetén.
- (4) Az **épület beépítési mértékbe nem beszámító épületrészei** – a tornác kivételével – a zárt sorú építési hely egész területén elhelyezhetők.
- (5) Az **utcai sávban** legalább 10,0 méteres épületmélységű épület elhelyezhető, a telekre vonatkozó hátsókert előírásától függetlenül.
- (6) Az **épület beépítési mértékbe beszámító épületrészeinek** elhelyezése a zárt sorú építési helyen belül az építési övezetben meghatározottak szerint lehet
- általános zárt sorú**,
 - zárt udvaros**,
 - keretes**,
 - kisvárosias zárt sorú (közép- vagy oldalszárnyas)**,
 - szabadonálló jellegű**.
- (7) A **zárt sorú beépítés** esetében az új épület huzamos tartózkodásra szolgáló homlokzatának távolsága a szomszédos telken álló épület szemközti átfedésben lévő udvari homlokzatától nem lehet kisebb
- legalább 16 méteres udvari homlokzatmagasság esetén 16 méternél,
 - 16 méternél kisebb udvari homlokzatmagasság esetén 12 méternél,
 - 7,5 méternél kisebb beépítési magasság esetén a beépítési magasságnál, de legalább 6,0 méternél akkor sem, ha kisebb méretet a telepítési távolság lehetővé tenné.
- (8) Az egymás felé néző és átfedésben lévő épülethomlokzatok közötti távolság meghatározásakor figyelmen kívül kell hagyni a földszintes kiszolgáló épületet.

23. Az általános zárt sorú beépítés

32. § A „Z” jelű **általános zárt sorú** beépítésre kijelölt építési övezetben – ha a Szabályozási Terv vagy a XXI. Fejezet kiegészítő előírása vagy az építési övezet nem rendelkezik másként –

- a közterület felőli telekhatáron a telek **zárt sorú jellemzőkkel, zárt sorú csatlakozással** építendő be,
- a telek belső részén az épületrészek az általános szabályok szerint helyezhetők el.

Á-37: az építési övezetek előírásánál ne maradjon zárt sorú simán, legyen jelzője (keretes, általános stb)
VÁLASZ: nem szükséges, mivel az övezet jele tartalmazza, hogy milyen típus a 31. § (6) bek alapján.

24. A zártudvaros beépítés

- 33. §**
- (1) **A „ZU” jelű zártudvaros** beépítésre kijelölt építési övezetben – ha a Szabályozási Terv vagy a XXI. Fejezet kiegészítő előírása vagy az építési övezet nem rendelkezik másként –
 - a) a közterület felőli telekhatáron a telek **zártudvaros jellemzőkkel, zártudvaros csatlakozással** építendő be,
 - b) az épület vagy épületek zárt vagy részben zárt **belső udvart** alkotva a telek oldal és hátsó határán is elhelyezhetők.
 - (2) **Szomszédos telek épületéhez** való csatlakozáskor
 - a) a keretesen beépített szomszéd épülethez csak keretesen szabad csatlakozni, amennyiben a szomszéd épület
 - aa) nem védett, és
 - ab) a közös telekhatáron oldalszárnnyal nem rendelkezik, és
 - ac) a megengedett párkánymagasságnál legfeljebb 3,0 méterrel alacsonyabb,
 - b) amennyiben a szomszédos csatlakozó épület védett, akkor az új épület a telek oldalhatárától mért legalább 6,0 méter széles sávban nem nyúlhat túl a szomszédos védett épület telekbelső felé eső csatlakozó vonalán,
 - c) a telek oldalhatárán épületszárnnyal rendelkező szomszédos épület tűzfala mentén csak akkor létesíthető új épületszárnnyal, ha a meglévő épület
 - ca) gerincmagassága a megengedett párkánymagasságot eléri vagy annál magasabb,
 - cb) egyedi (országos, fővárosi, kerületi) védelem alatt áll,
 - d) amennyiben a **c) pont** nem teljesül, akkor az új épület csatlakozása az **a)-b) pont** szerinti.

25. A zártudvaros keretes beépítés

- 34. §**
- (1) **A „ZK” jelű zártudvaros keretes** beépítésre kijelölt építési övezetben épületet elhelyezni a **Szabályozási Terven jelölt** építési helyen belül vagy ha az nem került rögzítésre, akkor a zártudvaros **keretes beépítés** szabályainak betartásával szabad. *[10. ábra]*
 - (2) Amennyiben a Szabályozási Terv **építési helyet nem tüntet fel**, akkor be kell tartani:
 - a) a 3,0 méteres hátsókeret, és
 - b) a Szabályozási Tervben, vagy az építési övezetben meghatározott
 - ba) **utcai sávot (UTC)**,
 - bb) a „zöldfelületként megtartandó/kialakítandó terület” lehatárolást, továbbá
 - c) az **udvari sáv terepszint felett beépíthető részére vonatkozó 35. §** szerinti szabályokat,
 - d) amennyiben az utcai sáv mérete a **b) pont** szerint nem került meghatározásra, akkor az 12 méter.
- 35. §**
- (1) **A zártudvaros keretes beépítés esetén**
 - a) az **utcai sáv (UTC)** terepszint alatt és felett egyaránt beépíthető,
 - b) az **udvari sáv** a terepszint alatt a telek teljes szélességében, a terepszint felett a **(2)-(6) bekezdés** szerint építhető be.
 - (2) **Közbenjáró telek** esetén az udvari sáv terepszint felett beépíthető részét közrezárja
 - a) az utcai sáv (UTC) telekbelső felé eső határvonala és a telek két oldalhatára által bezárt, a telek középvonala felé húzott két **szögfelező vonala** és
 - b) a „zöldfelületként megtartandó/kialakítandó terület” határvonala, ha az a Szabályozási Terven jelölésre került.
 - (3) **Saroktelek vagy három oldalról közterülettel határolt saroktelek a 8. melléklet 10. számú ábra szerint építhető be.**
 - (4) **Átmenő telek** esetében az utcai és udvari sávok méretét úgy kell meghatározni, mintha a hátsó telekhatár az átmenő telek felezővonalában lenne.
 - (5) **A közterületi határtól hátrahúzott**, a Szabályozási Terven az építési helyen belül jelölt **42. §** szerinti **építési vonal esetén** az arra helyezett utcai sáv és a közterületi telekhatár közötti telekrész nem számít előkertnek, fölé erkély, zárterkély nyúlhat és a terepszint alatt beépíthető, de a terepszint alatti építményrész a zöldtetővel együtt sem emelkedhet a járda szintje fölé 0,5 méternél magasabba.
 - (6) Az udvari sávban a zöldtetővel együtt kialakított terepszint alatti épületrész (pincészet) a termőföld vastagságával együtt sem emelkedhet az eredeti és a szomszédos csatlakozó terepszint fölé 1,0 méternél jobban.

26. A zárt sorú keretes beépítés csatlakozási szabályai

- 36. §** (1) **A telek oldalhatárán csatlakozó szomszédos meglévő főépületet** a keretes építési hely **terepszint felett beépíthető részének** meghatározása során akkor kell figyelembe venni, ha annak kialakult párkánymagassága a **68. §** szerinti **Pmu** értékénél nagyobb, vagy annál legfeljebb 3,0 méterrel alacsonyabb. Ez esetben, ha a szomszédos épület csatlakozó mérete **[10. ábra]**
- a) a beépítendő telek utcai sávjánál (UTC) **nagyobb**, a beépítendő telek udvari sávja legfeljebb 6,0 méteres szélességében a terepszint felett is beépíthető a szomszédos épület udvari homlokzatának meghosszabbított vonaláig, de legfeljebb a **zöldfelületként megtartandó/kialakítandó terület** határáig,
 - b) a beépítendő telek utcai sávjánál (UTC) **kisebb**, akkor a létesülő épület legfeljebb 1,0 méterrel térhet el a szomszéd meglévő épület hátsó csatlakozó homlokzati vonalától a telekbelső felé, és az 1,0 méteren túl legalább 3,0 méteres oldaltávolságot kell tartani a telekhatártól.
- (2) Amennyiben az **(1) bekezdés** szerinti esetben a **szomszédos meglévő épület védett vagy védett és oldalszárnnyal** csatlakozik, akkor az **(1) bekezdés a) pontja** szerinti épületrész vagy oldalszárny a védett épület hátsó telekhatár felé eső csatlakozó határvonaláig tarthat, mely esetben
- a) a **zöldfelületként megtartandó/kialakítandó terület** határát és a hátsókerter figyelmen kívül kell hagyni, és
 - b) a létesítendő épület ezen épületszárnnya nem nyúlhat túl a csatlakozó épület magasságán.
- (3) Amennyiben a szomszédos épület nem közvetlenül az oldalsó telekhatáron áll, akkor az épületház vagy az épületház szabályai alkalmazhatók.
- (4) Az **udvari homlokzatot** a következő szabályok szerint szabad kialakítani: **[12. ábra]**
- a) erkélyt, zárterkélyt a telek oldalhatárától legalább 1,5 méteres távolságban szabad csak létesíteni,
 - b) nyílászáró csak akkor létesíthető a telek oldalhatárától számított 1,5 méteren belül, ha az adott falszakasz legalább 80°-os szöget zár be az oldalhatárral,
 - c) 1,80 méteres mellvédmagasságú nyílászáró az **b) pontnál** kisebb távolságban vagy kisebb szög alatt álló falban is létesíthető,
 - d) a középszárny nyílászáróval rendelkező homlokzata ne zárjon be 60°-nál kisebb szöget a telek oldalhatárától számított 6,0 méteren belül.

27. A kisvárosias, legfeljebb 7,5 méter beépítési magasságú zárt sorú beépítésű területek

- 37. §** (1) A **legfeljebb 7,5 méter beépítési magasságú**, kisvárosias jellegű, zárt sorú (**Z**) vagy hézagosan zárt sorú (**HZ és HZO**) beépítési mód esetén a keretes beépítésre vonatkozó szabályokat az alábbiak együttes betartásával kell alkalmazni.
- (2) A zárt sorú **középszárnyas** épület esetén az **udvari sáv** terepszint felett is beépíthető részét a **telek két oldalhatártól** mért oldaltávolság határozza meg, mely – amennyiben az építési övezet másként nem rendelkezik – a telekre vonatkozó beépítési magasság fele. **[6. ábra]**
- (3) A zárt sorú **oldalszárnnyas** (**HZO**) épület-elhelyezés esetén az **udvari sáv** terepszint felett is beépíthető része a telek **egyik oldalhatárán** beépíthető **udvari sáv**, amit a telek másik oldalhatárától mért oldaltávolság határoz meg, és amelynek mérete a telekre vonatkozó beépítési magasság fele, amennyiben az építési övezet másként nem rendelkezik. **[6. ábra]**
- (4) Az előkert mérete a kialakult beépítésnek megfelelően a már beépült szomszédos telek kialakult előkerti méretének alapján állapítandó meg az építési övezetben meghatározottak szerint.
- (5) A szomszédos meglévő épülethez úgy kell a magasság szempontjából csatlakozni – meglévő épület magasítása vagy új épület létesítése esetén egyaránt –, hogy a csatlakozó párkánymagasság a meglévő szomszédos épület utcai csatlakozó párkánymagasságát legfeljebb annak 1/10-ével, de legfeljebb 0,8 méterrel haladja csak meg, a Pmu érték együttes betartásával, amennyiben az rögzítésre került.
- (6) **Épületház** létesítésének lehetőségét az építési övezet határozza meg, kivéve az **a)-b) pontban** foglalt eseteket, mely szerint akkor is létesíthető,
- a) ha a zárt sorú épületcsatlakozás műszaki okból másként nem lehetséges vagy kedvezőtlen építészeti vagy műszaki következménnyel járna, vagy
 - b) ha a szomszédos épület 1,80 méternél alacsonyabb parapet-magasságú nyílászárójának távolsága a közös telekhatártól 3,0 méternél kisebb.

28. Az előírtól eltérő méretű, kialakult telekre vonatkozó rendelkezések az Lk és Lke jelű építési övezetben

- 38. §** (1) Az **Lk kisvárosias** és az **Lke kertvárosias** építési övezetek területén új épület elhelyezése során
- a) ha a szabadonálló vagy az ikres beépítési módú építési övezetben a **telek átlagos szélessége az építési hely hosszában mindenütt kisebb 12,0 méternél**, akkor az **oldalkert mérete** legfeljebb 3,0 méterre csökkenthető,
 - b) ha a **telek mélysége** vagy az előírt előkerttel csökkentett mérete **14,0 méternél kisebb**, akkor a **hátsókert mérete** legfeljebb 4,0 méterre csökkenthető,
- amennyiben a szomszédos telek építési helye és meglévő épülete, valamint a tervezett épület közötti telepítési távolság így betartható.

- (2) Az **(1) bekezdés** szerinti kisebb oldalkert vagy hátsókert esetében az épület oldal- vagy hátsókert irányú homlokzatának magassága nem haladhatja meg az így kialakítható oldalkert, valamint hátsókert méretének kétszeresét.

29. Az előírttól eltérő méretű elő-, oldal- és hátsókert és a meglévő épület az Lk és Lke jelű építési övezetben

- 39. §** (1) **Az előkertbe benyúló meglévő lakóépület épületrésze esetén [7. ábra]**
- a) az épület az előkert területének további csökkentésével nem bővíthető, és
 - b) az épület magassága az érintett előkert sávjában legfeljebb egy építményszinttel, tetőtéri beépítéssel növelhető az építési övezet egész épületre vonatkozó magassági előírásainak betartásával.
- (2) **Meglévő lakóépület alapterületi bővítésének szabályai az előírtnál kisebb, kialakult oldalkert vagy hátsókert esetén – az Lk kisvárosias és az Lke kertvárosias építési övezetek területén –: [7. ábra]**
- a) az előírtnál kisebb méretű oldal- vagy hátsókert mérete tovább nem csökkenthető, az épület az adott telekhatárra **merőleges irányban nem bővíthető**,
 - b) az épület a **telekhatárral párhuzamosan meghosszabbított vonalában, legfeljebb 6,0 méter hosszban bővíthető**, ha a szomszédos telek építési helye és meglévő épülete, valamint a bővítéssel létrejövő épületrész között nem kell telepítési távolságot tartani vagy az betartható,
 - c) a **b) pont** szerinti bővítés esetében a bővítéssel érintett szakaszon
 - ca) az oldal- és a hátsókert 3,0 méternél,
 - cb) 12,0 méternél kisebb telekszélesség esetén az oldalkert 2,0 méternél nem lehet kisebb.
- 40. §** (1) A jelen rendeletről eltérően, a korábbi építési szabályok szerint beépített telken lévő épület elbontása vagy bővítése esetén – amennyiben a szomszéd telkek építési jogát nem korlátozza –:
- a) szabadonálló beépítésű építési övezetben a szabadonálló beépítés alkalmazható, vagy a már ikresen beépített korábbi ikerterek továbbra is beépíthető az ikres építés hely szerint, és az egyik ikerház elbontása esetén az új épület a másik ikerházzal csatlakozhat, ikerházként vagy testvérházként,
 - b) szabadonálló vagy oldalhatáron álló beépítésű építési övezetben az övezetnek megfelelő beépítési mód alkalmazható, vagy
 - ba) a zárt sorban már beépült telek sor esetén a közbeső telek zárt sorban csatlakozhat, a szélső telek oldalhatáron állóan vagy szabadonállóan építhető be,
 - bb) ikres beépítésre az **a) pont** előírása alkalmazható.
- (2) **Meglévő, a lakóépülethez tartozó kiszolgáló épület az elbontása esetén akkor építhető vissza az eredeti helyén, amennyiben a szomszéd telkek beépítését azzal nem korlátozza, elhelyezésére nincs más lehetőség és az építési övezet lehetővé teszi, továbbá**
- a) ha a telek mérete az előírt telekméret 75%-ánál kisebb, vagy az előírt telekméret 750 négyzetméternél kisebb, vagy
 - b) ha a korábbi oldal- vagy hátsókerti méret a kiszolgáló épület elhelyezésére vonatkozóan kisebb volt, továbbá
 - c) ha az építési helyen belül az eredeti használati célja szerinti, azzal azonos alapterülettel, minimális geometriai méretével nem férne el, vagy
 - d) ha áthelyezése a meglévő és megmaradó lakóépület használatát akadályozná vagy kedvezőtlenül befolyásolná vagy
 - e) ha az építési helyen belül a meglévő növényállomány, terepalakulat miatt nem volna elhelyezhető.
- 41. §** (1) **Meglévő lakóépület magassági növeléssel járó bővítésének és a tetőzet átalakításának szabályai az előírtnál kisebb méretű oldalkert vagy hátsókert esetén – az Lk kisvárosias és az Lke kertvárosias építési övezetek területén –:**
- a) **az oldal- vagy hátsókertre néző homlokzat épületmagassági értéke** (a hátsókerti homlokzat felületének és vízszintes hosszának hányadosa (F/L)) –,
 - aa) nem haladhatja meg a kialakult oldal-, illetve hátsókerti méret kétszeresét,
 - ab) 2,0 méternél kisebb oldal- vagy hátsókerti méret esetében nem növelhető,
 mely szabályok az oldalhatáros épület-elhelyezésnél a csurgótávolságra nem vonatkoznak;
 - b) a **változó szélességű oldal- vagy hátsókert** esetében a magasság növelésének meghatározása során az eltérő szélességű szakaszoknak megfelelően kell az épület adott homlokzatán az **a) pont** szerinti magasság értékét megállapítani;
 - c) a **tetőszerkezet cseréje** az eredeti magasság és tetőforma visszaépítésével a nem szabályos épületszakaszon akkor is megengedett, ha a magasság nem felel meg az **a)-b) pont** szerinti szabályoknak.
- (2) **A telepítési távolság figyelembevétele az előírtnál kisebb kialakult oldalkert, hátsókert esetén:**
- a) az épület meglévő nyílászárója azonos vagy kisebb méretű nyílászáróra cserélhető a telepítési távolságtól függetlenül,
 - b) az előírtnál kisebb oldal- vagy hátsókert irányába néző homlokzaton huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség számára új nyílászáró akkor létesíthető, ha a szomszéd telek építési helyétől és szabályosan meglévő épületétől a telepítési távolság biztosítható.
- (3) **A korábbi építéskori szabályok** szerint szabályosan megkezdett, de nem megvalósult épület jelen Rendelet hatálybalépése utáni továbbépítése és befejezése esetén a korábbi szerkezet továbbra is figyelembe vehető, ha a telek beépítési módja az oldal- és hátsókert mérete, az építési hely mérete, helyzete megváltozott. Ebben az esetben

- a) az oldalhatáron álló beépítési módban a csurgótávolságot nem kell tartani,
 - b) az oldal- vagy hátsókert mérete legfeljebb 0,5 méterrel kisebb lehet, de a telepítési távolságot be kell tartani.
- (4) **Meglévő kiszolgáló épület** – a 49. § szerinti kivétellel – az előírtnál kisebb méretű oldal- vagy hátsókert esetén nem bővíthető.

Á-84

A 143. § 41. § és 39. § nincsenek összhangban. Az Lke-1/O-1 övezetben az oldalkerti előírás 4,5 m mely (meglévő épület esetén, 12m-nél kisebb telekszélességnél) csökkentő az egyik szerint 4m-re, a másik szerint 3m-re. Egységesen egy fajta nagyságot kellene megjelölni, valamint a meglévőre vonatkozó előírásokat csak az egyik §-ban kellene részletezni, hogy ne legyen duplázás vagy elírás)

VÁLASZ

A 39 és 41. § alapvetően a meglévő épületek már eltérő oldalkerti eseteiben való építést kezeli.

A 143. § építési övezeti előírásai az erősebbek a 27. § (5) bek alapján.

- (5) Az építési helyet meghatározó előkert, oldalkert és hátsókert méretét az egyes beépítési módok szabályai rögzítik, melytől az építési övezet előírása, a Szabályozási Terv vagy a XXI. Fejezet kiegészítő előírása eltérhet.

NEM INDOKOLT A MÓDOSÍTÁS

30. Az építési vonal

- 42. §** (1) Az **építési vonal a zárt sorú beépítési módú területeken** azonos a közterületi telekhatárral, előkert esetén az előkert határvonallal, kivéve, ha a Szabályozási Terv azt máshol rögzíti. [9. ábra]
- (2) Az **építési vonal hosszának legalább 75%-án** épülethomlokzatot kell létesíteni, kivéve, ha ezt az arányt az építési övezet vagy a XXI. Fejezet kiegészítő előírása másként állapítja meg.
- (3) Az **irányadó építési vonal** esetében az épület a közterület felé néző homlokzati szélességének legalább az 50%-ával az irányadó építési vonalon kell, hogy álljon, kivéve, ha ezt az arányt az építési övezet vagy a XXI. Fejezet kiegészítő előírása másként állapítja meg.
- (4) Épülethézag kialakítása esetén az építési vonal hosszát az épülethézag szélessége nélkül kell számításba venni.

31. A zárt sorú utcai térfalak szabályai az Ln-2 és Ln-3 jelű, nagyvárosias beépítésű övezetek területén

- 43. §** (1) A közterület fölé benyúló épületrészekre vonatkozó szabályok a következők:
- a) a benyúló épületrész alsó síkja és a járdató szintjének távolsága legalább 3,5 méter legyen,
 - b) erkély az oldalsó telekhatártól legalább 1,50 méter távolságra létesíthető,
 - c) a legalább 15 méter széles közterület esetén
 - ca) a túlnyúlás a homlokzat szélességének legfeljebb felén lehetséges és
 - cb) a túlnyúlás mélységi mérete legfeljebb 1,0 méter, a túlnyúló épületrész homlokzattal párhuzamos szélességének legfeljebb egyharmadán maximum 1,50 méter lehet,
 - d) a legalább 12 méter és a 15 méter szélességet el nem érő közterület esetén
 - da) túlnyúlás homlokzat szélességének legfeljebb felén lehetséges, és
 - db) a túlnyúlás mélységi mérete legfeljebb 0,8 méter, a túlnyúló épületrész homlokzattal párhuzamos szélességének legfeljebb egyharmadán maximum 1,0 méter lehet,
 - e) a 12 méternél kisebb közterület szélesség, valamint a legfeljebb 7,5 méter beépítési magassággal szabályozott építési övezetek területén
 - ea) a túlnyúlás a homlokzat szélességének legfeljebb egyharmadán lehetséges és
 - eb) a túlnyúlás mélységi mérete legfeljebb 0,5 méter lehet,
 - f) előtető legfeljebb a homlokzat 1/3-a szélességében létesülhet, a közúti úrszelvény figyelembevételével.
- (2) Előírt előkert vagy építési vonallal meghatározott hátraléptetett homlokzat esetén az építési vonaltól az emeleti szinteken legfeljebb a homlokzat fele szélességében és legfeljebb 1,2 méter mélységben lehet az előkert fölé, vagy a hátraléptetett terébe erkéllyel, zárterkéllyel, egyéb épületrésszel benyúlni.
- 44. §** (1) Az épület közterület felőli homlokzata a szomszéd épülethez a telekhatártól mért legalább 1,5-1,5 méter szélességű sávban, azzal egy vonalban lévő falsíkkal csatlakozzon, a földszinten a közhasználat céljára átadott terület, árkád, passzázs, gépkocsi behajtó kivételével.
- (2) Az **(1) bekezdés** szerinti falsík sávjában **erkély, zárterkély, loggia** nem létesíthető.
- (3) **Függőfolyosó** az épület közterület felőli homlokzatán nem létesíthető.
- (4) Amennyiben a telekhatáron álló szomszédos épület határfalán utólag kialakított szabálytalan nyílászáró található, ami a szabályos épület-elhelyezését korlátozza, úgy a nyílászárót vagy falnyílást az érintett tulajdonosnak meg kell szüntetnie vagy az új épületet az érintett helyen légaknával vagy légudvarral kell kialakítani, amelyet a szomszéd tűrni köteles.

32. Az épület hátraléptetése, a nyitott udvar, a nyitott sarok és az épületköz

- 45. §** (1) Zártosrú beépítésnek számít az épület hátraléptetése, a nyitott udvar és a nyitott sarok létesítés, mely a földszinti és az emeleti szinteken eltérően is kialakítható.
- (2) Az **épület hátraléptetésének** szabályai a következők: [13. ábra]
- a) a telek oldalhatártól mért 4 méteres távolságon belül az épület az építési vonalon áll, kivéve, ha a hátraléptetés két vagy több épületre vonatkozik, mely esetekben a telekhatáron csatlakozó épületek hátraléptetése azonos méretű,
 - b) a hátralépés mélysége kisebb a hátraléptetés szélességénél,
 - c) az épület közterületi határvonaltól történő hátralépésének szélessége
 - ca) egy épület esetén legalább 8,0 méter,
 - cb) két telek közös határán hátralépő épületek estében együttesen legalább 12 méter, mely esetben egy-egy telekhez legalább 5 méter kell, hogy tartozzon,
 - d) megfelel a hátraléptetés felsorolt követelményeinek, ha az **a)-c) pontokban** foglalt méretek megtartásával a földszinten és az első emeleti szinten az épület nem lép hátra és a hátraléptetés az ezek feletti építményszinteken kerül kialakításra.
- (3) A **nyitott udvar** kialakításának szabályai a következők: [13. ábra]
- a) a közterületi telekhatáron a szomszéd telekhez kötelezően csatlakozó épületrészek közterülettel párhuzamos hossza nem lehet kisebb 8-méternél,
 - b) a nyitott udvar szélessége nem lehet kisebb, mint az utca szélessége,
 - c) a nyitott udvar két telket érintően is kialakítható, mely esetben az egy telekre eső udvar szélessége legalább 5 méter legyen,
 - d) saroképület esetén a nyitott udvar csak a legalább 26 méteres közterületi telekszélesség esetén létesíthető,
 - e) a nyitott udvar felé eső homlokzatokat és az épület közterület felé néző homlokzatait egységes homlokzattal kell megépíteni épületegyüttes kialakítása esetén is,
 - f) a nyitott udvar felé függőfolyosó nem létesíthető,
 - g) megfelel a nyitott udvar felsorolt követelményeinek, ha az **a)-c) pontokban** foglalt méretek megtartásával a földszinten és az első emeleti szinten az udvar beépül és a nyitott udvari rész az ezek feletti építményszinteken kerül csak kialakításra.
- (4) A **nyitott sarok** kialakításának szabályai a következők: [13. ábra]
- a) saroktelek esetében a két szomszédos telekhatáron a szomszéd telekhez kötelezően csatlakozó épületrészek közterülettel párhuzamos hossza nem lehet kisebb 8 méternél,
 - b) az épületet egységes homlokzattal kell megépíteni,
 - c) a nyitott sarok felé függőfolyosó nem létesíthető,
 - d) a nyitott sarok fölé csak a III. emeletről felfelé nyúlhat 1,0 méternél nagyobb benyúlású épületrész.
- 46. §** (1) Az **épületköz** a közterület felé eső zárt térfalat a szabad átlátás vagy átjárás biztosítása céljából megszakító, a terepszint felett részben, a terepszint alatt teljesen beépíthető terület, melynek kialakítására a következő szabályok vonatkoznak: [14. ábra]
- a) létesíthetőségét az építési övezet előírása határozza meg,
 - b) az emeleti szinten is kialakítható úgy, hogy
 - ba) a földszinti (lejtős telken a terepszintek közötti) szabad átjárás biztosítása mellett (árkáddal, átjáró, passzázs) legfeljebb az első és a második emeleten létesül épületrész az épületköz egészén vagy egyes szakaszain vagy
 - bb) az épületköz területén legfeljebb a földszint és az alsó két emeleti szint kerül beépítésre – a földszinti gyalogos átjárás biztosítása mellett –, és a felettük levő szinten jön létre az épületköz,
 - c) az épületköz szélességének megállapítása során a két egymással átfedésben lévő épülethomlokzat közötti távolságot az előírt telepítési távolság szerint kell meghatározni,
 - d) ha az egymással szemközt homlokzatok egymással való átfedése 16 méternél hosszabb, akkor az épületköz szélessége legalább az épületközre néző nagyobbik homlokzat magassági érték 2/3-ával megegyező méret, de legalább 10 méter.
- (2) Ahol az építési övezet, a XXI. Fejezet kiegészítő előírása vagy a Szabályozási Terv épületköz létesítését lehetővé teszi vagy előírja, ott az épületköz kialakítására a következő szabályok vonatkoznak:
- a) az épületköz terébe erkély, zárterkély nem nyúlhat be,
 - b) területe közhasználatú területként kialakítható,
 - c) a területére tekintő homlokzatot az épület közterületi homlokzatával azonos minőségben kell kialakítani.

33. Az épülethézag

- 47. §** (1) Az **utcai sávban (UTC) az épülethézag** kialakításának lehetőségét az építési övezet határozza meg, mely csak az egyik telekhatár mentén létesíthető, kivéve: [14. ábra]
- a) ha a zártosrú épületcsatlakozás műszaki okból nem lehetséges és a csatlakozás kedvezőtlen építészeti vagy műszaki következménnyel járna vagy,
 - b) ha a szomszédos épület 1,80 méternél alacsonyabb parapet-magasságú nyílászárójának távolsága a közös telekhatártól 3,0 méternél kisebb és az építési övezet az épülethézag kétoldali létesítését kifejezetten nem tiltja.

- (2) Az épülethézag szélességének megállapítása során a két egymással átfedésben lévő épülethomlokzat között az előírt távolság:
- a) tűzfal és vele átfedésben lévő
 - aa) nem huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség nyílászáróját tartalmazó homlokzat esetén legalább 2,0 méter,
 - ab) huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség nyílászáróját tartalmazó homlokzat esetén legalább a beépítési magasság felének megfelelő, de minimum 3,0 méter,
 - b) két nem huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség nyílászáróját tartalmazó homlokzat egymással átfedésben lévő homlokzatai esetén a beépítési magasság felének megfelelő, de legalább 3,0 méter,
 - c) egy huzamos és a vele átfedésben lévő, nem huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség nyílászáróját tartalmazó homlokzat esetén a beépítési magasságnak megfelelő, de legalább 4,0 méter,
 - d) két huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség nyílászáróját tartalmazó homlokzat egymással átfedésben lévő homlokzatai esetén a telepítési távolsággal azonos.

VI. FŐÉPÍTMÉNYNEK NEM SZÁMÍTÓ ÉPÜLETEK

34. A kiszolgáló épületekre vonatkozó előírások

- 48. §** (1) **Önálló kiszolgáló épület** akkor helyezhető el,
- ha az építési övezet vagy övezet lehetővé teszi, és
 - ha alapterülete nem haladja meg a megengedett beépítési mérték 25%-át, és
 - ha beépítési magassága nem nagyobb 3,0 méternél, műterem esetén 4,5 méternél, továbbá
 - ha lejtős telek esetén az arra vonatkozó rendelkezések betarthatók.
- (2) **A telken**
- legfeljebb egy kiszolgáló épület helyezhető el,
 - már meglévő kiszolgáló épület esetén új nem létesíthető, csak a meglévő elbontása után, kivéve, ha az építési övezet előírása másként rendelkezik.
- (3) Az **építési helyen kívül** csak az építési övezetben meghatározott esetben és feltételekkel létesíthető kiszolgáló épület a **49.§-ban** foglaltak szerint.
- (4) Konténer kiszolgáló épületként csak az építési tevékenység időszakára helyezhető el a telken tartózkodóként, irodaként, raktárként, illemhelyként, öltözőként.
- 49. §** (1) **Lejtős telken gépjárműtároló az előkertben csak akkor létesíthető**, ha azt az építési övezet előírása lehetővé teszi és teljesülnek a következő feltételek: [8. ábra]
- hegyoldali telken támfalgarázs** akkor létesíthető az előkerti sávban, ha
 - az előkerti sávban az eredeti tereplejtés legalább 20%-os, vagy
 - a meglévő vagy a tervezett útpálya és az előkert legalacsonyabb szintje között a terepszint különbsége legalább 1,5 méter, és
 - a létesülő támfalgarázs nyílászáróinak közterület felőli összesített hosszmérete nem haladja meg sem a telek szélességének felét, sem a 20 métert, és
 - a közvetlenül egymás mellett kialakított garázkapuk száma nem lehet több kettőnél, és
 - a közterület felőli önálló garázsbejáratok száma összesen nem több háromnál, továbbá
 - a létesülő építmény a zöldtetővel együtt sem emelkedik ki a közterületi járdaszint fölé 3,5 méternél jobban;
 - lejtőoldali telken támfalgarázs** akkor létesíthető az előkerti sávban
 - ha az előkerti sávban az eredeti tereplejtés legalább 20%-os, és
 - a létesülő építmény a zöldtetővel együtt sem emelkedik ki a közterületi csatlakozó járda- vagy terepszint fölé 1,0 méternél jobban;

Á-72: 8. ábra lejtő oldal ellentmond a 49.§ (1) b)-nek, legyen a max. kiállás 1 méter,
VÁLASZ: javítva
 - a **lejtőoldali telken támfalgaráznak nem számító** kiszolgáló épület akkor létesíthető, ha
 - a telek közterületi határától számított 10 méteren belül a teleksáv eredeti terepszintjének meredeksége a 20 %-ot meghaladja, és
 - a kiszolgáló épület a kerítéssel egybeépített módon kerül kialakításra;
 - a **4. §** szerinti „B” és „C” geotechnikai kategóriájú területen – ha a telken a terepadottságok miatt a garázs nem helyezhető el a főépületen belül, akkor
 - a hegyoldali telken kivételesen megengedett támfalgarázs létesítése a geotechnikai adatok figyelembevételével,
 - a lejtőoldali telek esetében a parkolás felszíni parkolóban oldandó meg terepszinten.

a) a támfalgarázs a terepviszonyok, a ráfordulási lehetőségek függvényében az előkertben a közterületi telekhatárhoz képest hátrébb is elhelyezhető, melynek során a telek természetes terepfelülete az elhelyezéshez szükséges mértékben változtatható meg, a 6.§ (4) bekezdés alapján.

Á-73: Meggondolandó, hogy a támfalgarázs (lejtő és hegy felőli) csak a telekhatáron, vagy hátrébb is elhelyezhető legyen-e?
VÁLASZ: beépítve
- (2) **Gépjárműtároló** csak **utólagosan és** akkor létesíthető az **előkertben**, amennyiben az építési övezet azt lehetővé teszi, és a következő feltételek teljesülnek:
- a telek az előírt telekméret 75%-át nem éri el, és mérete legfeljebb 750 m², és
 - a telken a már 2002. január 1-jén meglévő és megmaradó lakóépület áll, és nincs a járműtárolásra alkalmas épület, épületrész, és
 - a meglévő lakóépület tömegén belül vagy annak bővítésével gépjárműtároló kialakítása utólag nem lehetséges, és
 - a telek hátsókert felé eső területén vagy a hátsókertben utólag nem helyezhető el kiszolgáló épület vagy a gépjárműbejárás oda nem biztosítható, továbbá
 - az elhelyezés feltétele, hogy a gépjárműtároló
 - legfeljebb két gépjármű elhelyezését szolgálja,
 - az utcai telekhatárt 2,5 méternél jobban nem közelíti meg,
 - rendeltetése utólag nem változtatható meg,
 - amennyiben az előírtnál legalább 20%-kal kisebb telekméret esetén a megengedett beépítési mértéket a kiszolgáló épület elhelyezése meghaladná, akkor a telek beépíthető területe legfeljebb 20 m²-rel növelhető

- g) a **b) pont** teljesülése esetében, ahol az építési övezet a fenti előkerti elhelyezést lehetővé teszi, ott kiszolgáló épületként gépjárműtároló az építési helyen belül is elhelyezhető.
- (3) **Gépjárműtároló** csak **utólagosan** és akkor létesíthető a **hátsókertben**, amennyiben az építési övezet azt lehetővé teszi, és a következő feltételek teljesülnek:
- a) a telken a már 2002. január 1-jén meglévő és megmaradó lakóépület áll, és nincs a járműtárolásra alkalmas épület, épületrész, és
 - b) a hátsó és az oldalsó telekhatártól való távolsága legalább 1,5-1,5 méter, az **f) pontban** foglalt kivétellel,
 - c) a telekhatár irányába nyílászáró nem létesül, ha a telekhatártól való távolsága 3,0 méternél kisebb,
 - d) telkenként legfeljebb egy kiszolgáló épület helyezhető el, melynek
 - da) befoglaló mérete legfeljebb 20 négyzetméter,
 - db) beépítési magassága legfeljebb 3,0 méter,
 - dc) gerincmagassága legfeljebb 4,0 méter lehet,
 - e) oldalfalát a nyílászáró nélküli szakaszokon növényzettel kell befuttatni vagy sövényrel kell takarni,
 - f) amennyiben a szomszédos telken, a telekhatáron meglévő kiszolgáló épület áll, akkor az új kiszolgáló épület ahhoz csatlakozva, ikres jelleggel is elhelyezhető,
 - g) az **a) pont** teljesülése esetében, ahol az építési övezet az fenti hátsókerti elhelyezést lehetővé teszi, ott kiszolgáló épületként gépjárműtároló az építési helyen belül is elhelyezhető.
- (4) A meglévő – 2002. január 1-jén már létező – épülettel már beépített telken a meglévő gépjárműtároló elbontása esetén azt vissza szabad építeni az eredeti alapterületében és helyén, vagy a hátsókertben – saroktelek esetén az oldalkertben –, de kizárólag akkor,
- a) ha az építési övezet lehetővé teszi, és
 - b) ha a telek területe az előírt telekméret 75%-át nem éri el, és mérete legfeljebb 750 m², továbbá
 - c) ha az a szomszéd telkek beépítését nem korlátozza, és nem új főépület kiszolgálására létesül.
- (5) **Meglévő épületben vagy terepszint alatti építményben a járműtárolásra** szolgáló helyiség nem alakítható át más rendeltetési egységgé, ha a parkolás ez esetben telken belül épületben nem biztosítható.
- (6) **Nem létesíthető járműtárolás céljára** szolgáló önálló kiszolgáló épület, ha a gépjárműtárolás a meglévő főépületen belül már biztosított, és az önálló kiszolgáló épületként való elhelyezés a meglévő járműtároló rendeltetésének módosítása érdekében történne, kivéve, ha a 2002. január 1. előtt már meglévő épület járműtárolója a lakófunkcióhoz tartozó helyiség kialakítása vagy lakáskorszerűsítés érdekében szűnik meg, és nem jön létre új lakásrendeltetési egység.
- (7) A „B” és „C” geotechnikai kategória területén önálló kiszolgáló épület nem létesíthető az **(1) bekezdés da) alpont** szerinti támfalgarázs vagy önálló terepszint alatti építmény kivételével.

35. Melléképítmények

- 50. §** (1) Nem létesíthető melléképítmények a beépítésre szánt területeken:
- a) húsfüstölő, jégverem, zöldségverem,
 - b) állat ól, állatkifutó – kivéve, ahol az építési övezet, övezet állattartó épület létesítését lehetővé teszi –,
 - c) trágyatároló,
 - d) siló,
 - e) zárt sorú beépítési módú, előkert nélküli beépítés esetén önálló hulladéktartály tároló,
 - f) nem Gip és a Gksz jelű övezetek területén
 - fa) ömlesztett anyag- és gáztároló, továbbá
 - fb) a ciszterna kivételével folyadéktároló.
- (2) Nem létesíthető melléképítmények a beépítésre nem szánt területeken:
- a) kirakatszekrény,
 - b) siló – az M-övezetek kivételével –,
 - c) felszín feletti vagy terepszint alatti fedetlen ömlesztett anyag-, folyadék- vagy gáztároló – a városüzemeltetéshez tartozó víztárolók kivételével –.
- (3) A melléképítmények nem számítanak be a telek beépítettségének mértékébe, kivéve az 1,90 méternél nagyobb belmagasságú
- a) hulladéktartály-tároló
 - b) állandósított, legfeljebb egy oldalán nyitott kerti pavilon,
 - c) állat ól,
 - d) napcella tető 20 négyzetmétert meghaladó építményét.
- (4) A kerti pavilonra és kerti tetőre vonatkozó rendelkezések:
- a) egy telken 1000 m²-enként legfeljebb 1 kerti pavilon és 1 kerti tető helyezhető el, és nem építhetők össze egymással,
 - b) a kerti pavilon, a kerti tető nem alkalmazható árusításra.

- (5) Az övezeti előírások az alábbi melléképítmények elhelyezhetőségét egyedi módon korlátozhatják:
- a) közmű-becsatlakozási műtárgy,
 - b) hulladéktartály-tároló,
 - c) épülettől különálló – építménynek minősülő kirakatszekrény,
 - d) kerti építmény,
 - e) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.

VII. JÁRMŰVEK ELHELYEZÉSE

36. Személygépjárművek, kerékpárok, autóbuszok telken belüli elhelyezése

51. § (1) A személygépjárművekre vonatkozó telken belül biztosítandó **parkolási kötelezettséget** – ha a XXI. Fejezet kiegészítő előírása vagy az övezet, építési övezet előírása másként nem rendelkezik – a **4. A és 4. B mellékletben** előírt mértékben és az ott meghatározott területi lehatárolások szerint kell megállapítani, egész száma történő felfelé kerekítéssel, a **(4)-(9) bekezdésben** foglalt előírások együttes betartásával.
- (2) Az építmény rendeltetéséhez szükséges elhelyezendő kerékpárok számát a **4. C** melléklet határozza meg.
- (3) A kereskedelemről szóló törvény szerinti napi fogyasztási cikket értékesítő, 300 m²-nél nagyobb bruttó alapterületű üzlet esetében a **(4) - (8) bekezdés** szerinti engedmények nem alkalmazhatók.
- (4) A **parkolási kötelezettség** telken belüli biztosításának **férőhelyszám engedményei** a következők:
- a) meglévő építmény **bővítése, átalakítása, rendeltetés-módosítása** esetén
 - aa) ha **növekszik a parkolási kötelezettség** a meglévőhöz képest, akkor csak a többlet gépjármű elhelyezéséről kell gondoskodni, a meglévő parkoló-férőhelyek megtartása mellett, az **ab) alpont** szerinti esetek kivételével,
 - ab) ha a rendeltetés-módosítás során szállás rendeltetésű épületből lakóépület lesz, melynek során a **parkolási kötelezettség növekszik** és az eredeti rendeltetés szerinti parkolási kötelezettség sem volt biztosított, akkor az **aa) pont** alkalmazása során az eredeti rendeltetés szerinti parkolási kötelezettség és a meglévő parkolóférőhely különbözetének legalább felével növelni kell az **aa) alpont** szerint létesítendő többlet férőhelyek számát,
 - ac) ha **csökken a parkolási kötelezettség** a meglévőhöz képest, akkor a meglévő parkolók száma legfeljebb annak megfelelő mértékig csökkenthető,
 - b) nem közterületi időszakos rendezvényhez, sporteseményhez tartozó építmény, mobil lelátó elhelyezése esetén az annak megfelelő parkolási kötelezettséget a telekhatártól mért legfeljebb 500 méteren belül, nem közterületi telken kell biztosítani a rendezvény időtartama alatt.
- (5) **Nem kötelező a parkolási kötelezettség telken belüli biztosítása, de a telken kívüli biztosításról gondoskodni kell a (6)-(7) bekezdés** szerint, amennyiben
- a) a telekre való ki- és behajtás forgalomtechnikai okokból nem engedhető meg,
 - b) a telken a már meglévő épület nem teszi lehetővé a parkolási műtárgy megépítését vagy az építési övezetben lehetővé tett felszíni parkoló kialakítását,
 - c) egyéb műszaki adottságok, régészeti érték vagy védett épület, épületrész miatt az elhelyezés nem lehetséges,
 - d) a lakótelepi úszótelek mérete azt nem teszi lehetővé új építés esetén vagy meglévő épület bővítésekor, továbbá
 - e) nevelési, oktatási, hitéleti funkció kialakításakor, ha a szomszédos, funkciókkal összekapcsolt, saját telken megoldható,
 - f) az Ln-T övezetek területén, valamint az Ln-2, Ln-3 építési övezetek Vörösvári út – Árpád hídtól délre eső területén a meglévő épület földszintjén egyenként legfeljebb 300 m² bruttó alapterületű kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó rendeltetési egység létesül vagy rendeltetése ilyenre módosul, és annak 50 méteres körzetén belül a parkolás a közterületen megengedett.
- (6) Az **(5) bekezdésben** felsorolt esetekben a parkolási kötelezettség a közterületi telekhatártól légvonalban mért legfeljebb 500 méteren belül is teljesíthető:
- a) parkoló-létesítményben (parkolóházban, mélygarázsban), vagy
 - b) más telken vagy saját ingatlanon meglévő vagy létesülő épület rendeltetése szerint előírt parkoláshozon felüli többletparkoló-férőhely igénybevételével,
 - c) a **4.B mellékletben** előírt mértékig 500 méteren belül közterületen, vagy közforgalmú magánúton a **(7) bekezdés** szabályainak betartásával.
- Á-61: Óvoda vagy bölcsőde bővítése esetén az előírt és csökkentett parkolószám biztosításánál, felszíni parkolást lehessen biztosítani.**
VÁLASZ: LÁSD 10-es új bek.
- (7) **Közterületen vagy közforgalmú magánúton kizárólag akkor biztosítható a parkolási kötelezettség** szerinti személygépjármű elhelyezés vagy annak egy része, amennyiben
- a) a telken belüli elhelyezés a **(5) bekezdésben** foglaltak alapján nem oldható meg, és
 - b) a **4.B melléklet** a közterületen való elhelyezést lehetővé teszi, továbbá a közterület egy részének ilyen célú felhasználása a vonatkozó jogszabályi feltételek betartásával történik, és
 - c) a közforgalom céljára átadott magánút szélessége a parkolás biztosítását és a magánúttal feltárandó telkek megközelítését egyaránt lehetővé teszi,
 - d) a kiszolgáló épület vagy rendeltetési egység elkészültéig a közterületen vagy a magánúton a férőhely(ek) megvalósul(nak), és
 - e) a már meglévő közterületi vagy magánúton lévő parkolóhely
 - ea) a létesítendő férőhelyek mennyiségébe nem kerül beszámításra, továbbá
 - eb) megszüntetése esetén a megszűnő férőhely más telken, vagy más közterületen pótlásra kerül,
 - f) a közterületen biztosítható parkolási kötelezettség számára új parkolóhely csak a III. kerületi önkormányzat tulajdonát képező, már burkolt, vagy zöldfelületnek nem tekinthető nem burkolt felületen kerül kialakításra és amennyiben az forgalomtechnikai, biztonsági, és egyéb műszaki feltételeknek megfelel.
- (8) **Már kialakított közterületi parkoló** csak akkor vehető figyelembe a **meglévő épület** közterületi parkolás-biztosításánál a különidejűség tekintetében, ha

- a) az épületben nem új lakásrendeltetés kerül kialakításra, és
 - b) a már kialakított parkolóban az épület használatának időszakában (napközbeni vagy esti) a kihasználatlan parkolók nagyságrendje meghaladja az építés jellegének megfelelő közterületi parkolás-biztosítás mértékét.
- (9) A Szabályozási Terven jelölt P+R parkoló elhelyezésére kijelölt területen a rögzített férőhelyszám ütemezetten is megvalósítható.
- (10) Nevelési, oktatási, egészségügyi rendeltetésű épület parkolási kötelezettséggel járó bővítése esetén a parkolóférőhely akkor is kialakítható telken belüli felszíni parkolóban, ha egyébként az övezet a parkolás biztosítását épületen belül írja elő.

Á-61: Óvoda vagy bölcsőde bővítése esetén az előírt és csökkentett parkolószám biztosításánál, felszíni parkolást lehessen biztosítani.

VÁLASZ: 10-es új bek.

- 52. §**
- (1) A **KÖk, KÖu-2, KÖu-3** övezetek területén a közforgalmú személyközlekedés megállóinak, állomásainak kiszolgálására, valamint az ezekkel kapcsolatban lévő gyalogos aluljárók területén létesülő kereskedelmi-, szolgáltató- és vendéglátó rendeltetési egység esetében parkolási kötelezettség nem keletkezik.
 - (2) Az autóbuszok telken biztosítandó várakozóhelyeinek számát a **4.d melléklet** határozza meg. A méretezés alapját a meglévő építmények bővítése, átalakítása, rendeltetés módosítása esetében a teljes ellátandó férőhelyszám képezi, de csak a keletkező többlet férőhely szerinti kötelezettséget kell biztosítani, a már meglévő férőhely(ek) megtartása mellett.

37. Áruszállítás

- 53. §**
- (1) **Áruszállításhoz** az új építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához szükséges tehergépjármű várakozóhelyeket telken belül egyedi méretezés alapján kell biztosítani.
 - (2) Meglévő épület esetében az utólag létesülő és rendszeres áruszállítást igénylő
 - a) 300 m² bruttó alapterületnél kisebb kereskedelmi-szolgáltató, valamint
 - b) zárt sorú beépítésű épületben lévő, vagy
 - c) a telken belüli megállást és rakodást nem lehetővé tevő méretű telken lévő rendeltetési egység ellátása a közterületen kialakított ún. koncentrált rakodóhelyről is biztosítható.
 - (3) Gazdasági övezetben lévő területen a tehergépjárművek várakozását és tárolását a telken belül kell megoldani.

38. Felszíni parkoló kialakítása

- 54. §**
- (1) Új, 6 férőhely feletti közterületi és telken belüli felszíni parkoló csak fásítottan létesíthető, melynek módját a TKR határozza meg.
 - (2) Felszíni személygépjármű várakozóhely kialakítása során – a TKR előírásain túl – az alábbi rendelkezéseket kell betartani:
 - a) szilárd burkolatú felület létesítendő a **c) pont** figyelembevételével,
 - b) újonnan létesülő felszíni parkoló felületéről az olajjal szennyeződő elfolyó csapadékvíz előtisztítást követően vezethető a befogadóba,
 - c) egy területi egységen belül 100 férőhelynél nagyobb telken belüli parkolóállások felületének legalább felét gyeprácsos kivitelben kell megvalósítani, a kereskedelmi rendeltetésű épületekhez kialakított parkolóhelyek kivételével.
 - (3) Terepszint alatti építmény, garázs feletti parkolót is fásított parkolóként kell kialakítani, melynek során a TKR-ben előírt fa elültetéséhez a fásítandó parkoló alatti terepszint alatti építmény, mélygarázs szerkezetében legalább 1,5 méter mély és minimum 12 köbméter termőtalajt befogadó térrészt kell kialakítani az ültetőgödör számára.
 - (4) Az Lk-2 kisvárosias és az Lke-1 és Lke-2 jelű kertvárosias lakóterületi építési övezetben, ha a 2002. január 1 óta meglévő lakóépülethez előírt parkolási kötelezettség másként a telken belül nem oldható meg, az előkert egy szakaszán lábon álló, legfeljebb 20 m² vízszintes vetületű kerti tetővel lefedett felszíni parkolóhely akkor alakítható ki, ha
 - a) az a kerítéssel egybeépített módon kerül megvalósításra,
 - b) legfeljebb a telek oldalhatáránál van tömör falazata,
 - c) szerkezeti magassága nem haladja meg a 3,0 métert,
 - d) tetőhajlásszöge nem nagyobb 30 °-nál, és
 - e) az építési övezet előírása nem tiltja.

39. Parkolólétesítmények

- 55. §**
- (1) Közterületen parkolólétesítmény ott létesíthető, ahol a Szabályozási Terv e célból – felirattal jelölve – „*építés helye beépítésre nem szánt övezetben, vagy közterületen*” jelölést rögzít, mely lehatárolás
 - a) a *terezsint alatti parkolólétesítmény* elhelyezésének lehetséges pozícióját határozza meg
 - aa) melynek a geometriai méretei irányadóak és
 - ab) melytől a megvalósítás során – a jelölt helyszín részletes ismerete alapján – legfeljebb + 10%-al szabad eltérni,

- b) területén terepszint feletti beépítésként kizárólag a parkoló-létesítménybe való bejutást biztosító épületrész létesíthető
 - ba) a lehatárolás területének legfeljebb 10%-án és
 - bb) a terepcsatlakozástól mért legfeljebb 6,0 méter legmagasabb **ponttal**,
 - c) több telket érintő lehatárolás esetén is legfeljebb egy műszaki létesítmény alakítható ki, mely
 - ca) a telekhatárokon összeköthető vagy
 - cb) a létesítmény számára önálló helyrajzi számú, a közterülettel legalább teleknyúlványos kapcsolatú telekként is kialakítható, mely esetben a visszaradaró telkek az övezetben előírt legkisebb telekmérettől eltérhetnek.
- (2) Az **(1) bekezdés** szerint kijelölt területen a kialakításra kerülő parkoló-létesítmény
- a) telepítése során a lehatárolás területére eső faállomány legalább 60%-a megőrzendő,
 - b) zárófödémén zöldtetőt kell kialakítani az építmény legalább felén, minimum 0,5 méter talajtakarással, amennyiben felette nem kerül kialakításra közlekedést biztosító útfelület (gépjármű, gyalogos, kerékpár), felszíni parkoló vagy sportpálya,
 - c) a tetőkerti termőrétegével együtt is legfeljebb 0,8 méterrel lehet magasabb a csatlakozó rendezett terepnél, továbbá
 - d) összeköthető meglévő csatlakozó pincével vagy mélygarázzsal.
- (3) Mélygarázs
- a) a zártosorú beépítési módú területen több egymás melletti telken a terepszint alatt egymással összeköthető módon is kialakítható önálló rendeltetési egységként, amennyiben a tűzvédelem tekintetében a vonatkozó jogszabályi feltételek betarthatók,
 - b) kivitelezése során
 - ba) a kihorgonyzás a szomszédos telek pinceszintjének állagát nem veszélyeztetheti, későbbi pinceszintek építését nem akadályozhatja,
 - bb) szivárgót kell létesíteni, és az összegyűjtött felszín alatti vizeket el kell vezetni vagy a telek zöldfelületeinek öntözésére kell felhasználni.
- (4) Emelőszerkezetes parkoló-berendezés
- a) legfeljebb a telken belül biztosítandó parkolási kötelezettség 35%-ában alkalmazható,
 - b) az **a) pont** szerinti célra létesített parkoló-berendezés az épületbe való beszerelés után nem távolítható el,
 - c) kizárólag önálló használat biztosításával telepíthető, és
 - d) szabadterti kialakítással nem telepíthető – kivéve a zártosorú beépítésű övezetben legfeljebb 2 gépkocsi számára kialakított berendezést –,
 - e) előkertben csak terepszint alá süllyeszthető emelőszerkezetként telepíthető, ahol az építési övezet azt lehetővé teszi.
- (5) Parkolóház
- a) zártosorú és zártosorú zártudvaros beépítési módú övezet területén 100%-os beépítéssel építhető, ha az építési övezet előírása azt lehetővé teszi,
 - b) létesítése során, a földszinten a bejáratokon kívül a közterület vagy a közhasználatú magánút felőli traktusban közhasználatú rendeltetési egység(ek) (kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás üzemhelyiség) alakítandó(k) ki, kivéve, ha a földszint felőli homlokzat kertépítészeti eszközökkel (land-art, zöldfal) takarásra kerül,
- c)**
- d) **parkolóház** létesítése esetén a **parkolási** szintterületi mutató és az általános szintterületi mutató figyelmen kívül hagyandó, amennyiben az épületben – a földszint kivételével – más önálló rendeltetés céljára nem létesül építményszint.
- (5a) A részben közhasználatú parkoló céljára szolgáló telken a legnagyobb megengedett parkolási szintterületi mutatót figyelmen kívül kell hagyni. ÚJ TERVEZŐI JAVASLAT**
- AZ (5) bekezdés c) pontot önálló (5a) bekezdésként javasolt kialakítani, mert a Parkolóház blokk alatt félreérthető, úgy tűnik, hogy csak parkolóházra vonatkozik, miközben tartalma nem erről szól, hanem más rendeltetések mellett részben közhasználatú parkoló kialakításra**
- (6) Az épület közterület felőli homlokzatán
- a) garázs kapu legfeljebb két személygépkocsi beállónak megfelelő szélességben létesíthető,
 - b) kettőnél több garázsbehajtó egymás mellé nem sorolható.
- (7) Éjjel – nappal őrzött, lekerített közterületi parkoló csak a lakótelepek területén alakítható ki, mely
- a) legfeljebb 1,80 méter magas, legalább a külső oldalán, gyorsan növényző vagy előnevelt sövénnel takart drótfonatos kerítéssel keríthető le, és
 - b) az őrzés célját szolgáló legfeljebb 2,5 x 3,5 méteres alapterületű, a kerület területén egységes küllemű őrház helyezhető el.
- (8) Autóbusz és tehergépjármű rendszeres tárolására szolgáló terület csak szilárd burkolattal alakítható ki.**
- ÚJ TERVEZŐI JAVASLAT**
- Eddig nem kezelt témakör.**

VIII. FEJEZET – EGYES ÉPÍTMÉNYEK

40. A kerítés

- 56. §** (1) A kerítés magassága – a TKR együttes betartásával –
- drótfonatos kerítés esetén legfeljebb 2,5 méter,
 - egyéb kerítés esetén legfeljebb 2,0 méter,
 - labdajátékra is alkalmas játszótér, közösségi terület vagy sportlétesítmény közterület felé eső kerítése a szükséges magasságú, vagy
 - az építési övezetben előírt magasságú lehet.
- (2) legfeljebb 1,80 méter magas, átlátható kerítéssel elkeríthető, éjszakai időszakra (este 20 óra és reggel 8 óra között) lezárható.
- (3) A 16 méternél kisebb szabályozási szélességű közterületek útkereszteződésénél a közlekedésbiztonság szerinti látóháromszögbe eső és a telek sarokpontjától számított 6-6 méteren belüli szakaszon a kerítést a terepcsatlakozástól mért 0,8 méter magasság felett átláthatóan kell kialakítani, a kerítéstámfal és a TKR-ben foglaltak kivételével.
- (4) Kerítéstámfal mellvédje tömör felületként kialakítva legfeljebb 0,90 méterrel lehet magasabb a támfal felső terepcsatlakozási szintjénél.
- (5) Támfalkerítés az eltérő terepszinttel rendelkező telkek között szükség szerint legfeljebb 3,5 méter magasságig alkalmazható.
- (6) Épülethez tartozó úszótelek beépítetlen része közterületi jelleggel tartandó fenn, nem keríthető el, a közhasználat elől nem zárható el.

41. Műtárgyak magassága

- 57. §** Közterületen elhelyezhető
- műtárgy magassága legfeljebb 20 méter lehet – a hídszerkezet kivételével –,
 - szobor magassága – a talapzatával együtt mérten – legfeljebb 10 méter lehet.

42. Jelentős méretű kereskedelmi létesítmény, bevásárlóközpont

- 58. §** (1) Amennyiben az építési övezet másként nem rendelkezik, 5000 m² alapterületet meghaladó méretű kereskedelmi létesítmény tetőfelületének legalább felét
- megújuló energiaforrás berendezések elhelyezésével kell hasznosítani, vagy
 - a hőszigetelés ellensúlyozása érdekében legalább kétszintes növényállományú intenzív zöldtetőként kell kialakítani,
 - az **a) és b) pont** szerinti kialakítás együtt is alkalmazható.
- (2) Több, egymással szomszédos telken, a telekhatárok mentén való összenyitással, közös belső közlekedőtérrel rendelkező kereskedelmi létesítmény nem valósítható meg, amennyiben összesített általános szintterületük az építési övezetben megengedett legnagyobb kereskedelmi célú általános szintterületet meghaladja.
- (3) Kereskedelmi rendeltetésű épület előtt az előkertben és az oldalkertben szabadtéri raktározás, tárolás, árubemutatás és az ilyen célt szolgáló lábon álló tető létesítése nem megengedett.
- (4) A parkoló-létesítés szabályai:
- bevásárló központ vagy hipermarket telkének területén a telek főútvonal felőli közterületi telekhatára menti 30 méteres sávjában 150 férőhelynél nagyobb felszíni parkolóterület nem alakítható ki,
 - amennyiben a meglévő épület megléte miatt a parkolók a közterület felőli teleksávban helyezhetők csak el, úgy a közterület felől legalább három egymás melletti fasort kell létesíteni, a közterülettel párhuzamosan, legalább 20 méter szélességű zóldsávban,
 - a felszíni parkolóra vonatkozó **54. §** -ban foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a parkoló felületét egybefüggő napcella-tető fedi az építési helyen belül,
 - tetőparkoló kialakítása esetén az **(1) bekezdés** szerinti megújuló energiaforrás és zöldfelület együttes értéke a tetőfelület 1/3-ára csökkenthető, amennyiben a parkolók fásítottan vagy árnyékoló szerkezettel fedetten kerülnek kialakításra.

43. Üzemanyagtöltő állomások, elektromos gépjármű töltőállomás, autómosók, helikopter-leszállóhely

- 59. §** (1) Új üzemanyagtöltő állomás nem létesíthető, kivéve, ahol az építési övezet azt lehetővé teszi, továbbá a KÖu övezet területén ott, ahol a Szabályozási Terv rögzíti.
- (2) Önálló üzemanyagtöltő állomás létesítése során
- a telekhatárának legkisebb távolsága lakó-, egészségügyi, szociális valamint oktatási rendeltetésű meglévő épülettől, illetve azok építési helyétől legalább 50 méter, **kivéve, ha a Szabályozási Terv vagy a XXI. Fejezet kiegészítő előírásai másként nem rendelkeznek**

- b) a lefedő tetőzet nem áttetsző részeinek legalább 2/3-án legalább extenzív zöldtetőt kell létesíteni.

K-23: AUCHAN TTT: _A tanulmányterv 44-46. oldalán részletezett rendeletet és Szabályozási tervet érintő módosítási javaslatok szerinti pontosítás.

VÁLASZ: befogadható

- (3) Nem önálló üzemanyagtöltő állomás más rendeltetésű épületen belül akkor létesíthető, ha
- a kiszolgáló kereskedelmi és vendéglátó funkcióhoz szükséges helyiségek és az üzemanyagtöltő-kútállások az azt befogadó épület beépítési kontúrjában belül kerülnek elhelyezésre,
 - az épületből kinyúló előtető vagy az épület elé épített tető alá üzemanyagtöltő-kútállások nem kerülnek elhelyezésre, továbbá
 - a parkolóház, melyben elhelyezésre kerül, a KÖu övezetek mentén van.
- (4) Új üzemanyagtöltő állomás területén autósó elhelyezése a főépülettel egybeépített módon lehetséges, a Gksz területek kivételével.
- (5) Önálló autósó csak a **Gksz** jelű építési övezetben létesíthető. Meglévő üzemanyagtöltő állomás esetében utólagos elhelyezése csak a **(4) pont**nak megfelelően lehetséges a KÖu területek mentén, lakóépülettől legalább 100 méteres távolságra.
- (6) Elektromos gépjármű töltőoszlopa minden üzemanyagtöltő állomáson és közterületi parkoló területén elhelyezhető, továbbá a kereskedelmi létesítmények területén az OTÉK-ban meghatározottak szerint létesítendő.
- (7) Rendszeres forgalom számára helikopter-leszállóhely csak a K-Eü területen, valamint egyéb katonai, rendőrségi, katasztrófavédelmi, egészségügyi, államigazgatási funkciók kiszolgálása számára létesíthető.

44. Állattartó épületek

- 60. §** (1) Haszonállat tartására szolgáló új épület kizárólag az Mk és Má övezet területén létesíthető, továbbá az Lke-1 jelű építési övezetbe sorolt egyes területeken.
- (2) Haszonállat tartására szolgáló meglévő épület
- részbeni vagy teljes bontása esetén az eredeti alapterületnek megfelelő méretben építhető újjá,
 - teljes bontása esetén új épület nem létesíthető
 - Békásmegyer-Ófalu,
 - Csúcshegy, valamint
 - Aranyhegy – Ürömhegy – Péterhegy építési övezeteinek területén.
- (3) Baromfi- és kisállat-tartó építmény vagy épület legfeljebb 10 állat vagy a helyi állattartási rendeletben meghatározott létszámú állat befogadására alkalmas mérettel létesíthető
- az építési hely hátsókert felé eső részén,
 - kiszolgáló épülethez csatlakozva úgy, hogy a telekhatároktól legalább 3,0 méteres távolság biztosított legyen.
- (4) **Állattartó építmény nem helyezhető el**
- kistestű haszonállatok számára lakó- vagy üdülő funkciót tartalmazó épülettől 8,0 méter,
 - nagytestű haszonállatok számára lakó- vagy üdülő funkciót tartalmazó épülettől 15,0 méter,
 - ásott vagy fűrt kúttól 10,0 méter,
 - egészségügyi létesítmény, bölcsőde-, óvoda-, iskola-, kereskedelmi funkciót is tartalmazó épület telkén, illetve telkétől 50,0 méter – kivéve, ha az állatok tartása nevelési, oktatási cél érdekében szolgálja –,
 - Ln-T jelű övezet határától 20,0 méter távolságon belül.

Á-7: Állattartási részt megbeszélni, javaslatot tenni

VÁLASZ: NEM INDOKOLT A VÁLTOZTATÁS.

45. Ideiglenes építmények

- 61. §** (1) Sportpályák időszakos – legfeljebb 180 napig tartó folyamatos – lefedésére szolgáló, ideiglenes jellegű sátorépítmény akkor is elhelyezhető, ha nem biztosítható az övezetben előírt beépítési paraméterek betartása.
- (2) Az **(1) bekezdés** szerinti ideiglenes jellegű sátorépítmény építési helyen kívül is elhelyezhető, ha a szomszédos ingatlanok használatát, beépíthetőségét nem korlátozza.

46. Egyéb építmények

- 62. §**
- (1) A közterületen nem helyezhető el fülkeszerű könnyűszerkezetes építmény, építményszerű használat céljára szolgáló önjáró vagy vontatott lakókocsi, sátor, az időszakos rendezvények kivételével.
 - (2) A kerület területén a kulturális örökség védelme érdekében nem létesíthető mecset funkciójú épület, valamint menekülttábor, meglévő rendeltetés ilyen célra nem változtatható meg.

IX. FEJEZET – SZABÁLYOZÁSI HATÁRÉRTÉKEK

47. A szabályozási határértékek alkalmazása

- 63. §**
- (1) A **2. melléklet** szerinti táblázatokban szereplő szabályozási határértékek az építési övezetben foglalt feltételek és a táblázat magyarázatának együttes figyelembevételével alkalmazandók. Amennyiben a **Szabályozási Terv** vagy a **XXI. fejezet** egyes területekre vonatkozó **Kiegészítő előírása** másként rendelkezik, akkor az övezeti előírás vagy a táblázat helyett azt az előírást kell betartani.
 - (2) A **legkisebb előírt telekméretre vonatkozó paraméterek alkalmazása során a 18. § rendelkezései mellett a következőket is be kell tartani:**
 - a) szabályozási vonal által meghatározott telekalakítás során a táblázat értékeit figyelmen kívül kell hagyni, a teleknagyság a szabályozási terven feltüntetett szabályozási vonal által meghatározott,
 - b) a telekfelosztás, és az **a) pont** kivételével telekhatár-rendeztés esetén a **18. §** szerinti százalékban meghatározott engedményes értékek alkalmazhatók.
 - (3) A telek megengedett **legnagyobb beépítettségének számítása során a** saroktelekre vagy az építési övezetben meghatározott más esetre vonatkozó kedvezményes érték alkalmazása mellett a zöldfelület csökkentett értékét kell betartani.
 - (4) A telken létesíthető **általános szintterület meghatározása:**
 - a) az általános szintterület maximálisan létesíthető nagyságát az általános szintterületi mutató határozza meg, mely az építési helyre, a beépítési magasságra, az udvari térrányokra, az épületek közötti távolságra, valamint a telepítési távolságra vonatkozó paraméterek és szabályok együttes alkalmazása miatt a megengedettnél kisebb is lehet,
 - b) szintterületi mutató **kedvezmény** akkor adható a **65. §** szerinti feltételekkel, ha azt a 2. melléklet táblázata tartalmazza.
 - (5) Az épület **magasságának** megállapítása során
 - a) amennyiben a telken **létesíthető legnagyobb épületmagasság (Ém)** mellett a **legnagyobb homlokzatmagasság értéke (Hm)** is rögzítésre került, ott a két szabályt együtt kell alkalmazni, és a kisebb méretet adó szabály szerinti méreteket kell betartani;
 - b) amennyiben az épület létesíthető magassági értékeit a **3. melléklet utcai párkánymagasság vonala (Pmu)** szerint figyelembe vett **magassági idom** határozza meg, ott a **2. mellékletben** szereplő, a Pmu értékhez viszonyított **legnagyobb udvari homlokzatmagasság értékét is figyelembe kell venni** ($Pmu+x$); [16. ábra]

HAT-4

Nem egyezik a szövegben és a táblázatban megengedett udvari homlokzatmagasság:

63. § (5) b)

„... a Pmu értékhez viszonyított legnagyobb udvari homlokzatmagasság értékét is figyelembe kell venni ($Pmu+x$)...”

VÁLASZ: TÁBLÁZATOK LÁBLÉCÉBEN JAVÍTVÁ
 - c) a **lejtős telek** esetében meghatározott két homlokzatmagassági értéket (H_H/H_L megengedett legnagyobb értéke) úgy kell megállapítani, hogy a nagyobbik érték (H_L) a lejtő alsó része felől nézett **lejtőoldali homlokzatmagasság**, a kisebbik érték (H_H) a **hegyoldali homlokzatmagasság**, mindig a hegyoldal felől lefelé nézve.
 - (6) A **maximálisan létesíthető lakások számát** az építési övezet táblázata határozza meg
 - a) az egy épületben létesíthető lakások darabszámával,
 - b) a telken létesíthető lakások darabszámával, továbbá
 - c) a telek területére (T jelzés) vagy általános szintterületére (Szm jelzés) utaló osztószám alkalmazásával.
 - (7) A **(6) bekezdés c) pont** szerinti osztószámmal el kell osztani a telek területét (T jelzés esetén) vagy a telken létesíthető általános szintterületet (Szm jelzés esetén), és a kapott hányados a matematikai kerekítés szabályai szerint adja meg a létesíthető lakásszámot. Amennyiben a táblázat a telken elhelyezhető lakások maximális darabszámát is rögzíti, akkor a két lakásszám összevetése alapján a kisebb érték adja a telken ténylegesen létesíthető lakásszámot.
 - (8) A meglévő épületben működő közhasználatú rendeltetés utólagos akadálymentesítése során az építési övezet szabályozási paramétereitől – kizárólag az akadálymentesítés megvalósítása érdekében szükséges mértékig – el lehet térni.
 - (9) Nyúlványos telek esetében a telek megengedett beépítési mértéken túl a telek megengedett legnagyobb terepszint alatti beépítési mértékét és a telek általános- és parkolási szintterületi mutatóját, továbbá a telek előírt legkisebb zöldfelületét is a teleknyúlvány területével csökkentett telekterülethez kell viszonyítani.

48. A szintterületi paraméterek

- 64. §** (1) Új épület létesítése és meglévő épület bővítése során
- a megengedett legnagyobb **általános szintterületi** mutatót figyelembe **kell** venni, és
 - a megengedett legnagyobb **parkolási szintterületi** mutatót figyelembe **lehet** venni, kivéve, ahol az építési övezet előírása ettől eltérően rendelkezik. [20. ábra]
- (2) Az építési övezet meghatározza
- a telek **legnagyobb megengedett általános szintterületi mutatóját**, melyet az általános szintterület és a telekterület hányadosaként,
 - a telek **legnagyobb megengedett parkolási szintterületi mutatóját**, melyet a parkolási szintterület és a telekterület hányadosaként kell megállapítani.
- (3) Az **általános és a parkolási szintterületi mutató számítása** során:
- az **általános szintterületi mutató számításánál**
 - az általános szintterületet be kell számítani,
 - a parkolási szintterületet pedig be lehet számítani, és
 - amennyiben a parkolási szintterület a megengedettnél meghaladná, akkor a többletet az általános szintterületi mutatóba kell beszámítani,
 - a **parkolási szintterületi** mutató számításánál csak a parkolási szintterületet szabad beszámítani.
- (4) Az **általános szintterületbe be kell számítani**
- az általános célú építményszint bruttó alapterületét,
 - a loggia és a fedett terasz bruttó alapterületének a felét,
- HAT-9**
Az ÓBÉSZ 8-as számú melléklet 3. ábrája szerint a terepszint feletti beépítésbe beszámít a fedett terasz.
Kérdés: - Az OTÉK 1. számú melléklet 114. pont szerinti 1,50-es méreten túl is?
Fedett teraszon mit értünk, az OTÉK 1. sz. melléklet 120. pontja szerinti építményrészt lefedve?
(Terasz: a rendezett terepen vagy épületrész zárófödémén kialakított helyiséghez, önálló rendeltetési egységhez vagy azok közös közlekedőjéhez kapcsolódó, járható szilárd burkolatú külső tartózkodótér.)
VÁLASZ: NEM indokolt további részletezés, de az értelmezések érdekében a tapasztalat alapján új ábrásor lesz a terasz, fedett terasz, tornác, árkád stb. elemekről - 23. ábra
- a garázs szintterületének azon részét, amely meghaladja az építési övezetben meghatározott parkolási szintterületi mutató alapján számított parkolási szintterületet.
- Á-60: ÓBÉSZ 64. § (4) szerint a fedett terasznak csak a fele számítandó bele a szintterületbe, erre az OTÉK előírása alól nem kaptunk engedélyt**
VÁLASZ: nem is kell hozzá OTÉK eltérés, mert mi a szintterületi mutatót határozzuk ezzel meg, az pedig nem OTÉK fogalom
a fedett terasz beépült a fogalmak közé
- (5) Az **általános szintterületbe nem kell beszámítani**
- az alábbi építményszintek bruttó alapterületét:
 - az 1,9 méternél kisebb belmagasságú helyiség, helyiségrészt,
 - a beépített tetőteren kívüli padlástér, és
 - az épület beépítési mértékénél figyelembe vett beépített alapterületének 5% át meg nem haladó gépészeti helyiségrészt;
- HAT-22**
Szintterület mutató számítás során a 20. ábrán gépészeti helyiség 15% (25%) szerepel, szöveges részben 64.§ (5) ac) 5 % szerepel.
VÁLASZ:
Javítva
- az alábbi építményszintek határoló főfalak nélküli alapterületét:
 - az erkély, függőfolyosó, tornác vagy udvari árkád, a fedett, de oldalt nyitott külső emeleti szint közlekedő, továbbá
 - a közterülethez csatlakozó árkád;
 - az alábbi építményszintek nettó alapterületét:
 - a fedetlen udvar, a fedetlen terasz,
 - a légudvar, a légakna, az akna, a felvonóakna (személy-, teher-, gépjármű);
 - az építményszintnek nem számító padlás területét és az olyan tetőszintet, amelyen a felvonógépház vagy a lépcsőház felső szintjén kívül más helyiség nincs.
- (6) A **parkolási szintterületbe** kizárólag a parkoláshoz szükséges építményszint részek, helyiségek és helyiségrészek tartoznak, melybe beszámítandó az épületen belül
- a parkolófőterület és a hozzá vezetők épületen belüli útfelület,
 - a behajtást és a gépjármű manipulációját szolgáló útfelület, egyéb manipulációs tér,
 - a lehajtó és felhajtó rámpa,

- d) a parkolóterületen belüli lépcső, lift és gyalogos megközelítésre szolgáló felület, továbbá
 - e) a parkolóval azonos szinten lévő, a parkoló üzemeltetését szolgáló helyiségek: biztonsági személyzet számára kialakított tartózkodó, fülke, illem- és tisztálkodó helyiség, továbbá raktár
- területe, melyek beszámítása során az azonos építményszinten a határoló szerkezeti elemek (falak, pillérek) területe is hozzászámolandó, továbbá hozzáadódik az általános szintterülethez tartozó építményrésztől el~~VÁLASZ~~ható határfal felezővonalától számított területe, ha az nem kerül beszámításra az általános szintterületbe.

- (7) A **parkolási szintterületbe** a **(6) bekezdés** szerinti szintterületet akkor nem kell beszámítani, ha azokat az általános szintterület már tartalmazza.
- (8) A **szintterület számítása során csak egyszeresen kell beszámítani**
 - a) a lépcsőház, a belső lépcső, valamint
 - b) az akadálymentesítésre szolgáló gyalogosrampa által elfoglalt alapterületet, azok pihenőjével együtt, kivéve, ha a pihenő alapterülete meghaladja a közlekedéshez szükséges és a lépcső jellegének megfelelő méretet, vagy azon más rendeltetés is létesül (galériaszint része), mely esetben annak növekményét annyszor kell beszámítani, ahány szinten az létrejön.
- (9) Az épület közterület fölé nyúló építményrészeit a **(4)-(7) bekezdések** szabályai szerint a megfelelő szintterülethez hozzá kell számítani (zárt erkély, loggia, egyéb túlnyúló épületrészek).
- (10) A **meglévő épület** utólagos rendeltetés-módosítása és átalakítása eredményeként korábban más célú építményszint helyén létrejövő garázs szint esetében a parkolási szintterületi mutatót lehet, de nem kell alkalmazni.
- (11) **Nem kell alkalmazni** az általános és a parkolási szintterületi mutatót a kialakult beépítéssel rendelkező **Ln-2, Ln-3, Vt-M és Vt-H**, valamint **Ln-T** területfelhasználási egységekhez tartozó egyes építési övezetek területén meghatározott esetekben.

- 65. §**
- (1) A **szintterületi mutató kedvezmény** mértéke és alkalmazásának szabályai:
 - a) a legnagyobb megengedett szintterületi mutató legfeljebb az építési övezetben meghatározott szintterületi mutató kedvezmény értékével növelhető;
 - b) a szintterületi mutató növekmény több kedvezmény együttes alkalmazása esetén sem haladhatja meg a $0,5 \text{ m}^2/\text{m}^2$ értéket, kivéve, ha az építési övezet, vagy a XXI. Fejezet kiegészítő előírása azt lehetővé teszi;
 - c) a **szintterületi mutató kedvezmény alkalmazásának feltétele**:
 - ca) az **14. §**-ban meghatározott közhasználatú terület kialakítása vagy
 - cb) az új épület tervének a BREEAM, LEED, DGNB, valamint más nemzetközi vagy hazai akkreditációval rendelkező környezeti minősítő-rendszer előírásainak való megfelelés;
 - d) a **ca) pont** szerinti **szintterületi mutató kedvezménynek** nem feltétele a közhasználatú terület Szabályozási Tervén való jelölése;
 - e) egy telken több épület létesítése esetén
 - ea) a **cb) pont** szerinti szintterületi mutató kedvezmény épületenként csak olyan arányban jár, mint a tervezett épület kedvezménnyel növelt általános szintterületének aránya az összes létesíteni kívánt épület kedvezménnyel növelt általános szintterületi összegéhez képest, és
 - eb) amennyiben további épületekre a későbbiekben nem teljesül a **cb) pont** szerinti feltétel, úgy arra vonatkozóan az arányosított kedvezmény nem adható meg.
 - (2) A Szépvölgyi út – Bécsi út – Vörösvári út – Hévízi út – Bogdáni út – budai alsórakpart által határolt területen belül, valamint a Bécsi út Szépvölgyi úttól a Vörösvári útig terjedő szakaszának nyugati oldala menti egy telekmélységű területen legfeljebb $0,5 \text{ m}^2/\text{m}^2$ általános szintterületi mutató kedvezmény adható, amennyiben:
 - a) az építendő a többletparkolót nem a saját igényei céljára, hanem lakossági parkolás céljára létesíti, és
 - b) a szintterületi engedménnyel növelt épületekre vonatkozó parkolási kötelezettségnél a többletparkoló férőhelyszáma legalább 25 %-kal több, amit a parkolási szintterületbe nem kell beszámítani.

49. A telken belüli zöldfelület előírásai

- 66. §**
- (1) A telek előírt legkisebb zöldfelületi aránya
 - a) teljes értékű (alá nem épített) zöldfelülettel, vagy
 - b) tetőkerti zöldtető zöldfelületével, vagy
 - c) az **a) és b) pont** szerinti zöldfelülettel együtt biztosítható. [21. ábra]
 - (2) A zöldtető zöldfelületének számításánál
 - a) a beszámítható zöldfelület arányát az OTÉK-ban meghatározott termőréteg vastagság, növényállomány-szerkezet és zöldtetőjelleg alapján kell számolni, és
 - b) a félintenzív és az intenzív zöldtető akkor számítható be az **a) pont**nak megfelelően, ha a kiültetésre kerülő növényzet fenntartásához szükséges szakszerű rétegrend létesül, és a zöldtető megfelelő öntözése öntözőrendszer telepítésével biztosított.
 - (3) A teljes értékű zöldfelület beszámításánál
 - a) be kell számítani a teleknek azt a részét, amelyen egy, két vagy háromszintes zöldfelület van, továbbá beszámítható
 - aa) a burkolatlan vagy sórt burkolatú terület, ha annak aránya nem haladja meg az előírt zöldfelületi arány 30%-át, vagy

- ab) a legfeljebb csak fával lefedett, de nem burkolt terület, továbbá
- b) be kell számítani a természetes vagy mesterséges állandó vízfelület területét az OTÉK-ban meghatározottak szerint, melybe a kerti fürdőmedence nem számítható be, kivéve, ahol azt az építési övezet másként határozza meg.
- (4) A **műanyag gyeprács** beszámításának szabályai a következők:
- a) a műanyag gyepráccsal kiépített zöldfelület – a **b) pont** szerinti felszíni parkoló kivételével –
- aa) területének 50%-a vehető figyelembe, a K-Rek jelű építési övezet területén 25%-a,
- ab) beszámított területe nem haladhatja meg az előírt zöldfelület területének 20 %-át, továbbá
- ac) az aláépített vagy fedett, de nyitott területként kialakítva nem számítható be a telek zöldfelületébe;
- HAT-27**
66. § (4)ac) pont: az aláépítettként nem számít be, érthetetlen, az, hogy fedett, az rendben van.
VÁLASZ:
arra vonatkozik, amikor zöldfelületként elszámolják a fű fölé nyúló tetőt is.
- b) a műanyag gyepráccsal kiépített felszíni parkoló területe vagy a megközelítésére szolgáló út
- ba) 30 férőhely befogadóképességnél kisebb parkoló esetén legfeljebb 50%-ban,
- bb) 30 férőhely befogadóképességű vagy annál nagyobb parkoló esetén 25%-ban számítható be a telek zöldfelületébe,
- bc) irodaépület esetében a parkoló igény negyedénél kevesebb férőhely befogadóképességig és legfeljebb 25%-ban számítható be,
- bd) kereskedelmi rendeltetést kiszolgáló esetben nem vehető figyelembe.
- (5) **Nem vehető figyelembe** a telek zöldfelületének számítása során
- a) a beton gyepráccsal kialakított felület, továbbá
- b) a burkolt környezetben létesülő 1 m² alatti zöldfelület,
- c) felszíni parkoló 2 m² alatti egybefüggő zöldfelületeinek területe, kivéve, ha azon belül fa kerül ültetésre.
- (6) A Szabályozási Terven rögzített „**jellemzően teljes értékű zöldfelületként megtartandó/kialakítandó terület**” lehatárolásnak a telekre eső területén
- a) a zöldfelületet háromszintes növényállománnyal, kertként, parkként kell kialakítani,
- b) a **burkolt felület aránya** nem haladhatja meg a lehatárolás területének az 1/3-át, kivéve, ha a Szabályozási Terv vagy a XXI. Fejezet kiegészítő előírása másként nem rendelkezik,
- c) **épület csak akkor** helyezhető el, ha azt a Szabályozási Terv vagy a XXI. Fejezet kiegészítő előírása meghatározott arányban lehetővé teszi.
- (7) A Szabályozási Terven rögzített „**zöldfelületként megtartandó/kialakítandó terület**” lehatárolásnak a telekre eső területe
- a) **legalább 80%-ban zöldfelületként** alakítandó ki, akár teljes értékű zöldfelületként, akár zöldtetőként, és
- b) az építési hely figyelembevételével **kizárólag terepszint alatt** építhető be úgy, hogy az építmény a zöldtetővel növelten sem nyúlhat 0,8 méternél nagyobb magasságban a csatlakozó terepszint fölé.
- (8) A Szabályozási Terven rögzített „**meghatározott arányú zöldfelület**” lehatárolásnak a telekre eső területe
- a) legalább a Szabályozási Terven **rögzített %-os arányban teljes értékű zöldfelületként vagy zöldtetőként** alakítandó ki, és
- b) az építési hely és az **a) pont** együttes figyelembevételével a **beépítési mértékbe beszámító épületrésszel beépíthető**.
- (9) A **(6)-(8) bekezdések** alapján kialakítandó zöldfelület és az építési övezethez vagy övezethez tartozó **2. mellékletben** a telekre meghatározott legkisebb zöldfelületi arány alapján biztosítandó zöldfelület közül a nagyobb értéket adót kell betartani, a zöldtető létesítésre vonatkozó szabályok együttes betartásával.

X. A MAGASSÁGI SZABÁLYOK

50. A beépítési magasság és az épület legmagasabb pontja

67. § (1) A megengedett legnagyobb beépítési magasság lehet
- az építési övezetben meghatározott megengedett legnagyobb épületmagasság (Ém érték),
 - az építési övezetben meghatározott megengedett legnagyobb a homlokzatmagasság,
 - a Belső Óbuda Bécsi út – Reménység utca – San Marco utca – Szőlő utca – Perc utca – Fényes Adolf utca – Lajos utca – Nagyszombat utca által határolt területen a 3. mellékletben meghatározott párkánymagassági érték és a 68-70. § szabályai alapján megállapított utcai párkánymagasság vonalának megengedett legnagyobb magassági értéke (Pmu érték). [15. ábra]
- (2) Amennyiben a Szabályozási Terv vagy a XXI. fejezet egyes területekre vonatkozó Kiegészítő előírása másként rendelkezik, akkor az (1) bekezdésben foglaltak helyett azt kell betartani.
- (3) Az épületmagasság megállapítása során az OTÉK-ban meghatározottakon túl figyelmen kívül kell hagyni a legfeljebb két, maximum 45 °-os hajlásszögű tetőzethez tartozó maximum 6,0 méter magas oromfal felületét.
- (4)
- HAT-21

Az ÓBÉSZ 67. § (3) bekezdése szerint két, legfeljebb 6 m magasságú oromfal az épületmagasságba nem számít be.

A (4) bekezdés szerint a homlokzatmagasság számítása során a (3) bekezdés szerinti kedvezmény nem alkalmazható, vagyis az oromfalak beszámítanak a homlokzatmagasságba.

VÁLASZ:
TÖRLÉRE KERÜL, hiba, OTÉK eltérési engedély van a (3) bekezdés szerinti rendelkezésre.

Á-11: Kihúzható a rendeletből a 67.§ (4) bekezdés, mert az OTÉK szabályozza figyelmen kívül kell hagyni:...

d) a magastető és oromfalainak 6,00 m-t meg nem haladó magasságú részét.

Kérdés: Itt miért kellett az OTÉK-tól eltérni?

2018.09.24-én az alábbiakban maradtunk:

Épületmagasságba beszámít a terepbeugrás.

Homlokzatmagasságba az oromfal, a tetőkiemelés és a terepbeugrás 1/3 hosszig nem számít bele.

VÁLASZ:
TÖRLÉRE KERÜL
- (5) A 9,5 méternél alacsonyabb legnagyobb megengedett épületmagasságú építési övezetek területén
- a legfeljebb 25%-os tetőhajlásszögű épület esetében az épületmagasság számításnál figyelembevevett 45°-os sík alatt legfeljebb egy építményszint létesíthető,
 - 25 %-nál nagyobb tetőhajlásszögű magastetős épület esetében, ha az adott homlokzatszélesség harmadát vízszintes irányban meghaladják a tetőzeten kialakított negatív beugrások, szintén csak egy építményszint létesíthető.
- HAT EGYEZTETÉSEN

magastető homokzatszámítás problémája

VÁLASZ: TKR-ben is pontosítani a lapos és terasz tekintetében
- (6) A beépítési magasságot együtt kell alkalmazni az épület legmagasabb pontjának (rövidítve: Élp) előírásával, ha azt az építési övezet, a XXI. Fejezet kiegészítő előírása vagy a Szabályozási Terv meghatározza.
- (7) Az épület legmagasabb pontját meghatározó sík fölé nem nyúlhat épületrész – az OTÉK-ban meghatározottak kivételével.

51. Az utcai párkánymagasság és a magassági idom szabályai

68. § (1) Az épület magassági értékeinek meghatározására a 69.§ szerinti magassági idom szolgál, melyet a 3. melléklet szerinti párkánymagassági érték (Pmu) és a (2) bekezdés előírásának betartásával kell megállapítani.
- (2) Az utcai párkánymagasság vonalának
- helyét a telek közterületi határvonalára állított függőleges sík határozza meg, kivéve, ha a Szabályozási Terv

- aa) előkertet határoz meg, akkor a helye az előkerti határvonalra állított, vagy
- ab) építési vonalat határoz meg, akkor az arra állított függőleges síkon van;

- b) a **Pmu értékét, azaz az utcai párkánymagasság vonalának megengedett legnagyobb magassági értékét a 3. melléklet** határozza meg, melyet az alkalmazása során a **közterületi terepcsatlakozástól** (járdától) **kell mérni.** [15. ábra]

69. § (1) A magassági idom meghatározásának szabályai: [16. ábra]

- a) a **magassági idom a 68.§ (2) bekezdés** szerint meghatározott **utcai párkánymagasság vonalára** fektetett, a telekbelső irányába emelkedő ferde magassági síkból és az **utcai párkánymagasság vonala** felett 7,0 méteres távolságban lévő vízszintes magassági síkból (együtt magassági síkok) áll;
- b) a ferde magassági sík hajlásszöge 45°,
- c) a ferde magassági síkot a telek teljes szélességében a két sík metszéspontjáig, a vízszintes síkot ettől a metszésponttól a telekbelső felé, a telek teljes további terjedelmében figyelembe kell venni az építési hely felett.

(2) A **magassági idom alkalmazási szabályai:**

- a) saroktelek esetén a magassági idomot a két ferde sík metszése és a vízszintes sík határozza meg;
- b) amennyiben a saroktelken eltérő **Pmu érték** került meghatározásra, úgy a vízszintes síkok átfedésénél az alacsonyabbat kell figyelembe venni;
- c) két utcára **átmenő telek** eltérő **Pmu értékei** esetén a különböző magasságú vízszintes magassági sík közötti térbeli váltás helye a telek felezővonalában van;
- d) ahol a **Pmu értéke** nem a telekhatáron tér el egymástól, ott a Szabályozási Terv **pontosítja a 3. melléklet** szerinti **Pmu érték** alkalmazási sávját az utcai homlokzat magasságának rögzítésével

e) Óbuda Újlak 247.§. szerint lehatárolt területén

- ea) a 247. § szerinti magassági idomot kell alkalmazni, és
- eb) a **Pmu érték mellett a Szabályozási tervlapon rögzített homlokzatmagasság értéke a meghatározó.**

TERVEZŐI JAVASLAT: NINCS teljesen összehangolva a párkánymagasság és a korábbi homlokzatmagasság, ezért kell ez a meghatározás.

(3) Az **utcai párkánymagasság vonalának** alkalmazási szabálya telekalakítás esetén:

- a) amennyiben a **3. mellékletben** a telekhatáron eltérő **párkánymagassági érték** került rögzítésre, akkor a telekalakítás után
 - aa) a **párkánymagassági érték** a telekhatár változásának megfelelően változik,
 - ab) telekegyesítés esetén a térképen jelölt **párkánymagassági** értéket kell betartani, de a magassági váltás helye 6-6 méteres sávban a jelöléstől eltérhet,
- b) a saroktelek esetében, ha az a keskenyebb utca felőli, alacsonyabb **párkánymagassági értékkel** jelölt telekkel kerül egyesítésre, akkor a **4. mellékletben** a telekhatáron jelölt **párkánymagassági értéket** kell a továbbiakban is betartani.

(4) Az **utcai homlokzatmagasság** meghatározására a Szabályozási Terv előírást rögzíthet, melyet együtt kell alkalmazni a magassági idom szabályaival a jelölt homlokzatszakaszon vagy homlokzatsatlakozás helyén. Az így meghatározott érték lehet:

- a) az adott homlokzatszakaszra vonatkozó **két érték között** meghatározott (**Hm:a-b m**),
- b) az adott csatlakozásra vonatkozó **eltérést nem megengedő** (**Hm:Cs±0,00 m**),
- c) az adott csatlakozásra vonatkozó **eltérést megengedő** (**Hm:Cs ± xm**), vagy
- d) a kialakult homlokzatmagasság megtartását rögzítő **méterben nem kifejezett érték.**

(5) Az **udvari homlokzatmagasság** legfeljebb **3,50** méterrel haladhatja meg a Pmu értéket és – amennyiben az rögzítésre került – a Szabályozási Terven meghatározott **(4) bekezdés** szerinti utcai homlokzatmagasság teljes homlokzatszakaszra vonatkozó értékét.

Á-34: 69.§ (5) bekezdésben a homlokzatmagasságok között 3,0 méter eltérés lehet, míg a Pmu értékek között 3,5, ezt egységesíteni kellene HAT-5.

69. § (5) szerint az udvari homlokzatmagasság legfeljebb 3,0 méterrel haladhatja meg a Pmu értéket és – amennyiben ez rögzítésre került – a szabályozási terven meghatározott (4) bekezdés szerinti utcai homlokzatmagasság teljes homlokzatszakaszra vonatkozó értékét.

Mellékletekben mindenütt, ahol előfordul (pl. 1(1), 1(2), 3(2) Pmu /Pmu+3.5",

jelmagyarázat: Utcái párkánymagasság /udvari homlokzatmagasság többlet

Kérdés: 3,0 m, vagy 3,5 m?

VÁLASZ: JAVÍTVÁ 3,5-re

(6) Ahol a Szabályozási Terv az épület **kialakult homlokzatmagasságát** rögzíti, ott az akkor sem lehet magasabb, ha a Pmu érték azt lehetővé tenné.

70. § (1) A **magassági idom** síkjai fölé csak az alábbi szabályok szerint nyúlhat épületrész:

- a) a **ferde magassági sík feletti** – teljes telekszélességű – térrészbe csak akkor nyúlhat épületrész, **ha**

a túlnyúlás szélessége nem haladja meg a közterület felőli homlokzat szélességének 1/3-át,

Á-31: "keskeny utca" fogalma, 3. mellékleten nincs jelölve

HAT-16

A 3. számú mellékleten nincs keskeny utca jelölés.....

VÁLASZ: törlésre kerül

- b) a **vízszintes magassági** sík fölé emelkedhet épületrész
 - ba) az épület utcai homlokzathosszáinak legfeljebb 1/3-án és legfeljebb 3,0 méterrel torony, kupola, egyéb építészeti hangsúlyt képező épületrész, épületdész, tetődísz esetén, és
 - bb) legfeljebb 3,0 méterrel tetőfelépítmény esetén – a **ba)** alpontban foglaltaktól függetlenül –, és
 - bc) legfeljebb 2,0 méterrel a nem falazott kémény, szellőző vagy műszakilag szükségessé váló kéménymagasítás esetén;
 - c) az **ab)** és **ba)** alpont szerinti túlnyúlás szabályai egyesíthetők, de együttesen sem haladhatják meg a homlokzat szélességének 1/3-át.
- (2) A magassági síkok fölé való **túlnyúlás mértéke figyelmen kívül** hagyható
- a) a sérült, elpusztult tetőzet vagy épületdész visszaépítése, helyreállítása esetén,
 - b) a meglévő épület magassági síkon eleve túlnyúló tetőzetének helyreállításakor,
 - c) a meglévő szomszédos épület magassági síkon eleve túlnyúló tetőgerincéhez való illeszkedés érdekében.

52. Magassági illeszkedés a zártorú csatlakozásnál

- 71. §** (1) A **védett épülettel** szomszédos épület csatlakozó párkánymagassága
- a) a védett épület csatlakozó párkánymagasságánál legfeljebb 1,0 méterrel,
 - b) két védett épület között a magasabbik épület csatlakozó párkánymagasságánál legfeljebb 0,8 méterrel lehet nagyobb, a **Pmu érték** betartása mellett.
- (2) Amennyiben a **szomszéd telekre vonatkozó Pmu érték kisebb**, vagy a szomszéd telek védetség alatt nem álló épületének csatlakozó párkánymagassága a megengedettnél **kisebb**, továbbá az építéssel érintett telek megengedett **Pmu értéke** és a szomszédos meglévő épület csatlakozó párkánymagasságának a különbsége
- a) 3,0 méter, vagy annál kisebb, akkor az épület magassági csatlakozását úgy kell kialakítani, hogy minél kisebb legyen a telekhatáron tűzfalasan létrejövő csatlakozó felület,
 - b) 3,0 méternél nagyobb, akkor a szomszédos épület csatlakozó párkánymagasságát nem kell figyelembe venni az épület magassági csatlakozásakor.
- (3) Amennyiben a **szomszéd telekre vonatkozó Pmu érték nagyobb**, vagy a szomszéd telek meglévő épületének csatlakozó párkánymagassága a **megengedettnél nagyobb**, akkor a meglévő szomszédos épület magasságához a telekhatártól mért legalább 3,0 méteres szélességű homlokzatszakaszon a magassági idomra vonatkozó szabályok és a homlokzatmagasság jelölt értékeinek együttes betartásával kell csatlakozni.

53. Magasház elhelyezési és magassági szabályai

- 72. §** (1) Magasházat kizárólag a Szabályozási Terven jelölt „*építési hely magasépület céljára kijelölt része*” lehatároláson belül lehet létesíteni. Amennyiben ehhez képest a Fővárosi Rendezési Szabályzatban (továbbiakban: FRSZ) a magasházak lehatárolás területe változik, akkor annak lehatárolását a XXI. Fejezet kiegészítő előírása szerint kell betartani.
- (2) Az épület magasházak épületrészére vonatkozóan
- a) az épület legmagasabb **pontja** nem lehet nagyobb 45 méternél, továbbá
 - b) a magasházak épületrészekre külön-külön figyelembe kell venni az FRSZ-ben meghatározott:
 - ba) legnagyobb alaprajzi kiterjedésre és,
 - bb) legnagyobb bruttó alapterületre
 vonatkozó mindenkor érvényes szabályokat.
- (3) A **magasépületek távolságának** meghatározása során
- a) a magasházak 30 méter feletti magasságú épületrészeinek egymáshoz, illetve más épülettől való legkisebb távolságát – a tűzvédelmi és biztonsági követelmények mellett – az elhelyezés helyszínének együttes figyelembevételével kell meghatározni, és
 - b) az **a) pont** szerinti legkisebb távolság 16 méternél nagyobb homlokzati átfedés esetén nem lehet kisebb a magasabbik épület legmagasabb **pontja** magasságának felénél, kivéve, ha az építési övezet, a Szabályozási Terv, vagy a **XXI. Fejezet kiegészítő** előírása másként szabályoz,
 - c) eltérő magasságú épületek létesítése esetén a nagyobbak megfelelő távolságot kell betartani.
- (4) **Magas műtárgy** a Rendelet hatálya alá tartozó területen nem létesíthető.

NEGYEDIK RÉSZ - ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK

XI. FEJEZET - LAKÓTERÜLETEK

54. Az Ln-2 és az Ln-3 jelű nagyvárosias építési övezetek általános rendelkezései

- 73. §**
- (1) Az **Ln-2** és az **Ln-3** jelű **nagyvárosias lakóterületek jellemzően** zárt sorú vagy szabadon álló beépítésű építési övezetei a több önálló rendeltetési egységet magába foglaló épületek elhelyezésére szolgálnak.
 - (2) Az építési övezetek területén az **I-X. fejezet** rendelkezéseit együtt kell alkalmazni:
 - a) az **Ln-2** és az **Ln-3** jelű építési övezetek
 - aa) általános előírásait rögzítő **74-78. §-sal**,
 - ab) a részletes előírásait rögzítő **79-83. §-sal** és
 - b) a **2. melléklet 1. és 2. táblázatában** rögzített beépítési paraméterekkel, továbbá
 - c) a **Szabályozási Tervvel** és a **XXI. Fejezet kiegészítő előírásaival**.
 - (3) Amennyiben a Szabályozási Terv vagy a **XXI. fejezet** egyes területekre vonatkozó Kiegészítő előírása az építési övezet előírásához képest másként rendelkezik, akkor azt kell betartani az övezet azon előírása helyett.
 - (4) Épület, önálló rendeltetési egység létesítésének lehetősége vagy tilalma a meglévő rendeltetés módosítására is vonatkozik.
 - (5) A **2. mellékletben szereplő** kedvezményes értéket az építési övezetben, az építési övezetbe tartozó táblázatban vagy a XXI. Fejezet kiegészítő előírásaiban meghatározott feltételekkel együtt szabad alkalmazni.
- 74. §**
- (1) **Épület** – ha az építési övezet másként nem rendelkezik:
 - a) lakás,
 - b) kereskedelmi, szolgáltató,
 - c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
 - d) kulturális és közösségi szórakoztató,
 - e) szállás jellegű,
 - f) igazgatási, iroda, valamint
 - g) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású
 - ga) vendéglátó,
 - gb) sport,
 - gc) önálló parkolóház, mélygarázs,
 - gd) kézműipari-, továbbá jelentős napi forgalommal nem járó termék előállítás, valamint
 - ge) a lakosság napi alapfokú ellátását biztosító, egyéb

rendeltetés céljára létesíthető, mely rendeltetések és önálló rendeltetési egységek egy épületen belül vegyesen is kialakíthatók. Az önálló rendeltetési egység értelemszerű használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges nem felsorolt rendeltetések is elhelyezhetők (különösen raktár, iroda).
 - (2) **Kereskedelmi** rendeltetés
 - a) csak az épület pincszintjén, földszintjén, és
 - b) legfeljebb összesen 500 négyzetméter általános szintterülettel

létesíthető, kivéve, ha az építési övezet másként rendelkezik.
 - (3) **Önálló kereskedelmi**, vagy kereskedelmi, szolgáltatói és vendéglátó rendeltetést is tartalmazó épület csak a Bécsi út, a Lajos utca és a Pacsirtamező utca menti telken létesíthető, ha a telken elhelyezésre kerülő parkolók ki- és behajtása forgalomtechnikai szempontból nem akadályozza a közlekedési folyópályák forgalmát.
 - (4) **Nem létesíthető**
 - a) lakás a közterülettel határos földszinti traktusban vagy olyan udvarból nyílóan, amelyről más közhasználatú rendeltetési egység is nyílik,
 - b) a lakófunkciót zavaró hatású termelői tevékenység vagy jelentős szállítási forgalommal járó tevékenység céljára önálló rendeltetési egység,
 - c) önálló rendeltetési egységként üzemeltetett raktár, vagy raktárépület, – kivéve, ha a telken lévő főépület rendeltetését szolgálja,
 - d) nagykereskedelmi áruház,
 - e) kiszolgáló épület,
 - f) üzemanyag-töltő állomás, autóműhely – sem önállóan, sem más rendeltetésű épületben –,
 - g) szorgarázs.
 - (5) A **telken** – ha az építési övezet vagy a XXI. Fejezet kiegészítő előírása másként nem rendelkezik –

- a) **egy főépület** helyezhető el,
- b) a létesíthető **lakások száma** nem korlátozott.

(6) Az **újépítésű**, több, mint 6 lakást tartalmazó épületben a 45 négyzetmétert meghaladó nettó alapterületű **lakás** után egy, legalább 1,5 négyzetméteres tárolót kell biztosítani az épületben a lakás rendeltetési egységen kívül, önálló vagy közös helyiségben.

(7) **Melléképítmények** közül – ha az építési övezet vagy a XXI. Fejezet kiegészítő előírása másként nem rendelkezik –

- a) a közmű-becsatlakozás építménye,
- b) kerti építmény,
- c) hulladékartály-tároló,
- d) építménynek minősülő – épülettől különálló – kirakatszekrény,
- e) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop helyezhető el.

- 75. §** (1) A **pinceszint vagy mélygarázs** 50 négyzetmétert meghaladó zárófödém területének minimum 50%-án legalább félintenzív zöldtetőt kell létesíteni.
- (2) A **földszinti beépítés** mértéke a **2. melléklet** szerinti mértékig növelhető
- a) zártudvaros kialakítás esetén, vagy
 - b) ha a régészeti leletek nem teszik lehetővé egy vagy többszintes mélygarázs létesítését, vagy
 - c) ha az építési övezet az **a)-b) ponton** kívüli esetben azt lehetővé teszi.
- (3) A **(2) bekezdés** szerinti növelt beépítési mérték esetén a földszintes épületrész feletti zárófödém minimum felén legalább kétszintes növényállományú intenzív zöldtetőt kell létesíteni. A zöldtetőt nem kell kialakítani, ha
- a) a földszintes épületrész beépítési mértéke kisebb, mint az általánosan megengedett mérték +10%, vagy
 - b) a földszintes épületrész legalább felén üvegtető létesül.
- (4) A **földszinten előkert hiányában** és a zártosú beépítésű építési övezetekben
- a) az utcai homlokzat felé – a bejáratok, a ki- és behajtók kivételével – egyéb, nem parkolási célú rendeltetési egységet kell elhelyezni, különösen az épület közösségi használatú helyiségét, irodai rendeltetési egységet vagy üzlethelyiséget, a **c) pont** szerinti kivétellel;
 - b) amennyiben a telek geometriai adottságai vagy a régészeti értékek miatt a telken belüli parkolás épületben való biztosítása földszinti teremgarázs létesítését teszi szükségessé, akkor az egyéb rendeltetésű helyiségek létesítésétől el lehet tekinteni;
 - c) 30 méternél nagyobb telekszélesség esetén a **b) pont** szerinti földszinti teremgarázs közterülettel határos része nem haladhatja meg az utcai homlokzat hosszának kétharmadát.

- 76. §** (1) **Lakóhelyiség legkisebb padlószintmagassága** új lakóépület létesítésénél a közterület felé eső épületraktusban az utcai járdától mért
- a) legalább 7,0 méter legyen
 - aa) a Lajos utcának a Szépvölgyi út és Nagyszombat utca közötti szakaszán,
 - ab) a Pacsirtamező utca mentén,
 - ac) a Szentendrei útnak a Flórián tér és az északi összekötő vasúti híd közötti szakaszán,
 - ad) a Vörösvári út mentén;
 - b) legalább 4,5 méter legyen
 - ba) a Bécsi út mentén,
 - bb) a Vihar utca mentén,
 - bc) a Hévízi út mentén.
- (2) Az **(1) bekezdésben** fel nem sorolt közterületek menti zártosú beépítésű építési övezetek területén a lakóhelyiség legalacsonyabb padlószintje a közterületi járdától mérten
- aa) legalább 3,0 méter,
 - ab) 5 méternél kisebb előkert esetén legalább 1,5 méter,
 - ac) 5 méteres vagy annál nagyobb előkert esetén nem korlátozott.
- (3) Nem létesíthető az utcafront felé magasföldszintes épület az **(1) bekezdés** szerinti közterületek mentén, kivéve, ha a szomszédos meglévő épület(ek) kialakítása magasföldszintes.

- 77. §** (1) Az **épület felső- és tetőszintjének** kialakítása során – magassági idom előírásainak betartása mellett – :
- a) az **udvari** párkánymagasság az utcai járdától mért **Pmu értéket** legfeljebb egy épületszinttel, de maximum 3,5 méterrel haladhatja meg,
 - b) kétszintes **tetőtéri beépítés második szintjének nyílászárója csak a telekbelső felé nyitható**,
 - c) kétszintes **tetőemelet** az utca felé nem létesíthető.
- (2) **Meglévő** – 2002. január 1-e előtt már létező – **épület** padlasterének beépítése során

- a) tetőtéri, legfeljebb két lakószintes lakás létesítése vagy meglévő lakás tetőtéri bővítése során az általános szintterületi mutatót figyelmen kívül kell hagyni, és
- b) a tetőtéri beépítés érdekében az épület kialakult párkánymagassága legfeljebb 0,8 méterrel növelhető, ha az nem haladja meg a szomszédos magasabb épület csatlakozó párkánymagasságát és a Pmu értéket.

78. § (1) A **51. §** szerinti parkolási kötelezettség **telken belüli** biztosításának szabályai – ha az építési övezet másként nem rendelkezik –:

- a) új épület építésénél a parkolóhelyeket
 - aa) elsődlegesen az épület mélygarázsában vagy a telken belüli önálló mélygarázsban kell kialakítani,
 - ab) az épület földszintjén akkor szabad elhelyezni, ha azt az építési övezet nem tiltja,
 - ac) felszíni parkolóban csak akkor szabad kialakítani, ha az építési övezet kifejezetten lehetővé teszi;
- b) amennyiben a régészeti leletek miatt nem létesíthető mélygarázs, vagy annak kialakítása az övezeti paraméterekhez képest korlátozott és az építési övezet kifejezetten nem tiltja, akkor
 - ba) a **beépítés mértékébe nem beszámító** teremgarázs létesíthető, ami legfeljebb 1,0 méterre nyúlhat a terepszint fölé az előírt zöldtető rétegeit is figyelembe véve, vagy
 - bb) földszinti teremgarázs létesíthető a főépületen belül,
 - bc) amennyiben a parkolási kötelezettség teljes egészében a **ba) és bb) pont** szerint nem biztosítható a szükséges mértékig felszíni parkoló is kialakítható
- c) felszíni parkoló – a telek zöldfelületi előírásának betartása mellett – az **ac) ponton** kívül az alábbi feltételekkel alakítható ki:
 - ca) új épület építése esetében csak a parkolási kötelezettségen túli járművek számára létesíthető,
 - cb) meglévő épülethez utólag többletparkolóként alakítható ki,
 - cc) meglévő épület esetén a rendeltetés változása miatt előírt többlet parkolóként létesíthető, ha az **a) pont** szerinti épületben való elhelyezésre utólag nincs mód.

(2) Az építési övezetek területén

- a) a 3,5 tonna önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára nem létesíthető önálló parkolóterület és garázs,
- b) a kereskedelmi-, szolgáltató rendeltetéssel járó gépjármű és tehergépjármű forgalom nem lehet zavaró hatással és nem korlátozhatja az épület és közvetlen környezetének rendeltetészerű használatát.

55. Az Ln-2 jelű építési övezetek részletes előírásai

79. § (1) Az **Ln-2** jelű építési övezetek területén a **beépítési mód** – a Rendelet vonatkozó szabályai szerinti épületelhelyezéssel –
- az **Ln-2/Z** jelű építési övezetekben **zárt sorú**,
 Á-37: az építési övezetek előírásánál ne maradjon zárt sorú simán, legyen jelzője (keretes, általános stb)
VÁLASZ: beírható, de felesleges, mivel ezt az építési övezet kódjában a betűk jelzik a 32-33-34.§-okban
 ezzel kezdődnek a paragrafusok
Z- általános zárt sorú
ZU – zárt sorú zárt udvaros
ZK- zárt sorú keretes
FELESLEGES a táblázat tartalmazza
 - az **Ln-2/SZ** jelű építési övezetekben **szabadonálló**.
80. § (1) Az **Ln-2/Z-KA1** és az **Ln-2/Z-KA2** építési övezet területén a beépítés **kialakulnak** tekintendő, továbbá
- az **Ln-2/Z-KA1** építési övezet területén az épület
 - nem bővíthető,
 - a padlástér nem építhető be;
 - az **Ln-2/Z-KA2** építési övezet területén
 - a hagyományos kisvárosias óbudai beépítés jellemzői nem változtathatók meg,
 - az épület padlástere beépíthető a tetőzet kubatúrájának változása nélkül,
 - az udvar üvegtetővel lefedhető közösségi vagy közhasználatú tér létrehozása érdekében,
 - a földszinten parkolók nem létesíthetők.
- (2) Az **Ln-2/Z-1, Ln-2/Z-2, Ln-2/Z-3, Ln-2/Z-4, Ln-2/Z-5, Ln-2/Z-6, Ln-2/Z-7, Ln-2/Z-8, és az Ln-2/Z-9** építési övezetek területén
- a telken elhelyezhető legnagyobb bruttó kereskedelmi szintterület legfeljebb 2000 négyzetméter;
 - az utcai homlokzaton telkenként legfeljebb egy garázkapu helyezhető el, 30 métert meghaladó telekszélesség esetén legfeljebb kettő;
 - az **Ln-2/Z-3** övezet területén figyelembe kell venni a XXI. Fejezet kiegészítő előírásait is;
 - az **Ln-2/Z-3** és az **Ln-2/Z-9** övezet kivételével a földszinten parkoló nem létesíthető;
 - az **Ln-2/Z-4** övezetben
 - a 3000 m²-nél nagyobb telken több épület helyezhető el
 Á-48: Ln-2/Z4 építési övezetben 1 főépület helyezhető el mert általánosan elő van írva, eddig nem 1 lehetett
VÁLASZ: beépítve
 - a Berend utcai 18672/1 hrsz.-ú ingatlanon álló panelépület terepcsatlakozási vonalára, a beépítendő telek felé emelkedő 45° alatt vont sík fölé új építmény, építményrész nem emelkedhet;
 - az **Ln-2/Z-9** övezetben
 - épületköz vagy épülethézag létesíthető,
 - a parkolási kötelezettség egy része, vagy egésze felszíni parkolóban is biztosítható.
- (3) Az **Ln-2/Z-Kv1** és az **Ln-2/Z-Kv2** **kisvárosias** jellemzőkkel rendelkező építési övezet területén
- a telek a **keretes beépítés** szabályai szerint építhető be;
 - a hátsókert mérete – a keretes beépítés szabályai szerinti, de legalább 3,0 méter;
 - meglévő épület padlástere – a TKR tetőzetre vonatkozó előírásainak betartásával –
 - a felső szinti lakás bővítéseként beépíthető akkor is, ha az épület szintterületi mutatója nagyobb, mint a 2. melléklet szerinti érték, de
 - új lakás létesítése esetén a szintterületi mutatót be kell tartani;
 - a parkolási kötelezettség legfeljebb 50%-a felszíni parkolóban is kialakítható, ha a régészeti feltárás eredményei a mélyszíni építést korlátozzák.
- (4) Az **Ln-2/ZK-1, Ln-2/ZK-2, Ln-2/ZK-3** és az **Ln-2/ZK-4** építési övezetek területén
- a telek a **keretes beépítés** szabályai szerint építhető be;
 - a hátsókert mérete – a keretes beépítés szabályai szerinti, de legalább 3,0 méter;
 - az utcai homlokzaton telkenként legfeljebb egy garázkapu helyezhető el;
 - a földszinten parkolók nem létesíthetők;
 - parkolási kötelezettség legfeljebb 25%-a felszíni parkolóban is kialakítható, ha a régészeti feltárás eredményei a mélyszíni építést korlátozzák.
- (5) Az **Ln-2/ZU-1** és az **Ln-2/ZU-2** építési övezetek területén
- a telek a **zárt udvaros beépítés** szabályai szerint építhető be;

- b) a meglévő épület nem utcai épületszárnyának magassága legfeljebb a meglévő padlástér hasznosíthatósága érdekében növelhető, melynek során nem jöhet létre emeletráépítés, kivéve, ha a Szabályozási Terv azt lehetővé teszi;
- c) a meglévő épület padlástere csak a legfelső, meglévő lakószint bővítése céljából építhető be, lakásszám növelés nélkül;
- d) új lakás csak a parkolási kötelezettség szerinti többletparkoló telken belüli biztosítása mellett létesíthető;
- e) az épület meglévő udvara lefedhető vagy területén az épület földszinti épületrésszel bővíthető, ha
 - ea) arra a bejárat kivételével a földszinten lakóhelyiség más nyílászárója nem nyílik, és
 - eb) nem jár a meglévő zöldfelület csökkenésével
 mely esetben az általános beépítési mérték túlléphető az 1. táblázat szerinti mértékig;
- f) a földszinten parkolók létesíthetők;
- g) telkenként legfeljebb egy garázkapu létesíthető a közterület felé.

81. § Az **Ln-2/AI/Z-E1**, **Ln-2/AI/Z-E2** és az **Ln-2/AI/Z-I1** alapintézményi építési övezetek területén

- a) a telek a **zárt sorú beépítési mód** általános szabályai szerint építhető be;
- b) a telken
 - ba) lakófunkció nem létesíthető, a szolgálati lakás kivételével,
 - bb) a **74. § (1) bekezdésében** felsoroltak közül csak hitéleti, nevelési, oktatási, kulturális, egészségügyi, szociális, sport rendeltetés létesíthető,
- c) a telek pinceszinti, földszinti és első emeleti beépítési mértéke meghaladhatja az általánosan megengedett beépítési mértéket és elérheti a 100%-ot,
 - ca) ha az általános beépítési mértéket több mint 25%-kal meghaladó építményszint zárófödémén tetőkert kerül kialakításra, és
 - cb) ha az ilyen zárófödém minimum felén legalább kétszintes növényállományú intenzív zöldtető létesül, kivéve, ha az üvegtetővel fedett a földszinti épületrész területének legalább fele;
- d) a parkolási kötelezettség felszíni parkolóban is biztosítható.

82. § (1) Az **Ln-2/SZ-1** és az **Ln-2/SZ-2** építési övezetek területén a beépítés kialakulnak tekintendő, továbbá

- a) az építési övezet területén az **építési hely kialakulnak** tekintendő, a meglévő épületek és a közterület közötti előkert mérete nem csökkenhet;
- b) lakásszám növelés feltétele a többlet parkolási kötelezettség telken belüli biztosítása;
- c) az **Ln-2/SZ-1** építési övezet területén a meglévő épület legfeljebb egy tetőemelettel bővíthető;
- d) az **Ln-2/SZ-2** építési övezet területén
 - da) az épület padlástere a tetőzet kubatúrájának megváltoztatása nélkül beépíthető,
 - db) új épület nem létesíthető – a **dd) alpont** szerinti mélygarázs kivételével –,
 - dc) a földszinten parkolók nem létesíthetők,
 - dd) mélygarázs, fásított parkoló a meglévő növényállomány figyelembevételével létesíthető.

(2) Az **Ln-2/SZ-3**, **Ln-2/SZ-4** és az **Ln-2/SZ-5** építési övezetek területén

- aa) az **Ln-2/SZ-3** építési övezet területén a korábbi fűtőművi hasznosítás utáni használaton kívüli vezetékeket a telek területéről el kell távolítani;
- ab) a parkolási kötelezettség legfeljebb 20%-a biztosítható felszíni parkolóban.

83. § (1) Az **Ln-2/AI/SZ-E1**, **Ln-2/AI/SZ-E2**, **Ln-2/AI/SZ-I1** és az **Ln-2/AI/SZ-I2**, építési övezetek területén

- a) lakófunkció nem létesíthető a szolgálati lakás és a **b) pontban** foglaltak kivételével,
- b) az alaprendeltetéshez hozzátartozó lakások rendház esetén létesíthetők,
- c) a **74. § (1) bekezdésében** felsoroltak közül csak hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális, sport rendeltetés létesíthető;
- d) a parkolási kötelezettség felszíni parkolóban is biztosítható, melynek maximum 30%-a helyezhető el a KÖu közterülettel határos sávban.

(2) Az **Ln-2/U-KAG** építési övezet úszótelkes területén

- a) a kialakult garázsor nem bővíthető, az épületeken csak az állékonyságot, életet és egészséget, köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető kármegelőzési, kárelhárítási tevékenység végezhető;
- b) a garázspépületek rendeltetése személygépjármű tárolástól eltérő rendeltetésre nem változtatható;
- c) a garázspépületek elbontása esetén önálló garázspépület nem építhető vissza.

56. Az Ln-3 jelű építési övezetek részletes előírásai

84. 5 (1) Az **Ln-3** jelű építési övezetek területén a beépítési mód **szabadonálló** – a Rendelet szerinti épületelhelyezéssel.

(2) Az **Ln-3/SZ-1** építési övezet területén

- a) egy telken **egy épület** és legfeljebb **két lakás** létesíthető;
- b) kialakult iktelkek esetében a Szabályozási Terv szerinti építési hely figyelembevételével bővíthető a meglévő épület, vagy helyezhető el új épület.

(3) Az **Ln-3/SZT-1** építési övezet területén a beépítés kialakulnak tekintendő, továbbá

- a) egy telken több főépület létesíthető, de új lakóépület elhelyezése csak meglévő bontása esetén lehetséges,
- b) meglévő épület magassági bővítése legfeljebb egy tetőmeleettel lehetséges,
- c) kiszolgáló épület utólag nem létesíthető.

(4) Az **Ln-3/SZ-11** építési övezet területén az övezet általános előírásain kívül nincs más rendelkezés.

(5) Az **Ln-3/SZ-2V (ÉSZAKI VÁROSKAPU)** építési övezet területén

- a) egy telken több épület helyezhető el,
- b) nem létesíthető 300 férőhelynél nagyobb befogadóképességű sportépítmény,
- c) a telek egy részének közhasználatú kialakítása esetén
 - ca) ha a Szabályozási Terv „már közhasználatú, vagy közhasználatra javasolt telekrész” jelölést rögzít, akkor a 2. melléklet szerinti kedvezmény érvényesíthető,
 - cb) ha a Szabályozási Terv „már közhasználatú, vagy közhasználatra javasolt telekrész” jelölése hiányában a telek területének minden közhasználatra átadott 10%-a után legfeljebb +0,1 m²/m² szintterületi mutató kedvezmény vehető igénybe, legfeljebb összesen 0,5 m²/m² értékig,
- d) az épület földszinti padlóvonalát legalább 105,40 mBf magasság felett kell kialakítani,
- e) a 2. melléklet szerinti beépítési kedvezmény akkor alkalmazható, ha az épületben kizárólag lakófunkció létesül,
- f) a parkolási kötelezettség legalább 30 %-át épületben vagy terepszint alatti építményben kell biztosítani.

TSZT MÓDOSÍTÁS ÉS HATÁLY KITERJESZTÉS MIATT: az Északi városkapu területére vonatkozó övezetek beemelése szükséges, melyeket már az ÓBÉSZ elfogadása előtt a véleményezési dokumentáció is tartalmazott a hatályos KSZT alapján, de nem léptek hatályba, mert a TSZT módosítás nem történt meg az ÓBÉSZ elfogadása előtt.

57. Az Ln-T jelű telepszerű nagyvárosias és Lk-T jelű telepszerű kisvárosias építési övezetek általános rendelkezései

- 85. §**
- (1) Az **Ln-T** jelű **nagyvárosias** és az **Lk-T** jelű **kisvárosias**, általában telepszerű és jellemzően úszótelkes építési övezetei a több önálló rendeltetési egységet magába foglaló épületek elhelyezésére szolgálnak.
 - (2) Az építési övezetek területén az **I-X. fejezet** rendelkezéseit együtt kell alkalmazni:
 - a) az **Ln-T** és az **Lk-T** jelű építési övezetek
 - aa) általános előírásait rögzítő **86-88. §-sal**,
 - ab) a részletes előírásait rögzítő **89-100. §-sal** és
 - b) a **2. melléklet 3. és 5. táblázatában** rögzített beépítési paraméterekkel, továbbá
 - c) a **Szabályozási Tervvel** és a **XXI. Fejezet kiegészítő előírásaival**.
 - (3) Amennyiben a Szabályozási Terv vagy a **XXI. fejezet** egyes területekre vonatkozó Kiegészítő előírása az építési övezet előírásához képest másként rendelkezik, akkor azt kell betartani az övezet azon előírása helyett.
 - (4) Épület, önálló rendeltetési egység létesítésének lehetősége vagy tilalma a meglévő a rendeltetés módosítására is vonatkozik.
 - (5) A **2. mellékletben szereplő** kedvezményes értéket az építési övezetben, az építési övezetbe tartozó táblázatban, vagy a XXI. Fejezet kiegészítő előírásaiban meghatározott feltételekkel együtt szabad alkalmazni.

- 86. §**
- (1) **Épület** – ha az építési övezet másként nem rendelkezik:
 - a) lakás,
 - b) kereskedelmi, szolgáltató,
 - c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
 - d) kulturális és közösségi szórakoztató,
 - e) szállás jellegű,
 - f) igazgatási, iroda, valamint
 - g) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású
 - ga) vendéglátó,
 - gb) sport,
 - gc) önálló parkolóház, mélygarázs,
 - gd) kézműipari-, továbbá jelentős napi forgalommal nem járó termék előállítás, valamint
 - ge) a lakosság napi alapfokú ellátását biztosító egyéb

rendeltetés céljára létesíthető, mely rendeltetések és önálló rendeltetési egységek egy épületen belül vegyesen is kialakíthatók. Az önálló rendeltetési egység értelemszerű használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges nem felsorolt rendeltetések is elhelyezhetők (különösen raktár, iroda).
 - (2) **Kereskedelmi rendeltetés**
 - a) csak az épület pincszintjén, földszintjén és,
 - b) legfeljebb összesen 500 négyzetméter általános szintterülettel

létesíthető, kivéve, ha az építési övezet másként rendelkezik.
 - (3) **Nem létesíthető**
 - a) lakás utólag a földszinten
 - aa) a közterület felé néző, 5,0 méternél kisebb előkert esetén, valamint
 - ab) úszótelken rendeltetési mód változásával sem,
 - b) a lakófunkciót zavaró hatású termelő tevékenység vagy jelentős szállítási forgalommal járó tevékenység céljára önálló rendeltetési egység,
 - c) önálló rendeltetési egységként üzemeltetett raktár, vagy raktárépület – kivéve, ha a telken lévő főépület rendeltetését szolgálja,
 - d) nagykereskedelmi áruház,
 - e) **kiszolgáló épület** – az intézményi telkek kivételével,
 - f) üzemanyagtöltő állomás, autómosó – sem önállóan, sem más rendeltetésű épületben.
 - (4) A telken – ha az építési övezet vagy a XXI. Fejezet kiegészítő előírása másként nem rendelkezik –,
 - a) az elhelyezhető **épületek száma** nem korlátozott,
 - b) a létesíthető **lakások száma** nem korlátozott.
 - (5) Az újépítésű, több, mint 6 lakást tartalmazó épületben a 45 négyzetmétert meghaladó nettó alapterületű lakás után egy, legalább 1,5 négyzetméteres tárolót kell biztosítani az épületben a lakás rendeltetési egységen kívül, önálló vagy közös helyiségben.

- (6) **Melléképítmények közül**
- a) a közmű-becsatlakozás építménye,
 - b) kerti építmény,
 - c) hulladékartály-tároló,
 - d) építménynek minősülő – épülettől különálló – kirakatszekrény,
 - e) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop helyezhető el.
- (7) Az övezet területén fedett vagy tetővel nem rendelkező kerékpártároló a közterületen és a telken egyaránt elhelyezhető, zárt kerékpártároló az övezetben meghatározottak szerint létesíthető.
- (8) Amennyiben két úszótelek csatlakozik egymáshoz, a közös telekhatáron az épületek zártan csatlakozhatnak egymáshoz.
- (9) Új épület elhelyezése előtt az építési hely közműmentességét meg kell vizsgálni, amennyiben ott közműlétesítmény található, akkor azt ki kell váltani.

- 87. §** (1) A nem úszótelkes (legfeljebb 1 méteres sávban nem beépített telken álló) épület esetében a **földszinti beépítés** mértéke a **2. táblázat** szerinti mértékig akkor növelhető, ha a régészeti leletek nem teszik lehetővé egy vagy több szintes mélygarázs létesítését. A növelt beépítési mérték esetén a földszintes épületrész feletti zárófödém minimum felén legalább kétszintes növényállományú intenzív zöldtetőt kell létesíteni. A zöldtetőt nem kell kialakítani, ha
- a) a földszintes épületrész beépítési mértéke kisebb, mint az általánosan megengedett mérték +10%, vagy
 - b) a földszintes épületrész legalább felén üveg tető létesül.

- (2) **Meglévő – 2002. január 1-e előtt már létező – lakóépület**
- a) legfeljebb egy visszahúzott tetőemelettel bővíthető,
 - b) meglévő padlásterének tetőtéri beépítése során legfeljebb egy önálló építményszint létesíthető,
 - c) lakásszáma – panelépület esetében – lakásmegosztással nem növelhető, a lakások összevonhatók, amennyiben az épület állagát statikai szempontból az kedvezőtlenül nem befolyásolja.

- 88. §** (1) **A 51. § szerinti parkolási kötelezettség telken belüli biztosítása – ha az építési övezet másként nem rendelkezik:**
- a) új épület építésénél a parkolóhelyeket
 - aa) elsődlegesen az épület mélygarázsában vagy a telken belüli önálló mélygarázsban kell kialakítani,
 - ab) az épület földszintjén akkor szabad elhelyezni, ha azt az építési övezet nem tiltja,
 - ac) felszíni parkolóban csak akkor szabad létesíteni, ha az építési övezet kifejezetten lehetővé teszi,
 - b) amennyiben a régészeti leletek miatt nem létesíthető mélygarázs vagy annak kialakítása az övezeti paraméterekhez képest korlátozott, és az építési övezet kifejezetten nem tiltja, akkor
 - ba) a **beépítés mértékébe nem beszámító** teremgarázs létesíthető, ami legfeljebb 1,0 méterre nyúlhat a terepszint fölé az előírt zöldtető rétegeit is figyelembe véve, vagy
 - bb) földszinti teremgarázs létesíthető a főépületen belül,
 - c) kiszolgáló épületként sorgarázs csak akkor létesíthető, ha az építési övezet kifejezetten lehetővé teszi,
 - d) meglévő épület esetén új parkoló, továbbá a bővítése vagy a rendeltetés változása miatt előírt többletparkoló felszíni parkolóként is kialakítható a telek zöldfelületi előírásának betartása mellett.
- (2) Az építési övezetek területén
- a) a 3,5 tonna önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára nem helyezhető el önálló parkolóterület és garázs,
 - b) a kereskedelmi-, szolgáltató rendeltetéssel járó gépjármű és tehergépjármű forgalom nem lehet zavaró hatással és nem korlátozhatja az épület és közvetlen környezetének rendeltetésszerű használatát.

58. Az Ln-T jelű építési övezetek részletes előírásai

- 89. §**
- (1) Az **Ln-T** jelű építési övezetek területén a **beépítési mód** – a Rendelet vonatkozó szabályai szerinti épületelhelyezéssel –
 - a) az **Ln-T/SZ** és az **Ln-T/AI/SZ** jelű építési övezetekben **szabadonálló**,
 - b) az **Ln-T/Z** és az **Ln-T/AI/Z** jelű építési övezetekben **zárt** sorú.
 - (2) Az **Ln-T/TU** és az **Ln-T/AI/U** jelű építési övezetek területén az épületek elhelyezése jellemzően a telepsterű, úszótelkes szabályok szerint történhet.
- 90. §**
- (1) Az **Ln-T/SZ-1** építési övezet területén a beépítés feltétele a kialakult telkek összevonása a **Szabályozási terv** javaslata szerint.
 - (2) Az **Ln-T/SZ-2** építési övezet kialakult beépítésű területén
 - a) az épület elhelyezés és a beépítési paraméterek kialakultnak tekintendők, új épület csak a meglévő helyén helyezhető el,
 - b) a meglévő épület legfeljebb egy tetőemelettel bővíthető,
 - c) a padlástér beépíthető, de új lakás csak akkor létesíthető, ha a telken belüli parkolás biztosítható,
 - d) felszíni parkoló létesíthető.
 - (3) Az **Ln-T/SZ-3** építési övezet kialakult beépítésű területén
 - a) az épület elhelyezés és a beépítési paraméterek kialakultnak tekintendők és – a **b) pont** kivételével – a kialakult állapothoz képest nem növelhetők,
 - b) új épület csak a meglévő épület helyén helyezhető el,
 - c) a padlástér a tetőtömeg megbontása nélkül beépíthető,
 - d) a meglévő épület lakásszáma nem növelhető.
- 91. §**
- (1) Az **Ln-T/SZ-I1** építési övezet területén
 - a) lakóépület nem létesíthető;
 - b) a **86. § (1) bekezdésben** meghatározott rendeltetések közül csak
 - ba) kereskedelmi, szolgáltató
 - bb) igazgatási, iroda,
 - bc) vendéglátó,
 - bd) sport,
 - be) önálló parkolóház, mélygarázs,
 - bf) a lakosság napi alapfokú ellátását biztosító, zavaró hatással nem járó rendeltetés létesíthető;
 - c) szállásjellegű rendeltetés közül csak kereskedelmi szállásférőhely létesíthető;
 - d) a parkolási kötelezettség legfeljebb 25%-a biztosítható felszíni parkolóban.
 - (2) Az **Ln-T/SZ-Kv1** kisvárosias jellemzőkkel rendelkező építési övezetek területén a beépítés kialakultnak tekintendő
 - a) meglévő épület bővítése nem megengedett,
 - b) az épület rendeltetése nem változtatható meg, kivéve
 - ba) iroda,
 - bb) egészségügyi rendelő
 rendeltetés céljából.
- 92. §**
- (1) Az **Ln-T/Z-1, Ln-T/Z-2, Ln-T/Z-3, és az Ln-T/Z-4** kisvárosias jellemzőkkel rendelkező építési övezetek területén
 - a) a zárt sorú beépítés a **keretes beépítés szabályai** szerint történhet, kivéve, ha a Szabályozási Terv más építési helyet rögzít;
 - b) a pincszint, a földszint és az I. emelet beépítése – az építési hely egyidejű figyelembevétele mellett – elérheti a 100%-ot,
 - ba) amennyiben kereskedelemi, vendéglátási, szolgáltatói, szórakoztatási, kulturális, sport rendeltetési egység, vagy más közhasználatú rendeltetés kerül kialakításra, és
 - bb) az efeletti szintek beépítési mértéke nem haladhatja meg 2. mellékletben meghatározott értéket, továbbá
 - bc) a záródőméren kialakuló udvarterületek legalább 75%-a legalább félintenzív zöldtetőként kerül kialakításra, és fenntartása biztosítható;
 - c) a parkolási kötelezettség felszíni parkolóban is biztosítható;
 - d) az **Ln-T/Z-1** építési övezet területén a meglévő épület tetőtere csak a kialakult kubatúrán belül építhető be, külső nyílászárók csak a tető síkjában helyezhetők el.
 - (2) Az **Ln-T/Z-4** építési övezet területén
 - a) kereskedelmi rendeltetés legfeljebb összesen 6000 négyzetméter általános szintterülettel létesíthető;

- b) a Lajos utcára és a Galagonya utcára néző homlokzat legalább fele a földszinti helyiségeivel közvetlen kapcsolódjon a környezethez;
- c) az épület földszinti tagolása illeszkedjen a 14654 hrsz.-ú ingatlan épületének meglévő homlokzatához;
- d) a földszint feletti épülettágolás mértéke – az építési vonaltól (földszinti homlokzati síktól) való visszahúzás – maximum 10,0 méter lehet;
- e) az épület keleti homlokzatán egy egybefüggő homlokzati sík maximális hossza az összhomlokzati szélesség 1/3-ánál hosszabb nem lehet;
- f) a 14636/7 hrsz.-ú ingatlanon lévő épület nyugati tűzfalát az új épületszerkezettel el kell takarni
- g) a parkolási kötelezettség új épület esetében pincszinten, mélygarázsban vagy parkolóházban biztosítandó, felszíni parkoló nem létesíthető.

(3) Az **Ln-T/Z-TU1** építési övezet területén a meglévő épület **kialakult beépítésnek** tekintendő, bővítése nem lehetséges.

93. §

(1) Az **Ln-T/Z-Kv1** **kisvárosias jellemzőkkel** rendelkező építési övezetek területén új épület elhelyezése, a meglévő épület bővítése a **keretes beépítés szabályai** szerint történhet.

(2) Az **Ln-T/Te** építési övezet területén a **beépítés kialakultnak** tekintendő, és

- a) a telken kizárólag hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetés létesíthető,
- b) a parkolási kötelezettséget nem kötelező a telken belül biztosítani.

(3) Az **Ln-T/KA** építési övezet területén a beépítés kialakultnak tekintendő, és

- a) a telken
 - aa) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
 - ab) kulturális és közösségi szórakoztató,
 - ac) szállás jellegű lakás,
 - ad) igazgatási, iroda,
 - ae) vendéglátó

rendeltetés létesíthető;

- b) a védett épületet körülvevő kerítésfal mentén új épület létesíthető, melynek során a telket övező közterület felé nyílászáró létesíthető;
- c) a parkolási kötelezettséget nem kötelező a telken belül biztosítani.

94. §

(1) Az **Ln-T/AI/Z-E1** jelű zártosú beépítési módú, valamint az **Ln-T/AI/SZ-E1, Ln-T/AI/SZ-E2, Ln-T/AI/SZ-E3, Ln-T/AI/SZ-E4, Ln-T/AI/SZ-E5** és az **Ln-T/AI/SZ-E6** jelű szabadonálló beépítési módú építési övezetek területén

- a) a telek jellemzően nevelési, oktatási, szociális és hitéleti célú épületek elhelyezésére szolgál, melyen
- b) a **86. § (1) bekezdés** rendeltetései közül
 - ba) nevelés, oktatási,
 - bb) egészségügyi, szociális,
 - bc) kulturális,
 - bd) hitéleti,
 - be) szállás jellegű,
 - bf) sport,
 - bg) szállás jellegű épület,
 - bh) iroda,
 - bi) parkolóház, önálló mélygarázs
 rendeltetések létesíthetők;
- c) **lakófunkció** – a szolgálati lakás kivételével – nem létesíthető;
- d) az **Ln-T/AI/Z-E1** építési övezetben szintmagasítás nem lehetséges;
- e) az **Ln-T/AI/Z-E1** építési övezet területén – amennyiben a parkolási kötelezettség a telken belül nem oldható meg, vagy korábban is közterületi parkolóban volt biztosítva – személygépjárművek elhelyezése a telken kívül is megengedett.

(2) Az **Ln-T/AI/SZ-I1, Ln-T/AI/SZ-I2, Ln-T/AI/SZ-I3, Ln-T/AI/SZ-I4, Ln-T/AI/SZ-I5, Ln-T/AI/SZ-I6** jelű, jellemzően a lakosság igazgatási és egyéb intézményi ellátását szolgáló építési övezetek területén

- a) a **86. § (1) bekezdés** rendeltetései közül 200 m²-nél nagyobb kereskedelmi, szolgáltató rendeltetés nem létesíthető,
- b) **lakófunkció** – a szolgálati lakás kivételével – nem létesíthető;
- c) az **Ln-T/AI/SZ-I6** építési övezet területén sportcsarnok létesíthető, melynek parkolási kötelezettsége telken kívül is biztosítható;
- d) a **parkolási kötelezettség** meglévő épület bővítése esetében telken kívüli felszíni parkolóban is biztosítható.

(3) Az **Ln-T/AI/U-E1, Ln-T/AI/U-Ksz1, Ln-T/AI/U-Ksz2, valamint Ln-T/AI/SZ-1** – a lakótelepi egység alapfokú ellátását szolgáló – úszótelkes építési övezetek területén

- a) az **86. § (1) bekezdés** rendeltetései közül **lakófunkció** – a szolgálati lakás kivételével – nem létesíthető;
- b) új épület építése, a meglévő bővítése során legalább 1,0 méteres előkertet kell biztosítani;
- c) az **Ln-T/AI/SZ-1** építési övezet területén parkolóház is létesíthető, kizárólag közcélú lakossági parkolás céljára, mely építményen belül kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó vagy sportcélú rendeltetési egység is elhelyezhető;
- d) a **parkolási kötelezettség** meglévő épület bővítése esetében a telken kívül is biztosítható.

95. §

(1) Az **Ln-T/P** építési övezet területe a lakótelep nagyobb kiterjedésű felszíni parkolóinak elhelyezésére szolgál, melyen

- a) épület nem létesíthető,
- b) parkoló-létesítmény építménye (mélygarázs, parkoló lemez) elhelyezhető.

(2) Az **Ln-T/Km** építési övezet területén a városüzemeltetés műtárgyai helyezhetők el, legalább 5 méteres előkert biztosításával.

59. AZ Lk-T jelű építési övezetek részletes előírásai

- 96. §** Az **Lk-T** jelű építési övezetek területén a **beépítési mód** – a Rendelet vonatkozó szabályai szerinti épületelhelyezéssel –
- a) az **Lk-T/SZ** és az **Lk-T/AI/SZ** jelű építési övezetekben **szabadonálló**,
 - b) az **Lk-T/TU** és az **Lk-T/AI/U** jelű építési övezetek területén az épületek elhelyezése szempontjából jellemzően a telepszerű, úszótelkes szabályok szerint történhet.
- 97. §**
- (1) Az **Lk-T/SZ-1, Lk-T/SZ-2, Lk-T/SZ-3** építési övezetek kialakult beépítésű területén
- a) az épület-elhelyezés és a beépítési paraméterek kialakulnak tekintendők és – a **b) pont** kivételével – a kialakult állapothoz képest nem növelhetők;
 - b) új épület csak a meglévő helyén helyezhető el;
 - c) a padlástér a tetőtömeg megváltoztatása nélkül beépíthető;
 - d) a meglévő épület lakásszáma nem növelhető.
- (2) Az **Lk-T/SZ-S1** **kisvárosias** jellemzőkkel rendelkező építési övezet területén
- a) a beépítés kialakulnak tekintendők;
 - b) a kialakult beépítési paraméterek nem változtathatók meg;
 - c) a meglévő épület bővítése nem megengedett.
- 98. §**
- (1) Az **Lk-T/AI/SZ-E1, Lk-T/AI/SZ-E2, Lk-T/AI/SZ-E3** jelű, jellemzően nevelési, oktatási, szociális és hitéleti rendeltetésű építési övezetek területén
- a) a telken az **86. § (1) bekezdés** rendeltetései közül
 - aa) nevelési, oktatási,
 - ab) egészségügyi, szociális,
 - ac) kulturális,
 - ad) hitéleti,
 - ae) sport,
 - af) szállás jellegű,
 - ag) irodái,
 - ah) parkolóház, önálló mélygarázs
 rendeltetések létesíthetők;
 - b) **lakófunkció** – a szolgálati lakás kivételével – nem létesíthető;
 - c) az előkert a Szabályozási Terv tünteti fel, annak hiányában az épület előkert nélkül elhelyezhető;
 - d) az meglévő épület magassági bővítése legfeljebb egy szint vagy egy szint és tetőtér lehet,
 - e) a **parkolási kötelezettség** meglévő épület bővítése esetében telken kívüli is biztosítható.
- (2) Az **Lk-T/AI/SZ-I1** jelű, jellemzően a lakosság igazgatási és egyéb intézményi ellátását szolgáló építési övezetek területén, az **86. § (1) bekezdés** rendeltetései közül **lakófunkció** – a szolgálati lakás kivételével – nem létesíthető.
- (3) Az **Lk-T/AI/SZ-I2** jelű építési övezetek területén
- a) a telken
 - aa) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
 - ab) kulturális és közösségi szórakoztató,
 - ac) szállás jellegű,
 - ad) igazgatási, iroda,
 - ae) vendéglátó
 rendeltetés létesíthető;
 - b) **lakófunkció** – a szolgálati lakás kivételével – nem létesíthető;
 - c) a **parkolási kötelezettség** telken belüli intenzíven fásított felszíni parkolóban is biztosítható.
- 99. §**
- (1) Az **Lk-T/SZ-KAG** építési övezet területén a beépítés kialakulnak tekinthető, továbbá
- a) a lakótelepi garázssor elhelyezésére szolgál;
 - b) a meglévő épület rendeltetése nem módosítható, kivéve a zavaró hatású tevékenységnek nem tekinthető
 - ba) autószerelő-műhely vagy
 - bb) gépjárművel kapcsolatos más egyéb szolgáltatás
 céljára;
 - c) a meglévő épület nem bővíthető, az épületeken csak az állékonyságot, életet és egészséget, köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető kármegelőzési, kárelhárítási tevékenység végezhető.

(2) Az **Lk-T/P** építési övezet területe

- a) a lakótelep nagyobb kiterjedésű felszíni parkolóinak elhelyezésére szolgál, melyen
- b) épület nem létesíthető, de
- c) parkoló-létesítmény épülete (mélygarázs, parkoló lemez) elhelyezhető.

60. Az Ln-T/TU és az Lk-T/TU jelű építési övezetek részletes előírásai

100. §

- (1) Az **Ln-T/TU és az Lk-T/TU** jelű építési övezetek előírásainak alkalmazása során az előírásokat a **Szabályozási Terv**en jelölt övezet területének egészére vonatkozóan kell alkalmazni, ahol az építési övezetek lehatárolásai magukba foglalják a lakótelepi épületek úszótelkeit és az azokat körülvevő közterületeket is, az övezethatáron belül.
- (2) Az **Ln-T/TU-1, Ln-T/TU-2, Ln-T/TU-3, Ln-T/TU-4 és Ln-T/TU-5**, valamint az **Lk-T/TU-1, Lk-T/TU-2** építési övezetek területén
- a) a **2. melléklet 3. és a 6. táblázatában** meghatározott **zöldfelületi arányt** (az előírt zöldfelületi átlagérték értékét=**Záé**) az építési övezet teljes területére – az adott építési övezetbe sorolt terület építési telkeire és a közterületekre együtt – kell biztosítani;
 - b) a **zöldfelületi átlagértéket** figyelembe kell venni a burkolt felületek, a felszíni parkolók átépítése, kialakítása, továbbá mélygarázs létesítése során;
 - c) az övezetek úszótelkein
 - ca) az **86. § (1) bekezdés** szerinti rendeltetések létesíthetők,
 - cb) telekre vonatkozó beépítési paraméter nincs meghatározva;
 - d) **új épületet** elhelyezni csak a már kialakult telken, vagy a Szabályozási Tervben közterületből kiszabályozandónak jelölt telken, annak végrehajtása után szabad, és akkor, ha az új épület parkolási kötelezettsége legfeljebb 300 méteren belül biztosítható;
 - e) **parkoló-létesítmény** a lakótelepi egység területét képező övezet közterületén mélygarázként, parkoló lemezként a **Szabályozási Terv**en rögzített *terepszint alatti parkoló-létesítmény céljára kijelölt helyen* belül és akkor létesíthető
 - ea) ha a garázselhelyezéshez szükséges közműkiváltások és a garázs megközelíthetőségének közlekedési feltételei biztosíthatók, és
 - eb) ha az építmény a csatlakozó terepszinthez képest a tetőkerti kialakítással együtt sem magasabb 1,5 méternél, vagy
 - ec) ha a területre vonatkozó közterület alakítási terv annak helyét kijelöli, és műszaki feltételeit meghatározza;
 - f) **meglévő épület bővítése** a **Szabályozási Terv** módosítása nélkül a következők szerint történhet:
 - fa) az épületmagasság növelése legfeljebb egy tetőemellel lehetséges, úgy, hogy annak legmagasabb **pontja** a meglévő attikára az épület irányába fektetett legfeljebb 45°-os hajlásszögű sík alatt maradjon,
 - fb) emeleti szinten vízszintes irányban az úszótelek határát legfeljebb 1,5 méterrel meghaladó kinyúlású bővítés megengedett, az épület egészére egy tervben megtervezett és egy időben megvalósításra kerülő módon, különálló, egyedi bővítések nem megengedettek;
 - fc) erkély, loggia, valamint a földszinti lakáshoz tartozó terasz beépítése az épület egészére egy tervben megtervezett módon lehetséges;
 - g) **meglévő épület** épületmagassága nem növelhető;
 - h) **az épület földszinti** kialakítása, átalakítása során
 - ha) lakás nem létesíthető, kivéve, ha az épület első szintjének a terepcsatlakozástól mért padlószintje a 0,8 m-t meghaladja,
 - hb) a rendeltetési egység szolgáltatási, kereskedelmi, vendéglátó rendeltetési módra megváltoztatható,
 - hc) a földszinti önálló rendeltetési egység nettó alapterülete legfeljebb 10%-kal növelhető az épületen átmenő keresztirányú árkád területe irányába,
 - hd) épület hossz tengelyével párhuzamos árkád területe szakaszosan nem csökkenthető kivéve, ha az épület egészére vonatkozó koncepció alapján kerül kialakításra,
 - he) gyalogos átgjáró csak abban az esetben építhető be, ha az átgjárás továbbra is biztosítható, és a visszamaradó átgjáró szélessége nem csökken 3,0 méter alá,
 - hf) nem árkádot érintő földszinti bővítés csak az épület telkén belül lehetséges,
 - hg) zárt kerékpártároló a telken belül, az árkádos épületek földszinti pillérei között elhelyezhető, mely legfeljebb 0,5 méterrel haladhatja meg a pillér szélességét,
 - hh) bővítés a telken belül sem járhat a zöldfelület csökkentésével;
 - i) közterületen épületként gépkocsitároló a **55. §-ban** meghatározottakon túl
 - ia) a felszíni parkolók alatt, támfalépítményként, dombgarázként is kialakítható,
 - ib) a támfalépítményként egy tömegben, összefüggően legfeljebb 4 darab garázs egység (legfeljebb 16,0 méter hosszban) alakítható ki, és az így kialakított tömegek között legalább 5,0 méter széles gyeper rézsút, vagy cserjés felületet kell létesíteni.
 - j) meglévő földszintes épület bontása esetén az az **eredeti kubatúrával visszaépíthető, és legfeljebb egy visszahúzott tetőemellel lehet nagyobb az elbontott épületnél.**

Á-54: Az Ln-T/TU övezetekbe bele kellene írni, hogy a jelenleg meglévő földszintes épületek bontása esetén az eredeti igazolt kubatúrával visszaépíthetők, és legfeljebb egy visszahúzott tetőemellel bővíthetők legyenek. Erre azért lenne szükség, mert elavult a szerkezetük, kedvezőbb lenne újat építeni helyettük esetenként.

VÁLASZ: ez benne van az f) pontban, ami a földszintes épületekre is vonatkozik, de kiemelhető a bontás miatt

- (3) Amennyiben a telekre való bejutás miatt annyi közterületi parkoló szűnne meg, mint amennyit a telken belül kellene elhelyezni, akkor a parkolót nem kell kialakítani a közterületen sem.

Á-55: Az Ln-T övezetekben meg kellene engedni, hogy bővítés esetén, amennyiben a telken belüli parkolás biztosítása érdekében annyi közterületi parkoló szűnik meg, mint amennyit létesíteni kell, akkor nem kell telken belül biztosítani parkolót. Vagy valami hasonló előírást.

VÁLASZ: beépítve

(4) Az **Lk-T/TU-KAG** építési övezet területén a beépítés kialakultnak tekinthető, továbbá

- a) a lakótelepi garázssor elhelyezésére szolgál;
- b) a meglévő épület rendeltetése nem módosítható, kivéve a zavaró hatású tevékenységnek nem tekinthető
 - ba) autószerelő-műhely, vagy
 - bb) gépjárművel kapcsolatos más egyéb szolgáltatás céljára;
- c) ahol a garázssor telepítése zajvédő dombbal vagy egyéb zajvédelmi létesítménnyel párosul, ott a garázs emeleti szinttel bővíthető kizárólag iroda, kereskedelem, szolgáltatás céljára a környező beépítésnek megfelelő kialakítással.

61. Az Lk-1 és az Lk-2 jelű kisvárosias építési övezetek általános rendelkezései

- 101. §**
- (1) **Az Lk-1 és az Lk-2 jelű kisvárosias lakóterületek jellemzően** zárt sorú, oldalhatáron álló, vagy szabadon álló beépítésű építési övezetei a több önálló rendeltetési egységet magába foglaló épületek elhelyezésére szolgálnak.
 - (2) Az építési övezetek területén az **I-X. fejezet** rendelkezéseit együtt kell alkalmazni:
 - a) az **Lk-1** és az **L2-2** jelű építési övezetek általános előírásait rögzítő **102-104. §-sal**, a részletes előírásait rögzítő **105-127. §-sal** és
 - b) a **2. melléklet 4. és 5. táblázatában** rögzített beépítési paraméterekkel, továbbá
 - c) a **Szabályozási Tervvel** és a **XXI. Fejezet kiegészítő előírásaival**.
 - (3) Amennyiben a Szabályozási Terv vagy a **XXI. fejezet** egyes területekre vonatkozó Kiegészítő előírása az építési övezet előírásához képest másként rendelkezik, akkor azt kell betartani az övezet azon előírása helyett.
 - (4) Épület, önálló rendeltetési egység létesítésének lehetősége vagy tilalma a meglévő rendeltetés módosítására is vonatkozik.
 - (5) A **2. mellékletben szereplő** kedvezményes értéket az építési övezetben, az építési övezetbe tartozó táblázatban vagy a **XXI. Fejezet kiegészítő előírásaiban** meghatározott feltételekkel együtt szabad alkalmazni.
- 102. §**
- (1) **Épület** – ha az építési övezet másként nem rendelkezik:
 - a) lakás,
 - b) kereskedelmi, szolgáltató,
 - c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
 - d) kulturális,
 - e) szállás jellegű,
 - f) igazgatási, iroda, valamint
 - g) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású
 - ga) vendéglátó,
 - gb) sport,
 - gc) önálló parkolóház, mélygarázs,
 - gd) kézműipari-, továbbá jelentős napi forgalommal nem járó termék előállítás, valamint
 - ge) a lakosság napi alapfokú ellátását biztosító egyéb

rendeltetés céljára létesíthető, mely rendeltetések és önálló rendeltetési egységek egy épületen belül vegyesen is kialakíthatók, továbbá közösségi szórakoztató rendeltetés akkor, ha azt az építési övezet kifejezetten lehetővé teszi.
 - (2) A **(1) bekezdés** szerinti önálló rendeltetési egység értelemszerű használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges nem felsorolt rendeltetések is elhelyezhetők (különösen raktár, iroda).
 - (3) **Kereskedelmi** rendeltetés legfeljebb összesen 300 négyzetméter általános szintterülettel létesíthető, kivéve, ha az építési övezet másként rendelkezik.
 - (4) **Nem létesíthető**
 - a) lakás a közterülettel közvetlenül határos földszinti traktusban legalább 3 méteres előkert nélkül, vagy olyan udvarból nyílóan, amelyről más közhasználatú rendeltetési egység is nyílik, kivéve, ha az építési övezet másként rendelkezik,
 - b) a lakófunkciót zavaró hatású termelő tevékenység vagy jelentős szállítási forgalommal járó tevékenység céljára önálló rendeltetési egység,
 - c) önálló rendeltetési egységként üzemeltetett a raktár, vagy raktárépület – kivéve, ha a telken lévő főépület rendeltetését szolgálja,
 - d) üzemanyagtöltő állomás, autómosó – sem önállóan, sem más rendeltetésű épületben,
 - e) sorgarázs.
 - (5) Az újépítésű, több, mint 6 lakást tartalmazó épületben a 45 négyzetmétert meghaladó nettó alapterületű lakás után egy, legalább 1,5 négyzetméteres tárolót kell biztosítani az épületben a lakás rendeltetési egységen kívül, önálló vagy közös helyiségben.
 - (6) **A telken**
 - a) **egy főépület** helyezhető el, kivéve, ha az építési övezet előírása, a **Szabályozási Terv** építési helye, vagy a **XXI. Fejezet kiegészítő előírása** másként rendelkezik,
 - b) a létesíthető **lakások száma** nem korlátozott, kivéve, ha az építési övezet vagy a **XXI. Fejezet kiegészítő előírása** másként rendelkezik,
 - c) **egy kiszolgáló épület** helyezhető el legfeljebb 3,5 méter legmagasabb **ponttal**,
 - ca) az építési helyen belül, vagy
 - cb) a hátsókerthben a mosó-, nyári konyha és garázs épületként, mely csak akkor létesíthető, ha az építési övezet előírása azt kifejezetten lehetővé teszi.
 - (7) **Melléképítmények** közül
 - a) a közmű-becsatlakozás építménye,
 - b) kerti építmény,

- c) hulladéktartály-tároló,
- d) építménynek minősülő – épülettől különálló – kirakatszekrény,
- e) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop helyezhető el.

- 103. §** (1) A **pinceszint vagy mélygarázs feletti** 50 négyzetmétert meghaladó zárófödém területének minimum 50%-án legalább félintenzív zöldtetőt kell létesíteni.
- (2) A **földszinti beépítés** mértéke a **2. melléklet** szerinti mértékig növelhető,
- a) zártudvaros kialakítás esetén vagy
 - b) ha a régészeti leletek nem teszik lehetővé mélygarázs létesítését, vagy
 - c) ha az építési övezet az **a)-b) ponton** kívüli esetben azt lehetővé teszi.
- (3) A **(2) bekezdés** szerinti növelt beépítési mérték esetén a földszintes épületrész feletti zárófödém minimum felén legalább kétszintes növényállományú intenzív zöldtetőt kell létesíteni. A zöldtetőt nem kell kialakítani, ha
- a) a földszintes épületrész beépítési mértéke kisebb, mint az általánosan megengedett mérték +10%, vagy
 - b) a földszintes épületrész legalább felén üvegtető létesül.
- (4) A **földszinten** – a zártosú beépítésű építési övezetben a több épületszinttel rendelkező épület esetében – **előkert hiányában**
- a) az utcai homlokzat felé – a bejáratok, a ki- és behajtók kivételével – egyéb, nem parkolási célú rendeltetési egységet, (közhatalmat, iroda rendeltetés), vagy üzlethelyiséget kell létesíteni, a **b) pont** figyelembevételével,
 - b) teremgarázs létesítése esetén
 - ba) a teremgarázs közterülettel határos és azzal párhuzamos mérete nem haladhatja meg az utcai homlokzathossz egyharmadát, ha régészeti szempontok a pincszinti elhelyezést nem teszik lehetővé, akkor a kétharmadát,
 - bb) a garázkapuk szélességének összege nem lehet több 4,0 méternél,
 - bc) legfeljebb egy önálló ki-behajtó létesíthető, saroktelek esetén legfeljebb kettő.
- 104. §** (1) Az **51. §** szerinti **parkolási kötelezettség** telken belüli biztosításának szabályai – ha az építési övezet másként nem rendelkezik:
- a) új épület építésénél a parkolóhelyek kialakítása
 - aa) elsődlegesen a főépületen belül, vagy
 - ab) a telken belüli önálló mélygarázsban, vagy
 - ac) lejtős telek esetében támfalgarázsban, vagy
 - ad) – ha a **49. §** lehetővé teszi – előkert támfalgarázsban, vagy
 - ae) – ha az építési övezet előírása arról rendelkezik – önálló kiszolgáló épületben történhet;
 - b) amennyiben a régészeti leletek miatt nem létesíthető mélygarázs, vagy annak kialakítása az övezeti paraméterekhez képest korlátozott és az építési övezet kifejezetten nem tiltja, akkor
 - ba) a **beépítés mértékébe nem beszámító** teremgarázs létesíthető, ami legfeljebb 1,0 méterre nyúlhat a terepszint fölé az előírt zöldtető rétegeit is figyelembe véve, vagy
 - bb) földszinti teremgarázs létesíthető a főépületen belül;
 - c) felszíni parkoló – a telek zöldfelületi előírásának betartása mellett –
 - ca) új épület építése esetében csak a parkolási kötelezettségen túli járművek számára létesíthető, vagy ha az építési övezet lehetővé teszi, továbbá
 - cb) meglévő épülethez utólag többletparkolóként alakítható ki, valamint
 - cc) meglévő épület bővítése esetén, valamint a rendeltetés változása miatt előírt többlet parkolóként létesíthető, ha az **a) pont** szerinti épületben való elhelyezésre utólag nincs mód.
 - cd) a 2002. január 1. előtt már meglévő főépület esetében, ha az építési övezet előírása lehetővé teszi a **49. § (2) vagy (3) bekezdés** szerinti gépjárműtároló elhelyezését, akkor gépjárműtároló az építési helyen belül is elhelyezhető.
- (2) Az építési övezetek területén
- a) a 3,5 tonna önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára nem helyezhető el önálló parkolóterület és garázs,
 - b) a kereskedelmi-, szolgáltató rendeltetéssel járó gépjármű és tehergépjármű forgalom nem lehet zavaró hatással és nem korlátozhatja az épület és közvetlen környezetének rendeltetésszerű használatát.

62. Az Lk-1 jelű építési övezetek részletes előírásai

105. § Az **Lk-1** jelű építési övezetek területén a **beépítési mód** – a Rendelet vonatkozó szabályai szerinti épületelhelyezéssel –

- a) az **Lk-1/Z** jelű építési övezetekben **zárt sorú**,
- b) az **Lk-1/HZ** jelű építési övezetekben **zárt sorú, hézagosan zárt sorú**,
- c) az **Lk-1/SZ, Lk-1/AI/SZ** jelű építési övezetekben **szabadonálló**,
- d) az **Lk-1/OIK-1** jelű építési övezetekben **oldalhatáron álló vagy ikres**.

106. § (1) Az **Lk-1/Z-1, Lk-1/Z-2, Lk-1/Z-3**, és az **Lk-1/Z-4** építési övezetek területén a telek a **keretes beépítés** szabályai szerint építhető be, és az építési helyet a **Szabályozási Terv** rögzíti, továbbá

- a) **kereskedelmi** rendeltetés legfeljebb összesen 600 négyzetméter általános szintterülettel létesíthető;
- b) a telken belüli parkolást mélygarázsban, vagy a beépítés mértékébe nem beszámító, terepszint fölé emelkedő garázséptményben kell biztosítani;
- c) felszíni parkoló csak az előírt parkolási kötelezettségen felüli parkoló céljára létesíthető.

(2) Az **Lk-1/Z-1** építési övezetben

- a) több épület létesíthető;
- b) a földszint kereskedelemi, vendéglátási, szolgáltatási, szórakoztatási, kulturális rendeltetési egység, közforgalmú iroda céljára 100 %-ig beépíthető, de az afeletti szintek beépítési mértéke legfeljebb 50% lehet.

(3) Az **Lk-1/Z-2** építési övezet területén, egy telken két főépület létesíthető.

(4) Az **Lk-1/Z-3** építési övezet területén

- a) egy telken két főépület létesíthető,
- b) a földszint kereskedelemi, vendéglátási, szolgáltatási, szórakoztatási, kulturális rendeltetési egység, közforgalmú iroda céljára 100 %-ig beépíthető, de az afeletti szintek beépítési mértéke legfeljebb 50% lehet,
- c) a Vörösvári út mentén a 26,0 méteres mélységet el nem érő telkek esetében a hátsókert legfeljebb 1,0 méterre csökkenthető a telepítési távolságok betartása mellett.

107. § Az **Lk-1/AI/Z-1** építési övezet területén a **beépítés kialakulnak** tekintendő, továbbá

- a) a telken több főépület létesíthető;
- b) a **102. § (1) bekezdésében** megengedett rendeltetések közül
 - ba) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
 - bb) kulturális és közösségi szórakoztató;
 - bc) szállás jellegű,
 - bd) igazgatási, iroda
 rendeltetés létesíthető;
- c) a többlet **parkolási kötelezettség** a telken belüli fásított felszíni parkolóban is biztosítható.

108. § Az **Lk-1/HZ-1, Lk-1/HZ-2, Lk-1/HZ-3** és az **Lk-1/HZ-4, Lk-1/HZ-5** építési övezet területén

- a) a telek a **keretes beépítés** szabályai szerint építhető be;
- b) az előkert mérete 5 méter, de az épületnek illeszkednie kell a szomszédos beépítés kialakult előkertjéhez, melynek során a közös telekhatártól számított 3,0 méteren belül a szomszédos csatlakozó előkert méretét kell figyelembe venni;
- c) épülethézag létesíthető – legfeljebb a telek egy oldalhatára mentén;
- d) az utcai sáv mérete (épületmélység) legfeljebb 12 méter lehet;
- e) zárt sorú épületcsatlakozásnál a csatlakozó homlokzatmagasság eltérése 1,5 méter lehet, ha a Szabályozási Terv másként nem rendelkezik;
- f) a **Lk-1/HZ-4** és a **Lk-1/HZ-5** építési övezetben a földszint kereskedelemi, vendéglátási, szolgáltatási, szórakoztatási, kulturális rendeltetési egység, közforgalmú iroda céljára 100 %-ig beépíthető, de az afeletti szintek beépítési mértéke legfeljebb 50% lehet;
- g) kereskedelmi rendeltetés általános szintterülete legfeljebb 1000 négyzetméter lehet.

109. § Az **Lk-1/SZ-Lp1** építési övezet területén a beépítés kialakulnak tekintendő, és

- a) a beépítési paraméterek a kialakult állapothoz képest nem növelhetők;
- b) a telken új épület nem létesíthető;
- c) az épületek lakásszáma nem növelhető.

110. § Az Lk-1/OIK-1 építési övezet területén

- a) egy telken egy főépület létesíthető;
- b) a 16 méternél keskenyebb iktelkek esetében az oldalhatáros építési hely a szomszéddal azonos telekhatáron, ikresen csatlakozhat;
- c) az oldalhatáros építési helyen belül az épület a **30. § (7) bekezdés** szerinti szabadonálló épület-elhelyezéssel is kialakítható.

63. Az Lk-2/SZ jelű szabadonálló építési övezetek részletes előírásai

111. § Az Lk-2/SZ jelű építési övezetek területén a beépítési mód – a Rendelet vonatkozó szabályai szerinti épületelhelyezéssel –

- a) az **Lk-2/SZ, Lk-2/AI/SZ** jelű építési övezetekben **szabadonálló**,
- b) az **Lk-2/SZ-IK** jelű építési övezetekben **szabadonálló** vagy **ikres**,
- c) az **Lk-2/Te** jelű építési övezetekben **szabadonálló**.

112. § A kistelkes Lk-2/SZ-K1, Lk-2/SZ-K2, építési övezetek területén

- a) a létesíthető **főépületek száma és alapterülete** a **legkisebb kialakítható telekméret** függvényében:
 - aa) **másfélzszeresnél** kisebb telekméret esetében **egy főépület**,
 - ab) **másfélzszeres vagy annál nagyobb** telekméret esetén **két épület is elhelyezhető**, és az épületek alapterülete egyenként legalább **100 négyzetméter** legyen, és nem haladhatja meg a 250 négyzetmétert akár egy, akár több épület létesül,
- b) az **előkert** mérete – ha kialakult állapot szerint a szomszédos meglévő épületek előkertje 5,0 méternél kisebb – legfeljebb 3,0 méterre csökkenthető,
- c) a **hátsókert** mérete 20 méternél kisebb telekmélység esetén 4,0 méter,
- d) a **parkolási kötelezettség** 400 m²-nél kisebb telekterületen lakóépület építése vagy bővítése esetén telken belüli felszíni parkolóban is biztosítható;
- e) meglévő főépület esetében utólag a **49.§ (2)-(3) bekezdés** szerinti gépjárműtároló létesíthető, vagy a **49.§ (4) bekezdés** szerint visszaépíthető.

113. § (1) Az Lk-2/SZ-1, Lk-2/SZ-2, Lk-2/SZ-3, Lk-2/SZ-4, Lk-2/SZ-5, Lk-2/SZ-6 jelű építési övezetek területén a beépítés kialakulnak tekinthető, továbbá

- a) az épületek az általános előírások szerint alakíthatók, bővíthetők;
- b) az utca felőli kialakult előkert akkor sem csökkenthető, ha az nagyobb, mint az általánosan előírt 5,0 méter;
- c) kiszolgáló épület – a mélygarázs kivételével - nem helyezhető el.

(2) Az Lk-2/SZ-7 jelű építési övezet területén

- a) a telken **több főépület** létesíthető;
- b) **lakófunkció** – a szolgálati lakás kivételével – nem létesíthető, de a rendeltetésnek megfelelő szálláshely létesíthető;
- c) a **parkolási kötelezettség** a meglévő épület bővítése esetében a **főépületben, önálló mélygarázsban** vagy fásított felszíni parkolóban biztosítandó;
- d) az építési helyet a **Szabályozási Terv** jelöli.

(3) Az Lk-2/SZ-8 jelű építési övezet területén

- a) az épület kubatúrája megtartandó;
- b) a **parkolási kötelezettség** felszíni parkolóban biztosítható, vagy az előkertben legfeljebb egy beállásos garázs létesíthető.

114. § Az Lk-2/SZ-G1 jelű építési övezetek területén

- a) az **Lk-2/SZ-G1** övezet területén a beépítés kialakulnak tekintendő az épületek alapterülete és szintterülete nem bővíthető, tetőtérbeépítés nem megengedett;
- b) a **parkolási kötelezettség** önálló mélygarázsban, vagy fásított felszíni parkolóban biztosítandó.

115. § (1) A nagytelkes Lk-2/SZ-N1 jelű építési övezet területén

- a) **3000 négyzetméteres vagy ennél nagyobb** telekterület esetén a telek
 - aa) nyilvános kialakítással legfeljebb 2 telekre osztható,
 - ab) magánúttal feltárva több telek is kialakítható;
- b) az **1500 négyzetméter vagy annál nagyobb** telekméret esetén

- ba) a terepszint feletti beépítési mérték, a terepszint alatti beépítési mérték, továbbá az általános és a parkolási szintterületi mutató számításánál a telek 1500 négyzetméter feletti területének csak a fele vehető figyelembe,
- bb) a telek legkisebb zöldfelületi arányának számításánál a telek teljes területét kell figyelembe venni;
- c) a telken kialakítható **lakások száma** nem lehet több, **mint a létesíthető általános szintterület 80-nal való osztásából**
- d) **adóó, a kerekítés szabályai szerint számított egész szám;**

da) ,

db) **2500 négyzetméteres vagy annál nagyobb telekméret esetén,;**

TERVEZŐI ELLENŐRZÉS:

A 100-as osztóval nem jön ki a minimális telekméretre a korábbi lakásszám, javasolt csökkenteni.

- e) **1000 négyzetméternél kisebb** telken egy főépület létesíthető;
- f) **a 15%-os beépítési mérték alkalmazása esetében a telken létesíthető főépületek megengedett száma és mérete a következő:**
 - fa) **1000 négyzetméteres, vagy annál nagyobb,** de az **1200 négyzetmétert** el nem érő telekméret esetén **két főépület** akkor létesíthető, ha az egyik épület alapterülete legalább **60 négyzetméter** és épületmagassága legfeljebb 4,5 méter,
 - fb) **1200 négyzetméteres, vagy annál nagyobb, de a 2500 négyzetmétert el nem érő** telekméret esetében legfeljebb **két főépület létesíthető,** és a **100 négyzetméternél kisebb** alapterületű épület épületmagassága legfeljebb 5,0 méter lehet;
- g) **a 20%-os beépítési mérték és annak feltételeként az 5. táblázat szerint korlátozott épület- és homlokzatmagasság alkalmazása esetében a telken létesíthető főépületek megengedett száma és mérete a következő:**
 - ga) **1000 négyzetméteres, vagy annál nagyobb,** de az **1350 négyzetmétert** el nem érő telekméret esetén **két főépület** akkor létesíthető, ha az egyik alapterülete legalább **60 négyzetméter** és az épületmagassága legfeljebb 4,5 méter,
 - gb) **1350 négyzetméteres, vagy annál nagyobb, de a 2500 négyzetmétert** el nem érő telekméret esetében legfeljebb **két főépület létesíthető;**
- h) **2500 négyzetméter telekméret felett** – a beépítési mértéktől függetlenül – **kettőnél több épület is elhelyezhető,** és az épületek alapterülete nem haladhatja meg az egyenkénti **250 négyzetmétert,** akár egy, akár több épület létesül;
- i) a közterülethez képest lejtőoldali építési telken a kerítéssel egybeépített önálló személygépjármű tároló létesítése megengedett az **49. §** szabályai szerint;
- j) az **oldalkert** mérete
 - ja) 3,5 méter, de
 - jb) 3,0 méterre csökkenthető 16,0 méternél keskenyebb telekszélesség esetén, amennyiben az épületek homlokzatai között a telepítési távolság biztosított;
- k) a **hátsókert** mérete az **Ek** erdő övezettel határos, 50 méternél mélyebb telek esetében 20,0 méter;
- l) az épület oldalának hosszát a **TKR** meghatározhatja.

116. § (1) Az **Lk-2/AI/SZ-E1** és az **Lk-2/AI/SZ-E2** jelű építési övezetek területén

- a) **lakófunkció** – a szolgálati lakás kivételével – nem létesíthető;
- b) az **102. § (1) bekezdés** rendeltetései közül
 - ba) nevelési, oktatási,
 - bb) egészségügyi, szociális,
 - bc) kulturális,
 - bd) hitéleti,
 - be) sport
 rendeltetés létesíthetők;
- c) **a telken belüli parkolás** a meglévő épület bővítése esetén a főépületben, vagy fásított felszíni parkolóban, vagy 500 méteren belül más telken történhet.
- d) az **Lk-2/AI/SZ-E1** építési övezetben a meglévő épület magassági bővítése legfeljebb egy szint vagy egy szint és tetőtér lehet.

(2) Az **Lk-2/Te** jelű építési övezet területén a beépítés kialakulnak tekintendő és

- a) a telken kizárólag hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetés létesíthető;
- b) a **parkolási kötelezettséget**
 - ba) csak új rendeltetési egység létesítése esetén kell a telken belül biztosítani, és
 - bb) felszíni parkolóban is megoldható.

117. § (1) Az **Lk-2/SZ-Ksz1** jelű építési övezetek területén

- a) a meglévő épület magassági bővítése legfeljebb egy szint vagy egy szint és tetőtér lehet;
- b) **lakófunkció** – a szolgálati lakás kivételével – nem létesíthető;
- c) az **102. § (1) bekezdés** rendeltetései közül kereskedelem, szolgáltatás és egyéb nem zavaró rendeltetés létesíthető;
- d) kiszolgáló épület – mélygarázs kivételével - nem helyezhető el;
- e) a **parkolási kötelezettség** fásított felszíni parkolóban is biztosítandó.

118. § (1) Az **Lk-2/SZ-KAG** és az **Lk-2/Z-KAG** jelű építési övezet területe a környező meglévő épületeket kiszolgáló garázssor elhelyezésére szolgál, melyen a beépítés kialakulnak tekinthető és ahol a meglévő épület rendeltetése, mérete nem módosítható, az épületeken csak az állékonyságot, életet és egészséget, köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető kármegelőzési, kárelhárítási tevékenység végezhető.

64. Az Lk-2/SZ-Lp jelű lakópark építési övezet részletes előírásai

119. §

- (1) Az **Lk-2/SZ-Lp** és **Lk-2/SZ-T** jelű lakópark és telepszerű beépítésű építési övezetek területén a **beépítési mód** – a Rendeletvonatkozó szabályai szerinti épületelhelyezéssel –
- a) az **Lk-2/SZ-Lp** jelű lakópark építési övezetekben **szabadonálló**,
 - b) az **Lk-2/SZ-T** jelű építési övezetekben **szabadonálló, telepszerű épület-elhelyezéssel**.
- (2) Az **Lk-2/SZ-Lp1, Lk-2/SZ-Lp2, Lk-2/SZ-Lp3, Lk-2/SZ-Lp4, Lk-2/SZ-Lp5, Lk-2/SZ-Lp6, Lk-2/SZ-Lp7, Lk-2/SZ-Lp8, Lk-2/SZ-Lp9, és az Lk-2/SZ-Lp10** jelű építési övezetek területén
- a) egy telken **több főépület** létesíthető;
 - b) az övezetek területén kiszolgáló épület – mélygarázs, vagy támfalgarázs kivételével – nem helyezhető el;
 - c) a beépítés **kialakultnak** tekintendő – az **Lk-2/SZ-Lp8** és az **Lk-2/SZ-Lp9** jelű építési övezetek kivételével –, és
 - ca) a beépítési paraméterek a kialakult állapothoz képest nem növelhetők,
 - cb) a lakásszám az épület bővítésével nem növelhető;
 - d) az **Lk-2/SZ-Lp6** jelű építési övezetek területén
 - da) a 23152/297 hrsz.-ú telek területén belül a Nánási úti NA 1200 gerinc-vízvezeték és a Pók utcai 800-as gerinc-vízvezeték, továbbá a hozzátartozó védőtávolságok területére vonatkozó ágazati szabályokat figyelembe véve lehet bármilyen építési vagy növénytelepítési tevékenységet folytatni,
 - db) a 10-út közúti hídkapcsolatának megvalósítása során a telek zajvédelmét biztosítani kell;
 - e) az **Lk-2/SZ-Lp7** és az **Lk-2/SZ-Lp8** jelű építési övezetek területén
 - ea) nem helyezhető el lakás a Harsánylejtő közterülete felé nyíló épületszárny földszintjén önálló rendeltetési egységként,
 - eb) több épületből álló épületegyüttes földszintes leányépülettel vagy emeleti átjáróval összekapcsolható;
 - f) az **Lk-2/SZ-Lp8** és az **Lk-2/SZ-Lp9** jelű építési övezetek területén
 - fa) egy telken **több főépület** létesíthető,
 - fb) az övezetek területén kiszolgáló épület – mélygarázs, támfalgarázs kivételével – nem helyezhető el,
 - fc) a **parkolási kötelezettséget** a fő rendeltetésű épület tömegén belül kell biztosítani,
 - fd) a kötelező legkisebb zöldfelület legalább 30 %-át egybefüggő területként kell kialakítani.
- (3) Az **Lk-2/SZ-Lp9** jelű építési övezet területén a **(2) bekezdésben** foglaltakon túlmenően az alábbi szabályokat is be kell tartani:
- a) az övezetek területén kiszolgáló épület – mélygarázs, vagy támfalgarázs kivételével – nem helyezhető el;
 - b) a Pusztakúti út mentén a közterület felőli 20 méteres sávban lakás csak az első emeletről felfelé létesíthető;
 - c) az emeleti lakások lakószobái nem nyílnak a Pusztakúti út felé;
 - d) egy telken az elhelyezhető lakásszám a megengedett legnagyobb építhető szintterület 80-nal való osztásából adódó, a kerekítés szabályai szerint számított egész szám lehet;
 - e) az épületek bruttó alapterülete egyenként sem haladhatja meg
 - ea) a „B” geotechnikai kategóriájú területen a 400 négyzetmétert,
 - eb) a „C” geotechnikai kategóriájú területen lakóépület esetén az 1000 négyzetmétert, intézményi funkció esetén 2000 négyzetmétert és oktatási intézmény esetén a 4000 négyzetmétert;
 - f) intézményi rendeltetésű főépületek elhelyezése esetén az épületek zárt, de az átlátást biztosító átjárókkal összeköthetők, mely esetben az egy épületre vonatkozó **e) pont** szerinti területi korlát figyelmen kívül hagyható;
 - g) közhasználatú intézmény 10,5 méteres épületmagassággal építhető, de csak a „C” geotechnikai kategóriájú területeken;
 - h) a Pusztakúti út mentén – az átláthatóság biztosítása érdekében – legalább 50,0 méterenként minimum 10,0 méter szélességben épülethézag létesítendő;
 - i) felszíni parkoló legfeljebb a parkolási kötelezettség 50%-a lehet;
 - j) a „C” geotechnikai kategóriába tartozó területrészen terepszint alatti parkoló csak a –1. szinten alakítható ki, ahol a feltöltés vastagsága nem haladja meg az 5 métert.
- (4) Az **Lk-2/SZ-T1, Lk-2/SZ-T2, Lk-2/SZ-T3, és az Lk-2/SZ-T4** jelű építési övezetek területén a beépítés kialakultnak tekintendő, ahol
- a) új épület csak meglévő bontása esetén helyezhető el;
 - b) a lakásszám az épület bővítésével nem növelhető;
 - c) az övezetek területén kiszolgáló épület – mélygarázs, vagy támfalgarázs kivételével – nem helyezhető el.

65. Az Lk-2 jelű ikres, oldalhatáron álló, és zárt sorú építési övezetek részletes előírásai

- 120. §** (1) Az **Lk-2/IK, Lk-2/O, Lk-2/HZO, Lk-2/Z** és az **Lk-2/ZIK** jelű építési övezetek területén a **beépítési mód** – a Rendelet vonatkozó szabályai szerinti épületelhelyezéssel –
- a) az **Lk-2/IK** jelű építési övezetekben **ikres**,
 - b) az **Lk-2/O** jelű építési övezetekben **oldalhatáron álló**,
 - c) az **Lk-2/HZO** jelű építési övezetekben **zárt sorú** – **hézagosan zárt sorú oldalszárnnyas 37. §** szerinti épületelhelyezéssel –,
 - d) az **Lk-2/Z** jelű építési övezetekben **zárt sorú**;
- 121. §** (1) Az **Lk-2/IK-1**, és az **Lk-2/IK-2** és az **Lk-2/SZ-IK1** jelű építési övezetek területén
- a) az épület szabadonállóan is elhelyezhető az ikres építési helyen belül,
 - aa) amennyiben a teleknek nincs ikertelek párja, vagy
 - ab) 14 méternél szélesebb telek esetén;
 - b) .
- TÖRÖLHETŐ:** FRSZ módosítás alapján szükségtelenné váló előírás, táblázatban pontosítás megtörténik.
- 122. §** Az **Lk-2/O-1** jelű építési övezetek területén a telek az **oldalhatáron álló beépítési mód** szabályai szerint építhető be, továbbá
- a) a létesíthető **legfeljebb kétlakásos főépületek száma és alapterülete** a telekméret függvényében:
 - aa) **1200 négyzetméternél kisebb** telekméret, **vagy 16 méternél keskenyebb telekszélesség esetén egy főépület**,
 - ab) **1200 négyzetméteres vagy annál nagyobb** telekméret esetén, és ha a telek szélessége legalább 16 méter **két főépület**,
 - ac) **1500 négyzetméteres vagy annál nagyobb** telekméret esetén, és ha a telek szélessége legalább 16 méter, **kettőnél több épület is elhelyezhető**, és az épületek alapterülete nem haladhatja meg az egyenkénti **200 négyzetmétert**;

TERVEZŐI PONTOSÍTÁS:
L4-III-O szabálya a 16 méternél keskenyebb telkekre: 1 db kétlakásos épület volt.
 - b) az **előkert** mérete – ha kialakult állapot szerint a szomszédos meglévő épületek előkertje 5,0 méternél kisebb – a szomszédos beépítések figyelembe vételével legfeljebb 3,0 méterre csökkenthető;
 - c) az **oldalkert** mérete 4,5 méter vagy a meglévő épületre vonatkozóan a kialakult méretű, mely
 - ca) 10 méternél nagyobb és 12 méternél kisebb telekszélesség esetén legfeljebb 4,0 méterre csökkenthető,
 - cb) 10 méteres, vagy ennél kisebb telekszélesség esetén az oldalkert mérete legfeljebb 3,0 méterre csökkenthető, mely esetben az oldalkertre tekintő homlokzat magassága nem lehet nagyobb 3,5 méternél;
 - d) a legfeljebb 8,0 méter átlagszélességű telek
 - da) csak akkor építhető be, ha az új épület nyílászáróval ellátott homlokzata és a szomszédos meglévő épület között nem kell telepítési távolságot tartani, és
 - db) az oldalkert mérete ez esetben legalább 3,0 méter, ami a homlokzathossz legfeljebb egyharmadán 2,5 méterre csökkenthető,
 - dc) a hátsókert mérete 6,0 méter, 45 méternél nagyobb telekmélység esetén 12,0 méter;
 - e) az épületmagassági érték betartása mellett az épület oldalkertre néző homlokzatmagassági értéke nem haladhatja meg a 4,5 métert;
 - f) a **parkolási kötelezettség** 400 m²-nél kisebb telekterületen lakóépület építése, vagy bővítése esetén telken belüli felszíni parkolóban is biztosítható;
 - g) meglévő főépület esetében utólag a **49.§ (3) bekezdés** szerinti gépjárműtároló létesíthető, vagy a **49.§ (4) bekezdés** szerint visszaépíthető.
- 123. §** Az **Lk-2/O-Ha1** jelű építési övezet területén a telek az **oldalhatáron álló beépítési mód** szabályai szerint építhető be, továbbá az épület a hátsó telekhatárra is helyezhető, és
- a) **előkert** nincs;

HAT-10.
123. § a) előkert nincs. kötelező-e a „O” előkert?
VÁLASZ: nem, mert nincs építési vonala
 - b) az **oldalkert** mérete 4,0 méter;
 - c) **hátsókert** nincs;
 - d) a 16 méteres vagy ennél szélesebb **fekvő telek** esetében az épület szabadonálló jelleggel is elhelyezhető az építési helyen belül, mely esetben az épület telekhatártól való oldaltávolsága az épületmagasság fele, de legalább 3,0 méter;
 - e) a hátsókeri telekhatár mentén
 - ea) az elhelyezhető épülethossz nem lehet több mint a hátsókert szélességének fele, és
 - eb) az épületet csurgó távolságra kell helyezni;
 - f) a **parkolási kötelezettség** 400 m²-nél kisebb telekterületen lakóépület építése vagy bővítése esetén telken belüli felszíni parkolóban is biztosítható;
 - g) meglévő főépület esetében utólag a **49. § (2) bekezdés** szerinti gépjárműtároló létesíthető, vagy a **49.§ (4) bekezdés** szerint visszaépíthető.

124. § (1) Az **Lk-2/HZO-1** és az **Lk-2/HZO-2** jelű építési övezetek területén

- a) az **előkert** a szomszédos beépítéshez illeszkedve kell meghatározni, melynek alapján az épület a szomszéd két telek figyelembevételével
 - aa) az utcai telekhatáron vagy,
 - ab) ha a szomszéd két telek előkertes beépítésű, akkor azok előkerti méretének figyelembevételével helyezhető el;
- b) az **utcai sávban**
 - ba) a szomszéd épülethez zárt sorúan lehet csatlakozni, de épülethézag is kialakítható,
 - bb) az utcai sávban az épületmélység legfeljebb 12 méter;
- c) az **udvari sávban zárt sorú oldalszárnas** beépítés esetén az oldalsó távolság
 - ca) legalább 4,5 méter vagy
 - cb) 10 méternél kisebb telekszélesség esetén 3,0 méterre csökkenthető, mely esetben az oldalszárnny udvari homlokzatmagassága legfeljebb 3,5 méter lehet;
- d) **épülethézag** létesíthető – legfeljebb a telek egy oldalhatára mentén;
- e) az építési hely mélysége legfeljebb 25 méter, kivéve, ha a 6,0 méteres hátsókerti méret azt nem teszi lehetővé;
- f) zárt sorú épületcsatlakozásnál a csatlakozó homlokzatmagasság eltérése 1,5 méter lehet, ha a **Szabályozási Terv** másként nem rendelkezik;
- g) **kiszolgáló épület** meglévő főépület esetén utólag kizárólag személygépjármű tárolása céljából létesíthető.

(2) Az **Lk-2/HZO-Ksz1** jelű építési övezet területén

- a) telkenként legfeljebb **2 főépület** létesíthető;
 - b) **lakóház nem létesíthető**, csak a tulajdonos vagy a használó számára alakítható ki legfeljebb **egy lakás**;
 - c) a **102. § (1) bekezdésében** felsoroltak közül
 - ca) kereskedelmi, szolgáltató,
 - cb) igazgatási, iroda,
 - cc) önálló parkolóház, mélygarázs,
 - cd) a lakosság napi alapfokú ellátását biztosító, zavaró hatással nem járó
 rendeltetés létesíthető, melyek egy épületen belül vegyesen is kialakíthatók;
 - d) 10 méternél keskenyebb telek nem építhető be;
 - e) az építési helyet a **Szabályozási Terv** határozza meg;
 - f) az **utcai sávban**
 - fa) a szomszéd épülethez zárt sorúan lehet csatlakozni, de épülethézag is kialakítható,
 - fb) az utcai sávban az épületmélység legfeljebb 17 méter lehet;
 - g) az **udvari sávban** zárt sorú oldalszárnas beépítés esetén az oldaltávolság legalább 4,5 méter;
 - h) felszíni parkolás esetén a parkolófelület legalább felét gyeprácsos parkolóként kell kialakítani;
 - i) a **parkolási kötelezettséget** meglévő épület esetében a hátsó telekrészen lehet biztosítani az építési helyen belül.
- Á-29: Lk-2/HZO-Ksz1 épületmagasság §9,5 mit jelent, nincs előírása???**
VÁLASZ: szükséges, a paramétertáblázatból törölve lett, már nem aktuális szabályozás.

125. § (1) Az **Lk-2/Z-1** és az **Lk-2/Z-2** jelű építési övezetek területén a **zárt sorú építési** helyet a **Szabályozási Terv** határozza meg, részletes előírásait a **XXI. Fejezet kiegészítő előírása** tartalmazza, továbbá

- a) az övezetek területén a **102. § (1) bekezdésben** foglaltak közül nem létesíthető
 - aa) közhasználatú rendeltetés,
 - ab) kiskereskedelmi és nagykereskedelmi rendeltetésű épület,
 - ac) sportépítmény,
 - ad) parkolóház;
- b) az övezet területén lakóépületben kereskedelmi rendeltetésű egység csak az épület utcai bejáratú földszinti helyiségcsoportjában létesíthető, melynek legnagyobb bruttó kereskedelmi szintterülete legfeljebb 200 négyzetméter;
- c) kiszolgáló épület - a terepszint alatt létesíthető önálló járműtárolók kivételével – nem létesíthető;
- d) az épület földszinti traktusában sorgarázs – az ikergarázs kivételével – nem létesíthető;
- e) az épülethézag létesítése a **Szabályozási Terv** szerint lehetséges.

(2) Az **Lk-2/Z-3** jelű építési övezet területén

- a) az építési helyen belül az épület elhelyezhető: zárt sorú csatlakozással, épülethézaggal vagy anélkül;
- b) **kiszolgáló épület** nem létesíthető;
- c) az előkert mérete a kialakult méret, épület elbontása esetén az előkerti határvonalat a szomszédos két épület csatlakozási **pontja** adja.

(3) Az **Lk-2/Z-4** jelű építési övezet területén a **zárt sorú építési** helyet a **Szabályozási Terv** határozza meg, részletes előírásait a **XXI. Fejezet kiegészítő előírása** tartalmazza. Az övezet területén

- a) egy telken **egy főépület** létesíthető;
- b) a **102. § (1) bekezdés** rendeltetései közül lakás nem létesíthető az utcai traktusban;

- c) a zárt sorú beépítés a keretes beépítés szabályai szerint történhet, kivéve, ha a **Szabályozási Terv** más építési helyet rögzít;
- d) az épület **földszinti beépítési mértéke** akkor érheti el a 100%-ot
 - da) ha a földszint egésze a rendeltetése szerint: közhasználatú, kulturális célú, valamint szórakoztatási, továbbá kereskedelmi, szolgáltatási, vendéglátási, vagy iroda rendeltetésű, és
 - db) ha a földszint feletti szintek beépítési mértéke nem haladhatja meg az 50 %-ot;
- e) kereskedelmi rendeltetés legfeljebb összesen 4000 négyzetméter általános szintterülettel létesíthető, kivéve a jelen rendelet hatálybalépése előtt már meglévő épület rendeltetésének megváltoztatását;
- f) szomszédos épülethez való csatlakozás esetén a csatlakozó homlokzatok magassági eltérése legfeljebb 1,5 méter lehet.

126. § Az **Lk-2/ZIK-1** és az **Lk-2/ZIK-2, Lk-2/ZIK-3** jelű építési övezetek területén a telek **zárt sorú építési helyén** belül

- a) az épület elhelyezhető
 - aa) **zárt sorú** csatlakozással, épülethézaggal vagy anélkül,
 - ab) ikertelekek esetén **ikres csatlakozással** az arra vonatkozó szabályok szerint,
 - ac) **oldalhatáron** állóan, továbbá
 - ad) 14 méternél nagyobb telekszélesség esetén **szabadonállóan**;
- b) kizárólag már meglévő lakóépület esetén a járműtárolás céljára szolgáló legfeljebb egy **kiszolgáló épület** létesíthető.

127. § Az **Lk-2/Z-M1** jelű építési övezet területén

- a) 3000 négyzetmétert meghaladó telek nem alakítható ki;
- b) az építési helyen belül **az épület**
 - ba) zárt sorú csatlakozással vagy épülethézaggal helyezhető el, de ikres csatlakozás is megengedett,
 - bb) 14 méternél nagyobb telekszélesség esetén szabadonállóan is elhelyezhető;
- c) az utcai sáv mérete (épületmélység) legfeljebb 14 méter lehet;
- d) A **102. § (1) bekezdésében** foglaltak közül – a **c) pont** kivételével – legfeljebb egy lakóépület és egy más rendeltetésű épület létesíthető;
- e) kizárólag már meglévő lakóépület esetén a járműtárolás céljára szolgáló legfeljebb egy kiszolgáló épület létesíthető;
- f) a **parkolási kötelezettséget**
 - fa) meglévő lakóépület esetében kiszolgáló épületben is lehet biztosítani, vagy
 - fb) ahol a telek mérete indokolja, felszíni parkolóban is biztosítható;
- g) az **előkertben**
 - ga) külszíni raktározás,
 - gb) árubemutató nem folytatható;
- h) kültéri raktározás céljára legfeljebb 50 négyzetméter alapterületű fedett, legfeljebb két oldalon falazattal lehatárolt építmény létesíthető az építési helyen belül.

66. Az Lke-1 és az Lke-2 jelű építési övezetek általános rendelkezései

- 128. §** (1) **Az Lke-1 és az Lke-2 jelű kertvárosias lakóterületek jellemzően** szabadon álló, oldalhatáron vagy hézagosan zárt sorú beépítésű építési övezetei az egy vagy több önálló rendeltetési egységet magába foglaló családi házak, több lakásos társasházak elhelyezésére szolgálnak.
- (2) Az építési övezetek területén az **I-X. fejezet** rendelkezéseit együtt kell alkalmazni:
- a) az **Lke-1** és az **Lke-2** jelű építési övezetek
 - aa) általános előírásait rögzítő **129-132. §-sal**, és
 - ab) a részletes előírásait rögzítő **133-166. §-sal**, és
 - b) **2. melléklet 7. és 8. táblázatában** rögzített beépítési paraméterekkel, valamint az épület- és a lakásszámot meghatározó mutatókkal, továbbá
 - c) a **Szabályozási Tervvel** és a **XXI. Fejezet kiegészítő előírásaival**.
- (3) Amennyiben a **Szabályozási Terv** vagy a **XXI. fejezet** egyes területekre vonatkozó **Kiegészítő előírása** az építési övezet előírásához képest másként rendelkezik, akkor azt kell betartani az övezet azon előírása helyett.
- (4) Épület, önálló rendeltetési egység létesítésének lehetősége vagy tilalma a meglévő rendeltetés módosítására is vonatkozik.
- (5) A **2. mellékletben szereplő** kedvezményes értéket csak az építési övezetben, az építési övezetbe tartozó táblázatban, vagy a **XXI. Fejezet kiegészítő előírásaiban** meghatározott feltételekkel együtt szabad alkalmazni.
- (6) Békásmegyer-Ófalu történeti területén és annak környezetében a **TKR meghatározó területére** vonatkozó épületkialakítási és településképi szabályokat együtt kell alkalmazni az építési övezet előírásaival.

- 129. §** (1) **Épület** – ha az építési övezet másként nem rendelkezik:
- a) lakás,
 - b) kereskedelmi, szolgáltató,
 - c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
 - d) kulturális,
 - e) szállás jellegű,
 - f) igazgatási, iroda, valamint
 - g) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású
 - ga) vendéglátó,
 - gb) sport,
 - gc) mélygarázs,
 - gd) igazgatás és iroda rendeltetés,
 - ge) kézműipari-, továbbá jelentős napi forgalommal nem járó termék előállítás, valamint
 - gf) a lakosság napi alapfokú ellátását biztosító egyéb
- rendeltetés céljára létesíthető, mely rendeltetések és önálló rendeltetési egységek egy épületen belül vegyesen is kialakíthatók. Az önálló rendeltetési egység értelemszerű használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges nem felsorolt rendeltetések is elhelyezhetők (különösen raktár, iroda).
- (2) Kereskedelmi rendeltetés legfeljebb összesen 500 négyzetméter általános szintterülettel létesíthető, kivéve, ha az építési övezet másként rendelkezik.
- (3) Az újépítésű, több, mint 6 lakást tartalmazó épületben a 45 négyzetmétert meghaladó nettó alapterületű lakás után egy, legalább 1,5 négyzetméteres tárolót kell biztosítani az épületben a lakás rendeltetési egységen kívül, önálló vagy közös helyiségben.
- (4) Nem létesíthető**
- a) a lakófunkciót zavaró hatású termelő tevékenység vagy jelentős szállítási forgalommal járó tevékenység céljára önálló rendeltetési egység,
 - b) önálló rendeltetési egységként üzemeltetett raktár, vagy raktárépület – kivéve, ha a telken lévő főépület rendeltetését szolgálja,,
 - c) üzemanyagtöltő állomás, autómosó – sem önállóan, sem más rendeltetésű épületben,
 - d) sorgarás – a legfeljebb háromegységes támfalgarázs kivételével.

- 130. §** (1) **A telken**
- a) **elhelyezhető főépületek számát,**
 - b) **a lakóépületek egyenkénti lakásszámát és**
 - c) **a létesíthető összes lakás számát**
- az építési övezet és a hozzátartozó táblázat határozza meg, melynek alkalmazása során figyelembe kell venni a **4. §** szerinti geotechnikai kategória lakásszáma vonatkozó rendelkezéseit is.

- (2) A kialakult - az előírt **legkisebb telekterületnél kisebb** méretű - telken **csak egy főépület** helyezhető el, kivéve, ha az építési övezet erre vonatkozóan kifejezetten másként rendelkezik.
- (3) A **közcsatornával még nem ellátott telken** új épület létesítése vagy a meglévő épület rendeltetési módjának megváltoztatása során egy telken legfeljebb a **7. §-nak** megfelelő számú lakás és egyéb szennyvízelvezetést igénylő létesítmény létesíthető.
- (4) Amennyiben az övezeti előírás meghatározza egy épület legnagyobb megengedett beépített alapterületét és a telken több épület helyezhető el, akkor az épületek a terepszint alatt egymással összeköthetők, de ebben a tekintetben a beépítés mértékébe beszámító megengedett maximális alapterületet a beépítési mértékbe beszámító épületrészenként kell betartani.
- (5) Csoportház csak az e célra szolgáló építési övezetben létesíthető.
- (6) 20%-nál nagyobb tereplejtés esetén teraszház is létesíthető.
- (7) **Kiszolgáló épületre vonatkozó szabályok:**
 - a) kiszolgáló épület akkor létesíthető, ha az építési övezet azt lehetővé teszi,
 - b) kiszolgáló épületként – ha az építési övezet előírása nem tiltja – telkenként legfeljebb egy
 - ba) önálló járműtároló – a terepszint alatti kialakítás kivételével - legfeljebb négy férőhellyel, vagy
 - bb) háztartással kapcsolatos tároló-épület, vagy
 - bc) barkács műhely, műterem, továbbá **c) pont** szerinti épület
 helyezhető el,
 - c) a hátsókertben mosó-, nyári konyha és garázs épület csak akkor helyezhető el, ha azt az építési övezet kifejezetten lehetővé teszi,
 - d) kiszolgáló épület legmagasabb **pontja** legfeljebb 3,5 méter lehet.
- (8) Az épület **közterület felőli homlokzatán** a garázkapuk szélességének együttes összege nem lehet több 6,0 méternél.
- (9) **Melléképítmények** közül – ha az építési övezet vagy a **XXI. Fejezet kiegészítő előírása** másként nem rendelkezik –,
 - a) a közmű-becsatlakozás építménye,
 - b) kerti építmény,
 - c) hulladékartály-tároló,
 - d) építménynek minősülő – épülettől különálló – kirakatszekrény,
 - e) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop,
 - f) ahol az építési övezet lehetővé teszi, a közcsatornával nem rendelkező telken közműpótlóként zártrendszerű szennyvíztároló helyezhető el.

- 131. §** (1) **Kialakult állapot** esetén – ha az építési övezet külön nem tiltja –
- a) a szabadonálló beépítési módú építési övezetben a telek oldalhatáráson akkor építhető be, amennyiben
 - aa) a kialakult telek szélessége 12 méter vagy annál kisebb,
 - ab) a szomszédos telkek az övezeti előírásnak megfelelő épülettel beépültek és
 - ac) a telepítési távolság biztosítható,
 - b) a szabadonálló beépítési módú építési övezetben fekvő két ikertelek beépíthető az ikres beépítés szabályai szerint is,
 - c) a 16 méternél kisebb mélységű telek esetében a telek hátsókert mérete 1,5 méterre csökkenthető amennyiben a szomszéd telek meglévő épületétől vagy építési helyétől a telepítési távolság biztosítható.
- (2) A 2002. január 1 előtt már meglévő épület nem beépített tetőterének hasznosítása megengedett akkor is,
- a) ha a beépítéssel az épület szintterületi mutatója nagyobb lesz, mint az építési övezetben megengedett érték, és
 - b) az így létrejövő szintterület mutató nem haladja meg az építési övezetben megengedett érték 1,25-szörösét.
 - c) ha a meglévő tetőtér beépítésével nem jön létre új lakás – a generációs lakás kialakítása kivételével – továbbá
 - d) ha a tetőtéri beépítéssel a szintterületi mutató többlet kizárólag az eredeti tetőtéri kubatúrájának megfelelő
 - da) tetőtéri tömeg kihasználásából,
 - db) az azzal kapcsolatosan műszakilag szükséges tetőszerkezeti átépítéséből,
 - dc) a tetőtéri nyílászárók kialakításából
 adódik.

- 132. §** (1) Az **51. §** szerinti **parkolási kötelezettség telken belüli biztosításának szabályai** – ha az építési övezet másként nem rendelkezik:
- a) új épület építésénél a parkolóhelyek kialakítása
 - aa) elsődlegesen a főépületen belül, vagy
 - ab) a telken belüli önálló mélygarázsban, vagy
 - ac) lejtős telek esetében támfalgarázsban, vagy
 - ad) – ha a **49. §** lehetővé teszi – előkert támfalgarázsban, vagy
 - ae) – ha az építési övezet előírása arról rendelkezik – önálló kiszolgáló épületben történhet;
 - b) felszíni parkoló – a telek zöldfelületi előírásának betartása mellett –
 - ba) új épület építése esetében csak a parkolási kötelezettségen túli járművek számára létesíthető, továbbá

- bb) meglévő épülethez utólag többletparkolóként alakítható ki, valamint
- bc) meglévő épület bővítése esetén, valamint a rendeltetés változása miatt előírt többlet parkolóként létesíthető, ha az **a) pont** szerinti épületben való elhelyezésre utólag nincs mód;
- c) a 2002. január 1. előtt már meglévő főépület esetében, ha az építési övezet előírása lehetővé teszi a **49. § (2) vagy (3) bekezdés** szerinti gépjárműtároló elhelyezést, akkor gépjárműtároló az építési helyen belül is elhelyezhető.
- d) az előírt parkolási kötelezettség számításánál 100 m² nettó lakásterület felett egy további parkolót kell létesíteni, ami felszíni parkoló is lehet.

Á-4. Plusz egy parkolót kellene biztosítani telken belül a pl. 70-80 nm-nél nagyobb lakásokhoz
Lke heggyvidéki övezeteiben 100 m² nettó lakásterület felett + 1 legalább felszíni parkoló legyen.

VÁLASZ: beépítve

- (2) Az építési övezetek területén
 - a) a 3,5 tonna önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára nem helyezhető el önálló parkolóterület és garázs,
 - b) a kereskedelmi-, szolgáltató rendeltetéssel járó gépjármű és tehergépjármű forgalom nem lehet zavaró hatással és nem korlátozhatja az épület és közvetlen környezetének rendeltetésszerű használatát.

67. Az Lke jelű szabadonálló építési övezetek részletes előírásai

133. § Az **Lke-1/SZ** jelű építési övezetek területén a **beépítési mód** – a Rendelet vonatkozó szabályai szerinti épületelhelyezéssel –

- a) az **Lke-1/SZ** és az **Lke-1/AI/SZ** jelű építési övezetekben **szabadonálló**,
- b) az **Lke-1/Te** jelű építési övezetben **szabadonálló**.

134. § (1) Az aprótelkes **Lke-1/SZ-A1**, és a kistelkes **Lke-1/SZ-K1**, és a nagytelkes **Lke-1/SZ-N1** jelű építési övezetek területén

- a) a létesíthető **főépületek száma és alapterülete** a **legkisebb kialakítható telekméret** függvényében:
 - aa) **kétszeresnél kisebb** telekméret esetén **egy főépület létesíthető**,
 - ab) **kétszeres vagy annál nagyobb** telekméret esetén **két épület is elhelyezhető**, és az épületek alapterülete egyenként legalább **100 négyzetméter** legyen, és nem haladhatja meg a 250 négyzetmétert akár egy, akár több épület létesül;
- b) az **előkert** mérete – ha kialakult állapot szerint a szomszédos meglévő épületek előkertje 5,0 méternél kisebb – legfeljebb 3,0 méterre csökkenthető;
- c) az **oldalkert** mérete az épületmagasság fele vagy a meglévő épületre vonatkozóan a kialakult méretű;
- d) a **hátsókert** mérete **Lke-1/SZ-A1** és a **Lke-1/SZ-K1** építési övezetben 4,0 méter.
- e) a **parkolási kötelezettség** 400 m²-nél kisebb telekterületen lakóépület építése vagy bővítése esetén telken belüli felszíni parkolóban is biztosítható;
- f) meglévő főépület esetében utólag a **49.§ (2)-(3) bekezdés** szerinti gépjárműtároló létesíthető, vagy a **49.§ (4) bekezdés** szerint visszaépíthető.

HAT-14.

A 134. § szerint az Lke-1/SZ-A1 övezetbe tartozó 7 (2) táblázat 8. sora szerint a minimális telekméret 500 m², 25 %-os beépíthetőséggel, SZTM 0,5, tehát 250 m² terület építhető be, a lakásszám 250/150, tehát összesen 1 db lakás építhető két épületben.

VÁLASZ: A kialakítható telekminimum és a tényleges kialakult telekméret nem azonos, így nem lehet számolni. Ha a telek nagyobb, 800 m², akkor az már 300 m², amin belül 2 lakás lehet.

Mindemellett a terület korábban 04-III/SZ-K besorolású volt, 30 % beépítési mértékkel, a 400 m² területű telken 0,5-ös szintterületi mutatóval a 2 lakás beépíthető volt. Korlátozási kártalanítási

NEM INDOKOLT A MÓDOSÍTÁS

135. § (1) A kistelkes **Lke-1/SZ-K2**, és az **Lke-1/SZ-N2**, **Lke-1/SZ-N3**, jelű építési övezetek területén

- a) a létesíthető **főépületek száma és alapterülete** a **legkisebb kialakítható telekméret** függvényében:
 - aa) **másfélszeresnél kisebb** telekméret esetén **egy főépület létesíthető**,
 - ab) **másfélszeres vagy annál nagyobb**, telekméret esetén **kettő vagy több épület is elhelyezhető**, és az épületek alapterülete egyenként legalább 120 négyzetméter legyen és nem haladhatja meg a 250 négyzetmétert akár egy, akár több épület létesül;

Á-71 135. § (1) a) aa) másfélszeresnél kisebb telekméret esetén egy főépület létesíthető

VÁLASZ: JAVÍTVÁ

+TSZT módosítás miatt kiesik az Lke-1/SZ-N4

- b) a **Lke-1/SZ-K2** övezetben a **hátsókert** mérete 4,0 méter.
- c) a **parkolási kötelezettség** 400 m²-nél kisebb telekterületen lakóépület építése vagy bővítése esetén telken belüli felszíni parkolóban is biztosítható;
- d) meglévő főépület esetében utólag a **49.§ (2)-(3) bekezdés** szerinti gépjárműtároló létesíthető, vagy a **49.§ (4) bekezdés** szerint visszaépíthető.

K-21: Az Lke-1/SZ-N2 övezetben a lakásszámot 2 db-ra korlátozó, a telek szintterületi mutatójához viszonyított arányszám törlése.

VÁLASZ: megnézni

ÁLTALÁNOS ELEMZÉS TÖRTÉNT, csökkentjük az osztót 140-re, így a legkisebb telekméret esetén a korábbi 4 lakás építhető, az ennél kisebb telkeken nem kellene engedni a 4-4 lakást. Telekminimum itt 1000

HAT-11.

135. § Miért nem 3,0 m az előkert, ezek nagyon kicsi telkek?!

VÁLASZ: LEGFELJEBB a 20 méternél kisebb telekmélység esetén előírható, amúgy a **Lke-1/SZ-K2** övezetben a hátsókert eleve csak 4,0 méter.

NEM INDOKOLT A MÓDOSÍTÁS

136. § (1) A nagytelkes **Lke-1/SZ-N4** jelű építési övezet területén

- a) amennyiben a telek két övezetbe tartozik, akkor a **b)-j) pontok** szerinti rendelkezések csak az **Lke-1/SZ-N4** építési övezetbe sorolt területre vonatkoznak;

TSZT módosítás miatt kieső Lke-1/SZ-4 helyébe ez az övezeti kód lép

- b) **3000 négyzetméteres, vagy ennél nagyobb** telekterület esetén a telek
 - ba) nyúlványos kialakítással legfeljebb 2 telekre osztható,
 - bb) magánúttal feltárva több telek is kialakítható;
- c) az **1500 négyzetméter, vagy annál nagyobb** telekméret esetén
 - ca) a terepszint feletti beépítési mérték, a terepszint alatti beépítési mérték, továbbá az általános és a parkolási szintterületi mutató számításánál a telek 1500 négyzetméter feletti területének csak a fele vehető figyelembe,
 - cb) a telek legkisebb zöldfelületi arányának számításánál a telek teljes területét kell figyelembe venni;
- d) a telken kialakítható **lakások száma** nem lehet több
 - da) **2500 négyzetméternél kisebb** telekméret esetén, mint a létesíthető általános szintterület 100-zal való osztásából,
 - db) **2500 négyzetméteres, vagy annál nagyobb méretű** telek esetén, mint a létesíthető általános szintterület 80-nal való osztásából adódó, a kerekítés szabályai szerint számított egész szám, de legfeljebb az építési övezet táblázatában meghatározott legnagyobb lakásszám;
- e) **1000 négyzetméternél kisebb telken egy főépület** létesíthető;
- f) a **15 %-os** beépítési mérték alkalmazása esetében a telken létesíthető főépületek megengedett száma és mérete a következő:
 - fa) **1000 négyzetméteres, vagy annál nagyobb, de az 1200 négyzetmétert el nem érő** telekméret esetén **két főépület** akkor létesíthető, ha az egyik épület alapterülete legalább **60 négyzetméter** és épületmagassága legfeljebb 4,5 méter,
 - fb) **1200 négyzetméteres, vagy annál nagyobb, de a 2500 négyzetmétert el nem érő** telekméret esetében legfeljebb **két főépület** létesíthető, és a **100 négyzetméternél kisebb** alapterületű épület épületmagassága legfeljebb 5,0 méter lehet;
- g) a **20%-os** beépítési mérték és annak feltételeként a **7. táblázat** szerint **korlátozott épület- és homlokzatmagasság** alkalmazása esetében a telken létesíthető főépületek megengedett száma és mérete a következő:
 - ga) **1000 négyzetméteres, vagy annál nagyobb, de az 1350 négyzetmétert el nem érő** telekméret esetén **két főépület** akkor létesíthető, ha az egyik alapterülete legalább **60 négyzetméter** és az épületmagassága legfeljebb 4,5 méter,
 - gb) **1350 négyzetméteres, vagy annál nagyobb, de a 2500 négyzetmétert el nem érő** telekméret esetében legfeljebb **két főépület** létesíthető;
- h) **2500 négyzetméter** telekméret **felett** – a beépítési mértéktől függetlenül – **kettőnél több épület is elhelyezhető, és** az épületek alapterülete nem haladhatja meg az egyenkénti **250 négyzetmétert**, akár egy, akár több épület létesül;
- i) a **hátsókert** mérete az **Ek** erdő övezettel határos, 50 méternél mélyebb telek esetében 20,0 méter;
- j) az épület egy oldalának hosszát a **TKR** meghatározhatja.

137. § (1) A lakópark jellegű Lke-1/SZ-Lp1 és az Lke-1/SZ-Lp2 jelű építési övezetek területén

- a) **egy telken az Lke-1/SZ-Lp1 jelű építési övezetben egy főépület, a Lke-1/SZ-Lp2 jelű építési övezetben több főépület** létesíthető;
- b) az övezetek területén kiszolgáló épület – önálló mélygarázs építmény kivételével – nem helyezhető el;
- c) az előírt zöldfelületi mértéknek megfelelő zöldfelület legalább 30 %-át egybefüggően kell kialakítani;
- d) utcafront felé 10 méteres épülethosszonként legfeljebb 2 garázskapu létesíthető;
- e) az **Lke-1/SZ-Lp2** jelű építési övezet területén
 - ea) az **előkert** mérete 5,0 méter,
 - eb) az **oldalkert** mérete 6,0 méter,
 - ec) a **hátsókert** mérete 10,0 méter.

138. § (1) Az alapintézményi Lke-1/AI/SZ-E1, Lke-1/AI/SZ-E2 és az Lke-1/AI/SZ-E3 és az Lke-1/AI/SZ-1 jelű építési övezetek területén

- a) egy telken **egy főépület** létesíthető;
- b) az **előkert** mérete 5,0 méter.

(2) Az Lke-1/AI/SZ-E1, Lke-1/AI/SZ-E2 és az Lke-1/AI/SZ-E3 építési övezet területén

- a) az **oldalkert** mérete 4,5 méter;
- b) a **hátsókert** mérete 10,0 méter;
- c) **lakófunkció** – a szolgálati lakás kivételével – nem létesíthető;
- d) az **129. § (1) bekezdés** rendeltetései közül
 - da) nevelési, oktatási
 - db) kulturális,
 - dc) egészségügyi, szociális,
 - dd) hitéleti,
 - de) sport
 rendeltetések létesíthetők;
- e) a telken meglévő épület esetén új kiszolgáló épület létesíthető, új épület esetén kiszolgáló épület nem helyezhető el;
- f) a **parkolási kötelezettség** fásított felszíni parkolóban is biztosítható.

(3) Lke-1/AI/SZ-1 építési övezet területén

- a) az **oldalkert** mérete 3,5 méter;
- b) a **hátsókert** mérete 10,0 méter;
- c) **új lakófunkció** nem létesíthető;

- d) a **129. § (1) bekezdés** rendeltetései közül nem létesíthető lakás rendeltetés;
- e) kereskedelmi rendeltetés legfeljebb 300 négyzetméter általános szintterülettel létesíthető;
- f) a **parkolási kötelezettség** felszíni parkolóban is biztosítható.

139. §

(1) Az **Lke-1/SZ-Ksz1** jelű építési övezetek területén

- a) egy telken **egy főépület** létesíthető;
- b) a meglévő épület magassági bővítése legfeljebb egy szint vagy egy szint és tetőtér lehet;
- c) a **129. § (1) bekezdés** rendeltetései közül nem létesíthető lakás, nevelési, oktatási, szállás jellegű rendeltetés;
- d) az övezet területén kiszolgáló épület nem létesíthető;
- e) a parkolási kötelezettség felszíni parkolóban biztosítandó.

(2) Az **Lke-1/Te** jelű építési övezet területén a beépítés a **szabadon álló beépítési mód** szabályai szerint kialakulnak tekintendő, és

- a) a telken kizárólag hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetés létesíthető;
- b) lakás csak a parókiában létesíthető;
- c) a **parkolási kötelezettség** fásított felszíni parkolóban is biztosítható.

(3) Az **Lke-1/Ln-T, Lke-1/Lk-T** kertvárosi jellemzőkkel rendelkező építési övezet területén egy telken **egy főépület** létesíthető.

68. Az Lke-1 jelű ikres, oldalhatáron álló és hézagosan zárt sorú építési övezetek részletes előírásai

- 140. §** Az **Lke-1/IK**, **Lke-1/O**, **Lke-1/HA** és az **Lke-1/HZ** jelű építési övezetek területén – a beépítési mód – a Rendelet vonatkozó szabályai szerinti épületelhelyezéssel –
- az **Lke-1/IK** jelű építési övezetben **ikres**,
 - az **Lke-1/O** jelű építési övezetben **oldalhatáron álló**,
 - az **Lke-1/HA** jelű építési övezetben **oldalhatáron álló – hátsó telekhatáron álló épület-elhelyezéssel**,
 - az **Lke-1/HZ** jelű építési övezetben **zárt sorú – hézagosan zárt sorú, oldalszárnnyas a 37. § szerinti épület-elhelyezéssel**.
- 141. §** (1) Az **ikres beépítésű Lke-1/IK-1** jelű építési övezet területén
- amennyiben a teleknek nincs kertek párja, akkor az ikres építési helyen belül az épület szabadonállóan is elhelyezhető;
 - az **oldalkert mérete 5,0 méter** vagy a meglévő épületre vonatkozóan a kialakult méretű;
 - a **hátsókert** mérete 10,0 méter;
 - meglévő főépület esetében utólag a **49. § (3) bekezdés** szerinti gépjárműtároló létesíthető, vagy a **49. § (4) bekezdés** szerint visszaépíthető.
- 142. §** (1) Az **aprótelkes Lke-1/O-A1** és az **Lke-1/OSZ-1** jelű építési övezetek területén
- a létesíthető **főépületek száma** és **alapterülete** a telekméret függvényében :
 - 800 négyzetméternél kisebb** telekméret esetén **egy főépület**,
 - 800 négyzetméteres vagy ennél nagyobb** telekméret esetén két főépület helyezhető el, és négy lakás létesíthető,
 - 1200 négyzetméteres vagy ennél nagyobb** telekméret esetén az egy telken létesíthető szintterület csak több épület elhelyezésével valósítható meg, mely esetben az épület alapterülete egyenként sem haladhatja meg a 200 négyzetmétert;

TERVEZŐI JAVASLAT
a korábbi ÖBVSZ szerint másfeles telekméretnél már lehetett két épület és a telekminimum 400 m², túl nagy az 1200-as érték. Ellenőrzése megtörtént.
 - az **Lke-1/OSZ-1** jelű építési övezetek területén a **350 négyzetméternél kisebb** telekméret esetén a beépítési mérték 5%-kal növelhető;
 - az **előkert** mérete – ha kialakult állapot szerint a szomszédos meglévő épületek előkertje 5,0 méternél kisebb – legfeljebb 3,0 méterre csökkenthető;
 - az **oldalkert** mérete 4,5 méter vagy a meglévő épületre vonatkozóan a kialakult méretű, mely
 - 10 méternél nagyobb és 11 méternél kisebb telekszélesség esetén 4,0 méterre csökkenthető,
 - 10 méteres vagy ennél kisebb telekszélesség esetén az oldalkert mérete legfeljebb 3,0 méterre csökkenthető, mely esetben az oldalkertre tekintő homlokzat magassága nem lehet nagyobb 3,5 méternél;
 - az **Lke-1/OSZ-1** építési övezet területén a 16 méteres, vagy ennél szélesebb telken az épület szabadonálló jelleggel is elhelyezhető az építési helyen belül, mely esetben az épület telekhatártól való oldaltávolsága az épületmagasság fele, de legalább 3,0 méter;
 - a **parkolási kötelezettség** 400 m²-nél kisebb telekterületen lakóépület építése vagy bővítése esetén telken belüli felszíni parkolóban is biztosítható;
 - meglévő főépület esetében utólag a **49. § (3) bekezdés** szerinti gépjárműtároló létesíthető, vagy a **49. § (4) bekezdés** szerint visszaépíthető.
- 143. §** (1) Az **Lke-1/O-1** jelű építési övezetek területén
- a létesíthető **főépületek száma** és **alapterülete** a telekméret függvényében:
 - 1200 négyzetméternél kisebb** telekméret, **vagy 16 méternél keskenyebb telekszélesség esetén egy főépület** létesíthető,
 - 1200 négyzetméteres vagy annál nagyobb** telekméret esetében, és ha a telek szélessége legalább 16 méter, akkor **két főépület** létesíthető,
 - 1500 négyzetméteres vagy annál nagyobb** telekméret esetén, és ha a telek szélessége legalább 16 méter, akkor **kettőnél több épület is elhelyezhető**, és az épületek alapterülete nem haladhatja meg az egyenkénti **200 négyzetmétert**, akár egy, akár több épület létesül;

TERVEZŐI JAVASLAT
a lakásszám csak a 16 méternél keskenyebb telkeken volt korábban egy épület két lakásként meghatározva, 16 méternél szélesebb esetben nem volt korlát, tehát ott a 4 lakás is építhető volt.
TERVEZŐI PONTOSÍTÁS:
L4-III-O szabálya a 16 méternél keskenyebb telkekre :1 db kétlakásos épület volt.
 - az **előkert** mérete – ha kialakult állapot szerint a szomszédos meglévő épületek előkertje 5,0 méternél kisebb – legfeljebb 3,0 méterre csökkenthető;
 - az **oldalkert** mérete 4,5 méter vagy a meglévő épületre vonatkozóan a kialakult méretű;
 -
 -

EGYEZTETÉS ALAPJÁN: összehangolva az oldalhatáros általános előírásaival, így az általános szabály elegendő

- f) az épület **szabadonálló jelleggel** is elhelyezhető az építési helyen belül, a 16 méteres vagy annál szélesebb telken, mely esetben az épület telekhatártól való oldaltávolsága az épületmagasság fele, de legalább 3,0 méter;
- g) az épületmagassági érték betartása mellett az épület oldalkertre néző homlokzatmagassági értéke nem haladhatja meg a 4,5 métert, lejtős telken az 5,5 métert;
- h) a **parkolási kötelezettség** 400 m²-nél kisebb telekterületen lakóépület építése vagy bővítése esetén telken belüli felszíni parkolóban is biztosítható;
- i) meglévő főépület esetében utólag a **49.§ (2)-(3) bekezdés** szerinti gépjárműtároló létesíthető, vagy a **49.§ (4) bekezdés** szerint visszaépíthető.

(2) Az **Lke-1/O-2, Lke-1/O-3, Lke-1/O-4** jelű építési övezetek területén

- a) a létesíthető **főépületek száma és alapterülete a legkisebb kialakítható telekméret függvényében:**
 - aa) **másfélszeresnél** kisebb telekméret esetében **egy főépület,**
 - ab) **másfélszeres vagy annál nagyobb** telekméret esetén **két épület is elhelyezhető, és az épületek alapterülete egyenként legalább 150 négyzetméter** legyen,

TERVEZŐI JAVASLAT: Pontosítás indokolt az azonos megfogalmazás miatt.

- b) az **előkert** mérete – ha kialakult állapot szerint a szomszédos meglévő épületek előkertje 5,0 méternél kisebb – legfeljebb 3,0 méterre csökkenthető;
- c) az **oldalkert** mérete 4,5 méter vagy a meglévő épületre vonatkozóan a kialakult méretű, mely
 - ca) 10 méternél nagyobb és 12 méternél kisebb telekszélesség esetén 4,0 méterre csökkenthető,
 - cb) 10 méteres vagy ennél kisebb telekszélesség esetén az oldalkert mérete legfeljebb 3,0 méterre csökkenthető, mely esetben az oldalkertre tekintő homlokzat magassága nem lehet nagyobb 3,5 méternél;
- d) a legfeljebb 8,0 méter átlagszélességű telek
 - da) csak akkor építhető be, ha az új épület nyílászáróval ellátott homlokzata és a szomszédos meglévő épület között nem kell telepítési távolságot tartani, és
 - db) az oldalkert mérete ez esetben legalább 3,0 méter, ami a homlokzathossz legfeljebb egyharmadán 2,5 méterre csökkenthető;
- e) a **hátsókert** mérete 6,0 méter;
- f) az épület **szabadonálló jelleggel** is elhelyezhető a 16 méteres vagy ennél szélesebb telken az építési helyen belül, mely esetben az épület telekhatártól való oldaltávolsága az épületmagasság fele, de legalább 3,0 méter;
- g) az épületek épületmagassági értékének betartása mellett az épületek oldalkertre néző homlokzatmagassági értéke nem haladhatja meg a 4,5 métert;
- h) a **parkolási kötelezettség** 400 m²-nél kisebb telekterületen lakóépület építése vagy bővítése esetén telken belüli felszíni parkolóban is biztosítható;
- i) meglévő főépület esetében utólag a **49.§ (3) bekezdés** szerinti gépjárműtároló létesíthető, vagy a **49.§ (4) bekezdés** szerint visszaépíthető.

(3) Az **Lke-1/O-M1** jelű építési övezetek területén

- a) egy telken **egy főépület vagy egy lakórendeltetésű főépület és egy gazdasági célt szolgáló (kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás)** épület létesíthető
 - aa) kereskedelmi, szolgáltató, továbbá
 - ab) a lakosság napi alapfokú ellátását biztosító egyéb rendeltetés céljára;
- b) telkenként legfeljebb **2 lakás** létesíthető a tulajdonos, a használó vagy a személyzet számára;
- c) a legnagyobb kialakítható telekméret 3000 négyzetméter;
- d) kereskedelmi célú épület legnagyobb általános szintterülete legfeljebb 1500 négyzetméter lehet;
- e) előkertben külszíni raktározás – autókereskedés kivételével – nem folytatható;
- f) az **előkert** mérete 10,0 méter;
- g) az **oldalkert** mérete 6,0 méter;
- h) a **hátsókert** mérete 6,0 méter;
- i) a **parkolási kötelezettség** vendégparkolóként felszíni parkolóként is kialakítható.

144. § (1) A **hátsó-telekhatárossan beépíthető Lke-1/HA-1 és az Lke-1/HA-2** jelű építési övezetek területén a telek az **oldalhatáron álló beépítési mód** szabályai szerint építhető be, és

- a) az **előkert** mérete 3,0 méter;
- b) az **oldalkert** mérete 4,0 méter;
- c) a **hátsókert** nincs;
- d) a hátsókerti telekhatár mentén
 - da) az elhelyezhető épülethossz nem lehet több mint a hátsókert szélességének fele,
 - db) az épületet csurgó távolságra kell helyezni;
- e) a 16 méteres vagy ennél szélesebb **fekvő telek** esetében az épület szabadonálló jelleggel is elhelyezhető az építési helyen belül, mely esetben az épület telekhatártól való oldaltávolsága az épületmagasság fele, de legalább 3,0 méter;
- f) a **parkolási kötelezettség** 400 m²-nél kisebb telekterületen lakóépület építése vagy bővítése telken belüli felszíni parkolóban biztosítható

- g) meglévő főépület esetében utólag a **49. § (2) bekezdés** szerinti gépjárműtároló létesíthető, vagy a gépjárműtároló a **49.§ (4) bekezdés** szerint visszaépíthető.

145. §

(1) Az **Lke-1/HZ-1**, **Lke-1/HZ-2** és az **Lke-1/HZ-3**, jelű építési övezetek területén

- a) az **előkert** a szomszédos beépítéshez illeszkedve kell meghatározni, melynek alapján az épület a szomszéd két telek figyelembevételével
 - aa) az utcai telekhatáron vagy,
 - ab) ha a szomszéd két telek előkertes beépítésű, akkor azok méretének figyelembevételével, de legalább 3,0 méteres előkerttel helyezhető el, előkert nélküli beépítés esetén az utca felé eső lakóhelyiség padlószintmagassága a közterületi járdaszinttől mérten legalább 0,8 méter;
- b) az **utcai sávban**
 - ba) a szomszéd épülethez zárt sorúan lehet csatlakozni, de épülethézag is kialakítható,
 - bb) az utcai sáv mélysége 12 méter;
- c) az **udvari sávban zárt sorú oldalszárnyas** beépítés esetén az oldaltávolság
 - ca) legalább 4,5 méter,
 - cb) 10 méternél kisebb telekszélesség esetén 3,0 méterre csökkenthető, mely esetben az oldalszárny udvari homlokzatmagassága legfeljebb 3,5 méter lehet;
- d) 8,0 méter, illetve annál keskenyebb telek esetében épülethézag nem létesíthető, kivéve, ha a szomszéd épülethez való csatlakozás műszakilag nem oldható meg;
- e) az építési hely mélysége legfeljebb 25 méter, kivéve, ha a hátsókert mérete azt nem teszi lehetővé;
- f) a **parkolási kötelezettség**
 - fa) meglévő épület esetében új parkoló, továbbá a bővítése vagy a rendeltetés változása miatt előírt többletparkoló az építési helyen belül elhelyezett kiszolgáló épületben, vagy felszíni parkolóban is biztosítható,
 - fb) **Lke-1/HZ-2** építési övezet területén telkenként 10 parkolóig az épületben, 10 parkoló felett legalább 50%-ban épületben biztosítandó.

TERVEZŐI JAVASLAT:

Lke-1/HZ-2 építési övezetben lakásszámnál korábban 6 lakást lehetett telkenként, most a szintterület miatt nem jön ki a 100-as osztással, a kialakítható legkisebb telken - 500 m² – talán megtartható, és azt lehetne mondani, hogy az annál nagyobb telkek esetében él a szintterületi osztás.

69. Az Lke-2/SZ jelű szabadonálló építési övezetek részletes előírásai

146. § Az **Lke-2/SZ** jelű építési övezetek területén a beépítési mód – a Rendelet vonatkozó szabályai szerinti épület-elhelyezéssel –

- a) az **Lke-2/SZ** és az **Lke-2/AI/SZ** jelű építési övezetekben **szabadonálló**,
- b) az **Lke-2/Te** jelű építési övezetben **szabadonálló**,
- c) az **Lke-2/O** jelű építési övezetben **oldalhatáron álló**.

147. § (1) A nagytelkes **Lke-2/SZ-N1**, jelű építési övezet területén

- a) az **1500 négyzetméter, vagy annál nagyobb** telekméret esetén
 - aa) a terepszint feletti beépítési mérték, a terepszint alatti beépítési mérték, továbbá az általános és a parkolási szintterületi mutató számításánál a telek 1500 négyzetméter feletti területének csak a fele vehető figyelembe,
 - ab) a telek legkisebb zöldfelületi arányának számításánál a telek teljes területét kell figyelembe venni;
- b) a létesíthető **főépületek száma** és **alapterülete** a **telekméret** függvényében:
 - ba) **1000 négyzetméternél kisebb** telekméret esetében **egy főépület** létesíthető,
 - bb) **1000 négyzetméteres, vagy annál nagyobb**, de az **1500 négyzetmétert** el nem érő telekméret esetében legfeljebb **két főépület** létesíthető, és az épület alapterülete egyenként sem haladhatja meg a **150 négyzetmétert**,
 - bc) **1500 négyzetméteres** telekméret **felett kettőnél több épület is elhelyezhető**, és az épület alapterülete nem haladhatja meg az egyenkénti a **170 négyzetmétert**, akár egy, akár több épület létesül;

HAT-34

A Csillaghegyi L4-III-SZ/N /max 6 db/ és

Rómaifürdő L5-III-SZ/N /max 4 db/ építési övezetekben a lakásszám maximálva volt az ÓBVSZ-ben

Az ÓBÉSZ-ben ugyanezen területeken a táblázatokban a szintterület visszaosztásából számítandó a lakásszám, mint az ÓBVSZ L6-III-SZ/N övezetiben volt.

Pld: 147 § Lke-2/SZ-N1 övezetben 1500 m2 két fő épület 4-4 lakással , de ott van a szintterülettel való visszaosztás is...

VÁLASZ ITT PL: éppen ebben az övezetben nincs, ha lenne akkor a kettős feltételnek kellene megfelelni. éppen nincs visszaosztás és 3-3 lakás lehet.

FINOMÍTHATÓ

Csökkentésre kerül az osztószám

CÉL, HOGY A KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKMÉRETNÉL A KORÁBBI LAKÁSSZÁM MEGÉPÍTHETŐ LEGYEN, A KISEBBEKNÉL PEDIG NEM ÁRT, HA KEVESEBB ÉPÜL, EZ IS CÉL VOLT.

- c) a **20%-os** beépítési mérték csak az **8. táblázat** szerint **korlátozott épület- és homlokzatmagassággal együtt** alkalmazható;
- d) **750 négyzetméternél kisebb**, kialakult telekméret esetén
 - da) a beépítési mérték az épületmagasság korlátozása mellett 25%-ra növelhető, és
 - db) a megengedett legnagyobb épületmagasság 5,0 méterre csökken, és
 - dc) az épület beépített alapterülete legfeljebb 170 négyzetméter lehet;

HAT-26.

Az Lke-2/SZ- N1 övezetben a 147. § (1) d) dc) pontja szerint 750 M2-nél kisebb telekméret esetén az **épület beépített alapterülete legfeljebb 170 m2 lehet.**

Az övezetben a 8(1) tábla 24. sora szerint 750 m2 telek beépítettsége: 15 % - 112,5 m2,

vagy 20 % 150 m2

vagy 25 % 187,5 m2

0,4-es szintterületi mutatóval a szintterület 300 m2 lehetne.

VÁLASZ: NINCS ELLENTMONDÁS, MERT A 25% esetén már bejön, hogy 170 m2 a limit. Nem kell, hogy minden telekméretre és %-ra ez teljesüljön.

NEM INDOKOLT A MÓDOSÍTÁS

- e) a **hátsókert** mérete az **Ek** erdő övezettel határos, 50 méternél mélyebb telek esetében 20,0 méter;

f) 2002. január 1. előtt kialakított, **14** méternél kisebb telekszélességű telek esetén **a telek**

fa) a 28.§ (4) bekezdés szerinti oldalhatáron álló építési hely szerinti elhelyezéssel is beépíthető, vagy a szomszédos telekkel ikertelket képezve ikresen építhető be, és

fb) a létesíthető épület épületmagassága legfeljebb 4,5 méter, továbbá egy homlokzatának magassága legfeljebb 5,0 méter lehet;

Á-57: Egyes övezetek pl, Lke-2/Sz-IK-1 ha keskeny a telek oldalhatáron álló beépítést engednek. nem egyértelmű, hogy ilyenkor a28§ 4 pont, vagy a 30§ 3 pont vonatkozik-e rá

2002. január 1 volna jó, hogy egységes legyen

VÁLASZ: ezek a szabadonálló keskeny telkek, tehát tisztább, ha a szabadonálló beépítési módnál megengedett oldalhatáros elhelyezés feltételeivel, vagyis a 28.§ al együtt kerül kezelésre.

- g) az épület egy oldalának hosszát a **TKR** meghatározhatja.

(2) **A nagytelkes Lke-2/SZ-N2** jelű építési övezet területén

- a) a létesíthető **főépületek száma és alapterülete** a **legkisebb kialakítható telekméret** függvényében:
- aa) **kétszeresnél** kisebb telekméret esetében **egy főépület**,
 - ab) **kétszeres vagy annál nagyobb** telekméret esetén az épületek alapterülete nem haladhatja meg az egyenkénti **250** négyzetmétert, akár egy, akár több épület létesül.

148. § (1) **A nagytelkes Lke-2/SZ-N3** jelű építési övezet területén

- a) **3000 négyzetméteres vagy ennél nagyobb** telekterület esetén a telek
- aa) nyúlványos kialakítással legfeljebb 2 telekre osztható,
 - ab) magánúttal feltárva több telek is kialakítható;
- HAT-18.**
ÓBÉSZ 148. § (1) ab) bekezdése (Lke-2/SZ-N3 övezet) szerint csak 3000 m2 vagy annál nagyobb telek osztható meg magánúttal?
 illetve aa) nyúlvánnyal csak két telekre (így több lépcsős telekalakítások legyenek?)
VÁLASZ :
NEM CÉL AZ APRÓZÓDÁS
- HAT-20**
 Aranyhegy területén nem lehet magánút, csak a kijelölt helyeken 245. § (1) a) , **ez erősebb mint az övezeti előírások kikötése? 148.§-149.§ ??????**
VÁLASZ: IGEN ERŐSEBB
 ha a telekminimum 1000 m2, akkor az nyilván két teleknél többet adhat 3000 m2-nél nagyobb telek esetében
ARANYHEGYI PROBLÉMA, AZÉRT MEG KELL NÉZNI
NEM INDOKOLT A MÓDOSÍTÁS
- b) az **1500 négyzetméter** vagy annál **nagyobb** telekméret esetén
- ba) a terepszint feletti beépítési mérték, a terepszint alatti beépítési mérték, továbbá az általános és a parkolási szintterületi mutató számításánál a telek 1500 négyzetméter feletti területének csak a fele vehető figyelembe,
 - bb) a telek legkisebb zöldfelületi arányának számításánál a telek teljes területét kell figyelembe venni;
- c) a telken kialakítható **lakások száma** nem lehet több
- ca) **2500 négyzetméternél kisebb** telekméret esetén, mint a létesíthető általános szintterület 100-zal való osztásából,
 - cb) **2500 négyzetméteres vagy annál nagyobb** méretű telek esetén, mint a létesíthető általános szintterület 80-nal való osztásából adódó, a kerekítés szabályai szerint számított egész szám, de legfeljebb az építési övezet táblázatában meghatározott legnagyobb lakásszám;
- d) **1000 négyzetméternél kisebb** telken egy főépület létesíthető;
- e) a **15%-os** beépítési mérték alkalmazása esetében a **telken létesíthető főépületek megengedett száma és mérete a következő:**
- ea) **1000 négyzetméteres vagy annál nagyobb**, de az **1200** négyzetmétert el nem érő telekméret esetén **két főépület** akkor létesíthető, ha az egyik épület alapterülete legalább **60 négyzetméter** és épületmagassága legfeljebb 4,5 méter,
 - eb) **1200 négyzetméteres vagy annál nagyobb**, de a **2500 négyzetmétert el nem érő** telekméret esetében legfeljebb **két főépület** létesíthető, és a **100 négyzetméternél kisebb** alapterületű épület épületmagassága legfeljebb 5,0 méter lehet;
- f) a **20%-os** beépítési mérték és annak feltételeként a **8. táblázat** szerint **korlátozott épület- és homlokzatmagasság** alkalmazása esetében a **telken létesíthető főépületek megengedett száma és mérete a következő:**
- fa) **1000 négyzetméteres vagy annál nagyobb**, de az **1350** négyzetmétert el nem érő telekméret esetén **két főépület** akkor létesíthető, ha az egyik alapterülete legalább **60 négyzetméter** és az épületmagassága legfeljebb 4,5 méter,
 - fb) **1350 négyzetméteres vagy annál nagyobb**, de a **2500 négyzetmétert el nem érő** telekméret esetében legfeljebb **két főépület** létesíthető;
- g) a **beépítési mértéktől függetlenül**
- ga) **2500 négyzetméter** telekméret **felett**, de az **5500** négyzetmétert el nem érő telekméret esetén **kettőnél több épület is elhelyezhető**, és az épület alapterülete nem haladhatja meg az egyenkénti **250** négyzetmétert, akár egy, akár több épület létesül,
 - gb) **5500 négyzetméteres és ennél nagyobb** telekméret esetében az épületet tagoltan kell kialakítani, úgy hogy megjelenésében több épület hatását tükrözze;
- h) a **hátsókert** mérete az **Ek** erdő övezettel határos, 50 méternél mélyebb telek esetében 20,0 méter;
- i) az épület egy oldalának hosszát a **TKR** meghatározhatja.

149. § (1) **A nagytelkes Lke-2/SZ-IK-1** jelű építési övezet területén

- a) **közcsatorna hiányában** a telken
- aa) legfeljebb egy főépület és
 - ab) legfeljebb egy lakás létesíthető;
- b) 14 méter, vagy annál nagyobb telekszélesség esetén a szabadon álló beépítési mód szerint szabad új épületet elhelyezni;
- c) 14 méternél kisebb telekszélesség esetén

- ca) az épület szabadonálló, vagy
 cb) oldalhatáron álló építési helyen belül helyezhető el, oldalhatáros épületelhelyezéssel, 4,5 méteres oldalkerttel, továbbá
- ÉS AKKOR ITT MENNYI AZ OLDALKERT 4,5 OLDALKERT JAVÍTVÁ**
- cc) ikertelkek kialakítható, melyen ikerház, vagy testvérház létesíthető;
- d) 12 méternél kisebb szélességű telek
- da) a 28.§ (4) bekezdés szerinti oldalhatáron álló építési hely szerinti elhelyezéssel is beépíthető, vagy a szomszédos telekkel ikertelket képezve ikresen építhető be, és
 db) a létesíthető épület épületmagassága legfeljebb 4,5 méter, továbbá egy homlokzatának magassága legfeljebb 5,0 méter lehet;
- Á-57: Egyes övezetek pl, Lke-2/Sz-IK-1 ha keskeny a telek oldalhatáron álló beépítést engednek.nem egyértelmű, hogy ilyenkor a28§ 4 pont, vagy a 30§ 3 pont vonatkozik-e rá**
VÁLASZ: ezek a szabadonálló keskeny telkek, tehát tisztább, ha a szabadonálló beépítési módnál megengedett oldalhatáros elhelyezés feltételeivel, vagyis a 28.§ al együtt kerül kezelésre.
- e) ikertelkek kialakítása érdekében a legkisebb előírt telekméret 700 négyzetméterre csökkenthető;
- f) **3000 négyzetméteres vagy ennél nagyobb** telekterület esetén a telek
- fa) nyilvános kialakítással legfeljebb 2 telekre osztható,
 fb) magánúttal feltárva több telek is kialakítható;
- HAT-19**
ÓBÉSZ 149. § (1) f) fb) bekezdése (Lke-2/SZ-IK-1 övezet) szerint csak 3000 m2 vagy annál nagyobb telek osztható meg magánúttal?
fa) nyilvánnyal csak két telekre(így több lépcsős telekalakítások legyenek?)
VÁLASZ
ha a telekminimum 1000 m2, akkor az nyilván két teleknél többet adhat 3000 m2-nél nagyobb telek esetében. Miért lennének többlépcsősök??
NEM INDOKOLT A MÓDOSÍTÁS
- g) lejtőirányú telkek keresztbeosztásával ikertelkek nem alakítható ki, ha a két szomszédos telek szélessége egyenként a 14 métert meghaladja;
- h) az **1500 négyzetméteres vagy annál nagyobb** telekméret esetén
- ha) a terepszint feletti beépítési mérték, a terepszint alatti beépítési mérték, továbbá az általános és a parkolási szintterületi mutató számításánál a telek 1500 négyzetméter feletti területének csak a fele vehető figyelembe,
 hb) a telek legkisebb zöldfelületi arányának számításánál a telek teljes területét kell figyelembe venni;
- i) a telken kialakítható **lakások száma** nem lehet több mint a létesíthető általános szintterület 150-nel való osztásából, adódó, a kerekítés szabályai szerint számított egész szám, továbbá figyelembe kell venni, hogy
- ia) 14 méternél kisebb telekszélességű telek esetében épületenként legfeljebb 2 lakás,
 ib) 14 méter vagy annál nagyobb telekszélességű telek esetében épületenként legfeljebb 4 lakás létesíthető, és az így adódó lakásszám közül a kisebbet kell betartani;
- j) **1000 négyzetméternél kisebb** telken egy főépület létesíthető;
- k) **15%-os** beépítési mérték alkalmazása esetében **a telken létesíthető főépületek megengedett száma és mérete a következő – az a) pont figyelembevételével:**
- ka) **1000 négyzetméteres vagy annál nagyobb**, de az **1200** négyzetmétert el nem érő telekméret esetén **két főépület** akkor létesíthető, ha az egyik épület alapterülete legalább **60 négyzetméter** és épületmagassága legfeljebb 4,5 méter,
 kb) **1200** négyzetméteres, vagy annál nagyobb, **de a 2500 négyzetmétert el nem érő** telekméret esetében legfeljebb **két főépület létesíthető**, és a **100 négyzetméternél** kisebb alapterületű épület épületmagassága legfeljebb 5,0 méter lehet,
 kc) **2500** négyzetméteres, vagy annál nagyobb telekméret **felett kettőnél több épület is elhelyezhető**, és az épület alapterülete nem haladhatja meg az egyenkénti **250** négyzetmétert, akár egy, akár több épület létesül;
- l) **a 20%-os beépítési mérték és annak feltételeként a 8. táblázat szerint korlátozott épület- és homlokzatmagasság** alkalmazása esetében **a telken létesíthető főépületek megengedett száma és mérete a következő:**
- la) **1000 négyzetméteres vagy annál nagyobb**, de az **1200** négyzetmétert el nem érő telekméret esetén **két főépület** akkor létesíthető, ha az egyik alapterülete legalább **60 négyzetméter** és az épületmagassága legfeljebb 4,5 méter,
 lb) **1200 négyzetméteres** vagy annál nagyobb, **de a 2000 négyzetmétert el nem érő** telekméret esetében legfeljebb **két főépület létesíthető**,
 lc) **2000** négyzetméteres, vagy annál nagyobb telekméret **felett kettőnél több épület is elhelyezhető**, és az épület alapterülete nem haladhatja meg az egyenkénti **250** négyzetmétert, akár egy, akár több épület létesül;
- m) az épület oldalának hosszát a **TKR** meghatározhatja.

150. § (1) **A nagytelkes Lke-2/SZ-HL1, Lke-2/SZ-HL2, Lke-2/SZ-HL3, Lke-2/SZ-HL4, Lke-2/SZ-HL5, és az Lke-2/SZ-HL6** jelű építési övezetek területén

- a) a **129. § (1) bekezdés** rendeltetései közül csak
- aa) lakás,
 ab) legfeljebb 500 négyzetméter szintterülettel kereskedelmi,
 ac) szolgáltató,
 ad) szállás jellegű,
 ae) alapfokú nevelési, oktatási,
 valamint a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású

- af) vendéglátó,
ag) iroda,
rendeltetés létesíthető, melyek egy épületen belül vegyesen is kialakíthatók;
- b) az építési övezetek területén nyúlványos telek nem alakítható ki;
- c) az **1500 négyzetméter vagy annál nagyobb** telekméret esetén – az **Lke-2/SZ-HL6** jelű építési övezet kivételével
- ca) a terepszint feletti beépítési mérték, a terepszint alatti beépítési mérték, továbbá az általános és a parkolási szintterületi mutató számításánál a telek 1500 négyzetméter feletti területének csak a fele vehető figyelembe,
Á-65: törölni
ez minden ilyen övezetben benne van, csak itt kellene törölni???? miért????
VÁLASZ:
NEM INDOLOTT A MÓDOSÍTÁS
- cb) a telek legkisebb zöldfelületi arányának számításánál a telek teljes területét kell figyelembe venni;
- d) **a parkolási kötelezettség**
- da) a főépület tömegén belül vagy önálló terepszint alatti építményben biztosítandó,
db) a lakásfunkción kívüli más rendeltetés számára fásított parkolóban is biztosítható a telken belül.
- (2) Az **(1) bekezdés** szerinti építési övezetekben – az **Lke-2/SZ-HL3** jelű építési övezet kivételével – a létesíthető **főépületek száma és alapterülete a telekméret** függvényében:
- aa) **2500 négyzetméternél kisebb** telekméret esetében **egy főépület létesíthető**,
ab) **2500 négyzetméteres vagy annál nagyobb** telekméret esetén **kettőnél több épület is elhelyezhető**, és az épület alapterülete nem haladhatja meg az egyenkénti **250** négyzetmétert, akár egy, akár több épület létesül;
- b) **kiszolgáló épület** – a támfalgarázs kivételével – nem létesíthető;
- c) az **előkert és a hátsókert** méretét a **Szabályozási Terv** rögzíti;
- d) az **oldalkert** mérete
- da) 3,5 méter,
db) az **Lke-2/SZ-HL6** jelű építési övezetben 3,75 méter.
- (3) Az építési övezetek további előírásai:
- a) Az **Lke-2/SZ-HL1** jelű építési övezet telkei magánútról is megközelíthetők, mely esetben
- aa)** ,
Á-32: Harsánylejtőn 10 méteres előkerti előírás, szabályozási terven más van jelölve
VÁLASZ: törölve, így nem lesz ellentmondás
- ab)** ,
ac) a **hátsókert** mérete 6,0 méter;
- b) Az **Lke-2/SZ-HL2** jelű építési övezet telkein a közterület felőli épülethomlokaton legfeljebb 2 garázkapu helyezhető el, melynek szélessége egyenként nem haladhatja meg a 3,0 métert, vagy egy, legfeljebb 4,0 méteres garázkapu létesíthető;
- c) Az **Lke-2/SZ-HL3** jelű építési övezet telkein
- ca)** **egy főépület** létesíthető,
Á-77: 20655/173 hrsz. Ellentmondás az ÓBÉSZ és TKR között épülethosszra vonatkozóan
VÁLASZ: törölve az épületszélesség
- cb) a **hátsókert** mérete 6,0 méter, de az **Ek** erdő övezettel határos, 50 méternél mélyebb telek esetében 20,0 méter;
- d) Az **Lke-2/SZ-HL4** és **Lke-2/SZ-HL5** jelű építési övezetek telkein
- da) az épületek kialakításánál egy épületegyüttes hatását keltő épületeket kell elhelyezni,
db) .
Á-32: Harsánylejtőn 10 méteres előkerti előírás, szabályozási terven más van jelölve
VÁLASZ: törölve így nem lesz ellentmondás

151. § (1) Lke-2/SZ-Lp1 jelű építési övezetek területén

- a) **a telken több főépület** létesíthető;
- b) az **1500 négyzetméter** vagy annál **nagyobb** telekméret esetén
- ba) a terepszint feletti beépítési mérték, a terepszint alatti beépítési mérték, továbbá az általános és a parkolási szintterületi mutató számításánál a telek 1500 négyzetméter feletti területének csak a fele vehető figyelembe,
bb) a telek legkisebb zöldfelületi arányának számításánál a telek teljes területét kell figyelembe venni;
- c) az övezetek területén **kiszolgáló épület** – önálló mélygarázs építmény kivételével – nem helyezhető el;
- d) az előírt zöldfelületi mértéknek megfelelő zöldfelület legalább 30%-át egybefüggően kell kialakítani;
- e) utcafront felé 10 méteres épülethosszonként legfeljebb 2 garázkapu létesíthető;
- f) a parkolási kötelezettség a **főépületben vagy önálló mélygarázsban** biztosítandó;

- g) a telken belüli felszíni parkolók csak gyeprácsos kivitelben valósíthatók meg.

(2) Az **Lke-2/SZ-S1** jelű építési övezet területén

- a) a telken **több főépület** létesíthető;
- b) az övezetek területén új kiszolgáló épület – önálló mélygarázs építmény kivételével – nem helyezhető el;
- c) a meglévő kiszolgáló épület bontás után visszaépíthető az eredeti méretben és helyen;
- d) a parkolási kötelezettség új épület elhelyezése esetén a **főépületben vagy önálló mélygarázsban** biztosítandó;
- e) a telken belüli felszíni parkolók csak gyeprácsos kivitelben valósíthatók meg.

152. § (1) Az **Lke-2/AI/SZ-L1** jelű építési övezetek területén

- a) a telken létesíthető **főépületek megengedett száma és mérete a következők:**
 - aa) **1000 négyzetméternél kisebb** telken egy főépület létesíthető;
 - ab) **1000 négyzetméteres vagy annál nagyobb**, de az **1200** négyzetmétert el nem érő telekméret esetén **két főépület** akkor létesíthető, ha az egyik épület alapterülete legalább **60 négyzetméter** és épületmagassága legfeljebb 4,5 méter,
 - ac) **1200 négyzetméteres, vagy annál nagyobb, de a 2500 négyzetmétert el nem érő** telekméret esetében legfeljebb **két főépület** létesíthető, és a **100 négyzetméternél** kisebb alapterületű épület épületmagassága legfeljebb 5,0 méter lehet,
 - ad) **2500 négyzetméteres, vagy annál nagyobb telekméret felett kettőnél több épület is elhelyezhető, és** az épület alapterülete nem haladhatja meg az egyenkénti **250** négyzetmétert, akár egy, akár több épület létesül;
- b) az építési övezetben megengedett kedvezményes paraméterek akkor alkalmazhatók, ha a szintterület legalább 40%-án a lakás rendeltetésen kívül más, a lakosság alapfokú ellátását is szolgáló rendeltetés létesül;
- c) **kiszolgáló épület** nem létesíthető.

(2) Az **Lke-2/AI/SZ-E1** jelű építési övezetek területén

- a) egy telken **egy főépület** létesíthető;
- b) **előkert** mérete 5,0 méter;
- c) az **oldalkert** mérete 2,8 méter;
- d) **lakófunkció** – a szolgálati lakás kivételével – nem létesíthető;
- e) az **129. § (1) bekezdés** rendeltetései közül
 - ea) nevelési, oktatási,
 - eb) egészségügyi, szociális,
 - ec) kulturális,
 - ed) hitéleti,
 - ee) sport
 rendeltetés létesíthető;
- f) **kiszolgáló épület** nem létesíthető;
- g) a **parkolási kötelezettség** fásított felszíni parkolóban is biztosítható.

(3) Az **Lke-2/AI/SZ-E2** jelű építési övezetek területén

- a) a telken **több főépület** létesíthető;
- b) a **129. § (1) bekezdés** rendeltetései közül **lakófunkció** – a legfeljebb egy szolgálati lakás kivételével – nem létesíthető;
- c) **előkert** mérete 10,0 méter;
- d) az **oldalkert** mérete 6,0 méter;
- e) a **hátsókert** mérete 10,0 méter;
- f) a **parkolási kötelezettség** meglévő épület esetén utólagosan fásított felszíni parkolóban is kialakíthatók.

(4) Az **Lke-2/AI/SZ-E3** jelű építési övezet területén

- a) a Pogány torony eredeti állapotában helyreállítható, a beépítési paraméterektől függetlenül;
- b) új épület elhelyezésének feltétele a Pogány torony kilátóként való kialakítása;
- c) a telken a **129. § (1) bekezdés** rendeltetései közül a meglévő „Pogány torony” építményén kívül **egy, kizárólag vendéglátó rendeltetést tartalmazó főépület** létesíthető, melyen belül kulturális rendeltetés is kialakítható;
- d) **előkert** mérete 5,0 méter;
- e) az **oldalkert** mérete 3,0 méter;
- f) a **hátsókert** mérete 6,0 méter;
- g) **kiszolgáló épület** nem létesíthető;
- h) a **parkolási kötelezettség** a fásított felszíni parkolóban is biztosítható;
- i) a burkolt felületek aránya legfeljebb 30% lehet.

(5) Az **Lke-2/AI/SZ-E4** jelű építési övezet területén

- a) a telken **egy főépület** létesíthető,
- b) a **129. § (1) bekezdés** rendeltetései közül **lakófunkció** – a legfeljebb egy szolgálati lakás kivételével – nem létesíthető.
- c) a **parkolási kötelezettség** fásított felszíni parkolóban is biztosítható.

(6) Az **Lke-2/AI/SZ-1** jelű építési övezetek területén

- a) egy telken **egy főépület** létesíthető;
- b) **előkert** mérete 5,0 méter;
- c) az **oldalkert** mérete 3,0 méter;
- d) a **hátsókert** mérete 10,0 méter;
- e) **lakófunkció** nem létesíthető;
- f) a **129. § (1) bekezdés** rendeltetései közül nem létesíthető lakás rendeltetés, a nevelési, oktatási, szállás létesítmény esetén a tulajdonos, vagy a használó számára szolgáló lakás kivételével;
- g) kereskedelmi rendeltetés legfeljebb 300 négyzetméter általános szintterülettel létesíthető;
- h) a **parkolási kötelezettség** fásított felszíni parkolóban is biztosítható.

K-2. lakófunkciót kér

VÁLASZ: NEM INDOKOLT A MÓDOSÍTÁS

153. § (1) Az **Lke-2/O-Ksz1** jelű építési övezet területén

- a) egy telken **két főépület** létesíthető;
- b) a meglévő épület magassági bővítése legfeljebb egy szint, vagy egy szint és tetőtér lehet;
- c) az **129. § (1) bekezdés** rendeltetései közül a **forgalmi úttól mért 50 méteres** teleksávban nem létesíthető
 - ca) lakás – a szolgálati lakás kivételével –,
 - cb) nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetés;
- d) **kiszolgáló épület** nem létesíthető;
- e) a **parkolási kötelezettség**
 - ea) új épület esetén a főépület tömegén belül biztosítandó,
 - eb) meglévő épület esetén utólagosan fásított felszíni parkolóban is biztosítható,
 - ec) legfeljebb 50%-a közterületen létesített parkolóban is biztosítható.

154. § (1) Az **Lke-2/SZ/I-L1** jelű építési övezet területén

- a) egy telken **több épület** létesíthető;
- b) a **129. § (1) bekezdés** rendeltetései közül nem létesíthető 300 férőhelynél nagyobb befogadóképességű sportépítmény;
- c) a **parkolási kötelezettség**
 - ca) lakások számára az épület tömegén belül biztosítandó,
 - cb) nem lakásrendeltetés esetén legalább 70%-ban az épület tömegén belül, vagy önálló terepszint alatti építményben, parkolóházban biztosítandó, és
 - cc) legfeljebb 30%-ban felszíni parkolóban is biztosítható.

70. A TKR alapján településképi szempontból meghatározó

Békásmegyer Ófalu területeire vonatkozó építési övezetek részletes előírásai

- 155. §** (1) Az **Lke-1BÓ** és az **Lke-2BÓ** jelű építési övezetekbe sorolt, a TKR szerinti Békásmegyer-Ófalu történeti beépítésű, és Békásmegyer-Ófalu történeti beépítést körülvéő részterületein a beépítési mód – a Rendelet vonatkozó szabályai szerinti épületelhelyezéssel –
- az **Lke-1BÓ/SZ**, **Lke-1BÓ/AI/SZ** és az **Lke-BÓ/SZ** jelű építési övezetekben **szabadonálló**,
 - az **Lke-1BÓ/O** és az **Lke-2BÓ/O** jelű építési övezetekben **oldalhatáron álló**,
 - az **Lke-1BÓ/HA** jelű építési övezetben **oldalhatáron álló – hátsó telekhatáron álló épületelhelyezéssel** –
 - az **Lk-2/HZ** jelű építési övezetben **zárt sorú** – hézagosan zárt sorú **hézagosan zárt sorú, oldalszárnnyas** a 37. § szerinti épületelhelyezéssel.
- (2) Az építési övezetek területén az épületek kialakítása során figyelembe kell venni a TKR ide vonatkozó településképi építészeti követelményeit, továbbá a **XXI. Fejezet kiegészítő előírásait** is.
- 156. §** (1) Az alapintézményi **Lke-1BÓ/AI/SZ-1** jelű építési övezetek területén
- a telken **egy főépület** létesíthető;
 - az építési helyet a **Szabályozási terv** állapítja meg;
 - lakófunkció** – a szolgálati lakás kivételével – nem létesíthető;
 - az **129. § (1) bekezdés** rendeltetései közül
 - nevelési, oktatási,
 - egészségügyi, szociális,
 - kulturális
 - hitéleti,
 - sport
 rendeltetések létesíthetők;
 - a **parkolási kötelezettség** fásított felszíni parkolóban is biztosítható.
- (2) Az alapintézményi **Lke-1BÓ/AI/SZ-2** és az **Lke-1BÓ/AI/SZ-3** jelű építési övezetek területén
- a telken **egy főépület** létesíthető;
 - előkert** mérete kialakult állapot szerint;
 - az **oldalkert** mérete 3,0 méter;
 - a **hátsókert** mérete 10,0 méter;
 - lakófunkció** nem létesíthető;
 - az **129. § (1) bekezdés** rendeltetései közül nem létesíthető lakás rendeltetés, a nevelési, oktatási, szállás létesítmény esetén a tulajdonos, vagy a használó számára létesített lakás kivételével;
 - kereskedelmi rendeltetés legfeljebb 300 négyzetméter általános szintterülettel létesíthető;
 - a **parkolási kötelezettség** telken belüli felszíni parkolóban is biztosítható.
- 157. §** (1) A kistelkes **Lke-1BÓ/SZ-K1** és a **Lke-1BÓ/SZ-K2** jelű építési övezet területén
- egy, **legfeljebb 3 lakásos főépület** és egy kiszolgáló épület létesíthető;
 - az **előkert** mérete 5,0 méter;
 - az **oldalkert** mérete 3,25 méter, vagy a meglévő épületre vonatkozóan a kialakult méretű;
 - a **hátsókert** mérete 6,0 méter;
 - átmenő telek esetén a főépületet a teleknek azon az oldalán kell elhelyezni, ahol az utcában jellemzően a főépületek állnak, mely esetben a kiszolgáló garázsépület az átellenes utca felől támfalépítményként alakítható ki;
 - a **parkolási kötelezettség** 400 m²-nél kisebb telekterületen lakóépület építése vagy bővítése esetén, telken belüli felszíni parkolóban is biztosítható.
- 158. §** (1) A nagytelkes **Lke-1BÓ/SZ-N1** jelű építési övezetek területén
- a telken
 - 1500 m²-nél kisebb telekméret esetén legfeljebb 3 lakásos lakóépület létesíthető, 1500 m² vagy azt meghaladó telekméret esetén 6 lakásos lakóépület építhető az ab) alpont figyelembevételével,
 - a kialakítható **lakások száma** nem lehet több, mint a létesíthető általános szintterület 100-zal való osztásából adódó, a kerekítés szabályai szerint számított egész szám, de legfeljebb az építési övezet táblázatában meghatározott legnagyobb lakásszám;
Á-21 hrsz.: 64221 telken csökkentettük a lakásszámot 6-ról 3-ra
VÁLÁSZ: 1500 M2 FELETT 6, kisebb telekméretnél marad a 3.
egy ilyen övezet van, lehet itt pontosítani
 - a létesíthető **főépületek száma és alapterülete** a kialakítható telekméret függvényében a következő:
 - 1200 négyzetméternél kisebb méretű telek esetében **egy főépület**,
 - 1200 négyzetméteres, vagy annál nagyobb telekméret esetén **két főépület**

létesíthető;

- c) átmenő telek esetén a főépületet a teleknek azon az oldalán kell elhelyezni, ahol az utcában jellemzően a főépületek állnak, mely esetben a kiszolgáló garázsépület az átellenes utca felől támfalépítményként alakítható ki;
- d) az **előkert** mérete 5,0 méter, meglévő épület esetében a kialakult méret;
- e) az **oldalkert** mérete 3,75 méter, vagy a meglévő épületre vonatkozóan a kialakult méretű;
- f) a **hátsókert** mérete 6,0 méter, vagy a meglévő épületre vonatkozóan a kialakult méretű.

(2) A nagytelkes **Lke-1BÓ/SZ-N2** jelű építési övezet területén

- a) az **1500 négyzetméter**, vagy annál **nagyobb** telekméret esetén
 - aa) a terepszint feletti beépítési mérték, a terepszint alatti beépítési mérték, továbbá az általános és a parkolási szintterületi mutató számításánál a telek 1500 négyzetméter feletti területének csak a fele vehető figyelembe,
 - ab) a telek legkisebb zöldfelületi arányának számításánál a telek teljes területét kell figyelembe venni;
- b) a telken
 - ba) legfeljebb 4 lakásos lakóépület létesíthető, és
 - bb) a kialakítható **lakások száma** nem lehet több mint a létesíthető általános szintterület 100-zal való osztásából adódó, a kerekítés szabályai szerint számított egész szám, de legfeljebb az építési övezet táblázatában meghatározott legnagyobb lakásszám;
- c) a létesíthető **főépületek száma** és **alapterülete a telekméret függvényében:**
 - ca) **1000 négyzetméternél kisebb** telekméret esetén **egy főépület**,
 - cb) **1000 négyzetméteres**, vagy annál nagyobb, de az **1500 négyzetmétert** el nem érő telekméret esetén **két – legfeljebb 150 négyzetméter alapterületű – főépület**,
 - cc) **1500 négyzetméter** telekméret **felett** az épület alapterülete nem haladhatja meg az egyenkénti **250 négyzetmétert**, akár egy, akár több épület létesül;
- d) **750 négyzetméternél kisebb**, kialakult telekméret esetén
 - da) a beépítési mérték az épületmagasság korlátozása mellett 25%-ra növelhető, és
 - db) a megengedett legnagyobb épületmagasság 5,0 méterre csökken, és
 - dc) az épület beépített alapterülete legfeljebb 170 négyzetméter lehet;
- e) a **7. táblázat** szerinti növelt, 20%-os beépítési mérték esetén a korlátozott épületmagasságot kell alkalmazni;
- f) az **előkert** mérete 5,0 méter;
- g) az **oldalkert** mérete 3,5 méter;
- h) a **hátsókert** mérete 6,0 méter;
- i) jelen Rendelet hatálybalépése előtt és **2002. január 1-je** előtt kialakított, 12 méternél kisebb telekszélesség esetén
 - ia) a 28.§ (4) bekezdés szerinti oldalhatáron álló építési hely szerinti elhelyezéssel is beépíthető, vagy a szomszédos telekkel ikertelket képezve ikresen építhető be, és
 - ib) a létesíthető épület épületmagassága legfeljebb 4,5 méter, továbbá egy homlokzatának magassága legfeljebb 5,0 méter lehet;
- j) az épület oldalának hosszát a **TKR** meghatározhatja.

Á-57: Egyes övezetek pl, Lke-2/Sz-IK-1 ha keskeny a telek oldalhatáron álló beépítést engednek. nem egyértelmű, hogy ilyenkor a 28§ 4 pont, vagy a 30§ 3 pont vonatkozik-e rá
2002. január 1 volna jó, hogy egységes legyen
VÁLASZ: ezek a szabadonálló keskeny telkek, tehát tisztább, ha a szabadonálló beépítési módnál megengedett oldalhatáros elhelyezés feltételeivel, vagyis a 28.§ al együtt kerül kezelésre.

159. § Az aprótelkes **Lke-1BÓ/O-A1**, a kistelkes **Lke-1BÓ/O-A2** és az **Lke-1BÓ/O-A3** jelű építési övezetek területén

- a) a telken **egy, legfeljebb két lakásos főépület** és **egy kiszolgáló** épület létesíthető;
 - b) két utca közötti átmenő telken oldalhatárosan két fő rendeltetésű épület akkor helyezhető el, ha a telek mérete az előírt legkisebb telekméret legalább másfélszeresét eléri;
 - c) **előkert** nincs;
 - d) az **oldalkert** mérete 4,5 méter, vagy a meglévő épületre vonatkozóan a kialakult méretű;
 - e) a **hátsókert** mérete
 - ea) 24 méter, vagy annál kisebb telekmélység esetén 0 méter,
 - eb) 24 méternél nagyobb telekmélység esetén 4,0 méter;
 - f) a **parkolási kötelezettség** 400 m²-nél kisebb telekterületen lakóépület építése vagy bővítése esetén telken belüli felszíni parkolóban is biztosítható;
 - g) meglévő főépület esetében utólag a **49.§ (2)-(3) bekezdés** szerinti gépjárműtároló létesíthető, vagy a **49.§ (4) bekezdés** szerint visszaépíthető.
- (2) **Lke-1BÓ/O-A1** és az **Lke-1BÓ/O-A2** övezetben a 16 méteres, vagy annál szélesebb fekvő telek esetében az épület szabadonálló jelleggel is elhelyezhető az építési helyen belül, mely esetben az épület telekhatártól való oldaltávolsága az épületmagassága fele, de legalább 3,0 méter.
- (3) az **Lke-1BÓ/O-A3** építési övezet területén
- a) az épület oldalkertre néző homlokzatmagassági értéke nem haladhatja meg a 4,5 métert, lejtős telken az 5,5 métert;
 - b) a **parkolási kötelezettség** 400 m²-nél kisebb telekterületen lakóépület építése vagy bővítése esetén telken belüli felszíni parkolóban is biztosítható;

- c) meglévő főépület esetében utólag a **49.§ (2)-(3) bekezdés** szerinti gépjárműtároló létesíthető, vagy a **49.§ (4) bekezdés** szerint visszaépíthető.

160. § Az **Lke-1BÓ/O-1, Lke-1BÓ/O-2** és az **Lke-1BÓ/O-K1** jelű építési övezetek területén

- a) a telken
- aa) **16 méternél kisebb telekszélesség esetén egy, legfeljebb 2 lakásos főépület** és egy kiszolgáló épület létesíthető,
- ab) **legalább 16 méteres telekszélesség esetén egy, két lakásosnál nagyobb főépület** létesíthető;
- TERVEZŐI PONTOSÍTÁS:**
L4-III-O szabálya a 16 méternél keskenyebb telkekre :1 db kétlakásos épület volt.
- b) az előkert mérete 5 méter, kivéve, ha az **Szabályozási terv** karaktersávot, vagy utcai homlokzat elhelyezésének sávját rögzíti, mely esetekben nincs előkert;
- c) az **oldalkert** mérete 4,5 méter, vagy a meglévő épületre vonatkozóan a kialakult méretű;
- d) a **hátsókert** mérete 12,0 méter, kivéve a kialakult hátsókerti méretet;
- e) az épületek épületmagassági értékének betartása mellett az épületek oldalkertre néző homlokzatmagassági értéke nem haladhatja meg a 4,5 métert, lejtős telken az 5,5 métert.

161. § A **hátsó-telekhatárosan beépíthető Lke-1BÓ/HA-1** jelű építési övezet területén a telek az **oldalhatáron álló beépítési mód** szabályai szerint építhető be, és

- a) **legfeljebb egy 2 lakásos főépület** és egy kiszolgáló épület létesíthető;
- b) **előkert** nincs;
- c) az **oldalkert** mérete 4,0 méter;
- d) a **hátsókert** mérete 0,0 méter, az épület a hátsó telekhatáron állhat;
- e) a 16 méteres, vagy ennél szélesebb fekvő telek esetében az épület szabadonálló jelleggel is elhelyezhető az építési helyen belül, mely esetben az épület telekhatártól való oldaltávolsága az épületmagasság fele, de legalább 3,0 méter;
- f) a hátsókerti telekhatáron elhelyezhető épülethossz nem lehet több mint a hátsókert szélességének fele;
- g) a **parkolási kötelezettség** 400 m²-nél kisebb telekterületen lakóépület építése vagy bővítése esetén telken belüli felszíni parkolóban is biztosítható;
- h) meglévő főépület esetében a **49.§ (4) bekezdés** szerint visszaépíthető.

162. § Az **Lke-1BÓ/HZ-1, Lke-1BÓ/HZ-2, Lke-1BÓ/HZ-3** és az **Lke-1BÓ/HZ-4** jelű építési övezetek területén

- a) a telken ahol a **Szabályozási terv** „*kettőzött ház jelölést*” tartalmaz ott a telek két oldalhatára mentén két épület létesíthető, vagy a korábbi épület helyén új épület helyezhető el;
- b) ahol nincs kettőzött ház jelölés, ott egy főépület létesíthető;
- c) amennyiben a kettőzött házzal jelölt telek kialakult beépítési mértéke nagyobb, mint az övezetben megengedett, és a karaktersávot is érintő épület elbontásra kerül, az épület az eredeti beépítési mértéknek megfelelően visszaépíthető;
- d) egy főépületben legfeljebb **2 lakás létesíthető**;
- e) előkert nincs, az épületet az utcai telekhatáron kell elhelyezni;
- f) az **utcai sávban** amennyiben a **Szabályozási terv** vagy a **XXI. Fejezet kiegészítő előírása** másként nem rendelkezik
- fa) a szomszéd épülethez zárt sorúan lehet csatlakozni, de épülethézag is kialakítható,
- fb) az utcai sávban az épületmélység legfeljebb 12 méter;
- g) az **udvari sávban zárt sorú oldalszárnyas** beépítés esetén – amennyiben a **Szabályozási terv** vagy a **XXI. Fejezet kiegészítő előírása** másként nem rendelkezik – az oldaltávolság:
- ga) legalább 4,5 méter,
- gb) 10 méternél kisebb telekszélesség esetén 3,0 méterre csökkenthető, mely esetben az oldalszárny udvari homlokzatmagassága legfeljebb 3,5 méter lehet;
- h) a **parkolási kötelezettség** 400 m²-nél kisebb telekterületen lakóépület építése vagy bővítése esetén telken belüli felszíni parkolóban is biztosítható;
- i) meglévő főépület esetében utólag a **49.§ (2)-(3) bekezdés** szerinti gépjárműtároló létesíthető, vagy a **49.§ (4) bekezdés** szerint visszaépíthető.

163. § Az **aprótelkes Lke-2BÓ/O-A1, Lke-2BÓ/O-A2** és az **Lke-2BÓ/O-A3** jelű építési övezetek területén

- a) a telekfelosztás érdekében magánút létesíthető;
- b) **legfeljebb egy 2 lakásos főépület** és egy kiszolgáló épület létesíthető;
- c) **előkert** nincs;
- d) az **oldalkert** mérete legalább 4,5 méter, vagy a meglévő épületre vonatkozóan kialakult méretű;
- e) a **hátsókert** mérete
- ea) 24 méter, vagy annál kisebb telekmélység esetén 0 méter,
- eb) 24 méternél nagyobb telekmélység esetén 4,0 méter;
- f) az épület oldalkertre néző homlokzatmagassági értéke nem haladhatja meg a 4,5 métert, lejtős telken az 5,5 métert;
- g) a **Lke-2BÓ/O-A1**, és az **Lke-2BÓ/O-A2** építési övezetben, amennyiben a telek mérete kisebb 300 m²-nél, akkor a beépítési mérték 5%-kal növelhető;

- h) a **parkolási kötelezettség** 400 m²-nél kisebb telekterületen lakóépület építése vagy bővítése esetén telken belüli felszíni parkolóban is biztosítható;
- i) meglévő főépület esetében a **49.§ (3) bekezdés** szerinti gépjárműtároló létesíthető, vagy a **49.§ (4) bekezdés** szerint visszaépíthető.

164. § A kistelkes **Lke-2BÓ/O-K1**, és az **Lke-2BÓ/O-K2** jelű építési övezetek területén

- a) a telken legfeljebb egy **3 lakásos főépület** és egy kiszolgáló épület létesíthető;
 HAT-1
 2. MELLÉKLET 8.(2). táblázat 13. sora Lke-2BÓ/O-K2
 „épületszám telkenként 1 db,
 legnagyobb lakásszám épületenként 3 db,
 legnagyobb lakásszám telkenként 8 db”
 KÉRDÉS: lakás csak főépületben létesíthető., és a 164. § szerint 2, akkor mit jelent a táblázatban jelölt épületenként 3, sőt, mivel csak egy főépület építhető, a telkenként 8 lakás?
 VÁLASZ:
 Az ÖBVSZ paramétereiből a paramétertáblázat jól került átvezetésre, a szöveg a hibás. Ellenőrizve: régen L5-III-SZ/K övezetben volt, ahol a szabály szerint: „
 „Az L5-III-SZ/K és L5-III-SZ/A jelű építési övezetek területén legfeljebb 3 lakásos épület létesíthető. a paramétertáblázatban jó, itt javítani kell!!!
- b) előkert nincs;
- c) az oldalkert mérete 4,5 méter, vagy a meglévő épületre vonatkozóan a kialakult méretű, mely
 - ca) 10 méternél nagyobb és 11 méternél kisebb telekszélesség esetén 4,0 méterre csökkenthető,
 - cb) 10 méteres, vagy annál kisebb telekszélesség esetén az oldalkert mérete legfeljebb 3,0 méterre csökkenthető, mely esetben az oldalkertre tekintő homlokzat magassága nem lehet nagyobb 3,5 méternél;
- d) a legfeljebb 8,0 méter átlagszélességű telek
 - da) csak akkor építhető be, ha az új épület nyílászáróval ellátott homlokzata és a szomszédos meglévő épület között nem kell telepítési távolságot tartani, és
 - db) az oldalkert mérete ez esetben 3,0 méter, ami a homlokzathossz legfeljebb egyharmadán 2,5 méterre csökkenthető;
- e) a hátsókerter mérete 12 méter;
- f) az épület oldalkertre néző homlokzatmagassági értéke nem haladhatja meg a 4,5 métert, lejtős telken az 5,5 métert
- g) a **parkolási kötelezettség** 400 m²-nél kisebb telekterületen lakóépület építése vagy bővítése esetén telken belüli felszíni parkolóban is biztosítható.

165. § Az **Lke-2BÓ/O-1** jelű építési övezet területén

- a) a telken
 - aa) legfeljebb 4 lakásos lakóépület létesíthető, és
 HAT-3
 táblázatban két lakásos lakóépület ellentmondása
 VÁLASZ: EL VAN RONTVA SAJNOS, JAVÍTIJUK, MEG KELL NÉZNI AZ ÖBVSZ MIT MONDOTT.
 - ab) a kialakítható **lakások száma** nem lehet több mint a létesíthető általános szinterterület 100-zal való osztásából adódó, a kerekítés szabályai szerint számított egész szám, de legfeljebb az építési övezet táblázatában meghatározott legnagyobb lakásszám
 - ac) 16 m-nél keskenyebb telek esetén legfeljebb egy, kétlakásos lakóépület létesíthető;
 VÁLASZ: a korábbi L5-III-O övezetben 16 méternél keskenyebb telken egy kétlakásos épület volt elhelyezhető, ez sajnos kimaradt.
- b) a létesíthető **főépületek száma** és **alapterülete** a **telekméret függvényében**:
 - ba) 1200 négyzetméternél kisebb telekméret esetén **egy főépület**,
 - bb) 1200 négyzetméteres, vagy annál nagyobb, de az 1500 négyzetmétert el nem érő telekméret esetén **két főépület**,
 - bc) 1500 négyzetméteres, vagy annál nagyobb telekméret **felett kettőnél több épület is elhelyezhető**, és az épület alapterülete nem haladhatja meg az egyenkénti 200 négyzetmétert, akár egy, akár több épület létesül;
- c) az **előkert** mérete 5,0 méter kivéve, ha az **Szabályozási Terv** utcai homlokzat elhelyezésének sávját rögzíti, mely esetben nincs előkert;
- d) az **oldalkert** mérete 3,75 méter, vagy a meglévő épületre vonatkozóan a kialakult méretű;
 HAT-3
 165. § Lke-2BÓ/O-1
 d) „az oldalkert mérete 3,75 méter, vagy a meglévő épületre vonatkozóan a kialakult méretű”
 30. § (3)
 a)az építési övezetben megengedett legnagyobb beépítési magasság fele, de legalább 4,5 méter, stb.”
 VÁLASZ: A (3) bekezdés felvezető mondata: Az **oldalkert mérete új épület létesítése esetén az építési övezetben meghatározott méret, annak hiányában**
 Itt az építési övezet mondja meg a méretet, tehát nincs ellentmondás. Vitatni lehet, hogy elég-e, de ez a korábbi KSZT-ben is így volt.
- e) a **hátsókerter** mérete 6,0 méter, vagy a meglévő épületre vonatkozóan a kialakult méretű.

166. §

A nagytelkes **Lke-2BÓ/SZ-N1** jelű építési övezet területén

- a) a telken legfeljebb 4 lakásos épület létesíthető;
- b) a létesíthető **főépületek száma és alapterülete a telekméret függvényében:**
 - ba) **2000 négyzetméternél kisebb** telekméret esetén **egy főépület**,
 - bb) **2000 négyzetméteres, vagy annál nagyobb**, de az **2500** négyzetmétert el nem érő telekméret esetén legfeljebb **két 250 négyzetméter** alapterületet nem meghaladó méretű főépület,
 - bc) **2500** négyzetméteres, vagy annál nagyobb telekméret esetében **kettőnél több épület is elhelyezhető**, és az épületek alapterülete nem haladhatja meg az egyenkénti **250** négyzetmétert, akár egy, akár több épület létesül;
- c) az **előkert** mérete 5 méter, kivéve, ha az **Szabályozási terv** utcai homlokzat elhelyezésének sávját rögzíti, mely esetben nincs előkert;
- d) az **oldalkert** mérete 3,75 méter;
- e) a **hátsókert** mérete 6,0 méter;
- f) az épület oldalának hosszát a **TKR** meghatározhatja.

XII. FEJEZET – VEGYES TERÜLETEK

71. A Vt-M, Vt-H jelű vegyes – településközponti – területek építési övezeteinek általános rendelkezései

- 167. §** (1) A **Vt-M** és a **Vt-H** jelű **településközponti területek jellemzően** zárt sorú vagy szabadon álló beépítésű építési övezetei a több önálló rendeltetési egységet magába foglaló épületek elhelyezésére szolgálnak.
- (2) Az építési övezetek területén az **I-X. fejezet** rendelkezéseit együtt kell alkalmazni:
- a **Vt-M** és a **Vt-H** jelű építési övezetek általános előírásait rögzítő **168.-171. §-sal**, a részletes előírásait rögzítő **172.-178. §-sal** és
 - a **2. melléklet 9. és 10. táblázatában** rögzített beépítési paraméterekkel, továbbá
 - a **Szabályozási tervvel**, és a **XXI. Fejezet kiegészítő előírásaival**.
- (3) Amennyiben a **Szabályozási terv**, vagy a **XXI. fejezet** egyes területekre vonatkozó **Kiegészítő előírása** az építési övezet előírásához képest másként rendelkezik, akkor azt kell betartani az övezet azon előírása helyett.
- (4) Épület, önálló rendeltetési egység létesítésének lehetősége vagy tilalma a meglévő rendeltetés módosítására is vonatkozik.
- (5) A **2. mellékletben szereplő** kedvezményes értéket az építési övezetben, az építési övezetbe tartozó táblázatban, vagy a **XXI. Fejezet kiegészítő előírásaiban** meghatározott feltételekkel együtt szabad alkalmazni.
- 168. §** (1) **Épület** – ha az építési övezet másként nem rendelkezik:
- lakás,
 - kereskedelmi, szolgáltató,
 - hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
 - kulturális és közösségi szórakoztató,
 - szállás jellegű,
 - igazgatási, iroda, valamint
 - a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású
 - vendéglátó,
 - sport,
 - önálló parkolóház, mélygarázs,
 - kézműipari-, továbbá jelentős napi forgalommal nem járó termék előállítás, valamint
 - a lakosság napi alapfokú ellátását biztosító, egyéb
- rendeltetés céljára létesíthető, mely rendeltetések és önálló rendeltetési egységek egy épületen belül vegyesen is kialakíthatók. Az önálló rendeltetési egység értelemszerű használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges nem felsorolt rendeltetések is elhelyezhetők (különösen raktár, iroda).
- (2) **Nem létesíthető**
- lakás a közterülettel határos földszinti traktusban, vagy olyan udvarból nyílóan, amelyről más közhasználatú rendeltetési egység is nyílik,
 - a lakófunkciót zavaró hatású termelő tevékenység vagy jelentős szállítási forgalommal járó tevékenység céljára önálló rendeltetési egység,
 - zavaró hatású tevékenység célját szolgáló épület,
 - nagykereskedelmi áruház,
 - kiszolgáló épület,
 - üzemanyagtöltő állomás – sem önállóan, sem más rendeltetésű épületben,
 - sorgarázs.
- (3) A **telken** – ha az építési övezet vagy a **XXI. Fejezet kiegészítő előírása** másként nem rendelkezik –,
- több főépület** helyezhető el,
 - a létesíthető **lakások száma** nem korlátozott.
- (4) **Az újépítésű**, több, mint 6 lakást tartalmazó épületben a 45 négyzetmétert meghaladó nettó alapterületű lakás után egy, legalább 1,5 négyzetméteres tárolót kell biztosítani az épületben a lakás rendeltetési egységen kívül, önálló, vagy közös helyiségben.
- (5) **Melléképítmények közül** – ha az építési övezet vagy a **XXI. Fejezet kiegészítő előírása** másként nem rendelkezik –,
- a közmű-becsatlakozás építménye,
 - kerti építmény,
 - hulladék-tároló,
 - építménynek minősülő – épülettől különálló – kirakatszekrény,
 - építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop helyezhető el.

- 169. §** (1) A **pincésint, vagy mélygarázs feletti** 50 négyzetmétert meghaladó zárófödém területének minimum 50 %-án legalább félintenzív zöldtetőt

kell létesíteni.

- (2) A földszinti beépítés mértéke a 2. melléklet szerinti mértékig növelhető
- a) zártudvaros kialakítás esetén, vagy
 - b) ha a régészeti leletek nem teszik lehetővé egy, vagy többszintes mélygarázs létesítését, vagy
 - c) ha az építési övezet az a)-b) ponton kívüli esetben azt lehetővé teszi.
- (3) A (2) bekezdés szerinti növelt beépítési mérték esetén a földszintes épületrész feletti zárófödém minimum felén legalább kétszintes növényállományú intenzív zöldtetőt kell létesíteni. A zöldtetőt nem kell kialakítani, ha
- a) a földszintes épületrész beépítési mértéke kisebb, mint az általánosan megengedett mérték +10%, vagy
 - b) a földszintes épületrész legalább felén üvegterítő létesül.
- (4) A földszinten előkert hiányában és a Vt-M jelű, zárt sorú beépítésű építési övezetekben
- a) az utcai homlokzat felé – a bejáratok, a ki- és behajtók kivételével – egyéb, nem parkolási célú rendeltetési egységet (közhatalmat- vagy iroda rendeltetés), vagy üzlethelyiséget kell létesíteni, a b) pont figyelembevételével,
 - b) teremgarázs közterülettel határos oldalán parkolóférfőhely, vagy annak útfülete nem alakítható ki, csak a ki- és behajtó helyezhető el,
 - c) legfeljebb két önálló ki-behajtó létesíthető, és
 - d) a garáskapuk szélességének együttes összege nem lehet több 6,0 méternél.

170. § (1) Lakóhelyiség legkisebb padlószintmagassága az utcai járdától mérve
- a) új lakóépület létesítésénél a közterület felé eső épületraktusban 4,0 méter,
 - b) meglévő épületben új lakásrendeltetési egység kialakítása esetén legalább 3,0 méter, magasföldszintes épület esetén legalább 1,5 méter.
- (2) Az épület felső- és tetőszintjének kialakítása során - a beépítési magasság betartása mellett -:
- a) az udvari párkánymagasság az utcai járdától mért Pmu értéket legfeljebb egy épületszinttel, de maximum 3,5 méterrel haladhatja meg,
 - b) kétszintes tetőtéri beépítés nem létesíthető,
 - c) meglévő – 2002. január 1-e előtt már létező – épület padlósterének
 - ca) legfeljebb egy önálló lakószinttel rendelkező tetőtéri beépítése során az általános szintterületi mutatót figyelmen kívül kell hagyni,
 - cb) tetőtéri beépítése érdekében az épület kialakult párkánymagassága legfeljebb 0,8 méterrel növelhető, ha az nem haladja meg a szomszédos magasabb épület csatlakozó párkánymagasságát.
171. § (1) Az 51. § szerinti parkolási kötelezettség telken belüli biztosításának szabályai – ha az építési övezet másként nem rendelkezik:
- a) új épület építésénél, vagy a meglévő épülethez utólagosan létesülő, valamint a többlet parkolási kötelezettséget biztosító parkolóhelyeket
 - aa) elsődlegesen az épület mélygarázsában, vagy a telken belüli önálló mélygarázsban kell kialakítani,
 - ab) az épület földszintjén nem szabad elhelyezni – a b) pontban foglalt figyelembevételével –,
 - ac) felszíni parkolóban csak akkor szabad létesíteni, ha az építési övezet kifejezetten lehetővé teszi,
 - b) amennyiben a régészeti leletek miatt nem létesíthető mélygarázs, vagy annak kialakítása az övezeti paraméterekhez képest korlátozott, és az építési övezet kifejezetten nem tiltja, akkor
 - ba) a beépítés mértékébe nem beszámító teremgarázs létesíthető, ami legfeljebb 1,0 méterre nyúlhat a terepszint fölé az előírt zöldtető rétegeit is figyelembe véve, vagy
 - bb) a földszint egy részén teremgarázs létesíthető.
- (2) A telek gépjárművel való megközelítésénél a sétálóutaként kialakított közterületek, vagy közhatalmat céljára átadott területek felől parkolóház, mélygarázs megközelítése csak ott és olyan mértékben megengedett, ahol az építési övezet, a Szabályozási terv, vagy a XXI. Fejezet kiegészítő előírása lehetővé teszi.
- (3) Az építési övezetek területén
- a) a 3,5 tonna önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára nem létesíthető önálló parkolóterület és garázs,
 - b) a kereskedelmi-, szolgáltató rendeltetéssel járó gépjármű és tehergépjármű forgalom nem lehet zavaró hatással és nem korlátozhatja az épület és közvetlen környezetének rendeltetésszerű használatát.

72. Az Vt-M jelű építési övezetek részletes előírásai

172. § A Vt-M jelű építési övezetek területén a beépítési mód – a Rendelet vonatkozó szabályai szerinti épületelhelyezéssel –
- a) a Vt-M/KA és a Vt-M/Te jelű építési övezetben kialakult,
 - b) a Vt-M/Z és a Vt-M/AI/Z jelű építési övezetekben zárt sorú,
 - c) a Vt-M/SZ és a Vt-M/AI/SZ jelű építési övezetekben szabadonálló,
 - d) a Vt-M/U jelű építési övezetben úszótelkes,
 - e) a Vt-M/TU jelű építési övezetben telepszerű úszótelkes.

173. § (1) A **Vt-M/KA-1**, **Vt-M/KA-2** és a **Vt-M/KA-3** jelű építési övezetek területén
- a) meglévő épület magassága nem növelhető, az épület a **Szabályozási terven** jelöltek szerint bővíthető;
 - b) új építményszint csak a kialakult tetőformák figyelembevételével létesíthető;
 - c) a kialakult udvar üvegtetővel fedhető, a kialakult beépítés mértéke az udvarrészrel fedett területtel növelhető, és ennek során a beépítési mérték elérheti a 100%-ot;
 - d) a parkolási kötelezettség telken kívül is biztosítható;
 - e) a **Szabályozási terven** „*tanúháznak*” jelölt épület eredeti beépítési formája, magassága, a tetőzetének formája is megtartandó, udvara – az értékes növényállomány figyelembevételével – üvegtetővel lefedhető;
 - f) az 17920/2 hrsz.-ú paplak épített kerítésének jellemzői megtartandók;
 - g) a **Vt-M/KA-3** jelű építési övezet területén
 - ga) a **168. § (1) bekezdés** rendeltetései közül nem létesíthető lakás,
 - gb) új beépítés csak a meglévő műemlékek fenntarthatóságának és funkciójának ellátása, továbbá a szükséges térkapcsolatok biztosítása érdekében létesíthető,
 - gc) az udvar egy része tetővel, üvegtetővel lefedhető közösségi, vagy közhasználatú tér létrehozása érdekében,
 - gd) új épület, épületrész, épületbővítés a műemléki jelleghez illeszkedő legyen,
 - ge) egyéb építmények ideiglenes építményként, de a műemléki környezethez illeszkedően helyezhetők csak el,
 - gf) felszíni parkoló a telken létesíthető.
- (2) A **Vt-M/Z-TT1** és a **Vt-M/Z-TT2** jelű építési övezetek területén
- a) a meglévő épületek eredeti beépítési formája megtartandó, magassága nem növelhető;
 - b) meglévő épületben új építményszint csak a kialakult tetőformák figyelembevételével létesíthető;
 - c) új épület elhelyezése esetén a **168. § (1) bekezdés** rendeltetései közül létesíthető funkciókat, azok nagyságrendjét, az épület elhelyezésére szolgáló építési helyet, a beépítési magasságot, a parkolási kötelezettségre, a parkolás megoldásának módjára, a közterületi parkolóférőhelyek kialakíthatóságára vonatkozó eltérő rendelkezéseket a régészeti feltételeket is szem előtt tartó telepítési tanulmánytervre alapozott Szabályozási terv módosítás keretében kell meghatározni;
 - d) a telken belül felszíni parkoló létesíthető;
 - e) az 17722/1 hrsz.-ú telek beépítése során
 - ea) biztosítani szükséges a szabad átjárást a Kiskorona utca felé,
 - eb) a telken létesülő közcélú parkoló területe nem számít be a parkolási szintterületbe.
- (3) A **Vt-M/Z-TT3** jelű építési övezet területén
- a) a **168. § (1) bekezdés** rendeltetései közül elsősorban közhasználatú rendeltetések, így különösen
 - aa) igazgatási, irodai,
 - ab) kulturális, és közösségi szórakoztató, továbbá
 - ac) szállásjellegű,
 - ad) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátási
 rendeltetés helyezhető el;
 - b) az **a) pont**ban foglaltakon túl lakásrendeltetés a létesülő általános szintterület legfeljebb 30%-án létesíthető;
 - c) a parkolási kötelezettség
 - ca) mélygarázsban biztosítandó,
 - cb) felszíni parkoló nem létesíthető;
 - d) új épület elhelyezése esetén a **168. § (1) bekezdés** rendeltetései közül létesíthető funkciókat, azok nagyságrendjét, az épület elhelyezésére szolgáló építési helyet, a parkolási kötelezettségre, a parkolás megoldásának módjára, a közterületi parkolóférőhelyek kialakíthatóságára vonatkozó eltérő rendelkezéseket a régészeti feltételeket is szem előtt tartó telepítési tanulmánytervre alapozott Szabályozási terv módosítás keretében kell meghatározni;
 - e) amennyiben a régészeti körülmények és közművek azt lehetővé teszik –, mélygarázs a terepszint alatt a közterület alá kinyúlhat;
 - f) közcélú parkolót (P+R és B+R) kialakítása során a parkolási szintterületbe nem kell beszámítani.
- (4) A **Vt-M/Z-1**, és a **Vt-M/Z-2** jelű építési övezetek területén
- a) a telek a **zártudvaros beépítés** szabályai szerint építhető be, a meglévő épület bővíthető;
 - b) az udvar, vagy egy része – az értékes növényállomány megtartása mellett – üvegtetővel fedhető, melynek érdekében a beépítési mérték elérheti a 100%-ot;
 - c) az utcai homlokzat párkányának magassága legfeljebb a **Szabályozási terven** meghatározottak szerint növelhető, amennyiben az jelölésre került, annak hiányában nem változtatható;
 - d) a nem utcai homlokzat magassága legfeljebb a padlástér hasznosíthatósága érdekében növelhető;
 - e) a parkolási kötelezettség utólag mélygarázsban biztosítandó, amennyiben az műszakilag nem lehetséges, akkor közterületen, továbbá közintézmény esetében más telken is biztosítható;
 - f) telkenként legfeljebb egy garázkapu létesíthető a közterület felé;
 - g) meglévő épület padlástere – a **TKR** tetőzetre vonatkozó előírásai figyelembevételével – beépíthető akkor is, ha az épület általános szintterületi mutatója nagyobb, mint az építési övezetben meghatározott mérték, de nem haladhatja meg az $5,0 \text{ m}^2 / \text{m}^2$ -es értéket.

174. § (1) A **Vt-M/SZ-P** jelű építési övezet területén

- a) a **168. § (1) bekezdés** rendelkezései közül
 - aa) kereskedelmi rendeltetésként lakossági ellátást szolgáló piac vagy vásárcsarnok létesíthető;
 - ab) lakás nem létesíthető;
- b) a parkolási kötelezettség új épület létesítése, vagy a meglévő bővítése esetén legalább 50 %-ban telken belül biztosítandó.

(2) A **Vt-M/SZ-Ksz1** jelű építési övezet területén

- a) a **168. § (1) bekezdés** rendelkezései közül
 - aa) kizárólag lakossági ellátást szolgáló, elsősorban kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátási, közösségi szórakoztató, kulturális célú rendeltetések helyezhetők,
 - ab) lakás nem létesíthető; el;
- b) a kereskedelmi célú általános szinterület nem haladhatja meg a 15.000 m²-t;
- c) a 18075/9 és a 18075/13 hrsz.-ú telkek egymással összevonhatók, de le nem keríthetők;
- d) a parkolási kötelezettség új épület létesítése, vagy a meglévő bővítése esetén a telken belül biztosítandó;
- e) amennyiben a régészeti körülmények és a közművek azt lehetővé teszik, a mélygarázs a terepszint alatt a közterület alá kinyúlhat;
- f) amennyiben a parkolási kötelezettség többletférőhelyei a **d)-e) pont** szerint nem helyezhetők el, akkor az épület nem bővíthető.

175. §

(1) a **Vt-M/TU-1** jelű építési övezet területén

- a) a meglévő épületek eredeti beépítési formája megtartandó;
- b) az épület magassága nem növelhető;
- c) a parkolási kötelezettség közterületen biztosítható.

(2) A **Vt-M/U-1**, és a **Vt-M/U-2**, jelű építési övezetek területén

- a) a meglévő épület nem bővíthető;
- b) parkolási kötelezettség
 - ba) felszíni parkolóban, és
 - bb) legfeljebb 50%-a közterületen is biztosítható;
- c) amennyiben a régészeti körülmények és közművek azt lehetővé teszik, mélygarázs a terepszint alatt a közterület alá kinyúlhat.

(3) A **Vt-M/AI/Z-1** jelű építési övezet területén

- a) a telek a **zártudvaros beépítés** szabályai szerint építhető be, a meglévő épület bővíthető;
- b) az udvar, vagy egy része – az értékes növényállomány megtartása mellett – üvegtetővel fedhető;
- c) az utcai homlokzat magassága nem növelhető;
- d) a nem utcai homlokzat magassága legfeljebb a padlástér hasznosíthatósága érdekében növelhető;
- e) a parkolási kötelezettség utólag mélygarázsban vagy fásított felszíni parkolóban biztosítandó, amennyiben az műszakilag nem lehetséges, akkor közterületen is biztosítható.

(4) A **Vt-M/AI/SZ-1** jelű építési övezet területén

- a) az épület magasságilag legfeljebb egy építményszinttel bővíthető,
- b) új épület elhelyezése esetén
 - ba) a telek zártudvaros jellemzők szerint, előkert nélkül is beépíthető,
 - bb) az udvar, vagy egy része – az értékes növényállomány megtartása mellett – árnyékoló tetővel, üvegtetővel fedhető,
- c) a parkolási kötelezettség utólag mélygarázsban vagy fásított felszíni parkolóban biztosítandó, amennyiben az műszakilag nem lehetséges, akkor közterületen is biztosítható.

(5) A **Vt-M/Te** jelű építési övezet területén a beépítés kialakulnak tekintendő és

- a) a telken kizárólag hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális és az alaprendeltetéshez tartozó irodai rendeltetés létesíthető;
- b) a meglévő épület kubatúrája nem bővíthető, de új építményszint kialakítható;
- c) a parkolást nem kell a telken belül megoldani.

73. Az Vt-H jelű építési övezetek részletes előírásai

176. § A **Vt-H** jelű építési övezetek területén a **beépítési mód** – a Rendelet vonatkozó szabályai szerinti épületelhelyezéssel –

- a) a **Vt-H/AI/Z**, a **Vt-H/Z** jelű építési övezetekben **zárt sorú**,
- b) a **Vt-H/AI/SZ** és a **Vt-H/SZ** jelű építési övezetekben **szabadonálló**,
- c) a **Vt-H/TU** jelű építési övezetben **telepszerű úszótelkes**.

177. §

(1) A **Vt-H/Z-1**, **Vt-H/Z-2**, **Vt-H/Z-3** és a **Vt-H/Z-4** jelű építési övezetek területén – **XXI. Fejezet kiegészítő előírása együttes figyelembevételével** –

- a) **nem létesíthető** lakás a földszinten és az I. emeleti szinteken
 - aa) a Lajos utcának a Kolosy tér és Nagyszombat utca közötti, és
 - ab) a Nagyszombat utcának az Árpád fejedelem útja és Bécsi út közötti szakasza menti épületekben;
- b) az épület **földszinti és első emeleti beépítési mértéke** akkor érheti el a 100%-ot
 - ba) ha az épület egésze a rendeltetése szerint: közhasználatú közintézmény, kulturális célú, valamint szórakoztatási rendeltetésű, vagy
 - bb) ha a földszinti beépített terület, vagy a telek legalább 20 %-a közhasználatú terület, és amelynek legalább fele üvegteretős lefedésként, vagy garázsszint feletti tetőkertként valósul meg, és
 - bc) a **Vt-H/Z-4** jelű építési övezetben a felsőbb szintek beépítési mértéke nem haladhatja meg a 80 %-ot;
- c) az épület **minden szintjére** vonatkozó **100%-os** beépítési mérték akkor alkalmazható, ha
 - ca) parkolóház kerül elhelyezésre, vagy
 - cb) az épület a saját parkolási kötelezettségén felül legalább 25% többletet jelentő közcélú parkolóférőhellyel létesül, vagy
 - cc) az épület földszinti területének legalább 30%-a közhasználatú területként kerül kialakításra, és az közvetlenül a közterülethez csatlakozik;
- d) **kereskedelmi** rendeltetés:
 - da) legfeljebb összesen 4000 négyzetméter,
 - db) a **Vt-H/Z-4** jelű építési övezetben legfeljebb összesen 15.000 négyzetméter általános szintterülettel létesíthető;
- e) **szintterületi mutató kedvezmény** akkor adható, ha:
 - ea) a telek egy része, vagy a földszinti területek meghatározott része közhasználatú területként kerül kialakításra, vagy
 - eb) a saját telken közcélú lakossági parkolók kerülnek kialakításra, vagy
 - ec) az építető vagy a tulajdonos a településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézmény keretében (TRSZ) részt vesz Óbuda-Újlyak területén az önkormányzat által meghatározott közterület felújításában a vonatkozó jogszabályi feltételek betartásával;
- f) a 2002. január 1. előtt már meglévő épület padlástere – a **TKR** tetőzetre vonatkozó előírásai figyelembevételével – felső szinti lakás bővítéseként beépíthető akkor is, ha az épület szintterületi mutatója nagyobb, mint az építési övezetben meghatározott mérték, de nem haladhatja meg az 5,0 m²/m²-es értéket.

178. §

(1) A **Vt-H/AI/Z-1, Vt-H/AI/SZ-E1, Vt-H/AI/SZ-E2, Vt-H/TU-1** és a **Vt-H/SZ-1** jelű építési övezetek területén

- a) a **168. § (1) bekezdés** rendeltetései közül különösen a lakosság alapfokú ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltatási, kulturális, egészségügyi, rekreációs, sportolási, vendéglátási és szórakoztatási rendeltetések befogadását szolgáló közhasználatú épület létesíthető, melyen belül az alapfokú oktatási feladatkörhöz nem tartozó oktatási célú rendeltetési egység is elhelyezhető;
- b) az építési övezetekhez tartozó táblázatban foglalt terepszint alatti beépítési kedvezmény akkor alkalmazható, ha
 - ba) a tetőkert területe a terepszint alatt és felett létrejövő beépítés mértékének legalább 25 %-a, és a termőréteg vastagsága ennek legalább felén eléri az 50 centimétert, vagy
 - bb) a telekre előírt zöldfelület hiányzó (teljes értékű zöldfelületként nem létrehozható) területének megfelelő méretű zöldtető kerül kialakításra, minimum felén legalább kétszintes (gyepszíntén zárt, cserjeszíntén részben zárt) növényállománnyal, vagy
 - bc) a telekre előírt zöldfelület, hiányzó (teljes értékű zöldfelületként nem létrehozható) területe kétszeresének megfelelő méretű, átlagosan legalább 15 centiméter vastag extenzív zöldtető kerül kialakításra;
- c) a **Vt-H/AI/Z-1** jelű építési övezetben
 - ca) a szintterületi mutató kedvezmény akkor alkalmazható, ha az épület tetőteraszain sportolás, vagy sportjellegű funkcióra alkalmas terület (sportpálya, vagy olyan szabad tér, mely szabadtéri sportjellegű tevékenységre – kerékpár, gördeszka, görkorcsolya, nyári szánkó stb. alkalmas) a beépített terület legalább 20 %-át eléri;
 - cb) figyelembe kell venni a XXI. Fejezet kiegészítő előírásait is;
- d) a **Vt-H/TU-1** jelű építési övezet meglévő épületének bővítése esetén a keletkező parkolási kötelezettség közterületen is megoldható.

(2) A **Vt-H/AI/SZ-E3** jelű építési övezet területén

- a) a telek jellemzően nevelési, oktatási, szociális és hitéleti célú épületek elhelyezésére szolgál;
- b) a **168. § (1) bekezdés** rendeltetései közül
 - ba) nevelési, oktatási,
 - bb) egészségügyi és szociális,
 - bc) kulturális,
 - bd) hitéleti,
 - be) sport,
 - bf) szállás jellegű,
 - bg) irodai,
 - bh) parkolóház, önálló mélygarázs
 rendeltetések létesíthetők;
- c) **lakófunkció** – a szolgálati lakás kivételével – nem létesíthető;
- d) a meglévő épület **magassági bővítése** legfeljebb két szint, vagy két szint és tetőtér lehet;
- e) a **parkolási kötelezettség**
 - ea) a meglévő épület bővítése esetében felszíni parkolóban vagy a főépületben biztosítható, továbbá
 - eb) biztosítása a telken kívül is megengedett, amennyiben a parkolási kötelezettség a telken belül nem oldható meg, vagy korábban is közterületi parkolóban történt.

(3) A **Vt-H/AI/Z-P** jelű építési övezet területén

- a) épület

- aa) kereskedelmi, szolgáltató, termelői piac,
- ab) kulturális és közösségi szórakoztató,
- ac) igazgatási, iroda,
- ad) vendéglátó,
- ae) önálló parkolóház, mélygarázs,
- af) kézműipari-, továbbá jelentős napi forgalommal nem járó termék előállítás, valamint
- ag) a lakosság napi alapfokú ellátását biztosító, egyéb

rendeltetés céljára létesíthető, mely rendeltetések és önálló rendeltetési egységek egy épületen belül vegyesen is kialakíthatók,

- b) a **parkolási kötelezettséget** mélygarázsban kell biztosítani
- c) figyelembe kell venni a XXI. Fejezet kiegészítő előírásait is.

74. A Vi-1, Vi-2, Vi-3 jelű vegyes – intézményi – területek építési övezeteinek általános rendelkezései

- 179. §** (1) A **Vi-1**, a **Vi-2** és a **Vi-3** jelű **intézményi területek jellemzően** zárt sorú vagy szabadon álló beépítésű építési övezetei a több önálló rendeltetési egységet magába foglaló épületek elhelyezésére szolgálnak.
- (2) Az építési övezetek területén az **I-X. fejezet** rendelkezéseit együtt kell alkalmazni:
- a) a **Vi-1**, a **Vi-2** és a **Vi-3** jelű építési övezetek általános előírásait rögzítő **180-183. §-sal**, a részletes előírásait rögzítő **184.-196. §-sal** és
 - b) a **2. melléklet 11-13. táblázatában** rögzített beépítési paraméterekkel, továbbá
 - c) a **Szabályozási tervvel**, és a **XXI. Fejezet kiegészítő előírásaival**.
- (3) Amennyiben a **Szabályozási terv**, vagy a **XXI. fejezet** egyes területekre vonatkozó **Kiegészítő előírása** az építési övezet előírásához képest másként rendelkezik, akkor azt kell betartani az övezet azon előírása helyett.
- (4) Épület, önálló rendeltetési egység létesítésének lehetősége vagy tilalma a meglévő rendeltetés módosítására is vonatkozik.
- (5) A **2. mellékletben szereplő** kedvezményes értéket az építési övezetben, az építési övezetbe tartozó táblázatban, vagy a XXI. Fejezet kiegészítő előírásaiban meghatározott feltételekkel együtt szabad alkalmazni.

- 180. §** (1) **Épület** – ha az építési övezet másként nem rendelkezik:
- a) kereskedelmi, szolgáltató,
 - b) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
 - c) kulturális és közösségi szórakoztató,
 - d) szállás jellegű,
 - e) igazgatási, iroda,
 - f) egyéb közhasználatot szolgáló,
 - g) nem üzemi technológiájú kutatás, fejlesztés,
 - h) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású
 - ha) vendéglátó,
 - hb) sport,
 - hc) önálló parkolóház, mélygarázs,
 - hd) kézműipari-, továbbá jelentős napi forgalommal nem járó termék előállítás, valamint
 - he) a lakosság napi alapfokú ellátását biztosító, egyéb
- rendeltetés céljára létesíthető, mely rendeltetések és önálló rendeltetési egységek egy épületen belül vegyesen is kialakíthatók. Az önálló rendeltetési egység értelemszerű használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges nem felsorolt rendeltetések is elhelyezhetők (különösen raktár, iroda).
- (2) Az **(1) bekezdésben** felsoroltakon túl lakás rendeltetés, vagy lakóépület – kizárólag akkor létesíthető, ha az építési övezet előírása nem tiltja.
- (3) Az **(1) bekezdésben** felsoroltakon kívül
- a) üzemanyagtöltő állomás, autósó más rendeltetésű épületben – az **(5) bekezdés a) pont** együttes figyelembevételével –
 - b) kutatás, fejlesztés üzemi technológiájú épülete,
 - c) jelentős napi forgalommal nem járó termék előállítását szolgáló épület,
 - d) a fő rendeltetést, vagy a főépületet szolgáló kiszolgáló épület
- kizárólag akkor létesíthető, ha azt az építési övezet előírása kifejezetten lehetővé teszi.
- (4) A telken **kereskedelmi** rendeltetés legfeljebb összesen 15.000 négyzetméter általános szintterülettel létesíthető, kivéve, ha az építési övezet másként rendelkezik.
- (5) **Nem létesíthető**
- a) a lakóépület, vagy lakás létesítését lehetővé tevő építési övezetben
 - aa) lakás a közterülettel határos földszinti traktusban, vagy olyan udvarból nyílóan, amelyről más közhasználatú rendeltetési egység is nyílik,
 - ab) a lakófunkciót zavaró hatású termelői tevékenység vagy jelentős szállítási forgalommal járó tevékenység céljára önálló rendeltetési egység,
 - ac) önálló üzemanyagtöltő állomás, autósó;
 - b) új lakóépület vagy új lakás főhelyiség, valamint új alapfokú gyermeknevelési-, és oktatási, fekvőbeteg-ellátó egészségügyi, továbbá otthont biztató szociális rendeltetés
 - ba) a 11-es úttal **(Rákóczi út),**

HAT-24

ÓBÉSZ 180. § (5) b) bb) pontja – Mátyás király úttól dél felé Rákóczi útnak hívják.

VÁLASZ:

PONTOSÍTVÁ

- bb) a Szentendrei úttal – Mátyás király úttól délre eső szakaszon –, és
- bc) a Bécsi úttal – a Kocsis Sándor út és a Kiscelli utca közötti szakaszon – közvetlenül határos telek közterülettel párhuzamos első 50 méteres teleksávjában,
- c) önálló rendeltetési egységként üzemeltetett raktár, vagy raktárépület – kivéve, ha a telken lévő főépület rendeltetését szolgálja,
- d) sorgarázs.

- (6) A **telken** – ha az építési övezet vagy a **XXI. Fejezet kiegészítő előírása** másként nem rendelkezik –, **több főépület** helyezhető el.
- (7) **Kiszolgáló épület** – az önálló parkolóház, vagy terepszint alatti önálló mélygarázs kivételével – csak az **(1) bekezdés c)-d) pont** szerinti főrendeltetés esetén létesíthető.
- (8) **Melléképítmények** közül – ha az építési övezet vagy a **XXI. Fejezet kiegészítő előírása** másként nem rendelkezik –,
- a) a közmű-becsatlakozás építménye,
 - b) kerti építmény,
 - c) hulladékártály-tároló,
 - d) építménynek minősülő – épülettől különálló – kirakatszekrény,
 - e) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop helyezhető el.

- 181. §** (1) A **pincésint, vagy mélygarázs feletti** 50 négyzetmétert meghaladó zárófödém területének minimum 50 %-án legalább félintenzív zöldtetőt kell létesíteni.
- (2) A **földszinti beépítés** mértéke a **11-13. táblázat** szerinti mértékig növelhető
- a) zártudvaros kialakítás esetén, vagy
 - b) ha a régészeti leletek nem teszik lehetővé egy, vagy többszintes mélygarázs létesítését, vagy
 - c) ha az építési övezet az **a)-b) ponton** kívüli esetben azt lehetővé teszi.
- (3) A **(2) bekezdés** szerinti növelt beépítési mérték esetén a földszintes épületrész feletti zárófödém minimum felén legalább kétszintes növényállományú intenzív zöldtetőt kell létesíteni. A zöldtetőt nem kell kialakítani, ha
- a) a földszintes épületrész beépítési mértéke kisebb, mint az általánosan megengedett mérték +10%, vagy
 - b) a földszintes épületrész legalább felén üvegteret létesül.
- (4) A **földszinten előkert hiányában** és a zárt sorú beépítésű építési övezetekben
- a) az utcai homlokzat felé – a bejáratok, a ki- és behajtók kivételével – egyéb nem parkolási célú rendeltetési egységet (közhasználatú- vagy iroda rendeltetés), vagy üzlethelyiséget kell létesíteni, a **b) pont** figyelembevételével,
 - b) amennyiben a telek geometriai adottságai, vagy a régészeti értékek miatt a telken belüli parkolás épületben való biztosítása földszinti teremgarázs létesítését teszi szükségessé, akkor az egyéb rendeltetésű helyiségek létesítésétől el lehet tekinteni,
 - c) 30 méternél nagyobb telekszélesség esetén a **b) pont** szerinti földszinti teremgarázs közterülettel határos része nem haladhatja meg az utcai homlokzat hosszának kétharmadát.

- 182. §** (1) **Utca felé nyíló lakóhelyiség legkisebb padlószintmagassága** az utcai járdától mérve
- a) új lakóépület létesítésénél – a **legalább** 3 méteres előkert hiányában **-4,0 méter**,
HAT-23
182. § (1) a) szerint a legkisebb padlószint magasságot csak az utcai traktusban érdemes min. 3 m-re korlátozni, udvari traktusban csak új épület esetén kellene korlátozni.
VÁLASZ: javítható, hogy csak a közterület felé eső traktusról szóljon
 - b) meglévő épületben új lakás rendeltetési egység kialakítása esetén legalább 3,0 méter, magasföldszintes épület esetén legalább 1,5 méter.
- (2) Az **épület felső és tetőszintjének** kialakítása során - a beépítési magasság betartása mellett -:
- a) az **udvari** párkánymagasság az utcai járdától mért **Pmu értéket** legfeljebb egy épületszinttel, de maximum 3,5 méterrel haladhatja meg,
 - b) kétszintes **tetőtéri beépítés** nem létesíthető,
 - c) **meglévő** – 2002. január 1-je előtt már létező – **épület** padlósterének
 - ca) legfeljebb egy önálló lakószinttel rendelkező tetőtér beépítése során az általános szinterületi mutatót figyelmen kívül kell hagyni,
 - cb) a tetőtér beépítése érdekében az épület kialakult párkánymagassága legfeljebb 0,8 méterrel növelhető, ha az nem haladja meg a szomszédos magasabb épület csatlakozó párkánymagasságát és a Pmu értéket.

- 183. §** (1) Az **51. §** szerinti parkolási kötelezettség **telken belüli** biztosításának szabályai – az építési övezet előírásainak figyelembevételével –
- a) új épület építésénél, vagy a meglévő épülethez utólagosan létesülő, továbbá a többlet parkolási kötelezettséget biztosító parkolóhelyeket

- aa) elsődlegesen az épület mélygarázsában, vagy a telken belüli önálló mélygarázsban kell kialakítani,
- ab) lejtős telek esetében támfalgarázsban,
- ac) az épület földszintjén akkor szabad elhelyezni, ha azt az építési övezet nem tiltja,
- ad) felszíni parkolóban csak akkor szabad létesíteni, ha az építési övezet kifejezetten lehetővé teszi, továbbá alapfokú oktatási, nevelési intézmény bővítése esetén;

Óvoda vagy bölcsőde bővítése esetén az előírt és csökkentett parkolószám biztosításánál, felszíni parkolást lehessen biztosítani.

VÁLASZ: beépítve

- b) amennyiben a régészeti leletek miatt nem létesíthető mélygarázs, vagy annak kialakítása az övezeti paraméterekhez képest korlátozott, és az építési övezet kifejezetten nem tiltja, akkor
 - ba) a **beépítés mértékébe nem beszámít**ó teremgarázs létesíthető, ami legfeljebb 1,0 méterre nyúlhat a terepszint fölé az előírt zöldtető rétegeit is figyelembe véve, vagy
 - bb) földszinti teremgarázs létesíthető a főépületen belül,
 - c) a telken a 300 férőhelynél nagyobb parkolási kötelezettséget – ha az építési övezet másként nem rendelkezik –
 - ca) az esztergomi vasúttól délre legalább 50%-ban épületben, a terepszint alatt vagy parkolóházban,
 - cb) az esztergomi vasúttól északra legalább 30%-ban épületben, a terepszint alatt vagy parkolóházban kell biztosítani,
 - d) amennyiben a felszíni parkoló létesítése az **ad)**, vagy a **c)** pont alapján megengedett, akkor az előkertben, továbbá a főforgalmi út menti teleksávban legfeljebb a parkolási kötelezettség 30%-a helyezhető el,
 - e) 300 férőhelynél nagyobb parkolási kötelezettség esetén a parkolókat 200 parkolóférőhelyenként legalább 10-10 méteres egybefüggő zöldsávval tagolni kell.
- (2) A telek gépjárművel való megközelítésénél a sétálóutcaként kialakított közterületek, illetőleg közhasználat céljára átadott területek felől parkolóház, mélygarázs megközelítése csak ott és olyan mértékben megengedett, ahol az **építési övezet**, a **Szabályozási terv**, vagy a **XXI. Fejezet kiegészítő előírása** lehetővé teszi.
- (3) Az építési övezetek területén
- a) a 3,5 tonna önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára nem létesíthető önálló parkolóterület és garázs, a szállás jellegű főépületek kiszolgálása kivételével,
 - b) a kereskedelmi-, szolgáltató rendeltetéssel járó gépjármű és tehergépjármű forgalom nem lehet zavaró hatással és nem korlátozhatja az épület és közvetlen környezetének rendeltetésszerű használatát.

75. Az Vi-1 jelű építési övezetek részletes előírásai

184. § A **Vi-1** jelű építési övezetek területén a **beépítési mód** – a Rendelet vonatkozó szabályai szerinti épületelhelyezéssel –

- a) a **Vi-1/SZ és Vi-1/M-1** jelű építési övezetekben **szabadonálló**,
- b) a **Vi-1/Z** jelű építési övezetekben **zárt** sorú.

185. § (1) A **Vi-1/SZ-1** jelű építési övezet területén

- a) **lakás nem** létesíthető;
- b) a területen a jelenlegi használat megszűnése után új raktározási célú épület nem létesíthető;
- c) a parkolási kötelezettség
 - ca) az épület tömegén belül biztosítandó,
 - cb) legfeljebb 50% -a felszíni parkolóban biztosítható;
- d) az előkertben, továbbá a telek 30 méteres közterület felőli sávjában szabadtéri raktározás és tárolás, valamint árubemutatás nem megengedett.

(2) A **Vi-1/SZ-2** jelű építési övezet területén

- a) a **180. §** rendeltetései közül nem helyezhető el
 - aa) 300 főnél nagyobb befogadóképességű sportlétesítmény,
 - ab) raktárház, nagykereskedelmi áruház;
- b) a Bécsi úttól mért 50-100 méter közötti teleksávban az építési övezetek területén alapfokú oktatási épület, egészségügyi létesítmény, szociális otthon csak az intézményekre előírt a légszennyezettségi- és zajhatárértékek teljesülése esetén létesíthető;
- c) a parkolási kötelezettség legfeljebb 50% -a felszíni parkolóban biztosítható.

(3) A **Vi-1/SZ-3** jelű építési övezet területén

- a) **lakás, önálló lakóépület nem létesíthető**, de a rendeltetést szolgáló szolgálati lakás és szállás jellegű rendeltetés elhelyezhető;
- b) a parkolási kötelezettség felszíni parkolóban is biztosítható.

(4) A **Vi-1/SZ-4** és a **Vi-1/SZ-5** jelű építési övezet területén

- a) **nem létesíthető** lakás, továbbá a **180. § (1) bekezdés** rendeltetései közül hitéleti, alapfokú gyermeknevelési-, és oktatási, fekvőbeteg-ellátó egészségügyi, továbbá otthontartást biztosító szociális rendeltetés céljára épület, önálló rendeltetési egység;
- b) épület **legkisebb magassága** legalább 10,5 méter;
- c) **kereskedelmi** rendeltetés legfeljebb összesen 10.000 négyzetméter általános szintterülettel létesíthető, és nagykereskedelmi vagy raktárház nem helyezhető el;
- d) a **parkolási kötelezettség** legfeljebb 30 % -a felszíni parkolóban is biztosítható.

(5) A **Vi-1/SZ-6** jelű övezetek területén

- a) **nem létesíthető** lakás, továbbá a **180. § (1) bekezdés** rendeltetései közül hitéleti, alapfokú gyermeknevelési-, és oktatási, fekvőbeteg-ellátó egészségügyi, továbbá otthontartást biztosító szociális rendeltetés céljára épület, önálló rendeltetési egység;
- b) **üzemanyagtöltő** állomás – a kiszolgáló létesítményeivel együtt (üzlet, kávézó, autósó) – kizárólag a Bécsi úttal határos, arról közvetlenül megközelíthető telken, és csak más rendeltetésű épület földszintjén létesíthető, melynek során
 - ba) az épület legkisebb épületmagassága legalább 10,5 méter legyen,
 - bb) az üzemanyagtöltő állomás területe az egyszerre létesülő épület alapterületének legfeljebb 1/3-át foglalhatja el, és
 - bc) az üzemanyagtöltő állomás nem létesülhet első ütemként a telken;
- c) **előkert** mérete 5,0 méter;
- d) **kereskedelmi** rendeltetés legfeljebb összesen 10.000 négyzetméter általános szintterülettel létesíthető, és nagykereskedelmi vagy raktárház nem helyezhető el;
- e) a **parkolási kötelezettség** legfeljebb 10%-a a Bécsi út felőli előkert felszíni parkolóban is biztosítható.

(6) A **Vi-1/SZ-7** jelű építési övezet területén

- a) **nem létesíthető** lakás, továbbá a **180. § (1) bekezdés** rendeltetései közül hitéleti, alapfokú gyermeknevelési-, és oktatási, fekvőbeteg-ellátó egészségügyi, továbbá az otthontartást biztosító szociális rendeltetés céljára épület, önálló rendeltetési egység;
- b) temetkezési emlékhely és kegyeleti szolgáltatás elhelyezése megengedett;
- c) **üzemanyagtöltő** állomás – a kiszolgáló létesítményeivel együtt (üzlet, kávézó, autósó) – kizárólag a Bécsi úttal határos, arról közvetlenül megközelíthető telken, és csak más rendeltetésű épület földszintjén létesíthető, melynek során
 - ca) az épület legkisebb épületmagassága legalább 10,5 méter lehet,
 - cb) az üzemanyagtöltő állomás területe az egyszerre létesülő épület alapterületének legfeljebb 1/3-át foglalhatja el, és
 - cc) az üzemanyagtöltő állomás nem létesülhet első ütemként a telken;
- d) az **előkert** mérete a Bécsi út mentén 15,0 méter;
- e) a **parkolási kötelezettség**
 - ea) legfeljebb 50%-a biztosítható felszíni parkolóban, és

- eb) legfeljebb 10%-a biztosítható a Bécsi út felőli előkert területén létesülő felszíni parkolóban;
- f) kereskedelmi rendeltetés általános szintterülete a kötöttpályás közlekedés esetén elérheti a 20.000 m²-t
- g) a Bojtár utca és a Pomázi út között új épület elhelyezése esetén a tervezett villamos nyomvonal miatt a telkek megközelítése a Bécsi útról közvetlenül nem megengedett.

Á-30: Bécsi 343 övezetbe (de lehet, hogy máshol is) be kell tenni, hogy a villamos miatt nem tárhatók fel a telkek közvetlenül a Bécsi út felől (szervízút kialakítható

VÁLASZ: beépítve

- (7) A **Vi-1/SZ-Km** jelű építési övezet a Bécsi úti villamos üzemeltetéséhez szükséges áramátalakító építmény céljára fenntartott terület, melyen **nem létesíthető** az áramátalakító építményen kívül más rendeltetés.

186. § (1) A **Vi-1/SZ-L1** jelű építési övezet területén

- a) a telken **egy főépület**, és **egy kiszolgáló** épület létesíthető;
- b) a **11. táblázat** szerinti növelt, 20%-os beépítési mérték esetén a korlátozott épületmagasságot kell alkalmazni.

(2) A **Vi-1/SZ-L2** jelű építési övezet területén

- a) **kereskedelmi** rendeltetés legfeljebb összesen 1000 négyzetméter általános szintterülettel létesíthető, és nagykereskedelmi, vagy raktáráruházzal nem helyezhető el;
- b) az övezet területén **kiszolgáló épület** – az önálló mélygarázs építmény kivételével - nem létesíthető;
- c) az előírt zöldfelületi mértéknek megfelelő zöldfelület legalább 30 %-át egybefüggően kell kialakítani;
- d) utcafront felé 10 méteres épülethosszonként legfeljebb 2 garázkapu létesíthető;
- e) az **előkert** mérete 5,0 méter;
- f) az **oldalkert** mérete 6,0 méter;
- g) a **hátsókert** mérete 10,0 méter;
- h) az 5000 négyzetméteres, vagy ennél nagyobb telken az épületek elhelyezését beépítési terv alapján kell megtervezni;
- i) a **parkolási kötelezettség** a parkolási kötelezettségen túli parkolók számára gyeprácsos felszíni parkolóban alakítható ki.

(3) A **Vi-1/SZ-L3** jelű építési övezet területén

- a) a **180. § (1) bekezdés** rendeltetései közül **nem létesíthető** 300 férőhelynél nagyobb befogadóképességű sportépítmény;
- b) a Petúr utcával párhuzamos 35 méter széles sávban az épületek utca felé eső homlokzatmagassága legfeljebb 7,5 méter lehet;
- c) az 5000 négyzetméteres, vagy ennél nagyobb telken az épületek elhelyezését beépítési terv alapján kell megtervezni;
- d) a **parkolási kötelezettség** a parkolási kötelezettségen túli parkolóférőhelyek számára gyeprácsos felszíni parkoló alakítható ki.

(4) A **Vi-1/SZ-L4** és a **Vi-1/SZ-L5** jelű építési övezetek területén

- a) a **180. § (1) bekezdés** rendeltetései közül **nem létesíthető**
 - aa) 300 férőhelynél nagyobb befogadóképességű sportépítmény,
 - ab) kereskedelmi rendeltetesként nem létesíthető nagykereskedelmi vagy raktáráruházzal;
- b) a **Vi-1/SZ-L4** jelű építési övezetben a földszinten lakás nem létesíthető;
- c) az előkert méretét a **Szabályozási terv** rögzíti;
- d) a **parkolási kötelezettség** legfeljebb 10% -a felszíni parkolóban is biztosítható.

(5) A **Vi-1/SZ-V1** ((I-III-V/N3-ÉSZAKI VÁROSKAPU) jelű építési övezet területén

- a) a **180. § (1) bekezdés** rendeltetések közül önálló lakóépület, vagy lakás csak ott létesíthető, ahol a Kiegészítő előírás nem tiltja,
- b) a telken több épület létesíthető,
- c) a **parkolási kötelezettség** legalább 30% -át épületben, vagy terepszint alatti építményben kell biztosítani,
- d) **TRSZ** alapján szintterületi kedvezmény érvényesíthető, ha
 - da) a telkek egy része, vagy a földszinti területek meghatározott része közhasználatú területté válik,
 - db) az építési telken minden épület – a 176/2008.(VI.30.) Korm. Rendelet 3. számú melléklete szerint – legalább „A” energetikai minősítési osztály szerint létesül, és
 - dc) amely összesen nem lehet nagyobb 0,3-nál.

TSZT MÓDOSÍTÁS ÉS HATÁLY KITERJESZTÉS MIATT: az Északi városkapu területére vonatkozó övezetek beemelése szükséges, melyeket már az ÖBÉSZ elfogadása előtt a véleményezési dokumentáció is tartalmazott a hatályos KSZT alapján, de nem léptek hatályba, mert a TSZT módosítás nem történt meg az ÖBÉSZ elfogadása előtt.

(6) A **Vi-1/SZ-V2** ((I-III-V/N4-ÉSZAKI VÁROSKAPU) jelű építési övezet területén

- a) a **180. § (1) bekezdés** rendeltetések közül **nem létesíthető** önálló lakóépület, és lakás önálló rendeltetési egységként sem alakítható ki,
- b) üzemanyagtöltő állomás – a kiszolgáló létesítményeivel együtt (üzlet, kávézó, autómosó) – kizárólag

- ba) a Szentendrei útról közvetlenül megközelíthető és azzal határos telken, és csak más rendeltetésű épület földszinti területén létesíthető, mely épület legkisebb beépítési magassága / épületmagassága legalább 7,5,0 méter kell, hogy legyen,
- bb) – a kiszolgáló létesítményeivel együtt – a 11-es úttal határos, arról közvetlenül megközelíthető telken, és csak más rendeltetésű épület földszintjén létesíthető, melynek során az épület legkisebb épületmagassága legalább 9,0 méter legyen, és az üzemanyag-töltő állomás nem létesülhet első ütemként a telken,
- c) a **parkolási kötelezettség** legalább 30 (80)%-át épületben, vagy terepszint alatti építményben kell biztosítani,
- d) **TRSZ** alapján **szintterületi kedvezmény** érvényesíthető, ha
 - da) a telek egy része, vagy a földszinti területek meghatározott része közhasználatú területté válik,
 - db) az építési telken minden épület – a 176/2008.(VI.30.) Korm. Rendelet 3. számú melléklete szerint – legalább „A” energetikai minősítési osztály szerint létesül.

TSZT MÓDOSÍTÁS ÉS HATÁLY KITERJESZTÉS MIATT: az Északi városkapu területére vonatkozó övezetek beemelése szükséges, melyeket már az ÖBÉSZ elfogadása előtt a véleményezési dokumentáció is tartalmazott a hatályos KSZT alapján, de nem léptek hatályba, mert a TSZT módosítás nem történt meg az ÖBÉSZ elfogadása előtt.

(7) A **Vi-1/SZ-LV3** (I-III- V/L2-1 ÉSZAKI VÁROSKAPU) jelű építési övezet területén

- a) önálló lakóépület létesíthető, és lakás más fő rendeltetésű épület felső szintjein is létesíthető,
- b) a **180. § (1) bekezdés** rendeltetések közül nem létesíthető
 - ba) 300 férőhelynél nagyobb befogadóképességű sportépítmény,
 - bb) kereskedelmi rendeltetesként nem létesíthető nagykereskedelmi vagy raktáráruháza,
- c) a telken kialakítható **lakások száma** nem lehet több, mint a létesíthető általános szintterület 80-nal való osztásából adódó, a kerekítés szabályai szerint számított egész szám,
- d) a **parkolási kötelezettség** legalább 30 %-át épületben, vagy terepszint alatti építményben kell biztosítani,
- e) **lakófunkció kizárólagossága esetén (TRSZ alapján)** szintterületi kedvezmény érvényesíthető a 2. melléklet 11. táblázata szerint.

TSZT MÓDOSÍTÁS ÉS HATÁLY KITERJESZTÉS MIATT: az Északi városkapu területére vonatkozó övezetek beemelése szükséges, melyeket már az ÖBÉSZ elfogadása előtt a véleményezési dokumentáció is tartalmazott a hatályos KSZT alapján, de nem léptek hatályba, mert a TSZT módosítás nem történt meg az ÖBÉSZ elfogadása előtt.

187. § (1) A **Vi-1/Z-1** és a **Vi-1/Z-2** jelű építési övezetek területén

- a) a Bécsi úttal közvetlen határos 20 méteres telekrészen belül
 - aa) lakás a I. emeletről felfelé **létesíthető**;
- b) **kereskedelmi rendeltetés** csak a Bécsi úttal határos telken, és legfeljebb összesen 1000 négyzetméter általános szintterülettel létesíthető;
- c) önálló terepszint alatti építményként létesíthető gépkocsitároló felső földeme a földfeltöltéssel együtt mérten sem emelkedhet 1,0 méternél nagyobb mértékben az eredeti terepszint fölé;
- d) **parkolási kötelezettség**
 - da) legfeljebb 50%-ban felszíni parkolóban,
 - db) meglévő épület bővítése esetén 100%-ban biztosítható.

(2) A **Vi-1/Z-3** jelű építési övezet területén

- a) **nem létesíthető**
 - aa) lakás, kivéve a Farkastorki útról megközelíthető telken a Bécsi úttól mért legalább 50 méteres távolságban, továbbá
 - ab) a **180. § (1) bekezdés** rendeltetései közül hitéleti, alapfokú gyermeknevelési-, és oktatási, fekvőbeteg-ellátó egészségügyi, továbbá otlokast biztosító szociális rendeltetés céljára épület, önálló rendeltetési egység;
- Á-78 ÉS Á-12. ponthoz kiegészítés: 16892/1 eddig lehetett lakót, most nem, szeretnénk, ha lehetne; javaslat, hogy más övezetből kerüljön ide is a Bécsi út menti 50 méteres sávok korlátozása**
VÁLASZ: PONTOSÍTVÁ
- b) a zárt sorú beépítés a keretes beépítés szabályai szerint történhet, kivéve, ha a **Szabályozási terv** más építési helyet rögzít;
- c) a **földszint beépítése** – az építési hely egyidejű figyelembevétele mellett – elérheti a 100%-ot, amennyiben
 - ca) kereskedelmi, vendéglátási, szolgáltatási, szórakoztatási, kulturális rendeltetési egység, közforgalmú iroda kerül elhelyezésre, és
 - cb) az efeletti szintek beépítési mértéke nem haladhatja meg az 50 %-ot, és
 - cc) a záróföldemen kialakuló udvarterületek legalább 75%-a félintenzív zöldtetőként kerül kialakításra, és fenntarthatósága biztosítható;
- d) **kereskedelmi rendeltetés** legfeljebb összesen 4000 négyzetméter általános szintterülettel létesíthető;
- e) az épületmagasság 9,5 méter a következők együttes betartása mellett:
 - ea) a Bécsi út felőli keleti homlokzat magassága legalább 9,0 méter, de nem haladhatja meg a 12,0 métert,
 - eb) a Bécsi út felőli nyugati homlokzat magassága nem haladhatja meg a 7,5 métert;
- f) saroktelek esetén a homlokzatmagasság nem haladhatja meg
 - fa) a Bécsi út felől a 12,0 métert,
 - fb) a Táborhegyi út felől a 9,0 métert,
 - fc) a Farkastorki út felől 7,5 métert;

- g) a Bécsi út - Farkastorki út saroktelek beépítésénél építészeti hangsúlyt képező épülettömeg kialakítható, amelynek legmagasabb **pontja** 16,0 méter lehet;
- h) a Farkastorki út 3.-7. (hrsz.: 16892/1) telken elhelyezhető épület legnagyobb épületmagassága 7,5 méter.

(3) A **Vi-1/Z-4** jelű építési övezet területén

- a) **nem létesíthető** új, önálló lakóépület,
- b) a **180. § (1) bekezdés** szerinti rendeltetéseken túlmenően
 - ba) lakás (loft-lakás) meglévő épület átalakításával a HÉV védőtávolságán kívül kialakítható,
 - bb) lakórendeltetés a fő rendeltetés kiegészítéseként, legfeljebb a beépített bruttó szintterület 30%-ában alakítható ki;
- c) **nem helyezhető el**
 - ca) termelő ipari rendeltetés – a szolgáltató ipar és a kézműipar kivételével–,
 - cb) nem a fő rendeltetést szolgáló raktározás,
 - cc) ipari tevékenységre szolgáló önálló rendeltetési egységet tartalmazó egyéb rendeltetésű épület;
- d) **parkolási kötelezettség**
 - da) legalább 50%-ban az épület tömegén belül, vagy önálló terepszint alatti építményben, parkolóházban biztosítandó, és
 - db) legfeljebb 50%-ban felszíni parkolóban is biztosítható;
- e) a meglévő épület magassága nem növelhető;
- f) a meglévő épületek közötti udvar üvegtetővel fedhető, a kialakult beépítési mértéke az udvarrészrel fedett területtel növelhető, és ennek során a beépítési mérték elérheti a 100%-ot.

(4) A **Vi-1/Z-5** és a **Vi-1/Z-6** jelű építési övezetek területén

- a) **nem létesíthető** önálló lakóépület, a tűzoltó vagy rendőrségi laktanya szolgálati lakásait, szálláshelyeit tartalmazó épület kivételével;
- b) a zártosú beépítés a keretes beépítés szabályai szerint történhet, kivéve, ha a **Szabályozási terv** más építési helyet rögzít;
- c) **parkolási kötelezettség** felszíni parkolóban is biztosítható.

(5) A **Vi-1/Z-7** jelű építési övezet területén

- a) a zártosú beépítés a keretes beépítés szabályai szerint történhet, kivéve, ha a **Szabályozási terv** más építési helyet rögzít;
- b) a **parkolási kötelezettség** nem lakóépület esetében legfeljebb 30%-ban felszíni parkolóban is biztosítható.

(6) A **Vi-1/Z-8** jelű építési övezet területén

- a) új önálló lakóház **nem létesíthető**, lakás a III. emelettől felfelé **létesíthető**;
- b) **kereskedelmi** rendeltetés csak a Szentendrei úttal határos telken, és legfeljebb összesen 500 négyzetméter általános szintterülettel létesíthető;
- c) önálló terepszint alatti építményként létesíthető gépkocsitároló felső földéme a földfeltöltéssel együtt mérten sem emelkedhet 1,0 méternél nagyobb mértékben az eredeti terepszint fölé;
- d) a **parkolási kötelezettség**
 - da) legfeljebb 50%-ban felszíni parkolóban is
 - db) meglévő épület bővítése esetén 100 %-ban felszíni parkolóban biztosítható.

(7) A **Vi-1/Z-9** jelű építési övezetek területén

- a) a zártosú beépítés a keretes beépítés szabályai szerint történhet, kivéve, ha a **Szabályozási terv** más építési helyet rögzít;
- b) **parkolási kötelezettség** felszíni parkolóban is biztosítható.

(8) A **Vi-1/M-1** jelű építési övezet területén – **XXI. Fejezet kiegészítő előírása együttes figyelembevételével** –

- a) lakóépület, lakás **létesíthető**;
- b) alapfokú nevelési oktatási intézmény esetében a be nem épített terület legalább 40%-án játszó-, sportudvart, nyitott sportpályát, kertfelületet kell létrehozni;
- c) az építési helyet meghatározó elő- és oldalkert méretét a **Szabályozási terv** és a **XXI. Fejezet kiegészítő előírása** határozza meg;
- d) a **2. mellékletben** rögzített engedményes legkisebb telekméret kizárólag **még a meglévő épület és** a védett épület számára alakítható ki;

K-27: a meglévő irodaház megtartása miatt volna fontos az engedményes telekméret alkalmazása.

VÁLASZ: befogadható
- e) a **2. mellékletben** rögzített nagyobb beépítési mértéket (terepszint felett és alatt) és a kisebb zöldfelület arányt akkor lehet alkalmazni, ha
 - ea) a telek saroktelek, vagy
 - eb) ha a telken csak a védett épület, és legfeljebb annak bővítésével létrejövő épületrész áll;
- f) a **földszinten, az első és második emeleten** a beépítés mértéke elérheti a 45%-ot, de az efelett szintekre az engedmény nem vonatkozik;
- g) a **földszinten** a beépítés mértéke akkor érheti el a 65%-ot, ha a növelés legalább 80%-ban a földszinti teremgarázs érdekében történik és a teremgarázs zárófödémének legalább felén kétszintes növényállományú intenzív zöldtető létesül;
- h) **magasház** esetén akkor szabad alkalmazni a növelt általános szintterületi mutatót, ha a magasház épületrész legnagyobb vízszintes kiterjedésű építményszintjének bruttó alapterülete meghaladja az épület II. emeleti szint feletti építményszintjeinek az épület beépítési mértékébe beszámító alapterületének legalább a felét;
- i) a **szintterületi mutató kedvezmény alkalmazásának** feltételei:
 - ia) a **14. §**-ban meghatározott közhasználatú terület kialakítása, vagy
 - ib) az új épület tervének a BREEAM, LEED, DGNB, valamint más nemzetközi vagy hazai akkreditációval rendelkező környezeti minősítő-rendszer előírásainak való megfelelése biztosított,
 - ic) a közhasználat céljára átadott terület és a környezeti minősítő-rendszer miatt adható szintterületi mutató kedvezmény együtt alkalmazva sem lehet több 0,4 m²/m² értéknél;
- j) az **épület legmagasabb pontja** nem lehet nagyobb a **Szabályozási terven** jelölt –
 - ja) magasházak lehatároláson belül 45 méternél,
 - jb) magasházak lehatároláson kívül 35 méternél;
- k) az **előkert** előírt méretébe – az általános előírástól eltérően – benyúlhat
 - ka) előtető, **alaptest, résfal,**
 - kb) 5,0 méternél kisebb előkert esetén 3,0 méter felett legfeljebb 1,50 méteres benyúlással erkély,
 - kc) legalább 5,0 méteres előkert esetén 3,0 méter felett legfeljebb 2,0 méter benyúlással erkély, zárterkély, árnyékolószerkezet;

K-27: a meglévő irodaház munkásszállássá alakítása céljából

VÁLASZ: kiegészíthető
- l) az oldalkert előírt méretébe maximum 2,0 méterig¹ erkély, előlépcső, előtető nyúlhat;
- m) a **parkolási kötelezettséget**
 - ma) új épület létesítésénél legalább 80%-ban az épületen belül, vagy önálló terepszint alatti építményben kell,
 - mb) az **a) pont** feletti számú parkolóférőhelyet felszíni fásított parkolóban lehet biztosítani
- n) az építési beruházás időtartama alatt nem kereskedelmi célú szálláshelyként munkásszállás működtethető.

K-27: a meglévő irodaház munkásszállássá alakítása céljából

VÁLASZ: befogadható

188. § (1) A **Vi-1/Z-RF1** jelű építési övezet területén

- a) **nem létesíthető** új lakóépület, lakásrendeltetés kizárólag a
 - aa) II. emeleti szinttől felfelé létesíthető, és
 - ab) a Pacsartamező utca felé nem alakítható ki;
- b) a zárt sorú beépítés a **keretes beépítés szabályai** szerint történhet, kivéve, ha a **Szabályozási terv** más építési helyet rögzít;
- c) a **pincszint, a földszint és az I. emelet** beépítése – az építési hely egyidejű figyelembevétele mellett – elérheti 100%-ot,
 - ca) amennyiben kereskedelmi, vendéglátási, szolgáltatási, szórakoztatási, kulturális rendeltetési egység, vagy más közhasználatú rendeltetés kerül kialakításra, és
 - cb) az efelett szintek beépítési mértéke nem haladhatja meg az 65 %-ot, továbbá
 - cc) a zárófödémén kialakuló udvarterületek legalább 75%-át félintenzív zöldtetőként kell kialakítani, amelynek fenntarthatóságát biztosítani kell;
- d) **kereskedelmi rendeltetés** legfeljebb összesen 6000 négyzetméter általános szintterülettel létesíthető, kivéve a jelen rendelet hatálybalépése előtt már meglévő épület rendeltetésének megváltoztatását;
- e) **parkolási kötelezettség** új épület esetében pincszinten, mélygarázsban, vagy parkolóházban biztosítandó, új felszíni parkoló nem létesíthető;
- f) új épület elhelyezése esetén a **180. §** rendeltetései szerint létesíthető funkciókat, azok nagyságrendjét, az épület elhelyezésére szolgáló építési helyet, a parkolási kötelezettségre, a parkolás megoldásának módjára, a közterületi parkolóférőhelyek kialakíthatóságára vonatkozó eltérő rendelkezéseket a régészeti feltételeket is szem előtt tartó telepítési tanulmánytervre alapozott Szabályozási terv módosítás keretében kell meghatározni.

¹ OTÉK eltéréssel rendelkezik A BP/1002/00081-4/2017 ügyiratszámú I/489-28/2017 hiv. számú BFK Állami főépítési záróvélemény alapján

(2) A **Vi-1/HZ-1** jelű építési övezet területén

- a) **nem létesíthető** lakás, továbbá a **180. § (1) bekezdés** rendeltetései közül hitéleti, alapfokú gyermeknevelési-, és oktatási, fekvőbeteg-ellátó egészségügyi, továbbá az ottlakást biztosító szociális rendeltetés céljára épület, önálló rendeltetési egység;
- b) egy telken legfeljebb két főépület létesíthető;
- c) a **parkolási kötelezettség**
 - ca) legalább 50%-ban az épület tömegén belül, vagy önálló terepszint alatti építményben, vagy parkolóházban biztosítandó, és
 - cb) legfeljebb 50%-ban felszíni parkolóban is biztosítható;
- d) a vendégparkolók 50%-a közterületen is elhelyezhető felszíni parkolóban.

(3) A **Vi-1/Z-V1** (I-III-V/N1 ÉSZAKI VÁROSKAPU) **Vi-1/Z-V2** (I-III-V/N2 ÉSZAKI VÁROSKAPU) jelű építési övezet területén

- a) a 2. melléklet 12. számú táblázatában jelölt 2800 m² legkisebb kialakítható telekméret akkor alkalmazható, amennyiben a telek a 11-es úttól nyugatra eső közterületről válik megközelíthetővé és a 11-es út felől nincs gépjármű megközelítést biztosító útkapcsolata,
- b) a **180. § (1) bekezdés** rendeltetései közül **nem létesíthető** önálló lakóépület, lakás önálló rendeltetési egységként sem alakítható ki,
- c) üzemanyagtöltő állomás – a kiszolgáló létesítményeivel együtt (üzlet, kávézó, autómosó) – kizárólag a 11-es úttal határos, arról közvetlenül megközelíthető telken, és csak más rendeltetésű épület földszintjén létesíthető, melynek során az épület legkisebb épületmagassága legalább 9,0 méter legyen, és az üzemanyagtöltő állomás nem létesülhet első ütemként a telken,
- d) a **parkolási kötelezettség** legalább 30 %-át épületben, vagy terepszint alatti építményben kell biztosítani,
- e) **felszíni parkoló** a 11-es út felőli teleksávban nem létesíthető,
- f) **TRSZ** alapján szintterületi kedvezmény érvényesíthető, ha
 - fa) a telek egy része, vagy a földszinti területek meghatározott része közhasználatú területté válik,
 - fb) az építési telken minden épület – a 176/2008.(VI.30.) Korm. Rendelet 3. számú melléklete szerint – legalább „A” energetikai minősítési osztály szerint létesül.

TSZT MÓDOSÍTÁS ÉS HATÁLY KITERJESZTÉS MIATT: az Északi városkapu területére vonatkozó övezetek beemelése szükséges, melyeket már az ÓBÉSZ elfogadása előtt a véleményezési dokumentáció is tartalmazott a hatályos KSZT alapján, de nem léptek hatályba, mert a TSZT módosítás nem történt meg az ÓBÉSZ elfogadása előtt.

76. Az Vi-2 jelű építési övezetek részletes előírásai

189. § A **Vi-2** jelű építési övezetek területén a **beépítési mód** – a Rendelet vonatkozó szabályai szerinti épületelhelyezéssel –

- a) a **Vi-2/SZ** és a **Vi-2/Te** jelű építési övezetekben **szabadonálló**,
- b) a **Vi-2/Z** jelű építési övezetekben **zárt sorú**.

190. § (1) A **Vi-2/SZ-KA** jelű építési övezet területén

- a) a védett épület magassága nem növelhető;
- b) **lakás nem létesíthető** – a szolgálati lakás kivételével –;
- c) a **180. § (1) bekezdés** rendeltetései közül **nem létesíthető**
 - ca) kereskedelmi, szolgáltató – a múzeumi rendeltetést szolgáló ajándékok és kulturális szolgáltatás kivételével –,
 - cb) nevelési, egészségügyi, szociális,
 - cc) nem az épület főrendeltetését szolgáló iroda,
 - cd) sport, kutatás, fejlesztés,
 - ce) a lakosság napi alapfokú ellátását biztosító – a kulturális rendeltetésnek nem megfeleltethető – egyéb rendeltetés;
- d) új beépítés csak a meglévő műemlékek fenntarthatóságának és funkciójának ellátása, továbbá a szükséges térkapcsolatok biztosítása érdekében létesíthető;
- e) udvarrész üvegtetővel lefedhető közösségi, vagy közhasználatú tér létrehozása érdekében;
- f) az épület terepszint alatti építménnyel, épületrésszel bővíthető;
- g) új épület, épületrész, épületbővítés a műemléki környezethez illeszkedő legyen,;
- h) egyéb építmények ideiglenes építményként, de a műemléki környezethez illeszkedően helyezhetők csak el;
- i) a parkolási kötelezettség telken kívül is biztosítható, bővítés érdekében új felszíni parkoló a telken nem létesíthető.

(2) A **Vi-2/SZ-R1** jelű építési övezet területén

- a) elsősorban a jelentős **régészeti lelőhely bemutatását** szolgáló múzeumi épületek, továbbá azt és a látogatókat kiszolgáló egyéb rendeltetések létesíthetők, továbbá elhelyezhető
 - aa) kiállító,
 - ab) a terület ellenőrzését és védelmét biztosító fogadóépület, pénztárépület,
 - ac) pihenő, tartózkodó,
 - ad) nyilvános illemhely,
 - ae) 200 négyzetmétert meg nem haladó bruttó szintterületű vendéglátási rendeltetési egység,
 - af) a terület bemutatását, rekonstrukcióját, a régészeti emlékek visszaépítését jelző, illetve szolgáló építmény, épület, védőtető,
 - ag) szabadtéri lelátó, szabadtéri színpad,
 - ah) kilátó építmény;
- b) **lakás nem létesíthető**,
- c) a **180. § (1) bekezdés** rendeltetései közül **nem létesíthető**
 - ca) kereskedelmi, szolgáltató – a múzeumi rendeltetést szolgáló ajándékok és kulturális szolgáltatás kivételével –,
 - cb) nevelési, egészségügyi, szociális,
 - cc) nem az épület főrendeltetését szolgáló iroda,
 - cd) sport,
 - ce) a lakosság napi alapfokú ellátását biztosító – a kulturális rendeltetésnek nem megfeleltethető – egyéb rendeltetés;
- d) a **parkolási kötelezettség**
 - da) telken belül felszíni parkolóban is biztosítható,
 - db) legfeljebb 30%-a közterületen is kialakítható felszíni parkolóban;
- e) 1000 m² alapterületű új épület elhelyezése esetén a **180. §** rendeltetései szerint létesíthető funkciókat, azok nagyságrendjét, az épület elhelyezésére szolgáló építési helyet, a parkolási kötelezettségre, a parkolás megoldásának módjára, a közterületi parkolóférőhelyek kialakíthatóságára vonatkozó eltérő rendelkezéseket a régészeti feltételeket is szem előtt tartó telepítési tanulmánytervre alapozott Szabályozási terv módosítás keretében kell meghatározni.

191. § (1) A **Vi-2/SZ-1** jelű építési övezet területén

- a) **nem létesíthető** lakóépület, lakás – a telkenkénti egy szolgálati lakás kivételével;
- b) a **180. § (1) bekezdés** szerinti rendeltetéseken kívül a források kitermelésének építményei, rendeltetési egységei, palackozó üzem is elhelyezhető;
- c) **kereskedelmi rendeltetés** legfeljebb összesen 1000 négyzetméter általános szintterülettel létesíthető;
- d) a **parkolási kötelezettség**
 - da) legalább 80%-át épületben vagy terepszint alatti építményben kell biztosítani,
 - db) az alapfokú egészségügyi-, oktatási- és egyéb közintézmények esetén közterületen is lehet biztosítani,
 - dc) amennyiben régészeti okból az épületen belüli vagy terepszint alatti gépkocsitároló, garázs nem alakítható ki, akkor a korlátozással érintett mértékig a telken belüli fásított felszíni parkolóban lehet biztosítani.

(2) A **Vi-2/SZ-2** jelű építési övezet területén

- a) **nem létesíthető** lakóépület, lakás – a telkenkénti egy szolgálati lakás kivételével;
- b) a **parkolási kötelezettség** legfeljebb 20%-ban felszíni parkolóban is biztosítható.

(3) A **Vi-2/SZ-3** jelű építési övezet területén

- a) **nem létesíthető**
 - aa) önálló lakóépület, továbbá a földszinten és az I. emeleten lakás, továbbá
 - ab) a **180. § (1) bekezdés** szerinti rendeltetések közül a Bécsi út menti 50 méteres sávban hitéleti, alapfokú gyermeknevelési-, és oktatási, fekvőbeteg-ellátó egészségügyi, továbbá az ottlakást biztosító szociális rendeltetés céljára épület, önálló rendeltetési egység;
- b) a **parkolási kötelezettség** legfeljebb 75%-ban felszíni parkolóban is biztosítható;
- c) **kereskedelmi rendeltetés** legfeljebb összesen 1000 négyzetméter általános szintterülettel létesíthető;
- d) a kereskedelmi rendeltetéshez tartozó felszíni parkolók száma nem haladhatja meg a parkolási kötelezettség szerinti férőhelyszámot;
- e) **TRSZ** alapján szintterületi kedvezmény akkor érvényesíthető, ha
 - ea) a telek egy meghatározott része közhasználatú területté válik, vagy
 - eb) az építési telken minden épület – a 176/2008.(VI.30.) Korm. Rendelet 3. számú melléklete szerint – legalább „A” energetikai minősítési osztály szerint létesül.

(4) A **Vi-2/SZ-4**, a **Vi-2/SZ-5** és a **Vi-2/SZ-16** jelű építési övezet területén

- a) **nem létesíthető** lakóépület, lakás – a telkenkénti egy szolgálati lakás kivételével;
- b) **parkolási kötelezettség** legfeljebb 50%-ban felszíni parkolóban is biztosítható;
- c) 30 férőhelynél nagyobb befogadóképességű felszíni parkolót gyeprácsos parkolóként kell kialakítani;
- d) **TRSZ** alapján szintterületi kedvezmény akkor érvényesíthető, ha
 - da) a telek egy meghatározott része közhasználatú területté válik, vagy
 - db) az építési telken minden épület – a 176/2008.(VI.30.) Korm. Rendelet 3. számú melléklete szerint – legalább „A” energetikai minősítési osztály szerint létesül.

(5) A **Vi-2/SZ-6** jelű építési övezet területén

- a) **nem létesíthető** lakóépület, lakás – a telkenkénti egy szolgálati lakás kivételével;
- b) a **parkolási kötelezettség**
 - ba) legalább 80%-át épületben vagy terepszint alatti építményben kell biztosítani,
 - bb) az alapfokú egészségügyi-, oktatási- és egyéb közintézmények esetén közterületen is lehet biztosítani,
 - bc) amennyiben régészeti okból az épületen belüli vagy terepszint alatti gépkocsitároló, garázs nem alakítható ki, akkor a korlátozással érintett mértékig a telken belüli fásított felszíni parkolóban lehet biztosítani.

(6) A **Vi-2/SZ-7** jelű építési övezet területén

- a) **nem létesíthető** lakóépület, lakás – a telkenkénti egy szolgálati lakás kivételével, továbbá a **180. § (1) bekezdés** szerinti rendeltetések tekintetében
 - aa) a jelen rendelet hatálybalépésekor a meglévő üzemi technológiájú rendeltetések és az erre szolgáló építmények, valamint az azokban folyó tevékenységek továbbra is folytathatók, bővítésük, átalakításuk a beépítési határértékek betartásával továbbra is lehetséges, és az ahhoz szükséges üzemi, raktározási épületek bővíthetők, újak létesíthetők,
 - ab) a jelen Rendelet hatálybalépésekor folytatott termelő tevékenység megszüntetése esetén a **180. § (1) bekezdés** szerinti rendeltetések létesíthetők;
- b) **előkertben**, és a telek 10 méteres közterület felőli sávjában szabadtéri raktározás, tárolás, kereskedelmi árubemutató nem folytatható;
- c) 30 férőhelynél nagyobb befogadóképességű felszíni parkolót gyeprácsos parkolóként kell kialakítani.

(7) A **Vi-2/SZ-8** jelű építési övezet területén

- a) **nem létesíthető**
 - aa) lakóépület, lakás – a telkenkénti egy szolgálati lakás kivételével, továbbá
 - ab) a **180. § (1) bekezdés** szerinti rendeltetések közül hitéleti, alapfokú gyermeknevelési-, és oktatási, fekvőbeteg-ellátó egészségügyi, továbbá ottlakást biztosító szociális rendeltetés céljára épület, önálló rendeltetési egység;
- b) a Szentendrei úttal határos előkertben 50 férőhelynél nagyobb befogadó képességű felszíni parkoló nem létesíthető;

- c) előkertben, és a telek 10 méteres közterület felőli sávjában szabadtéri raktározás, tárolás, kereskedelmi árubemutató – a kertészeti rendeltetéshez hozzátartozók kivételével – nem folytatható.

(8) A **Vi-2/SZ-9** jelű építési övezet területén

- a) **nem létesíthető** lakóépület, lakás – a telkenkénti egy szolgálati lakás kivételével, továbbá a **180. § (1) bekezdés** szerinti rendeltetések tekintetében
- aa) kereskedelmi, szolgáltató épület, valamint
- ab) nem üzemi technológiájú kutatás, fejlesztés, valamint, kézműipari-, továbbá jelentős napi forgalommal nem járó termék előállítás céljára szolgáló épület;
- b) szállásjellegű épületként csak gyermek-, diák-, nevelőotthon, kollégium, szociális otthon, idősek otthona létesíthető;
- c) az övezet területén - az **a) pont** szerinti megkötésekkel elhelyezhető épületben -
- ca) **180. § (1) bekezdés** szerinti rendeltetések önálló rendeltetési egységként elhelyezhetők, de
- cb) kereskedelmi rendeltetés legfeljebb összesen 1000 négyzetméter általános szintterülettel létesíthető;
- d) a **parkolási kötelezettség** legfeljebb 50%-ban felszíni parkolóban is biztosítható.

(9) A **Vi-2/SZ-10** jelű építési övezet területén

- a) egy telken egy épület létesíthető;
- b) lakás – a telkenkénti egy szolgálati lakás kivételével – **nem létesíthető**;
- c) a meglévő épületek megtartása esetén a lakásszám nem növelhető, de a lakófunkció megtartható, és az épület tetőterében bővíthető;
- d) az **oldalkert** mérete 3,5 méter;
- e) a **hátsókert** mérete 8,0 méter;
- f) a **parkolási kötelezettséget**
- fa) legalább 80%-át épületben vagy terepszint alatti építményben kell biztosítani,
- fb) az alapfokú egészségügyi-, oktatási- és egyéb közintézmények esetén közterületen is lehet biztosítani,
- fc) amennyiben régészeti okból az épületen belüli vagy terepszint alatti gépkocsitároló, garázs nem alakítható ki, akkor a korlátozással érintett mértékig a telken belüli fásított felszíni parkolóban lehet biztosítani.

(10) A **Vi-2/SZ-11** jelű építési övezet területén

- a) a telken legfeljebb két épület létesíthető;
- b) az **oldalkert** mérete 4,5 méter;
- c) a **hátsókert** mérete 6,0 méter;
- d) **kereskedelmi** rendeltetés legfeljebb összesen 1000 négyzetméter általános szintterülettel létesíthető;
- e) a **parkolási kötelezettséget**
- ea) legalább 80%-át épületben vagy terepszint alatti építményben kell biztosítani,
- eb) az alapfokú egészségügyi-, oktatási- és egyéb közintézmények esetén közterületen is lehet biztosítani,
- ec) amennyiben régészeti okból az épületen belüli vagy terepszint alatti gépkocsitároló, garázs nem alakítható ki, akkor a korlátozással érintett mértékig a telken belüli fásított felszíni parkolóban lehet biztosítani.

(11) A **Vi-2/SZ-12** jelű építési övezet területén

- a) a telken több épület létesíthető;
- b) a **Szépülvölgyi** út menti 50 méteres teleksávban alapfokú oktatási épület, egészségügyi létesítmény, szociális otthon nem létesíthető;
- c) a **Bécsi** út menti 50 méteres teleksávban **nem létesíthető**
- ca) új főépületként önálló lakóépület vagy olyan lakás, melynek főhelyiségei a Bécsi út felé tekintenek,
- cb) alapfokú oktatási épület, fekvőbeteg-ellátó egészségügyi létesítmény, szociális otthon;
- d) a **parkolási kötelezettség** nem lakásrendeltetés esetén legalább 70%-ban az épület tömegén belül, vagy önálló terepszint alatti építményben, parkolóházban biztosítandó, és legfeljebb 30%-ban felszíni parkolóban is biztosítható.

(12) A **Vi-2/SZ-13** jelű építési övezet területén

- a) **nem létesíthető** lakás, továbbá a **180. § (1) bekezdés** rendeltetései közül fekvőbeteg-ellátó egészségügyi, továbbá az otthont biztosító szociális rendeltetés céljára épület, önálló rendeltetési egység;
- b) telkenként több épület helyezhető el;
- c) a **parkolási kötelezettség** legfeljebb 50%-ban felszíni parkolóban is biztosítható.

(13) A **Vi-2/SZ-14** jelű építési övezet területén

- a) elhelyezhető
- aa) kutatás, fejlesztés üzemi technológiájú épülete,
- ab) jelentős napi forgalommal nem járó termék előállítását szolgáló épület,
- ac) kereskedelmi rendeltetés legfeljebb összesen 1000 négyzetméter általános szintterülettel;
- b) **nem létesíthető**
- ba) önálló lakóépület, lakás, továbbá
- bb) üzemanyag-töltő állomás - önállóan vagy más rendeltetésű épületben;
- c) a **parkolási kötelezettség** legfeljebb 75%-ban felszíni parkolóban is biztosítható.

(14) A **Vi-2/SZ-15** jelű építési övezet területén

- a) **nem létesíthető** lakóépület, lakás – a telkenkénti egy szolgálati lakás kivételével;
- b) a **parkolási kötelezettség** legfeljebb 20%-ban felszíni parkolóban is biztosítható.

192. § (1) A **Vi-2/SZ-L1** jelű építési övezet területén

- a) a telken **egy főépület** létesíthető;
- b) a **12. táblázat** szerinti növelt, 20%-os beépítési mérték esetén a korlátozott épületmagasságot kell alkalmazni;
- c) **egy kiszolgáló épület** létesíthető.

(2) A **Vi-2/SZ-L2** jelű építési övezet területén

- a) egy telken több épület létesíthető;
- b) az **oldalkert** mérete 4,0 méter;
- c) a **hátsókert** mérete 10,0 méter;
- d) a **parkolási kötelezettség**
 - da) lakások számára az épület tömegén belül biztosítandó,
 - db) nem lakásrendeltetés esetén legalább 50%-ban az épület tömegén belül, vagy önálló terepszint alatti építményben, parkolóházban biztosítandó, és
 - dc) legfeljebb 50%-ban felszíni parkolóban is biztosítható;
- e) a Rendelet hatálybalépésekor a területen üzemelő telephely (Szemétszállítási Forgalmi Műszaki Telep) területén
 - ea) **nem létesíthetők** a meglévő szolgáltatás bővítését, mennyiségi növelését célzó építmények (üzemi épület, szervízüzemi kocsállások, raktárterületek, hintőanyag tárolók, üzemanyagtöltő kút, tehergépjármű parkolók),
 - eb) meglévő épületek **rendeltetése az ea) pont** szerinti célokra **nem változtatható**, kivéve a meglévő funkciókhoz kapcsolódó kiszolgáló funkciók létesítményeit (irodaférőhely, szállásférőhely, étkezés, szociális ellátás),
 - ec) lakóépület, lakás létesítése, a telephely funkciójának megszüntetése és az esetleges talajszennyezettség megszüntetése után lehetséges.

(3) A **Vi-2/SZ-L3** jelű építési övezet területén

- a) a telken **több épület** létesíthető;
- b) az építési helyen belül lehatárolt, eltérő beépítési magasságú területrészek határvonalait a Szabályozási terv tartalmazza;
- c) az építési hely keleti határvonalán a telekhatár és az épület között legalább 1 méter távolságot szabadon kell hagyni a közhasználatra átadható terület határvonala mentén, és az épület homlokzatán nyílások a külön jogszabály keretei között kialakíthatók;
- d) az előkertben a Róza köz mentén, legalább 50%-ban növényzettel fedetten kialakított, a beépítésbe nem beszámító járműtároló épület, garázs elhelyezhető;
- e) a Körös utca (hrs.: 61666) északi telekhatárán legfeljebb 1,0 méter magasságú támfal kialakítható;
- f) kiszolgáló épület a mélygarázs kivételével nem létesíthető;
- g) a **parkolási kötelezettséget**
 - ga) legalább 80%-át épületben vagy terepszint alatti építményben kell biztosítani, legfeljebb 10% terepszinten fásított parkolóban is biztosítható,
 - gb) az alapfokú egészségügyi-, oktatási- és egyéb közüintézmények esetén közterületen is lehet biztosítani,
 - gc) amennyiben régészeti okból az épületen belüli vagy terepszint alatti gépkocsitároló, garázs nem alakítható ki, akkor a korlátozással érintett mértékig a telken belüli fásított felszíni parkolóban lehet biztosítani.

(4) A **Vi-2/SZ-L4** jelű építési övezet területén

- a) a telken **több épület** létesíthető;
- b) önálló lakóépületek, vagy legalább a létesülő általános szintterület 50 %-ában lakás létrehozása esetén
 - ba) a beépítés mértéke legfeljebb 25 %,
 - bb) az általános szintterületi mutató értéke legfeljebb 1,0 m²/m²,
 amit telkenként egy szolgálati lakás esetén nem kell betartani;

Á-63: Vi-2/SZ-L4 beépíthetőségét leellenőrizni (szöveg/táblázat)
VÁLASZ: táblázat beépítési mérték §25 jelzéssel kiegészül

- c) a Bécsi út menti 50 méteres teleksávban **nem létesíthető**
 - ca) önálló lakóépület vagy olyan lakás, melynek főhelyiségei a Bécsi út felé tekintenek újonnan,
 - cb) alapfokú oktatási épület, fekvőbeteg-ellátó egészségügyi létesítmény, szociális otthon;
- d) a **parkolási kötelezettség**
 - da) lakások számára az épület tömegén belül biztosítandó,
 - db) nem lakásrendeltetés esetén legalább 50%-ban az épület tömegén belül, vagy önálló terepszint alatti építményben, parkolóházban biztosítandó, és
 - dc) legfeljebb 50%-ban felszíni parkolóban is biztosítható.

(5) A **Vi-2/SZ-L5** jelű építési övezet területén

- a) a telken **egy épület** létesíthető;
- b) a **parkolási kötelezettség** legfeljebb 30%-ban felszíni parkolóban is biztosítható.

(6) A **Vi-2/SZ-L6** jelű építési övezet területén

- a) **kiszolgáló épület** nem létesíthető;
- b) a HÉV irányába lakóhelyiség nem nyitható;
- c) **kereskedelmi** rendeltetés legfeljebb összesen 4000 négyzetméter általános szintterülettel létesíthető;
- d) a **parkolási kötelezettséget**
 - da) legalább 80%-át épületben vagy terepszint alatti építményben kell biztosítani,
 - db) az alapfokú egészségügyi-, oktatási- és egyéb közintézmények esetén közterületen is lehet biztosítani,
 - dc) amennyiben régészeti okból az épületen belüli vagy terepszint alatti gépkocsitároló, garázs nem alakítható ki, akkor a korlátozással érintett mértékig a telken belüli fásított felszíni parkolóban lehet biztosítani.

(7) A **Vi-2/SZ-L7** jelű építési övezet területén

- a) lakás **az emeleti szinteken** létesíthető;
- b) **kiszolgáló épület** nem létesíthető;
- c) **kereskedelmi** rendeltetés legfeljebb összesen 1000 négyzetméter általános szintterülettel létesíthető;
- d) a **parkolási kötelezettséget** legalább 80%-át épületben vagy terepszint alatti építményben kell biztosítani.

K-14 lehessen lakás, ha már L7 a vége

VÁLASZ: javítva

193. § (1) A **Vi-2/Z-1** jelű építési övezet területén

- a) **nem létesíthető** lakóépület, lakás;
- b) kereskedelmi rendeltetés legfeljebb összesen 4000 négyzetméter általános szintterülettel létesíthető;
- c) a **parkolási kötelezettség**
 - ca) legalább 80%-át épületben vagy terepszint alatti építményben kell biztosítani,
 - cb) az alapfokú egészségügyi-, oktatási- és egyéb közintézmények esetén közterületen is lehet biztosítani,
 - cc) amennyiben régészeti okból az épületen belüli vagy terepszint alatti gépkocsitároló, garázs nem alakítható ki, akkor a korlátozással érintett mértékig a telken belüli fásított felszíni parkolóban lehet biztosítani.

(2) A **Vi-2/SZ-Ksz1** és a **Vi-2/SZ-Ksz2** jelű építési övezet területén

- a) **nem létesíthető** lakóépület, lakás;
- b) a zárt sorú beépítés a **keretes beépítés szabályai** szerint történhet, kivéve, ha a **Szabályozási terv** más építési helyet rögzít;
- c) **kereskedelmi** rendeltetés legfeljebb összesen 4000 négyzetméter általános szintterülettel létesíthető;
- d) szomszédos épülethez való csatlakozás esetén a csatlakozó homlokzatok eltérése legfeljebb 1,5 méter lehet;
- e) a **parkolási kötelezettség**
 - ea) legalább 30%-ban az épület tömegén belül, vagy önálló terepszint alatti építményben, parkolóházban biztosítandó, és
 - eb) legfeljebb 70%-ban felszíni parkolóban is biztosítható;
- f) a **Vi-2/SZ-Ksz2** jelű építési övezet területén
 - fa) a telephely területe rekultiválandó,
 - fb) új épület elhelyezésének feltétele a meglévő épületek bontása;
 - fc) **kereskedelmi** rendeltetés legfeljebb összesen 500 négyzetméter általános szintterülettel létesíthető;
 - fd) meglévő épület rendeltetési módja nem változtatható meg.

(3) A **Vi-2/SZ-F1** jelű építési övezet területén

- a) a területen mezőgazdasági tevékenység is folytatható;
- b) az építési övezet nagyobb beépíthetőségének feltétele a területen az infrastruktúrák rendelkezésre állása.

194. § (1) A **Vi-2/SZ-LKsz1** jelű építési övezet területén

- a) amennyiben a telekszélesség
 - aa) 40 méternél nagyobb, akkor az épületeket a szabadonálló épületelhelyezés szabályai szerint kell elhelyezni,
 - ab) 40 méternél kisebb, akkor az épületeket zárt sorú beépítési mód szerinti építési helyen belül lehet elhelyezni;
- b) az **ab) pont** esetében épülethézag létesíthető, szélessége a megengedett legnagyobb épületmagasság fele;
- c) a jelen Rendelet hatálybalépésekor meglévő lakó funkciójú épület esetén a telek Bécsi út menti 6 méteres sávjában az *övezetben megengedett rendeltetés* terepszint alatti támfalépítményben, építményben önállóan is elhelyezhető, ha az előírt parkolási kötelezettség teljesül a telken belül;
- d) a létesíthető **főépületek száma** a **telekméret** függvényében:
 - da) **2500 négyzetméternél** kisebb méretű telek esetében **egy főépület**,
 - db) **2500 négyzetméteres**, vagy annál nagyobb telekméretű telek esetben **két főépület**;
- e) **kiszolgáló épület** – a támfalgarázs kivételével – nem létesíthető;
- f) az **előkert** mérete – ha kialakult állapot szerint a szomszédos meglévő épületek előkertje 5,0 méternél kisebb – legfeljebb 3,0 méterre csökkenthető;
- g) a Bécsi út menti 6,0 méteres sávban épület kizárólag terepszint alatti támfalépítményként helyezhető el;
- h) a Szilva utca és 20012/1 hrsz.-ú telek közötti szakaszon
 - ha) a terepszint alatti építmény Bécsi út felőli homlokzatának magassága nem haladhatja meg a 4,5 métert a Bécsi úti bejárat szinthez viszonyítva,

- hb) a terepszint feletti épület homlokzatmagassága nem haladhatja meg a 7,5 métert a Bécsi úti bejárati szinttől számított 4,5 méter magassághoz viszonyítva;
- i) új önálló lakóépület, vagy a Bécsi út felé tekintő lakás a Bécsi út menti 50,0 méteres teleksávban akkor építhető, ha a telek csatlakozó legalacsonyabb terepszintje a Bécsi út szintjéhez képest legalább 10,0 méterrel magasabban helyezkedik el.

(2) A **Vi-2/Te** jelű építési övezet területén a beépítés kialakulnak tekintendő és

- a) a telken kizárólag hitéleti rendeltetés létesíthető;
- b) a meglévő épület kubatúrája nem bővíthető;
- c) a parkolást nem kell a telken belül megoldani.

77. Az Vi-3 jelű építési övezetek részletes előírásai

195. § (1) A **Vi-3** jelű építési övezetek területén a **beépítési mód** – a Rendelet vonatkozó szabályai szerinti épületelhelyezéssel –

- a) a **Vi-3/SZ** jelű építési övezetben **szabadonálló**,
- b) a **Vi-3/Z** jelű építési övezetben **zárt sorú**,
- c) a **Vi-3/Ka** jelű építési övezetben **kialakult**.

196. § (1) A **Vi-3/SZ-E1, Vi-3/SZ-E2, Vi-3/SZ-E3** és a **Vi-3/SZ-E4** építési övezetek területén

- a) egy telken **több főépület** létesíthető;
- b) az **előkert** mérete 5,0 méter;
- c) az **oldalkert** mérete 6,0 méter;
- d) a **hátsókert** mérete 10,0 méter;
- e) **lakás** – kizárólag szolgálati lakásként – létesíthető, továbbá
- f) az **180. § (1) bekezdés** rendeltetései közül
 - fa) nevelési, oktatási,
 - fb) egészségügyi, szociális,
 - fc) kulturális,
 - fd) hitéleti,
 - fe) sport
 rendeltetés létesíthető;
- g) a **parkolási kötelezettség** a főépület tömegén belül vagy fásított felszíni parkolóban biztosítható.

(2) A **Vi-3/SZ-E5, a Vi-3/SZ-E6, és a Vi-3/SZ-E7** jelű építési övezetek területén

- a) az **előkert** mérete 5,0 méter;
- b) az **oldalkert** mérete 3,0 méter;
- c) a **hátsókert** mérete 10,0 méter;
- d) **lakás** – kizárólag szolgálati lakásként, továbbá a szociális tevékenységhez tartozó nevelő-, szociális-, vagy időszotthonként létesített lakásként – létesíthető, továbbá
- e) az **180. § (1) bekezdés** rendeltetései közül
 - ea) nevelési, oktatási,
 - eb) egészségügyi, szociális,
 - ec) kulturális,
 - ed) hitéleti,
 - ee) sport
 rendeltetés létesíthető;
- f) a **parkolási kötelezettség** a főépület tömegén belül vagy fásított felszíni parkolóban biztosítható.

(3) A **Vi-3/SZ-E8** jelű építési övezet területén

- a) egy telken **több főépület** létesíthető;
- b) az **előkert** mérete 5,0 méter;
- c) az **oldalkert** mérete 3,0 méter;
- d) a **hátsókert** mérete 10,0 méter;
- e) **lakás** – kizárólag szolgálati lakásként, továbbá a szociális tevékenységhez tartozó nevelő-, szociális-, vagy időszotthonként létesített lakásként – létesíthető, továbbá
- f) az **180. § (1) bekezdés** rendeltetései közül
 - fa) nevelési, oktatási,
 - fb) egészségügyi, szociális,
 - fc) hitéleti,
 - fd) sport
 rendeltetés létesíthető;

- g) az épület legmagasabb **pontja** legfeljebb 0,5 méterrel haladhatja meg a Szent Margit Kórház „B” épületének legmagasabb **pontját** (132,70 mBf + 0,5 m = 133,20 mBf);
- h) új épület létesítése esetén a látványtervben kell igazolni a Kiscelli kastély rálátásvédelmét a hegyoldal (különösen a Perényi utca és a Váradi utca felől), valamint a Bécsi út északi irányra felől a környező épületek bemutatásával;
- i) a **parkolási kötelezettség** a főépület tömegén belül vagy a parkolási kötelezettség legfeljebb 25%-ának mértékéig fásított felszíni parkolóban biztosítható.

■ a (3) bekezdés a Margit kórház külön ÓBÉSZ módosítása esetén hatályon kívül lesz helyezve

(4) A **Vi-3/SZ-E9** jelű építési övezet területén

- a) a telken **egy főépület** létesíthető;
- b) **lakás** nem létesíthető;
- c) az **180. § (1) bekezdés** rendeltetései közül
 - ca) kereskedelmi, szolgáltató,
 - cb) egészségügyi, kulturális és közösségi szórakoztató,
 - cc) igazgatási, iroda, továbbá
 - cd) egyéb közhasználatot szolgáló,
 - ce) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású vendéglátó, sport, önálló parkolóház, mélygarázs,
 - cf) kézműipari-, továbbá jelentős napi forgalommal nem járó termék előállítás, valamint
 - cg) a lakosság napi alapfokú ellátását biztosító, egyéb
 rendeltetés létesíthető;
- d) a **parkolási kötelezettség** fásított felszíni parkolóban is biztosítható.

(5) A **Vi-3/SZ-E10** jelű építési övezet területén

- a) nevelési, oktatási, kulturális és sportfunkció létesíthető valamint az ezeket szolgáló rendeltetések,
- b) a **parkolási kötelezettség** fásított felszíni parkolóban biztosítható.

(6) A **Vi-3/SZ-E11** jelű építési övezet területén

- a) a meglévő épület magasságilag legfeljebb egy építményszinttel bővíthető;
- b) új épület elhelyezése esetén
 - ba) a telek zártudvaros jellemzők szerint, előkert nélkül is beépíthető,
 - bb) az udvar, vagy egy része – az értékes növényállomány megtartása mellett – árnyékoló tetővel, üvegtetővel fedhető;
- c) a **parkolási kötelezettség** utólag fásított felszíni parkolóban, amennyiben az műszakilag nem lehetséges, akkor közterületen is biztosítható.

(7) A **Vi-3/SZ-F1** és a **Vi-3/SZ-F2** jelű építési övezetek területén

- a) az **180. § (1) bekezdés** rendeltetései közül
 - aa) kereskedelmi, szolgáltató,
 - ab) egészségügyi, szociális, kulturális és közösségi szórakoztató,
 - ac) igazgatási, iroda, továbbá
 - ad) szállás jellegű,
 - ae) egyéb közhasználatot szolgáló,
 - af) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású vendéglátó, sport, önálló parkolóház, mélygarázs,
 - ag) kézműipari-, továbbá jelentős napi forgalommal nem járó termék előállítás, valamint
 - ah) a lakosság napi alapfokú ellátását biztosító, egyéb
 rendeltetés létesíthető, a **b) pont** együttes figyelembevételével;
- b) a **Vi-3/SZ-F1** és a **Vi-3/SZ-F2** jelű építési övezetekben lakás **nem** létesíthető;
- c) az **előkert** mérete 10 méter;
- d) az **oldalkert** mérete 6,0 méter;
- e) a **hátsókert** mérete 12,0 méter;
- f) a parkolási kötelezettség intenzíven fásított felszíni parkolóban biztosítható, önálló irodaház esetén legfeljebb a parkolási kötelezettség 50%-ában.

(8) A **Vi-3/SZ-F3** jelű építési övezet területén

- a) **nem** létesíthető lakás, továbbá az **180. § (1) bekezdés** rendeltetései közül nevelési, oktatási és szociális rendeltetés.

(9) A **Vi-3/SZ-HL1** és a **Vi-3/SZ-HL2** jelű építési övezetek a Harsány-lejtő és a Virágosnyereg utca közötti újonnan beépülő terület alapfokú intézményi ellátására szolgálnak, melyek területén

- a) a rendeltetések tekintetében
 - aa) a **Vi-3/SZ-HL1** építési övezetben lakás **nem** létesíthető,
 - ab) a **180. § (1) bekezdés** rendeltetései közül kereskedelmi rendeltetés legfeljebb összesen 1000 négyzetméter általános szintterülettel létesíthető,
 - ac) a **Vi-3/SZ-HL2** építési övezetben a **180. § (1) bekezdés** szerinti rendeltetések és lakás is létesíthető;
- b) **kiszolgáló épület** nem létesíthető;
- c) a **parkolási kötelezettség** legfeljebb 100 %-a fásított felszíni parkolóban is biztosítható.

(10) A **Vi-3/TU-Ksz1** és a **Vi-3/Z-Ksz1** jelű építési övezet területén

- a) a telek kereskedelmi, szolgáltatási, vendéglátási rendeltetés céljára szolgál;
- b) **lakás** nem létesíthető;
- c) a telekcsoporthoz építési helyét a **Szabályozási terv** rögzíti;
- d) a meglévő épület magassági bővítése legfeljebb egy építményszint lehet.

(11) A **Vi-3/SZ-L1** jelű építési övezet területén

- a) önálló lakóépület nem létesíthető, de lakás – kizárólag az emeleti szinten – létesíthető;
- b) a **parkolási kötelezettség** legfeljebb 25%-a fásított felszíni parkolóban is biztosítható.

(12) A **Vi-3/TKa-1** és a **Vi-3/TKa-2** jelű építési övezetek területén

- a) az **180. § (1) bekezdés** rendeltetései közül
 - aa) kulturális,
 - ab) nevelési, oktatási,
 - ac) egészségügyi, szociális,
 - ad) hitéleti,
 - ae) vendéglátási
 rendeltetés létesíthető;
- b) meglévő épület
 - ba) lakásszáma nem növelhető,
 - bb) magassága nem növelhető, az épület csak akkor bővíthető, ha a **Szabályozási terv** lehetővé teszi,
 - bc) új építményszint csak a kialakult tetőformák figyelembevételével létesíthető,
 - bd) a kialakult udvar üvegtetővel - az értékes növényállomány megtartása mellett - lefedhető, és azzal a kialakult beépítési mértéke növelhető, melynek során a beépítési mérték elérheti a 100%-ot;
- c) **parkolási kötelezettség** telken kívül is biztosítható;
- d) a **Szabályozási terv**en „*tanúháznak*” jelölt épületek esetében azok eredeti beépítési formája, magassága, tetőzetének formája megtartandó.

XIII. FEJEZET – GAZDASÁGI TERÜLETEK

78. A Gip, a Gksz-1 és Gksz-2 jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek építési övezeteinek általános rendelkezései

- 197. §** (1) A **Gksz-1** jelű építési övezetek a környezetre jelentős hatást nem gyakorló, jellemzően **kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek**, általában szabadon álló beépítéssel, melyek a több önálló rendeltetési egységet magába foglaló épületek elhelyezésére szolgálnak.
- (2) A **Gksz-2** jelű építési övezetek a környezetre jelentős hatást nem gyakorló, jellemzően **termelési, raktározási, logisztikai gazdasági területek, valamint a városüzemeltetés termelési és raktározási területei**, melyek általában szabadon álló beépítéssel, a több önálló rendeltetési egységet magába foglaló épületek elhelyezésére szolgálnak.
- (3) A **Gip-E** jelű **gazdasági terület** építési övezetei a több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, **jellemzően energiatermelési** tevékenység műtárgyainak, létesítményeinek és az azokat kiszolgáló rendeltetések és épületek elhelyezésére szolgálnak.
- (4) Az építési övezetek területén az **I-X. fejezet** rendelkezéseit együtt kell alkalmazni
- a **Gksz-1, Gksz-2** és a **Gip-E** jelű építési övezetek általános előírásait rögzítő **198-201. §-sal**, a részletes előírásait rögzítő **202.-211. §-sal** és
 - a **2. melléklet 14. és 15. táblázatában** rögzített beépítési paraméterekkel, továbbá
 - a **Szabályozási tervvel**, és a **XXI. Fejezet kiegészítő előírásaival**.
- (5) Amennyiben a **Szabályozási terv**, vagy a **XXI. fejezet** egyes területekre vonatkozó **Kiegészítő előírása** az építési övezet előírásához képest másként rendelkezik, akkor azt kell betartani az övezet azon előírása helyett.
- (6) Épület, önálló rendeltetési egység létesítésének lehetősége vagy tilalma a meglévő rendeltetés módosítására is vonatkozik.
- (7) A **2. mellékletben szereplő** kedvezményes értéket az építési övezetben, az építési övezethez tartozó táblázatban, vagy a XXI. Fejezet kiegészítő előírásaiban meghatározott feltételekkel együtt szabad alkalmazni.
- (8) A **2. melléklet 14.-15. táblázatában** szereplő – kizárólag parkolás céljára alkalmazható – **parkolási szintterületi mutató értéke (SZTM_p)** az FRSZ 4.§ (2) bekezdés a) pont szerinti „bsá” érték alapján került rögzítésre. A **2. mellékletben 14.-15. táblázatában** rögzített általános szintterületi mutató (SZTM_a) és a parkolási szintterületi mutató (SZTM_p) alapján létesíthető általános és parkolási szintterület együtt felel meg az FRSZ-ben meghatározott értékeknek.
- 198. §** (1) **Épület, telephely és egyéb építmény** – ha az építési övezet másként nem rendelkezik:
- kereskedelmi (kis- és nagykereskedelem), szolgáltató,
 - raktározási, (épületben, szabadtérben, telephelyként),
 - javító-, szerelő és egyéb közhasználatú szolgáltató,
 - iroda – saját tevékenységhez, vagy önálló irodaházként –,
 - igazgatási,
 - nem üzemi technológiájú kutatás, fejlesztés,
 - védőtávolságot nem igénylő üzemi technológiájú kutatás, fejlesztés,
 - védőtávolságot nem igénylő üzemi,
 - kisipari, kézműipari,
 - vendéglátó,
 - sport,
 - bemutató, kiállítás, valamint
 - az ott dolgozók számára
 - nem kereskedelmi szállás jellegű,
 - felnőttoktatási,
 - duális oktatás keretében nem felnőtt szakképzési oktatási,
 - nem fekvőbeteg ellátó egészségügyi,
 - parkolási (önálló parkolóház, mélygarázs), valamint
 - a lakosság napi alapfokú ellátását biztosító, egyéb
- rendeltetés céljára létesíthető, mely rendeltetések és önálló rendeltetési egységek egy épületen belül vegyesen is kialakíthatók. Az önálló rendeltetési egység értelemszerű használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges nem felsorolt rendeltetések is elhelyezhetők (különösen raktár, iroda).
- (2) Az **(1) bekezdésben** felsoroltakon kívül a következő rendeltetések feltételhez kötötten létesíthetők:
- lakásrendeltetés kizárólag szolgálati lakásként – és csak a tulajdonos, vagy a használó számára –,
 - hitéleti, nevelési, szociális, kulturális és közösségi szórakoztató rendeltetés akkor létesíthető, ha az építési övezet lehetővé teszi és
 - ha ezek a rendeltetések a területen lévő elsődleges rendeltetést, vagy a területet használókat szolgálják, vagy
 - ha a terület elsődleges rendeltetése ezeket a rendeltetéseket nem zavarja,

- c) ha az építési övezet azt lehetővé teszi, akkor létesíthető
 - ca) kereskedelmi szállás jellegű épület, valamint
 - cb) önálló vagy más rendeltetésű épületben üzemanyagtöltő állomás – a kiszolgáló létesítményeivel együtt (üzlet, kávézó, autómóso)
 - cc) önálló autómóso.

(3) Nem létesíthető

- a) a lakóépület, vagy a **(2) bekezdés a) pontja** kivételével lakás,
 - b) környezetre jelentős hatást gyakorló rendeltetésű üzem, telephely, és nem folytatható ilyen tevékenység.
- (4) A telken belül nem helyezhető el építményszerű használat céljára szolgáló önjáró vagy vontatott lakókocsi.
- (5) A jelen Rendelet hatálybalépését megelőzően már meglévő lakóépület a fennmaradásáig felújítható, korszerűsíthető, átalakítható, de bővítése legfeljebb a meglévő **padlástér** beépítésével, és maximum a meglévő beépítésbe beszámító alapterület 25 %-os mértékéig megengedett.

HAT-33

198. § (5) bek.: A jelen Rendelet hatálybalépését megelőzően már meglévő lakóépület a fennmaradásáig felújítható, átalakítható, de bővítése legfeljebb a meglévő tetőtér beépítésével, és maximum a meglévő beépítésbe beszámító alapterület 25 %-os mértékéig megengedett. (biztosan nem ezt akarták, mert mi van, ha nincs tetőtér, továbbá az „és” kettős feltételt jelent, tehát, ha nincs tetőtér, nem is bővíthető. Akkor minek az övezeti előírások?)

VÁLASZ: gazdasági területen lakás, lakóépület az OTÉK szerint nem építhető.

ha nincs tetőtér, akkor nem bővíthető. Ez csak a lakásra vonatkozik.

NEM INDOKOLT A MÓDOSÍTÁS

- (6) A telken – ha az építési övezet vagy a **XXI. Fejezet kiegészítő előírása** másként nem rendelkezik –,
- a) **több főépület** helyezhető el,
 - b) **kiszolgáló épület** létesíthető.
- (7) **Melléképítmények** közül – ha az építési övezet vagy a **XXI. Fejezet kiegészítő előírása** másként nem rendelkezik –,
- a) a közmű-becsatlakozás építménye,
 - b) kerti építmény,
 - c) hulladékartály-tároló,
 - d) építménynek minősülő – épülettől különálló – kirakatszekrény,
 - e) siló, ömlesztettanyag-, folyadék- és gáztároló,
 - f) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop
- helyezhető el.

199. §

- (1) Amennyiben a **24. § (2) bekezdés**ben meghatározott zöldtető az épület tartószerkezetén műszaki okok miatt nem alakítható ki részben vagy egészben, a telek területén az előírt zöldtető hiányzó méretével azonos méretű, intenzíven fásított zöldfelület alakítandó ki, a meglévő fák figyelembe vételével. Az így kialakított zöldfelület beszámítható az előírt legkisebb zöldfelületi arányba.
- (2) Szabadonálló beépítésű építési övezetben az oldal- és hátsókertben
- a) 3000 négyzetméternél kisebb területet és 50 méter telekszélességet el nem érő telek esetében legalább 3,0 méter széles,
 - b) 3000 négyzetméteres, vagy ennél nagyobb telek esetében legalább 5 méter széles,
 - c) 1 hektárt meghaladó telek esetében legalább 10 méter széles
- zöldsáv céljára kialakított területet kell kialakítani, amelyek legalább 2/3-a – az oldal- és hátsókertek területén külön-külön számolva – zöldfelület, vagy fásított terület kell, hogy legyen.
- (3) Az **(1) bekezdés** alapján kialakítandó zöldfelület és az építési övezetbe tartozó **2. mellékletben** a telekre meghatározott legkisebb zöldfelületi arány alapján biztosítandó zöldfelület közül a nagyobb értéket adót kell betartani.
- (4) Amennyiben a telephely és a beépítés kialakult jellemzői miatt a zöldfelület kialakítására utólag nincs már mód, az új épület elhelyezése, meglévő bővítése esetén a **24. § (3) bekezdése** szerinti zöldfelületi kedvezmény akkor is alkalmazható, ha a 2. melléklet **15. táblázat** azt külön nem tartalmazza. Ez esetben
- a) a telek legkisebb előírt zöldfelületi mértéke legfeljebb 20 %-ra csökkenthető, és
 - b) a kedvezménnyel **csökkentett** legkisebb zöldfelületi aránynak megfelelő méretű **zöldfelület**
 - ba) **területén kívül** telepített, fásított parkolóban ültetett fák beszámíthatók, vagy
 - bb) a **területén belül** telepített, a **24. § (3) bekezdés b) pont** szerint számolt fák kétszeresének megfelelő fásítás számítható be.
- (5) Amennyiben a telek kialakult beépítés miatti zöldfelületi aránya az előírtnál kisebb, akkor új épület csak akkor helyezhető el, ha
- a) a telek már meglévő kialakult zöldfelületi aránya a telek területén összességében nem csökken, és
 - b) az új Épület alapterületéhez viszonyítva az építési övezetben előírt zöldfelületi aránynak megfelelő területű zöldfelület kerül kialakításra legalább a telekre előírt minimális zöldfelület eléréséig.
- (6) Az előírt méretű előkertben és a telek legalább 20 méteres közterület felőli sávjában szabadtéri raktározás nem folytatható, kivéve a kertészeti termékek árubemutatóját. Az építési helyen belüli szabadtéri raktározást növényzettel kell takarni.

- (7) A telkek közterület felőli, minimum 30 méteres sávjában az épület homlokzatmagassága a közterület felőli legalább 10 méteres épületmélységben nem lehet kisebb 6,0 méternél, a **(7) bekezdés** szerinti porta kivételével.
- (8) A **26. §** szerint az előkertben elhelyezhető portaépület alapterülete nem haladhatja meg az 30 m²-t és 3,5 legmagasabb **pont**.

- 200. §**
- (1) Az övezetek területén nem megengedett a telken folytatott tevékenységgel összefüggő, szálló porral járó ömlesztett anyag szabadtéri vagy nyílt deponálása.
- (2) Lakóterülettel közvetlenül határos vagy attól 100 méterre lévő új üzemi létesítményben, telephelyen
- tűz-, robbanás- vagy fertőzésveszéllyel járó ipari vagy szolgáltató jellegű tevékenység,
 - mérgező gázok keletkezésével és kibocsátásával járó ipari vagy szolgáltató jellegű tevékenység,
 - veszélyes sugárzással, vegyi- és korróziós hatással járó ipari vagy szolgáltató jellegű tevékenység nem folytatható.
- (3) Nem létesíthető
- Gip-E/SZ** építési övezet kivételével 50 MWatt-nál nagyobb hőteljesítményű tüzelőberendezés,
 - ipari- és szolgáltató jellegű intézményekben keletkezett veszélyes hulladékokra vonatkozó jogszabályban előírt átmeneti gyűjtőhely – a lakossági célú gyűjtőhely kivételével -, vagy
 - nyílt- vagy szabadtéri kommunális és nem kommunális hulladékkezelő, vagy hulladéklerakó terület (települési szilárd és folyékony, radioaktív).
- (4) Lakóterület telekhatárától, vagy lakóterülethez kapcsolódó közkert, közpark, fásított köztér határától számított 50 méteren belül nem szabad létesíteni
- önálló vagy más rendeltetésű épületben létesülő üzemanyagtöltő állomás be- és kihajtóját,
 - nem zárt anyagtároló deponiát,
 - telephely be- és kijáratát,
 - veszélyes hulladék átmeneti tárolására szolgáló építményt.
- 201. §**
- (1) A **gépjárművek** telken belüli elhelyezése során – ha az építési övezet előírása másként nem rendelkezik–
- a telken belüli személygépjárművekre vonatkozó parkolási kötelezettség fásított felszíni parkolóban is biztosítható, és
 - a teherforgalom és a 3,5 tonna önsúlynál nehezebb gépjárművek számára felszíni parkoló alakítható ki,
 - a főforgalmi út menti teleksávban az **a)-b) pont** szerinti felszíni parkoló legfeljebb a parkolási kötelezettség 30%-áig helyezhető el,
 - 300 férőhelynél nagyobb parkolási kötelezettség esetén az **a)-b) pont** szerinti felszíni parkolókat 200 parkolóférőhelyenként legalább 10-10 méteres egybefüggő zóldsávval tagolni kell,
 - kiszolgáló épületként sorgarázs nem létesíthető.
- (2) Az építési övezetek területén a 3,5 tonna önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára önálló parkolóterület és garázs akkor létesíthető, ha
- annak a lakóterület övezeti határától számított távolsága 150 méternél nagyobb, és
 - az építési övezet előírása nem tiltja.
- (3) A kereskedelmi-, szolgáltató rendeltetéssel járó gépjármű és tehergépjármű forgalom nem lehet zavaró hatással és nem korlátozhatja az épület és közvetlen környezetének rendeltetésszerű használatát.

79. A Gip-E/SZ jelű építési övezetek részletes előírásai

202. § (1) A **Gip-E/SZ** jelű építési övezetek területén a **beépítési mód** – a Rendelet vonatkozó szabályai szerinti épületelhelyezéssel – a **Gip-E/SZ** jelű építési övezetekben **szabadonálló**
- (2) A **Gip-E/SZ** jelű építési övezet területén az energiatermelést, és az azt irányító tevékenységet, valamint az ott dolgozók jóléti igényeit szolgáló épületek helyezhetők el, továbbá
- a) az **198. § (1) bekezdés** rendeltetései közül épület különösen
 - aa) energiatermelési,
 - ab) igazgatási, iroda,
 - ac) a dolgozókat szolgáló kereskedelmi, vendéglátó, sport, továbbá
 - ad) nem üzemi technológiájú kutatás, fejlesztés,
 - ae) bemutatás, kiállítás
 rendeltetés céljára létesíthető;
 - b) a területen a technológiát szolgáló tároló építmények is elhelyezhetők;
 - c) az energiatermeléshez tartozó fűtőanyag közúti szállítása **az önkormányzattal kötött megállapodás alapján** csak a távlati 10-es út tervezett csomópontja irányából történhet, vagy vasúton, a lakóterületeket érintő szállítási forgalom növelése nem megengedett.
- Á-69: Kaszás fűtőmű területére olyan előírás szükséges, ami biztosítja, hogy az önkormányzattal kötött megállapodásra is szükség van a fejlesztéshez**
- VÁLASZ: a megállapodás ténye belekerül a rendelkezésbe**

80. A Gksz-1 jelű építési övezetek részletes előírásai

203. § A **Gksz-1** jelű építési övezetek területén a **beépítési mód** – a Rendelet vonatkozó szabályai szerinti épületelhelyezéssel –
- a) a **Gksz-1/SZ** jelű építési övezetekben **szabadonálló**,
 - b) a **Gksz-1/HZ** jelű építési övezetekben hézagosan zárt sorú, vagy oldalhatáros,
 - c) a **Gksz-1/Z** jelű építési övezetekben zárt sorú.

204. § (1) A **Gksz-1/HZ-1** jelű építési övezet területén
- a) az **198. § (1) bekezdés** rendeltetései közül nem létesíthető
 - aa) az autókereskedelem kivételével szabadtéri raktározás céljára, vagy
 - ab) szabadtéri termelési, szerelési, raktározási tevékenységgel járó telephely;
 - b) az épületek
 - ba) zárt sorúan csatlakozhatnak egymáshoz, vagy
 - bb) épülethézag létesíthető;
 - c) előkert méretét a **Szabályozási terv** határozza meg;
 - d) az előírt zöldfelületet elsődlegesen a telek hátsó telekhatára mentén kell kialakítani.
- (2) A **Gksz-1/SZ-1, Gksz-1/SZ-2, Gksz-1/SZ-3, Gksz-1/SZ-4, Gksz-1/SZ-5, és a Gksz-1/SZ-6** jelű építési övezet területén
- a) az **198. § (1) bekezdés** rendeltetései közül nem létesíthető
 - aa) az autókereskedelem kivételével szabadtéri raktározás céljára, vagy
 - ab) szabadtéri termelési, szerelési, raktározási tevékenységgel járó telephely;
 - b) a kialakult telekállapot esetén az előírt telekméretnek nem megfelelő méretű telek **akkor építhető be**, ha területe 750 négyzetméteres, vagy ennél nagyobb;

HAT-32

204. § (2) b) pont: kialakult telekállapot esetén az előírt telekméretnek nem megfelelő méretű telek akkor építhető be, ha területe 750 négyzetméteres, vagy ennél nagyobb. (biztosan ezt akarták, a korlátozási kártalanítás esetét súrolja.)

VÁLASZ:

MIÉRT lenne kártalanítás? ÓBVSZ előírás volt.

NEM INDOKOLT A MÓDOSÍTÁS

TSZT MÓDOSÍTÁS ÉS HATÁLY KITERJESZTÉS MIATT: Gksz-1/SZ-1 építési övezet: az Országút melletti Gksz területére vonatkozó övezet beemelése szükséges, melyet már az ÓBÉSZ elfogadása előtt a véleményezési dokumentáció is tartalmazott a hatályos KSZT alapján, de nem lépett hatályba, mert a TSZT módosítás nem történt meg az ÓBÉSZ elfogadása előtt.

- c) az építési övezetek területén – a **Gksz-1/SZ-2** építési övezet kivételével – **üzemanyagtöltő** állomás a kiszolgáló létesítményeivel együtt (üzlet, kávézó, autómosó) csak egyéb rendeltetésű épületben létesíthető, melynek során az üzemanyagtöltő állomás ütemezett használatbavétele nem megengedett;
 - d) a **Gksz-1/SZ-3** jelű építési övezetben az épület párkánymagassága a közterület felé eső első 10 méteres sávban
 - da) a Szentendrei út felé legfeljebb 7,5 méter lehet,
 - db) a Rákóczi Ferenc utca felé legfeljebb 12 méter lehet;
 - e) a **Gksz-1/SZ-4** jelű építési övezetben kereskedelmi szállás jellegű épület létesíthető;
 - f) a **Gksz-1/SZ-6** építési övezetben 30 méternél szélesebb telek esetében a megengedett legnagyobb épületmagasság 16,0 méter.
- (3) A **Gksz-1/SZ-Ü1** és a **Gksz-1/SZ-Ü2** jelű építési övezet területén
- a) az **198. § (1) bekezdés** rendeltetésekre vonatkozó szabályait figyelmen kívül kell hagyni és az építési övezetben csak az alábbiak helyezhetők el:
 - aa) üzemanyagtöltő állomás,
 - ab) az üzemanyagtöltő állomással egy épülettömbben kereskedelmi, vendéglátási rendeltetés,
 - ac) gépkocsimosó, gépkocsi takarítására szolgáló helyiség, épület, valamint
 - ad) az személygépjárművekkel kapcsolatos egyéb rendeltetés az ae) pont figyelembevételével,
 - ae) gépjármű javító, szerelő tevékenység csak ott folytatható, ahol a jelen rendelet hatálybalépése előtt már ilyen tevékenység működött a telken, de újonnan ilyen tevékenység céljára épület nem létesíthető.
- K-18: Gksz-1/SZ-Ü1 építési övezetre vonatkozó előírások felülvizsgálata (meglévő autójavító megtartásának engedélyezése)
VÁLASZ: megnézni
meglévő tevékenység folytatását meg kellene engedni, de újként ne legyen létesíthető.

205. § (1) A **Gksz-1/SZ-Ksz1** és a **Gksz-1/SZ-Ksz1-F** jelű építési övezet területén

- a) az **198. § (1) bekezdés** rendeltetése közül épület
 - aa) kiskereskedelmi, szolgáltató,
 - ab) javító-, szerelő és egyéb közhasználatú szolgáltató,
 - ac) iroda – saját tevékenységhez, vagy önálló irodaházként –
 - ad) igazgatási,
 - ae) vendéglátó,
 - af) sport,
 - ag) bemutatás, kiállítás,
 - ah) parkolási (önálló parkolóház, mélygarázs), valamint
 - ai) a lakosság napi alapfokú ellátását biztosító, egyéb
 rendeltetés céljára létesíthető;
- b) a **Gksz-1/SZ-Ksz1-F** jelű építési övezet területén
 - ba) a mezőgazdasági tevékenység folytatható,
 - bb) az építés feltétele az infrastruktúrák rendelkezésre állása.

(2) A **Gksz-1/SZ-Ksz2, Gksz-1/SZ-Ksz3, Gksz-1/SZ-Ksz4, Gksz-1/SZ-Ksz5, Gksz-1/SZ-Ksz6, és a Gksz-1/SZ-Ksz7** jelű építési övezetek területén **ha a XXI. Fejezet kiegészítő előírásai másként nem rendelkeznek**

- K-23: AUCHAN tanulmányterv alapján
VÁLASZ: befogadható
- a) az **198. § (1) bekezdés** rendeltetése közül **nem létesíthető** épület
 - aa) nagykereskedelmi vagy raktáráruházzal jellegű,
 - ab) raktározási, (épületben, szabadtérben, telephelyként),
 - ac) nem üzemi technológiájú kutatás, fejlesztés,
 - ad) védőtávolságot nem igénylő üzemi technológiájú kutatás, fejlesztés,
 - ae) védőtávolságot nem igénylő üzemi,
 - af) kisipari, kézműipari, továbbá jelentős napi forgalommal nem járó termék előállítás, valamint
 - ag) szállás jellegű
 rendeltetés céljára;
 - b) A **Gksz-1/SZ-Ksz2** jelű építési övezet területén
 - ba) nem létesíthető 300 férőhelynél nagyobb befogadóképességű sportlétesítmény,
 - bb) kereskedelmi rendeltetés legfeljebb összesen 1500 négyzetméter általános szintterülettel létesíthető,
 - bc) az épület beépítésbe beszámítót területét legalább 50%-kal meghaladó méretű terepszint alatti épületrész zárófödémét legalább 1,0 méter vastag talajtakarású intenzív zöldtetővel tetőkertként kell kialakítani és fenntarthatóságát biztosítani kell,
 - bd) felszíni parkolóként a parkolási kötelezettség legfeljebb 75%-a alakítható ki,
 - be) a kereskedelmi rendeltetésű épület esetén a felszíni parkolók száma nem haladhatja meg a parkolási kötelezettség szerinti férőhelyek számát,
 - bf) az előkert mérete a Bécsi út felé 20 méter, Váradi utca folytatása felé 15 méter,
 - bg) az övezet területén elhelyezhető épületek Bécsi út felőli homlokzatainak magassága legalább 8,0 méter, de nem haladhatja meg a 11,0 métert;
 - c) a **Gksz-1/SZ-Ksz3** jelű építési övezet területén a Szentendrei út felőli előkertben 50 férőhelynél nagyobb befogadó képességű felszíni parkoló nem létesíthető;

- d) a **Gksz-1/SZ-Ksz5 és a Gksz-1/SZ-Ksz6** jelű építési övezet területén üzemanyag töltő állomás – a szállásrendeltetés kivételével – más rendeltetésű épületen belül vagy parkolóházban létesíthető, és ütemezetten is kialakítható;
K-23: AUCHAN tanulmányterv alapján
VÁLASZ: befogadható
- e)
- f) a **Gksz-1/SZ-Ksz6** jelű építési övezet területén nagykereskedelmi vagy raktáráruházzal nem létesíthető
- g) a **Gksz-1/SZ-Ksz5 és a Gksz-1/SZ-Ksz6** jelű építési övezet területén figyelembe kell venni a XXI. Fejezet kiegészítő előírásait is.

206. § A Gksz-1/SZ-RF1, Gksz-1/SZ-RF2, és a Gksz-1/SZ-RF3 jelű építési övezetek területén

- a) az **198. § (1) bekezdés** rendeltetései közül **nem létesíthető** épület
- aa) védőtávolságot nem igénylő üzemi technológiájú kutatás, fejlesztés,
 - ab) védőtávolságot nem igénylő üzemi rendeltetés céljára;
- b) a Szentendrei út felőli előkertben 50 férőhelynél nagyobb befogadóképességű felszíni parkoló nem létesíthető.

207. § (1) A Gksz-1/Z-ID1 jelű építési övezet területén

- a) az **198. § (1) bekezdés** rendeltetései közül **nem létesíthető** épület
- aa) nagykereskedelmi vagy raktáráruházzal jellegű,
 - ab) raktározási, (épületben, szabadterben, telephelyként),
 - ac) védőtávolságot nem igénylő üzemi technológiájú kutatás, fejlesztés,
 - ad) védőtávolságot nem igénylő üzemi,
 - ae) szállás jellegű
- rendeltetés céljára;
- b) lakásként a tulajdonos és a használó számára szolgálati lakás és lakóépület létesíthető;
- c) az épületek a zárt sorú építési helyen belül előkert nélkül helyezendők el az utcai homlokvonalon;
- d) épülethézag létesíthető a telekre való bejutás érdekében,

(2) A Gksz-1/Z-Ksz1 jelű építési övezet területén

- a) a pincszint, a földszint és az I. emelet beépítése – az építési hely egyidejű figyelembevételével mellett – elérheti 100%-ot
- aa) amennyiben kereskedelmi, vendéglátási, szolgáltatási, szórakoztatási, kulturális rendeltetésű egység, vagy más közhasználatú rendeltetés kerül kialakításra, és
 - ab) az efeletti szintek beépítési mértéke nem haladhatja meg az 50 %-ot, továbbá
 - ac) a zárófödémén kialakuló udvarterületek legalább 75%-át félintenzív zöldtetőként kell kialakítani, és fenntarthatóságát biztosítani kell;
- b) kereskedelmi rendeltetés legfeljebb összesen 4000 négyzetméter általános szintterülettel létesíthető;
- c) szomszédos épülethez való csatlakozás esetén a csatlakozó homlokzatok eltérése legfeljebb 1,5 méter lehet.

81. A Gksz-2 jelű építési övezetek részletes előírásai

208. § (1) A **Gksz-2/SZ** jelű építési övezetek területén az építési övezetekben a **beépítési mód szabadonálló**.
209. § (1) A **Gksz-2/SZ-1, Gksz-2/SZ-2, Gksz-2/SZ-3** jelű építési övezetek területén az általános övezeti előírásokon túl részletes előírások nem szabályoznak.
- (2) A **Gksz-2/SZ-4** jelű építési övezet területén
- az **előkert** mérete 8,0 méter;
 - az **oldalkert** a tényleges épületmagasság fele, de legalább 6,0 méter.
- (3) A **Gksz-2/SZ-5** építési övezetben 30 méternél szélesebb telek esetében a megengedett legnagyobb épületmagasság 16,0 méter.
- (4) A **Gksz-2/SZ-6** területének a közigazgatási határtól mért 200 méteres sávjában épület nem létesíthető.
- (5) A **Gksz-2/SZIK-1**, és a **Gksz-2/SZIK-2** jelű építési övezet területén a telek 20 méter szélességnél kisebb szélesség és 1200 négyzetméternél kisebb telekterület esetén ikresen is beépíthető.
- (6) A **Gksz-2/SZ-1z, Gksz-2/SZ-2z, Gksz-2/SZ-3z, Gksz-2/SZ-4z** és a **Gksz-2/SZ-5z** jelű építési övezetben, a hőszigetelés csökkentése érdekében
- a **2. melléklet 15. táblázat** szerinti zöldfelületi kedvezmény alkalmazása esetén a **24. § (4) bekezdés** alkalmazása tekintetében a fák darabszámba kizárólag a kedvezménnyel csökkentett legkisebb zöldfelületi aránynak megfelelő méretű zöldfelület területén kívül telepített fák és a fásított parkolóban ültetett fák számíthatók be;
 - 1000 m² feletti új épület beépített területének legalább felén zöldtetőt kell kialakítani;
 - A **Gksz-2/SZ-2z** építési övezetben
 - 30 méternél keskenyebb telek esetében a megengedett legnagyobb épületmagasság 12,0 m
 - 30 méteres és annál szélesebb telek esetén a megengedett legnagyobb épületmagasság 16 méter.
- (7) A **Gksz-2/SZIK-1**, a **Gksz-2/SZ-2z** és a **Gksz-2/SZ-5z** jelű építési övezetekben a Kunigunda utca és az Áldomás utca között a távvezeték miatt magassági korlátozás van érvényben.
210. § A **Gksz-2/SZ-En1** és a **Gksz-2/SZ-En2** jelű építési övezetek területén az energiatermelést, energiaátalakítást és az azt irányító tevékenységet, valamint az ott dolgozók jóléti igényeit szolgáló épületek helyezhetők el,
- az **198. § (1) bekezdés** rendeltetései közül épület különösen
 - energiatermelési,
 - igazgatási, iroda,
 - a dolgozókat szolgáló kereskedelmi, vendéglátó, sport, továbbá
 - nem üzemi technológiájú kutatás, fejlesztés,
 - bemutató, kiállítás,
 rendeltetés céljára létesíthető;
 - a területen a technológiát szolgáló tároló építmények is elhelyezhetők;
 - a **Gksz-2/SZ-En1** jelű építési övezet területén
 - az **előkert** mérete 8,0 méter, mely legfeljebb 1,0 méterre csökkenthető, amennyiben a megengedett funkció technológiai megvalósítása miatt az szükséges,
 - az **oldalkert** mérete 6,0 méter, mely legfeljebb 1,0 méterre csökkenthető, amennyiben a megengedett funkció technológiai megvalósítása miatt az szükséges,
 - a **hátsókert** mérete 12,0 méter.
211. § A **Gksz-2/SZ-ID1, Gksz-2/SZ-ID2** és a **Gksz-2/SZ-ID3** jelű, jellemzően intézmény-domináns építési övezetek területén
- az **198. § (1) bekezdés** rendeltetései közül **nem létesíthető**
 - raktározási (épületben, szabadtérben, telephelyként),
 - javító-, szerelő,
 - védőtávolságot nem igénylő üzemi,
 - kisipari, kézműipari, továbbá jelentős napi forgalommal nem járó termék előállítását szolgáló,
 rendeltetés;
 - az övezet területén a **2. melléklet 15. táblázat** szerinti zöldfelületi kedvezmény alkalmazása esetén a **24. § (4) bekezdés** alkalmazása tekintetében a fák darabszámba kizárólag a kedvezménnyel csökkentett legkisebb zöldfelületi aránynak megfelelő méretű zöldfelület területén kívül telepített fák és a fásított parkolóban ültetett fák számíthatók be.

XIV. FEJEZET – KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

82. A K-Rek jelű - nem Duna menti – rekreációs és szabadidős építési övezetek előírásai

- 212. §** (1) A **K-Rek** jelű nagyterjedésű rekreációs és szabadidős területek általában szabadon álló beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, nagy zöldfelülettel rendelkező, többnyire a rekreációt, sportot és az aktív pihenést szolgáló épületek, továbbá az azokhoz tartozó kiegészítő rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgálnak.
- (2) Az építési övezetek területén az **I-X. fejezet** rendelkezéseit együtt kell alkalmazni:
- építési övezetek általános és részletes előírásait rögzítő **213.-217. §-sal**,
 - a **2. melléklet 17.** táblázatában rögzített beépítési paraméterekkel, továbbá
 - a **Szabályozási tervvel**, és a **XXI. Fejezet kiegészítő előírásaival**.
- (3) Amennyiben a **Szabályozási terv**, vagy a **XXI. fejezet** egyes területekre vonatkozó **Kiegészítő előírása** az építési övezet előírásához képest másként rendelkezik, akkor azt kell betartani az övezet azon előírása helyett.
- (4) Épület, önálló rendeltetési egység létesítésének lehetősége vagy tilalma a meglévő rendeltetés módosítására is vonatkozik.
- (5) A **2. mellékletben szereplő** kedvezményes értéket az építési övezetben, az építési övezethez tartozó táblázatban, vagy a **XXI. Fejezet kiegészítő előírásaiban** meghatározott feltételekkel együtt szabad alkalmazni.
- 213. §** (1) **Az építési övezetek területén** – ha a **XXI. Fejezet kiegészítő előírása** másként nem rendelkezik –
- sportterület,
 - vízisport létesítmény,
 - szabadtéri játszótér, kalandpark,
 - szabadtéri fitnesspark,
 - egyéb rekreációt szolgáló terület, továbbá
 - mindezek kiszolgálására fásított felszíni parkoló létesíthető.
- (2) **Épület** – ha az építési övezet másként nem rendelkezik:
- fedett és szabadtéri sport,
 - sportépítményeket kiszolgáló,
 - vendéglátó,
 - a terület fenntartásához szükséges tároló,
 - a létesítmény üzemeltetéséhez tartozó iroda,
 - szolgálati lakás – csak főépületen belüli –,
 - önálló parkolóház, mélygarázs,
- rendeltetés céljára létesíthető, mely rendeltetések és önálló rendeltetési egységek egy épületen belül vegyesen is kialakíthatók. Az önálló rendeltetési egység értelemszerű használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges nem felsorolt rendeltetések is elhelyezhetők (különösen raktár, iroda).
- (3) A **(2) bekezdésben** felsoroltakon kívül
- nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális,
 - szállás jellegű – legfeljebb 100 férőhellyel –,
 - üdülőtábor, kemping,
 - kereskedelmi rendeltetés – legfeljebb összesen 300 négyzetméter általános szintterülettel –
- rendeltetés kizárólag akkor létesíthető, ha azt az építési övezet előírása lehetővé teszi.
- (4) **A rendeltetés módja nem változtatható meg és nem létesíthető különösen**
- lakóépület, vagy más épületben lakás – a telkenként legfeljebb egy darab szolgálati lakás kivételével –,
 - más rendeltetésű épületben, telken a rekreációt zavaró hatású termelő tevékenység, vagy jelentős szállítási forgalommal járó tevékenység céljára önálló rendeltetési egység,
 - üzemanyagtöltő állomás – sem önállóan, sem más rendeltetésű épületben,
 - sorgarázs, továbbá
 - az **(1)-(2) bekezdésekben** nem felsorolt rendeltetés céljára épület, önálló rendeltetési egység, helyiség.
- (5) **Melléképítmények közül** – ha az építési övezet vagy a **XXI. Fejezet kiegészítő előírása** másként nem rendelkezik –,
- a közmű-becsatlakozás építménye,
 - kerti építmény,

- c) hulladéktartály-tároló,
- d) építménynek minősülő – épülettől különálló – kirakatszekrény,
- e) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop helyezhető el.

214. § (1) Közsatorna hiányában új épület nem helyezhető el, meglévő épület szennyvízelvezetést igénylő funkciókörei nem bővíthetők, a meglévő üdülőegységek száma vagy a szállás jellegű épület szobaszáma nem növelhető.

(2) A telkek kialakítása során építési telek csak közterületről szolgálható ki, magánútról megközelíthetően új telkek kialakítása nem megengedett, kivéve, ha a **Szabályozási terv** azt külön lehetővé teszi.

215. § (1) Amennyiben az építési övezet területén a Rendelet hatálybalépése előtt sportpálya volt, a sportfunkciót – szabad pályaként vagy építményben – az övezetbe sorolt telek legalább 30%-án továbbra is biztosítani kell.

- (2) Az előírt zöldfelületi arány csökkenthetőségének engedményei:
- a) sportpálya kialakítása esetén az előírt legkisebb zöldfelület mértéke alapján számolt zöldfelület a területének 20 %-ával csökkenthető és
 - b) a vízmedencék vízfelületének fele beszámítható az előírt legkisebb zöldfelület területébe.

(3) A **pincésint, vagy mélygarázs feletti** 50 négyzetmétert meghaladó zárófödém területének minimum 50 %-án legalább félintenzív zöldtetőt kell létesíteni, kivéve, ha ott fásított felszíni parkoló kerül kialakításra.

216. § (1) A **telken belüli parkolás** biztosításának szabályai – az építési övezet előírásainak figyelembevételével –

- a) új épület építésénél, vagy meglévő épülethez utólagosan létesülő, vagy a többlet parkolási kötelezettséget biztosító parkolóhelyeket
 - aa) elsődlegesen az épület tömegén belül, mélygarázsban, önálló terepszint alatti építményben kell kialakítani,
 - ab) fásított felszíni parkolóban csak akkor szabad létesíteni, ha az építési övezet kifejezetten lehetővé teszi,
- b) 50 férőhelynél nagyobb befogadóképességű felszíni parkoló létesítése során
 - ba) legfeljebb a parkolóférőhelyek 25 %-a látható el szilárd burkolattal, és
 - bb) a fennmaradó 75 % gyeprácsos kialakítású lehet, de annak felülete nem számítható be a zöldfelületi mutató értékébe,
- c) 100 férőhelynél nagyobb parkolási kötelezettség esetén a fásított felszíni parkolókat 50 férőhelyenként legalább 10-10 méteres egybefüggő zöldsávval tagolni kell.

(2) Az építési övezetek területén

- a) nem létesíthető a 3,5 tonna önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára önálló parkolóterület és garázs, a sportlétesítmények kiszolgálását szolgáló autobusz parkoló kivételével,
- b) a kereskedelmi-, szolgáltató rendeltetéssel járó gépjármű és tehergépjármű forgalom nem lehet zavaró hatással és nem korlátozhatja az épület és közvetlen környezetének rendeltetésszerű használatát.

217. § (1) A **K-Rek/SZ-Sp1, K-Rek/SZ-Sp2, K-Rek/SZ-Sp3** és a **K-Rek/SZ-Sp4** jelű építési övezetekben

- a) épület a sportrendeltetésen kívül
 - aa) szállás jellegű – legfeljebb a **(2) bekezdésben** foglalt férőhellyel –,
 - ab) nem alapfokú nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális,
 - ac) legfeljebb telkenként 300 négyzetméter bruttó szintterületű kiskereskedelmi,
 - ad) a **213. §-ban** felsoroltakhoz tartozó iroda,
 - ae) önálló rendeltetési egységként szolgálati lakás rendeltetés céljára létesíthető;
- b) a beépítési mód **szabadonálló**, az építési helyet a **Szabályozási terv** határozza meg, annak hiányában
 - ba) az **előkert** mérete 10 méter, a **K-Rek/SZ-Sp2** jelű építési övezetben 0 méter,
 - bb) az **oldal és a hátsókert** az épületmagasság méretével azonos;
- c) a jelen rendelet hatálybalépése előtt sportolás céljára szolgáló telket megosztani csak turisztikai létesítmény, vagy sportlétesítmény számára lehet, a sportfunkció további biztosítása mellett.

(2) Szállás jellegű épület a sportesemények és a sportoktatás igényeinek kielégítése céljára létesíthető

- a) a **K-Rek/SZ-Sp1** és a **K-Rek/SZ-Sp4** építési övezetben legfeljebb 100 férőhellyel,
- b) a **K-Rek/SZ-Sp2**, és a **K-Rek/SZ-Sp3** építési övezetben 50 férőhellyel.

(3) A **K-Rek/SZ-Sp4** jelű építési övezet területén az épület legmagasabb **pontja** 15 méter.

(4) A **K-Rek/SZ-1** jelű építési övezet területén

- a) az **213. §** rendeltetései közül
 - aa) alapfokú nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális,
 - ab) szállás jellegű – legfeljebb 100 férőhellyel –,
 - ac) üdültábor, kemping,
 - ad) kereskedelmi rendeltetés legfeljebb összesen 300 négyzetméter általános szintterülettel,
 - ae) a fő rendeltetést kiszolgáló iroda

rendeltetés is létesíthető;

- b) a beépítési mód **szabadonálló**, az építési helyet a **Szabályozási terv** határozza meg, annak hiányában
 - ba) az **előkert** mérete 10 méter,
 - bb) az **oldal és a hátsókert** mérete az épületmagasság méretével azonos;
- c) a terület értékes faállományát kizárólag növény-egészségügyi okból érintheti fakivágás, épület elhelyezése érdekében értékes fa nem vágható ki.

(5) A **K-Rek/SZ-2** jelű építési övezet területén

- a) az **213. §** rendeltetései közül

- aa) szállás jellegű – legfeljebb 100 férőhellyel –,
- ab) üdülőtábor, kemping,
- ac) a fő rendeltetést kiszolgáló iroda

rendeltetés is létesíthető;

- b) a beépítési mód **szabadonálló**, az építési helyet a **Szabályozási terv** határozza meg, annak hiányában
 - ba) az **előkert** mérete 10 méter,
 - bb) az **oldal és a hátsókert** mérete az épületmagasság méretével azonos;
- c) a terület értékes faállományát kizárólag növény-egészségügyi okból érintheti fakivágás, épület elhelyezése érdekében értékes fa nem vágható ki.

(6) A **K-Rek/SZ-ST1** jelű építési övezet területe a strandolás és fürdőzés, és az ahhoz kapcsolódó szabadidő-eltöltés építményeinek elhelyezésére szolgáló jelentős zöldfelületű terület. Az építési övezet területén

- a) az **213. §** rendeltetései közül épület, építmény kizárólag

- aa) strand,
- ab) sport,
- ac) vendéglátó,
- ad) rekreációt szolgáló egyéb közösségi,
- ae) kulturális és közösségi szórakoztató,
- af) a különböző szabadidő-tevékenységet szolgáló szolgáltatás,
- ag) a fő rendeltetést kiszolgáló iroda,
- ah) önálló parkolóház, mélygarázs

rendeltetés céljára létesíthető, mely rendeltetések és önálló rendeltetési egységek egy épületen belül vegyesen is kialakíthatók;

- b) kereskedelmi rendeltetés legfeljebb összesen 300 négyzetméter általános szintterülettel létesíthető;
- c) a Csillaghegyi strand területén kereskedelmi szálláshely létesíthető;
- d) a **parkolási kötelezettség**
 - da) elsődlegesen a telken belüli mélygarázsban, vagy fásított parkolóban biztosítandó, vagy
 - db) amennyiben a domborzat, a kialakult növényzet vagy a medencetelepítések miatt nem helyezhető el telken belül, akkor az más telken, vagy a közterületen is biztosítható.

(7) A **K-Rek/SZ-KAG** jelű építési övezet területén a **213. §** rendeltetései figyelmen kívül hagyandók, a meglévő garázsépítmény megtartható, elbontása esetén új garázs nem létesíthető.

83. A K-Eü/SZ-1 egészségügyi létesítmény építési övezet előírásai

218. §

- (1) A **K-Eü/SZ-1** jelű építési övezet a különleges területek egészségügyi létesítményeinek elhelyezésére szolgál.
- (2) A **K-Eü/SZ-1** jelű építési övezet területén az **I-X. fejezet** rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a jelen paragrafussal, valamint
- az építési övezetek általános és részletes előírásait rögzítő **(3)-(11) bekezdésekkel**,
 - a **2. melléklet 16. táblázatában** rögzített beépítési paraméterekkel, továbbá
 - a **Szabályozási tervvel**, és a **XXI. Fejezet kiegészítő előírásaival**.
- (3) Amennyiben a **Szabályozási terv**, vagy a **XXI. fejezet** egyes területekre vonatkozó **Kiegészítő előírása** az építési övezet előírásához képest másként rendelkezik, akkor azt kell betartani az övezet azon előírása helyett.
- (4) Épület, önálló rendeltetési egység létesítésének lehetősége vagy tilalma a meglévő rendeltetés módosítására is vonatkozik.
- (5) A **2. mellékletben szereplő** kedvezményes értéket az építési övezetben, az építési övezethez tartozó táblázatban, vagy a **XXI. Fejezet kiegészítő előírásaiban** meghatározott feltételekkel együtt szabad alkalmazni.
- (6) **Épület** – kizárólag
- egészségügyi ellátás,
 - fekvőbeteg ellátás,
 - szociális ellátás,
- rendeltetés céljára létesíthető, melyek egy épületen belül vegyesen is kialakíthatók.
- (7) A **(6) bekezdésben** felsoroltakon kívül az egészségügyhöz tartozó, azt szolgáló
- oktatási,
 - kutatási,
 - szállás jellegű,
 - a **(6) bekezdésben** és az **a)-c) pontban** felsoroltakhoz tartozó iroda, továbbá
 - a területet használókat kiszolgáló egyéb jóléti, valamint
 - vendéglátási,
 - szolgáltatási,
 - sport,
 - legfeljebb 300 négyzetméter bruttó szintterületű kiskereskedelmi,
 - az egészségügyi dolgozók számára szállás (orvosi és nővérszálló),
 - önálló parkolóház, mélygarázs, tetőparkoló,
- rendeltetés céljára szolgáló épület, önálló rendeltetési egység is létesíthető.

(7a) Az övezet területén a meglévő nevelési-, oktatási rendeltetés megtartható.

FOLYAMATBAN LÉVŐ óbész részterületi módosítás alapján

- (8) **Nem létesíthető és a rendeltetés módja nem változtatható meg különösen**
- lakóépület, vagy más épületben lakás – a szolgálati lakás kivételével –,
 - a telken más rendeltetésű épületben a betegek nyugalmát zavaró hatású termelő tevékenység, vagy jelentős szállítási forgalommal járó tevékenység céljára önálló rendeltetési egység,
 - üzemanyagtöltő állomás – sem önállóan, sem más rendeltetésű épületben,
 - sorgarázs
- rendeltetés céljára épület, önálló rendeltetési egység.
- (9) **Melléképítmények közül** – ha az építési övezet vagy a **XXI. Fejezet kiegészítő előírása** másként nem rendelkezik –,
- a közmű-becsatlakozás építménye,
 - kerti építmény,
 - hulladékártály-tároló,
 - építménynek minősülő – épülettől különálló – kirakatszekrény,
 - építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop
- helyezhető el.
- (10) A **parkolási kötelezettség**
- elsődlegesen a főépületben, vagy a telken belüli önálló mélygarázsban biztosítandó, vagy
 - felszíni parkolóban és legfeljebb 30%-ban közterületen biztosítható,
- kivéve az új épület létesítésével keletkező többlet parkolási kötelezettséget, mely az új épületen belül biztosítandó.**

FOLYAMATBAN LÉVŐ óbész részterületi módosítás alapján

- (11) Az építési övezetek területén
- a) nem létesíthető a 3,5 tonna önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára önálló parkolóterület és garázs,
 - b) a kereskedelmi-, szolgáltató rendeltetéssel járó gépjármű és tehergépjármű forgalom nem lehet zavaró hatással és nem korlátozhatja az épület és közvetlen környezetének rendeltetésszerű használatát.

(12) Az épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 147,00 mBf értéket.

FOLYAMATBAN LÉVŐ öbész részterületi módosítás alapján

A K-Ker jelű Különleges - kereskedelmi építési övezetek előírásai

- 219. §** (1) A **K-Ker** jelű területek a több önálló rendeltetési egységet magába foglaló bevásárlóközpontok elhelyezésére szolgálnak.
- (2) Az építési övezetek területén az **I-X. fejezet** rendelkezéseit együtt kell alkalmazni:
- a) az építési övezetek általános előírásait rögzítő **220. §-sal** és a részletes előírásait rögzítő **221. §-sal**, és
 - b) a **2. melléklet 16. táblázatában** rögzített beépítési paraméterekkel, továbbá
 - c) a **Szabályozási Tervvel**, és a **XXI. Fejezet kiegészítő előírásaival**.
- (3) Amennyiben a **Szabályozási terv**, vagy a **XXI. fejezet** egyes területekre vonatkozó **Kiegészítő előírása** az építési övezet előírásához képest másként rendelkezik, akkor azt kell betartani az övezet azon előírása helyett.
- (4) Épület, önálló rendeltetési egység létesítésének lehetősége vagy tilalma a meglévő rendeltetés módosítására is vonatkozik.
- (5) A **2. mellékletben szereplő** kedvezményes értéket az építési övezetben, az építési övezethez tartozó táblázatban, vagy a **XXI. Fejezet kiegészítő előírásaiban** meghatározott feltételekkel együtt szabad alkalmazni.
- 220. §** (1) **Épület** – ha az építési övezet másként nem rendelkezik:
- a) kereskedelmi,
 - b) szolgáltató,
 - c) vendéglátási,
 - d) szállás jellegű,
 - e) kulturális, és egyéb közösségi szórakoztató,
 - f) egészségügyi,
 - g) iroda,
 - h) sport,
 - i) nem üzemi technológiájú kutatás, fejlesztés,
 - j) nem zavaró hatású kézműipar,
 - k) önálló parkolóház, mélygarázs, tetőparkoló,
- rendeltetés céljára létesíthető, mely rendeltetések és önálló rendeltetési egységek egy épületen belül vegyesen is kialakíthatók. Az önálló rendeltetési egység értelemszerű használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges nem felsorolt rendeltetések is elhelyezhetők (különösen raktár, iroda).
- (2) **Nem létesíthető**
- a) lakófunkció,
 - b) üzemanyagtöltő állomás, kivéve a KÖu övezettel határos telken, más rendeltetésű épületben elhelyezve,
 - c) önálló rendeltetési egységként üzemeltetett raktár, vagy raktárépület – kivéve, ha a telken lévő főépület rendeltetését szolgálja,,
 - d) üzemi technológiájú termelési tevékenység céljára szolgáló rendeltetési egység.
- (3) **Melléképítmények közül** – ha az építési övezet vagy a **XXI. Fejezet kiegészítő előírása** másként nem rendelkezik –,
- a) a közmű-becsatlakozás építménye,
 - b) kerti építmény,
 - c) hulladékartály-tároló,
 - d) építménynek minősülő – épülettől különálló – kirakatszekrény,
 - e) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop
- helyezhető el.
- (4) Az **51. §** szerinti **parkolási kötelezettség telken belüli** biztosításának szabályai – ha az építési övezet másként nem rendelkezik:
- a) elsődlegesen az épületen belül, vagy
 - b) a telken belüli önálló mélygarázsban, vagy
 - c) az épület tetőparkolóiban, vagy felszíni parkolóban
- biztosítandó,

- (5) A telek gépjárművel való megközelítésénél a sétálóutcaként kialakított közterületről, közterületrészeiről, továbbá kizárólag gyalogos közhasználat céljára átadott területekről új létesítmény parkolója nem közelíthető meg, de azt a járműfogalom keresztezheti.
- (6) Az építési övezetek területén
- nem létesíthető a 3,5 tonna önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára önálló parkolóterület és garázs, kivéve a kereskedelmi rendeltetésű épület árufeltöltésével kapcsolatos rakodóterületek és várakozóhelyek területeit,
 - a kereskedelmi-, szolgáltató rendeltetéssel járó gépjármű és tehergépjármű forgalom nem lehet zavaró hatással és nem korlátozhatja az épület és közvetlen környezetének rendeltetésszerű használatát.

- 221. §** (1) A **K-Ker/SZ-1** jelű építési övezet területén
- nyúlványos telek nem alakítható ki;
 - a gépjárművel való megközelítés
 - közvetlenül a Szentendrei útról,
 - a **Szabályozási terven** jelölt magánútról, továbbá
 - a **Szabályozási terven** jelölt magánút mellett kialakítható közhasználat céljára átadott területsáv együttes keresztmetszetén belül is biztosítható;
 - az előírt zöldfelületen kívül legalább 2000 m² össz-felületű extenzív zöldtetőt kell kialakítani, az **24.§ (2) bekezdésben** és az **58. §** paragrafusban foglaltak helyett;
 - tetőtéri parkoló esetén legalább 300 m² össz-felületű árnyékoló szerkezetet kell elhelyezni;
 - a telken kerítés nem létesíthető;
 - az **általános szintterület számítása** során az általános előírások szerint figyelmen kívül hagyható építményszint részekén túl nem kell beszámítani az épület alapterületének további 10%-áig (összesen az épület alapterületének legfeljebb 15%-a) a gépészeti helyiség bruttó alapterületét, amennyiben az legalább extenzív zöldtetővel fedetten kerül kialakításra, és ez az előírt legkisebb zöldfelület és a **c) ponton** felüli zöldtetők kialakítását eredményezi.
 - a fejlesztés és beépítés elmaradása esetén az eredeti (2018. január 1-jén meglévő) telekállapot – a 2 mellékletben meghatározott telekméretektől függetlenül – visszaállítható;
 - a területen a magasház céljára kijelölt helyet a Szabályozási tervlap tartalmazza, az épület legmagasabb **pontját** az építési övezet táblázata rögzíti.
 - a telken belül, továbbá a telket közvetlenül körülvevő közterületeken összesen 200 db kerékpártároló férőhely biztosításáról kell gondoskodni a 4.c mellékletben foglaltak helyett.

■ **Á-75: ECE kerékpártárolóit a Margit Kórház KÉSZ-ből kivettük, át kell tenni az ÓBÉSZ módosításba**

- (2) **VÁLASZ:** beemelve A **K-Ker/SZ-2** jelű építési övezet területén
- az **220. § (1) bekezdés** rendeltetései közül nem létesíthető üzemanyagtöltő állomás, más rendeltetésű épületben sem;
 - terepszint feletti épületrész a Bécsi út irányába nem bővíthető.

- (3) A **K-Ker/SZ-Ka1** jelű építési övezet területén
- a meglévő épület nem bővíthető;
 - rendeltetési módja megváltoztatható.

- (4) A **K-Ker/SZ-Ka2** jelű építési övezet területén a rendeltetési módja megváltoztatható.

84. Az K-T jelű Különleges - temető terület építési övezet előírásai

222. §

- (1) A **K-T/SZ-1** és a **K-T/SZ-2** jelű építési övezetek területén a telek a temetkezés és kegyelet célját szolgálja, és beépítési módja a **szabadon álló beépítés**.
- (2) A **K-T/SZ-1** és a **K-T/SZ-2** jelű építési övezetek területén az **I-X. fejezet** rendelkezéseit együtt kell alkalmazni
 - a) építési övezetek általános és részletes előírásait rögzítő **(3)-(10) bekezdésekkel**,
 - b) a **2. melléklet 18. táblázatában** rögzített beépítési paraméterekkel, továbbá
 - c) a **Szabályozási tervvel**, és a **XXI. Fejezet kiegészítő előírásaival**.
- (3) Épület, önálló rendeltetési egység létesítésének lehetősége vagy tilalma a meglévő rendeltetés módosítására is vonatkozik.
- (4) Amennyiben a **Szabályozási terv**, vagy a **XXI. fejezet** egyes területekre vonatkozó **Kiegészítő előírása** az építési övezet előírásához képest másként rendelkezik, akkor azt kell betartani az övezet azon előírása helyett.
- (5) Az építési övezetekben az alábbi épületek és rendeltetések létesíthetők:
 - a) egyházi és világi kegyeleti rendeltetésű épület,
 - b) a szertartások megtartását biztosító épületek,
 - c) virág-, sírkő- valamint a temetés, a kegyelet és a megemlékezés egyéb kellékeinek árusítását szolgáló kereskedelmi és szolgáltató rendeltetésű épület, rendeltetési egység,
 - d) a temetkezési kegyeleti szolgáltatást biztosító rendeltetések,
 - e) porta épületek, pihenők,
 - f) a fő rendeltetést és a terület fenntartásához szükséges egyéb kiszolgáló épület, építmény,
 - g) a területhasználatnak megfelelő iroda,
 - h) a **K-T/SZ-1** építési övezetben
 - ha) krematórium és a temetkezést szolgáló egyéb építmény,
 - hb) legfeljebb egy szolgálati lakás a temetőt fenntartó személyzet számára, továbbá
 - hc) kivételesen a sírfelállításhoz szükséges műhelyépületek, kőfaragó műhelyek.
- (6) Az **(5) bekezdés** szerinti rendeltetés céljára szolgáló önálló rendeltetési egység értelemszerű használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges nem felsorolt rendeltetések is elhelyezhetők (különösen raktár, iroda).
- (7) **Nem létesíthető**
 - a) lakófunkció a szolgálati lakás kivételével,
 - b) üzemanyagtöltő állomás – sem önállóan, sem más rendeltetésű épületben,
 - c) nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, szórakoztatási rendeltetésű épület,
 - d) szállásépület,
 - e) önálló rendeltetési egységként üzemeltetett raktár, vagy raktárépület,– kivéve, ha a telken lévő főépület rendeltetését szolgálja,
 - f) üzemi technológiájú termelési tevékenység céljára szolgáló rendeltetési egység.
- (8) A kegyeleti tárgyak és a virágok árusításra alkalmas kereskedelmi és szolgáltatói építmények
 - a) a **Szabályozási terv**en feltüntetett építési helyen helyezhetők el,
 - b) legnagyobb méretük legfeljebb 40 négyzetméter lehet egyenként.
- (9) Temető bővítésénél 100 négyzetméterként legalább 1 db lombos fát kell ültetni.
- (10) A **parkolási kötelezettség**
 - a) elsődlegesen a temető területén belüli, vagy
 - b) közterületen biztosítható.

85. Az K-Közl jelű Különleges - közlekedési terület építési övezet előírásai

223. §

- (1) A **K-Közl/1**, **K-Közl/2**, **K-Közl/3**, és a **K-Közl/4** jelű építési övezetek területe a tömegközlekedés bázislétesítményeinek és állomásainak elhelyezésére szolgál.
- (2) Az építési övezetek területén az **I-X. fejezet** rendelkezéseit együtt kell alkalmazni
- építési övezetek általános és részletes előírásait rögzítő **(3)-(7) bekezdésekkel**,
 - a **2. melléklet 16. táblázatában** rögzített beépítési paraméterekkel, továbbá
 - a **Szabályozási tervvel**, és a **XXI. Fejezet kiegészítő előírásaival**.
- (3) Amennyiben a **Szabályozási terv**, vagy a **XXI. fejezet** egyes területekre vonatkozó **Kiegészítő előírása** az övezet előírásához képest másként rendelkezik, akkor azt kell betartani az övezet azon előírása helyett.
- (4) Az övezetek területén **elhelyezhető rendeltetést, építményt** az övezet részletes előírása rögzíti.
- (5) **Az övezetek területén a melléképítmények közül** – ha az övezet vagy a **XXI. Fejezet kiegészítő előírása** másként nem rendelkezik –,
- a közmű-becsatlakozás építménye,
 - kerti építmény,
 - hulladékartály-tároló,
 - építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop
- helyezhető el.
- (6) A **K-Közl/1** jelű és az építési övezetekben
- a következő építmények létesíthetők:
 - a közösségi közlekedést szolgáló építmények, épületek,
 - a működéssel összefüggő szolgáltató-épület, raktárépület,
 - járműtároló,
 - karbantartó műhely,
 - a tevékenységet szolgáló irodaépület,
 - szolgálati pihenő- és szállásépület, szolgálati lakás,
 - parkolólétesítmény, kerékpártároló;
 - a beépítési mód **szabadonálló**, az építési helyet a **Szabályozási terv** határozza meg, annak hiányában
 - az **előkert** mérete 10 méter,
 - az **oldal és a hátsó kert** mérete az épületmagasság méretével azonos;
 - az oldal- és hátsókerti telekhatárok mentén legalább 5 méteres szélességben háromszintes növényállomány telepítendő.
- (7) A **K-Közl/2**, a **K-Közl/3** és a **K-Közl/4** jelű építési övezetek területén a közösségi közlekedést szolgáló terület és ahhoz kapcsolódó rendeltetés, építmény helyezhető el, különösen

Á-80 223. § (7) m nem építési övezet

VÁLASZ: KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET, ezért építési övezet

- közút, pályatest, közúti csomópont,
 - a gyalogosforgalom számára szolgáló terület,
 - kerékpáros közlekedés számára szolgáló terület,
 - közúti és gyalogos aluljáró,
 - közúti és gyalogos felüljáró a **K-Közl/2** övezetben,
 - P+R rendszerű parkoló,
 - mélygarázs, parkolóház,
 - kerékpártároló,
 - állomásépület,
 - a tömegközlekedés megállóhelyeinek várakozóépítménye,
 - forgalmi épület, szolgálati iroda,
 - az utasok kényelmét szolgáló, kizárólag állomásépülethez kapcsolódó
 - a közlekedést szolgáló információs és szolgálati irodák, ügyfélközpont, kezelő helyiség, pénztár,
 - váróterem és várakozó tér, utasváró,
 - vendéglátó, önálló rendeltetési egység, vendéglátó terasz,
 - 500 négyzetmétert nem meghaladó bruttó szintterületi kiskereskedelmi rendeltetési egységek,
 - szolgáltató,
 - raktár,
 - szolgálati pihenő,
 - köztárgy,
 - közműlétesítmény műtárgya
- létesíthető;
- m) **az építési övezet területén nem helyezhető el**

- ma) építményszerű használat céljára szolgáló önjáró vagy vontatott lakókocsi,
- mb) az építési tevékenység időszakán túl mobilépítmény, konténer, konténerház, mobilház, fedett, áthelyezhető, késztermékként a helyszínre szállított, vagy a helyszínen összeszerelt, nyílással (nyílásokkal) ellátott moduláris építmény,
- mc) kioszk;
- n) a közlekedést szolgáló építmények részben (peron lefedés), vagy egészben a szomszédos közterületek fölé is benyúlhatnak a biztosítandó úrszelvény figyelembevételével,
- o) épület, építmény a **Szabályozási terv** és a távvezeték figyelembevételével az övezet területén bárhol elhelyezhető,
- p) a nem beépített és nem a közlekedést, vagy parkolást szolgáló területeket zöldfelületként kell kialakítani.

(8) A **K-Közi/2** (KV-TB-III ÉSZAKI VÁROSKAPU) jelű építési övezet területén fedett járműtároló létesítése során

a) 1000 négyzetméter beépített alapterületet meghaladó méretű új épület létesítése esetén a tetőzet

aa) legalább felét megújuló energiaforrás berendezések elhelyezésére kell hasznosítani, vagy

ab) a hőszigetelés ellensúlyozása érdekében legalább kétszintes növényállományú intenzív zöldtetőként kell kialakítani.

TSZT MÓDOSÍTÁS ÉS HATÁLY KITERJESZTÉS MIATT: az Északi városkapu területére vonatkozó övezetek beemelése szükséges, melyeket már az ÖBÉSZ elfogadása előtt a véleményezési dokumentáció is tartalmazott a hatályos KSZT alapján, de nem léptek hatályba, mert a TSZT módosítás nem történt meg az ÖBÉSZ elfogadása előtt

86. A különleges területek – K-Vke jelű - vízgazdálkodási terület és a K-Sz jelű - szennyvízkezelési terület építési övezetek előírásai

224. § (1) A **K-Vke/Lke** és a **K-Vke/Lk** építési övezetek a vízgazdálkodás víztároló medencéinek és nyomásfokozó gépházainak elhelyezésére szolgálnak a kertvárois és kisvárosias területfelhasználási kategóriába sorolt területen.

(2) A **K-Sz/SZ-1** jelű építési övezetek területe a települési folyékony hulladék (szennyvizek és iszapok) kezelését, hasznosítását biztosító építmények, műtárgyak és technológiák elhelyezésére szolgál.

(3) A **K-Gaz/Ev** jelű övezet területén a gázfogadó állomás és annak technológiai építményei helyezhetők el. Az övezet területén legfeljebb egy szolgálati lakás létesíthető.

(4) Az **(1)-(3) bekezdés** építési övezeteinek területén az **I-X. fejezet** rendelkezéseit együtt kell alkalmazni

- a) az építési övezetek általános és részletes előírásait rögzítő **(7)-(13) bekezdésekkel**,
- b) a **2. melléklet 18. táblázatában** rögzített beépítési paraméterekkel, továbbá
- c) a **Szabályozási tervvel**, és a **XXI. Fejezet kiegészítő előírásaival**.

(5) Amennyiben a **Szabályozási terv**, vagy a **XXI. fejezet** egyes területekre vonatkozó **Kiegészítő előírása** az építési övezet előírásához képest másként rendelkezik, akkor azt kell betartani az övezet azon előírása helyett.

(6) Épület, önálló rendeltetési egység létesítésének lehetősége vagy tilalma a meglévő rendeltetés módosítására is vonatkozik.

(7) Az **építési övezetekben** a vízgazdálkodáshoz, a szennyvízkezeléshez, valamint a gázellátáshoz szükséges

- a) technológiai építmény,
- b) raktározási építmény,
- c) a tevékenységet szolgáló iroda, irodaépület,
- d) az üzemeltetést biztosító szolgálati lakóépület, lakás,
- e) járműtároló,
- f) karbantartó műhely, továbbá
- g) a dolgozók jóléti igényeit szolgáló
 - ga) fürdőmedence,
 - gb) sportépítmény

létesíthető.

(8) **Melléképítmények** közül – ha az övezet vagy a **XXI. Fejezet kiegészítő előírása** másként nem rendelkezik –,

- a) a közmű-becsatlakozás építménye,
 - b) kerti építmény,
 - c) hulladéktartály-tároló,
 - d) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop
- helyezhető el.

(9) A beépítési mód **szabadonálló**, az építési helyet a **Szabályozási terv** határozza meg, annak hiányában

- a) az **előkert** mérete 10 méter,
- b) az **oldal és a hátsó** kert mérete az épületmagasság méretével azonos.

(10) A kötelező zöldfelület egy részét a telekhatár mentén – az előkert kivételével – legalább 10 méteres szélességben egybefüggően kell kialakítani.

- (11) A **parkolási kötelezettség** felszíni parkolóban is biztosítható.
- (12) A **K-Vke/Lk**, a **K-Vke/Lke/1** és a **K-Vke/Lke/2** jelű építési övezetekben az oldal- és hátsókerti telekhatárok mentén legalább 10 méteres szélességben háromszintes növényállományt kell telepíteni.
- (13) A **K-Sz** jelű építési övezetekben az oldal- és hátsókerti telekhatárok mentén legalább 10 méteres szélességben háromszintes zöldfelületet kell biztosítani.

ÖTÖDIK RÉSZ – BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEI

XV. FEJEZET – KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI

87. A Kb-Rek/Sp jelű rekreációs és szabadidős terület övezeti előírásai

225. § (1) A **Kb-Rek/Sp** jelű övezetek a nagyterjedésű rekreációs és szabadidős általában nagy zöldfelülettel rendelkező, többnyire a rekreációt, sportot és az aktív pihenést szolgáló területek, melyeken kizárólag ezt a célt szolgáló építmények helyezhetők el.
- (2) Az övezetek területén az **I-X. fejezet** rendelkezéseit együtt kell alkalmazni
- az övezetek általános és részletes előírásait rögzítő **(5)-(20) bekezdésekkel**,
 - a **2. melléklet 19. táblázatában** rögzített beépítési paraméterekkel, továbbá
 - a **Szabályozási tervvel**, és a **XXI. Fejezet kiegészítő előírásaival**.
- (3) Amennyiben a **Szabályozási terv**, vagy a **XXI. fejezet** egyes területekre vonatkozó **Kiegészítő előírása** az övezet előírásához képest másként rendelkezik, akkor azon övezeti előírás helyett azt kell betartani.
- (4) Épület, önálló rendeltetési egység létesítésének lehetősége vagy tilalma a meglévő rendeltetés módosítására is vonatkozik.
- (5) A **Kb-Rek/Sp-1, Kb-Rek/Sp-2, Kb-Rek/Sp-3, Kb-Rek/Sp-4** és a **Kb-Rek/Sp-5** jelű övezetek területén:
- sportterület,
 - szabadtéri játszótér, kalandpark
 - szabadtéri fitnesz-park,
 - egyéb rekreációt szolgáló terület, továbbá
 - mindezek kiszolgálására fásított felszíni parkoló, parkolóépítmény, mélygarázs létesíthető.
- (6) **Épület** – ha az övezet másként nem rendelkezik
- fedett és szabadtéri sport,
 - sportépítményt kiszolgáló,
 - vendéglátó,
 - a létesítmény üzemeltetéséhez tartozó iroda,
 - a terület fenntartásához szükséges tároló,
 - mélygarázs, parkoló
- rendeltetés céljára létesíthető, mely rendeltetések és önálló rendeltetési egységek egy épületen belül vegyesen is kialakíthatók. Az önálló rendeltetési egység értelemszerű használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges nem felsorolt rendeltetések is elhelyezhetők (különösen raktár, iroda).
- (7) **Nem létesíthető** üzemanyag-töltő állomás más rendeltetésű épületben kialakítva sem.
- (8) **Melléképítmények** közül – ha az övezet vagy a **XXI. Fejezet kiegészítő előírása** másként nem rendelkezik –,
- a közmű-becsatlakozás építménye,
 - kerti építmény,
 - hulladéktároló-tároló,
 - építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop helyezhető el.
- (9) Közcsatorna hiányában épület nem helyezhető el.
- (10) Telek csak közterületről szolgálható ki, magánútról megközelíthetően új telkek kialakítása nem megengedett, kivéve, ha a **Szabályozási terv** azt külön lehetővé teszi.
- (11) Amennyiben az övezet területén a Rendelet hatálybalépése előtt sportpálya volt, a sportfunkciót – szabad pályaként vagy építményben – az övezetbe sorolt terület legalább 30%-án továbbra is biztosítani kell.
- (12) Az övezetben megengedett épület
- a **szabadonálló** beépítés jellegének megfelelően helyezhető el,

- b) az épület számára kijelölt építés helyét a **Szabályozási terv** rögzíti, annak hiányában az építés helyének határai a következők – a **Kb-Rek/Sp-2** övezet kivételével – :
- ba) a közterület felől 10 méter (előkert),
 - bb) szomszéd telek felé 10 méter (oldal-, vagy hátsókert),
 - bc) a szigorúbb („A”) geotechnikai kategóriába sorolt terület határától 5 m, távolságban vannak, melyek által lehatárolt területrészen kívül épület nem létesíthető;
- c) az épület legmagasabb **pontja** – a **Kb-Rek/Sp-2** övezet kivételével – nem haladhatja meg a 8,0 métert
- d) terepszint alatti építmény zöldtető kialakítással létesíthető, kivéve, ha tetőzetén fásított parkoló kerül kialakításra.
- (13) Az **51. §** szerinti **parkolási kötelezettség telken belüli** biztosításának szabályai – az övezet előírásainak figyelembevételével –
- a) a parkolási kötelezettség intenzív fásított felszíni parkolóban is biztosítható,
 - b) 50 férőhelynél nagyobb befogadóképességű felszíni parkoló létesítése során
 - ba) legfeljebb a parkolóférőhelyek 25 %-a látható el szilárd burkolattal, a fennmaradó 75 % gyeprácsos kialakítású lehet, de annak felülete nem számítható be a zöldfelületi mutató értékébe,
 - bb) 100 férőhelynél nagyobb parkolási kötelezettség esetén a fásított felszíni parkolókat 50 férőhelyenként legalább 10-10 méteres egybefüggő zöldsávval tagolni kell,
 - c) parkolást szolgáló építmény kizárólag tetőkerti kialakítással létesíthető.
- (14) Az övezetek területén
- a) nem létesíthető a 3,5 tonna önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára önálló parkolóterület és garázs,
 - b) a kereskedelmi-, szolgáltató rendeltetéssel járó gépjármű és tehergépjármű forgalom nem lehet zavaró hatással és nem korlátozhatja az épület és közvetlen környezetének rendeltetésszerű használatát.
- (15) Az építési övezetek területén a konkrét területhasználatra, a létesítmény kialakítására, megközelítésére, kiszolgálására, valamint a környező úthálózat fejlesztésére vonatkozó rendelkezéseket a **Szabályozási terv** és a **XXI. Fejezet kiegészítő előírása** tartalmazza.
- (16) A **Kb-Rek/Sp-1** jelű beépítésre nem szánt övezet területén
- a) kizárólag az (5) bekezdés szerinti sportcélú építmény, és
 - b) a sportrendeltetéshez szükséges 150 m² öltöző épület létesíthető.
- Á-67 225. § (5) és (16) bekezdései között ellentmondás van**
VÁLASZ NINCS ELLENTMONDÁS!!! Az (5) a területhasználat, a (6) az épületfunkció, utóbbiak körét szűkíti
K-24: A Kb-Rek/Sp-1 övezetben kutyaiskola/kutyakiképzés célját szolgáló rendeltetés elhelyezésének biztosítása.
NEM INDOKOLT A MÓDOSÍTÁS
- (17) A **Kb-Rek/Sp-2** jelű beépítésre nem szánt övezet területén
- a) az épület legmagasabb **pontja** 10,50 méter, zöldtető esetén 12,0 méter lehet;
 - b) az épület számára kijelölt építés helyének határai a következők:
 - ba) a közterület felől 10 méter (előkert),
 - bb) az oldalkert a déli telekhatár mentén 4,5 méter,
 - bc) az északi telekhatár mentén 10 méter – a geotechnikai adatok ismeretének figyelembevételével – ,
 - bd) a szigorúbb („A”) geotechnikai kategóriába sorolt terület határa;
 - c) a parkolási kötelezettség fásított felszíni parkolóban is biztosítható;
 - d) amennyiben a **24.§ (2) bekezdésben** meghatározott zöldtető kialakítása a nagy csarnokszerkezetű sport építményen nem biztosítható, a telek területén az előírt zöldtető hiányzó méretével azonos méretű, intenzíven fásított zöldfelület alakítandó ki, a meglévő fák figyelmen kívül hagyásával. Az így kialakított zöldfelület beszámítható az előírt legkisebb zöldfelületi arányba;
 - e) a sportpályák kialakításához és a megközelítéshez szükséges tereprendezésre a **6.§ (1)-(6) bekezdés** rendelkezései nem vonatkoznak,
 - f) az „A” geotechnikai területen kerti medence nem létesíthető.
- (18) A **Kb-Rek/Sp-3** jelű beépítésre nem szánt övezet területén
- a) a közpark területén telepítendő funkciók több épületben is elhelyezhetők az „B” geotechnikai kategóriájú területen a vonatkozó rendelkezések együttes figyelembevételével,
 - b) az „A” geotechnikai kategóriájú terület határán belül – amennyiben a geotechnikai adatok szerint az megvalósítható –:
 - ba) elhelyezhető védőtető, lugas, idényjelleggel sportpályákat lefedő ponyvaszerkezet,
 - bb) épület csak több, legfeljebb 100 négyzetméter beépített alapterületű, süllyedésre nem érzékeny szerkezetű felszín felett egyszintes, merev alapozású vagy dobozszerű alépítménnyel (pincével) létesíthető, továbbá
 - bc) a **bb)** szerinti épületek szerkezeti dilatációval történő sorolásával legfeljebb 300 négyzetméter beépített alapterületű épületegyüttes is elhelyezhető,
 - c) a **b) pont** szerinti épületelhelyezés csak a teljes területre vonatkozó geotechnikai adatok ismeretében történhet,
 - d) az „A” geotechnikai kategóriájú terület határán belül vízközművek elfolyásmentességét és annak folyamatos ellenőrizhetőségét biztosítani kell,
 - e) az építési övezetben elhelyezhető épület lejtőoldali homlokzatmagassága nem haladhatja meg a 10,5 métert,
 - f) támfal, vagy épülethez nem csatlakozó, önálló terepszint alatti építmény tereplejtő felől megjelenő homlokfalának magassága legfeljebb 3,0 méter lehet, az 1,0 méter magasságot meghaladó falszakasz összefüggő hossza pedig maximum 40,0 méter lehet,

- g) az övezet közterület felőli 10 méteres sávján belül nem helyezhető el építmény, a terület stabilizációjára és megközelítésére szolgáló építmények kivételével.

(19) A **Kb-Rek/Sp-4** jelű beépítésre nem szánt övezet területén

- a) bármilyen szabadtéri játék, pihenőkert, szabadtéri sportpálya elhelyezése csak a park teljes területre vonatkozó levegőminőségi határértékek teljesülését igazoló, depóniagáz összetevőket (metán, széndioxid) is figyelembe vevő, szakvélemény alapján történhet,
- b) a területről kitermelésre kerülő földet – a bevizsgálás eredményének lezártáig – veszélyes hulladékként kell kezelni,
- c) új épületet kizárólag az „*építésre kijelölt hely*”-ként jelölt területen belül lehet elhelyezni,
- d) terepszint alatti létesítmény az „*építésre kijelölt hely*”-en belül és a „csak terepszint alatt beépíthető terület részen” helyezhető el,
- e) a feltételhez kötött „*építésre kijelölt hely*” határán belül
 - ea) épület csak akkor helyezhető el, ha geotechnikai adatokra alapozva meghatározható az épület elhelyezésének a lehetősége és műszaki feltétele (az állékonysági viszonyok, földmozgatás mértéke, stb. alapján),
 - eb) a **4. §** szerinti „A” geotechnikai kategória szerinti épületelhelyezési tilalom feloldása után, a **Szabályozási terven** feltüntetett „Sportpályák létesítésére kijelölt terület”-en belül összesen maximum 500 négyzetméter bruttó alapterületű épület helyezhető el,
 - ec) a területen létesíthető épület könnyűszerkezetes, a geotechnikai adottságoknak megfelelő alapozással (pl. lemezalap) épített, vagy túlnyomásos, ponyvaszerkezetű lehet,
 - ed) szabadtéri sportpálya téliesítése megengedett,
 - ee) épület csak az egész parkra kiterjedő, a felszíni vízrendezést biztosító mérnöki létesítmények és kertépítészeti feltételek meghatározása figyelembevételével helyezhető el (támfal, felszíni vízelvezetés, szivárgók),
- f) az **e)** pont szerinti épületelhelyezés csak a teljes területre vonatkozó geotechnikai adatok ismeretében történhet,
- g) az egy tömegben elhelyezhető építmény, épület bruttó beépített alapterülete maximum 4000 négyzetméter lehet,
- h) a közhasználat elől elzárt terület nagysága az övezetbe sorolt egybefüggő, egy telekként kialakított terület maximum 5%-a lehet, de nem lehet nagyobb 1 hektárnál.

(20) A **Kb-Rek/Sp-5** jelű beépítésre nem szánt övezet területén

- a) a rekreációs parkterület
 - aa) legfeljebb 10 %-a zárható el a közhasználat elől,
 - ab) a fennmaradó terület közhasználatát biztosítani kell, szükség esetén időbeli korlátozással,
 - ac) a közhasználatot a nappali időszakban nem lehet korlátozni,
- b) a rekreációs park kiszolgálását a rendszeres gépjárműforgalom számára az Ürömi út felől kell biztosítani,
- c) az Ürömi út menti építési helyen belül épület csak akkor helyezhető el, ha az Ürömi út érintett szakasza kiépül,
- d) egyéb helyen épület kizárólag a területet használók számára szolgáló illemlhelyek elhelyezésére szolgálhat,
- e) a rekreációs fejlesztése csak a Héthalom utcáról nyíló zsákutca ((22900) (65807) és (65816) hrsz.) kiépítésével együtt történhet,
- f) az övezet területének minimum 60 %-án a karsztbokorerdő társulásra jellemző fa- és cserjefajokat, vagy azok nagy tűrőképességű díszváltozatait kell alkalmazni a növénytelepítésnél,
- g) a 22374/13 hrsz erdőterületen legfeljebb a Szabályozási terven jelölt sávban helyezhető el épület.

88. A Kb-Rég jelű régészeti terület övezeti előírásai

226. §

- (1) A **Kb-Rég** jelű övezetbe a nagyterjedésű, jellemzően szabadtéri régészeti emlékeket bemutató területek tartoznak, melyeken kizárólag ezt a célt szolgáló építmények helyezhetők el.
 - (2) Az övezetek területén az **I-X. fejezet** rendelkezéseit együtt kell alkalmazni
 - a) az övezetek általános és részletes előírásait rögzítő **(5)-(12) bekezdésekkel**,
 - b) a **2. melléklet 19. táblázatában** rögzített beépítési paraméterekkel, továbbá
 - c) a **Szabályozási tervvel**, és a **XXI. Fejezet kiegészítő előírásaival**.
 - (3) Amennyiben a **Szabályozási terv**, vagy a **XXI. fejezet** egyes területekre vonatkozó **Kiegészítő előírása** az övezet előírásához képest másként rendelkezik, akkor azt kell betartani az övezet azon előírása helyett.
 - (4) Épület, önálló rendeltetési egység létesítésének lehetősége vagy tilalma a meglévő rendeltetés módosítására is vonatkozik.
- (5) A **Kb-Rég/1, Kb-Rég/2, a Kb-Rég/3 és a Kb-Rég/4** jelű beépítésre nem szánt övezetek területén:
- a) romkert, ásatási terület,
 - b) szabadtéri játszótér, régészeti kalandpark,
 - c) kiállítóterem, múzeum,
 - d) az ismeretterjesztést szolgáló építmény, épület, kilátó
 - e) a régészeti feltárást, a terület bemutatását, rekonstrukcióját, a régészeti emlékek visszaépítését jelző, illetve szolgáló építmények, épületek, védőtetők,
 - f) mindezek kiszolgálására fásított felszíni parkoló, továbbá
 - g) a látogatók számára
 - ga) a terület ellenőrzését és védelmét biztosító fogadóépület, pénztárépület,
 - gb) a látogatók fogadását szolgáló pihenő tartózkodó,
 - gc) nyilvános illemhely,
 - gd) 200 négyzetmétert meg nem haladó bruttó szintterületű vendéglátási építmény, rendeltetési egység,
 - ge) egyéb rekreációt szolgáló területlétesíthető.
- Az önálló rendeltetési egység értelemszerű használatához, fenntartásához, működtetéséhez szükséges nem felsorolt rendeltetések is elhelyezhetők (különösen raktár, iroda).
- (6) **Melléképítmények** közül – ha az övezet vagy a **XXI. Fejezet kiegészítő előírása** másként nem rendelkezik –,
 - a) a közmű-becsatlakozás építménye,
 - b) kerti építmény,
 - c) hulladékartály-tároló,
 - d) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlophelyezhető el.
 - (7) Közcsonka hiányában épület nem helyezhető el.
 - (8) A telek csak közterületről szolgálható ki, magánútról megközelíthetően új telkek kialakítása nem megengedett, kivéve, ha a **Szabályozási terv** azt külön lehetővé teszi.
 - (9) Az övezetben megengedett rendeltetésű épület a régészeti szempontok figyelembevételével helyezhető el, elsődlegesen a **Szabályozási terven** jelölt helyen, annak hiányában legalább 10 méterre a telkek határvonalától.
 - (10) Az **51. §** szerinti **parkolási kötelezettség telken belüli** biztosításának szabályai – az övezet előírásainak figyelembevételével –
 - a) 50 férőhelynél nagyobb befogadóképességű felszíni parkoló létesítése során
 - aa) legfeljebb a parkolóférőhelyek 25 %-a látható el szilárd burkolattal, a fennmaradó 75 % gyeprácsos kialakítású lehet,
 - ab) 100 férőhelynél nagyobb parkolási kötelezettség esetén a fásított felszíni parkolókat 50 férőhelyenként legalább 10-10 méteres egybefüggő zöldsávval tagolni kell,
 - b) parkolást szolgáló építmény kizárólag zöldtetős kialakítású lehet, mélygarázs akkor létesíthető, ha meglévő régészeti értéket nem érint.
 - (11) Az övezetek területén
 - a) nem létesíthető a 3,5 tonna önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára önálló parkolóterület és garázs, a turistabuszok parkolói kivételével,
 - b) a kereskedelmi-, szolgáltató rendeltetéssel járó gépjármű és tehergépjármű forgalom nem lehet zavaró hatással és nem korlátozhatja az épület és közvetlen környezetének rendeltetésszerű használatát.

- (12) **Kb-Rég/2** jelű beépítésre nem szánt övezet területén
- a) Aquincum polgárváros romjainak határán a Szabályozási terven jelölt sávban (Szentendrei úti és a Keled utcai oldalán) a kerítéssel egybeépített, a romokat, és a romterületet bemutató látványterasz létesíthető, a területet határoló Szentendrei út KÖu-2 övezetének területén a romterület felett, a romterület fölé benyúlva,

- b) az a) pont szerinti sávon belül, vagy a romterületen kilátó torony létesíthető.

89. A Kb-Ez jelű nagyterjedésű kondicionáló zöldfelületek övezeti előírásai

227. §

- (1) A **Kb-Ez** jelű övezetbe a nagyterjedésű, közhasználatra nem szánt kondicionáló zöldfelületek tartoznak, melyen épület nem létesíthető.
- (2) Az övezetek területén az **I-X. fejezet** rendelkezéseit együtt kell alkalmazni
 - a) az övezetek általános és részletes előírásait rögzítő **(4)-(7) bekezdésekkel**,
 - b) a **2. melléklet 19. táblázatában** rögzített beépítési paraméterekkel, továbbá
 - c) a **Szabályozási tervvel**, és a **XXI. Fejezet kiegészítő előírásaival**.
- (3) Amennyiben a **Szabályozási terv**, vagy a **XXI. fejezet** egyes területekre vonatkozó **Kiegészítő előírása** az övezet előírásához képest másként rendelkezik, akkor azt kell betartani az övezet azon előírása helyett.
- (4) A **Kb-Ez** jelű beépítésre nem szánt övezet területén
 - a) a közműlétesítményeken és közlekedési műtárgyakon kívül az övezetben más építmény, épület nem helyezhető el;
 - b) meglévő épület
 - ba) eredeti rendeltetése az épület fennmaradásáig megtartható,
 - bb) nem bővíthető, de átalakítható, korszerűsíthető;
 - c) üzemanyagtöltő állomás nem létesíthető.
- (5) **Melléképítmények** közül az épülettel már beépített telek esetében – ha az övezet vagy a **XXI. Fejezet kiegészítő előírása** másként nem rendelkezik –,
 - a) a közmű-becsatlakozás építménye,
 - b) kerti építmény,
 - c) hulladéktartály-tároló,
 - d) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop helyezhető el.
- (6) A telek csak közterületről szolgálható ki, magánútról megközelíthetően új telkek kialakítása nem megengedett, kivéve, ha a **Szabályozási terv** azt külön lehetővé teszi.
- (7) Az övezetek területén
 - a) nem létesíthető a 3,5 tonna önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára önálló parkolóterület és garázs,
 - b) a kereskedelmi-, szolgáltató rendeltetéssel járó gépjármű és tehergépjármű forgalom nem lehet zavaró hatással és nem korlátozhatja az épület és közvetlen környezetének rendeltetésszerű használatát.

XVI. FEJEZET - KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK (KÖU, KT, KÖK)

90. A Köu, a Kt és a Kök jelű közlekedési területek övezeti előírásai

228. § (1) A **KÖu** területfelhasználási kategóriájú **KÖu-1, Köu-2, Köu-3** és **KÖu-4** jelű övezetek területein, a **Szabályozási terv**en jelölt **Kt-kk** kerületi jelentőségű **közlekedési terület** övezet területein és a **KÖk** kötőttpályás közlekedési területek övezeteiben elsődlegesen a közlekedés, a közművek és a hírközlés építményei, területei helyezhetők el.
- **Á-16: ÓBÉSZ 228.§ a megfogalmazás legyen az, hogy "kerületi jelentőségű közlekedési területek övezete"**
VÁLASZ: PONTOSÍTVÁ
- (2) Az övezetek területén az **I-X. fejezet** rendelkezéseit együtt kell alkalmazni
- a) az övezetek általános és részletes előírásait rögzítő **(5)-(18) bekezdésekkel**,
 - b) a **2. melléklet 24. táblázatában** rögzített beépítési paraméterekkel, továbbá
 - c) a **Szabályozási tervvel**, és a **XXI. Fejezet kiegészítő előírásaival**.
- (3) Amennyiben a **Szabályozási terv**, vagy a **XXI. fejezet** egyes területekre vonatkozó **Kiegészítő előírása** az építési övezet előírásához képest másként rendelkezik, akkor azt kell betartani az övezet azon előírása helyett.
- (4) Épület, önálló rendeltetési egység létesítésének lehetősége vagy tilalma a meglévő rendeltetés módosítására is vonatkozik.
- (5) A **KÖu-1, Köu-2, Köu-3** és a **KÖu-4**, valamint a **KÖk** és a **Kt-kk** jelű övezetek területén elhelyezhetők
- a) a közutak és azok szervízútjainak felszíni és külső szintű létesítményei – a közlekedési hálózatban betöltött szerep szerinti kialakítással (út, csomópont, műtárgyak, csapadékvíz elvezető rendszerek),
 - b) a kötőttpályás közlekedés közúti gyorsvasúti (villamos) építményei – a **Kt-kk** övezet kivételével,
 - c) a gépjármű várakozás létesítményei – építményként vagy felszíni parkolóként,
 - d) a kerékpáros és gyalogosforgalom céljára kijelölt területek és azok építményei,
 - e) a közművek, hírközlési létesítmények felszíni és felszín alatti építményei,
 - f) a csapadékvíz elvezetés műtárgyai,
 - g) zöldfelületi elemek, továbbá kertépítészeti és szabadtér építészeti tárgyak, műtárgyak, környezetvédelmi létesítmények,
 - h) köztárgyak, valamint
 - i) utasváró, vendéglátó terasz,
 - j) ahol a **Szabályozási terv**, valamint a TKR azt lehetővé teszi kiosk,
 - k) a közúti úrszervény figyelembevételével létesülő építmény a terepszint alatt vagy felett, ahol a **Szabályozási terv** szabályozási eleme lehetővé teszi.
- (6) Üzemanyagtöltő állomás, autómosó és egyéb autós szolgáltatás csak ott létesíthető, ahol a **Szabályozási terv** lehetővé teszi.
- (7) A **KÖu-1** jelű övezetbe a gyorsforgalmi út felszíni és felszín alatt vezetett nyomvonalai és csomópontjai tartoznak az arra vonatkozó országos szabályok szerint, ahol a **Szabályozási terv** azt kijelöli.
- (8) A **KÖu-2, Köu-3** és a **KÖu-4** jelű övezetek területén
- a) kerékpáros infrastruktúra csak önállóan (kerékpárútként, vagy kétoldali irányhelyes kerékpársávként) létesíthető,
 - b) új autóbusz-megállóhely csak autóbuszöbölben létesíthető,
 - c) az építési telek gépjárművel való kiszolgálását az arra alkalmas alacsonyabb hálózati szerepű közúti területről kell biztosítani, ha a Köu-2 övezettel határos telek több közterülettel is határos és azt meglévő épület, növényzet nem akadályozza,
 - d) üzemanyagtöltő állomás, gépjárművel kapcsolatos szolgáltató épület, terület nem létesíthető,
 - e) a közlekedés és a közművek műtárgyait, jelzőberendezéseit, valamint a közlekedési táblákat elhelyezni csak a meglévő értékes növényállomány fokozott figyelembevételével szabad,
 - f) kiemelt figyelmet kell fordítani az övezet területén lévő védett fasorokra.
- (9) A **KÖu-2** jelű övezet (I. rendű főutak) területén – a fentiekén túlmenően
- a) parkoló csak szervízútról megközelíthetően, vagy szervízút hiányában az úttengellyel párhuzamosan alakítható ki, vagy önálló parkolási létesítményként valósítható meg,
 - b) épületként kizárólag a közlekedést szolgáló irányító- és várólétesítmény létesíthető.
- (10) A **KÖu-3** jelű övezet (II. rendű főutak) területén – a fentiekén túlmenően
- a) szervízút nélküli közterületi parkoló csak az úttengellyel párhuzamosan alakítható ki,
 - b) épületként kizárólag a közlekedést szolgáló irányító- és várólétesítmény létesíthető.
- (11) A **KÖu-4** jelű övezet (településszerkezeti jelentőségű gyűjtőutak) területén – a fentiekén túlmenően
- a) szervízút nélküli közterületi parkoló csak az úttengellyel párhuzamosan alakítható ki,

- b) épület nem létesíthető.
- (12) A **Kt-kk** jelű kerületi jelentőségű közutak övezete területén
- az általános – településszerkezeti jelentőségű gyűjtő utak közé nem tartozó – forgalmi szerepet betöltő gyűjtő utak, kiszolgáló (lakó) utak létesíthetők,
 - közüti gyorsvasút nem létesíthető, de a területét keresztezheti,
 - épület nem létesíthető.
- (13) Zsákutca legfeljebb 250 méter hosszú lehet, 30 méternél hosszabb esetben a végén a tehergépjárművek számára (hulladékszállítás, katasztrófavédelmi feladatok ellátása) a megfelelő fordulót kell kialakítani.
- (14) A **KÖk** jelű kötőtpályás közlekedési terület övezet területe az országos vasúti hálózat, az elővárosi vasút és a H5 HÉV vonalai, megállói és állomásai, műtárgyai elhelyezésére szolgál, melyen az **(5) bekezdésben** meghatározottak létesíthetők, továbbá elhelyezhető a vasúti forgalommal kapcsolatos
- állomásépület,
 - a vasúthoz tartozó üzemi épületek,
 - szolgálati pihenő- és szállásépület, szolgálati lakás,
 - forgalmi épület, szolgálati iroda,
 - az utasok kényelmét szolgáló, kizárólag állomásépülethez kapcsolódóan vendéglátó, kereskedelmi és szolgáltató funkciójú épület, önálló rendeltetési egység.
- (15) Új útvonalak kialakítása, a meglévő főútvonalak átépítése, felújítása során a zajterhelés csökkentése érdekében korszerű zajcsillapító út-, vasútépítési technológiákat kell alkalmazni.
- (16) A jelentős változással érintett területeken új közterületek kialakítása során biztosítani kell, hogy a közösségi közlekedés megállóhelyének rágyalogási távolsága ne legyen nagyobb 300 méternél.
- (17) A **KÖu-2/Á** jelű állomásépület övezet, és a **KÖu-4/AP** autóbusz pályaudvar övezet területe elsősorban a közösségi közlekedés állomásépületeinek elhelyezésére, átszállási kapcsolatok biztosítására szolgál, melyen elhelyezhetők az **(5) bekezdés** építményei, továbbá
- a tömegközlekedés megállóhelyeinek várakozóépítményei, és hozzájuk kapcsolódóan
 - a közlekedést szolgáló információs és szolgálati irodák, ügyfélközpont, kezelő helyiségek,
 - jegy- és bérletpénztár,
 - szolgálati pihenők,
 - várótermek és várakozó terek, pihenők,
 - raktár,
 - kerékpártárolók,
 - nyilvános illemhely,
 - köztárgy,
 - közműlétesítmény műtárgya létesíthető, továbbá
 - az épületen belül, vagy önálló épületben vendéglátási, szolgáltatási rendeltetések helyezhetők el, melyek során parkolási kötelezettség nem keletkezik.
- Á-45: 228.§ (17) bekezdésében egyértelműsíteni kell, hogy vendéglátás, szolgáltatás esetén sem kell parkolási kötelezettséggel számolni, továbbá az f) pontból az "építmény" szó törlendő**
- VÁLASZ: beépítve**
- a **KÖu-2/Á és a KÖu-4/AP** jelű övezet területén
 - az a) pontban foglaltakon kívül elhelyezhető kiskereskedelmi és vendéglátó rendeltetés, vendéglátó terasz;
 - ahol a **Szabályozási terv** lehetővé teszi kiosk;
 - a létesíthető építmény legmagasabb pontja 4,5 méter lehet;
 - a területen **nem helyezhető el**
 - építményszerű használat céljára szolgáló önjáró vagy vontatott lakókocsi,
 - az építési tevékenység időszakán túl mobilépítmény, konténer, konténerház, mobilház, fedett, áthelyezhető, késztermékként a helyszínen szállított, vagy a helyszínen összeszerelt, nyílással (nyílásokkal) ellátott moduláris építmény,
 - a közlekedést szolgáló építmények részben (peron lefedés), vagy egészben a szomszédos közterületek fölé is benyúlhatnak a biztosítandó úrszelvény figyelembevételével,
 - az övezet területének terepszint felett és alatt egyaránt legfeljebb 5%-a építhető be, legalább 10%-án zöldfelületet kell biztosítani,
 - épület a **Szabályozási terven** jelölt „*építés helye beépítésre nem szánt övezetben, vagy közterületen*” lehatároláson belül helyezhető el,
 - a nem beépített és nem közlekedést szolgáló területeket zöldfelületként kell kialakítani.
- (18) A **KÖu/Vt-H jelű** kétszintes területfelhasználásba tartozó övezet területe elsősorban az Óbuda-Újlaki városközponti terület közösségi közlekedésnek is helyet adó köztér jelleggel kialakítandó területe, melyen
- elsődlegesen gyalogos köztér és
 - autóbusz végállomás,
 - közterületi mélygarázs
- sámára kell területet biztosítani a **Szabályozási terven** jelölt méret szerint és a **Kiegészítő előírások** betartásával.

XVII. FEJEZET – ZÖLDTERÜLETEK

91. A Zkp jelű Zöldterületek övezeti előírásai

229. § (1) A **Zkp** jelű **Zkp-Kp**, **Zkp-Kk** és **Zkp-Fk** övezetekbe, a közparkok, közkertek és fásított közterek tartoznak, melyek területe állandóan növényzettel fedett, a klimatikus viszonyok javításán túl a pihenést, testedzést, rekreációt szolgálják. A **Zvp** jelű övezetekbe a közparkokhoz hasonló célú, városszerkezeti szempontból meghatározó jelentős méretű zöldterületek tartoznak.
- (2) Az övezetek területén az **I-X. fejezet** rendelkezéseit együtt kell
- az övezetek általános és részletes előírásait rögzítő **230–232. § rendelkezéseivel**,
 - a **2. melléklet 20. táblázatában** rögzített beépítési paraméterekkel, továbbá
 - a **Szabályozási tervvel**, és a **XXI. Fejezet kiegészítő előírásaival**.
- (3) Épület, önálló rendeltetési egység létesítésének lehetősége vagy tilalma a meglévő rendeltetés módosítására is vonatkozik.
- (4) Amennyiben a **Szabályozási terv**, vagy a **XXI. fejezet** egyes területekre vonatkozó **Kiegészítő előírása** az övezet előírásához képest másként rendelkezik, akkor azt kell betartani az övezet azon előírása helyett.

230. § (1) A **Zkp** jelű övezetek jellemzően a legalább 1 hektár kiterjedésű zöldterületek a következő övezeti besorolások szerint:
- a **Zkp-Kp1** övezet: **történeti közpark** terület;
 - a **Zkp-Kp2** övezet: **lakótelepi közpark**;
 - a **Zkp-Kp3** övezet: városi parkhoz kapcsolódó, kevesebb funkcióval rendelkező, részben **emlékhelyként** kialakított közpark;
 - a **Zkp-Sp1** övezet: az 1 hektárnál nagyobb méretű, a lakosság **sportolási és rekreációs** szabadidő eltöltését szolgáló zöldterületek;
 - a **Zkp-Sp2** övezet: az 1 hektárnál kisebb, másik közpark területéhez kapcsolódó, a lakosság **sportolási és rekreációs** szabadidő eltöltését szolgáló zöldterületek;
 - a **Zkp-Sp3** övezet: az 1 hektárnál nagyobb, védőterületként is funkcionáló **sportolási, rekreációs** hasznosításra szánt zöldterületek;
 - a **Zkp-Kk1** övezet: közkert, mely az 1 hektárnál általában kisebb, de jellemzően 3000 négyzetméternél nagyobb méretű, a közparkhoz hasonló parkosított terület, de ami annál kisebb funkciókörrel rendelkezik, és épület a területén nem helyezhető el;
 - a **Zkp-Kk2** övezet: közkert, mely az 1 hektárnál általában nagyobb, a közparkhoz hasonló parkosított terület, de ami annál kisebb funkciókörrel rendelkezik;
 - a **Zkp-Fk** övezet: fásított köztér, jellemzően közpark területéhez kapcsolódó kisebb területű, a zöldfelületnél nagyobb arányban burkolt köztér;
 - a **Zkp-Vz** övezet: nem a közparki funkciókat szolgáló, általában eltérő területhasználatok közötti védőzöld területe.

- (2) A **Zvp** jelű övezetek :
- a **Zvp-1B** övezet: a legalább 20 hektár kiterjedésű, volt bányaterületen létesíthető hegyvidéki városi park, mely a kerületi és fővárosi lakosok számára egyaránt jelentős zöldfelületi szabadidős lehetőséget biztosít.

- (3) A **Zkp** és **Zvp** övezetű **zöldterületek**
- területét közhasználat elől elzárni nem lehet, kivéve a lekerített parkosított területek közbiztonsági okból történő lezárását a sötétedés után,
 - lehatárolása legfeljebb 1,8 magas kerítéssel történhet a sportpálya kivételével, mely a használatához szükséges magasságú védőkerítéssel keríthető le,
 - területén

ca) lakótelep kiszolgáló út területe mellett fásított parkolóállás kiépíthető,

cb) a ca) alpon ton kívüli területeken csak a zöldterület mérete alapján és az abban létesülő egyéb rendeltetésekre számított parkolási kötelezettség szerinti felszíni parkoló vagy parkolólétesítmény alakítható ki, más rendeltetés számára nem létesülhet parkoló,

Á-18: 230.§ (3) c) Zkp, Zvp övezetekben az utak mentén lakótelepeken lehetővé kellene tenni fásított parkolók kialakítását akkor is, ha nem a zöld funkciójához kell a kialakítás.

VÁLASZ: BEÉPÍTVE

- d) területén, vagy 50 méteres környezetében üzemanyagtöltő állomás nem létesíthető sem önállóan, sem más rendeltetésű épületben.
- (4) A fásítotttság előírt mértéke legalább 1 darab közepes vagy nagy lombkoronájú fa/100 négyzetméter.
- (5) Az övezetek területén **elhelyezhető**
- a) épületnek nem számító építményként
 - aa) közpark, sportkert, játszótér létesíthető, és az ezekhez tartozó építmények,
 - ab) kerti építmény,
 - ac) sportpálya, a testedzést szolgáló egyéb építmény,
 - ad) köztéri műalkotás,
 - ae) a fenntartáshoz szükséges építmény, továbbá
 - af) gyalogos létesítmények építménye (aluljárót és felüljárót is beleértve)
 - ag) gyalogút, kerékpárút, felszíni parkoló,
 - ah) a locsolás célját szolgáló fűrt kút, vagy egyéb a locsolást biztosító berendezés;
 - b) épületként
 - ba) játszóház,
 - bb) vendéglátó rendeltetést tartalmazó épület az övezetben meghatározottak szerint,
 - bc) nyilvános illemhely,
 - bd) tetőkerti kialakítással mélygarázs – ahol a Szabályozási terv lehetővé teszi –, valamint
 - be) az **a) pontban** felsoroltakat kiszolgáló épület.

231. § (1) A Zkp-Kp1 jelű övezetben

- a) a korábbi kastélypark használatához tartozó majorsági épület visszaépíthető, rendeltetése a **230. § (5) bekezdésben** felsoroltak szerint lehet,
- b) további elhelyezhető épület bruttó beépített alapterülete – a testedzést szolgáló építmények kivételével – nem lehet nagyobb 100 négyzetméternél,
- c) vendéglátó rendeltetést tartalmazó épület, kizárólag akkor helyezhető el, ha a **Szabályozási terv** számára területet jelöl ki.

(2) A Zkp-Kp2 jelű övezetekben

- a) az elhelyezhető épület bruttó beépített alapterülete – a testedzést szolgáló építmények kivételével – nem lehet nagyobb 100 négyzetméternél,
- b) a vendéglátó rendeltetést tartalmazó épület kizárólag cukrászda, kávéz, fagyaltozó lehet, és kizárólag akkor helyezhető el, ha a **Szabályozási terv** számára területet jelöl ki.

(3) A Zkp-Kp3 jelű emlékhely övezet területén

- a) épület a terepszint alatti kialakítással létesíthető, terepszint feletti fogadórészszel
- b) a területen kialakítható emlékhely és ahhoz tartozóan kiállítási tér, továbbá a **230. § (5) bekezdésben** foglaltak közül elhelyezhető
 - ba) közpark, játszótér,
 - bb) kerti építmény – a kerti víz- és fürdőmedence, kerti zuhanyozó, kerti napkollektor kivételével –
 - bc) gyalogos létesítmények építménye,
 - bd) gyalogút, kerékpárút,
 - be) köztéri műalkotás.

(4) A Zkp-Kp4 (ÉSZAKI VÁROSKAPU) övezetben játszókertet, sportkertet és pihenőkertet szabad létesíteni, továbbá

- a) közhasználat elől elzárt területet kialakítani nem lehet, a területek az éjszakai időszakokra zárható módon kerítéssel lekeríthetők, illetve a zöldfelület védelmét szolgáló gyeptvédő rácsok és korlátok elhelyezhetők,
- b) elhelyezhető
 - ba) a testedzést szolgáló építmény, épület,
 - bb) a vendéglátás építményei, illetőleg a kioszkok közül - cukrászda, fagyaltozó, újságos kiosk –,
 - bc) terepszint alatti gyalogos aluljáró,
 - bd) nyilvános illemhely,
 - be) legalább 2,5 méteres talajtakarású tetőkerti kialakítással mélygarázs,
- c) a terepszint alatti építmények felső szintje – megközelítést szolgáló, a beépítettségbe beszámítandó építmények (lépcső, felvonó, rámpa) kivételével – nem nyúlhat a környező csatlakozó járda vagy zöldfelületek fölé 1 méternél nagyobb mértékben.

TSZT MÓDOSÍTÁS ÉS HATÁLY KITERJESZTÉS MIATT: az Északi városkapu területére vonatkozó övezetek beemelése szükséges, melyeket már az ÖBÉSZ elfogadása előtt a véleményezési dokumentáció is tartalmazott a hatályos KSZT alapján, de nem léptek hatályba, mert a TSZT módosítás nem történt meg az ÖBÉSZ elfogadása előtt

(5) A Zkp-Sp1, a Zkp-Sp2 és a Zkp-Sp3 jelű övezetekben különösen 230. § (5) bekezdésben foglaltak és a sportolást, testedzést szolgáló építmények helyezhetők el, továbbá

- a) az elhelyezhető épület bruttó beépített alapterülete – a testedzést szolgáló építmények kivételével – nem lehet nagyobb 150 négyzetméternél,
- b) vendéglátó rendeltetést tartalmazó épület elhelyezhető, ha a **Szabályozási terv** annak területét jelöli.

(6) A **Zkp-Sp3** jelű övezetben a fentiekén túl

- a) sportpark alakítható ki,
 - b) a közművezetékek biztonsági védőövezetének figyelembevételével
 - ba) lósport céljára szolgáló épület létesíthető,
 - bb) vendéglátó rendeltetést tartalmazó épület elhelyezhető,
- ha a **Szabályozási terv** annak területét jelöli.

(7) A **Zkp-Kk1** jelű övezetben a **230. § (5) bekezdés a) pont** szerinti funkciók létesíthetők, épület nem helyezhető el.

(8) A **Zkp-Kk2** jelű övezetben

- a) az elhelyezhető épület alapterülete – a testedzést szolgáló építmények kivételével – nem lehet nagyobb 50 négyzetméternél,
- b) elhelyezhető vendéglátó rendeltetést tartalmazó épület, kizárólag cukrászda, kávézó, fagyaltozó rendeltetéssel, ha a **Szabályozási terv** annak területét jelöli.

(9) A **Zkp-Fk** jelű övezet területén

- a) épület nem létesíthető,
- b) a környező épületekhez kapcsolódóan vendéglátó terasz létesíthető, melynek szilárd burkolattal ellátott felülete nem lehet nagyobb, mint az övezetbe sorolt terület 5 %-a.

(10) A **Zkp-Vz** jelű övezet területe a közműlétesítmény védőzónájaként szolgál, melynek területén

- a) épület nem létesíthető,
- b) kerítés a gázvezeték védőtávolságán kívül létesíthető,
- c) növényültetés csak a gázvezeték nyomvonala és vonatkozó jogszabályi feltételek betartásával történhet.

232. § (1) A **Zvp** jelű övezetekben

- a) közhasználat elől elzárt területet kialakítani csak a **Szabályozási tervben** lehatárolt helyszínen lehet, melynek nagysága nem haladhatja meg az övezetbe sorolt egybefüggő terület 5%-át;
- b) a közhasználat elől nem elzárható területek az éjszakai időszakra zárható módon 1,8 méter magas áttört kerítéssel lekeríthetők;
- c) a **230. § (5) bekezdésben** foglaltakon túlmenően elhelyezhető
 - ca) a turizmust, a régészeti feltárást, a látogatók fogadását szolgáló építmény,
 - cb) az ismeretterjesztés építményei,
 - cc) botanikai értékeket bemutató növény- és pálmaház,
 - cd) vadspark,
 - ce) szabadtéri kiállítások építményei, továbbá
 - cf) részben fedett szabadterek építményei, tetőzete;
- d) az elhelyezhető épület méretét, továbbá a konkrét területhasználatra, a létesítmény kialakítására, megközelítésére, kiszolgálására, valamint a környező úthálózat fejlesztésére vonatkozó rendelkezéseket a **Szabályozási terv** és az övezet részletes előírásai tartalmazzák.

(2) A **Zvp-1B** jelű övezet a volt Újlaki II bánya területe, ahol a városi parkon belül három beépítésre alkalmas területet jelöl ki a **Szabályozási terv**, melyre vonatkozó paramétereket a közpark egészének beépítési paramétereivel együtt kell figyelembe venni, továbbá

- a) az övezetben elhelyezhető, fő rendeltetési egységeket, az „a”, „b” és „c” jelű telepítési hely határán belül, egy épületben, épületegyüttesben kell elhelyezni, bontott tömegekkel, teraszokkal, növényzettel borított támfalakkal, a természeti környezethez illeszkedően kell kialakítani;
- b) az „a”, „b” és „c” jelű telepítési helyen belül kialakítható létesítmények
 - ba) közhasználatúak, de biztonsági okból elkeríthetők,
 - bb) az épületekben, a közpark látogatói számára, szabadon megközelíthető módon, közhasználatú WC-mosdó helyiségeket kell elhelyezni, amelynek használatát a közpark nyitvatartási ideje alatt biztosítani kell;
- c) az „a” jelű területi lehatároláson belül, a Perényi úthoz csatlakozó telepítési hely területe legfeljebb 2400 négyzetméter, amelynek
 - ca) beépíthető területe 720 négyzetméter,
 - cb) terepszint alatt beépíthető része 1080 négyzetméter,
 - cc) az elhelyezhető épület maximum bruttó szintterülete 1800 négyzetméter,
 - cd) az épület közterület felőli homlokzatmagassága legfeljebb 8,0 méter;
- d) az „b” jelű területi lehatároláson, a Táborhegyi lejtőhöz csatlakozó telepítési hely területe legfeljebb 6000 négyzetméter, amelynek
 - da) beépíthető területe 1800 négyzetméter,
 - db) terepszint alatt beépíthető területe 2400 négyzetméter,
 - dc) elhelyezhető épület maximum bruttó szintterülete 3600 négyzetméter,
 - dd) az épület közterület felőli homlokzatmagassága legfeljebb 8,0 méter;
- e) az „c” jelű területi lehatároláson, a Remetehegyi út alatti telepítési hely területe legfeljebb 8000 négyzetméter, amelynek
 - ea) beépíthető területe 2400 négyzetméter,
 - eb) terepszint alatt beépíthető területe 3600 négyzetméter,
 - ec) elhelyezhető épület maximum bruttó szintterülete 4800 négyzetméter;
- f) az épületnek nem minősülő, valamint a közpark fenntartásához szükséges építmények, a bejáratokhoz kapcsolódó porta épületek, valamint terepszint alatti építmények a fő rendeltetésű épület számára kijelölt területek határain kívül, önállóan is elhelyezhetők;
- g) az építésre kijelölt területen kívül csak

- ga) legfeljebb 60 nézetméter beépített alapterületű, földszintes, könnyűszerkezetes épület, kerti létesítmény (lugas, szélvédő palánk, kerti bútor, stb.),
- gb) 100 négyzetméter beépített alapterületű terepszint alatti építmény, valamint nézőtéri lelátó, továbbá
- gc) idényjelleggel, legfeljebb két, sportpályákat lefedő ponyvaszerkezet helyezhető el;
- h) a területen belüli állandó és időszakos építmények helye az egész területre kiterjedő beépítési tervben határozandó meg;
- i) az övezet területének, a Máramaros út menti 50 méteres, „d” jelű területsávjában nem helyezhető el semmilyen építmény, a terület állékonyságát biztosító műtárgyak kivételével;
- j) támfalak, valamint épülethez nem csatlakozó, önálló terepszint alatti építmények lejtőoldali homlokzatmagassága legfeljebb 3,0 méter, a 1,0 méter magasságot meghaladó falszakasz összefüggő hossza pedig maximum 40 méter lehet;
- k) a terület gépjármű megközelítésére a Perényi útról, az „a” és „c” jelű területeinek útcsatlakozásain túl további útcsatlakozás nem létesíthető, a Remetehegyi út emelkedő szakaszán csak egy útcsatlakozás építhető ki;
- l) a közpark területe lekeríthető, a szükséges számú gyalogos megközelítés biztosítása mellett a következő helyeken
 - la) a Nagybátonyi út felől,
 - lb) a Remetehegyi út két csatlakozása felől, és
 - lc) a Máramaros út buszvégállomása felől;
- m) 20 gépjárműnél nagyobb befogadóképességű parkoló lakótelek határától mért távolsága legalább 50 méter, és amelyet a lakóterülettől növényzettel (fásítással) takartan kell kiépíteni.

92. Beépítésre szánt területfelhasználási kategóriák területére eső zöldterületek övezeti előírásai

233. §

- (1) A **ZFk-, Zkk-, Zkp-** és a **Zv** jelű övezetek más – alapvetően beépítésre szánt – területfelhasználási kategóriába tartozó területen lévő közterületi zöldterületek, melyek területe állandóan növényzettel fedett, a klimatikus viszonyok javításán túl a pihenést, testedzést és rekreációt szolgálják. Ide tartoznak a következő beépítésre szánt területek zöldfelületi övezetei:
- a) **közparkok:**
 - aa) **Zkp-1** – városi közpark,
 - b) **közkertek a beépítésre szánt területen:**
 - ba) **Zkk-1** – nem beépíthető városi közkert,
 - bb) **Zkk-2** – beépíthető városi közkert,
 - bc) **Zkk-3** – nem beépíthető közkert jellegű zöldsáv,
 - c) **fásított közterek a beépítésre szánt területen:**
 - ca) **Zfk-1** – nem beépíthető városi fásított köztér,
 - cb) **Zfk-2** – beépíthető városi fásított köztér,
 - cc) **Zfk-3, Zfk-4** – eltérő rendeltetésű fásított köztér,
 - cd) **Zfk/KÖu** – közlekedési terület fásított köztere,
 - d) **egyéb zöldterületek**
 - da) **Zsp-1/Ln** – sportcélú terület
 - e) **védő zöldterületek:**
 - ea) **Zv-1** – nem beépíthető védőzöld,
 - eb) **Zv-2** – beépíthető védőzöld.
- (2) Az övezetek területén az **I-X. fejezet** rendelkezéseit együtt kell alkalmazni
- a) az övezetek általános előírásait rögzítő **(3)-(6) bekezdésekkel** és a részletes előírásait rögzítő **234. §** rendelkezéseivel,
 - b) a **2. melléklet 21. táblázatában** rögzített beépítési paraméterekkel, továbbá
 - c) a **Szabályozási tervvel**, és a **XXI. Fejezet kiegészítő előírásaival**.
- (3) A beépítésre szánt területeken belül kijelölt zöldterületek
- a) területe számára a **Szabályozási terven** jelölt övezethatár által kijelölt méret szolgál, amennyiben a **2. melléklet** nem tartalmaz telekméretet,
 - b) területét közhasználat elől elzárni nem lehet, kivéve a lekerített parkosított területek közbiztonsági okból történő lezárását a sötétedés után,
 - c) lehatárolása legfeljebb 1,8 magas kerítéssel történhet,
 - d) területén csak a zöldterület mérete alapján és az abban létesülő egyéb rendeltetésekre számított parkolási kötelezettség szerinti felszíni parkoló vagy parkolólétesítmény alakítható ki, más rendeltetés számára nem létesülhet parkoló,
 - e) területén elhelyezhető tetőkerti kialakítással mélygarázs – ahol a **Szabályozási terv** lehetővé teszi –,
 - f) területén a fásítottság előírt mértéke legalább 1 darab közepes vagy nagy lombkoronájú fa/100 négyzetméter,
 - g) területén, vagy 50 méteres környezetében üzemanyagotöltő állomás nem létesíthető sem önállóan, sem más rendeltetésű épületben.
- (4) Az övezetek területén elhelyezhető
- a) épületnek nem számító építményként
 - aa) közpark, sportkert, játszótér, és az ezekhez tartozó építmények,
 - ab) kerti építmény,
 - ac) sportpálya, a testedzést szolgáló egyéb építmény,
 - ad) köztéri műalkotás,
 - ae) gyalogos létesítmények építménye (aluljárót és felüljárót is beleértve),
 - af) gyalogút, kerékpárút, felszíni parkoló,
 - ag) a fenntartáshoz szükséges építmény, továbbá
 - ah) a locsolás célját szolgáló fűtő kút, vagy egyéb a locsolást biztosító berendezés;
 - b) épületként
 - ba) játszóház,
 - bb) vendéglátó rendeltetést tartalmazó épület az övezetben meghatározottak szerint,
 - bc) nyilvános illemhely,
 - bd) tetőkerti kialakítással mélygarázs – ahol a **Szabályozási terv** lehetővé teszi –, valamint
 - be) az **a) pontban** felsoroltakat kiszolgáló épület.
- (5) Az övezetek területén
- a) a terepszint alatti építmények felső szintje – beleértve a talajtakarás vastagságát is – nem nyúlhat a környező csatlakozó járda vagy zöldfelületek fölé 0,5 méternél nagyobb mértékben,
 - b) a környező épületekhez kapcsolódóan vendéglátó terasz üzemeltethető, melynek szilárd burkolattal ellátott felülete nem lehet nagyobb, mint az övezetbe sorolt terület 5 %-a.
- (6) A **felszíni parkoló** kialakításának rendelkezései
- a) a zöldterületre számított parkolási kötelezettséget – az övezetek zöldfelületi jellegére tekintettel – figyelmen kívül szabad hagyni,
 - b) parkoló csak fásított parkolóként létesíthető a TKR figyelembevételével,

- c) a közparkban elhelyezhető egyéb létesítményekre számított parkolóférőhelyeket gyeprácsos kivitelű, fásított parkolóként vagy terepszint alatti építményben kell megvalósítani.

- 234. §** (1) A **Zkp-1/Vt** jelű övezet területe a kerületi mellékközpont (Flórián tér) azon meghatározó része, melyen jellemzően közpark funkciók alakíthatók ki, különös figyelemmel a régészeti emlékek bemutatathatóságára és védelmére. Az övezet területén
- a **233. § (4) bekezdés** szerinti funkciók alakíthatók ki azzal, hogy a Vörösvári út, a Flórián és a Pacsirtamező utca közterületi határától számított legalább 50 méteres sávban nem helyezhető el épület, sportpálya;
 - a területen mélygarázs nem létesíthető.
- (2) A **Zkk-1/Ln, Zkk-1/Lk, Zkk-1/Lke, Zkk-1/Vt** és a **Zkk-1/Vi**, továbbá a **Zkk-3/Lke** jelű övezetek területén épület nem létesíthető, csak a **233. § (4) bekezdés a) pontjában** foglaltak helyezhetők el.
- (3) A **Zkk-2/Ln, Zkk-2/Lk, Zkk-2/Lke, Zkk-2/Vt** és a **Zkk-2/Vi** jelű övezetek területén épület nem létesíthető, a **233. § (4) bekezdésben** foglaltak helyezhetők el a következő feltételekkel:
- kioszk és a vendéglátó rendeltetést tartalmazó épület akkor helyezhető el,
 - ha a **Szabályozási terv** annak területét jelöli, az elhelyezhető épület alapterülete – a testedzést szolgáló építmények kivételével –, és
 - ha az épület alapterülete nem nagyobb 100 négyzetméternél;
 - tetőkerti kialakítással mélygarázs akkor helyezhető el, ha a **Szabályozási terv** lehetővé teszi.
- (4) A **Zkk-3/Lke** jelű övezet területe Békásmegyer – Ófalu Kőbánya utcától délre húzódó árok és vízrendezésének területbiztosítását szolgáló részterülete, melynek területén
- kizárólag a vízrendezéssel kapcsolatos építés folytatható, és csak azzal kapcsolatos építmények helyezhetők el;
 - az árok 3,0-3,0 méteres karbantartási sávjában új épület nem létesíthető, meglévő épületrész nem bővíthető.
- (5) A **Zfk-1/Ln, Zfk-1/Lk, Zfk-1/Lke, Zfk-1/Vt, Zfk-1/Vi** és a **Zfk-1/Gks** jelű övezetek területén
- épület nem létesíthető;
 - csak a **233. § (4) bekezdés a) pontjában** foglaltak helyezhetők el.
- (6) A **Zfk-2/Lke** és a **Zfk-2/KÖu** jelű övezetek területén a **233. § (4) bekezdésben** foglaltak közül
- kioszk és a vendéglátó rendeltetést tartalmazó épület akkor helyezhető el,
 - ha a **Szabályozási terv** annak területét jelöli,
 - ha az épület alapterülete nem nagyobb 100 négyzetméternél;
 - tetőkerti kialakítással mélygarázs akkor helyezhető el, ha a **Szabályozási terv** lehetővé teszi.
- (7) A **Zfk-3/Vi** és a **Zfk-4/Vi** jelű övezetek területén
- elhelyezhető
 - a közlekedés terepszint alatti építménye,
 - a közlekedés terepszint feletti várólétesítménye,
 - a környező lakóépületek kiszolgálása céljából mélygarázs;
 - elhelyezhető továbbá egyéb terepszint alatti építmény, mely támfalépítményként is kialakítható a tereplejtés figyelembevételével, melyben
 - a **Zfk-3/Vi** jelű építési övezetben a vendéglátás építményei közül cukrászda, fagyraltozó, továbbá kiskereskedelem, illemhely, garázs létesíthető,
 - a **Zfk-4/Vi** jelű építési övezetben illemhely létesíthető;
 - a terepszint alatti építmények felső szintje – megközelítést szolgáló, a beépítettségbe beszámítandó építmények (lépcső, felvonó, rámpa) kivételével – nem nyúlhat a környező csatlakozó járda vagy zöldfelületek fölé 1 méternél nagyobb mértékben.
- (8) A **Zsp-1/Ln** jelű övezet területén
- a **233. § (4) bekezdésben** foglaltak közül elsődlegesen sportterület, sportpálya, és
 - ahhoz szükséges építmény, épület helyezhető el.
- (9) A **Zv-1/Ln, Zv-1/Lk, Zv-1/Lke, Zv-1/Vt**, és a **Zv-1/Vi** jelű övezetekbe tartozó zöldfelületek
- funkcionális zöldfelületként (kert, park,) nem használhatók;
 - területükön csak a zajvédelemmel összeegyeztethető
 - felszíni fásított parkoló,
 - zajvédő domb,
 - a **Zv-2/Ln** övezetben zajvédő dombban elhelyezett garázs,
 - egyéb, épületnek nem számító építmény létesíthető;
 - zöldfelületi védelmüket intenzív, várostűrő fásítással és háromszintes növényállománnyal kell biztosítani.

(10) a **Zv-2/Ln** jelű övezet területén

- a) a meglévő garázsépítmények és a zajvédő domb fölé nyúló második építményszint egységes fenntartást igényelnek, bővítésük, magassági növelésük nem lehetséges;
- b) ahol a **Szabályozási terv** jelöli, ott a garázs felett új építményszint létesíthető a már meglévő épületkubatúrák figyelembevételével.

XVIII. FEJEZET – ERDŐTERÜLETEK

93. Az Ek - közjóléti és az Ev védelmi erdőterületek övezeti előírásai

235. § (1) Az **Ek** jelű közjóléti erdőterületek az alábbi beépítésre nem szánt övezetekbe soroltak

- a) az **Ek-Tv/1** övezetbe tartoznak – a természetvédelmi oltalom alatt álló közjóléti erdőterületek;
- b) az **Ek-Tv/2** övezetbe tartoznak – a természetvédelmi oltalom alatt álló, egyéb rendeltetésű közjóléti erdőterületek;
- c) az **Ek-1** övezetbe tartoznak – a külterületi – oltalom alatt nem álló – közjóléti erdőterületek;
- d) az **Ek-2** övezetbe tartoznak – a belterületi – oltalom alatt nem álló – jellemzően közjóléti célú erdőterületek;
- e) az **Ek-3** övezetbe tartoznak – a belterületi – oltalom alatt nem álló – jellemzően rekreációs célú erdőterületek;
- f) az **Ek-4** övezetbe tartoznak – a külterületi, oltalom alatt álló erdővel határos, vagy belterülettel nem határos közjóléti erdő területfelhasználásba sorolt, kistelkes erdők;
- g) az **Ek-5** övezetbe tartoznak – a külterületi, oltalom alatt nem álló közjóléti erdő területfelhasználásba sorolt kistelkes erdők;
- h) az **Ek-Sp** övezetbe tartoznak – a belterületi, oltalom alatt nem álló, sportolási célra hasznosított közjóléti erdőterületek.

Á-39: 149. oldal Ek-1övezet - nem csak külterületi van, az Ófaluba eső résznek vissza kellene tenni olyan övezetbe, mint a HÉTHALOM U van

VÁLASZ: EK-5-be átsoroljuk

(2) Az **Ev** jelű védelmi erdőterületek az alábbi beépítésre nem szánt övezetekbe soroltak:

- a) az **Ev-1** övezetbe tartoznak – a belterületi védelmi erdőterületek, elsődlegesen közjóléti rendeltetéssel;
- b) az **Ev-2** övezetbe tartoznak – a belterületi környezetvédelmi célú védelmi rendeltetésű erdőterületek;
- c) az **Ev-3** övezetbe tartoznak – a külterületi – M0 autópáttal kapcsolatos – környezetvédelmi célú védelmi rendeltetésű erdőterületek;
- d) az **Ev-4** övezetbe tartoznak – a külterületi – M0 autópáttal kapcsolatos – környezetvédelmi célú, jellemzően meglévő épülettel rendelkező védelmi rendeltetésű erdőterületek;
- e) az **Ev-5** övezetbe tartoznak – a külterületi – 10-es úttal és vasúttal kapcsolatos – környezetvédelmi célú védelmi rendeltetésű erdőterületek.
- f) az **Ev-6V** övezetbe tartoznak – az Északi Városkapu térségének környezeti védelmére szolgáló védelmi rendeltetésű erdőterületek,

TSZT MÓDOSÍTÁS ÉS HATÁLY KITERJESZTÉS MIATT: az Északi városkapu területére vonatkozó övezetek beemelése szükséges, melyeket már az ÖBÉSZ elfogadása előtt a véleményezési dokumentáció is tartalmazott a hatályos KSZT alapján, de nem léptek hatályba, mert a TSZT módosítás nem történt meg az ÖBÉSZ elfogadása előtt

(3) Az övezetek területén az I-X. fejezet rendelkezéseit együtt kell alkalmazni

- a) az övezetek általános és részletes előírásait rögzítő (4)-(19) bekezdésekkel,
- b) a 2. melléklet 22. táblázatában rögzített beépítési paraméterekkel, továbbá
- c) a Szabályozási tervvel, és a XXI. Fejezet kiegészítő előírásaival.

(4) Épület, önálló rendeltetési egység létesítésének lehetősége vagy tilalma a meglévő rendeltetés módosítására is vonatkozik.

(5) Amennyiben a Szabályozási terv, vagy a XXI. fejezet egyes területekre vonatkozó Kiegészítő előírása az övezet előírásához képest másként rendelkezik, akkor azt kell betartani az övezet azon előírása helyett.

(6) Az erdőterületeken nem helyezhető el épület a (7)-(19) bekezdésben foglalt kivétellel, továbbá mobilház, konténerház, építményszerű használat céljára szolgáló önjáró vagy vontatott lakókocsi.

(7) Az **Ek-Tv/1, Ek-Tv/2, Ek-1** jelű övezetekben

- a) a területen bárhol létesíthető rendeltetések, építmények a következők:
 - aa) pihenés, testedzés (erdei tornapálya, télisport-pálya) épületnek nem minősülő építményei,
 - ab) az ismeretterjesztés – épületnek nem minősülő – építményei,
 - ac) nyilvános illemhely;
- b) kizárólag az övezetek kijelölt lehatárolású területein létesíthető építmények, épületek a következők:
 - ba) a turizmust szolgáló építmények és épületek (menedékház, vendéglátás építménye),
 - bb) a terület fenntartásához szükséges építmények, épületek,

- bc) biztonsági okból szükséges őrházak (erdészház és ezek melléképítményei),
bd) honvédelmi és hírközlési építmények;
- c) kerti építmények – a kerti víz- és fürdőmedence, kerti zuhanyozó, kerti napkollektor kivételével – elhelyezhetők.
- (8) Az **Ek-Tv/1** jelű övezetben elsődleges szempont a védett természeti érték megőrzése, ennek figyelembevételével
- új épület kizárólag a Szabályozási terven az „építés helye beépítésre nem szánt övezetben” lehatárolással jelölt területen belül helyezhető el,
 - a jelen rendelet hatálybalépése előtt már meglévő épület a Szabályozási terven az *„építés helye beépítésre nem szánt övezetben” lehatárolással* kijelölt területen belül felújítható, átalakítható, és a beépítési mértékbe beszámító alapterületének legfeljebb 15%-ával bővíthető, rendeltetése csak a **(7) bekezdésben** felsorolt rendeltetések körében változtatható.
- (9) Az **Ek-Tv/2** jelű övezetben
- a már meglévő épületeken kívül új épület csak a meglévő épület bontásával megüresedett területen belül helyezhető el,
 - a jelen rendelet hatálybalépése előtt már meglévő épület a Szabályozási terven az *„építés helye beépítésre nem szánt övezetben” lehatárolással* kijelölt területen belül felújítható, átalakítható, és beépítési mértékbe beszámító alapterületének legfeljebb 15%-ával bővíthető, rendeltetése csak a **(7) bekezdésben** felsorolt rendeltetések körében változtatható,
 - a meglévő telekhatáron átnyúló épületrész nem bővíthető.
- (10) Az **Ek-1** jelű övezetben
- a **(7) bekezdés b) pont ba) alpont** szerinti új épület nem létesíthető, de a jelen rendelet hatálybalépése előtt már jogszerű meglévő épület rendeltetése e célból megváltoztatható,
 - b)** **Á-40: 235. § (10) b) - nem tudom, hogy van e ilyen lehatárolás, de paraméter táblában nincs % meghatározva hozzá**
VÁLASZ b) pont törölhető, végül nem lett kijelölve ilyen építésre vonatkozó hely
 - a jelen rendelet hatálybalépése előtt már jogszerű meglévő épület
 - átalakítható, és beépítési mértékbe beszámító alapterületének legfeljebb 15%-ával bővíthető, rendeltetése csak a **(7) bekezdésben** felsorolt rendeltetések körében változtatható, az épület magassága nem növelhető,
 - elbontása esetén legfeljebb azonos mérettel építhető újra.
- (11) Az **Ek-2** jelű övezetben a közjóléti rendeltetésnek megfelelően elsődlegesen közjóléti, sportolási és egyéb rekreációs célú területek alakíthatók ki, melyeken elhelyezhetők
- pihenés, testedzés (erdei tornapálya, télisport-pálya) épületnek nem minősülő építményei,
 - nem versenyszerű sportoláshoz kialakított sportpálya,
 - kerti építmény – a kerti víz- és fürdőmedence, kerti zuhanyozó, kerti napkollektor kivételével,
 - gyalogos létesítmények építményei, továbbá gyalogút, kerékpárút, fásított felszíni parkoló,
 - az ismeretterjesztés – épületnek nem minősülő - építményei,
 - vendéglátó rendeltetést tartalmazó épület legfeljebb 150 négyzetméter alapterülettel,
 - nyilvános illemhely,
 - a terület fenntartásához szükséges építmények, épületek, továbbá
 - az övezet területén közpark jellegű területrendezés, sportkert, játszótér létesíthető, melyeken az ahhoz tartozó építmények létesíthetők.
- (12) Az **Ek-3** övezetben a jelen rendelet hatálybalépésekor már jogszerű meglévő pihenőfunkciót szolgáló szabályos épületeken kívül új épület nem létesíthető, a meglévő épület nem bővíthető, csak a jókarbantartás célú építési tevékenység folytatható, lebontás után új épület nem létesíthető. Építményként
- a szabadidő eltöltés építményei,
 - pihenés, testedzés építményei,
 - az ismeretterjesztés – épületnek nem minősülő - építményei,
 - a terület fenntartásához szükséges építmények,
 - a turizmust szolgáló építmények (menedékház, erdei tornapálya, télisport-pálya),
 - biztonsági okból szükséges őrházak melléképítmények,
 - kerti építmények – a kerti víz- és fürdőmedence, kerti zuhanyozó, kerti napkollektor kivételével helyezhetők el.
- (13) Az **Ek-4** jelű övezetben
- a jelen rendelet hatálybalépésekor már meglévő épületen legfeljebb átalakítási és felújítási munka végezhető, az épület nem bővíthető,
 - új épület nem létesíthető,
 - a létesíthető rendeltetések, építmények a következők:
 - pihenés, testedzés (erdei tornapálya, télisport-pálya) épületnek nem minősülő építményei,
 - az ismeretterjesztés – épületnek nem minősülő - építményei,
 - a terület fenntartásához szükséges építmények, épületek,
 - kerti építmények – a kerti víz- és fürdőmedence, kerti zuhanyozó, kerti napkollektor kivételével – elhelyezhetők.

(14) Az **Ek-5** jelű övezetben

- a) az elhelyezhető építmények a következők:
 - aa) a szabadidő eltöltés építményei,
 - ab) pihenés, testedzés építményei,
 - ac) az ismeretterjesztés – épületnek nem minősülő – építményei,
 - ad) a terület fenntartásához szükséges építmények,
 - ae) a turizmust szolgáló építmények (menedékház, erdei tornapálya, télisport-pálya),
 - af) vendéglátó épület,
 - ag) az erdőterület fenntartásához szükséges szolgálati épület,
 - ah) biztonsági okból szükséges őrházak (erdészház és ezek melléképítményei),
 - ai) kerti építmények – a kerti víz- és fürdőmedence, kerti zuhanyzó, kerti napkollektor kivételével;
- b) az 1500 m²-t meg nem haladó telkeken legfeljebb egy épület létesíthető;
- c) a jelen rendelet hatálybalépésekor már meglévő, szabályos, az **a) pont**ban felsorolt funkcióktól eltérő funkciójú épületen legfeljebb átalakítási és felújítási munka végezhető, továbbá az épület legfeljebb a beépítésbe beszámító alapterületének 25 %-ával bővíthető, de nem haladhatja meg az övezetben megengedett legnagyobb beépítési mértéket;
- d) új épület elhelyezésénél és meglévő bővítésénél az **Ek-1** erdőövezetbe sorolt terület határától számított 10 méteren belül épület, épületrész nem létesíthető;
- e) a Héthalom utca északi oldalán a telkek biztonságos megközelítésére a (22863/6) hrsz. közterület északi oldalán magánút létesíthető az érintett kiszolgáló telkek területének igénybevételével
- f) a területen épület épületet elhelyezni, építményt létesíteni, az eredeti terepfelszínhez képest 1 méternél nagyobb magassági eltéréstű tereprendezést végezni csak az érintett telkek vizsgált és dokumentált (geotechnikai jelentés) adatai ismeretében szabad a vonatkozó jogszabályi feltételek betartásával.

Á-3: Felszínmozás-veszélyes területek előírásait felülvizsgálni, mert most sehol nem helyezhető el épület, pl. olyan erdő és mezőgazdasági területeken sem, ahol korábban lehetett

VÁLASZ: ebben az egy erdőben lehetővé tehető, mivel nem tömeges, probléma nem lesz belőle, ha geotechnikai besorolás nélkül rögzítjük és az ÖBVSZ lehetővé tette

(15) Az **Ek-Sp** övezetbe tartozó területeken kizárólag a sportolás, rekreáció épületnek nem számító építményei helyezhetők el.

(16) Az **Ev** jelű védelmi erdők övezetbe a közhasználatú, vagy közjóléti funkcióval nem rendelkező, meglévő vagy tervezett védőerdősávok, továbbá mezőgazdasági hasznosítású területeken tervezett, védelmi célt szolgáló erdőterületek tartoznak.

(17) Az **Ev-1, az Ev-2, az Ev-3, az Ev-4 és az Ev-5** jelű övezetek az eltérő területfelhasználások közötti védelmet biztosítják, vagy valamely közlekedési létesítményt elhatároló védőerdő telepítésére szolgálnak.

(18) Az **Ev-1, Ev-2, Ev-3, Ev-5** jelű övezet területén épület, egyéb építmény – a terület feltárását szolgáló út, felszíni vízrendezés építménye kivételével - nem létesíthető, meglévő épület nem bővíthető, csak a jókarbantartást biztosító építési tevékenység végezhető.

(19) Az **Ev-4** jelű övezet területén

- a) a korábbi zártkerti és rekreációs mezőgazdasági területen új épület a **b) pont** szerintiek kivételével nem létesíthető,
- b) az M0 autópályát kiépítéséig
 - ba) telkenként legfeljebb egy 30 négyzetméteres pihenőépület létesíthető – ideiglenes építményként –, melyet az autópályát kialakítása előtt, az ahhoz szükséges kisajátítások során kártalanítás nélkül meg kell szüntetni,
 - bb) a már több épülettel beépített, 1 hektárt meghaladó méretű telkeken (önkormányzati bértelek) új épület nem létesíthető,
- c) a jelen rendelet előtt már jogszerű meglévő épület nem bővíthető, csak a jókarbantartást biztosító építési tevékenység végezhető.

XIX. FEJEZET - MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK

94. Az Má általános mezőgazdasági terület övezeti előírásai

236. § (1) Az **Má-1** jelű általános mezőgazdasági területek övezetbe tartoznak a növénytermesztés, gyepgazdálkodás, állattartás és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos terményfeldolgozás és tárolás céljára szolgáló területek.
- (2) Az övezetek területén az **I-X. fejezet** rendelkezéseit együtt kell alkalmazni
- az övezetek előírásait rögzítő **(3)-(7) bekezdésekkel**,
 - a **2. melléklet 23. táblázatában** rögzített beépítési paraméterekkel, továbbá
 - a **Szabályozási tervvel**, és a **XXI. Fejezet kiegészítő előírásaival**.
- (3) Épület, önálló rendeltetési egység létesítésének lehetősége, vagy tilalma a meglévő rendeltetés módosítására is vonatkozik.
- (4) Amennyiben a **Szabályozási terv**, vagy a **XXI. fejezet** egyes területekre vonatkozó **Kiegészítő előírása** az övezet előírásához képest másként rendelkezik, akkor azt kell betartani az övezet azon előírása helyett.
- (5) Az övezetek területén
- a mezőgazdasági tevékenység mellett ipari termelő tevékenység nem folytatható,
 - elhelyezhető
 - a mezőgazdasággal kapcsolatos építmény,
 - szerszám és kiséptároló,
 - órház,
 - a mezőgazdasággal nem kapcsolatos építmények közül távvezetékek és műtárgyai,
 - maximum 500 négyzetméter bruttó alapterületű kiskereskedelmi létesítmény,
 - sportlétesítmény, lovarda,
 - istálló,
 - épület a forgalmi út tengelyétől mért 100 méteren belül nem létesíthető,
 - az egyéni gazdasági területen az ottlakást biztosító épület nem létesíthető.
- (6) Az övezet területén
- birtokközpont nem létesíthető, továbbá
 - nem helyezhető el mobilház, konténerház, építményszerű használat céljára szolgáló önjáró vagy vontatott lakókocsi
- (7) Az építmények energiaellátására megújuló energiahordozó alkalmazható.

95. Az Mk általános mezőgazdasági területek övezeti előírásai

237. § (1) Az **Mk** jelű kertes mezőgazdasági területek övezetbe tartoznak a külterületi kiskertes (pl. szőlő és gyümölcsstermesztésű) területek.
- (2) Az övezetek területén az **I-X. fejezet** rendelkezéseit együtt kell alkalmazni
- az övezetek általános és részletes előírásait rögzítő **(5)-(11) bekezdésekkel**,
 - a **2. melléklet 23. táblázatában** rögzített beépítési paraméterekkel, továbbá
 - a **Szabályozási tervvel**, és a **XXI. Fejezet kiegészítő előírásaival**.
- (3) Épület, önálló rendeltetési egység létesítésének lehetősége, vagy tilalma a meglévő rendeltetés módosítására is vonatkozik.
- HAT-25**
Az ÓBÉSZ-ban rendelkezni kell a kártalanítási igény nélküli bontási kötelezettségre, mert pl. a Csúcshegy esetében tovább már a BVKSZ –re való hivatkozással ez a kötelezettség nem rendelhető el.
VÁLASZ: Mivel a területen ma nem helyezhető el épület, a közterület lehetséges sávját szabályozza a rendelet, okafogyott ide előírni, az ÓBVSZ általánosan írta ezt elő, de itt nincs már értelme.
- (4) Amennyiben a **Szabályozási terv**, vagy a **XXI. fejezet** egyes területekre vonatkozó **Kiegészítő előírása** az övezet előírásához képest másként rendelkezik, akkor azt kell betartani az övezet azon előírása helyett.
- (5) Az **Mk** jelű kertes mezőgazdasági területek az alábbi beépítésre nem szánt övezetekbe soroltak:
- az **Mk-1** övezetbe tartoznak – a Rókahegy kertes mezőgazdasági területei,
 - az **Mk-2** övezetbe tartozik – a Csúcshegy kertes mezőgazdasági területei,
 - az **Mk-F** övezetbe tartozik – a Békásmegyer Ófalu távlatban lakóterületként fejleszthető kertes mezőgazdasági területei.

- (6) Az **Mk** jelű övezetek területén építményt a **4. §** szerinti geotechnikai besorolás figyelembevételével lehet elhelyezni. Ahol a besorolás nem történt meg és a terület felszínmozgás veszélyes, vagy csúszásveszélyes, ott épület nem létesíthető.

HAT-7

Az **ÓBÉSZ 237 § (6)** szerint az **Mk-1** és **2** besorolású csúszásveszélyes és a geotechnikailag be nem sorolt területeken épület nem létesíthető.

A **23-as** tábla **8-11.** sorai szerint viszont igen. Az **5. mellékletre** hivatkozik, amit viszont nem érünk el.

A főépítési Iroda szerint az **5. melléklet** szerint az **(1)-(7)** bekezdésben részletezett,

geotechnikai kategóriába nem sorolt, csúszásveszéllyel vagy felszínmozgás veszéllyel érintett terület esetében az **erdőövezetbe (Ek)** és **mezőgazdasági övezetbe (Mk)** sorolt területen épület nem létesíthető, csak az övezetben elhelyezhető, épületnek nem számító építmény helyezhető el. Ezek szerint nemcsak a **237-es §** és a **23-as tábla** között, hanem ezek és az **5. melléklet** az **(1)-(7)** bekezdései között is fennáll az ellentmondás.

VÁLASZ: AMINT MEGTÖRTÉNIK A BESOROLÁS, AKKOR ANNAK MEGFELELŐEN LEHET ÉPÜLETET ELHELYEZNI, HISZEN CSAK A BESEOROLÁS HIÁNYÁBAN NEM LEHET.

„Ahol a besorolás nem történt meg és a terület felszínmozgás veszélyes, vagy csúszásveszélyes, ott épület nem létesíthető”. Vagyis tudjuk, hogy csúszásveszélyes, és ha lenne besorolás, akkor lehetne építeni annak megfelelően.

Mivel nincs még besorolás, ezért nem lehet építeni. Ez nem mond ellent annak, hogyha lehetne, akkor az ?% lenne: **TÁBLÁZATBAN IS FELHÍVJUK ERRE A FIGYELMET KÜLÖN JELÖLÉSSSEL**

- (7) Az **Mk** jelű övezetek területén a **(6) bekezdésben** foglaltak betartásával
- a mezőgazdasági tevékenység mellett ipari termelő tevékenység nem folytatható,
 - elhelyezhető
 - a mezőgazdasággal kapcsolatos építmény,
 - növényház,
 - szerszám és kisgéptároló,
 - órház,
 - a mezőgazdasággal nem kapcsolatos építmények közül távvezetékek és műtárgyai,
 - maximum 300 négyzetméter bruttó alapterületű kiskereskedelmi létesítmény,
 - sportlétesítmény, lovarda,
 - istálló,
 - épület a forgalmi út tengelyétől mért 100 méteren belül nem létesíthető,
 - az egyéni gazdasági területen az ottlakást biztosító épület nem létesíthető,
 - birtokközpont nem létesíthető, továbbá
 - nem helyezhető el
 - mobilház, konténerház,
 - építményszerű használat céljára szolgáló önjáró vagy vontatott lakókocsi.

- (8) Az **Mk-1** jelű övezet területén

- a telek 1500 négyzetmétert meghaladó területrészt a beépítési mérték számításánál figyelmen kívül kell hagyni,
- a tartós, életvitelszerű ottlakás céljára épület nem létesíthető, meglévő épület rendeltetése ilyen célra nem változtatható meg,
- 1000 négyzetméternél kisebb méretű telken - a legfeljebb 10 négyzetméteres szerszámkamra kivételével - épület nem helyezhető el;**
- az 1000 négyzetméteres, vagy ennél nagyobb telkeken legfeljebb telkenként a **23. számú** táblázatban rögzített beépítési mértéknek megfelelő, a nem tartós ott-tartózkodást biztosító épület létesíthető, a **4. §** szerinti felszínmozgással nem érintett telken
 - présház,
 - szerszám- és kisgéptárolás,
 - az ottartózkodás feltételeit nem biztosító pihenőépület,
 - pince
 rendeltetéssel,
- az 1000 négyzetméteres, vagy ennél nagyobb telkeken a felszínmozgás veszélyes területtel érintett, geotechnikai kategóriába be nem sorolt területen kizárólag
 - présház,
 - szerszám- és kisgéptárolás,
 - pince

létesíthető

VÁLASZ: Pontosítva a RÉGI ÓBVSZ szerint.

- (9) Az **Mk-2** jelű övezet területén

- a telek 1500 négyzetmétert meghaladó területrészt a beépítési mérték számításánál figyelmen kívül kell hagyni,
- az 1000 négyzetméteres, vagy ennél nagyobb telkeken legfeljebb telkenként a **23. számú** táblázatban rögzített beépítési mértéknek megfelelő, a nem tartós ott-tartózkodást biztosító épület létesíthető a **4. §** szerinti felszínmozgással nem érintett telken
 - présház,
 - szerszám- és kisgéptárolás,
 - az ottartózkodás feltételeit nem biztosító pihenőépület,
 - pince
 rendeltetéssel,
- a tartós, életvitelszerű ottlakás céljára épület nem létesíthető, meglévő épület rendeltetése ilyen célra nem változtatható meg,

- d) a **b) pont** szerinti épület csak a legalább 12,0 méter szélességű közterületről megközelíthető telken helyezhető el,
 - e) amennyiben a telekméretek nem érik el az 720 négyzetmétert, a közvetlenül szomszédos telkeken – azok tulajdonosainak megállapodása alapján - egy közös gazdasági, vagy pihenő épületet szabad elhelyezni,
 - f) épület csak a legalább részleges közművesítéssel ellátott telken létesíthető, melynek során kizárólag zártrendszerű szennyvíztároló létesíthető,
 - g) a telekalakítás során
 - ga) 2000 négyzetméternél kisebb telekméretű telek nem osztható meg,
 - gb) telekalakítás során több lépésben, ütemezetten is kialakítható a legkisebb telekszélesség,
 - gc) 10 méternél keskenyebb meglévő közterület mentén a telek legkisebb előírt mérete 1000 négyzetméter és a közterület felőli, azzal párhuzamos 10,0 méteres területsávval növelt telekterület,
 - gd) meglévő telkek keresztbeosztása esetében a szalagtelkek megszüntetése érdekében a **gc) alponttól** el lehet térni,
 - h) a Szabályozási terven jelölt „*távlati közterület szabályozás és épületelhelyezés korlátozási sávjával*” érintett telekrészen épület, jelentős támfalépítés nem történhet a távlati közterület kialakítása és előkert sáv létrehozása érdekében
 - i) a 720 négyzetméternél nagyobb, de 1000 négyzetméternél kisebb, már kialakult telkeken legfeljebb telkenként a 23. táblázatban **geotechnikai besoroláshoz kötött** beépítési mértéknek megfelelő, a b) pontban meghatározott funkciók helyezhetők el.
- TERVEZŐI PONTOSÍTÁS:** a februárban módosított szöveg pontosítása szükséges a paramétertáblázatok egységes betűjelölése érdekében.

(10) Az **Mk-2** jelű övezetbe sorolt terület esetleges távlati beépítésre szánt területi átsorolásának és belterületbe vonásának kezdeményezési feltétele

- a) megfelelő szélességű közterületek kialakítása, legalább 12-14 méter közötti szélességgel, mely a közművek mellett a szükséges felszíni vizek elvezető árkainak elhelyezését is lehetővé teszi,
- b) távlati tömegközlekedési nyomvonal számára legalább 16,0 méter széles közterület biztosítása,
- c) a távlati közterületen a kétoldali fasor ültetésének lehetővé tétele,
- d) a közművek fő vezetékeinek kiépítése, különösen a csatorna és vezetékes vízhalózati fővezetékei tekintetében.

(11) Az **Mk-F/Lke** jelű övezet területét az M0 északi szektor hiányzó szakaszának üzembe helyezése után lehet beépítésre szánt területnek megfelelő területfelhasználási egységbe és építési övezetbe sorolni. Az övezet területén átmeneti hasznosításként

- a) a telek 1500 négyzetmétert meghaladó területrészt a beépítési mérték számításánál figyelmen kívül kell hagyni,
- b) az 1000 négyzetméteres, vagy ennél nagyobb telkeken legfeljebb telkenként a **23. számú** táblázatban rögzített beépítési mértéknek megfelelő, a nem tartós ott-tartózkodást biztosító épület létesíthető a **4. §** szerinti felszínmozgással nem érintett telken
 - ba) prérház,
 - bb) szerszám- és kiséptárolás,
 - bc) az ott-tartózkodás feltételeit nem biztosító pihenőépület,
 - bd) pince
 rendeltetéssel,
- c) a tartós, életvitelszerű otthlakás céljára épület nem létesíthető, meglévő épület rendeltetése ilyen célra nem változtatható meg,
- d) a **b) pont** szerinti épület csak a legalább 12,0 méter széles közterületről megközelíthető telken helyezhető el,
- e) amennyiben a telekméretek nem érik el az 720 négyzetmétert, a közvetlenül szomszédos telkeken – azok tulajdonosainak megállapodása alapján - egy közös gazdasági, vagy pihenő épületet szabad elhelyezni.

XX. KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT VÍZGAZDÁLKODÁSI ÉS TERMÉSZETKÖZELI TERÜLETEK

96. A Vf és Vf-E beépítésre nem szánt vízfolyások övezeti előírásai

238. § (1) A **Vf-P** jelű vízfolyások terület övezetébe tartozik az Aranyhegyi patak.
- (2) Az övezet területén
- a) építményt elhelyezni – vonalas közmű-, valamint a közlekedést szolgáló létesítmények, árvízvédelmi építmények kivételével – nem lehet,
 - b) a vízpartot közhasználat elől elzárni, lekeríteni nem lehet,
 - c) ahol a vízfolyás tényleges erdőterületet érint, ott az erdőkre vonatkozó rendelkezéseket is be kell tartatni,
 - d) a patak védősávját, a fenntartásához szükséges területet a vonatkozó jogszabályok szerint a fizikai kialakulásuk figyelembevételével kell biztosítani.

97. A Tk-G beépítésre nem szánt vízfolyások övezeti előírásai

239. § (1) A **Tk-G** jelű békásmegyeri Gőtés tó és természetközeli környezetének övezete.
- (2) Az övezet területén
- a) építményt elhelyezni – a gyalogosközlekedést szolgáló létesítmények kivételével nem lehet,
 - b) a vízpartot közhasználat elől elzárni, lekeríteni nem lehet,
 - c) természetbarát kerti építmény - pad, játszóelemek – elhelyezhetők.

HATODIK RÉSZ – KIEGÉSZÍTŐ ELŐÍRÁSOK

240. § (1) A kerület városrészeinek egyes részterületeire vonatkozó rendelkezéseket együtt kell alkalmazni a Rendelet 1.- 239. §-ában foglaltakkal és a Szabályozási Terv szabályozási elemeivel.

XXI. FEJEZET – EGYES LEHATÁROLT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTŐ ELŐÍRÁSOK

98. ÓFALU

(a belterületi határ - Óbor utca – Mező utca – Ezüsthegy utca – Táncsics Mihály utca – a 64218 hrsz.-ú ingatlan keleti telekhatára – a 64218, a 64217 és a 64216 hrsz.-ú ingatlanok északi telekhatára – a 64215 hrsz.-ú ingatlan keleti telekhatára – Meggy utca – Pusztadombi utca – a 65579 hrsz.-ú ingatlan keleti telekhatára – a 65579, a 65578 és a 65577 hrsz.-ú ingatlanok északi telekhatára – a 65577 hrsz.-ú ingatlan nyugati telekhatára – a 65576 hrsz.-ú ingatlan északi telekhatára – Meggy utca által határolt terület)

HAT-30

A rókahegyi ingatlanokra érvényes-e a 241. §, mert a szöveges részben leírt területi lehatárolásban ez a rész nem szerepel.

VÁLASZ:

A rókahegyi ingatlanok meghatározás elég tág ahhoz, hogy erre VÁLASZolni lehessen. Csak a lehatárolásra vonatkozik. A Rókahegy már nem az Ófalu. Ugyanakkor a pontosítás megtörténik a KSZT Ófalu lehatárolása szerint, és a szabályozási tervről az azon kívüli területekről törlésre kerül a tévesen feltüntetett 241. § jel.

241. § (1) A Szabályozási Terven jelölt egyes szabályozási elemekre vonatkozó kiegészítő előírások:

- a) Ófalu karakterének megőrzése érdekében a telek homlokvonalától számított 10 méteres mélységben a **Szabályozási terv** karaktersávot rögzít, amelyen belül az alábbi különleges építési előírásokat kell betartani:
 - aa) az épület utca felőli homlokzatának a telek homlokvonalán vagy a Szabályozási Terven a karaktersávon belül rögzített építési vonalon kell állnia,
 - ab) zárt sorú – HZ jelű – beépítési módban az épület létesítése során
 1. ahol a telekhatáron a szomszéd épület zárt sorúan csatlakozik, ahhoz tűzfalasan kell csatlakozni,
 2. kétoldali szomszédos tűzfal esetén elegendő az egyikhez tűzfallal csatlakozni,
 3. 3,5 méternél szélesebb épülethézag felé nyílászáró létesíthető,
 - ac) saroktelken, amennyiben mindkét közterület felől rögzítésre került a karaktersáv, annak előírásait elegendő az egyik közterület felé betartani;
- b) Ófalu karakterének megőrzése érdekében a **Szabályozási Terv** a TKR-ben meghatározott **kettőzött ház** jelölést rögzít, ami olyan épületelhelyezési mód, mely egyszerre egy vagy két telket érint, és amelyre a **c) pont** szerinti különleges építési előírások vonatkoznak;
- c) a **kettőzött ház jelölés** esetén
 - ca) ugyanazon telken a telek két oldalhatárán az épület megtartható, bővíthető, átépíthető és visszaépíthető,
 - cb) ugyanazon telken a szemközti oldalhatáron újonnan épület létesíthető,
 - cc) ha a jelölés két szomszédos telket érint, akkor mindkét telek nem közös oldalhatárán épület helyezhető el (mintha a két telek egy telek volna),
 - cd) a telek akkor is megosztható hosszában, ha az így létrejövő telek szélessége nem éri el az övezetben rögzített legkisebb telekszélességet, de nem kisebb 11 méternél;
- d) az utca felőli homlokzat elhelyezésének sávja: a rendezett utcakép kialakulása érdekében a **Szabályozási Terven** a telek homlokvonalától számított 5 méteres telekmélységében kijelölt teleksáv, amelyen belül az utcai homlokzatnak állnia kell.

(2) A Szabályozási Terven közmű és vízelvezetés céljából jelölt egyes elemek értelmezése

- a) **közmű vagy vízgazdálkodás céljára fenntartandó nyomvonal / terület**
 - aa) Templom utca és Rózsadomb utca közötti tömbökön rögzített nyomvonalának sávjában a komplex vízrendezési és felszíni vízelvezetési megoldás megvalósulásáig a telkeken az adott nyomvonalon a csapadék és rétegvizek elvezetését biztosítani kell, az adott nyomvonal el nem zárható, el nem építhető és telkenként máshová nem helyezhető át,
 - ab) egyéb helyen rögzített lehatárolásán az érintett közműnek, vízgazdálkodási létesítménynek (árok, vízműsás) helyét és fenntartását a más jogszabályban meghatározottak szerint biztosítani kell,
- b) **vízrendezés felülvizsgálatára kijelölt terület**
 - ba) Kőbánya és Óbor utca közötti tömbökön rögzített lehatárolásán a **(8) bekezdés** előírásait kell betartani,
 - bb) Békásmegyer-Ófalu területének határa mentén rögzített lehatárolásán a hegyoldalak felől érkező felszíni- és rétegvizektől való védelem biztosítása szükséges, a jelölt terület helye e szempontból irányadónak tekintendő, azt külön vízrendezési terv alapján kell meghatározni,
- c) a víznyomás szabályozó Szabályozási Terven jelölt helye a mérnökiileg szükséges más helyen is biztosítható.

- (3) **A Szabályozási Terven a tömbbelsőkhöz belül jelölt, „jellemzően teljes értékű zöldfelületként megtartandó/kialakítandó területen”**
- a) a telek fő rendeltetésű épülete nem helyezhető el, meglévő épület bővítése esetén abba legfeljebb az épület 5 méteres kiterjedésű része nyúlhat,
 - b) a zóldsávban részben vagy egészben már meglévő fő rendeltetésű épület az alapterületéhez viszonyított legfeljebb 20%-os mértékkel bővíthető,
 - c) kiszolgáló építmény vagy kiszolgáló épület, műtárgy, burkolt terület a zóldsávban, legfeljebb a zóldsáv lehatárolás telekre eső területének 5%-os mértékéig létesíthető,
 - d) fóliasátor, üvegház a zóldsávon belül a zóldsáv lehatárolás telekre eső területének 30 %-os mértékéig létesíthető.
- (4) **Egyéb kiegészítő előírások:**
- a) nyeles telek nem létesíthető,
 - b) kiszolgáló épületekre vonatkozóan
 - ba) **49. § bekezdés** szerinti kiszolgáló épület előkert elhelyezése nem megengedett,
 - bb) **49. § bekezdés** szerinti utólagos kiszolgáló épület az előírt legkisebb méretű hátsókerthben nem helyezhető el,
 - c) ahol a kerítés, támfal a telek közterületi határához képest legfeljebb 0,5 méteres eltéréssel a közterületbe nyúlik, ott a közterületek használatára vonatkozó rendelet szerint kell eljárni, kivéve, ha a Szabályozási Terv szabályozási vonalat, vagy irányadó szabályozási vonalat határoz meg.
- (5) **Egyéb kiegészítő előírások a TKR-ben meghatározott Békásmegyer-Ófalu történeti beépítésű részterületére vonatkozó előírások:**
- a) olyan telek nem alakítható ki, amelynek feltárása kizárólag az alábbi utcákról lenne biztosítható:
 - aa) Iskola utca,
 - ab) Virág utca az Eperfa utca és az Ezüsthely utca között,
 - b) szabadonálló épület elhelyezés nem megengedett a zárt sorú, vagy az oldalhatáros építési helyen belül, kivéve a Tüskés utca, Ezüstkő utca – és folytatása – illetve az Eperfa utca folytatásáról nyíló telkek esetében,
 - c) oldalhatáros – O jelű – és zárt sorú – HZ jelű – beépítési módban
 - ca) az épület utcára merőleges épületszárnya az oldalhatártól számított legalább 1 méterre vagy a kialakult állapot szerinti távolságra kell, hogy álljon, de 12 méternél kisebb telekszélesség esetén nem kell távolságot tartani a telek oldalhatártól,
 - cb) a karaktersávban az utcai homlokzat ereszmagassága a kialakult állapot szerint megőrizhető, visszaépíthető, vagy a TKR-ben rögzített karakterre jellemző elrendezési, formai, méret- és aránybeli minták szerint alakítandó ki, úgy, hogy az adott utcaszakasz – saroktól-sarokig tartó utcahosszban, vagy 10 teleknél hosszabb utca esetében a szomszédos legalább 5-5 telket tekintve - hasonló beépítési típusú épületeit kell figyelembe venni,
 - d) az **54. § (4) bekezdés** szerinti lábon álló kerti tető járműtárolás céljából nem létesíthető a telek homlokvonaltól számított 15 méteres sávban a TKR-ben meghatározott történeti közterületek mentén.
- (6) **A közvetlen közterületről nyíló pincékre vonatkozó rendelkezések**
- a) a közterület felől nyíló pincék eredeti jellemzőik megtartása mellett felújíthatók,
 - b) a pincék rendeltetése vendéglátás, kulturális, vagy sport funkció céljára is megváltoztatható, de megfelelő kialakítással hagyományőrző kézműves műhelyként, műteremként is kialakítható,
 - c) a pincék feletti zöldfelületi jelleget meg kell tartani,
 - d) vendéglátó egység létesítése esetén figyelemmel kell lenni a szellőztetés kialakítására, és arra, hogy az a környék lakótelekeinek használatát ne zavarja.
- (7) **A Kőbánya utca – Óbor utca közötti tömb fejlesztésére és kialakítására vonatkozó rendelkezések**
- a) a tömbfeltáró utat a felszínmozgás veszély elsődleges figyelembevétel, részletes geotechnikai értékelésre alapozva, legalább a Szabályozási Terven jelölt fordulóig egy kiviteli szintű műszaki tervben kell megtervezni, különös figyelmet fordítva a felszíni- és réteg vizek elvezetésének és a lehetséges mozgások megakadályozásának műszaki megoldására. Az így megtervezett út ütemezetten is megépíthető;
 - b) a **4. §** szerinti „B” geotechnikai kategóriába sorolt tömbrészeknek kizárólag a Szabályozási Terven jelölt tervezett tömbfeltáró útról megközelíthető telkein épület, továbbá 20 négyzetméternél nagyobb burkolt felület akkor létesíthető, ha az ingatlan tulajdonosa a kiszolgáló tömbfeltáró út szilárd burkolattal és a csapadékvíz elvezetésének egyidejű megoldásával, vagy annak megléte után valósul meg;
 - c) a „B” és „C” geotechnikai kategóriába sorolt tömbrészek területén, épület, építmény létesítésekor biztosítani kell a rétegvizek, talajvizek megfelelő kezelését, elvezetését is;
 - d) a „B” geotechnikai kategóriába tartozó telkeken az **4. § (5) bekezdésében** foglaltakon túlmenően
 - da) öntözésre közhálózati vízzel üzemelő öntöző rendszert működtetni nem szabad, és
 - db) kerti vízmedence nem létesíthető;
 - e) a területen B vagy C geotechnikai kategóriába sorolt területen magánút nem létesíthető;
 - f) az Óbor utca [(65137/1) hrsz.] felől a **49. § (1)-(2)** szerinti gépjárműtároló csak a **4. §** szerinti geotechnikai adatok ismeretében létesíthető.
- (8) **A Kőbánya utcától délre eső 64691/1 és 64691/2 hrsz.-ú árok menti területszabályozása**
- a) A Kőbánya utcától délre eső telkek mögötti 64691/1 és 64691/2 hrsz.-ú árok területén, és attól délre, a Szabályozási Terven jelölt „vízrendezés területbiztosítására kijelölt terület” lehatároláson belül
 - aa) a 64691/1 és 64691/2 hrsz.-ú árok területén a végleges vízrendezés megoldásáig biztosítani kell a felszíni vizek elvezetését,
 - ab) tilos az árok betemetése, bármiféle vizet akadályozó anyaggal való betöltése, elépítése, bármilyen építmény ráépítése, továbbá
 - ac) az árok menti 3,0 -3,0 méteres fenntartási sávban biztosítani kell az árok megközelítésének és fenntartásának lehetőségét;
 - b) a vízrendezésre vonatkozó végleges terület-igénybevétel meghatározásáig a vízrendezés területbiztosítására kijelölt területen, az árokra merőleges közterületek kivételével

- ba) a már közterületként lejegyzett telkek területén közmű építése, útépítés nem megengedett, a felszíni víz elvezetését biztosító építés kivételével,
- bb) a már közterületként lejegyzett telkek felől a jelen rendelet hatálybalépése után kialakított új ingatlan azokról nem szolgálható ki;

Á-13: 241. § (8) bek b) pont pontosítandó, - Szalainé, és a zöld melletti területeket végiggondolni!!!

VÁLASZ: térképen a kritikus helyszínen törölve lett a vízrendezési területbiztosítás, a többi helyen maradjon

- c) a vízrendezés területbiztosítására kijelölt területen lévő, a 64691/1 és 64691/2 hrsz.-ú árokkal közvetlen szomszédos telkekre telekalakítási tilalom rendelhető el az adott ingatlanok és az árokkal szomszédos már beépített ingatlanok felszínvíz elvezetés elégtelensége miatt előforduló veszélyeztetettség elkerülése érdekében.

(9) Egyes telkek beépítésére és használatára vonatkozó kiegészítő előírások

- a) a Kőbánya utca és a Pince köz találkozásánál, a 64672 hrsz.-ú telken lévő lakóépület rendeltetésmódosítása vendéglátás céljára szolgálhat, de az épület nem bővíthető. Az épület és a mellette lévő 64671 hrsz.-ú pince együtt is kialakítható vendéglátás céljára. A parkolás – a telekméretre tekintettel – közterületen is megoldható;
- b) a 64777 hrsz.-ú Kőbánya utca és Ezüsthely utcai saroktelken
 - ba) az épület zársorúan is csatlakozhat a szomszédos telkek határán,
 - bb) az épület utca felőli ereszmagassága legfeljebb 4,5 méter lehet,
 - bc) gépjárműbehajtó csak a Kőbánya utca felől létesíthető.

(10) Zöldfelület

- a) új fasor telepítése és fasor-rekonstrukció esetén
 - aa) előnevelt legalább 18-20 cm törzskörméretű faegyedeket kell ültetni,
 - ab) a fákat egymástól 10 méternél, és a vonatkozó jogszabályi feltételek szerinti meghatározott minimális méretnél nagyobb távolságra ültetni nem szabad.

(11) Egyes közterületek kialakítására, átalakítására vonatkozó rendelkezések

- a) a Szabályozási Terven „kiemelt jelentőségű forgalomcsillapított kiszolgáló utca”-ként és „vegyes használatú és forgalmú utca”-ként jelölt közterületek átépítése esetén a burkolat kiemelt szegély nélkül valósítható meg;
- b) a „kiemelt jelentőségű forgalomcsillapított kiszolgáló utca”-ként jelölt **Templom utca** átépítése esetén a légvezeték és oszloptranzsformátort ki kell váltani;
- c) **Hősök tere** átalakítása során
 - ca) az Ezüsthely utca 64760, 64771/3, 64771/2, 64759/4, 64753, 64777 hrsz.-ú (2. és 12. szám közötti) ingatlanok megközelítését vegyes használatú burkolatról lehet biztosítani, kiemelt járdaszegély nélküli kialakítással,
 - cb) a 64777 hrsz.-ú (Ezüsthely utca 2. számú) ingatlan gazdasági feltárását a Kőbánya utca felől kell kialakítani, valamint az ingatlan előtt gyalogos felület létesíthető;
- d) Kőbánya utca – Árok utca találkozására vonatkozó előírások:
 - da) a Kőbánya utcától délre eső területen a 64669 hrsz.-ú területen a gépjárművel való átjárást meg kell szüntetni, vagy a kialakult nyomvonalat a közkert részébe integráltan kell kialakítani, burkolt felületen;
 - db) a (64666) hrsz.-ú közterület nyomvonalától eltérő Kőbánya utcai csatlakozás során az attól délre lévő Zkk-1 övezetbe sorolt záportározó működését rontó beavatkozás, betöltés nem végezhető;
 - dc) a Kőbánya utca és Óbor utca közötti feltáró út kiépítése után az attól északra fekvő, a 64665 hrsz.-ú ároktól délre eső telkek gépjárművel történő megközelítését a feltáró útról kell megoldani és a 64665 hrsz.-ú árok feletti behajtókat kizárólag gyalogos céllal lehet használni;
 - dd) a Kőbánya utca ezen szakaszán a külterület irányából beérkező forgalmat forgalomcsillapítás célját szolgáló eszközzel (pl.: terelősziget) kell csillapítani.

99. CSOBÁNKA TÉR ÉS KÖRNYÉKE

(az Ország út és a Hollós Korvin Lajos utca közötti területnek a 62321/81 telek déli határától a Margitliget utcáig terjedő területe)

- 242. §**
- (1) **A szintterületi mutató kedvezmény feltételei:**
- a) szintterületi mutató kedvezmény akkor érvényesíthető, ha az épület tetőteraszain lévő sportolás, vagy sportjellegű funkcióra (kerékpár, gördeszka, görkorcsolya, nyári szánkó) alkalmas terület vagy sportpálya mérete a beépített terület legalább 20 %-át eléri.
- (2) **A közterületek kialakítására vonatkozó egyéb rendelkezések**
- a) a közműkiváltások miatti terepszint változás esetén a Csobánka tér gyalogos díszburkolatának helyreállításánál a szintkülönbséget kertépítészeti eszközökkel kell megoldani (különösen: rézsú, lejtő kazettás zöldfelület, ültőtámfal);
 - b) a területen mélyparkoló - a szükséges közműkiváltások megtörténte után – akkor alakítható ki, ha a felszínén legalább 1,0 méteres talajtakarású zöldtető létesül, a megszüntetett zöldfelület legalább 80%-os mértékű tetőkerti visszapótlásával;
 - c) sportpálya lehatárolású területen
 - ca) a sportfunkció legfeljebb játszótér kialakítása, vagy parkosítás céljából szüntethető meg,
 - cb) a terület 100%-ban burkolható,
 - cc) a park átépítése során a sportpálya parkon belüli áthelyezése lehetséges.
- (3) **A 62321/79 hrsz.-ú telekre - a rendezése után - vonatkozó kiegészítő rendelkezések**
- a) a telken létesíthető épület homlokzatmagassága
 - aa) a 62321/147 hrsz.-ú telken lévő közösségi ház felé, valamint a déli telekhatár felé és az északi telekhatár mentén meghatározott szakaszon legfeljebb 12,5 méter lehet,
 - ab) a telek északi határa és az Országút felé a Szabályozási Terven jelölt szakaszon, de legfeljebb a jelölt homlokzatszakasz hosszának 25 méteres részén a homlokzatmagasság legfeljebb 25 méter lehet.
- (4) **A 62321/79 hrsz.-ú telek közvetlen környezetére vonatkozó kiegészítő rendelkezések**
- a) az épület gépjárművel való megközelítését, az ahhoz csatlakozó be- és kihajtókat az Országút felől, a telek déli, legfeljebb 50,0 méteres szakaszán belül kell megvalósítani, szükség esetén szervízáv kialakítható;
 - b) az épület megközelítéséhez szükséges közterületi rendezést a Csobánka tér gyalogos díszburkolatához csatlakozóan, azonos anyagminőségben, vagy magasabb esztétikai értékű anyaghasználattal kell megvalósítani;
 - c) a telek közvetlen környezetében a közterület terepszintje az akadálymentesítés és az épület funkcionális működése céljából megváltoztatható kertépítészeti eszközökkel:
 - ca) a telken létesíthető épülethez csatlakozóan a közterületen a déli irányban játszódomb, szánkózó domb létesíthető az épület tetőkertjéhez csatlakozóan;
 - cb) a 62321/147 hrsz.-ú és a 62321/79 hrsz.-ú telek közötti közterületi sávban a terepszint a közösségi ház előtti lépcső szintjére emelhető, az akadálymentes közlekedés biztosításával egyidejűleg, mely sávban lejtő, tereplépcső, gyalogsrámpa létesíthető;
 - cc) a telek északi telekhatára előtt a közterületen a magassági különbséget áthidaló tereplépcső, lépcső, rézsú és akadálymentes közlekedést biztosító gyalogsrámpa létesíthető.
- (5) **A felszín alatti gyalogos-aluljáró bővítésére vonatkozó kiegészítő rendelkezések**
- a) a 62321/79 hrsz.-ú telken létesíthető épület a terepszint alatt összeköthető a meglévő gyalogos aluljáróval,
 - b) az aluljáró gyalogosfelületéhez csatlakozóan üzlethelyiség létesíthető, melynek gazdasági forgalmát az épület pincésztintje felől kell biztosítani,
 - c) az épület és az aluljáró összekötése esetén az azt keresztező közműveket ki kell váltani,
 - d) az aluljáró földem felett vezethető közművek feletti földtakarását, vagy a burkolatemetelést csak kertépítészeti rendezéssel szabad megvalósítani,
 - e) a közterületet érintő közműkiváltások feletti végleges tereprendezés (burkolt, vagy zöldfelület) magassága nem lehet nagyobb 0,9 méternél a csatlakozó eredeti burkolatszinthez képest.

100. BÉKÁSMEGYERI LAKÓTELEP KELETI RÉSZE

(Hadrianus utca - Királyok útja - Pünkösdfürdő utca - Madzsar József utca - M 11-es út által határolt terület)

- 243. § (1) A Szabályozási Terven jelölt egyes szabályozási elemekre vonatkozó kiegészítő előírások:**
- a) a jelentős „gyalogos közterületek” területén
 - aa) új felszíni parkolófelület nem létesíthető,
 - ab) ahol a Szabályozási Terv azt külön lehetővé teszi, ott mélygarázs alányúlhat,
 - ac) önálló épületszerkezetként, vagy épületek között létesülő tetővel, üvegteretűvel – a jelölt helyen lefedhető, vagy épület előtetővel fölé nyúlhat;
 - b) a Királyok útján és annak mentén a telken jelölt 10,0 méteres előkert a nagynyomású és a nagyközépnomású gázvezetékek távlati helyének biztosítására szolgál, azt elépíteni, vagy fákkal beültetni nem szabad.
- (2) Telekalakításra vonatkozó általános rendelkezések:**
- a) a közterületi telkek egymással a Szabályozási Tervi jelölés nélkül is összevonhatók,
 - b) a közterületi telek a szabályozási vonalak, övezethatárok, vagy a jelölt övezeten belüli terület-használati határok mentén megoszthatók.
- (3) A Békási Piacot magába foglaló építési övezet területén**
- a) a piac parkolási kötelezettségét mélygarázsban, vagy épületben (tetőszinten) kell biztosítani;
 - b) a parkolófelület tetőszinten a tetőfelület legfeljebb 40%-a lehet;
 - c) a Szabályozási Terven jelölt javasolt gyalogos kapcsolatokat – fedett kialakításuk esetén – legalább 3,0 méter széles, 3,0 méter magas úrszelvénnel kell a javasolt irányokba biztosítani, és amelyek akadálymentességét
 - ca) a HÉV gyalogos-aluljáró irányából,
 - cb) a Füst Milán utca irányából, és
 - cc) a (65552/68) hrsz.-ú közterület sétánya és az északi parkoló felől külön-külön biztosítani kell;
 - d) a meglévő épületek
 - da) egységes kialakítású tetővel összeköthetők úgy, hogy az alattuk kialakuló passzázsban a gyalogos forgalom továbbra is zavartalanul biztosítható legyen,
 - db) gyalogos passzázs felé néző homlokzatainak legalább a felét az átlátást biztosítva, vagy üzletportálokkal kell megvalósítani;
 - e) a piac és vásárcsarnok telkén belül legalább 2.000 négyzetméter nagyságú, felszínen nem beépített közösségi teret kell kialakítani úgy, hogy
 - ea) a tér legkisebb szélességi mérete legalább 30 méter legyen,
 - eb) kialakítása legyen alkalmas eseti rendezvények megtartására,
 - ec) a térkialakítás a piac mobilizálható részének (asztalos árusítás) igénybevételével is történhet, ami a tér legfeljebb 50%-át veheti igénybe;
 - f) a Szabályozási terven a közhasználatú telekrész lehatároláson belül az általános előírások helyett a következő előírásokat kell alkalmazni
 - fa) teljes egészében beépíthető a terepszint alatt,
 - fb) üvegteretűvel, tetővel lefedhető,
 - fc) fölé nyúlhat teljes egészében épület vagy épületrész,
 - fd) árkád létesíthető,
 - fe) a fölé nyúló épületrész alsó síkja és a járófelület közötti távolság legalább 4,0 méter legyen,
 - ff) földemmel való lefedése esetén annak tetőkerti kialakítása kötelező,
 - fg) területén egyéb közterületi építmény, kiosk nem helyezhető el,
 - fh) területén vendéglátó terasz elhelyezhető;
 - g) Szabályozási terven közhasználatú telekrész lehatároláson az **f)** pontban felsoroltakon túl
 - ga) biztosítani kell az épületek gazdasági kiszolgálását, személygépjárművel való megközelíthetőségét, és a felszíni parkolást,
 - gb) a terület alá mélygarázs benyúlhat, vagy alatta önálló mélygarázs létesíthető,
 - gc) a terület fölé előtető csak a közúti úrszelvény biztosítása mellett nyúlhat.
- (4) A Madzsar József utcai garázsos egyedi előírásai:**
- a) a meglévő garázsokon új emelet, tetőtérbeépítés, felépítmény nem helyezhető el,
 - b) a meglévő garázsépületben a garázsrendeltetéstől eltérő használat nem létesíthető, a gépjárművel kapcsolatos szolgáltatás kivételével,
 - c) a meglévő garázsépületeken álló meglévő felépítményekben kiskereskedelmi, iroda, szolgáltatói, egészségügyi, vendéglátói rendeltetés létesíthető.

101. CSILLAGHEGY: MÁTYÁS KIRÁLY ÚT –SZENTENDREI ÚT - BATTYHÁNY UTCA ÉS RÁKÓCZI UTCA MENTI TERÜLETEK

(Csillaghegy, Szentendrei út környéke, azaz a 11-es út (Rákóczi út és Batthyány út) minkét oldala egy telek mélységben a Szent István utca és a Csetz János köz között, továbbá a Mátyás király út mindkét oldala egy telek mélységben a 11-es út és a Szentendrei út között)

- 244. §** **(1)** **Térfalak kialakítása során** az épület homlokzatának legalább 50%-a a kötelező építési vonalon kell, hogy álljon, a homlokzatsík további része legfeljebb 3,0 méterrel térhet el a kötelező építési vonaltól, az építési hely irányába.
- (2)** **Épületcsatlakozás a zárt sorú beépítési módú építési övezetben**
- a) a Szabályozási Terv eltérő rendelkezése hiányában a csatlakozó új épület(rész) zárópárkánya a csatlakozástól számított 3 méteren belül legfeljebb 0,8 méterrel lehet alacsonyabb, vagy legfeljebb 0,8 méterrel lehet magasabb az övezetnek megfelelő épületmagasságú csatlakozó meglévő épület megfelelő eleménél. A további homlokzati szakasz magassága nem lépheti túl sem a magasabb csatlakozási értéket, sem az övezetben megengedett legnagyobb épületmagasság alapján meghatározott értéket.
- (3)** **Közhasználatú terület kialakítása esetén**
- a) a Szabályozási Tervlapon jelölt „közhasználatra javasolt telekrész” kialakítása esetén a telekre előírt általános szintterület nagysága a jelölt terület kétszeresének megfelelő szintterülettel növelhető, de legfeljebb e növekmény a $0,25 \text{ m}^2/\text{m}^2$ -es szintterületi mutató értéket érheti el.
- (4)** **Egyéb előírások**
- a) a **Gksz-1/HZ-1** övezetek területén üzemanyagtöltő állomás egyéb rendeltetésű épületben nem létesíthető;
- b) a 61179 hrsz.-ú telek teherforgalmi és közforgalmi megközelítése csak a Rákóczi út felől történhet;
- c) a 11-es főút mentén, a Szabályozási Terven jelölt „közhasználatra javasolt telekrész” kizárólag sávbővítés céljára használható fel, amely lehetővé teszi a telkek megközelítését, illetve a közterületi parkolást, és amely legalább 5-5 telket érintően alakítható csak ki;
- d) funkcióváltás vagy kapacitásnövelés esetén a sávbővítést ki kell alakítani az építmény használatbavételéig;
- e) a lakóutcák védelme érdekében a Rákóczi út és Battyhány utcával határos telek teherforgalmi megközelítése, és a vendégparkoló megközelítése csak a főút felől történhet;

102. ARANYHEGY – ÜRÖMHEGY – PÉTERHEGY

(Pusztakúti út – Aranyhegyi út – Aranyvölgy utca – Bécsi út –
közigazgatási határ – Ürömhegyi út – erdő terület – Héthalom utca –
Dobogókő utca – Héthalom utca által határolt terület)

245. § (1) A telkek megközelítésére, az utakra vonatkozó kiegészítő rendelkezések:

a) új magánút csak a Szabályozási Terven jelölt helyen alakítható ki,

HAT-20

Aranyhegy területén nem lehet magánút, csak a kijelölt helyeken 245. § (1) a) , ez erősebb mint az övezeti előírások kikötése? 148.§-149.§ ??????

VÁLASZ:

Aranyhegyen igen, ez az erősebb, hiszen korábbi szabályozás volt alatta.

- b) az Aranyhegyi és Pusztakúti úton az ingatlan kiszolgálást biztosító közvetlen gépjármű számára szolgáló útcsatlakozás, vagy kapubehajtó csak akkor létesíthető, ha az ingatlan más közterületről nem szolgálható ki,
- c) azon kiszolgáló utaknál, ahol a kiszolgáló út létesítését, bővítését szolgáló lejegyzést a Szabályozási Terv az egyik oldali teleksorból írja elő, ott az út másik oldalán lévő teleksor tulajdonosait Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata – külön rendeletben rögzített feltételekkel – a kiszolgáló út változásából eredő telekérték-növekedés arányában egyszeri hozzájárulás fizetésére kötelezi.

(2) A terület szennyvizeinek és csapadékvizeinek kezelésére vonatkozó kiegészítő rendelkezések

- a) a szennyvíz-közcatornahálózat kiépítéséig a telken keletkező szennyvizeket a telken belül létesítendő zárt, szivárgásmentes szennyvíztárolóban kell összegyűjteni,
- b) a tárolóban gyűjtött vizek rendszeres, hatóságilag engedélyezett leürítőhelyre történő elszállításáról a tulajdonosnak kell gondoskodnia,
- c) csapadékvíz csatorna vagy árok hiányában a csapadékvizeket helyben kell tartani, telken belüli elhelyezve vagy hasznosítva.

(3) A terület közművezetékeinek és azok védőtávolságainak kiegészítő rendelkezései

- a) a gázvezeték biztonsági övezetén belül tilos:
- aa) minden építési tevékenység,
 - ab) tűzrakás, ill. anyagok égetése
 - ac) a vezeték állagát veszélyeztető maró- és tűzveszélyes anyagok kiöntése, kiszórása,
 - ad) a vezeték tengelyétől mért 5-5 méter távolságon belül fák ültetése, kordonok elhelyezése, 50 centiméternél mélyebb talajművelés, anyagok tárolása és
 - ae) 3-3 méter távolságon belül bokrok, cserjék ültetése;
- b) a föld feletti villamos vezeték biztonsági övezete 120 kV feszültség esetében 13 -13 méter, amely a vezeték mindkét oldalán a szélső, nyugalomban lévő áramvezetőktől vízszintesen és nyomvonalukra merőlegesen mért függőleges síkokig terjed, a biztonsági övezetben többek között tilos:
- ba) a villamosműhöz nem tartozó oszlop, torony, önálló tartószerkezet, állványzat létesítése,
 - bb) anyag tárolása oly módon, hogy az oszlop megközelítését akadályozza és
 - bc) az oszlopszerkezetben és az alapozásban agresszivitásuk miatt kárt okozó vegyi anyagok tárolása és felhalmozása.

(4) A Szabályozási Terven „kerületi elővásárlási jog” jelöléssel érintett ingatlanokra Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata elővásárlási jogot állapít meg a távlatban szükséges alapintézmények elhelyezése és a közcélú zöldterületek helybiztosítása érdekében.

(5) A kilátásvédelem miatt be nem építhető területen csak kisméretű, a kilátást nem zavaró fa ültethető.

103. POMÁZI ÚT – BÉCSI ÚT – ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

246. § (1) A 10-es út Bécsi úti csomópontjától nyugati irányú kiépítésére vonatkozó különleges rendelkezéseket az új út környezetében lévő területek vonatkozásában a (2)-(3) bekezdések tartalmazzák:

(2) Az úthoz való kapcsolódások

- a) az új 10. számú főút fővárosi szakaszához közvetlen ingatlan kiszolgálást biztosító útcsatlakozás vagy kapubehajtó nem kapcsolódhat.

(3) Az út keresztmetszeti kiépítésére vonatkozó rendelkezések

- a) az útépítéssel egyidejűleg a szomszédos területek zajvédelmét és az út melletti fásítás lehetőségét is biztosítani kell;
- b) nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetésű intézményterület (Waldorf iskola) mellett
- ba) kiegészítő védelem céljából az intézmény (iskola) és a zajárnyékoló fal között 10 méter széles többszintes növényállományt kell kialakítani;
- c) a területen áthaladó 120 kV-os távvezeték földkábelrel kell kiváltani legalább a Virágosnyereg út és az Óbudai temető között.

104. ÓBUDA-ÚJLAK: SZÉPVÖLGYI ÚT – SEREGÉLY UTCA –14868/17 HRSZ.-Ú és a 16179/4 TELKEK KELETI HATÁRA – NAGYSZOMBAT UTCA – LAJOS UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

K-7: magánúttal nem lesz megközelíthető, vagy a szabályozási tervet, vagy az ÓBÉSZ 247. §-t módosítani kell!
VÁLASZ: áttekerve

- 247. §** (1) Az épületek és egyes rendeltetési egységek elhelyezésének szabályai a következők az építési övezetben foglaltak mellett:
- az előkert legkisebb mérete a Kecse utca előkertes szakaszán 3,0 méter lehet,
 - az utca felé magassági szintű épületet elhelyezni és meglévő épületet ily módon átépíteni nem lehet,
 - a közterülettel határos lakóhelyiség közterületi járdától mért legkisebb padlószintmagassága
 - a Bécsi út mentén legalább 3,0 méter,
 - a Lajos utca mentén legalább 4,5 méter,
 - a gyalogos közterületek mentén a közterület felőli földszinten csak üzlethelyiség (kereskedelmi, szolgáltató), vendéglátó rendeltetési egység, közforgalmú iroda, kulturális és szórakoztató, valamint egyéb közhasználatú rendeltetési egység létesíthető.
- (2) A terepszint alatt kialakított parkolósínek beépítési mértéke a **Vt-H jelű övezetben** elérheti a 100 %-ot, mely esetben az építési övezetek előírt kötelező zöldfelületi mértéke figyelmen kívül hagyható.
- (3) Az épület legmagasabb **pontját** a következő szabályok betartásával kell meghatározni: [18. ábra]
- a Bécsi út felől, vagy a Kecse köz felől – az úttal a TKR alapján kötelező módon párhuzamos – gerincvonal magassága nem haladhatja meg a Szabályozási Terven szereplő Bécsi út, és a Kecse köz felől meghatározott párkánymagasság 6,0 méterrel növelt értékét;
 - az épület legmagasabb **pontjának** lehatárolását szolgáló magassági idom kontúrjának határoló síkjait a **c)-e) pont** szerint kell megállapítani
 - a Bécsi úttal közvetlenül szomszédos, valamint
 - a Bécsi út és a Kecse köz közötti, továbbá
 - a 2. tömbben a Bécsi út és a belső feltáró út közötti épületek esetében;
 - a **területre vonatkozó** magassági idom megállapítása során **(8. melléklet 18. ábra)**
Á-68 247. § (3) bek. C) pont hivatkozása rossz (2 melléklet, 14 ábra) jó: 8 melléklet 16. ábra
VÁLASZ: JAVÍTVÁ
 - a ferde sík hajlásszöge 45°,
 - a vízszintes sík magassága a párkánymagasság értéke + 6,0 méter;
 - átmenő telek esetében, ha a Kecse köz, vagy a belső feltáró utca felől a magassági idom vízszintes síkja magasabban helyezkedik el, mint a Bécsi út felőli vízszintes sík, akkor a magassági idomot a következők szerint kell megállapítani
 - meg kell határozni a két eltérő magasságú párkányvonalat, az arra fektetett két 45°-os ferde síkot és a hozzájuk tartozó vízszintes magassági síkokat, és
 - a két eltérő magasságú vízszintes síkot a Bécsi út felől az utca szemközti homlokzati falsíkjának 1,5 méteres magassági vonalától a Bécsi út felőli párkányvonalra fektetett 45°-os ferde sík és a hozzátartozó vízszintes sík metszéspontjára (elméleti gerincvonal) fektetett ferde síkkal kell összekötni;
 - az **a)-c)** síkok (a két 45°-os, a két vízszintes, és az azokat összekötő harmadik ferde sík) fölél épületrész – a kémények és szellőzők kivételével – nem nyúlhat.
TERVEZŐI JAVASLAT pontosítás szükséges az ábra értelmezéséhez.
 - átmenő telek esetében, ha a Kecse köz, vagy a belső feltáró utca felől a magassági idom vízszintes síkja **alacsonyabban** helyezkedik el, mint a Bécsi út felőli vízszintes sík, akkor a magassági idomot a Bécsi út felől szerkesztett vízszintes sík **határozza meg;**
 - a **hátsó telekhatár felé néző homlokzat** esetében **nem kell a c)-f) pont szerinti magassági idom közterület felőli szerkesztési szabályait alkalmazni.**
- K. TANULMÁNY ALAPJÁN történő kiegészítés.**
- (4) A területen a **Szabályozási Terven** kijelölt telkekre - akár beépítetlen, akár meglévő épület bontásával e rendelet hatálybalépése után beépítetlenné válik – a rendezett településképp alakítása érdekében beépítési kötelezettség írható elő..
- (5) A Szabályozási Terven jelölt tömbök számozásának megfelelő kiegészítő előírásait a **(6)-(11) bekezdés** rögzíti, melyeket az övezeti előírásokkal együtt kell alkalmazni.
- (6) Az **1/1-es** tömb szabályozása
- az Lk-2/Z-2 övezetbe sorolt telkeken az építési helyen belül az előírt épületköz legkisebb mérete az övezetben előírt épületmagasságnak megfelelő érték. Az épületköz a telek déli oldalán kell kialakítani;
 - a Kecse köz felől a már kialakított támfalgarázsok vonalában legfeljebb a telek homlokvonaltól számított 6,0 méteres sávban további támfalgarázs alakítható ki. Kettőnél több önállóan nyíló garázkapu egy telken nem létesíthető.
- (7) **1/2 tömb** szabályozása a Szépvölgyi út mentén (buszvégállomás területének környezetében)
- a (14771/3) hrsz.-ú közterületnek - a gyalogos köztér céljára kijelölt lehatároláson **(a továbbiakban: gyalogos köztér)** belül - a buszvégállomás számára a Szabályozási Terven irányadó jelleggel jelölt területet szabad csak rendelkezésre bocsátani. A lehatárolás

visszamaradt területén a fásított köztérnek megfelelő gyalogos területet kell kialakítani KAT alapján, a végleges buszmegállók és tárolószám függvényében;

- b) a (14771/3) hrsz.-ú közterület alatt mélygarázs létesíthető, melynek megközelítése
 - ba) kizárólag a Kecse köz felőli lehajtón keresztül, vagy
 - bb) a szomszédos mélygarázsok felől a mélyszinten történhet;
- c) a buszvégállomás számára önálló építmény a **gyalogos köztérként jelölt** területén nem létesíthető, az irányítást szolgáló helyiségeket a szomszédos épületek egyikében kell biztosítani;
- d) a buszvégállomás részbeni, vagy teljes kitelepülése esetén a Szabályozási Terv felülvizsgálata nélkül a végállomással érintett terület köztérnek megfelelő funkcióval alakítandó ki;
- e) a **gyalogos köztér** területén a közterületen létesíthető építmények közül kizárólag:
 - ea) pihenést, várakozást szolgáló köztárgyak (pad, ülőckocka stb.),
 - eb) díszkút, szökőkút, szobor, emlékmű,
 - ec) az elengedhetetlenül szükséges hírközlési és postai műtárgyak
 - ed) közlekedésirányítás eszközei,
 - ee) a kialakuló köztér legfeljebb 25%-án, annak lefedését szolgáló üveg védőtető,
 - ef) rámpa, lépcső,
 - eg) kertépítészeti műtárgy,
 - eh) vendéglátó terasz,
 létesíthető;
- f) a gyalogos köztér felől
 - fa) gyalogoshíd létesíthető a Bécsi út 38-50. alatti épület (14769/1 hrsz. Újudvar) meglévő belső közlekedőterületéhez a 14770/1 telek felett, vagy
 - fb) a 14770/1 telek beépítése esetén az átjárást a a Bécsi út 38-50. alatti épület (14769/1 hrsz. Újudvar) felé az épület földszintjén biztosítani kell;
- g) a területen a meglévő kereskedelmi funkciót is tartalmazó Bécsi út 38-50. alatti épület átépítése (Újudvar), vagy jelentős bontással járó újrakepítése során a kereskedelmi rendeltetésű bruttó szintterület (az eladótér és a hozzátartozó raktárterület együtt) nem haladhatja meg a 15.000 négyzetmétert;
- h) az **f) pont** szerinti épület:
 - ha) mélygarázsának gépkocsival történő megközelítése mind a Kecse köz, mind a Bécsi út felől is történhet,
 - hb) a Kecse közben a garázs be- és kihajtó a Szépvölgyi út (14866/1) hrsz. közterületének északi határvonalától számított legfeljebb 80 méteren belül kerüljön kialakításra,
 - hc) a gazdasági kiszolgálását a Bécsi út felől megközelíthető, de zárt homlokzati kialakítású építményrészben kell biztosítani,
 - hd) gyalogos megközelítése a Bécsi út, a Szépvölgyi út és a Kecse köz felől is történhet,
 - he) az épület bővítése, vagy bontás esetén új épület elhelyezése során a Kecse köz felől legalább 500 négyzetméter, legalább félintenzív zöldtető létesítendő,
 - hf) új épület csak a Szépvölgyi út - Kecse köz csomópontjának átépítése és – a jelenlegi kereskedelmi szintterületet elérő, vagy meghaladó kereskedelmi rendeltetés létesítése esetén – a **hc) pont** szerinti gazdasági bejárat áthelyezése esetén létesíthető.

(8) A 2-es tömb szabályozása

K. TANULMÁNY ALAPJÁN történő kiegészítések az alábbiakban:

- a) a Szabályozási Terven rögzített vegyes használatú közterület a Kecse köz folytatásaként minimum 12,0 méteres szabályozási szélességgel alakítandó ki, **továbbá**
 - aa) **gépjárműves** kapcsolatát a 14736/1 hrsz.-ú (Bécsi út 72.) telken kell biztosítani a Bécsi úttal, mely kapcsolat magánútként vagy közhasználatú területként is kialakítható;
 - ab) **amennyiben a Bécsi út 72-84 számú telkek összevonására kerülnek, akkor az aa) pontban meghatározott helyen legalább a gyalogos kapcsolat biztosítása szükséges, az aa) pont szerinti gépjárművel való megközelítés kialakítása nem kötelező;**
 Á-58: A Bécsi út 84-re vonatkozó kiegészítő előírásokat felül kell vizsgálni. Új épülettel csak a hátsó magánút kiépítése után építhető be, ugyanakkor magánút jelölés nem éri el a telket.
VÁLASZ: Időközben a terület tulajdonviszonyai megváltoztak, a Bécsi út 84 és 74 közötti telkek, valamint a Bécsi út 70 egy kézbe került, így a többi telek feltárását biztosító magánút és Bécsi út felőli önálló megközelítése törölhető. A közterület végén forduló biztosítható magánúton, vagy a telek közhasználatú területén, melyen a gyalogos átjárást biztosítani kell a Kecse köz felé.
A többi pontosítás - a Szabályozási tervvel együtt – ennek megfelelően kerül átdolgozásra a beépítési tanulmány alapján.
- b) a Bécsi útra merőleges **aa) pont** szerinti magánút, vagy közhasználatú terület:
 - ba) szélessége legalább 12 méter,
 - bb) a terepszint alatt mélygarázs céljára igénybe vehető, akár a déli, akár az északi, vagy akár mindkettő telek garázsszintjének helybiztosítása, vagy megközelítése céljából,
 - bc) a jelölt szakaszon az első emeleti vagy tetőtéri szint a két szomszédos telek között a közterület felett átköthet a jelölt terület legfeljebb 2/3 területén, melyen belül helyiségcsoport is létesíthető bármelyik épülethez csatlakozóan,
 - bd) az átkötés nem kötelező, a terület az épületközre vonatkozó szabályok szerint is kialakítható,
 - be) az építési vonal ezen a szakaszon irányadó, épületrész homlokzatának elhelyezése nem megkötött;
- c) **amennyiben a Bécsi út 72-84. számú telkek nem kerülnek összevonásra, akkor a Kecse köz folytatásaként a közterülethez kapcsolódó új belső feltáró magánút**
 - ca) szélessége legalább 12 méter,
 - cb) vegyes használatú kiszolgáló útként **alakítható ki**, kiemelt járdaszegély létesítése nem szükséges;
 - cc) az út északi végén a tehérgépjárművek számára – hulladékszállítás, katasztrófavédelmi feladatok ellátása – céljából megfelelő forduló kell **létesíteni** a magánúton, vagy telek közhasználatra átadott részén, mely a jelenlegi 14731/1, vagy a 14732/1 hrsz telek igénybevételével is kialakítható;

- d) a közterületen és a magánúton is legalább egy oldali fasort kell ültetni;
- e) a magánút alá a telkek mélygarázs szintje kinyúlhat, amennyiben:
- ea) a csapadékvíz elvezetés és a tér- vagy közvilágítás megoldását nem akadályozza, és
 - eb) a fasortelepítést nem akadályozza, és
 - ec) geotechnikai adatok ismerete azt alátámasztja;
- f) amennyiben a Bécsi út menti telkek (Bécsi út 72-84.) nem kerülnek összevonásra, akkor
- fa) új épülettel való beépítésük csak a c) pont szerinti magánút kialakítása után lehetséges,
 - fb) a telkek gépkocsival történő megközelítése a Bécsi út felől nem, kizárólag a c) pont szerinti magánútról, vagy a Bécsi útra merőleges közhasználatú terület felől történhet;
 - fc) a Bécsi út menti telkek mélygarázsai összeköthetők, amennyiben a tűzvédelem tekintetében a vonatkozó jogszabályi feltételek betarthatók.
- g) amennyiben a Bécsi út menti telkek (Bécsi út 72-84.) összevonásra kerülnek, akkor
- ga) az a) pont szerinti közterületi út északi végén a tehergépjárművek számára – hulladékszállítás, katasztrófavédelmi feladatok ellátása céljából – megfelelő fordulót kell kialakítani a telek Szabályozási terven jelölt közhasználatú részének igénybevételével vagy magánút kialakításával;
 - gb) a gépjárművel való megközelítés céljára legfeljebb két közvetlen ki- és behajtó létesíthető,
 - gc) az épület terepre illesztése során a 6.§ szerinti terepszint különbség elérheti a 2,0 métert és a terepmegfogást biztosító támfal építési helyen kívül is létesíthető;
 - gd) a Bécsi út felé a telekhatáron csatlakozó épületrész a tetőszinten tűzfal kialakítás nélkül – az oldalsó telekhatártól legalább 2,0 méteres elhúzással és homlokzatosítva is kialakítható, mely esetben a Szabályozási terven jelölt 6,5 méteres homlokzatmagasság helyett 7,5 méter alkalmazható a Bécsi út 62. telek épületéhez való csatlakozásnál;
 - ge) a hátsó telekhatár felé tetőemelet létesíthető, 2,0 méternél nagyobb visszahúzású terasz legalább 30 %-a zöldtetőként alakítandó ki;
 - gf) a Bécsi út felé kétszintes tetőtér kialakítható, de a második tetőszint helyiségeinek bevilágításánál a telekbelső felőli megoldást kell előnyben részesíteni;
- h) a Bécsi út 72. szám alatt kialakításra kerülő közhasználatú terület:
- ha) a terepszint alatt mélygarázs céljára igénybe vehető, valamint a garázsszint megközelítését biztosíthatja,
 - hb) a földszinten nem, de az első emeleti vagy tetőtéri szinten beépíthető, vagy
 - hc) épületközként is kialakítható a rá vonatkozó szabályok szerint.
- (9) A 7-es tömb szabályozása
- a) a 14669 és a 14695, 14696 hrsz.-ú telkek, valamint a 14699/3, 14699/4 hrsz.-ú telkek Szabályozási Tervben lehatárolt területét, továbbá a 14697/2 hrsz.-ú telek teljes területét közhasználat céljára átadott területként kell kialakítani. Az e célból jelölt területek kerítéssel nem határolhatók le, rajtuk a gyalogosforgalom szabad átjárását időbeli korlátozás nélkül kell biztosítani;
 - b) a 14699/3, 14699/4 hrsz.-ú telkek összevonandók, további telekösszevonással a 14697/2, 14696, 14695 hrsz.-ú számú telkekkel együtt egy telket alkothatnak a közhasználatú terület biztosítása és kialakítása mellett;
 - c) a Bécsi út 69-71. szám alatti (14696 és 14695 hrsz) épületek megtartása esetén az épület parkolási igényeit:
 - ca) a Galagonya utca felőli megközelítésű átépített pincszinten, vagy
 - cb) a telekhez csatlakozó, vagy külön telekként kezelendő 14697/2, 14699/3 14699/4 hrsz.-ú telkek alatti mélygarázsban kell biztosítani;
 - d) a Bécsi út 69-71. szám alatti (14696 és 14695 hrsz) épületek bontása esetén az új beépítés parkolási igényeit:
 - da) a Galagonya utca felőli megközelítésű mélygarázsban, és
 - db) a 14697/2, 14699/3 14699/4 hrsz.-ú telkek alatti mélygarázsban kell biztosítani;
 - e) a Bécsi út 69-71. épület ((14696 és 14695 hrsz meglévő vagy új) – függetlenül a telkek összevonásától – összeköthető a Galagonya utca menti új épületek emeleti szintjével, mely alatt a földszinten beépítés nem létesíthető, és a szabad átjárást, legalább 3,5 méteres úrszelvénytel biztosítani kell.
- (10) Az 5-ös tömb foghíjtelkén az új épület homlokzatsatlakozását a magasabbik csatlakozó homlokzat szerint kell megállapítani a Kolosy tér és a Bécsi út felől külön-külön.
- (11) A 8-as tömbben
- a) a már közhasználatú területként használt területek nem zárhatók le, azon a szabad átjárást továbbra is biztosítani kell,
 - b) a 14710 hrsz. telek beépítése során a parkolási kötelezettség a szomszédos 14708 épület felől megközelíthető garázsszinten is megoldható.

105. SZŐLŐ UTCA – TÍMÁR UTCA – PACSIRTAMEZŐ UTCA – VIADOR UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

248. § (1) Az épületek és egyes rendeltetési egységek elhelyezésének szabályai a következők:
- a) az építési hely terepszint alatt és földszinten is beépíthető részén csak földszintes építmény létesíthető, melynek:
 - aa) csatlakozó terepszinttől mért párkánymagassága – a tetőkerti talajvastagsággal együtt mérten - nem lehet nagyobb 4,5 méternél,
 - ab) zárófödeme területének legalább 40%-án minimum 50 centiméteres földvastagságú zöldtetőként alakítandó ki,
 - ac) a telekhatár felé néző, nyílászáróval nem rendelkező homlokzatfelület legalább 60%-án függőleges zöldfelületet kell kialakítani;
 - b) a területen a terepszint alatti beépítési mérték elérheti a terepszint alatti építési hely mérete által elérhető mértéket;
 - c) a telekhatárok 3,0 méteres sávjában:
 - ca) a szomszédos telek csatlakozó terepszintjétől legfeljebb 1,0 méterrel lehet eltérni,

cb) az 1,0 méternél magasabb támfal a sávon belül nem létesíthető.

(2) Az épületek magassági kialakításának szabályai a következők

- a) az épület legmagasabb **pontja** legfeljebb 25 méter, kivételt képeznek ez alól a Viador utcai utcakép látványvédelme miatt a Szabályozási Terven jelölt sávok, ahol:
 - aa) a Viador utca vonalától a tömb belseje felé 20 méter széles sávon belül legfeljebb 20,5 méter,
 - ab) a következő 20 méter széles sávon belül legfeljebb 22 méter,
 - ac) majd a következő 10 méter széles sávon belül legfeljebb 24 méter
 lehet az épület legmagasabb **pontja**;
- b) a csatlakozó párkánymagasság értéke legfeljebb $\pm 0,8$ méterrel térhet el a szomszédos épület párkánymagasságának értékétől, a Viador utcai épületek kivételével, ahol azoknak az eredetivel azonosnak kell lennie.

(3) A Viador utca épületeire vonatkozó rendelkezések átépítés esetén

- a) a párkánymagasság és a gerincmagasság értéke az eredetivel megegyezően alakítandó ki,
- b) emeletráépítés nem megengedett,
- c) a meglévő épületek tetőtéri beépítése kizárólag meglévő lakás bővítése érdekében megengedett, mely esetben:
 - ca) nyílászáró és tetőfelépítmény csak a tömbbelső felé létesíthető,
 - cb) a Viador utca felé semmilyen nyílászáró, vagy tetőfelépítmény nem létesíthető.

106. Kiscelli utca – Doberdó út – Podolin utca – Bécsi út által határolt terület

249. § (1) Az épület elhelyezése és tömege

- a) az épület homlokzatának legalább 50%-a a kötelező építési vonalon kell, hogy álljon, a homlokzat további része legfeljebb 3,0 méterrel térhet el a kötelező építési vonaltól, az építési hely irányába,
- b) a Bécsi út és a Doberdó utca közötti területen létesíthető épületek tömege – kémény, antenna kivételével - sehol sem metszheti a telek Doberdó utcai telekhatáron 1,5 méter magasságban és a Bécsi úti telekhatáron 22 méter magasságban fektetett vízszintes síkot és nem haladhatja meg az egyébként előírt magassági értékeket.

(2) A **Vi-1/SZ-2** övezetre vonatkozó előírások

- a) a Bécsi út 114-116. számú (hrsz.: 16203, 16204, 16205) telkeken összevonás után a tömbbelsőben elhelyezhető épületek magassága nem haladhatja meg a Bécsi úton elhelyezhető épületek magasságát, a hegyoldal felé eső homlokzatmagasság maximuma pedig 10,5 méter lehet;
- b) a Podolin utcával párhuzamosan kialakított 16202/4 és 16202/3 hrsz.-ú telkeken
 - ba) a homlokzatmagasság a Bécsi út felé eső oldalon maximum 12,0 méter, a hegyoldal felé eső oldalon maximum 8,0 méter lehet,
 - bb) a telkek összevonása esetén meglévő lakóterülethez való illeszkedés érdekében az új épületeket tagoltan kell kialakítani, a legnagyobb egybefüggő homlokzati hossz 15,0 méter lehet, a tagolás mélysége és szélessége legalább 6,0 méter legyen,
 - bc) a telken elhelyezhető maximális lakásszám a szinterületi mutató alapján számított összes szinterület / 80 négyzetméter hányadosából a kerekítés szabályai szerint számított egész szám,
- c) a 16215 hrsz telken „megtartásra javasolt épület, épületrész”
 - ca) felújítható,
 - cb) legfeljebb egy szinttel és tetőtérrel bővíthető,
 - cc) alapterülete legfeljebb 20%-kal növelhető az építési helyen kívül,
 - cd) elbontása esetén az építési helyet kell figyelembe venni.

K-22: tanulmányterv szerint a meglévő épület bővítése a cél, melyet a terület ismeretében lehetővé kell tenni.

VÁLASZ: a terület ismeretében lehetővé kell tenni alternatív szabályként, nem védett az épület, de javasolt a megtartásra.

(3) A **Vi-1/Z-2** övezet Podolini út 1.-3. telkén az építési hely feltétellel beépíthető részeként jelölt területen csak a telkek összevonása esetén létesíthető épület.

(4) A **Zkp-Kp** jelű övezetre vonatkozó előírások

- a) a területen vendéglátás építményei közül cukrászda, fagyfalatozó, vendéglátó épület, ismeretterjesztés építményei – ide értve a régészeti, ill. műemléki bemutatóhelyet -, a terület fenntartásához szükséges építmények, valamint nyilvános illemhely helyezhető el,
- b) a terepszint alatti beépítés mértéke maximum 20% lehet,
- c) amennyiben a 16216/1 hrsz.-ú telken a meglévő pincerendszer a terepszint alatti beépíthetőség maximumát meghaladja, úgy újonnan csak akkora beépítés létesíthető terepszint alatt, amely a pincerendszer megközelítését szolgálja.
- d) a 16216/1 hrsz.-ú telken a terepszint alatt kialakított, hegyoldal megfogására épült vasbeton szerkezet felhasználásával, az **a) pontban** felsorolt funkciók elhelyezhetők a **b) pont** betartásával.

(5) A parkolás építményeinek rendelkezései

- a) az utcai építési vonalon állóan önálló garázs nem létesíthető,
- b) több gépkocsi tárolására *terepszint-, illetve épület alatti* pincegarázs, parkolóház vagy garázsház létesíthető,
- c) terepszint alatti garázs zárófödémét legalább félintenzív zöldtetőként kell kialakítani és fenntarthatóságát biztosítani kell.

107. VÖRÖSVÁRI ÚT – HÉVÍZI ÚT - HUNOR UTCA – KÖRTE UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

- 250. §**
- (1) A területen a Hunor utca felőli közterületi kapcsolatot biztosító magánút nem szüntethető meg.
 - (2) **A Vörösvári út menti telkekre és a Hévízi út – Hunor utca saroktelkekre** (hrsz.: 16916/2; 16916/3; 16916/4; 16916/5) vonatkozó előírások
 - a) a telek helyi védett épületei és épületrészei megtartandóak, de belső tereik átalakíthatóak. A tető illetve a tetőtér is szabadon átalakítható,
 - b) az udvar felé eső homlokzaton legfeljebb 1,5 méter kinyúlású erkély létesíthető, de csak minimum 0,5 méter mélységű loggia kialakítással együtt;
 - c) a Hunor utcai épület építési hellyel érintett része szükség esetén bontható, a megmaradó épületrészhez való csatlakozást a végleges tetőzetnek is megfelelő illeszkedéssel kell megoldani, legalább 3,0 méteres szakaszon,
 - d) a kialakított telek, illetve telkek közúti megközelítése a már kialakult állapot szerint a Vörösvári út felől megengedett, de csak a Hunor utca és az E1 jelű magánút felől lehet további közúti kapcsolatot létesíteni,
 - e) a megosztás esetén kialakuló telkeken a meglévő épületek parkolási igénye az erre a célra - szükség esetén önálló telken is kialakítható - többszintes, földdel fedett mélygarázsban is megoldható, melynek tetőkertjét legalább annak 35%-án félintenzív, és legalább 50%-án intenzív zöldtetőként kell kialakítani,
 - f) a homlokzat magassága:
 - fa) a Vörösvári út felé eső utcai homlokzat esetében 10,5 méter,
 - fb) a Hunor utcára csatlakozó magánút felőli homlokzat esetében 13,5 méter.
 - (3) **A Hunor utcához csatlakozó magánúttól keletre eső (18730/2 hrsz.-ú) telkekre** vonatkozó előírások
 - a) a Szabályozási Terven rögzített építési helyen belül épülethézag nem létesíthető,
 - b) a magánút területe mentén - lakóépületek elhelyezése esetén magasföldszint alakítandó ki, a pincszinten elhelyezett gépkocsitárolók részben a terepszint fölé kerülhetnek,
 - c) mélygarázs lejáró rámpája az előkertben nem helyezhető el,
 - d) a magánút és a Hunor utca felőli maximális homlokzatmagasság 13,5 méter, mely az oldalkert felőli homlokzatok esetében legfeljebb 3,0-rel lehet magasabb,
 - e) az épület(ek) legmagasabb **pontja** legfeljebb 20,0 méter lehet, mely magasságú épületrészek egy homlokzatnál sem közelíthetik meg az építési határvonalat 6,0 méternél kisebb távolságban.
 - (4) **A Vörösvári út 95-99. számú telkekre** (hrsz.: 18730/1; 18733; 18731) vonatkozó előírások
 - a) a Vörösvári út menti három telek önálló telekként való megtartása esetén a Szabályozási Terv szerint zártan kell az épületeket elhelyezni, illetőleg a meglévő Vörösvári út 97. sz. épületet bővíteni,
 - b) a Vörösvári út 93. sz. iskolaépülethez annak csatlakozó párkánymagasságával (Hm=Hcs) kell csatlakozni, de a három telek eltérő homlokzatmagassággal is csatlakozhat egymáshoz a Szabályozási Terven jelölt magassági értékek betartása mellett,
 - c) a három telek önálló beépítése esetén épülethézag vagy épületköz létesíthető a Szabályozási Terven jelölt szakaszon,
 - d) a Vörösvári út felől a magánút irányába gyalogos átgátlás kapualjon keresztül történő biztosítása lehetséges, mely esetben a telket szintterületi mutató kedvezmény illeti meg,
 - e) a magánúthoz csatlakozóan közhasználatú terület alakítható ki, melyről a volt malom telke (telkei, illetőleg a Vörösvári út 95. sz. telek) gyalogos megközelítése biztosítható,
 - f) az **e) pont** szerinti „közhasználatra javasolt telekrész” önálló telekként kialakított és útként nyilvántartott magánút részeként is kialakíthatók, a Szabályozási Terv módosítása nélkül.
 - (5) **A Vörösvári úti iskola** (hrsz.: 18729/2) telkére vonatkozó előírások
 - a) a sportpályák alatt lakossági igény esetén lakossági célú mélygarázs létesíthető a Hunor utca felőli lejárattal, melynek záródéme csak a jelenlegi terepszinten lehet;
 - b) a Körte utca és a Hunor utca mentén kialakított kerítés nem bontható, csak kapu építménnyel lehet megbontani.

108. AUCHAN

SZENTENDREI ÚT - ZÁHONY UTCA - ANGEL SAINT BRIZ UTCA - 19379/1 hrsz telek

által határolt terület

- 251. §** (1) A Szentendrei úttal két csatlakozással rendelkező magánútra (hrsz.: 19365/4) vonatkozó előírások
- a) a 19370 hrsz-ú és a 19365/6 hrsz-ú két telek közötti feltárása és megközelítése a Szentendrei út felől csak a 19365/4 hrsz magánúton keresztül történhet;
 - b) a magánút csak a 19370 hrsz-ú ingatlannal együtt egyesíthető a 19365/6 hrsz-ú ingatlannal, mely esetben külön övezeti átsorolás nem szükséges;
 - c) a magánút területén csak közlekedési létesítmény, vagy zöldterület, park létesíthető;
 - d) a tömbfeltáró út mentén kialakított területet közhasználat elől elzárni, a 2x1 sávos útnak az átjárhatóságát korlátozni nem lehet.
- (2) A **csak a Szentendrei úttal határos (hrsz.: 19370)** – ingatlanra vonatkozó előírások
- a) a 19370 hrsz-ú ingatlan a 19365/4 hrsz magánúttal együtt egyesíthető a 19365/6 hrsz-ú ingatlannal;
 - b) a telek meglévő épületeinek
 - ba) átmeneti hasznosítása kereskedelmi, szolgáltató, iroda rendeltetés céljára megengedett,
 - bb) állagmegóvása lehetséges,
 - bc) bővítése nem lehetséges;
 - c) a telek 5 éven belül a Szabályozási Terven feltüntetett építési hely szerint beépítendő, vagy a 19365/6 hrsz-ú ingatlannal való telekegyesítés esetén – amennyiben az nem kerül beépítésre az egyesítést követő 1 éven belül – az **e) pont** szerint kötelezően parkosítandó;
 - d) a telek közötti megközelítését a már kialakított magánúton keresztül kell biztosítani, az átmeneti hasznosítás idején a jelenlegi használat szerint lehet a telket a Szentendrei út felől megközelíteni, a jelenlegi behajtók megtartásával;
 - e) a telek Szentendrei út felé eső 30 méter széles sávját közhasználatra átadott parkosított területként kell kialakítani, ami a telek része marad, zöldfelülete az előírt zöldfelületi minimum értékébe beszámolandó;
 - f) közhasználat céljára való kialakítás esetén a telek szintterületi mutatója 0,5-tel növelhető;
 - g) a közlekedési utakat, a parkolókat, illetve a beépítést úgy kell kialakítani, hogy a fák, facsoportok megtarthatóak legyenek.
 - h) az elhelyezhető épület javasolt funkciója a földszinten kereskedelem, vendéglátás, iroda, a Szentendrei út felől közforgalmú iroda;
 - i) a Szentendrei út felé eső vonalon
 - ia) a maximális homlokzatmagasság 16 méter,
 - ib) a minimális homlokzatmagasság 14 méter;
 - j) az épület Szentendrei út felőli homlokzathosszának 1/3-án építészeti hangsúlyként az adott szakasz homlokzatmagassági értéke elérheti a 21 métert;
 - k) a Szabályozási Terven jelölt kötelező zöldfelület figyelembevételével mélygarázs építhető, ami az épületen belül és kívül is elhelyezhető, de az a zöldfelületi lehatárolást nem érintheti, zárófödém tetőkertként alakítandó ki;
 - l) a terepszint alatti gépkocsi tároló lejáratai a Szentendrei úti előkertben nem helyezhetők el;
 - m) a telek területe egyesíthető a 19365/6 hrsz-ú és a 19365/4 hrsz-ú ingatlanokkal, az egyesítés esetén az ide vonatkozó építési hely, illetve az építési vonal előírásai továbbra is kötelezően betartandók;
 - n) a 19365/4 hrsz-ú, a 19370 hrsz-ú és a 19365/6 hrsz-ú ingatlanok egyesítése esetén – amennyiben épület nem kerül elhelyezésre – a Szentendrei úti határártól mért 45 méteres sávban felszíni parkoló nem létesíthető, a Szabályozási Tervnek megfelelő területrészt parkosítani kell, valamint a **(3) bekezdés m) pont** szerinti zöld térfalrendszert kell kialakítani.
- (3) A hipermarket (hrsz.:19365/6– Auchan áruház) területének – és az azon belüli közhasználatú telekrészre vonatkozó előírások:
- a) a 19365/6 hrsz-ú ingatlan közterületi kapcsolatai:
 - aa) az eredeti telekből kialakított, közhasználatra átengedett tömbfeltáró úton és csomóponton keresztül a Szentendrei út és az Angel Saint Briz utca felé,
 - ab) a Záhony utca felé, a Záhony utca átépítése során kialakított csomóponton,
 - ac) az **(1) bekezdés** szerinti magánúton, és **és az Angel Saint Briz út – Reichl Kálmán utca csomópontból nyíló útcsatlakozáson keresztül K-23 csökkentés**
- VÁLASZ: befogadható**
- biztosítandók;
- b) a Szentendrei út és az Angel Saint Briz utca között a Szabályozási Terven rögzített területsávban közhasználat céljára átadott terület alakítandó ki, függetlenül attól, hogy az **(1) bekezdés** szerinti magánút kialakul vagy az érintett telkek egyesítésre kerülnek;
 - c) a **(2) bekezdés a) pont** szerinti telekegyesítés esetén az egyesített telek déli szakasza továbbra is közhasználat céljára átadott terület marad;
 - d) a közhasználatú területsávban a közterületekre vonatkozó előírások betartása mellett kell biztosítani az Angel Saint Briz utca és a Szentendrei út közötti átjárást, a csomópontok kialakításánál a vonatkozó jogszabályok és útügyi szabványok figyelembevétele mellett;
 - e) a telken a Szabályozási Terven rögzített építési helyeken belül lehet épületeket elhelyezni, meglévő épületet bővíteni.
 - f) az épület, épületek rendeltetése kiskereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás és iroda lehet;
 - g) a Szentendrei út felé eső vonalon
 - ga) a maximális homlokzatmagasság 16 méter,
 - gb) a minimális homlokzatmagasság **10** méter;

K-23 csökkentés 10 méterre

h) közhasználat céljára való kialakítás esetén a telek szintterületi mutatója 0,5-tel növelhető;

i) ;

K-23TÖRÖLNI KÉRIK

VÁLASZ: befogadható

j) az építési helyen belül ki kell alakítani szelektív hulladékgyűjtést biztosító gyűjtő-tároló egységet;

k) ;

K-23 felszín felett is lehessen parkoló

VÁLASZ: befogadható

l) a felszíni parkolók kialakításánál 200 db parkolónál többet tartalmazó összefüggő parkoló területet nem lehet kialakítani. az így létrejövő 200 férőhelyes parkolóterületet egységenként legalább 10-10 méter szélességű, intenzíven fásított, háromszintes növényállománnyal beültetett zöldsávval kell egymástól elválasztani;

m) ;

K-23: zöld térfal elhagyása

VÁLASZ: befogadható

n) a 19365/6hrsz-ú ingatlan és a 19370 hrsz-ú ingatlan telekegyesítése esetén, az azokon rögzített építési helyeken belül új épületek a vonatkozó pontok szerint helyezhetők el. Ezen a területek be nem építése esetén az építési helyek területét a Szabályozási Terv szerinti lehatároláson belül parkosítani kell;

o) nem alakítható ki felszíni parkoló-felület a Szentendrei úti telekhatártól számított minimum 45 méteres teleksávban;

K-23: zöld térfal elhagyása

VÁLASZ: befogadható

p) a területen a meglévő faállomány megőrzéséről gondoskodni kell, a közlekedési utakat, a parkolókat, illetve a beépítést úgy kell kialakítani, hogy a fák, facsoportok megtarthatóak legyenek;

K-23: kéri a pont elhagyását

VÁLASZ: nem javasolt

q) a kertépítészeti kialakításnál a telken belül az aquincumi leletek számára helyet kell biztosítani;

r) a nagy kiterjedésű parkolók zöldfelületi elemeinek változatossága és esztétikai értékének növelése érdekében a Szentendrei úti telekhatártól a telekbelső felé térfalpotló elem létesítendő.

s) a Záhony utcai telekhatártól a telekbelső felé, valamint a „déli körforgalmon” átvezető út útszegélyétől a telekbelső felé ugyancsak kertépítészeti eszközökkel kialakított zöld térfalat kell létrehozni a Szabályozási Terv szerint, a parkolószigetek kialakítása a TKR előírásai szerinti fatervezésekkel történhet;

t) a parkolók növényállománya legalább 50 %-ban örökzöld egyedekből álljon;

u) a területen egy üzemanyagtöltő állomás telepíthető a Szabályozási Terven meghatározott helyen, melynek során a rendeltetést magába foglaló épület és a meglévő lakó-, egészségügyi, szociális valamint oktatási rendeltetésű épület egymástól való távolságának legalább 50 méternek kell lennie..

(4) A terület távlati közlekedésének biztosítása érdekében

- az Angel Saint Briz utca mentén kialakuló szabályozási szélességet a Budai rakpart folytatásaként kell megvalósítani, I. ütemben 2x1 forgalmi sávval, plusz lekanyarodó sávok és kerékpárút helyigényének biztosításával;
- a 10-es út - Aquincumi-híd megépítése és a rakparti kapcsolatainak kialakítása során 2x2 forgalmi sáv alakítandó ki;
- a közhasználat céljára átadott területeken autóbusz viszonylat(ok) számára fordulási-, és pihenési lehetőség biztosítandó;
- az Angel Saint Briz utca felől közhasználat céljára átadott területként kell kialakítani az Angel Saint Briz utca és Szentendrei út közötti kapcsolatot biztosító be- és kiközeledést, a szabályos közúti csomópont kialakításával;
- a tervezési terület teherforgalmának biztosítása csak az Angel Saint Briz utca felől lehetséges.

(5) A területen a 198.§ (1) –ben foglaltakon kívül kereskedelmi szállás-szolgáltató rendeltetés létesíthető.

K-23

szállás lehetővé tétele

VÁLASZ: új bekezdésben

109. BÉCSI ÚT – A 21582/1 HRSZ ÉSZAK-NYUGATI HATÁRA - ARANYVÖLGY UTCA ÉSZAKI HATÁRVONALA A 22535/5 HRSZ MEGHOSSZABBÍTOTT VONALÁIG – ARANYHEGYI PATAK - (21945) HRSZ-Ú KÖZTERÜLET ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

252. § (1) A K-Közl-3 övezet beépítésére és az épületekre vonatkozó kiegészítő rendelkezések

- az intermodális csomópont működéséhez tartozó utasforgalmi-, váró-, tartózkodó-, személyzeti-, üzemviteli helyiségeket, és a kapcsolódó kiszolgáló rendeltetéseket (szolgáltató, kereskedelmi egység) egy épülettömbben kell elhelyezni,
- a kerékpártárolók, a le- és felszállóhelyek fedetten kialakíthatók.

(2) **Közlekedéssel kapcsolatos rendelkezések**

- a) a 21941/3 hrsz.-ú ingatlan villamos építése miatt megszűnő Bécsi úti útcsatlakozását a (21945) hrsz.-ú közterületen keresztül kell pótolni a villamos építésével egyidejűleg;
- b) az Aranyvölgy vasútállomás, az intermodális csomópont, és a Bécsi út déli oldalán lévő intézmény- és lakóterületek között egyértelmű nyomvonal-vezetésű, akadálymentes gyalogos és kerékpáros kapcsolatokat kell biztosítani;
- c) az Aranyvölgyi-patakon átvezető meglévő gyalogos és kerékpáros kapcsolatokat meg kell tartani;
- d) felszíni személygépjármű várakozóhely csak szilárd burkolatú felülettel alakítható ki;
- e) amennyiben a közművek elrendezése nem teszi lehetővé a felszíni parkolók kialakításánál a Rendeletben és a TKR-ben a meghatározott fásítási feltételeket, úgy a parkoló kialakítása során az **(3) bekezdésben** foglaltaktól és a TKR-ben meghatározott kialakítástól el lehet térni, de a fák számát telken belül biztosítani kell.

(3) **Zöldfelületek, a természet és környezet védelme**

- a) új fásor telepítésénél, és meglévő fásor kiegészítésénél várostűrő, útsorfa minőségű fák ültetendő, és az ültetéssel egy időben az öntözőhálózat kiépítéséről, de legalább az öntözés lehetőségéről (gyökérszónába levezetett, ledugaszolt dréncső) gondoskodni kell;
- b) a fásorok telepítését a közúti infrastruktúrafejlesztésekkel együttesen kell megvalósítani;
- c) a **K-Közl-3** övezet területén a végállomás későbbi bővítése esetén, a területen lévő fák átültethetők, amennyiben az nem lehetséges, kivághatók, de pótlásukról a területen belül gondoskodni kell;
- d) a **Szabályozási Terven** jelölt „jellemzően teljesértékű zöldfelületként megtartandó/kialakítandó terület” sávjában a zöldfelülettel történő **elVÁLASztást** úgy kell kialakítani, hogy az vizuális szerepén kívül megközelítési lehetőségként szolgáljon a patak menti zöldfelületek elérésére;
- e) a 21941/3 hrsz.-ú telek védelmére
 - ea) zajárnyékoló falat kell létesíteni a 10. számú főút kiépítése során;
 - eb) a zajárnyékoló fal hosszát legalább a védendő telek szélességének kétszeresére (100 méterre) kell méretezni;
 - ec) az iskola és a zajárnyékoló fal között 10 m széles többszintes növényállományt kell kialakítani;
- f) a vasúti forgalomból származó zajszennyezés ellen az aranyhegyi lakóterület védelme érdekében a vasútpálya északi oldalán zajárnyékoló falat kell létesíteni;
- g) a Bécsi út menti 20023/7, 20023/23, 20023/22 hrsz.-okon lévő lakóépületek szükséges mértékű zajvédelméről a villamos építésével egy időben gondoskodni kell;
- h) az Aranyvölgyi-patak lefedését, zárt szelvényben vezetését úgy kell kialakítani, hogy az a lefedés keleti végpontjától alkalmas legyen patak-revitalizációs célú fejlesztésre.

(4) **Közmű miatti korlátozás**

- a) a területen az épületek elhelyezésénél és építési tevékenység esetén a területen áthaladó 120 kV-os távvezeték védőtávolságára vonatkozó szabályokat be kell tartani.

110. BUSZESZ

Bogdáni út – HÉV pálya – Sorompó utca – Folyamőr utca által határolt terület

Á-76:BUSZESZ telekalakítását végiggondolni, ha nem oldódik meg
 Á-82:nem kereskedelmi célú szálláshely a beruházás időtartama alatt.

253. § (1) A Szabályozási Terv egyes lehatárolásainak, és szabályozási elemeinek rendelkezései:
- a) a HÉV 20 méteres védősávjában az eredeti terepszinttől számított 6,0 méter felett épület nem létesíthető,
 - b) a „telek felszín felett nem beépíthető részén” zöldfelület, tetőkerti zöldfelület, burkolt felület és a beépítés mértékébe be nem számító felszín feletti építmény elhelyezhető,
 - c) a javasolt magánúti hálózat kialakítása nem kötelező,
 - d) a HÉV mellett jelölt magánút
 - da) a terepszinten való kialakítás esetén lefedhető,
 - db) az I. emeleti szintnek megfelelő magasságban való megvalósítása esetén a beépítés irányában háromszintes zöldsávot kell létesíteni.
- (2) A Bogdáni út – HÉV pálya – Sorompó utca – Folyamőr utca által határolt területen (a továbbiakban: *fejlesztési területen*) létesíthető **magánút**,
- a) a közlekedési hálózathoz közvetlenül, vagy más magánúton keresztül csatlakozva alakítandó ki,
 - b) szélessége
 - ba) egy vagy több telek gépjárművel való megközelítését szolgáló magánút esetén legalább 10,0 méter,
 - bb) a fejlesztési terület belső gyalogosrendszerét biztosító gyalogos forgalom esetén legalább 4,0 méter, a HÉV melletti magánút csak gyalogosforgalmú kialakítása esetén 7,0 m,
 - bc) a Budai Promenád esetében a (3) bekezdés szerinti,
 - c) kialakítása során legalább kétoldali fasor helybiztosítása kötelező, kivéve, ahol a magánút fedetten kerül kialakításra, vagy ha egyben tűzoltási felvonulási területként is szolgál
 - d) területe alá az épület alaptest vagy részal legfeljebb 1,0 méterig benyúlhat.
- K-27: kisebb pontosítás szükséges az előkert és a magánút alá való benyúlás érdekében
 VÁLASZ: befogadható
- (3) A Szabályozási Terven jelölt **Budai Promenád**
- a) helyét időben nem korlátozott közhasználatú magánútként kell biztosítani a területen,
 - b) legkisebb szélessége legalább 6,0 méter,
 - c) nyomvonala a jelöléstől eltérő lehet,
 - d) végpontja
 - da) délen a Folyamőr utcai sarok és a Sorompó utca (18379) hrsz.-ú közterület nyugati határa közé essen
 - db) északon a Bogdáni útra csatlakozzon,
 - e) gyalogosfelülete a telek közhasználatú területével bővíthető,
 - f) területén vendéglátó terasz létesíthető,
 - g) területe fölé az épület a második emeleti épületszint felett benyúlhat,
 - h) területével szomszédos épület esetén a Promenád szintjének megfelelő épületszinten a Promenád felé – kerékpártároló kivételével –
 - ha) nem nyílhát garázsbehajtó, valamint
 - hb) önálló – nem a közvetlenül kiszolgált rendeltetési egységhez tartozó – raktárhelyiség
 - i) térszintje alatt telek megközelítését szolgáló magánút és építményei átvezethetők.
- (3a) Építési teleknek számít az a telek is, melynek megközelítése közterületről, vagy magánútról a Promenád magánútjának keresztezésével - jellemzően lehajtó-rámpán keresztül - történik.
- K-27: nyilvános telek megengedése, mivel korábban problémás volt a telekalakítás
 VÁLASZ: nem javasolt, a telekterületbe nem számítható be a nyél területe, és nem lehet hosszabb 50 méternél. Javasolt a magánút és a promenád keresztezésének szabályozása.
- (4) **Nyilvános (nyeles) telek** kizárólag a terület védett épületének megközelítése céljából alakítható ki.
- (5) Az **építési hely** meghatározása során
- a) az előkert mérete
 - aa) közterület felé 0 méter, vagy a Szabályozási Terven jelölt,
 - ab) magánút felé a terepszint alatti épületrészre vonatkozóan 0 méter, (előkert kialakítása nem kötelező),
 - ac) magánút felé terepszint és terepszint feletti épületrészre vonatkozóan 5,0 méter,
 - ad) Promenád közterülete, vagy magánútja felé 0 méter, előkert kialakítása nem kötelező;
 - ae) a HÉV menti magánút esetén 2,0 méter, ha annak szélessége legalább 7,0 méter;
 - b) az oldalkert mérete
 - ba) terepszint alatti épületrészre vonatkozóan 3,0 méter,
 - bb) terepszint feletti épületrészre vonatkozóan a megengedett beépítési magasság (Bm) harmada;
 - c) a védett épület telken az oldalkert mérete a hozzáépítéssel létrejövő beépítési magasság (Bm) harmada, de legalább 7,0 méter.

(6) **Új épület építési helyen belüli elhelyezések**

- a) figyelembe kell venni a HÉV szélső vágánytengelyétől számított 50 méteres védősávban az üzemeltető szervezet hozzájárulásában foglaltakat,
- b) a területtel szomszédos lakótelep átszellőzésének biztosítására a Folyamőr utca mentén az utcával párhuzamos II. emelet feletti épülethossz nem lehet több épületenként 70 méternél.

(7) **A Folyamőr utca és Sorompó utca sarkán a meglévő épület megtartása esetén**

- a) az építési helyen kívüli épületrész felújítható, átalakítható, rendeltetése módosítható, **építményszinttel bővíthető**, de az építési helyen kívüli bővítése nem megengedett,

- b) az épület előtti Promenád átvezetése esetén annak szélessége a telekhatár és az épület közötti kialakult távolságnak megfelelően is kialakítható.**

EGYEZTETÉS ALAPJÁN a meglévő épület miatti átmeneti szabályozás

(8) **Zajvédelmi létesítményre vonatkozó rendelkezések**

- a) a fejlesztési terület HÉV melletti sávjában a telekhatáron, vagy azon belül zajvédelmi fal létesítendő, melynek méretezését a tervezett beépítés és a zajhatások függvényében kell megállapítani,
- b) a közlekedési eredetű zajhatást a HÉV - pálya és a rakparti út részleges, vagy teljes lefedésével is gátolni lehet, az üzemeltető hozzájárulásával,
- c) a zajvédelmi létesítmény megvalósítása során
 - ca) a fejlesztési terület határán elhelyezésre kerülő önálló, épülettel nem egybeépített zajvédelmi fal esetén a telekbelső felé táj-, és kertépítészeti eszközök alkalmazásával oldani kell a falszerű megjelenést,
 - cb) a Szabályozási Terven jelölt magánút keleti határán kialakított zajvédelmi létesítmény esetén a magánút - a közforgalmú szükséges, épületet csak úgy szabad elhelyezni, az örökségvédelmi eljárásban meghatározott régészeti szempontok figyelembevételével,
 - cc) a zajvédelmi fal a megújuló energiaforrás elemeivel kombinálható,
 - cd) az épületek között zajvédő üvegfal létesíthető.

(9) **Az általános szinterület számítása** során az általános előírások szerint figyelmen kívül hagyható építményszint részekén túl nem kell beszámítani az épület beépítési mértékénél figyelembe vett beépített alapterületének 15%-áig a gépészeti helyiség nettó alapterületét.

(10) **Régészeti értékek figyelembevétel**

- a) a régészeti emlék bemutatása épületen belül vagy építmény alatt is megengedett a régészeti szempontok figyelembevételével,
- b) a régészeti feltárás eredményességétől függően, ahol a jelentős régészeti emlék bemutatása az eredeti helyen és összefüggéseiben szükséges, épületet csak úgy szabad elhelyezni, az örökségvédelmi eljárásban meghatározott régészeti szempontok figyelembevételével, hogy az új építéssel rongálódás a régészeti emléket ne érje.

(11) **A Szabályozási Terven rögzített „védett főépület környezete”** lehatároláson belül eső terület

- a) terepszint alatt beépíthető, mélygarázs létesíthető,
- b) terepszint felett
 - ba) a lehatárolás telekre eső területe legfeljebb 25%-ban beépíthető, felülépíthető,
 - bb) a meglévő főépület hosszanti épületrészeinek megfelelő tömegű épület visszaépíthető,
 - bc) a főépülethez csatlakozóan transzparens földszintes épületrész létesíthető.

(12) **Feltöltés építési helyen belül és kívül**

- a) a 6. § rendelkezéseit figyelmen kívül kell hagyni,
- b) a terep legfeljebb 1,0 méteres magasságban tölthető fel,
- c) a Promenádtól a HÉV felé eső területsávban a magánút szintjéhez, illetve a zajvédő falhoz igazodóan kertépítészeti kialakítással a feltöltés nagyobb lehet, de nem haladhatja meg az eredeti terepszinthez képest az 5,0 métert.

(13) **Lakóhelyiségek szintmagassága** a közterület vagy magánút felőli járdatőhöz viszonyítva

- a) előkert hiányában – közterület, vagy magánút felől – legalább 3,0 méter,
- b) 2,0 - 5,0 méteres előkerti méret esetén
 - ba) legalább 1, 5 méter,
 - bb) kizárólag gyalogos forgalmú, rendszeres átközeledést, parkolót nem biztosító magánút szakasz felé – a Promenád kivételével – 0,9 méter,**

K-27: alacsonyabb padlószint kérése a HÉV felé

VÁLASZ: ha csak gyalogos közlekedést szolgál, elfogadható ez a magasság.

- c) legalább 5,0 méteres előkerti méret esetén legalább 0,3 méter.

(14) **A klimatológiai védelem érdekében**

- a) az előkert területének legalább 35 %-án zöldfelületet kell létesíteni a területen átvezető Promenáddal határos előkertek kivételével,
- b) földszinti épületrész, és pince zárófödémén zöldtetős tetőkertet, vagy biológiailag aktív tetőfelületet kell kialakítani, a csarnok jellegű épületek kivételével,
- c) a többlet csapadékvíz csak késleltetett módon kerülhet elvezetésre.

(15) **Kerítésre, támfalra** vonatkozó rendelkezések

- a) nem számít tömör kerítésnek a fejlesztési terület keleti oldalán kialakítandó zajvédelmi létesítmény,

- b) régészeti feltárás és építési terület elhatárolását szolgáló kerítés létesíthető,
 - c) a telkek, vagy magánút és telek eltérő, 1,0 méternél nagyobb eltérésű terepszintje esetén az egyes telkek, vagy magánút és telek egymás közötti el~~VÁLASZ~~tása támfalasan is kialakítható,
 - d) a Promenádnál mentén kerítés nem létesíthető,
 - e) a Folyamőr utca és a Promenádnál közötti területen legfeljebb 0,8 méter magas támfal létesíthető.
- (16) **Parkolási kötelezettség** biztosításának rendelkezései
- a) nem kell a parkolási kötelezettség szerinti parkolókat a telken belül elhelyezni a védett épület esetében, továbbá ha a régészeti feltárás eredményeként a garázs elhelyezése az előírt férőhellyel a telken műszakilag nem oldható meg teljes körűen, ebben az esetben a parkolási kötelezettség
 - aa) más 250 méteren belüli telken, vagy telkeken, vagy
 - ab) más telken parkoló létesítményben, (parkolóház, mélygarázs) vagy
 - ac) intenzíven fásított felszíni parkolóban
 is biztosítható;
 - b) a védelem alatt álló Szeszgyári épület esetében
 - ba) a védett épület Szabályozási Terven jelölt traktusa azzal a feltétellel bontható el, ha visszaépítése a parkolást is biztosító mélygarázzsal együtt történik,
 - bb) amennyiben az épületrész nem kerül elbontásra, akkor a védett épületrészre vonatkozóan a parkoló-kötelezettséget nem kell a telken belül biztosítani;
 - c) magánúton csak az előírt parkolási kötelezettséget meghaladó számú személygépjármű számára alakítható ki felszíni parkoló;
 - d) a 4. B. melléklet parkolási kötelezettségét a 4.E melléklet szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.
- (17) **Felszíni személygépjármű várakozóhely** kialakítása során
- a) szilárd felület létesítendő,
 - b) 4 férőhely feletti parkolót fásítani kell, a parkoló felületek későbbi árnyékolását biztosító fásítás érdekében minden megkezdett 3 darab várakozó- (parkoló) hely után legalább 1 darab, nagy lombkoronát növelő, legalább kétszer iskolázott 12/14 törzskörméretű sorfa minőségű, környezettűrő, allergén pollent nem termelő lombos fa telepítendő,
 - c) 50 férőhelynél nagyobb befogadóképességű parkoló esetén a parkoló-sorokat egymástól el~~VÁLASZ~~tó, legalább 3,0 méter széles fásított zóldsávot kell létesíteni.
- (18) **Mélygarázs feletti felszíni parkoló** kialakítása során a **(17) bekezdés b) pont** szerinti fa elültetéséhez a felszíni parkoló alatti terepszint alatti építmény, mélygarázs szerkezetében legalább 1,5 méter mély és minimum 12 köbméter termőtalajt befogadó térrészt kell kialakítani az ültetőgödör számára.
- (19) A beépítés előkészítése és az építés időszakában mobil építmény, konténer és egyéb, az építkezéshez kapcsolódó létesítmény (pl. raktár, iroda, szociális blokk, szállás) csak a régészeti feltárás és az építkezés céljából létesíthető a telken.
- (20) A terület beépítésének infrastrukturális feltételei az Étv. településrendezési feladatok megvalósulását biztosító településrendezési szerződésben határozhatók meg.
- (21) A közterületen
- a) a meglévő fasort meg kell tartani, szükség esetén rekonstrukció keretében az megújítható,
 - b) új fasor telepítésénél, és meglévő fasor kiegészítésénél várostűrő, útsorfa minőségű fák ültetendők, és az ültetéssel egy időben az öntözőhálózat kiépítéséről, de legalább az öntözés lehetőségéről (gyökérzónába levezetett, ledugaszolt dréncső) gondoskodni kell,
 - c) a Bogdáni út fejlesztési területet határoló szakaszán a közterület keresztmetszeti elrendezésének kialakítása során biztosítani kell a fejlesztési terület felőli oldalon a telepítendő fasor helyigényét,
 - d) a területtel szomszédos lakótelep átszellőzésének biztosítására a Folyamőr utca mentén az utcával párhuzamos II. emelet feletti épülethossz nem lehet több épületenként 70 méternél.

A véleményezési eljárásban szerepelt a rendelkezés, de a TSZT módosítás hiányában kimaradt az ÓBÉSZ hatálya alól.

110./A ÉSZAKI VÁROSKAPU

(Királyok útja – Hadrianus utca – Szentendrei út – Ország út – közigazgatási határ által határolt terület)

9/54 KSZT

TSZT MÓDOSÍTÁS ÉS HATÁLY KITERJESZTÉS MIATT: az Északi városkapu területére vonatkozó övezetek beemelése szükséges, melyeket már az ÓBÉSZ elfogadása előtt a véleményezési dokumentáció is tartalmazott a hatályos KSZT alapján, de nem léptek hatályba, mert a TSZT módosítás nem történt meg az ÓBÉSZ elfogadása előtt

253/A § (1) A épületek kialakítására vonatkozó rendelkezések

- a) az épület földszinti padlóvonalát legalább 105,40 mBf magasság felett kell kialakítani,
- b) a 11-es út mentén az épület párkánymagassága legalább 20 méter legyen,
- c) a függőleges tagolás nélküli összefüggő épülethossz nem haladhatja meg az 100 métert.

(2) Egyéb kiegészítő előírások:

- a) a Szabályozási Terven „1” számmal jelölt „építés helye közterületen” lehatároláson belül – a közúti úrszelvény biztosításával – építmény kizárólag a csatlakozó építési övezetben megvalósuló beépítés részeként, ahhoz közvetlenül kapcsolódóan létesíthető;
- b) a Szabályozási Terven „2” számmal jelölt „építés helye közterületen” lehatároláson belül – a közúti úrszelvény biztosításával – zöldfelület, valamint gyalogos és kerékpáros kapcsolat létesíthető, épület nem helyezhető el;
- c) az előírtnál kisebb telekméret akkor alakítható ki a 11-es úttól nyugatra eső területen, ha biztosított, hogy a telek megközelítése nem a 11-es út felől történik,
- d) a területen kerítés nem létesíthető, a sövénykerítés és a rakodódudvarok lehatárolására szolgáló és az épülettel egyidejűleg, azzal azonos építészeti minőségben kialakított tömör kerítés kivételével.

(3) A parkolási kötelezettséget

- a) zárt sorú beépítési mód esetén a 100%-ban térszín alatt,
- b) szabadon álló beépítési mód esetén 80%-ban épületben, vagy terepszint alatti építményben kell biztosítani;
- c) az előírt P+R létesítési kötelezettség nem önálló telken történő megvalósítása esetén a más épületben többletként elhelyezett P+R személygépjármű tárolók területét (legfeljebb 30m²/1db P+R parkoló mértékig) az épület parkolási szinterületébe nem kell beszámítani.

(4) Szinterületi mutató kedvezmény alkalmazásának kiegészítő feltételei:

- a) a Szabályozási Terven jelölt „közhatalra javasolt telekrész” jelölés esetén annak átadása a szöveges előírások betartásával történhet,
- b) a Szabályozási Terven „közhatalra javasolt telekrész” jelölés hiányában a telek területének minden átadott 10 %-a után +0.1 m²/m² szinterületi mutató kedvezmény vehető igénybe, legfeljebb az építési övezetben megállapított mértékig.

(5) A zöldfelületek kialakítása:

- a) a Szabályozási Terven „telepítendő fasor” jelöléssel ellátott területen kétszer iskolázott, környezettűrő fákat kell telepíteni az adott telken megépült épület használatba vételéig;
- b) kötelező a fásítás a közterület, vagy magánút felé eső telekhatár legalább felén, a többi telekhatár mentén végig;
- c) az 1000 négyzetmétert meghaladó méretű lapostető kialakítása esetén a tetőfelület legalább 50%-án zöldfelületet, vagy vízfelületet kell létesíteni;
- d) a Királyok útja menti közpark parkolási igénye számára a Királyok útja mentén legfeljebb 10 méteres sávban fásított parkolót kell biztosítani;
- e) a kizárólag gyalogos és kerékpáros használatú alépítmény felületek víz- és légáteresztő burkolattal alakítandók ki;
- f) a Királyok útja menti közpark funkcionális egységei határán ligetes fásítás létesítendő;
- g) a Barát-patak mentén – biztosítva az árvédelmi töltés fenntartási területét és a gázvezeték védőterületét – ligetes sáv telepítendő;
- h) az Attila forrás Szabályozási terven jelölt védőterületén belül épület nem létesíthető.

(6) Infrastruktúra feltételek – a terület beépítéséhez:

- a) közművesítés
 - aa) a terület csak a Hatvani Lajos - Hadrianus úti csomóponttól kiinduló Hadrianus utca - Királyok útja - Sarkadi út nyomvonalon kiépítendő tehermentesítő csatornák üzembe helyezését követően építhető be;
 - ab) új beépítés csak elVÁLASZTott rendszerű csatornázással valósítható meg;
 - ac) a csapadékvíz-elvezetés során biztosítani kell a vizek helyben tartását és az elvezetés késleltetését;
- b) közlekedés

- ba) a közterületeknek minden építési ütemben összefüggő hálózatot kell alkotniuk,
- bb) a 11. sz. főúton és az Ország úton ingatlan kiszolgálás biztosítására közvetlen útsatlakozás, kapubehajtó nem létesíthető,
- bc) a Hadrianus utcában ingatlan kiszolgálás biztosítására közvetlen útsatlakozás, kapubehajtó csak lakóépülettel beépítésre kerülő telek számára létesíthető,
- bd) a HÉV-vonal szélső vágányának tengelyétől mért 10 méteren belül huzamos emberi tartózkodásra alkalmas épület nem létesíthető,
- be) a vegyes használatú és vegyes forgalmú utca forgalmi rendje kialakítható oly módon is, hogy azt csak a tömegközlekedési járművek vegyék igénybe,
- bf) P+R parkoló létesítésekor - annak részeként - legalább a parkoló-kapacitás 20%-ának megfelelő B+R kerékpárparkolót is ki kell alakítani,
- bg) a Szabályozási Terven jelölt gyalogos főirányoknak megfelelően a tervezett HÉV megálló/autóbusz végállomás és a Királyok útja között, valamint a Barát patak menti közpark és a Hadrianus utca közötti korlátlan közhasználatú gyalogos átgátolás biztosítandó.

(7) Infrastruktúra fejlesztés a beépítés ütemezése függvényében - közlekedés:

- a) Intézmény építési övezetekben ((Vi-1/Z-V1, Vi-1/Z-V2, Vi-1/SZ-V1 és Vi-1/SZ-V2 építési övezetben) új beépítés kivitelezésének megkezdésekor a 11. számú főút 1-1 jelű csomópontjának és a csatlakozó főútvonal-szakaszok szükséges bővítésének biztosítania kell a terület kiszolgálását;
- b) Intézmény építési övezetben ((Vi-1/Z-V1, Vi-1/Z-V2, Vi-1/SZ-V1 és Vi-1/SZ-V2 építési övezetben) – a P+R parkoló-férőhelyek kivételével – összesen 3.500 szgk. várakozóhely parkoló kapacitásig új épület használatbavételéig a közlekedési hálózat fejlesztésben az alábbiaknak kell megvalósulnia:
 - ba) a 11. számú főút fővárosi szakaszán a Pünkösdfürdő utcai csomópont átépítése és a Juhász Gyula utcai új szintbeni csomópont megépítése, forgalomba helyezése,
 - bb) az intézmény területén ((Vi-1/Z-V1, Vi-1/Z-V2, Vi-1/SZ-V1 és Vi-1/SZ-V2 építési övezetben) 700 P+R parkoló és 140 B+R építése és használatbavétele mélygarázsban vagy parkolóházban,
 - bc) a Szentendrei HÉV vonalon új megálló építése és használatbavétele az Intézményi övezetek mellett, ehhez kapcsolódóan új autóbusz végállomás kialakítása az Újmegyeri téri autóbusz végállomás részleges, vagy teljes kiváltásával,
 - bd) a Szentendrei út külön szintű gyalogos keresztezését biztosító műtárgy építése és szükség szerint forgalomba helyezése a HÉV megálló által meghatározott gyalogos tengely vonalában,
 - be) az adott ingatlanok kiszolgálásához szükséges gyűjtő-, kiszolgáló-, és gyalogos utak kiépítése vagy felújítása, és azt követően forgalomba helyezése;
- c) Intézmény építési övezetben (Vi-1/Z-V1, Vi-1/Z-V2, Vi-1/SZ-V1 és Vi-1/SZ-V2 építési övezetben) - P+R parkolóférőhelyek kivételével – összesen 4.000 szgk. várakozóhely parkoló kapacitásig új épület használatbavételéig a közlekedési hálózat fejlesztésében az alábbiaknak kell megvalósulnia:
 - ca) az Ország út és a 11. számú főúttól keletre eső területek között közvetlen közúti kapcsolat (4-4 jelű út) építése és használatbavétele, mely esetben a közvetlen közúti kapcsolat a HÉV vonalat és a főútvonalat is külön szintben keresztezi (csomóponti kapcsolat nélkül),
 - cb) az adott ingatlanok kiszolgálásához szükséges gyűjtő-, kiszolgáló-, és gyalogos utak kiépítése vagy felújítása, és azt követően forgalomba helyezése;
- d) Intézmény építési övezetben ((Vi-1/Z-V1, Vi-1/Z-V2, Vi-1/SZ-V1 és Vi-1/SZ-V2 építési övezetben) – P+R parkolóférőhelyek kivételével – összesen 6.500 szgk. várakozóhely parkoló kapacitásig új épület használatbavételéig a közlekedési hálózat fejlesztésében az alábbiaknak kell megvalósulnia:
 - da) az M0 gyűrű 10. sz. főút – 11. sz. főút közötti szakaszának forgalomba helyezése,
 - db) az adott ingatlanok kiszolgálásához szükséges gyűjtő-, kiszolgáló-, és gyalogos utak kiépítése vagy felújítása, és azt követően forgalomba helyezése;
- e) Intézmény építési övezetben ((Vi-1/Z-V1, Vi-1/Z-V2, Vi-1/SZ-V1 és Vi-1/SZ-V2 építési övezetben) – P+R parkolóférőhelyek kivételével – 6.500 szgk. várakozóhely parkoló kapacitást meghaladó beépítés esetén új épület használatbavételéig a közlekedési hálózat fejlesztésében az alábbiaknak kell megvalósulnia:
 - ea) az Ország út és a 11. számú főúttól keletre eső területek közötti közvetlen közúti kapcsolat csatlakoztatása az M0 gyűrű meglévő csomópontjához,
 - eb) az adott ingatlanok kiszolgálásához szükséges gyűjtő-, kiszolgáló-, és gyalogos utak kiépítése vagy felújítása, és azt követően forgalomba helyezése.

(8) Infrastruktúra fejlesztés a beépítés ütemezése függvényében - közművek:

- a) Intézmény építési övezetekben (....építési övezetben) új épület használatbavételéig az alábbi külső közműveket kell biztosítani:
 - aa) a Táncsics Mihály utcai DN 200-as végág és a Hadrianus utcai DN 200-as vezeték között azonos méretű kapcsolat megteremtése közterületi nyomvonalvezetéssel, valamint az ezen ellátó gerincről közterületen vezetett elosztóhálózat kiépítése,
 - ab) Ø30 szennyvízgyűjtő csatornák kiépítése a terület feltáró útjainak nyomvonalában a Hadrianus utcai egyesített rendszerű csatornára történő csatlakozással,
 - ac) a csapadékvíz visszatartásának és elhelyezésének megoldása,
 - ad) az Attila forrás vizének elvezetése, hasznosítása mellett a csapadékvíz-gyűjtőhálózat végátemelőjének megépítése,
 - ae) 10 kV-os kapcsoló állomás, valamint 10 kV-os kábelek kiépítése a Békásmegyer állomás és a tervezési terület között,
 - af) fűtési energiaellátás létesítményeinek megvalósítása,
 - ag) vezetékes távközlési és adatátviteli alépítmények, kábelek létesítése;
- b) Intézmény építési övezetekben (....építési övezetben) a 11.sz. főút keleti oldalán új épület használatbavételi engedélyének megkéréséig Ø50-Ø60-Ø80 cm átmérőjű csapadékvíz csatorna megépítése a feltáró új utak nyomvonala mentén a Barát-patak irányába, a végátemelőbe történő csatlakozással,
- c) Intézmény építési övezetekben (....építési övezetben) a 11.sz. főút nyugati oldalán új épület használatbavételi engedélyének megkéréséig Ø40-Ø50-Ø60-Ø80 cm átmérőjű csapadékvíz csatorna megépítése a 11.sz. főút keresztezésével a végátemelőbe történő csatlakozással.

- (9) Az (5)-(8) bekezdésben rögzített zöldfelületkialakítás és az infrastruktúra feltételek ütemezésének további részletei az Étv. településrendezési feladatok megvalósulását biztosító településrendezési szerződésben határozhatók meg.

- (10) Az M0 autópálya alatti **Ev-5V** véderdőterületen az M0 magassági és nyomvonalbeli kialakítása figyelembevételével lehet a véderdő jellegű zöldfelületet kialakítani.

HETEDIK RÉSZ - ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

111. Hatálybalépés

- 254. §** Jelen rendelet 2018. augusztus 1. napján lép hatályba. Jelen rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik.
- 255. §** Hatályát veszti
- a) a III. kerület Papírgyár utca – HÉV pálya – Ürömi út – Róza köz – Valéria utca – Körös utca – 61667 hrsz. alatti ingatlan déli határa által határolt terület kerületi építési szabályzatára vonatkozó 26/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet, és
 - b) a III. kerület Bogdáni út – HÉV pálya – Sorompó utca – Folyamőr utca által határolt terület kerületi építési szabályzatára vonatkozó 32/2017.(VI.23.) önkormányzati rendelet.
- 256. §** Hatályát veszti az Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 32/2001. (XI.30.) önkormányzati rendelet – jelen rendelet 10. mellékletben lehatárolt:
- a) Mocsáros dűlő, továbbá
 - d) Kerülethatár – Árpád fejedelem útja – Goldberger Leó utca – Lajos utca – Szentlélek tér – Naszád utca - Laktanya utca – gróf Eszterházy János rakpart – Gázgyár utca – Nánási út – Királyok útja – Hadrianus utca – Madzsar József utca – Pusztadombi utca – 65605/1 hrsz. alatti ingatlan – 65617 hrsz. alatti ingatlan – Ország út – Kerülethatár által határolt terület kivételével – a kerület teljes közigazgatási területén.
- 257. §** Hatályát veszti a parkolás biztosításának módjáról, a parkolóhely építési köteleességről és annak megváltásáról szóló 33/2001. (XI. 26.) önkormányzati rendelet.

Kiss Anita
jegyző

Bús Balázs
polgármester

1. MELLÉKLET

A SZ-M1. rajzjelű

Szabályozási Terv

M=1:2000 méretarányú 1.-25. sorszámú térképszelvényeken

2. MELLÉKLET			Az építési övezetek és az övezetek paramétereit meghatározó táblázatok														1.(1).	táblázat		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q			
1.	területfelhasználási kategória:	beépítési mód és épület-elhelyezés	BEÉPÍTÉSI PARAMÉTEREK											ÉPÜLETSZÁM ÉS LAKÁSSZÁM						
2.			a telek legkisebb			a telek legnagyobb				a telek legkisebb	az épület			épület-szám	legnagyobb lakásszám		osztószám			
3.	Ln-2		területe	szélessége	mélysége	beépítési mértéke		szintterületi mutatója		zöldfelületi aránya	legnagyobb			telkenként	épületenként	telkenként	Szm = általános szintterületre T= telekterületre			
4.						terepszint					épület-magassága	homlokzatmagasság v. épület legmagasabb pontja v. Pmu	hegyoldali / lejtőoldali homlokzat-magasság							
5.	övezetcsoport					felett	alatt	általános	parkolási											
6.	ÉPÍTÉSI ÖVEZET JELE:	B_Éh	m²	m	m	%		m²/m²	m²/m²	%	m	m	m	db	db	db	-			
7.			T	TSZ	Tm	B%_TF	B%_TA	SZTM_á	SZTM_p	Z%	Ém	Hm v. Élp v. Pmu	H _H /H _L	Ész	Lsz/É	Lsz/T				
8.	Ln-2/AI/SZ-E1	SZ	4000	20	-	40	50	2	1	40	10.5	-	-	-	-	-	-			
9.	Ln-2/AI/SZ-E2	SZ	4000	20	-	45	50	2.5	1.25	35	16	-	-	-	-	-	-			
10.	Ln-2/AI/SZ-I1	SZ	2000	20	-	45	50	2.5	1.25	35	16	-	-	-	-	-	-			
11.	Ln-2/AI/SZ-I2	SZ	2000	24	-	35	50	1.5	1.25	35	19	-	-	-	-	-	-			
12.	Ln-2/AI/Z-E1	Z	2000	18	-	65	70 /S 100	4 /KH 0.5	1.25	25	-	Pmu / Pmu+3.5	-	-	-	-	-			
13.	Ln-2/AI/Z-E2	Z	4000	18	-	65	70 /S 100	4 /KH 0.5	1	25	21	-	-	-	-	-	-			
14.	Ln-2/AI/Z-I1	Z	1800	24	-	65 /F 100	70	4 /S 4.5	1.25	25	-	Pmu / Pmu+3.5	-	-	-	-	-			
15.	Ln-2/SZ-1	SZ	2000	-	-	40	65	2.4	1	35	16.5	-	-	-	-	-	-			
16.	Ln-2/SZ-2	SZ	3000	-	-	35	50	2.4	1	35	16.5	-	-	-	-	-	-			
17.	Ln-2/SZ-3	SZ	2000	30	-	35	35	1.2 /KH 0.3	1.25	45	16.5	-	-	-	-	-	-			
18.	Ln-2/SZ-4	SZ	1000	18	-	45	50	2.5	1.25	35	16	-	-	-	-	-	-			
19.	Ln-2/SZ-5	SZ	1000	18	-	45	50	2	1.25	35	16	-	-	-	-	-	-			
20.	Ln-2/U-KAG	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-			
21.																				
22.																				
23.																				
24.																				
25.																				
26.																				
27.																				
28.																				
29.																				
30.																				
31.																				
	Beépítési mód		Intézmények			Épületelhelyezés			Kedvezmények – korlátozások esetei			Magasságok			Épület- és lakásszám					
	SZ = szabadonálló IK = ikres O = oldalhatáron álló Z = zárt sorú KE = kevert TU = telepszerű üszótelkes U = üszótelkes T = telepszerű		AI alapintézmény, azon belül E = ellátási KSZ = keresk. szolgáltató Te = egyházi Sp = sport			oldalhatáron álló építési helyen OSZ szabadonállóan IK,SZ ikres vagy szabadonálló Z zárt sorú általános ZU zárt sorú zártudvaros ZK zárt sorú keretes zárt sorú építési helyen belül HZ Hézagosan zárt sorú			S = saroktelek F 100 = földszinti beépítés k = kedvezményes beépítési % § = § előírásában szereplő feltétel szerint KH = közhasználatú terület kialakítása E = energiaminősített épület § x+yfa = zöldfelületi kedvezmény + fásítás % L = lakás létesítés esetén g = geotechnikai besorolás esetén			/k5 = Ém: 7 /k5 Hm: 6,5/4,5 Pmu/Pmu+x Pmu ka Élp M§ Élp §tsz			kedv. beépítési % magassági korlátozása Ém: 7 m, beépítési kedv. esetén 5 m Hm: 6,5 m, beépítési kedv.esetén 4,5 m Utcai párkánymagasság / legnagyobb udvari homlokzatmagasság többlet kialakult párkánymagasság épület legmagasabb pontja M§=Ém v. Élp magasház esetén § szerint keskeny telekszélességnél			+§ sz T/ Szm/ – nincs előírt paraméter	§ előírásában szereplő feltétel szerint szolgálati lakás osztószámok a lakásszám megállapításhoz telekre vetített általános szintterületre vetített	OTÉK ELTÉRÉSEL

2. MELLÉKLET			Az építési övezetek és az övezetek paramétereit meghatározó táblázatok														1.(2).	táblázat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
1.	területfelhasználási kategória:	beépítési mód és épület-elhelyezés	BEÉPÍTÉSI PARAMÉTEREK												ÉPÜLETSZÁM ÉS LAKÁSSZÁM			
2.			a telek legkisebb			a telek legnagyobb				a telek legkisebb	az épület			épület-szám	legnagyobb lakásszám	osztószám		
3.			Ln-2	területe	szélessége	mélysége	beépítési mértéke		szintterületi mutatója		zöldfelületi aránya	legnagyobb			telkenként	épületenként	telkenként	Szm = átlalános szintterületre T= telekterületre
4.							terepszint					épület-magassága	homlokzatmagasság v. épület legmagasabb pontja v. Pmu	hegyoldali / lejtőoldali homlokzat-magasság				
5.	övezetcsoport					felett	alatt	általános	parkolási									
6.	ÉPÍTÉSI ÖVEZET	B_Éh	m²	m	m	%		m²/m²	m²/m²	%	m	m	m	db	db	db	-	
7.	JELE:		T	TSZ	Tm	B%_TF	B%_TA	SZTM_á	SZTM_p	Z%	Ém	Hm v. Élp v. Pmu	H _H /H _L	Ész	Lsz/É	Lsz/T		
8.	Ln-2/Z-1	Z	600	18	-	70 /S 75	70 /S 100	4	2	25	-	Pmu / Pmu+3.5	-	-	-	-	-	
9.	Ln-2/Z-2	Z	800	18	-	65	70 /S 100	4 /KH 0.5	1	25	21	-	-	-	-	-	-	
10.	Ln-2/Z-3	Z	600	18	-	70 /S 75	70 /S 100	4	2	25	-	Pmu / Pmu+3.5	-	-	-	-	-	
11.	Ln-2/Z-4	Z	800	18	-	65	75 /S 100	4 /KH 0.5	1	25	21	-	-	-	-	-	-	
12.	Ln-2/Z-5	Z	600	18	-	70 /S 75	70 /S 100	4	2	25/S 10	-	Pmu / Pmu+3.5	-	-	-	-	-	
13.	Ln-2/Z-6	Z	800	18	-	65	70 /S 100	4 /KH 0.5	2	25	-	Pmu / Pmu+3.5	-	-	-	-	-	
14.	Ln-2/Z-7	Z	800	18	-	65	70 /S 100	3 /KH 0.5	2	25	16	-	-	-	-	-	-	
15.	Ln-2/Z-8	Z	600	14	-	65	65 /S 80	2.5 /KH 0.5	1	20 /S 10	10.5 /§ 13.5	-	-	-	-	-	-	
16.	Ln-2/Z-9	Z	1000	18	-	55 /S 65	50	2.5 /S 3	1.25	20	-	Pmu / Pmu+3.5	-	-	-	-	-	
17.	Ln-2/ZK-1	Z	400	18	-	70	80 /S 100	4.5 /S 5	1.25	20	-	Pmu Ka	-	-	-	-	-	
18.	Ln-2/ZK-2	Z	600	18	-	65 /S 75	80 /S 100	3.5 /S 4	1.25	20	-	Pmu / Pmu+3.5	-	-	-	-	-	
19.	Ln-2/ZK-3	Z	600	18	-	40 /S 70	70 /S 100	2.5 /S 3	2	30	-	Pmu / Pmu+3.5	-	-	-	-	-	
20.	Ln-2/ZK-4	Z	600	18	-	35 /S 65	50 /S 80	2 /S 3	1.25	50 /S 10	-	Pmu / Pmu+3.5	-	-	-	-	-	
21.	Ln-2/Z-KA1	Z	-	-	-	-	-	-	1.25	25	-	Pmu Ka	-	-	-	-	-	
22.	Ln-2/Z-KA2	Z	500	18	-	65	65	2.5	1.5	25	-	Pmu / Pmu+3.5	-	-	-	-	-	
23.	Ln-2/Z-Kv1	Z	600	16	-	65 /S 75	80 /S 100	2 /S 2.5	1.25	20	-	Pmu / Pmu+3.5	-	-	-	-	-	
24.	Ln-2/Z-Kv2	Z	600	14	-	40	50	1.5	1.25	25	-	Pmu / Pmu+3.5	-	-	-	-	-	
25.	Ln-2/ZU-1	Z	600	18	-	70 /S 75/F 100 ¹	70 /S 100	4	2	15	-	Pmu / Pmu+3.5	-	-	-	-	-	
26.	Ln-2/ZU-2	Z	600	18	-	80	70 /S 100	4.5	2	10	-	Pmu / Pmu+3.5	-	-	-	-	-	
27.																		
28.																		
29.																		
30.																		
31.																		
	Beépítési mód		Intézmények			Épületelhelyezés			Kedvezmények – korlátozások esetei			Magasságok			Épület- és lakásszám			
	SZ = szabadonálló IK = ikres O = oldalhatáron álló Z = zárt sorú KE = kevert TU = telepszerű üszótelkes U = üszótelkes T = telepszerű	AI alapintézmény, azon belül E = ellátási KSZ = keresk. szolgáltató Te = egyházi Sp = sport	oldalhatáron álló építési helyen OSZ szabadonállóan IK,SZ ikres vagy szabadonálló Z zárt sorú általános ZU zárt sorú zártudvaros ZK zárt sorú keretes zárt sorú építési helyen belül HZ Hézagosan zárt sorú			S = saroktelek F 100 = földszinti beépítés k = kedvezményes beépítési % § = § előírásában szereplő feltétel szerint KH = közhasználatú terület kialakítása E = energiaminősített épület § x+yfa = zöldfelületi kedvezmény + fásítás % L lakás létesítés esetén g geotechnikai besorolás esetén			/k5 = Ém: 7 /k5 Hm: 6,5/4,5 Pmu/Pmu+x Pmu ka Élp M§ Élp §tsz			kedv. beépítési % magassági korlátozása Ém: 7 m, beépítési kedv. esetén 5 m Hm: 6,5 m, beépítési kedv.esetén 4,5 m Utcái párkánymagasság / legnagyobb udvari homlokzatmagasság többlet kialakult párkánymagasság épület legmagasabb pontja Ém v. M§ –Élp magasház esetén § szerint keskeny telekszélességnél			+§ sz T/ Szm/	§ előírásában szereplő feltétel szerint szolgálati lakás osztószámok a lakásszám megállapításhoz telekre vetített átlalános szintterületre vetített – nincs előírt paraméter		OTÉK ELTÉRÉSEL

¹ 31/2018. (VII. 12.) Ö. 3. §-ával megállapított szöveggel lép hatályba

2. MELLÉKLET			Az építési övezetek és az övezetek paramétereit meghatározó táblázatok													2.	táblázat						
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q						
1.	területfelhasználási kategória:	beépítési mód és épület-elhelyezés	BEÉPÍTÉSI PARAMÉTEREK												ÉPÜLETSZÁM ÉS LAKÁSSZÁM								
2.			a telek legkisebb			a telek legnagyobb				a telek legkisebb	az épület			épület-szám	legnagyobb lakásszám	osztószám							
3.	Ln-3		területe	szélessége	mélysége	beépítési mértéke terepszint		szintterületi mutatója		zöldfelületi aránya	legnagyobb			telkenként	épületenként	telkenként	Szm = általános szintterületre T= telekterületre						
4.						felett	alatt	általános	parkolási		épület-magassága	homlokzatmagasság v. épület legmagasabb pontja v. Pmu	hegyoldali / lejtőoldali homlokzat-magasság										
5.	övezetcsoport																						
6.	ÉPÍTÉSI ÖVEZET JELE:	B_Éh	m ²	m	m	%		m ² /m ²		m ² /m ²	%	m	m	m	db	db	db	-					
7.			T	TSZ	Tm	B%_TF	B%_TA	SZTM_á	SZTM_p	Z%	Ém	Hm v. Élp v. Pmu	H _H /H _L	Ész	Lsz/É	Lsz/T							
8.	Ln-3/SZ-1	SZ	800	-	-	35	40	1.25	0.75	45	7.5	-	-	-	-	-	-						
9.	Ln-3/SZ-I1	SZ	2000	20	-	45	50	2 /KH 0.5	0.75	35	16	-	-	-	-	-	-						
10.	Ln-3/SZT-1	SZ	1600	-	-	30	-	1.25	0.75	35	16.5	-	-	-	-	-	-						
11.	*Ln-3/SZ-2V	SZ	8000	50	-	35	50	1,2 / KH 0.3 +§	1.00	35	25,0	-	-	-	-	-	Szm/80						
12.																							
13.																							
14.																							
15.																							
16.																							
17.																							
18.																							
19.																							
20.																							
21.																							
22.																							
23.																							
24.																							
25.																							
26.																							
27.																							
28.																							
29.																							
30.																							
31.																							
	Beépítési mód		Intézmények			Épületelhelyezés			Kedvezmények – korlátozások esetei				Magasságok			Épület- és lakásszám							
	SZ = szabadonálló IK = ikres O = oldalhatáron álló Z = zárt sorú KE = kevert TU = telepszerű üszótelkes U = üszótelkes T = telepszerű		AI alapintézmény, azon belül E = ellátási KSZ = keresk. szolgáltató Te = egyházi Sp = sport			oldalhatáron álló építési helyen OSZ szabadonállóan IK,SZ ikres vagy szabadonálló Z zárt sorú általános ZU zárt sorú zártudvaros ZK zárt sorú keretes zárt sorú építési helyen belül HZ Hézagosan zárt sorú			S = saroktelek F 100 = földszinti beépítés k = kedvezményes beépítési % § = § előírásában szereplő feltétel szerint KH = közhasználatú terület kialakítása E = energiaminősített épület § x+yfa = zöldfelületi kedvezmény + fásítás % L lakás létesítés esetén g geotechnikai besorolás esetén				/k5 = Ém: 7 /k5 Hm: 6,5/4,5 Pmu/Pmu+x Pmu ka Élp M§ Élp §tsz			kedv. beépítési % magassági korlátozása Ém: 7 m, beépítési kedv. esetén 5 m Hm: 6,5 m, beépítési kedv.esetén 4,5 m Utcai párkánymagasság / legnagyobb udvari homlokzatmagasság többlet kialakult párkánymagasság épület legmagasabb pontja Ém v. M§ –Élp magasház esetén § szerint keskeny telekszélességnél			+§ sz T/ Szm/		§ előírásában szereplő feltétel szerint szolgálati lakás osztószámok a lakásszám megállapításhoz telekre vetített általános szintterületre vetített – nincs előírt paraméter		OTÉK ELTÉRÉSEL

*FRSZ módosítás alapján

2. MELLÉKLET			Az építési övezetek és az övezetek paramétereit meghatározó táblázatok														3.(1).	táblázat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
1.	területfelhasználási kategória:	beépítési mód és épület-elhelyezés	BEÉPÍTÉSI PARAMÉTEREK											ÉPÜLETSZÁM ÉS LAKÁSSZÁM				
2.			a telek legkisebb			a telek legnagyobb				a telek legkisebb	az épület			épület-szám	legnagyobb lakásszám	osztószám		
3.																	Ln-T	
4.																		
5.	övezetcsoport		területe	szélessége	mélysége	beépítési mértéke terepszint		szintterületi mutatója		zöldfelületi aránya vagy ZÁÉ=zöldfelületi átlagérték (űszótelkes övezetnél)	legnagyobb		telkenként	épületenként	telkenként	Szm = általános szintterületre T= telekterületre		
6.	ÉPÍTÉSI ÖVEZET JELE:	B_Éh	m²	m	m	%		m²/m²	m²/m²		%	m					m	m
7.			T	TSZ	Tm	B%_TF	B%_TA	SZTM_á	SZTM_p	Z%	Ém	Hm v. Élp v. Pmu	H _H /H _L	Ész	Lsz/É	Lsz/T	-	
8.	Ln-T/AI/SZ-E1	SZ	1500	-	-	50	60	1.2	0.5	25	10.5	-	-	-	-	-	-	
9.	Ln-T/AI/SZ-E2	SZ	3000	-	-	50	60	1.2	0.5	25	14	-	-	-	-	-	-	
10.	Ln-T/AI/SZ-E3	SZ	3000	-	-	35	40	1.2	0.5	25	14	-	-	-	-	-	-	
11.	Ln-T/AI/SZ-E4	SZ	3000	-	-	35	40	1.5	0.5	25	16.5	-	-	-	-	-	-	
12.	Ln-T/AI/SZ-E5	SZ	2000	30	-	35	50	1.5	0.5	40	14	-	-	-	-	-	-	
13.	Ln-T/AI/SZ-E6	SZ	2000	30	-	35	50	1.5	0.5	40	12.5	-	-	-	-	-	-	
14.	Ln-T/AI/SZ-I1	SZ	1200	-	-	50	95	1	1	35	10.5	-	-	-	-	-	-	
15.	Ln-T/AI/SZ-I2	SZ	1500	-	-	50	60	1.2	0.5	25	14	-	-	-	-	-	-	
16.	Ln-T/AI/SZ-I3	SZ	800	-	-	50	60	1.2	0.5	25	14	-	-	-	-	-	-	
17.	Ln-T/AI/SZ-I4	SZ	8000	-	-	50	60	2.5	0.5	25	16	-	-	-	-	-	-	
18.	Ln-T/AI/SZ-I5	SZ	3000	-	-	50	80	2	0.8	20	12.5	-	-	-	-	-	-	
19.	Ln-T/AI/SZ-I6	SZ	1500	-	-	80	80	2	1	25	14	-	-	-	-	-	-	
20.	Ln-T/AI/U-E1	U	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	
21.	Ln-T/AI/U-Ksz1	U	-	-	-	-	-	-	0.5	-	14	-	-	-	-	-	-	
22.	Ln-T/AI/U-Ksz2	U	-	-	-	-	-	-	0.5	-	7.5	-	-	-	-	-	-	
23.	Ln-T/AI/Z-E1	Z	2000	-	-	80 /S 100 /F 100	80 /S 100	2.5 /S 3 /KH 0.5	1	10	18	-	-	-	-	-	-	
24.	Ln-T/KA	Z	1500	18	-	65	65	2.5 /KH 0.5	0.5	30	21	-	-	-	-	-	-	
25.	Ln-T/Km	SZ	5000	-	-	30	45	-	0.5	50	12	-	-	-	-	-	-	
26.	Ln-T/P	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
27.																		
28.																		
29.																		
30.																		
31.																		
	Beépítési mód		Intézmények			Épületelhelyezés			Kedvezmények – korlátozások esetei			Magasságok			Épület- és lakásszám			
	SZ = szabadonálló IK = ikres O = oldalhatáron álló Z = zárt sorú KE = kevert TU = telepszerű űszótelkes U = űszótelkes T = telepszerű		AI alapintézmény, azon belül E = ellátási KSZ = keresk. szolgáltató Te = egyházi Sp = sport			oldalhatáron álló építési helyen OSZ szabadonállóan IK,SZ ikres vagy szabadonálló Z zárt sorú általános ZU zárt sorú zártudvaros ZK zárt sorú keretes zárt sorú építési helyen belül HZ Hézagosan zárt sorú			S = saroktelek F 100 = földszinti beépítés k = kedvezményes beépítési % § = § előírásában szereplő feltétel szerint KH = közhasználatú terület kialakítása E = energiaminősített épület § x+yfa = zöldfelületi kedvezmény + fásítás % L lakás létesítés esetén g geotechnikai besorolás esetén			/k5 = Ém: 7 /k5 Hm: 6,5/4,5 Pmu/Pmu+x Pmu ka Élp M§ Élp §tsz kedv. beépítési % magassági korlátozása Ém: 7 m, beépítési kedv. esetén 5 m Hm: 6,5 m, beépítési kedv.esetén 4,5 m Utcái párkánymagasság / legnagyobb udvari homlokzatmagasság többlet kialakult párkánymagasság épület legmagasabb pontja Ém v. M§—Élp magasház esetén § szerint keskeny telekszélességnél			+§ sz T/ Szm/ § előírásában szereplő feltétel szerint szolgálati lakás osztószámok a lakásszám megállapításhoz telekre vetített általános szintterületre vetített – nincs előírt paraméter OTÉK ELTÉRÉSEL			

2. MELLÉKLET			Az építési övezetek és az övezetek paramétereit meghatározó táblázatok														3.(2).	táblázat			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q				
1.	területfelhasználási kategória:	beépítési mód és épület-elhelyezés	BÉPÍTÉSI PARAMÉTEREK												ÉPÜLETSZÁM ÉS LAKÁSSZÁM						
2.			a telek legkisebb			a telek legnagyobb				a telek legkisebb	az épület			épület-szám	legnagyobb lakásszám	osztószám					
3.																	Ln-T				
4.						területe szélessége mélysége			beépítési mértéke terepszint		szintterületi mutatója		zöldfelületi aránya vagy ZÁÉ=zöldfelületi átlagérték (úszótelkes övezetnél)						legnagyobb		
5.	övezetcsoport		felett		alatt				általános		parkolási			épület-magassága	homlokzatmagasság v. épület legmagasabb pontja v. Pmu	hegyoldali / lejtőoldali homlokzat-magasság					
6.	ÉPÍTÉSI ÖVEZET	B_Éh	m²	m	m	%		m²/m²		m²/m²		%	m				m	m	db	db	db
7.	JELE:		T	TSZ	Tm	B%_TF		B%_TA		SZTM_á		SZTM_p		Z%	Ém	Hm v. Élp v. Pmu		H _H / H _L	Ész	Lsz/É	Lsz/T
8.	Ln-T/SZ-1	SZ	1000	20	-	45		50		1.5		0.5		35	7.5	-	-	-	-	-	-
9.	Ln-T/SZ-2	SZ	1600	-	-	50		-		2.4		0.5		35	16.5	-	-	-	-	-	-
10.	Ln-T/SZ-3	SZ	1600	-	-	50		-		2.4		0.5		35	12.5	-	-	-	-	-	-
11.	Ln-T/SZ-I1	SZ	-	-	-	35		40		1		0.5		25	12	-	-	-	-	-	-
12.	Ln-T/SZ-Kv1	SZ	800	-	-	35		40		2.4		0.5		45	7.5	-	-	-	-	-	-
13.	Ln-T/Al/SZ-1	SZ	-	-	-	75		80 /S 100		1.5		0.5		10	14	-	-	-	-	-	-
14.	Ln-T/Te	-	-	-	-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Ln-T/TU-1	U	-	-	-	-		-		-		0.5		-	45	-	-	-	-	-	-
16.	Ln-T/TU-2	U	-	-	-	-		-		-		0.5		-	35	-	-	-	-	-	-
17.	Ln-T/TU-3	U	-	-	-	-		-		-		0.5		-	16.5	-	-	-	-	-	-
18.	Ln-T/TU-4	U	-	-	-	-		-		-		0.5		-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Ln-T/TU-5	U	1000	-	-	40		-		2.4		0.5		40	-	-	-	-	-	-	-
20.	Ln-T/TU-KAG	U	-	-	-	-		-		-		1		-	3	-	-	-	-	-	-
21.	Ln-T/Z-1	Z	1500	18	-	65 /F 100		80		2.5 /KH 0.5		1		30	21	-	-	-	-	-	-
22.	Ln-T/Z-2	Z	600	18	-	80 /F 100		70 /S 100		4 /KH 0.5		1		10	-	Pmu / Pmu+3.5	-	-	-	-	-
23.	Ln-T/Z-3	Z	2000	18	-	50 /F 100		80 /S 100		3.5 /S 4		1		20	-	Pmu / Pmu+3.5	-	-	-	-	-
24.	Ln-T/Z-4	Z	2000	18	-	65 /F 100		70 /S 100		4 /KH 0.5		2		25	-	Pmu / Pmu+3.5	-	-	-	-	-
25.	Ln-T/Z-Kv1	Z	1000	30	-	20		25		0.5		0.5		55	7.5	-	-	-	-	-	-
26.	Ln-T/Z-TU1	Z	-	-	-	95		-		5		0.5		-	-	Pmu / Pmu+3.5	-	-	-	-	-
27.																					
28.																					
29.																					
30.																					
31.																					
	Beépítési mód		Intézmények			Épületelhelyezés			Kedvezmények – korlátozások esetei				Magasságok			Épület- és lakásszám					
	SZ = szabadonálló IK = ikres O = oldalhatáron álló Z = zárt sorú KE = kevert TU = telepszerű úszótelkes U = úszótelkes T = telepszerű		Al alapintézmény, azon belül E = ellátási KSZ = keresk. szolgáltató Te = egyházi Sp = sport			oldalhatáron álló építési helyen OSZ szabadonállóan IK,SZ ikres vagy szabadonálló Z zárt sorú általános ZU zárt sorú zártudvaros ZK zárt sorú keretes zárt sorú építési helyen belül HZ Hézagosan zárt sorú			S = saroktelek F 100 = földszinti beépítés k = kedvezményes beépítési % § = § előírásában szereplő feltétel szerint KH = közhasználatú terület kialakítása E = energiaminősített épület § x+yfa = zöldfelületi kedvezmény + fásítás % L lakás létesítés esetén g geotechnikai besorolás esetén				/k5 = Ém: 7 /k5 Hm: 6,5/4,5 Pmu/Pmu+x Pmu ka Élp M§ Élp §tsz kedv. beépítési % magassági korlátozása Ém: 7 m, beépítési kedv. esetén 5 m Hm: 6,5 m, beépítési kedv.esetén 4,5 m Utcái párkánymagasság / legnagyobb udvari homlokzatmagasság többlet kialakult párkánymagasság épület legmagasabb pontja Ém v. M§ –Élp magasház esetén § szerint keskeny telekszélességnél			+§ sz T/ Szm/ § előírásában szereplő feltétel szerint szolgálati lakás osztószámok a lakásszám megállapításhoz telekre vetített általános szintterületre vetített – nincs előírt paraméter		OTÉK ELTÉRÉSEL			

2. MELLÉKLET			Az építési övezetek és az övezetek paramétereit meghatározó táblázatok													4.	táblázat			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q			
1.	területfelhasználási kategória:	beépítési mód és épület-elhelyezés	BEÉPÍTÉSI PARAMÉTEREK											ÉPÜLETSZÁM ÉS LAKÁSSZÁM						
2.			a telek legkisebb			a telek legnagyobb				a telek legkisebb	az épület			épület-szám	legnagyobb lakásszám		osztószám			
3.	Lk-1		területe	szélessége	mélysége	beépítési mértéke		szintterületi mutatója		zöldfelületi aránya	legnagyobb			telkenként	épületenként	telkenként	Szm = általános szintterületre T= telekterületre			
4.						terepszint					épület-magassága	homlokzatmagasság v. épület legmagasabb pontja v. Pmu	hegyoldali / lejtőoldali homlokzat-magasság							
5.	övezetcsoport					felett	alatt	általános	parkolási											
6.	ÉPÍTÉSI ÖVEZET JELE:	B_Éh	m²	m	m	%		m²/m²	m²/m²	%	m	m	m	db	db	db	-			
7.			T	TSZ	Tm	B%_TF	B%_TA	SZTM_á	SZTM_p	Z%	Ém	Hm v. Élp v. Pmu	H _H / H _L	Ész	Lsz/É	Lsz/T				
8.	Lk-1/AI/Z-1	Z	600	14	-	65	65 /S 80	2.5 /KH 0.5	0.75	20 /S 10	10.5 /§ 13.5	-	-	-	-	-	-			
9.	Lk-1/HZ-1	HZ	500	14	-	35	35	0.6	0.75	50	5	Hm 4.5	-	1	6	6	T/10080			
10.	Lk-1/HZ-2	HZ	600	14	-	30	35	0.7	0.75	55	7.5	-	-	1	6	6	-			
11.	Lk-1/HZ-3	HZ	600	14	-	45 /S 60	60 /S 65	1.5	0.75	20	7.5	Hm 4.5	-	1	6	6	T/100			
12.	Lk-1/HZ-4	HZ	600	14	-	65 /S 70 /F 100	65 /S 80	2.5 /KH 0.5	0.75	20	10.5 /§ 13.5	-	-	-	-	-	-			
13.	Lk-1/HZ-5	HZ	600	14	-	65 /S 70 /F 100	65 /S 80	2.5 /KH 0.5	0.75	20 /S 10	10.5 /§ 13.5	-	-	-	-	-	-			
14.	Lk-1/OIK-1	KE	600	14	-	30	35	0.7	0.75	55	7.5	-	-	1	6	6	-			
15.	Lk-1/SZ-Lp1	SZ	-	-	-	50	60	1.25	0.75	35	10.5	-	-	-	-	-	-			
16.	Lk-1/Z-1	Z	1500	24	-	65 /F 100 /§ 50	65 /S 80	2.5 /KH 0.5	1	20 /S 10	10.5 /§ 13.5	-	-	-	-	-	-			
17.	Lk-1/Z-2	Z	2000	14	-	65	65 /S 80	2.5 /KH 0.5	0.5	20 /S 10	10.5 /§ 13.5	-	-	-	-	-	-			
18.	Lk-1/Z-3	Z	600	14	-	65 /F 100/§ 50	65 /S 80	2.5 /KH 0.5	1	20 /S 10	10.5 /§ 13.5	-	-	-	-	-	-			
19.	Lk-1/Z-4	Z	600	14	-	65 /F 100	65 /S 80	1.25	1	20 /S 10	10.5 /§ 13.5	-	-	-	-	-	-			
20.																				
21.																				
22.																				
23.																				
24.																				
25.																				
29.																				
30.																				
31.																				
	Beépítési mód		Intézmények			Épületelhelyezés			Kedvezmények – korlátozások esetei			Magasságok			Épület- és lakásszám					
	SZ = szabadonálló IK = ikres O = oldalhatáron álló Z = zárt sorú KE = kevert TU = telepszerű úszótelkes U = úszótelkes T = telepszerű		AI alapintézmény, azon belül E = ellátási KSZ = keresk. szolgáltató Te = egyházi Sp = sport			oldalhatáron álló építési helyen OSZ szabadonállóan IK,SZ ikres vagy szabadonálló Z zárt sorú általános ZU zárt sorú zártudvaros ZK zárt sorú keretes zárt sorú építési helyen belül HZ Hézagosan zárt sorú			S = saroktelek F 100 = földszinti beépítés k = kedvezményes beépítés % § = § előírásában szereplő feltétel szerint KH = közhasználatú terület kialakítása E = energiaminősített épület § x+yfa = zöldfelületi kedvezmény + fásítás % L lakás létesítés esetén g geotechnikai besorolás esetén			/k5 = Ém: 7 /k5 Hm: 6,5/4,5 Pmu/Pmu+x Pmu ka Élp M§ Élp §tsz			kedv. beépítési % magassági korlátozása Ém: 7 m, beépítési kedv. esetén 5 m Hm: 6,5 m, beépítési kedv.esetén 4,5 m Utcai párkánymagasság / legnagyobb udvari homlokzatmagasság többlet kialakult párkánymagasság épület legmagasabb pontja Ém v. M§= Élp magasház esetén § szerint keskeny telekszélességnél			+§ sz T/ Szm/ – nincs előírt paraméter		§ előírásában szereplő feltétel szerint szolgálati lakás osztószámok a lakásszám megállapításához telekre vetített általános szintterületre vetített OTÉK ELTÉRÉSEL

2. MELLÉKLET			Az építési övezetek és az övezetek paramétereit meghatározó táblázatok														5.(1).	táblázat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
1.	területfelhasználási kategória:	beépítési mód és épület-elhelyezés	BEÉPÍTÉSI PARAMÉTEREK												ÉPÜLETSZÁM ÉS LAKÁSSZÁM			
2.			a telek legkisebb			a telek legnagyobb				a telek legkisebb	az épület			épület-szám	legnagyobb lakásszám	osztószám		
3.	Lk-2		területe	szélessége	mélysége	beépítési mértéke		szintterületi mutatója		zöldfelületi aránya	legnagyobb			telkenként	épületenként	telkenként	Szm = általános szintterületre T= telekterületre	
4.						terepszint					épület-magassága	homlokzatmagasság v. épület legmagasabb pontja v. Pmu	hegyoldali / lejtőoldali homlokzat-magasság					
5.	övezetcsoport					felett		alatt										általános
6.	ÉPÍTÉSI ÖVEZET	B_Éh	m²	m	m	%		m²/m²	m²/m²	%	m	m	m	db	db	db	-	
7.	JELE:		T	TSZ	Tm	B%_TF	B%_TA	SZTM_á	SZTM_p	Z%	Ém	Hm v. Élp v. Pmu	H _H / H _L	Ész	Lsz/É	Lsz/T		
8.	Lk-2/AI/SZ-E1	SZ	2000	20	-	35	45	1.15	0.5	35	14	-	-	-	-	-	-	
9.	Lk-2/AI/SZ-E2	SZ	2000	20	-	35	45	1.15	0.5	35	10.5	-	-	-	-	-	-	
10.	Lk-2/HZO-1	HZ	500	14	-	35	35	0.6	0.5	50	5	Hm 4.5	-	1	6	6	T/10080	
11.	Lk-2/HZO-2	HZ	500	14	-	50	65	1.5 /KH 0.5	0.5	20	7.5	-	-	-	-	-	T/10080	
12.	Lk-2/HZO-Ksz1	HZ	500	14	-	50	65	1.5 /KH 0.25	0.5	25	7.5 /5-9.5	-	-	-2	-	-	-	
13.	Lk-2/IK-1	KE	400	14	-	30	35	0.7	0.5	55	7.5	-	-	1	6	6	-	
14.	Lk-2/IK-2	IK,SZ	500	14	-	30	35	0.7	0.5	55	7.5	-	-	1	4	4	-	
15.	Lk-2/O-1	O	600	12	-	25	35	0.4	0.5	55	5	Hm 4.5	-	2+5	2+5	4	SZm/100	
16.	Lk-2/O-Ha1	O	400	16	16	30	35	0.5	0.5	50	4.5	Hm 4	-	1	2	2	-	
17.	Lk-2/SZ-1	SZ	1000	30	-	35	25	0.5	0.5	55	7.5	-	-	-	-	-	-	
18.	Lk-2/SZ-2	SZ	1000	30	-	35	45	0.5	0.5	55	7.5	-	-	-	-	-	-	
19.	Lk-2/SZ-3	SZ	2000	40	-	35	60	0.7 /S 0.9	0.5	40	9.5	-	-	-	-	-	-	
20.	Lk-2/SZ-4	SZ	3000	30	-	35	60	1.2	0.5	35	16	-	-	-	-	-	-	
21.	Lk-2/SZ-5	SZ	3000	30	-	35	45	1.2	0.5	40	10.5	-	-	-	-	-	-	
22.	Lk-2/SZ-6	SZ	1600	-	-	35	40	1.5	0.5	40	12.5	-	-	-	-	-	-	
23.	Lk-2/SZ-7	SZ	500	14	-	50	65	1.5 /KH 0.25	0.75	25	7.5	Hm 9,0	-	-	-	-	-	
24.	Lk-2/SZ-8	SZ	800	15	-	35	35	0.5	0.25	50	4.5	-	-	-	-	-	-	
25.	Lk-2/SZ-G1	SZ	5000	40	-	25	35	0.7	0.5	50	7.5	Hm 6.5	-	-	0-	-	-	
26.																		
27.																		
28.																		
29.																		
30.																		
31.																		
	Beépítési mód		Intézmények			Épületelhelyezés			Kedvezmények – korlátozások esetei			Magasságok			Épület- és lakásszám			
	SZ = szabadonálló IK = ikres O = oldalhatáron álló Z = zárt sorú KE = kevert TU = telepszerű üszótelkes U = üszótelkes T = telepszerű		AI alapintézmény, azon belül E = ellátási KSZ = keresk. szolgáltató Te = egyházi Sp = sport			oldalhatáron álló építési helyen OSZ szabadonállóan IK,SZ ikres vagy szabadonálló Z zárt sorú általános ZU zárt sorú zártudvaros ZK zárt sorú keretes zárt sorú építési helyen belül HZ Hézagosan zárt sorú		S = saroktelek F 100 = földszinti beépítés k = kedvezményes beépítési % 5 = 5 előírásában szereplő feltétel szerint KH = közhasználatú terület kialakítása E = energiaminősített épület 5 x+yfa = zöldfelületi kedvezmény + fásítás % L lakás létesítés esetén g geotechnikai besorolás esetén		/k5 = Ém: 7 /k5 Hm: 6,5/4,5 Pmu/Pmu+x Pmu ka Élp M5 Élp 5tsz		kedv. beépítési % magassági korlátozása Ém: 7 m, beépítési kedv. esetén 5 m Hm: 6,5 m, beépítési kedv.esetén 4,5 m Utcái párkánymagasság / legnagyobb udvari homlokzatmagasság többlet kialakult párkánymagasság épület legmagasabb pontja Ém v. M5 –Élp magasház esetén 5 szerint keskeny telekszélességnél	+5 sz T/ Szm/	5 előírásában szereplő feltétel szerint szolgálati lakás osztószámok a lakásszám megállapításhoz telekre vetített általános szintterületre vetített – nincs előírt paraméter	OTÉK ELTÉRÉSEL			

2. MELLÉKLET			Az építési övezetek és az övezetek paramétereit meghatározó táblázatok													5.(2).		táblázat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
1.	területfelhasználási kategória:	beépítési mód és épület-elhelyezés	BEÉPÍTÉSI PARAMÉTEREK											ÉPÜLETSZÁM ÉS LAKÁSSZÁM				
2.			a telek legkisebb			a telek legnagyobb				a telek legkisebb	az épület			épület-szám	legnagyobb lakásszám		osztószám	
3.	Lk-2		területe	szélessége	mélysége	beépítési mértéke		szintterületi mutatója		zöldfelületi aránya	legnagyobb			telkenként	épületenként	telkenként	Szm = általános szintterületre T= telekterületre	
4.						terepszint					épület-magassága	homlokzatmagasság v. épület legmagasabb pontja v. Pmu	hegyoldali / lejtőoldali homlokzatmagasság					
5.	övezetcsoport								felett		alatt	általános	parkolási					
6.	ÉPÍTÉSI ÖVEZET JELE:	B_Éh	m ²	m	m	%		m ² /m ²	m ² /m ²	%	m	m	m	db	db	db	-	
7.			T	TSZ	Tm	B%_TF	B%_TA	SZTM_á	SZTM_p	Z%	Ém	Hm v. Élp v. Pmu	H _H /H _L	Ész	Lsz/É	Lsz/T		
8.	Lk-2/SZ-IK1	IK,SZ	500	14	-	30	35	* 0.7/5-0.65	* 0.25/5-0.2	55	7.5	-	-	1	4	4	-	
9.	Lk-2/SZ-K1	SZ	600	16	30	25	35	0.5	0.35	50	5	Hm 4	-	2+§	2	24+§	-	
10.	Lk-2/SZ-K2	SZ	600	16	-	20	35	0.5	0.35	65	7.5	Hm 6.5	-	2+§	6	8	SZm/100	
11.	Lk-2/SZ-KAG	SZ	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	
12.	Lk-2/SZ-Ksz1	SZ	600	-	-	75	80	1.5	0.8	10	14	-	-	-	-	-	-	
13.	Lk-2/SZ-Lp1	SZ	1000	40	-	40	45	0.7	0.5	25	7.5	Hm 6.5	-	-	0-	-	-SZm/80	
14.	Lk-2/SZ-Lp2	SZ	1000	16	-	40	45	0.5	0.5	25	7.5	Hm 6.5	-	2+§-	6-	8-	-SZm/100	
15.	Lk-2/SZ-Lp3	SZ	3000	40	-	35	60	1.2	0.6	35	16	-	-	-	-	-	-	
16.	Lk-2/SZ-Lp4	SZ	5000	40	-	25	35	0.7	0.5	50	7.5	Hm 6.5	-	-	0-	-	-SZm/80	
17.	Lk-2/SZ-Lp5	SZ	2000	30	-	25	50	0.7	0.5	50	7.5	-	-	-	-	-	-	
18.	Lk-2/SZ-Lp6	SZ	2000	30	-	35	35	1.2 /KH 0.3	0.5	50	12.5	-	-	-	-	-	-	
19.	Lk-2/SZ-Lp7	SZ	3000	40	-	30	60	0.9	0.5	35	10.5	-	-	-	-	-	-	
20.	Lk-2/SZ-Lp8	SZ	3000	40	-	35	60	1.2	0.5	35	13.5	-	-	-	-	-	-	
21.	Lk-2/SZ-Lp9	SZ	5000	50	-	25	35	0.6	0.5	50	7.5 /§ 10.5	-	-	-	-	-	SZm/80	
22.	Lk-2/SZ-Lp10	SZ	2000	30	-	35	40	0.7 /S 0.9	0.5	40	9.5	-	-	-	-	-	-	
23.																		
24.																		
25.																		
26.																		
27.																		
28.																		
29.																		
30.																		
31.	Beépítési mód		Intézmények			Épületelhelyezés			Kedvezmények – korlátozások esetei			Magasságok			Épület- és lakásszám			
	SZ = szabadonálló IK = ikres O = oldalhatáron álló Z = zárt sorú KE = kevert TU = telepszerű úszótelkes U = úszótelkes T = telepszerű		AI alapintézmény, azon belül E = ellátási KSZ = keresk. szolgáltató Te = egyházi Sp = sport			oldalhatáron álló építési helyen OSZ szabadonállóan IK,SZ ikres vagy szabadonálló Z zárt sorú általános ZU zárt sorú zártudvaros ZK zárt sorú keretes zárt sorú építési helyen belül HZ Hézagosan zárt sorú			S = saroktelek F 100 = földszinti beépítés k = kedvezményes beépítési % § = § előírásában szereplő feltétel szerint KH = közhasználatú terület kialakítása E = energiamínősített épület § x+yfa = zöldfelületi kedvezmény + fásítás % L lakás létesítés esetén g geotechnikai besorolás esetén			/k5 = Ém: 7 /k5 Hm: 6,5/4,5 Pmu/Pmu+x Pmu ka Élp M§ Élp §tsz			kedv. beépítési % magassági korlátozása Ém: 7 m, beépítési kedv. esetén 5 m Hm: 6,5 m, beépítési kedv.esetén 4,5 m Utcai párkánymagasság / legnagyobb udvari homlokzatmagasság többlet kialakult párkánymagasság épület legmagasabb pontja Ém v. M§ –Élp magasház esetén § szerint keskeny telekszélességnél			
															+§ sz		§ előírásában szereplő feltétel szerint szolgálati lakás	
															T/ Szm/		osztószámok a lakásszám megállapításához telekre vetített általános szintterületre vetített	
															– nincs előírt paraméter		OTÉK ELTÉRÉSEL	

*FRSZ módosítás alapján

2. MELLÉKLET			Az építési övezetek és az övezetek paramétereit meghatározó táblázatok														5.(3)	táblázat											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q												
1.	területfelhasználási kategória:	beépítési mód és épület-elhelyezés	BEÉPÍTÉSI PARAMÉTEREK											ÉPÜLETSZÁM ÉS LAKÁSSZÁM															
2.			a telek legkisebb			a telek legnagyobb				a telek legkisebb	az épület			épület-szám	legnagyobb lakásszám	osztószám													
3.	Lk-2		területe	szélessége	mélysége	beépítési mértéke terepszint		szintterületi mutatója		zöldfelületi aránya	legnagyobb			telkenként	épületenként	telkenként	Szm = általános szintterületre T= telekterületre												
4.											épület-magassága	homlokzatmagasság v. épület legmagasabb pontja v. Pmu	hegyoldali / lejtőoldali homlokzat-magasság																
5.	övezetcsoport					felett		alatt										általános		parkolási									
6.	ÉPÍTÉSI ÖVEZET JELE:	B_Éh	m ²	m	m	%		m ² /m ²		m ² /m ²	%	m	m	m	db	db	db	-											
7.			T	TSZ	Tm	B%-TF		B%-TA		SZTM_á	SZTM_p	Z%	Ém	Hm v. Élp v. Pmu	H _H / H _L	Ész	Lsz/É		Lsz/T										
8.	Lk-2/SZ-N1	SZ	1000	16	-	15 /k 20		25		0.4		0.5		75 /k 65		7 /k5		Hm 6.5		-		2+§		5		-		Szm/100/80+ §	
9.	Lk-2/SZ-T1	SZ	5000	40	-	20		25		0.4		0.5		50		7.5		Hm 6.5		-		-		-		-		Szm/80	
10.	Lk-2/SZ-T2	SZ	1500	-	-	35		40		1.2		0.5		35		13.5		-		-		-		-		-		-	
11.	Lk-2/SZ-T3	SZ	1000	20	-	35		25		0.8		0.5		55		16.5		-		-		-		-		-		-	
12.	Lk-2/SZ-T4	SZ	2000	-	-	15		-		1.25		0.5		20		16.5		-		-		-		-		-		-	
13.	Lk-2/Te	-	2000	20	-	50		60		1		0.2		-		-		-		-		0-		-		-		-	
14.	Lk-2/Z-1	Z	300	10	-	50		50		1.2		0.5		30		6.5		-		-		-		-		-		-	
15.	Lk-2/Z-2	Z	450	12	-	35		30		0.75		0.5		40		6.5		-		-		-		-		-		-	
16.	Lk-2/Z-3	Z	500	14	-	35		35		0.6		0.5		50		5		Hm 4.5		-		1		1		1		-	
17.	Lk-2/Z-4	Z	600	14	-	60 /S 65 /F 100		65 /S 70		1.5 /KH 0.5		0.5		20		7.5		-		-		-1		-		-		-	
18.	Lk-2/ZIK-1	Z	600	14	-	30		35		0.7		0.5		55		7.5		-		-		1		6		6		-	
19.	Lk-2/ZIK-2	Z	400	14	-	30		35		0.7		0.5		55		7.5		-		-		1		6		6		-	
20.	Lk-2/ZIK-3	Z	800	14	-	30		35		1		0.5		55		7.5		-		-		1		4		4		-	
21.	Lk-2/Z-KAG	Z	-	-	-	-		-		-		1		-		3		-		-		-		-		-		-	
22.	Lk-2/Z-M1	Z	500	14	-	35		35		0.7		0.5		40		7.5		Hm 6.5		-		2+§		2		2		-	
23.																													
24.																													
25.																													
26.																													
27.																													
28.																													
29.																													
30.																													
31.																													
	Beépítési mód		Intézmények			Épületelhelyezés			Kedvezmények – korlátozások esetei				Magasságok			Épület- és lakásszám													
	SZ = szabadonálló IK = ikres O = oldalhatáron álló Z = zárt sorú KE = kevert TU = telepszerű úszótelkes U = úszótelkes T = telepszerű		AI alapintézmény, azon belül E = ellátási KSZ = keresk. szolgáltató Te = egyházi Sp = sport			oldalhatáron álló építési helyen OSZ szabadonállóan IK,SZ ikres vagy szabadonálló Z zárt sorú általános ZU zárt sorú zártudvaros ZK zárt sorú keretes zárt sorú építési helyen belül HZ Hézagosan zárt sorú			S = saroktelek F 100 = földszinti beépítés k = kedvezményes beépítési % § = § előírásában szereplő feltétel szerint KH = közhasználatú terület kialakítása E = energiaminősített épület § x+yfa = zöldfelületi kedvezmény + fásítás % L lakás létesítés esetén g geotechnikai besorolás esetén				/k5 = Ém: 7 /k5 Hm: 6,5/4,5 Pmu/Pmu+x Pmu ka Élp M§ Élp §tsz			kedv. beépítési % magassági korlátozása Ém: 7 m, beépítési kedv. esetén 5 m Hm: 6,5 m, beépítési kedv.esetén 4,5 m Utcai párkánymagasság / legnagyobb udvari homlokzatmagasság többlet kialakult párkánymagasság épület legmagasabb pontja Ém v. M§ –Élp magasház esetén § szerint keskeny telekszélességnél			+§ sz T/ Szm/		§ előírásában szereplő feltétel szerint szolgálati lakás osztószámok a lakásszám megállapításához telekre vetített általános szintterületre vetített – nincs előírt paraméter		OTÉK ELTÉRÉSEL						

2. MELLÉKLET			Az építési övezetek és az övezetek paramétereit meghatározó táblázatok														6	táblázat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
1.	területfelhasználási kategória:	beépítési mód és épület-elhelyezés	BEÉPÍTÉSI PARAMÉTEREK												ÉPÜLETSZÁM ÉS LAKÁSSZÁM			
2.			a telek legkisebb			a telek legnagyobb				a telek legkisebb	az épület			épület-szám	legnagyobb lakásszám	osztószám		
3.																	Lk-T	
4.			területe	szélessége	mélysége	beépítési mértéke terepszint		szintterületi mutatója		ZÁÉ=zöldfelületi átlagérték (űszótelkes övezetnél)	legnagyobb			telkenként	épületenként	telkenként		Szm = általános szintterületre T= telekterületre
5.	övezetcsoport					felett	alatt	általános	parkolási		épület-magassága	homlokzatmagasság v. épület legmagasabb pontja v. Pmu	hegyoldali / lejtőoldali homlokzat-magasság					
6.	ÉPÍTÉSI ÖVEZET JELE:	B_Éh	m²	m	m	%		m²/m²	m²/m²	%	m	m	m	db	db	db	-	
7.			T	TSZ	Tm	B%_TF	B%_TA	SZTM_á	SZTM_p	Z%	Ém	Hm v. Élp v. Pmu	H _H /H _L	Ész	Lsz/É	Lsz/T		
8.	Lk-T/AI/SZ-E1	SZ	2000	30	-	35	50	1.5	0.5	40	12.5	-	-	-	-	-	-	
9.	Lk-T/AI/SZ-E2	SZ	2000	30	-	35	50	2.5	0.5	40	16	-	-	-	-	-	-	
10.	Lk-T/AI/SZ-E3	SZ	3000	-	-	50	60	1.2	0.5	25	14	-	-	-	-	-	-	
11.	Lk-T/AI/SZ-I1	SZ	3000	-	-	25	30	1.5	0.5	20	12.5	-	-	-	-	-	-	
12.	Lk-T/AI/SZ-I2	SZ	2000	-	-	40	50	2	0.5	40	16	-	-	-	-	-	-	
13.	Lk-T/P	U	-	-	-	-	100	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.	Lk-T/SZ-1	SZ	400	-	-	60	40	1.5	0.5	20	7.5	-	-	-	-	-	-	
15.	Lk-T/SZ-2	SZ	400	-	-	25	30	0.75	0.5	20	7.5	-	-	-	-	-	-	
16.	Lk-T/SZ-3	SZ	2000	30	-	30	50	1.5	0.5	40	10.5	-	-	-	-	-	-	
17.	Lk-T/SZ-KAG	SZ	-	-	-	-	100	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	
18.	Lk-T/SZ-S1	SZ	800	-	-	50	50	1.5	0.5	45	7.5	-	-	-	-	-	-	
19.	Lk-T/TU-1	U	-	-	-	-	-	-	0.5	-	16.5	-	-	-	-	-	-	
20.	Lk-T/TU-2	U	-	-	-	-	-	-	0.5	-	35	-	-	-	-	-	-	
21.	Lk-T/TU-KAG	U	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	
22.																		
23.																		
24.																		
25.																		
26.																		
27.																		
28.																		
29.																		
30.																		
31.																		
	Beépítési mód		Intézmények			Épületelhelyezés			Kedvezmények – korlátozások esetei			Magasságok			Épület- és lakásszám			
	SZ = szabadonálló IK = ikres O = oldalhatáron álló Z = zárt sorú KE = kevert TU = telepszerű űszótelkes U = űszótelkes T = telepszerű		AI alapintézmény, azon belül E = ellátási KSZ = keresk. szolgáltató Te = egyházi Sp = sport			oldalhatáron álló építési helyen OSZ szabadonállóan IK,SZ ikres vagy szabadonálló Z zárt sorú általános ZU zárt sorú zártudvaros ZK zárt sorú keretes zárt sorú építési helyen belül HZ Hézagosan zárt sorú			S = saroktelek F 100 = földszinti beépítés k = kedvezményes beépítési % § = § előírásában szereplő feltétel szerint KH = közhasználatú terület kialakítása E = energiaminősített épület § x+yfa = zöldfelületi kedvezmény + fásítás % L lakás létesítés esetén g geotechnikai besorolás esetén			/k5 = Ém: 7 /k5 Hm: 6,5/4,5 Pmu/Pmu+x Pmu ka Élp M§ Élp §tsz kedv. beépítési % magassági korlátozása Ém: 7 m, beépítési kedv. esetén 5 m Hm: 6,5 m, beépítési kedv.esetén 4,5 m Utcai párkánymagasság / legnagyobb udvari homlokzatmagasság többlet kialakult párkánymagasság épület legmagasabb pontja Ém v. M§—Élp magasház esetén § szerint keskeny telekszélességnél			+§ sz T/ Szm/ § előírásában szereplő feltétel szerint szolgálati lakás osztószámok a lakásszám megállapításhoz telekre vetített általános szintterületre vetített – nincs előírt paraméter			
																	OTÉK ELTÉRÉSEL	

2. MELLÉKLET			Az építési övezetek és az övezetek paramétereit meghatározó táblázatok													7.(1).	táblázat		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q		
1.	területfelhasználási kategória:	beépítési mód és épület-elhelyezés	BEÉPÍTÉSI PARAMÉTEREK													ÉPÜLETSZÁM ÉS LAKÁSSZÁM			
2.			a telek legkisebb			a telek legnagyobb				a telek legkisebb	az épület			épület-szám	legnagyobb lakásszám	osztószám			
3.	Lke-1		területe	szélessége	mélysége	beépítési mértéke		szintterületi mutatója		zöldfelületi aránya	legnagyobb			telkenként	épületenként	telkenként	Szm = általános szintterületre T= telekterületre		
4.						terepszint					épület-magassága	homlokzatmagasság v. épület legmagasabb pontja v. Pmu	hegyoldali / lejtőoldali homlokzat-magasság						
5.	övezetcsoport					felett	alatt	általános	parkolási										
6.	ÉPÍTÉSI ÖVEZET JELE:	B_Éh	m ²	m	m	%		m ² /m ²	m ² /m ²	%	m	m	m	db	db	db	-		
7.			T	TSZ	Tm	B%_TF	B%_TA	SZTM_á	SZTM_p	Z%	Ém	Hm v. Élp v. Pmu	H _H /H _L	Ész	Lsz/É	Lsz/T			
8.	Lke-1/AI/SZ-1	SZ	1500	20	-	35	40	1	0.2	25	7.5	-	-	-	-	-	-		
9.	Lke-1/AI/SZ-E1	SZ	2000	20	-	40	40	1	0.2	25	9	-	-	01	0	0	0		
10.	Lke-1/AI/SZ-E2	SZ	2000	20	-	30	35	0.6	0.2	25	9	-	-	-	-	-	-		
11.	Lke-1/AI/SZ-E3	SZ	2000	20	-	45	45	0.6	0.2	25	9	-	-	-	-	-	-		
12.	Lke-1/HA-1	H	400	16	16	30	35	0.5	0.2	50	4.5	Hm 4	-	1	2	2	-		
13.	Lke-1/HA-2	H	500	16	16	25	35	0.5	0.2	50	4.5	Hm 4	-	1	2	2	-		
14.	Lke-1/HZ-1	HZ	500	14	-	25	35	0.4	0.2	50	5	Hm 4.5	-	1	2	2	-		
15.	Lke-1/HZ-2	HZ	500	14	-	35	35	0.6	0.2	50	5	Hm 4.5	-	1	4	46	Szm/10050		
16.	Lke-1/HZ-3	HZ	500	14	-	35	35	0.6	0.2	50	5	Hm 4.5	-	1	6	6	Szm/8050		
17.	Lke-1/IK-1	IK	400	16	25	30	35	0.5	0.2	50	5.5	Hm 5	-	1	2	2	-		
18.	Lke-1/Lk-T	SZ	1000	20	30	20	35	0.5	0.5	50	7.5	Hm 6.5	-	1	4	-	Szm/150140		
19.	Lke-1/Ln-T	SZ	1000	20	30	20	35	0.5	0.5	50	7.5	Hm 6.5	-	1	4	-	Szm/150140		
20.	Lke-1/O-1	O	600	12	-	25	35	0.4	0.2	55	5 §tsz	Hm 4.5	-	2+§	2+§	4	Szm/100		
21.	Lke-1/O-2	O	1000	14	-	15	35	0.4	0.2	50	5.5 §tsz	Hm 4.5	-	2+§	2	-4	0		
22.	Lke-1/O-3	O	600	12	30	25	35	0.5	0.2	50	5 §tsz	Hm 4	-	2+§	2	24	-		
23.	Lke-1/O-4	O	700	20	30	25	35	0.5	0.2	50	6.5 §tsz	Hm 5.5	-	2+§	3	8	Szm/100		
24.	Lke-1/O-A1	O	400	12	-	35	35	0.6	0.2	50	4.5	Hm 4	-	2+§	2	2	-		
25.	Lke-1/O-M1	O	500	14	-	35	35	0.7	0.2	40	7.5 §tsz	Hm 6.5	-	1	2	2	-		
26.	Lke-1/OSZ-1	O	400	16	20	30 /§ 35	35	0.5	0.2	50	5 §tsz	Hm 4	-	2+§	2	24	-		
27.																			
28.																			
29.																			
30.																			
31.																			
	Beépítési mód		Intézmények			Épületelhelyezés			Kedvezmények – korlátozások esetei			Magasságok			Épület- és lakásszám				
	SZ = szabadonálló IK = ikres O = oldalhatáron álló Z = zárt sorú KE = kevert TU = telepszerű úszótelkes U = úszótelkes T = telepszerű		AI alapintézmény, azon belül E = ellátási KSZ = keresk. szolgáltató Te = egyházi Sp = sport			oldalhatáron álló építési helyen OSZ = szabadonállóan IK,SZ = ikres vagy szabadonálló Z = zárt sorú általános ZU = zárt sorú zártudvaros ZK = zárt sorú keretes zárt sorú építési helyen belül HZ = Hézagosan zárt sorú			S = saroktelek F 100 = földszinti beépítés k = kedvezményes beépítési % § = § előírásában szereplő feltétel szerint KH = közhasználatú terület kialakítása E = energiaminősített épület § x+yfa = zöldfelületi kedvezmény + fásítás % L = lakás létesítés esetén g = geotechnikai besorolás esetén			/k5 = Ém: 7 /k5 Hm: 6,5/4,5 Pmu/Pmu+x Pmu ka Élp M\$ Élp §tsz			+§ sz T/ Szm/ – nincs előírt paraméter			§ előírásában szereplő feltétel szerint szolgálati lakás osztószámok a lakásszám megállapításhoz telekre vetített általános szintterületre vetített	
																	OTÉK ELTÉRÉSEL		

2. MELLÉKLET			Az építési övezetek és az övezetek paramétereit meghatározó táblázatok														7.(2).	táblázat		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q			
1.	területfelhasználási kategória:	beépítési mód és épület-elhelyezés	BEÉPÍTÉSI PARAMÉTEREK											ÉPÜLETSZÁM ÉS LAKÁSSZÁM						
2.			a telek legkisebb			a telek legnagyobb				a telek legkisebb	az épület			épület-szám	legnagyobb lakásszám		osztószám			
3.	Lke-1		területe	szélessége	mélysége	beépítési mértéke terepszint		szintterületi mutatója		zöldfelületi aránya	legnagyobb			telkenként	épületenként	telkenként	Szm = általános szintterületre T= telekterületre			
4.											épület-magassága	homlokzatmagasság v. épület legmagasabb pontja v. Pmu	hegyoldali / lejtőoldali homlokzat-magasság							
5.	övezetcsoport					felett		alatt										általános		parkolási
6.	ÉPÍTÉSI ÖVEZET JELE:	B_Éh	m ²	m	m	%		m ² /m ²		m ² /m ²	%	m	m	db	db	db	-			
7.			T	TSZ	Tm	B%_TF	B%_TA	SZTM_á	SZTM_p	Z%	Ém	Hm v. Élp v. Pmu	H _H / H _L	Ész	Lsz/É	Lsz/T				
8.	Lke-1/SZ-A1	SZ	500	20	30	25	35	0.5	0.2	50	7.5	Hm 6.5	-	2+§	4	-	SZm/150120			
9.	Lke-1/SZ-K1	SZ	600	16	30	25	35	0.5	0.2	50	5	Hm 4	-	2+§	2	2	-			
10.	Lke-1/SZ-K2	SZ	700	20	30	25	35	0.5	0.2	50	6.5	Hm 5.5	-	2+§	3	-	SZm/100			
11.	Lke-1/SZ-Ksz1	SZ	-	-	-	45	45	0.6	0.2	25	9	-	-	-	-	-	-			
12.	Lke-1/SZ-Lp1	SZ	1000	40	-	20	35	0.7	0.2	50	7.5	Hm 6.5	-	-	0-	-	-			
13.	Lke-1/SZ-Lp2	SZ	5000	40	-	25	35	0.7	0.2	50	7.5	Hm 6.5	-	-	0-	-	SZm/80			
14.	Lke-1/SZ-N1	SZ	800	16	-	20	35	0.5	0.2	65	7.5	Hm 6.5	-	2+§	6	8	SZm/10080			
15.	Lke-1/SZ-N2	SZ	1000	20	30	20	35	0.5	0.2	50	7.5	Hm 6.5	-	2+§	4	-	SZm/150140			
16.	Lke-1/SZ-N3	SZ	900	20	20	25	35	0.7	0.2	40	7.5	Hm 6.5	-	2+§	6	6	-			
17.	Lke-1/SZ-N5	SZ	1000	16	-	15 /k 20	25	0.4	0.2	75 /k 65	7 /k5	Hm 6.5	-	2+§	5	-	SZm/100/80+ §			
18.	Lke-1/Te	-	2000	20	-	35	45	1.15	0.2	35	-	-	-	-	-	-	-			
19.																				
20.																				
21.																				
22.																				
23.																				
24.																				
25.																				
26.																				
27.																				
28.																				
29.																				
30.																				
31.																				
	Beépítési mód		Intézmények			Épületelhelyezés			Kedvezmények – korlátozások esetei			Magasságok			Épület- és lakásszám					
	SZ = szabadonálló IK = ikres O = oldalhatáron álló Z = zárt sorú KE = kevert TU = telepszerű úszótelkes U = úszótelkes T = telepszerű		AI alapintézmény, azon belül E = ellátási KSZ = keresk. szolgáltató Te = egyházi Sp = sport			oldalhatáron álló építési helyen OSZ szabadonállóan IK,SZ ikres vagy szabadonálló Z zárt sorú általános ZU zárt sorú zártudvaros ZK zárt sorú keretes zárt sorú építési helyen belül HZ Hézagosan zárt sorú			S = saroktelek F 100 = földszinti beépítés k = kedvezményes beépítési % § = § előírásában szereplő feltétel szerint KH = közhasználatú terület kialakítása E = energiaminősített épület § x+yfa = zöldfelületi kedvezmény + fásítás % L lakás létesítés esetén g geotechnikai besorolás esetén			/k5 = Ém: 7 /k5 Hm: 6,5/4,5 Pmu/Pmu+x Pmu ka Élp M§ Élp §tsz			kedv. beépítési % magassági korlátozása Ém: 7 m, beépítési kedv. esetén 5 m Hm: 6,5 m, beépítési kedv.esetén 4,5 m Utcai párkánymagasság / legnagyobb udvari homlokzatmagasság többlet kialakult párkánymagasság épület legmagasabb pontja Ém v. M§ –Élp magasház esetén § szerint keskeny telekszélességnél			+§ sz T/ Szm/ – nincs előírt paraméter		§ előírásában szereplő feltétel szerint szolgálati lakás osztószámok a lakásszám megállapításhoz telekre vetített általános szintterületre vetített OTÉK ELTÉRÉSSEL

2. MELLÉKLET			Az építési övezetek és az övezetek paramétereit meghatározó táblázatok														7.(3).	táblázat	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q		
1.	területfelhasználási kategória:	beépítési mód és épület-elhelyezés	BEÉPÍTÉSI PARAMÉTEREK												ÉPÜLETSZÁM ÉS LAKÁSSZÁM				
2.			a telek legkisebb			a telek legnagyobb				a telek legkisebb	az épület			épület-szám	legnagyobb lakásszám	osztószám			
3.			Lke-1BÓ	területe	szélessége	mélysége	beépítési mértéke		szintterületi mutatója		zöldfelületi aránya	legnagyobb			telkenként	épületenként	telkenként	Szm = általános szintterületre T= telekterületre	
4.							terepszint					épület-magassága	homlokzatmagasság v. épület legmagasabb pontja v. Pmu	hegyoldali / lejtőoldali homlokzat-magasság					
5.			övezetcsoport	felett	alatt	általános		parkolási		m	m				m	db	db	db	
6.	ÉPÍTÉSI ÖVEZET JELE:	B_Éh	m²	m	m	%		m²/m²	m²/m²	%	m	m	m	db	db	db	-		
7.			T	TSZ	Tm	B%_TF		B%_TA		SZTM_á	SZTM_p	Z%	Ém	Hm v. Élp v. Pmu	H _H / H _L	Ész	Lsz/É	Lsz/T	
8.	Lke-1BÓ/AI/SZ-1	SZ	2000	20	-	40		40		1	0.5	25	9	-	-	01	-0	-0	
9.	Lke-1BÓ/AI/SZ-2	SZ	2000	20	-	30		35		0.6	0.5	25	9	-	-	-	-	-	
10.	Lke-1BÓ/AI/SZ-3	SZ	800	20	-	50		25		1	0.5	30	6	-	-	01	-0	-0	
11.	Lke-1BÓ/HA-1	H	400	16	16	30		35		0.5	0.2	50	4.5	Hm 4	-	1	2	2	
12.	Lke-1BÓ/HZ-1	HZ	500	14	-	25		35		0.4	0.2	50	5	Hm 4.5	-	2+§	2	4	
13.	Lke-1BÓ/HZ-2	HZ	500	14	-	30		35		0.5	0.2	50	5	Hm 4.5	-	2+§1	2	2	
14.	Lke-1BÓ/HZ-3	HZ	500	14	-	35		35		0.6	0.2	50	5	Hm 4.5	-	2+§	2	42	
15.	Lke-1BÓ/HZ-4	HZ	400	14	-	45		50		0.6	0.2	25	4.5	-	4.5/6.0	1	2	2	
16.	Lke-1BÓ/O-1	O	600	12	-	25		35		0.4	0.2	55	5	Hm 4.5	-	12+§	2	24+§	
17.	Lke-1BÓ/O-2	O	1000	14	-	15		35		0.4	0.2	50	5.5 §tsz	-	4.5/6.0	12+§	2	4+§	
18.	Lke-1BÓ/O-A1	O	400	12	-	35		35		0.6	0.2	50	4.5	Hm 4	-	1	2	2	
19.	Lke-1BÓ/O-A2	O	400	14	-	30		40		0.5	0.3	50	5.5 §tsz	-	4.5/6.0	1	2	2	
20.	Lke-1BÓ/O-A3	O	400	14	-	35		40		0.5	0.3	50	5.5 §tsz	-	4.5/6.0	1	2	2	
21.	Lke-1BÓ/O-K1	O	700	14	-	20		35		0.4	0.2	50	5.5 §tsz	-	4.5/6.0	1	23	2	
22.	Lke-1BÓ/SZ-K1	SZ	700	20	30	25		35		0.5	0.2	50	6.5	Hm 5.5	-	1	3	8	
23.	Lke-1BÓ/SZ-K2	SZ	600	20	-	20		35		0.5	0.2	50	7.5 /k5	Hm 6.5	-	1	5	-	
24.	Lke-1BÓ/SZ-N1	SZ	800	16	-	20		35		0.5	0.2	65	7.5	Hm 6.5	-	2+§	23+§	-	
25.	Lke-1BÓ/SZ-N2	SZ	900	20	30	15 /k 20 /§ 25		25		0.4	0.2	70 /k 65	7 /k5	Hm 6.5 /k4.5	-	2+§	34	-	
29.																			
26.																			
27.																			
28.																			
30.																			
31.																			
	Beépítési mód		Intézmények			Épületelhelyezés			Kedvezmények – korlátozások esetei				Magasságok			Épület- és lakásszám			
	SZ = szabadonálló IK = ikres O = oldalhatáron álló Z = zárt sorú KE = kevert TU = telepszerű üszótelkes U = üszótelkes T = telepszerű		AI alapintézmény, azon belül E = ellátási KSZ = keresk. szolgáltató Te = egyházi Sp = sport			oldalhatáron álló építési helyen OSZ szabadonállóan IK,SZ ikres vagy szabadonálló Z zárt sorú általános ZU zárt sorú zártudvaros ZK zárt sorú keretes zárt sorú építési helyen belül HZ Hézagosan zárt sorú			S = saroktelek F 100 = földszinti beépítés k = kedvezményes beépítési % § = § előírásában szereplő feltétel szerint KH = közhasználatú terület kialakítása E = energiaminősített épület § x+yfa = zöldfelületi kedvezmény + fásítás % L lakás létesítés esetén g geotechnikai besorolás esetén				/k5 = Ém: 7 /k5 Hm: 6,5/4,5 Pmu/Pmu+x Pmu ka Élp M§ Élp §tsz			kedv. beépítési % magassági korlátozása Ém: 7 m, beépítési kedv. esetén 5 m Hm: 6,5 m, beépítési kedv.esetén 4,5 m Utcái párkánymagasság / legnagyobb udvari homlokzatmagasság többlet kialakult párkánymagasság épület legmagasabb pontja Ém v. M§—Élp magasház esetén § szerint keskeny telekszélességnél			
																+§ sz		§ előírásában szereplő feltétel szerint szolgálati lakás	
																T/ Szm/		osztószámok a lakásszám megállapításhoz telekre vetített általános szintterületre vetített	
																		— nincs előírt paraméter v. nem létesíthető lakás	
																		OTÉK ELTÉRÉSEL	

2. MELLÉKLET			Az építési övezetek és az övezetek paramétereit meghatározó táblázatok														8.(1)	táblázat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
1.	területfelhasználási kategória:	beépítési mód és épület-elhelyezés	BEÉPÍTÉSI PARAMÉTEREK												ÉPÜLETSZÁM ÉS LAKÁSSZÁM			
2.			a telek legkisebb			a telek legnagyobb				a telek legkisebb	az épület			épület-szám	legnagyobb lakásszám	osztószám		
3.	Lke-2		területe	szélessége	mélysége	beépítési mértéke		szintterületi mutatója		zöldfelületi aránya	legnagyobb			telkenként	épületenként	telkenként	Szm = általános szintterületre T= telekterületre	
4.						terepszint					épület-magassága	homlokzatmagasság v. épület legmagasabb pontja v. Pmu	hegyoldali / lejtőoldali homlokzatmagasság					
5.	övezetcsoport					felett	alatt	általános	parkolási									m
6.	ÉPÍTÉSI ÖVEZET	B_Éh	m²	m	m	%		m²/m²	m²/m²	%	m	m	m	db	db	db	-	
7.	JELE:		T	TSZ	Tm	B%_TF	B%_TA	SZTM_á	SZTM_p	Z%	Ém	Hm v. Élp v. Pmu	H _H /H _L	Ész	Lsz/É	Lsz/T		
8.	Lke-2/AI/SZ-1	SZ	3000	40	-	35	60	1.5	0.2	35	7,5	-	-	-	-	-	-	
9.	Lke-2/AI/SZ-E1	SZ	2000	20	-	30	25	0.7	0.2	30	7.5	-	-	-	-	1sz	-	
10.	Lke-2/AI/SZ-E2	SZ	2000	20	-	35	45	1.15	0.3	35	10.5	-	-	-	-	-	-	
11.	Lke-2/AI/SZ-E3	SZ	500	15	-	10	15	0.2	0.2	50	4.5	-	-	-	-	-	-	
12.	Lke-2/AI/SZ-E4	SZ	1000	16	-	45	45	1.2	0.2	30	5.5	-	-	-	-	-	Szm/100/80+ §	
13.	Lke-2/AI/SZ-L1	SZ	2000	-	-	15 /§ 25	25 /§ 35	0.4 /§ 0,7	0.2	75 /§ 55	7.5 /§ 7.0	-	-	2+§	2	-	-	
14.	Lke-2/O-Ksz1	O	2000	30	-	35	60	1.2	0.2	35	9.5	-	-	-	-	-	-	
15.	Lke-2/SZ/I-L1	SZ	2000	40	-	35	60	0.7 /S 0.9	0.2	40	9.5	-	-	-	-	-	-	
16.	Lke-2/SZ-HL1	SZ	1000	24	-	15	20	0.4	0.2	75	7.5	-	-	2+§	6	-	Szm/100	
17.	Lke-2/SZ-HL2	SZ	1000	24	-	20	20	0.4	0.2	65	5	-	4.5/5.5	2+§	4	-	Szm/100	
18.	Lke-2/SZ-HL3	SZ	2000	30	-	20	20	0.4	0.2	65	5	-	4.5/6.5	1	6	-	-	
19.	Lke-2/SZ-HL4	SZ	1000	16	-	20	20	0.4	0.2	65	5	-	4.5/6.5	2+§	2	-	Szm/100	
20.	Lke-2/SZ-HL5	SZ	1000	12	-	25	20	0.4	0.2	65	5	-	4.5/6.5	2+§	2	-	Szm/100	
21.	Lke-2/SZ-HL6	SZ	2000	30	-	25	50	0.7	0.2	50	7.5	-	-	-	-	-	-	
22.	Lke-2/SZ-IK-1	SZ,IK	1000	16	30	15 /k 20	20 /k 25	0.4	0.2	75 /k 65	6 /k5	-	4.5/6.5	2+§	4	-	Szm/150	
23.	Lke-2/SZ-Lp1	SZ	5000	40	-	15	25	0.4	0.2	50	7.5 /	Hm 6.5	-	-	-	-	Szm/80	
24.	Lke-2/SZ-N1	SZ	900	20	30	15 /k 20 /§ 25	25	0.4	0.2	70 /k 65	7 /k5	Hm 6.5 /k4.5	-	2+§	3	-	-	
25.	Lke-2/SZ-N2	SZ	700	20	30	20	35	0.5	0.2	50	7.5	Hm 6.5	-	2+§	4	-	Szm/15080	
26.	Lke-2/SZ-N3	SZ	1000	16	-	15 /k 20	25	0.4	0.2	75 /k 65	7 /k5	Hm 6.5	-	2+§	5	-	Szm/100/80+ §	
27.	Lke-2/SZ-S1	SZ	3000	40	-	15 /k 20	25	0.4	0.2	50	7.5 /k5	Hm 6.5	-	-	-	-	Szm/80	
28.																		
29.																		
30.																		
31.																		
	Beépítési mód		Intézmények			Épületelhelyezés			Kedvezmények – korlátozások esetei			Magasságok			Épület- és lakásszám			
	SZ = szabadonálló IK = ikres O = oldalhatáron álló Z = zárt sorú KE = kevert TU = telepszerű úszótelkes U = úszótelkes T = telepszerű		AI alapintézmény, azon belül E = ellátási KSZ = keresk. szolgáltató Te = egyházi Sp = sport			oldalhatáron álló építési helyen OSZ szabadonállóan IK,SZ ikres vagy szabadonálló Z zárt sorú általános ZU zárt sorú zártudvaros ZK zárt sorú keretes zárt sorú építési helyen belül HZ Házagosan zárt sorú			S = saroktelek F 100 = földszinti beépítés k = kedvezményes beépítési % § = § előírásában szereplő feltétel szerint KH = közhasználatú terület kialakítása E = energiaminősített épület § x+yfa = zöldfelületi kedvezmény + fásítás % L lakás létesítés esetén g geotechnikai besorolás esetén			/k5 = Ém: 7 /k5 Hm: 6,5/4,5 Pmu/Pmu+x Pmu ka Élp M§ Élp §tsz			kedv. beépítési % magassági korlátozása Ém: 7 m, beépítési kedv. esetén 5 m Hm: 6,5 m, beépítési kedv.esetén 4,5 m Utcái párkánymagasság / legnagyobb udvari homlokzatmagasság többlet kialakult párkánymagasság épület legmagasabb pontja Ém v. M§ –Élp magasház esetén § szerint keskeny telekszélességnél			
														+§ sz	§ előírásában szereplő feltétel szerint szolgálati lakás			
														T/ Szm/	osztószámok a lakásszám megállapításához telekre vetített általános szintterületre vetített			
															– nincs előírt paraméter		OTÉK ELTÉRÉSEL	

2. MELLÉKLET			Az építési övezetek és az övezetek paramétereit meghatározó táblázatok													8.(2).	táblázat			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q			
1.	területfelhasználási kategória:	beépítési mód és épület-elhelyezés	BEÉPÍTÉSI PARAMÉTEREK												ÉPÜLETSZÁM ÉS LAKÁSSZÁM					
2.			a telek legkisebb			a telek legnagyobb				a telek legkisebb	az épület			épület-szám	legnagyobb lakásszám	osztószám				
3.	Lke-2BÓ		területe	szélessége	mélysége	beépítési mértéke terepszint		szintterületi mutatója		zöldfelületi aránya	legnagyobb			telkenként	épületenként	telkenként	Szm = általános szintterületre T= telekterületre			
4.						felett	alatt	általános	parkolási		épület-magassága	homlokzatmagasság v. épület legmagasabb pontja v. Pmu	hegyoldali / lejtőoldali homlokzat-magasság							
5.	övezetcsoport																			
6.	ÉPÍTÉSI ÖVEZET	B_Éh	m ²	m	m	%		m ² /m ²	m ² /m ²	%	m	m	m	db	db	db	-			
7.	JELE:		T	TSZ	Tm	B%_TF	B%_TA	SZTM_á	SZTM_p	Z%	Ém	Hm v. Élp v. Pmu	H _H /H _L	Ész	Lsz/É	Lsz/T				
8.	Lke-2BÓ/O-1	O	1000	14	-	15	35	0.4	0.2	50	5.5 §tsz	-	4.5/6.0	2+§	24+§	4	SZm/100-			
9.	Lke-2BÓ/O-A1	O	400	12	-	35 /§ 40	35	0.6	0.3	50	4.5	Hm 4	-	1	2	2	-			
10.	Lke-2BÓ/O-A2	O	400	14	-	35 /§ 40	40	0.5	0.3	50	5.5 §tsz	-	4.5/6.0	1	2	2	-			
11.	Lke-2BÓ/O-A3	O	400	14	-	25	35	0.5	0.3	50	5.5 §tsz	-	4.5/6.0	1	2	2	-			
12.	Lke-2BÓ/O-K1	O	700	14	-	20	35	0.4	0.2	50	5.5 §tsz	-	4.5/6.0	1	2	4	-			
13.	Lke-2BÓ/O-K2	O	700	20	30	25	35	0.5	0.2	50	6.5	Hm 5.5	-	1	3	8	SZm/100			
14.	Lke-2BÓ/SZ-N1	SZ	1000	20	30	20	35	0.5	0.2	50	7.5	Hm 6.5	-	2+§	4	-	SZm/150120			
15.																				
16.																				
17.																				
18.																				
19.																				
20.																				
21.																				
22.																				
23.																				
24.																				
25.																				
26.																				
27.																				
28.																				
29.																				
30.																				
31.																				
	Beépítési mód		Intézmények			Épületelhelyezés			Kedvezmények – korlátozások esetei			Magasságok			Épület- és lakásszám					
	SZ = szabadonálló IK = ikres O = oldalhatáron álló Z = zárt sorú KE = kevert TU = telepszerű üszótelkes U = üszótelkes T = telepszerű		AI alapintézmény, azon belül E = ellátási KSZ = keresk. szolgáltató Te = egyházi Sp = sport			oldalhatáron álló építési helyen OSZ szabadonállóan IK,SZ ikres vagy szabadonálló Z zárt sorú általános ZU zárt sorú zártudvaros ZK zárt sorú keretes zárt sorú építési helyen belül HZ Hézagosan zárt sorú			S = saroktelek F 100 = földszinti beépítés k = kedvezményes beépítési % § = § előírásában szereplő feltétel szerint KH = közhasználatú terület kialakítása E = energiaminősített épület § x+yfa = zöldfelületi kedvezmény + fásítás % L lakás létesítés esetén g geotechnikai besorolás esetén			/k5 = Ém: 7 /k5 Hm: 6,5/4,5 Pmu/Pmu+x Pmu ka Élp M§ Élp §tsz			kedv. beépítési % magassági korlátozása Ém: 7 m, beépítési kedv. esetén 5 m Hm: 6,5 m, beépítési kedv.esetén 4,5 m Utcai párkánymagasság / legnagyobb udvari homlokzatmagasság többlet kialakult párkánymagasság épület legmagasabb pontja Ém v. M§ –Élp magasház esetén § szerint keskeny telekszélességnél			+§ sz T/ Szm/	§ előírásában szereplő feltétel szerint szolgálati lakás osztószámok a lakásszám megállapításához telekre vetített általános szintterületre vetített	

2. MELLÉKLET			Az építési övezetek és az övezetek paramétereit meghatározó táblázatok														9.	táblázat		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q			
1.	területfelhasználási kategória:	beépítési mód és épület-elhelyezés	BEÉPÍTÉSI PARAMÉTEREK											ÉPÜLETSZÁM ÉS LAKÁSSZÁM						
2.			a telek legkisebb			a telek legnagyobb				a telek legkisebb	az épület			épület-szám	legnagyobb lakásszám		osztószám			
3.	Vt-M		területe	szélessége	mélysége	beépítési mértéke		szintterületi mutatója		zöldfelületi aránya	legnagyobb			telkenként	épületenként	telkenként	Szm = általános szintterületre T= telekterületre			
4.						terepszint					épület-	homlokzatmagasság v.	hegyoldali							
5.	övezetcsoport					felett	alatt	általános	parkolási		magassága	épület legmagasabb pontja v. Pmu	/ lejtőoldali homlokzatmagasság							
6.	ÉPÍTÉSI ÖVEZET JELE:	B_Éh	m ²	m	m	%		m ² /m ²	m ² /m ²	%	m	m	m	db	db	db				
7.			T	TSZ	Tm	B%_TF	B%_TA	SZTM_á	SZTM_p	Z%	Ém	Hm v. Élp v. Pmu	H _H / H _L	Ész	Lsz/É	Lsz/T	-			
8.	Vt-M/AI/SZ-1	SZ	3000	-	-	50	100	1 / S 1.5	0.5	10	7.5	-	-	-	-	-	-			
9.	Vt-M/AI/Z-1	Z	700	16	-	80	100	2.5 / S 3	0.5	10	-	Pmu Ka	-	-	-	-	-			
10.	Vt-M/KA-1	Ka	-	-	-	80 / F 100	100	2 / S 2.5	0.5	10	-	Pmu Ka	-	-	-	-	-			
11.	Vt-M/KA-2	Ka	-	-	-	80 / F 100	100	2.5 / S 3	0.5	10	-	Pmu Ka	-	-	-	-	-			
12.	Vt-M/KA-3	Z	-	16	-	80	100	2.5 / S 3	0.5	10	-	Pmu Ka	-	-	-	-	-			
13.	Vt-M/SZ-Ksz1	SZ	5000	18	-	60	80 / S 100	5.5 / KH 0.5	2	10	36	Élp 36	-	-	-	-	-			
14.	Vt-M/SZ-P	SZ	7000	-	-	100	100	3	1.5	-	12.5	-	-	-	-	-	-			
15.	Vt-M/Te	Ka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
16.	Vt-M/TU-1	U	-	-	-	-	-	-	1	-	33.5	-	-	-	-	-	-			
17.	Vt-M/U-1	U	500	12	-	80	100	2 / S 2.5	1	10	8.5	-	-	-	-	-	-			
18.	Vt-M/U-2	U	800	18	-	80	100	3.5 / S 4	1	10	19	-	-	-	-	-	-			
19.	Vt-M/Z-1	Z	800	18	-	80 / F 100	100	3.5 / S 4	1	10	-	Pmu Ka	-	-	-	-	-			
20.	Vt-M/Z-2	Z	700	-	-	80 / F 100	100	2.5 / S 3	1	10	-	Pmu Ka	-	-	-	-	-			
21.	Vt-M/Z-TT1	Z	2000	-	-	80	100	2 / S 2.5	1	15	-	-	-	-	-	-	-			
22.	Vt-M/Z-TT2	Z	2000	-	-	80	100	3.5 / S 4	1	15	19	-	-	-	-	-	-			
23.	Vt-M/Z-TT3	Z	1000 0	-	-	60	80	4.5 / KH 0.25 / E 0.25	1.25	15	36	Élp 36	-	-	-	-	-			
24.																				
25.																				
26.																				
27.																				
28.																				
29.																				
30.																				
31.																				
	Beépítési mód		Intézmények			Épületelhelyezés			Kedvezmények – korlátozások esetei			Magasságok			Épület- és lakásszám					
	SZ = szabadonálló IK = ikres O = oldalhatáron álló Z = zárt sorú KE = kevert TU = telepszerű úszótelkes U = úszótelkes T = telepszerű		AI alapintézmény, azon belül E = ellátási KSZ = keresk. szolgáltató Te = egyházi Sp = sport			oldalhatáron álló építési helyen OSZ szabadonállóan IK,SZ ikres vagy szabadonálló Z zárt sorú általános ZU zárt sorú zártudvaros ZK zárt sorú keretes zárt sorú építési helyen belül HZ Házagosan zárt sorú			S = saroktelek F 100 = földszinti beépítés k = kedvezményes beépítés % § = § előírásában szereplő feltétel szerint KH = közhasználatú terület kialakítása E = energiaminősített épület § x+yfa = zöldfelületi kedvezmény + fásítás % L lakás létesítés esetén g geotechnikai besorolás esetén			/k5 = Ém: 7 /k5 Hm: 6,5/4,5 Pmu/Pmu+x Pmu ka Élp M§ Élp §tsz			kedv. beépítési % magassági korlátozása Ém: 7 m, beépítési kedv. esetén 5 m Hm: 6,5 m, beépítési kedv.esetén 4,5 m Utcai párkánymagasság / legnagyobb udvari homlokzatmagasság többlet kialakult párkánymagasság épület legmagasabb pontja Ém v. M§ –Élp magasház esetén § szerint keskeny telekszélességnél			+§ sz T/ Szm/ – nincs előírt paraméter		§ előírásában szereplő feltétel szerint szolgálati lakás osztószámok a lakásszám megállapításához telekre vetített általános szintterületre vetített OTÉK ELTÉRÉSEL

2. MELLÉKLET			Az építési övezetek és az övezetek paramétereit meghatározó táblázatok													11.(1).	táblázat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1.	területfelhasználási kategória:	beépítési mód és épület-elhelyezés	BEÉPÍTÉSI PARAMÉTEREK												ÉPÜLETSZÁM ÉS LAKÁSSZÁM		
2.			a telek legkisebb			a telek legnagyobb				a telek legkisebb	az épület			épület-szám	legnagyobb lakásszám	osztószám	
3.	Vi-1		területe	szélessége	mélysége	beépítési mértéke		szintterületi mutatója		zöldfelületi aránya	legnagyobb			telkenként	épületenként	telkenként	Szm = általános szintterületre T= telekterületre
4.						terepszint					épület-magassága	homlokzatmagasság v. épület legmagasabb pontja v. Pmu	hegyoldali / lejtőoldali homlokzat-magasság				
5.	övezetcsoport					felett	alatt	általános	parkolási								
6.	ÉPÍTÉSI ÖVEZET	B_Éh	m ²	m	m	%		m ² /m ²	m ² /m ²	%	m	m	m	db	db	db	-
7.	JELE:		T	TSZ	Tm	B%-TF	B%-TA	SZTM_á	SZTM_p	Z%	Ém	Hm v. Élp v. Pmu	H _H /H _L	Ész	Lsz/É	Lsz/T	
8.	Vi-1/HZ-1	HZ	1000	14	-	50	65	1.5	1	25	9	-	-	-	-	-	-
9.	Vi-1/M-1	SZ	2400 /§ 1500	-	-	40 /§ 45/§ 65	70 /S 85	3.5 /KH 0.3 /E 0.3 /M§ 4	2	35 /S 25 /§ 15	35/ M§ 45	M§ Élp 45	-	-	-	-	-
10.	Vi-1/SZ-1	SZ	2000	30	-	35	65	1.2 /KH 0.3	1	25	16	-	-	-	-	-	-
11.	Vi-1/SZ-2	SZ	2000	40	-	3555	60	1.2	1	2535	10.5 §	-	-	-	-	-	-
12.	Vi-1/SZ-3	SZ	1000	30	-	35	45	1.5 /KH 0.2	1	50	16	-	-	-	-	-	-
13.	Vi-1/SZ-4	SZ	2000	24	-	35	50	1.5 /KH 0.1	1	35	13.5	-	-	-	-	-	-
14.	Vi-1/SZ-5	SZ	2000	20	-	40	50	2 /KH 0.5	1.25	35	16	-	-	-	-	-	-
15.	Vi-1/SZ-6	SZ	2000	20	-	40	50	2 /KH 0.5	1	35	16	-	-	-	-	-	-
16.	Vi-1/SZ-7	SZ	2000	20	-	45	60	2.25	1	35	16	-	-	-	-	-	-
17.	Vi-1/SZ-Km	SZ	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-
18.	* Vi-1/SZ-LV3	SZ	8000	50	-	35	50	* 1,2 /L 1,5	* 1	35	25,0	-	-	-	-	-	-
19.	*Vi-1/SZ-V1	SZ	5000	50	-	35	65	1,2 /KH 0,3 /E 0,2+§	* 1.3	35	15,0	-	-	-	-	-	-
20.	* Vi-1/SZ-V2	SZ	5000	50	-	50	65	1,5 /KH 0,3 /E 0,2	* 1.3	35	30,0	-	-	-	-	-	-
21.																	
22.																	
23.																	
24.																	
25.																	
26.																	
27.																	
28.																	
29.																	
30.																	
31.																	
	Beépítési mód		Intézmények			Épületelhelyezés		Kedvezmények – korlátozások esetei			Magasságok			Épület- és lakásszám			
	SZ = szabadonálló IK = ikres O = oldalhatáron álló Z = zárt sorú KE = kevert TU = telepszerű úszótelkes U = úszótelkes T = telepszerű		AI alapintézmény, azon belül E = ellátási KSZ = keresk. szolgáltató Te = egyházi Sp = sport			oldalhatáron álló építési helyen OSZ = szabadonállóan IK,SZ = ikres vagy szabadonálló Z = zárt sorú általános ZU = zárt sorú zártudvaros ZK = zárt sorú keretes		S = saroktelek F 100 = földszinti beépítés k = kedvezményes beépítés % § = § előírásában szereplő feltétel szerint KH = közhasználatú terület kialakítása E = energiaminősített épület § x+yfa = zöldfelületi kedvezmény + fásítás % L = lakás létesítés esetén g = geotechnikai besorolás esetén			/k5 = Ém: 7 /k5 Hm: 6,5/4,5 Pmu/Pmu+x Pmu ka Élp M§ Élp §tsz			kedv. beépítési % magassági korlátozása Ém: 7 m, beépítési kedv. esetén 5 m Hm: 6,5 m, beépítési kedv.esetén 4,5 m Utcái párkánymagasság / legnagyobb udvari homlokzatmagasság többlet kialakult párkánymagasság épület legmagasabb pontja M§ = Élp-Ém v. Élp magasház esetén § szerint keskeny telekszélességnél			
						zárt sorú építési helyen belül HZ = Hézagosan zárt sorú								+§ sz T/ Szm/ – nincs előírt paraméter			
														§ előírásában szereplő feltétel szerint szolgálati lakás osztószámok a lakásszám megállapításához telekre vetített általános szintterületre vetített OTÉK ELTÉRÉSEL			

*TSZT / FRSZ módosítás alapján

2. MELLÉKLET			Az építési övezetek és az övezetek paramétereit meghatározó táblázatok													11.(2.)	táblázat							
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q							
1.	területfelhasználási kategória:	beépítési mód és épület-elhelyezés	BEÉPÍTÉSI PARAMÉTEREK											ÉPÜLETSZÁM ÉS LAKÁSSZÁM										
2.			a telek legkisebb			a telek legnagyobb				a telek legkisebb	az épület			épület-szám	legnagyobb lakásszám		osztószám							
3.	Vi-1		területe	szélessége	mélysége	beépítési mértéke		szintterületi mutatója		zöldfelületi aránya	legnagyobb			telkenként	épületenként	telkenként	Szm = általános szintterületre T= telekterületre							
4.						terepszint					épület-magassága	homlokzatmagasság v. épület legmagasabb pontja v. Pmu	hegyoldali / lejtőoldali homlokzat-magasság											
5.	övezetcsoport					felett		alatt										általános		parkolási				
6.	ÉPÍTÉSI ÖVEZET JELE:	B_Éh	m²	m	m	%		m²/m²		m²/m²	%	m	m	m	db	db	db	-						
7.			T	TSZ	Tm	B%_TF		B%_TA		SZTM_á		SZTM_p		Z%	Ém	Hm v. Élp v. Pmu		H _H /H _L	Ész	Lsz/É	Lsz/T			
8.	Vi-1/SZ-L1	SZ	1000	16	-	15 /k 20		25		0.4		1		75 /k 65		7 /k5		Hm 6.5		-	2+§1	5	-	SZm/100/80+ §
9.	Vi-1/SZ-L2	SZ	5000	40	-	25		35		0.7		1		50		7.5		Hm 6.5		-	-	0-	-	SZm/80
10.	Vi-1/SZ-L3	SZ	2000	24	-	30		50		1.2		1		35		13.5		-		-	-	-	-	-
11.	Vi-1/SZ-L4	SZ	2000	20	-	45		60		2 /§ 3		1		35		25		-		-	-	-	-	-
12.	Vi-1/SZ-L5	SZ	2000	30	-	50		60		3		1.25		35		22		-		-	-	-	-	-
13.	Vi-1/Z-1	Z	1000	16	-	35 /S 65		45 /S 65		1.5 /S 3 /KH 0.25		1		50 /S 25		16		-		-	-	-	-	-
14.	Vi-1/Z-2	Z	1000	18	-	35 /S 45		45		1.8		1		50		16		-		-	-	-	-	-
15.	Vi-1/Z-3	Z	800	14	-	50 /S 65 /F 100		65		1.5 /KH 0.5		1		20		9.5		-		-	-	-	-	-
16.	Vi-1/Z-4	Z	1000	18	-	80 /F 100		100		2 /KH 0.5 /E 0.5		1.75		15		22		-		-	-	-	-	-
17.	Vi-1/Z-5	Z	1500	18	-	65		65		1.7		1.25		30		21		-		-	-	-	-	-
18.	Vi-1/Z-6	Z	1000	18	-	65		70 /S 100		3		1.5		25		-		Pmu / Pmu+3.5		-	-	-	-	-
19.	Vi-1/Z-7	Z	600	18	-	70		70 /S 100		4		2		25		-		Pmu / Pmu+3.5		-	-	-	-	-
20.	Vi-1/Z-8	Z	1500	20	-	65		80		4 /KH 0.25 /E 0.25		2		25		45		-		-	-	-	-	-
21.	Vi-1/Z-9	Z	1000	18	-	65		70 /S 100		3		1.5		25		21		-		-	-	-	-	-
22.	Vi-1/Z-RF1	Z	800	18	-	65 /F 100		70 /S 100		4 /KH 0.3 /E 0.2		2		25		-		Pmu / Pmu+3.5		-	-	-	-	-
23.	* Vi-1/Z-V1	Z	5000	60	-	65		100		1,5 /KH 0,3 /E 0,2		* 1.3		30		30,0		-		-	-	-	-	-
24.	* Vi-1/Z-V2	Z	4000 / 2800 §	30	-	75		100		2 /KH 0,3 /E 0,2		* 2.0		20		30,0		-		-	-	-	-	-
25.																								
26.																								
27.																								
28.																								
29.																								
30.																								
31.																								
	Beépítési mód		Intézmények			Épületelhelyezés			Kedvezmények – korlátozások esetei				Magasságok				Épület- és lakásszám							
	SZ = szabadonálló IK = ikres O = oldalhatáron álló Z = zárt sorú KE = kevert TU = teleszerű üszotelkes U = üszotelkes T = teleszerű		AI alapintézmény, azon belül E = ellátási KSZ = keresk. szolgáltató Te = egyházi Sp = sport			oldalhatáron álló építési helyen OSZ = szabadonállóan IK,SZ = ikres vagy szabadonálló Z = zárt sorú általános ZU = zárt sorú zártudvaros ZK = zárt sorú keretes zárt sorú építési helyen belül HZ = Hézagosan zárt sorú			S = saroktelek F 100 = földszinti beépítés k = kedvezményes beépítési % § = § előírásában szereplő feltétel szerint KH = közhasználatú terület kialakítása E = energiaminősített épület § x+yfa = lakás létesítés esetén L = geotechnikai besorolás esetén g				/k5 = Ém: 7 /k5 Hm: 6,5/4,5 Pmu/Pmu+x Pmu ka Élp M§ Élp §tsz				kedv. beépítési % magassági korlátozása Ém: 7 m, beépítési kedv. esetén 5 m Hm: 6,5 m, beépítési kedv.esetén 4,5 m Utcái párkánymagasság / legnagyobb udvari homlokzatmagasság többlet kialakult párkánymagasság épület legmagasabb pontja Ém v. M§ –Élp magasház esetén § szerint keskeny telekszélességnél							
																	+§ sz T/ Szm/							
																	§ előírásában szereplő feltétel szerint szolgálati lakás osztószámok a lakásszám megállapításához telekre vetített általános szintterületre vetített							
																	– nincs előírt paraméter							
																	OTÉK ELTÉRÉSEL							

*TSZT/FRSZ módosítás alapján

2. MELLÉKLET			Az építési övezetek és az övezetek paramétereit meghatározó táblázatok													12.(1).	táblázat		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q		
1.	területfelhasználási kategória:	beépítési mód és épület-elhelyezés	BEÉPÍTÉSI PARAMÉTEREK											ÉPÜLETSZÁM ÉS LAKÁSSZÁM					
2.			a telek legkisebb			a telek legnagyobb				a telek legkisebb	az épület			épület-szám	legnagyobb lakásszám		osztószám		
3.	Vi-2		területe	szélessége	mélysége	beépítési mértéke terepszint		szintterületi mutatója		zöldfelületi aránya	legnagyobb			telkenként	épületenként	telkenként	Szm = átlagos szintterületre T= telekterületre		
4.											épület-magassága	homlokzatmagasság v. épület legmagasabb pontja v. Pmu	hegyoldali / lejtőoldali homlokzat-magasság						
5.	övezetcsoport					felett		alatt										általános	
6.	ÉPÍTÉSI ÖVEZET JELE:	B_Éh	m ²	m	m	%		m ² /m ²		m ² /m ²	%	m	m	db	db	db	-		
7.			T	TSZ	Tm	B%_TF	B%_TA	SZTM_á	SZTM_p	Z%	Ém	Hm v. Élp v. Pmu	H _H /H _L	Ész	Lsz/É	Lsz/T			
8.	Vi-2/SZ-1	SZ	1000	24	-	35	60	1	*0.97	40	9	Hm 10.5	-	-	-	-	-		
9.	Vi-2/SZ-2	SZ	2000	30	-	35	65	1.5 /KH 0.3	1	25	16	-	-	-	-	-	-		
10.	Vi-2/SZ-3	SZ	3000	40	-	35	60	1.5 /E 0.2	0.5	35	16	-	-	-	-	-	-		
11.	Vi-2/SZ-4	SZ	3000	30	-	35	35	1.5 /KH 0.2	0.75	50	20	-	-	-	-	-	-		
12.	Vi-2/SZ-5	SZ	4000	-	-	40	50	1.2 /KH 0.5	0.75	35	10.5	-	-	-	-	-	-		
13.	Vi-2/SZ-6	SZ	2000	20	-	40	50	2 /S 2.5 /KH 0.5	*0.97	35	16	Hm 16	-	-	-	-	-		
14.	Vi-2/SZ-7	SZ	3000	30	-	45	65	2	1	25	16	-	-	-	-	-	-		
15.	Vi-2/SZ-8	SZ	1500	20	-	50	65	* 1.5 1-3	0.5	25	10.5	-	-	-	-	-	-		
16.	Vi-2/SZ-9	SZ	2000	30	-	35	35	1.2 /KH 0.3	0.75	50	16	-	-	-	-	-	-		
17.	Vi-2/SZ-10	SZ	2000	20	-	30	50	2 /KH 0.5	*0.85	35	16	Hm 12.5	-	-	-	-	-		
18.	Vi-2/SZ-11	SZ	1000	24	-	35	60	1	*0.39	40	9	Hm 10.5	-	-	-	-	-		
19.	Vi-2/SZ-12	SZ	3000	40	-	35	60	1.5	0.75	35	16	-	-	-	-	-	-		
20.	Vi-2/SZ-13	SZ	5000	70	-	50	60	1.5	0.75	35	18	-	-	-	-	-	-		
21.	Vi-2/SZ-14	SZ	2000	30	-	35	65	* 2.0 1-15	* 0.75	25	16	-	-	-	-	-	-		
22.	Vi-2/SZ-15	SZ	2000	30	-	35	35	1.2 /KH 0.3	0.5	50	16	-	-	-	-	-	-		
23.	Vi-2/SZ-16	SZ	3000	30	-	35	35	0.5 /KH 0.2	0.75	50	20	-	-	-	-	-	-		
24.																			
25.																			
26.																			
27.																			
28.																			
29.																			
30.																			
31.																			
	Beépítési mód		Intézmények			Épületelhelyezés			Kedvezmények – korlátozások esetei			Magasságok			Épület- és lakásszám				
	SZ = szabadonálló IK = ikres O = oldalhatáron álló Z = zárt sorú KE = kevert TU = telepszerű úszótelkes U = úszótelkes T = telepszerű		AI alapintézmény, azon belül E = ellátási KSZ = keresk. szolgáltató Te = egyházi Sp = sport			oldalhatáron álló építési helyen OSZ szabadonállóan IK,SZ ikres vagy szabadonálló Z zárt sorú általános ZU zárt sorú zártudvaros ZK zárt sorú keretes zárt sorú építési helyen belül HZ Hézagosan zárt sorú			S = saroktelek F 100 = földszinti beépítés k = kedvezményes beépítési % § = § előírásában szereplő feltétel szerint KH = közhasználatú terület kialakítása E = energiaminősített épület § x+yfa = zöldfelületi kedvezmény + fásítás % L lakás létesítés esetén g geotechnikai besorolás esetén			/k5 = Ém: 7 /k5 Hm: 6,5/4,5 Pmu/Pmu+x Pmu ka Élp M§ Élp §sz			kedv. beépítési % magassági korlátozása Ém: 7 m, beépítési kedv. esetén 5 m Hm: 6,5 m, beépítési kedv.esetén 4,5 m Utcai párkánymagasság / legnagyobb udvari homlokzatmagasság többlet kialakult párkánymagasság épület legmagasabb pontja Ém v. M§—Élp magasház esetén § szerint keskeny telekszélességnél			+§ sz T/ Szm/ — nincs előírt paraméter	§ előírásában szereplő feltétel szerint szolgálati lakás osztószámok a lakásszám megállapításához telekre vetített átlagos szintterületre vetített
																	OTÉK ELTÉRÉSEL		

*TSZT/FRSZ módosítás alapján

2. MELLÉKLET			Az építési övezetek és az övezetek paramétereit meghatározó táblázatok													12.(2).	táblázat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1.	területfelhasználási kategória:	beépítési mód és épület-elhelyezés	BEÉPÍTÉSI PARAMÉTEREK											ÉPÜLETSZÁM ÉS LAKÁSSZÁM			
2.			a telek legkisebb			a telek legnagyobb				a telek legkisebb	az épület			épület-szám	legnagyobb lakásszám		osztószám
3.			területe	szélessége	mélysége	beépítési mértéke terepszint		szintterületi mutatója		zöldfelületi aránya	legnagyobb			telkenként	épületenként	telkenként	Szm = általános szintterületre T= telekterületre
4.						Vi-2		felett	alatt		általános	parkolási	épület-magassága				
5.	övezetcsoport																
6.	ÉPÍTÉSI ÖVEZET JELE:	B_Éh	m²	m	m	%		m²/m²	m²/m²	%	m	m	m	db	db	db	-
7.			T	TSZ	Tm	B%_TF	B%_TA	SZTM_á	SZTM_p	Z%	Ém	Hm v. Élp v. Pmu	H _H /H _L	Ész	Lsz/É	Lsz/T	
8.	Vi-2/SZ-F1	SZ	10000	50	-	10	15	0.2	0.75	80	5	-	-	-	-	-	-
9.	Vi-2/SZ-KA	SZ	-	-	-	-	-	-	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Vi-2/SZ-Ksz1	SZ	1500	14	-	65	65 /S 80	1.75 /KH 0.5	0.75	20 /S 10	10.5 /§ 13.5	-	-	-	-	-	-
11.	Vi-2/SZ-Ksz2	SZ	1500	14	-	10	65	0.1	0.75	75	15	-	-	-	-	-	-
12.	Vi-2/SZ-L1	SZ	1000	16	-	15 /k 20	25	0.4	0.5	75 /k 65	7 /k5	Hm 6.5	-	2+§	5	-	Szm/100/80+ §
13.	Vi-2/SZ-L2	SZ	2000	30	-	25	50	0.7	0.5	50	7.5	-	-	-	-	-	-
14.	Vi-2/SZ-L3	SZ	2500	24	-	35	50	1.1	0.7	40	16	Hm 16	-	-	-	-	-
15.	Vi-2/SZ-L4	SZ	2000	30	-	35 / L25	35	1.2 /KH 0.3	0.5	50	16	-	-	-	-	-	-
16.	Vi-2/SZ-L5	SZ	2000	-	-	45	60	* 1.545	0.5	35	16	-	-	-	-	-	-
17.	Vi-2/SZ-L6	Z	600	14	-	65	80	1.5 /KH 0.25	0.71.0	20	9.5	Hm 10.5	-	-	-	-	-
18.	Vi-2/SZ-L7	SZ	2000	30	-	35	65	2 /KH 0.5	0.5	25	16	-	-	-	-	-	-
19.	Vi-2/SZ-LKsz1	SZ	2000	40	-	35	60	0.7 /S 0.9	0.5	40	9.5	-	-	2+§	5	-	Szm/100+§
20.	Vi-2/SZ-R1	SZ	-	-	-	75	100	0.5	0.25	20	12.5	-	-	-	-	-	-
21.	Vi-2/Te	SZ	1000	24	-	35	60	1	-	40	9 /KA	-	-	-	-	-	-
22.	Vi-2/Z-1	Z	600	24	-	50	65	1.5 /KH 0.25	0.751.0	20	9.5	Hm 10.5	-	-	-	-	-
23.																	
24.																	
25.																	
26.																	
27.																	
28.																	
29.																	
30.																	
31.																	
	Beépítési mód		Intézmények			Épületelhelyezés			Kedvezmények – korlátok esetei			Magasságok			Épület- és lakásszám		
	SZ = szabadonálló IK = ikres O = oldalhatáron álló Z = zárt sorú KE = kevert TU = telepszerű úszótelkes U = úszótelkes T = telepszerű		AI alapintézmény, azon belül E = ellátási KSZ = keresk. szolgáltató Te = egyházi Sp = sport			oldalhatáron álló építési helyen OSZ = szabadonállóan IK,SZ = ikres vagy szabadonálló Z = zárt sorú általános ZU = zárt sorú zártudvaros ZK = zárt sorú keretes zárt sorú építési helyen belül HZ = Hézagosan zárt sorú			S = saroktelek F 100 = földszinti beépítés k = kedvezményes beépítési % § = § előírásában szereplő feltétel szerint KH = közhasználatú terület kialakítása E = energiaminősített épület § x+yfa = zöldfelületi kedvezmény + fásítás % L = lakás létesítés esetén g = geotechnikai besorolás esetén			/k5 = Ém: 7 /k5 Hm: 6,5/4,5 Pmu/Pmu+x Pmu ka Élp M§ Élp §tsz			kedv. beépítési % magassági korlátozása Ém: 7 m, beépítési kedv. esetén 5 m Hm: 6,5 m, beépítési kedv.esetén 4,5 m Utcai párkánymagasság / legnagyobb udvari homlokzatmagasság többlet kialakult párkánymagasság épület legmagasabb pontja Ém v. M§ –Élp magasház esetén § szerint keskeny telekszélességnél		
															+§ sz		§ előírásában szereplő feltétel szerint szolgálati lakás
															T/ Szm/		osztószámok a lakásszám megállapításhoz telekre vetített általános szintterületre vetített
															– nincs előírt paraméter		OTÉK ELTÉRÉSEL

*TSZT/FRSZ módosítás alapján

2. MELLÉKLET			Az építési övezetek és az övezetek paramétereit meghatározó táblázatok														13.	táblázat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
1.	területfelhasználási kategória:	beépítési mód és épület-elhelyezés	BEÉPÍTÉSI PARAMÉTEREK											ÉPÜLETSZÁM ÉS LAKÁSSZÁM				
2.			a telek legkisebb			a telek legnagyobb				a telek legkisebb	az épület			épület-szám	legnagyobb lakásszám	osztószám		
3.																	Vi-3	terület
4.			terepszint				átlános	parkolási	épület-magassága	homlokzatmagasság v. épület legmagasabb pontja v. Pmu	hegyoldali / lejtőoldali homlokzat-magasság	telkenként	épületenként	telkenként	Szm = átlános szintterületre T= telekterületre			
5.	övezetcsoport				felett	alatt												
6.	ÉPÍTÉSI ÖVEZET	B_Éh	m²	m	m	%		m²/m²		m²/m²	%	m	m	m	db	db	db	
7.	JELE:		T	TSZ	Tm	B%-TF		B%-TA		SZTM_á	SZTM_p	Z%	Ém	Hm v. Élp v. Pmu	H _H /H _L	Ész	Lsz/É	Lsz/T
8.	Vi-3/SZ-E1	SZ	2000	20	-	30	35	0.5		0.25	50	8	-	-	-	-	-	
11.	Vi-3/SZ-E2	SZ	2000	12	-	25	25	1.2 /S 2.5		0.5	10	10.5	-	-	-	-	-	
12.	Vi-3/SZ-E3	SZ	2000	-	-	35	50	1.2		0.25	35	10.5	-	-	-	-	-	
13.	Vi-3/SZ-E4	SZ	3000	40	-	35	60	1.5		0.05	35	16	-	-	-	-	-	
14.	Vi-3/SZ-E5	SZ	2000	30	-	25	50	0.7		0.25	50	7.5	-	-	-	-	-	
15.	Vi-3/SZ-E6	SZ	2000	30	-	35	35	1.2 /KH 0.3		0.25	50	16	-	-	-	-	-	
16.	Vi-3/SZ-E7	SZ	8000	24	-	35	60	1		0.25	40	9	-	-	-	-	-	
17.	Vi-3/SZ-E8	SZ	2000	20	-	40	45	1		1	35	13	-	-	-	-	-	
18.	Vi-3/SZ-E9	SZ	2000	20	-	35	35	0.7		0.25	50	8	-	-	-	-	-	
19.	Vi-3/SZ-E10	SZ	2000	30	-	15	35	0.5 /KH 0.1		0.25	50	8	-	-	-	-	-	
20.	Vi-3/SZ-E11	SZ	3000	-	-	50	100	1 /S 1.5		0.5	10	7.5	-	-	-	-	-	
21.	Vi-3/SZ-F1	SZ	3000	80	-	35	40	1.15		0.25	30	7.5	-	-	-	-	-	
22.	Vi-3/SZ-F2	SZ	2000	20	-	40	50	0.75		0.4	35	16	-	-	-	-	-	
23.	Vi-3/SZ-F3	SZ	-	-	-	-	-	-		-	70	-	-	-	-	-	-	
24.	Vi-3/SZ-HL1	SZ	2000	20	-	25	25	0.7		0.5	30	7.5	-	-	-	-	-	
25.	Vi-3/SZ-HL2	SZ	2000	30	-	25	50	0.7		0.5	50	7.5	-	-	-	-	-	
26.	Vi-3/SZ-L1	SZ	2000	20	-	40	50	1		0.25	35	16	-	-	-	-	-	
27.	Vi-3/TKa-1	Z	-	-	-	80	100	2 /S 2.5		0.5	10	5.5	Pmu Ka	-	-	-	-	
28.	Vi-3/TKa-2	Z	-	-	-	80	100	2.5 /S 3		0.5	10	7.5	Pmu Ka	-	-	-	-	
29.	Vi-3/TU-Ksz1	SZ	2000	40	-	-	-	-		0.5	-	5.5	-	-	-	-	-	
30.	Vi-3/Z-Ksz1	Z	2000	40	-	45	60	1.5		0.5	25	7.5	-	-	-	-	-	
31.																		
	Beépítési mód		Intézmények			Épületelhelyezés			Kedvezmények – korlátozások esetei			Magasságok			Épület- és lakásszám			
	SZ = szabadonálló IK = ikres O = oldalhatáron álló Z = zárt sorú KE = kevert TU = telepszerű úszótelkes U = úszótelkes T = telepszerű		AI alapintézmény, azon belül E = ellátási KSZ = keresk. szolgáltató Te = egyházi Sp = sport			oldalhatáron álló építési helyen OSZ szabadonállóan IK,SZ ikres vagy szabadonálló Z zárt sorú általános ZU zárt sorú zártudvaros ZK zárt sorú keretes zárt sorú építési helyen belül HZ Hézagosan zárt sorú			S = saroktelek F 100 = földszinti beépítés k = kedvezményes beépítési % § = § előírásában szereplő feltétel szerint KH = közhasználatú terület kialakítása E = energiaminősített épület § x+yfa = zöldfelületi kedvezmény + fásítás % L lakás létesítés esetén g geotechnikai besorolás esetén			/k5 = Ém: 7 /k5 Hm: 6,5/4,5 Pmu/Pmu+x Pmu ka Élp M§ Élp §tsz			kedv. beépítési % magassági korlátozása Ém: 7 m, beépítési kedv. esetén 5 m Hm: 6,5 m, beépítési kedv.esetén 4,5 m Utcai párkánymagasság / legnagyobb udvari homlokzatmagasság többlet kialakult párkánymagasság épület legmagasabb pontja Ém v. M§ –Élp magasház esetén § szerint keskeny telekszélességnél			
															+§ sz		§ előírásában szereplő feltétel szerint szolgálati lakás	
															T/ Szm/		osztószámok a lakásszám megállapításához telekre vetített általános szintterületre vetített	
															– nincs előírt paraméter		OTÉK ELTÉRÉSEL	

2. MELLÉKLET			Az építési övezetek és az övezetek paramétereit meghatározó táblázatok													14.	táblázat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1.	területfelhasználási kategória:	beépítési mód és épület-elhelyezés	BEÉPÍTÉSI PARAMÉTEREK												ÉPÜLETSZÁM ÉS LAKÁSSZÁM		
2.			a telek legkisebb			a telek legnagyobb				a telek legkisebb	az épület			épület-szám	legnagyobb lakásszám	osztószám	
3.	Gip-1 Gks-1		területe	szélessége	mélysége	beépítési mértéke		szintterületi mutatója		zöldfelületi aránya	legnagyobb			telkenként	épületenként	telkenként	Szm = általános szintterületre T= telekterületre
4.						terepszint					épület-magassága	homlokzatmagasság v. épület legmagasabb pontja v. Pmu	hegyoldali / lejtőoldali homlokzat-magasság				
5.	övezetcsoport					felett	alatt	általános	parkolási								
6.	ÉPÍTÉSI ÖVEZET JELE:	B_Éh	m ²	m	m	%		m ² /m ²	m ² /m ²	%	m	m	m	db	db	db	-
7.	Gip-E/SZ	SZ	T	TSZ	Tm	B%_TF	B%_TA	SZTM_á	SZTM_p	Z%	Ém	Hm v. Élp v. Pmu	H _H / H _L	Ész	Lsz/É	Lsz/T	
8.	Gip-E/SZ	SZ	2000	100	-	35	20	1	-	25	16	-	-	-	-	-	-
9.	Gks-1/HZ-1	HZ	1500	20	-	50	65	1.5 /KH 0.1	-	25	10.5	-	-	-	-	-	-
10.	Gks-1/SZ-2	SZ	3000	30	-	60	65	1	-	25	16.18	-	-	-	-	-	-
11.	Gks-1/SZ-3	SZ	1500	20	-	50	65	2	-	25	10.5	-	-	-	-	-	-
12.	Gks-1/SZ-4	SZ	2000	50	-	45	45	1.5	-	25	16	-	-	-	-	-	-
13.	Gks-1/SZ-5	SZ	5000	50	-	40	45	1.5	-	35 /§30+5fa	16	-	-	-	-	-	-
14.	Gks-1/SZ-6	SZ	3000	30	-	45	60	1.5	0,35	25	8 /§ 16	-	-	-	-	-	-
15.	Gks-1/SZ-Ksz1	SZ	1500	50	-	30	30	0.8	-	35	7.5	-	-	-	-	-	-
16.	Gks-1/SZ-Ksz1-F	SZ	1500	50	-	10	15	0.2	-	35	7.5	Hm 5.5	-	-	-	-	-
17.	Gks-1/SZ-Ksz2	SZ	20000	40	-	35	60	1.5	-	35	16	-	-	-	-	-	-
18.	Gks-1/SZ-Ksz3	SZ	3000	30	-	45	65	2	-	25	16	-	-	-	-	-	-
19.	Gks-1/SZ-Ksz4	SZ	10000	60	-	45	60	2 /KH 0.5	0,2	35	21	-	-	-	-	-	-
20.	Gks-1/SZ-Ksz5	SZ	10000	60	-	45	60	2	-	35	21	-	-	-	-	-	-
21.	Gks-1/SZ-Ksz6	SZ	5000	30	-	45	60	2	-	35	16	-	-	-	-	-	-
22.	Gks-1/SZ-Ksz7	SZ	10000	60	-	45	60	2 /KH 0.25	-	35	21	-	-	-	-	-	-
23.	Gks-1/SZ-RF1	SZ	2000	20	-	40	50	2 /KH 0.5	-	35	16	-	-	-	-	-	-
24.	Gks-1/SZ-RF2	SZ	1500	20	-	50	65	1.5 /KH 0.1	-	25	10.5	-	-	-	-	-	-
25.	Gks-1/SZ-RF3	SZ	5000	50	-	65	65	2.4 /KH 0.1	-	25	16	-	-	-	-	-	-
26.	Gks-1/SZ-Ü1	SZ	1500	-	-	30	50	1 /KH 0.25	-	15	10.5	-	-	-	-	-	-
27.	Gks-1/SZ-Ü2	SZ	1500	30	-	45	65	2	-	25	16	-	-	-	-	-	-
28.	Gks-1/Z-ID1	Z	500	14	-	50	65	1.5 /KH 0.25	-	25	7.5 /§ 9.5	-	-	-	-	-	-
29.	Gks-1/Z-Ksz1	Z	4000	14	-	65 /F 100	65 /S 80	2.5 /KH 0.3	-	20 /S 10	10.5 /§ 13.5	-	-	-	-	-	-
30.	*Gks-1/SZ-1	SZ	1500	20	-	50	65	1,5 /KH 0,1	-	25	10,5	-	-	-	-	-	-
31.																	
	Beépítési mód		Intézmények			Épületelhelyezés		Kedvezmények – korlátozások esetei			Magasságok			Épület- és lakásszám			
	SZ = szabadonálló IK = ikres O = oldalhatáron álló Z = zárt sorú KE = kevert TU = telepszerű úszótelkes U = úszótelkes T = telepszerű		AI alapintézmény, azon belül E = ellátási KSZ = keresk. szolgáltató Te = egyházi Sp = sport			oldalhatáron álló építési helyen OSZ szabadonállóan IK,SZ ikres vagy szabadonálló Z zárt sorú általános ZU zárt sorú zártudvaros ZK zárt sorú keretes zárt sorú építési helyen belül HZ Hézagosan zárt sorú		S = saroktelek F 100 = földszinti beépítés k = kedvezményes beépítési % § = § előírásában szereplő feltétel szerint KH = közhasználatú terület kialakítása E = energiaminősített épület § x+yfa = zöldfelületi kedvezmény + fásítás % L lakás létesítés esetén g geotechnikai besorolás esetén			/k5 = kedvezményes beépítési % magassági korlátozása Ém: 7 /k5 Hm: 6,5/4,5 Pmu/Pmu+x Pmu ka Élp M§ Élp §tsz			+§ sz § előírásában szereplő feltétel szerint szolgálati lakás T/ Szm/ osztószámok a lakásszám megállapításhoz telekre vetített általános szintterületre vetített – nincs előírt paraméter OTÉK ELTÉRÉSEL			

*FRSZ módosítás alapján

2. MELLÉKLET			Az építési övezetek és az övezetek paramétereit meghatározó táblázatok													16.	táblázat				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q				
1.	területfelhasználási kategória:	beépítési mód és épület-elhelyezés	BEÉPÍTÉSI PARAMÉTEREK												ÉPÜLETSZÁM ÉS LAKÁSSZÁM						
2.			a telek legkisebb			a telek legnagyobb				a telek legkisebb	az épület			épület-szám	legnagyobb lakásszám	osztószám					
3.	K-EÜ, K-Ker, K-Közl, K-Gáz		területe	szélessége	mélysége	beépítési mértéke		szintterületi mutatója		zöldfelületi aránya	legnagyobb			telkenként	épületenként	telkenként	Szm = általános szintterületre T= telekterületre				
4.						terepszint					épület-magassága	homlokzatmagasság v. épület legmagasabb pontja v. Pmu	hegyoldali / lejtőoldali homlokzatmagasság								
5.						felett	alatt	általános	parkolási												
6.	ÉPÍTÉSI ÖVEZET	B_Éh	m ²	m	m	%		m ² /m ²	m ² /m ²	%	m	m	m	db	db	db	-				
7.	JELE:		T	TSZ	Tm	B%-TF	B%-TA	SZTM_á	SZTM_p	Z%	Ém	Hm v. Élp v. Pmu	H _H /H _L	Ész	Lsz/É	Lsz/T					
8.	K-Eü/SZ-1	SZ	20000	150	-	3540**	45	2	0.75	5030**	2027**	-	-	-	-	-	-				
9.	K-Ker/SZ-1	SZ	10000	18	-	80	100	3.75	1.875	10	30	M\$ Élp 45	-	-	-	-	-				
10.	K-Ker/SZ-2	SZ	30000	40	-	35	60	1.5	0.75	35	16	-	-	-	-	-	-				
11.	K-Ker/SZ-Ka1	SZ	1000	24	-	65	65	1	0.5	15	9	-	-	-	-	-	-				
12.	K-Ker/SZ-Ka2	SZ	10000	18	-	80	100	2 /KH 0.5 /E 0.5	1.75	20	22	Élp 25	-	-	-	-	-				
13.	K-Gaz/Ev	-	-	-	-	40	45	1.35	-	10	12	-	-	-	-	-	-				
14.	K-Közl/1	-	4000	40	-	45	80	1.35	-	10	16	-	-	-	-	-	-				
15.	K-Közl/3	SZ	5000	70	-	50	60	1.5	0.75	35	18	-	-	-	-	-	-				
16.	K-Közl/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
17.	K-Közl-2	-	4000	40	-	45	45	1,35	-	10	12										
18.												-									
19.																					
20.																					
21.																					
22.																					
23.																					
24.																					
25.																					
26.																					
27.																					
28.																					
29.																					
30.																					
31.																					
	Beépítési mód		Intézmények			Épületelhelyezés			Kedvezmények – korlátozások esetei			Magasságok			Épület- és lakásszám						
	SZ = szabadonálló IK = ikres O = oldalhatáron álló Z = zárt sorú KE = kevert TU = telepszerű üszótelkes U = üszótelkes T = telepszerű		AI alapintézmény, azon belül E = ellátási KSZ = keresk. szolgáltató Te = egyházi Sp = sport			oldalhatáron álló építési helyen OSZ szabadonállóan IK,SZ ikres vagy szabadonálló Z zárt sorú általános ZU zárt sorú zártudvaros ZK zárt sorú keretes zárt sorú építési helyen belül HZ Hézagosan zárt sorú			S = saroktelek F 100 = földszinti beépítés k = kedvezményes beépítési % \$ = \$ előírásában szereplő feltétel szerint KH = közhasználatú terület kialakítása E = energiaminősített épület \$ x+yfa = zöldfelületi kedvezmény + fásítás % L lakás létesítés esetén g geotechnikai besorolás esetén			/k5 = Ém: 7 /k5 Hm: 6,5/4,5 Pmu/Pmu+x Pmu ka Élp M\$ Élp \$tsz			kedv. beépítési % magassági korlátozása Ém: 7 m, beépítési kedv. esetén 5 m Hm: 6,5 m, beépítési kedv.esetén 4,5 m Utcai párkánymagasság / legnagyobb udvari homlokzatmagasság többlet kialakult párkánymagasság épület legmagasabb pontja Ém v. M\$—Élp magasház esetén \$ szerint keskeny telekszélességnél			+\$ sz T/ Szm/		\$ előírásában szereplő feltétel szerint szolgálati lakás osztószámok a lakásszám megállapításához telekre vetített általános szintterületre vetített	
															– nincs előírt paraméter		OTÉK ELTÉRÉSEL				

*FRSZ módosítás alapján
**Folyamatban lévő részterületi ÓBÉSZ módosítás szerint

2. MELLÉKLET			Az építési övezetek és az övezetek paramétereit meghatározó táblázatok														18.	táblázat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
1.	területfelhasználási kategória:	beépítési mód és épület-elhelyezés	BEÉPÍTÉSI PARAMÉTEREK												ÉPÜLETSZÁM ÉS LAKÁSSZÁM			
2.			a telek legkisebb			a telek legnagyobb				a telek legkisebb	az épület			épület-szám	legnagyobb lakásszám	osztószám		
3.	Ksz, K-T, K-Vke		területe	szélessége	mélysége	beépítési mértéke		szintterületi mutatója		zöldfelületi aránya	legnagyobb			telkenként	épületenként	telkenként	Szm = általános szintterületre T= telekterületre	
4.						terepszint					épület-magassága	homlokzatmagasság v. épület legmagasabb pontja v. Pmu	hegyoldali / lejtőoldali homlokzat-magasság					
5.	övezetcsoport					felett	alatt	általános	parkolási									
6.	ÉPÍTÉSI ÖVEZET	B_Éh	m²	m	m	%		m²/m²	m²/m²	%	m	m	m	db	db	db	-	
7.	JELE:		T	TSZ	Tm	B%_TF	B%_TA	SZTM_á	SZTM_p	Z%	Ém	Hm v. Élp v. Pmu	H _H /H _L	Ész	Lsz/É	Lsz/T		
8.	K-Sz/SZ-1	SZ	20000	100	100	15	20	0.3	-	50	9	-	-	-	-	-	-	
9.	K-T/SZ-1	SZ	-	-	-	5	-	-	-	65	6.5	-	-	-	-	-	-	
10.	K-T/SZ-2	SZ	-	-	-	5	-	-	-	65	6.5	-	-	-	-	-	-	
11.																		
12.	K-Vke/Lk	SZ	2000	-	-	10	5	-	-	95	5	-	-	-	-	-	-	
13.	K-Vke/Lke/1	-	8000	100	-	35	5	-	-	70	5	-	-	-	-	-	-	
14.	K-Vke/Lke/2	SZ	2000	-	-	10	5	-	-	95	5	-	-	-	-	-	-	
15.																		
16.																		
17.																		
18.																		
19.																		
20.																		
21.																		
22.																		
23.																		
24.																		
25.																		
26.																		
27.																		
28.																		
29.																		
30.																		
31.																		
	Beépítési mód		Intézmények			Épületelhelyezés			Kedvezmények – korlátozások esetei			Magasságok			Épület- és lakásszám			
	SZ = szabadonálló IK = ikres O = oldalhatáron álló Z = zárt sorú KE = kevert TU = telepszerű üszótelkes U = üszótelkes T = telepszerű		AI alapintézmény, azon belül E = ellátási KSZ = keresk. szolgáltató Te = egyházi Sp = sport			oldalhatáron álló építési helyen OSZ szabadonállóan IK,SZ ikres vagy szabadonálló Z zárt sorú általános ZU zárt sorú zártudvaros ZK zárt sorú keretes zárt sorú építési helyen belül HZ Hézagosan zárt sorú			S = saroktelek F 100 = földszinti beépítés k = kedvezményes beépítési % § = § előírásában szereplő feltétel szerint KH = közhasználatú terület kialakítása E = energiaminősített épület § x+yfa = zöldfelületi kedvezmény + fásítás % L lakás létesítés esetén g geotechnikai besorolás esetén			/k5 = Ém: 7 /k5 Hm: 6,5/4,5 Pmu/Pmu+x Pmu ka Élp M§ Élp §tsz			kedv. beépítési % magassági korlátozása Ém: 7 m, beépítési kedv. esetén 5 m Hm: 6,5 m, beépítési kedv.esetén 4,5 m Utcai párkánymagasság / legnagyobb udvari homlokzatmagasság többlet kialakult párkánymagasság épület legmagasabb pontja Ém v. M§—Élp magasház esetén § szerint keskeny telekszélességnél			
														+§ sz T/ Szm/ — nincs előírt paraméter	§ előírásában szereplő feltétel szerint szolgálati lakás osztószámok a lakásszám megállapításhoz telekre vetített általános szintterületre vetített		OTÉK ELTÉRÉSEL	

2. MELLÉKLET			Az építési övezetek és az övezetek paramétereit meghatározó táblázatok													20.	táblázat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1.	területfelhasználási kategória:	beépítési mód és épület-elhelyezés	BEÉPÍTÉSI PARAMÉTEREK												ÉPÜLETSZÁM ÉS LAKÁSSZÁM		
2.			a telek legkisebb			a telek legnagyobb				a telek legkisebb	az épület			épület-szám	legnagyobb lakásszám	osztószám	
3.	Zkp, ZVp (TSZT)			beépítési mértéke		szintterületi mutatója		zöldfelületi aránya	legnagyobb			telkenként	épületenként	telkenként	Szm = általános szintterületre T= telekterületre		
4.									terepszint								
5.	övezetcsoport		területe	szélessége	mélysége	felett			alatt	általános	parkolási					épület-magassága	homlokzatmagasság v. épület legmagasabb pontja v. Pmu
6.	ÉPÍTÉSI ÖVEZET	B_Éh	m²	m	m	%		m²/m²	m²/m²	%	m	m	m	db	db	db	-
7.	JELE:		T	TSZ	Tm	B%-TF	B%-TA	SZTM_á	SZTM_p	Z%	Ém	Hm v. Élp v. Pmu	H _H /H _L	Ész	Lsz/É	Lsz/T	
8.	Zkp-Fk	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-
9.	Zkp-Kk1	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	-	-	-
10.	Zkp-Kk2	-	-	-	-	2	20	-	-	60	4.5	-	-	-	-	-	-
11.	Zkp-Kp1	-	10000	-	-	2	20	-	-	70	4.5	-	-	-	-	-	-
12.	Zkp-Kp2	-	10000	-	-	2	20	-	-	70	4.5	-	-	-	-	-	-
13.	Zkp-Kp3	-	10000	-	-	2	20	-	-	70	4.5	-	-	-	-	-	-
14.	Zkp-Kp4	-	10000	-	-	2	20	-	-	70	4.5	-	-	-	-	-	-
15.	Zkp-Sp1	-	10000	80	-	2	20	-	-	75	6	-	-	-	-	-	-
16.	Zkp-Sp2	-	2000	-	-	3	20	-	-	60	4.5	-	-	-	-	-	-
17.	Zkp-Sp3	-	10000	80	-	2	20	-	-	75	6	-	-	-	-	-	-
18.	Zkp-Vz	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-
19.	Zv-1/Lk	SZ	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-
20.	Zv-1/Lke	SZ	3000	-	-	2	20	-	-	65	4.5	-	-	-	-	-	-
21.	Zv-1/Ln	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Zv-1/Vi	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Zv-1/Vt	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	Zv-2/Ln	SZ	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	Zvp-1B	SZ	100000	200	-	2	3	-	-	75	9.5	-	-	-	-	-	-
26.	Zsp-1/Ln	SZ	2000	-	-	5	20	-	0.5	30	4.5	-	-	-	-	-	-
27.																	
28.																	
29.																	
30.																	
31.																	
	Beépítési mód		Intézmények			Épületelhelyezés			Kedvezmények – korlátozások esetei			Magasságok			Épület- és lakásszám		
	SZ = szabadonálló IK = ikres O = oldalhatáron álló Z = zárt sorú KE = kevert TU = telepszerű úszótelkes U = úszótelkes T = telepszerű		AI alapintézmény, azon belül E = ellátási KSZ = keresk. szolgáltató Te = egyházi Sp = sport			oldalhatáron álló építési helyen OSZ szabadonállóan IK,SZ ikres vagy szabadonálló Z zárt sorú általános ZU zárt sorú zártudvaros ZK zárt sorú keretes zárt sorú építési helyen belül HZ Hézagosan zárt sorú			S = saroktelek F 100 = földszinti beépítés k = kedvezményes beépítési % § = § előírásában szereplő feltétel szerint KH = közhasználatú terület kialakítása E = energiaminősített épület § x+yfa = zöldfelületi kedvezmény + fásítás % L lakás létesítés esetén g geotechnikai besorolás esetén			/k5 = Ém: 7 /k5 Hm: 6,5/4,5 Pmu/Pmu+x Pmu ka Élp M§ Élp §tsz			kedv. beépítési % magassági korlátozása Ém: 7 m, beépítési kedv. esetén 5 m Hm: 6,5 m, beépítési kedv.esetén 4,5 m Utcai párkánymagasság / legnagyobb udvari homlokzatmagasság többlet kialakult párkánymagasság épület legmagasabb pontja Ém v. M§—Élp magasház esetén § szerint keskeny telekszélességnél		
															+§ sz T/ Szm/ — nincs előírt paraméter		
															§ előírásában szereplő feltétel szerint szolgálati lakás osztószámok a lakásszám megállapításhoz telekre vetített általános szintterületre vetített		
															OTÉK ELTÉRÉSEL		

2. MELLÉKLET			Az építési övezetek és az övezetek paramétereit meghatározó táblázatok														21. (2)	táblázat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
1.	területfelhasználási kategória:	beépítési mód és épület-elhelyezés	BEÉPÍTÉSI PARAMÉTEREK											ÉPÜLETSZÁM ÉS LAKÁSSZÁM				
2.			a telek legkisebb			a telek legnagyobb				a telek legkisebb	az épület			épület-szám	legnagyobb lakásszám		osztószám	
3.			Zkk, Zkp (ÓBÉSZ)	területe	szélessége	mélysége	beépítési mértéke		szintterületi mutatója		zöldfelületi aránya	legnagyobb			telkenként	épületenként	telkenként	Szm = általános szintterületre T= telekterületre
4.							terepszint					épület-magassága	homlokzatmagasság v. épület legmagasabb pontja v. Pmu	hegyoldali / lejtőoldali homlokzat-magasság				
5.	övezetcsoport		felett				alatt	általános	parkolási									
6.	ÉPÍTÉSI ÖVEZET JELE:	B_Éh	m²	m	m	%		m²/m²	m²/m²	%	m	m	m	db	db	db	-	
7.			T	TSZ	Tm	B%_TF	B%_TA	SZTM_á	SZTM_p	Z%	Ém	Hm v. Élp v. Pmu	H _H /H _L	Ész	Lsz/É	Lsz/T		
8.	Zkk-1/Lk	-	-	-	-	2	20	-	-	65	4.5	-	-	-	-	-	-	
9.	Zkk-1/Lke	-	-	-	-	2	20	-	-	65	4.5	-	-	-	-	-	-	
10.	Zkk-1/Ln	-	-	-	-	-	20	-	-	65	4.5	-	-	-	-	-	-	
11.	Zkk-1/Vi	-	-	-	-	2	20	-	-	65	4.5	-	-	-	-	-	-	
12.	Zkk-1/Vt	-	-	-	-	2	20	-	1	65	4.5	-	-	-	-	-	-	
13.	Zkk-2/Lk	-	-	-	-	3	20	-	0.5	65	4.5	-	-	-	-	-	-	
14.	Zkk-2/Lke	-	-	-	-	3	20	-	-	65	4.5	-	-	-	-	-	-	
15.	Zkk-2/Ln	-	-	-	-	2	20	-	-	65	4.5	-	-	-	-	-	-	
16.	Zkk-2/Vi	-	-	-	-	2	30	-	-	50	4.5	-	-	-	-	-	-	
17.	Zkk-2/Vt	-	3000	-	-	2	-	-	-	65	4.5	-	-	-	-	-	-	
18.	Zkk-3/Lke	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	
19.	Zkp-1/Vt	-	10000	80	-	2	20	0.015	1.25	75	6	-	-	-	-	-	-	
20.																		
21.																		
22.																		
23.																		
24.																		
25.																		
26.																		
27.																		
28.																		
29.																		
30.																		
31.																		
	Beépítési mód		Intézmények			Épületelhelyezés			Kedvezmények – korlátozások esetei			Magasságok			Épület- és lakásszám			
	SZ = szabadonálló IK = ikres O = oldalhatáron álló Z = zárt sorú KE = kevert TU = telepszerű üszótelkes U = üszótelkes T = telepszerű		AI alapintézmény, azon belül E = ellátási KSZ = keresk. szolgáltató Te = egyházi Sp = sport			oldalhatáron álló építési helyen OSZ szabadonállóan IK,SZ ikres vagy szabadonálló Z zárt sorú általános ZU zárt sorú zártudvaros ZK zárt sorú keretes zárt sorú építési helyen belül HZ Hézagosan zárt sorú			S = saroktelek F 100 = földszinti beépítés k = kedvezményes beépítési % § = § előírásában szereplő feltétel szerint KH = közhasználatú terület kialakítása E = energiaminősített épület § x+yfa = zöldfelületi kedvezmény + fásítás % L lakás létesítés esetén g geotechnikai besorolás esetén			/k5 = Ém: 7 /k5 Hm: 6,5/4,5 Pmu/Pmu+x Pmu ka Élp M§ Élp §tsz kedv. beépítési % magassági korlátozása Ém: 7 m, beépítési kedv. esetén 5 m Hm: 6,5 m, beépítési kedv.esetén 4,5 m Utcái párkánymagasság / legnagyobb udvari homlokzatmagasság többlet kialakult párkánymagasság épület legmagasabb pontja Ém v. M§—Élp magasház esetén § szerint keskeny telekszélességnél			+§ sz T/ Szm/ § előírásában szereplő feltétel szerint szolgálati lakás osztószámok a lakásszám megállapításhoz telekre vetített általános szintterületre vetített – nincs előírt paraméter			
															OTÉK ELTÉRÉSEL			

2. MELLÉKLET			Az építési övezetek és az övezetek paramétereit meghatározó táblázatok													22.	táblázat	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
1.	területfelhasználási kategória:	beépítési mód és épület-elhelyezés	BEÉPÍTÉSI PARAMÉTEREK											ÉPÜLETSZÁM ÉS LAKÁSSZÁM				
2.			a telek legkisebb			a telek legnagyobb				a telek legkisebb	az épület			épület-szám	legnagyobb lakásszám		osztószám	
3.	Ek, Ev		területe	szélessége	mélysége	beépítési mértéke		szintterületi mutatója		zöldfelületi aránya	legnagyobb			telkenként	épületenként	telkenként	Szm = általános szintterületre T= telekterületre	
4.						terepszint												
5.	övezetcsoport					felett	alatt	általános	parkolási									
6.	ÉPÍTÉSI ÖVEZET	B_Éh	m ²	m	m	%		m ² /m ²	m ² /m ²	%	m	m	m	db	db	db	-	
7.	JELE:		T	TSZ	Tm	B%_TF	B%_TA	SZTM_á	SZTM_p	Z%	Ém	Hm v. Élp v. Pmu	H _H /H _L	Ész	Lsz/É	Lsz/T		
8.	Ek-1	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Ek-2	-	-	-	-	2	-	-	-	90	4.5	-	-	-	-	-	-	
10.	Ek-3	-	80000	-	-	2	-	-	-	80	3.5	Élp 6.0	-	-	-	-	-	
11.	Ek-4	-	6000	-	-	§	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	
12.	Ek-5	-	3000	-	-	3	-	-	-	90	4.5	Élp 7.5	-	-	-	-	-	
13.	Ek-M	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	
14.	Ek-Sp	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	
15.	Ek-Tv/1	-	-	-	-	§	-	-	90	80	7.5	Élp 10.5	-	-	-	-	-	
16.	Ek-Tv/2	-	-	-	-	§	-	-	-	90	7.5	Élp 10.5	-	-	-	-	-	
17.																		
18.	Ev-1	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	
19.	Ev-2	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	
20.	Ev-3	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	
21.	Ev-4	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	
22.	Ev-6	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	
23.																		
24.																		
25.																		
26.																		
27.																		
28.																		
29.																		
30.																		
31.																		
	Beépítési mód		Intézmények			Épületelhelyezés			Kedvezmények – korlátozások esetei			Magasságok			Épület- és lakásszám			
	SZ = szabadonálló IK = ikres O = oldalthatáron álló Z = zárt sorú KE = kevert TU = telepszerű úszótelkes U = úszótelkes T = telepszerű		AI alapintézmény, azon belül E = ellátási KSZ = keresk. szolgáltató Te = egyházi Sp = sport			oldalhatáron álló építési helyen OSZ szabadonállóan IK,SZ ikres vagy szabadonálló Z zárt sorú általános ZU zárt sorú zártudvaros ZK zárt sorú keretes zárt sorú építési helyen belül HZ Hézagosan zárt sorú			S = saroktelek F 100 = földszinti beépítés k = kedvezményes beépítési % § = § előírásában szereplő feltétel szerint KH = közhasználatú terület kialakítása E = energiaminősített épület § x+yfa = zöldfelületi kedvezmény + fásítás % L lakás létesítés esetén g geotechnikai besorolás esetén			/k5 = Ém: 7 /k5 Hm: 6,5/4,5 Pmu/Pmu+x Pmu ka Élp M§ Élp §tsz			kedv. beépítési % magassági korlátozása Ém: 7 m, beépítési kedv. esetén 5 m Hm: 6,5 m, beépítési kedv.esetén 4,5 m Utcai párkánymagasság / legnagyobb udvari homlokzatmagasság többlet kialakult párkánymagasság épület legmagasabb pontja Ém v. M§ –Élp magasház esetén § szerint keskeny telekszélességnél			
															+§ sz		§ előírásában szereplő feltétel szerint szolgálati lakás	
															T/ Szm/		osztószámok a lakásszám megállapításhoz telekre vetített általános szintterületre vetített	
															– nincs előírt paraméter		OTÉK ELTÉRÉSEL	


2. MELLÉKLET			Az építési övezetek és az övezetek paramétereit meghatározó táblázatok														23.	táblázat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
1.	területfelhasználási kategória:	beépítési mód és épület-elhelyezés	BEÉPÍTÉSI PARAMÉTEREK												ÉPÜLETSZÁM ÉS LAKÁSSZÁM			
2.			a telek legkisebb			a telek legnagyobb				a telek legkisebb	az épület			épület-szám	legnagyobb lakásszám	osztószám		
3.	Má, Mk		területe	szélessége	mélysége	beépítési mértéke		szintterületi mutatója		zöldfelületi aránya	legnagyobb			telkenként	épületenként	telkenként	Szm = általános szintterületre T= telekterületre	
4.						terepszint					épület-magassága	homlokzatmagasság v. épület legmagasabb pontja v. Pmu	hegyoldali / lejtőoldali homlokzat-magasság					
5.	övezetcsoport					felett	alatt	általános	parkolási									
6.	ÉPÍTÉSI ÖVEZET	B_Éh	m²	m	m	%		m²/m²	m²/m²	%	m	m	m	db	db	db	-	
7.	JELE:		T	TSZ	Tm	B%_TF	B%_TA	SZTM_á	SZTM_p	Z%	Ém	Hm v. Élp v. Pmu	H _H /H _L	Ész	Lsz/É	Lsz/T		
8.	Má-1	-	10000	50	-	3	3	0.05	-	80	5	-	-	-	-	-	-	
9.	Mk-1	-	720	10	-	3	10	-	-	80	4.5	-	-	-	-	-	-	
10.	Mk-2	-	1000	16	-	3/5 g	10	-	-	80	4.5	-	-	-	-	-	-	
11.	Mk-F/Lke	-	1000	16	-	3	10	-	0.2	80	4.5	-	-	-	-	-	-	
12.																		
13.																		
14.																		
15.																		
16.																		
17.																		
18.																		
19.																		
20.																		
21.																		
22.																		
23.																		
24.																		
25.																		
26.																		
27.																		
28.																		
29.																		
30.																		
31.																		
	Beépítési mód		Intézmények			Épületelhelyezés			Kedvezmények – korlátozások esetei			Magasságok			Épület- és lakásszám			
	SZ = szabadonálló IK = ikres O = oldalhatáron álló Z = zárt sorú KE = kevert TU = telepszerű üszótelkes U = üszótelkes T = telepszerű		AI alapintézmény, azon belül E = ellátási KSZ = keresk. szolgáltató Te = egyházi Sp = sport			oldalhatáron álló építési helyen OSZ szabadonállóan IK,SZ ikres vagy szabadonálló Z zárt sorú általános ZU zárt sorú zártudvaros ZK zárt sorú keretes zárt sorú építési helyen belül HZ Hézagosan zárt sorú			S = saroktelek F 100 = földszinti beépítés k = kedvezményes beépítési % § = § előírásában szereplő feltétel szerint KH = közhasználatú terület kialakítása E = energiaminősített épület § x+yfa = zöldfelületi kedvezmény + fásítás % L = lakás létesítés esetén g = geotechnikai besorolás esetén			/k5 = Ém: 7 /k5 Hm: 6,5/4,5 Pmu/Pmu+x Pmu ka Élp M§ Élp §tsz			kedv. beépítési % magassági korlátozása Ém: 7 m, beépítési kedv. esetén 5 m Hm: 6,5 m, beépítési kedv.esetén 4,5 m Utcai párkánymagasság / legnagyobb udvari homlokzatmagasság többlet kialakult párkánymagasság épület legmagasabb pontja Ém v. M§—Élp magasház esetén § szerint keskeny telekszélességnél			
															+§ sz T/ Szm/ — nincs előírt paraméter			
															§ előírásában szereplő feltétel szerint szolgálati lakás osztószámok a lakásszám megállapításához telekre vetített általános szintterületre vetített			
															OTÉK ELTÉRÉSEL			


2. MELLÉKLET			Az építési övezetek és az övezetek paramétereit meghatározó táblázatok													24.	táblázat					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q					
1.	területfelhasználási kategória:	beépítési mód és épület-elhelyezés	BEÉPÍTÉSI PARAMÉTEREK											ÉPÜLETSZÁM ÉS LAKÁSSZÁM								
2.			a telek legkisebb			a telek legnagyobb				a telek legkisebb	az épület			épület-szám	legnagyobb lakásszám	osztószám						
3.																	KÖu	területe	szélessége	mélysége	beépítési mértéke	
4.			terepszint				épület-magassága	homlokzatmagasság v. épület legmagasabb pontja v. Pmu	hegyoldali / lejtőoldali homlokzat-magasság	telkenként	épületenként	telkenként	Szm = általános szintterületre T= telekterületre									
5.	övezetcsoport	felett	alatt	általános		parkolási																
6.	ÉPÍTÉSI ÖVEZET	B_Éh	m²	m	m	%		m²/m²	m²/m²	%	m	m	m	db	db	db	-					
7.	JELE:		T	TSZ	Tm	B%_TF	B%_TA	SZTM_á	SZTM_p	Z%	Ém	Hm v. Élp v. Pmu	H _H /H _L	Ész	Lsz/É	Lsz/T						
8.	KÖk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
9.	KÖu/Vt-H	-	-	-	-	-	100	-	3	10	-	-	-	-	-	-	-					
10.	KÖu-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
11.	KÖu-2/Á	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
12.	KÖu-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
13.	KÖu-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
14.	KÖu-4/AP	-	6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
15.																						
16.																						
17.																						
18.																						
19.																						
20.																						
21.																						
22.																						
23.																						
24.																						
25.																						
26.																						
27.																						
28.																						
29.																						
30.																						
31.																						
	Beépítési mód		Intézmények			Épületelhelyezés			Kedvezmények – korlátozások esetei			Magasságok			Épület- és lakásszám							
	SZ = szabadonálló IK = ikres O = oldalhatáron álló Z = zárt sorú KE = kevert TU = telepszerű üszótelkes U = üszótelkes T = telepszerű		AI alapintézmény, azon belül E = ellátási KSZ = keresk. szolgáltató Te = egyházi Sp = sport			oldalhatáron álló építési helyen OSZ szabadonállóan IK,SZ ikres vagy szabadonálló Z zárt sorú általános ZU zárt sorú zártudvaros ZK zárt sorú keretes zárt sorú építési helyen belül HZ Hézagosan zárt sorú			S = saroktelek F 100 = földszinti beépítés k = kedvezményes beépítési % § = § előírásában szereplő feltétel szerint KH = közhasználatú terület kialakítása E = energiaminősített épület § x+yfa = zöldfelületi kedvezmény + fásítás % L lakás létesítés esetén g geotechnikai besorolás esetén			/k5 = Ém: 7 /k5 Hm: 6,5/4,5 Pmu/Pmu+x Pmu ka Élp M§ Élp §tsz			kedv. beépítési % magassági korlátozása Ém: 7 m, beépítési kedv. esetén 5 m Hm: 6,5 m, beépítési kedv.esetén 4,5 m Utcái párkánymagasság / legnagyobb udvari homlokzatmagasság többlet kialakult párkánymagasság épület legmagasabb pontja Ém v. M§—Élp magasház esetén § szerint keskeny telekszélességnél			+§ sz T/ Szm/		§ előírásában szereplő feltétel szerint szolgálati lakás osztószámok a lakásszám megállapításához telekre vetített általános szintterületre vetített – nincs előírt paraméter		OTÉK ELTÉRÉSEL

2. MELLÉKLET			Az építési övezetek és az övezetek paramétereit meghatározó táblázatok													25.	táblázat				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q				
1.	területfelhasználási kategória:	beépítési mód és épület-elhelyezés	BEÉPÍTÉSI PARAMÉTEREK												ÉPÜLETSZÁM ÉS LAKÁSSZÁM						
2.			a telek legkisebb			a telek legnagyobb				a telek legkisebb	az épület			épület-szám	legnagyobb lakásszám	osztószám					
3.	Tk-G, Vf-P		területe	szélessége	mélysége	beépítési mértéke		szintterületi mutatója		zöldfelületi aránya	legnagyobb			telkenként	épületenként	telkenként	Szm = általános szintterületre T= telekterületre				
4.						terepszint					épület-magassága							homlokzatmagasság v. épület legmagasabb pontja v. Pmu	hegyoldali / lejtőoldali homlokzatmagasság		
5.	övezetcsoport					felett	alatt	általános	parkolási		épület-magassága	homlokzatmagasság v. épület legmagasabb pontja v. Pmu	hegyoldali / lejtőoldali homlokzatmagasság								
6.	ÖVEZET JELE:	B_Éh	m ²	m	m	%		m ² /m ²	m ² /m ²	%	m	m	m	db	db	db	-				
7.			T	TSZ	Tm	B%_TF		B%_TA	SZTM_á	SZTM_p	Z%	Ém	Hm v. Élp v. Pmu	H _H /H _L	Ész	Lsz/É		Lsz/T			
8.	Tk-G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
9.	Vf-P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
10.																					
11.																					
12.																					
13.																					
14.																					
15.																					
16.																					
17.																					
18.																					
19.																					
20.																					
21.																					
22.																					
23.																					
24.																					
25.																					
26.																					
27.																					
28.																					
29.																					
30.																					
31.																					
	Beépítési mód		Intézmények			Épületelhelyezés			Kedvezmények – korlátozások esetei			Magasságok			Épület- és lakásszám						
	SZ = szabadonálló IK = ikres O = oldalhatáron álló Z = zárt sorú KE = kevert TU = telepszerű úszótelkes U = úszótelkes T = telepszerű		AI alapintézmény, azon belül E = ellátási KSZ = keresk. szolgáltató Te = egyházi Sp = sport			oldalhatáron álló építési helyen OSZ szabadonállóan IK,SZ ikres vagy szabadonálló Z zárt sorú általános ZU zárt sorú zártudvaros ZK zárt sorú keretes zárt sorú építési helyen belül HZ Hézagosan zárt sorú			S = saroktelek F 100 = földszinti beépítés k = kedvezményes beépítési % § = § előírásában szereplő feltétel szerint KH = közhasználatú terület kialakítása E = energiaminősített épület § x+yfa = zöldfelületi kedvezmény + fásítás % L lakás létesítés esetén g geotechnikai besorolás esetén			/k5 = Ém: 7 /k5 Hm: 6,5/4,5 Pmu/Pmu+x Pmu ka Élp M§ Élp §tsz			kedv. beépítési % magassági korlátozása Ém: 7 m, beépítési kedv. esetén 5 m Hm: 6,5 m, beépítési kedv.esetén 4,5 m Utcai parkánymagasság / legnagyobb udvari homlokzatmagasság többlet kialakult parkánymagasság épület legmagasabb pontja Ém v. M§ –Élp magasház esetén § szerint keskeny telekszélességnél			+§ sz T/ Szm/ § előírásában szereplő feltétel szerint szolgálati lakás osztószámok a lakásszám megállapításához telekre vetített általános szintterületre vetített – nincs előírt paraméter			OTÉK ELTÉRÉSEL

3. MELLÉKLET

UTCAI PÁRKÁNYMAGASSÁG LEGNAGYOBB ÉRTÉKE BELSŐ ÓBUDA EGYES KARAKTERŐRZŐ TERÜLETEIN

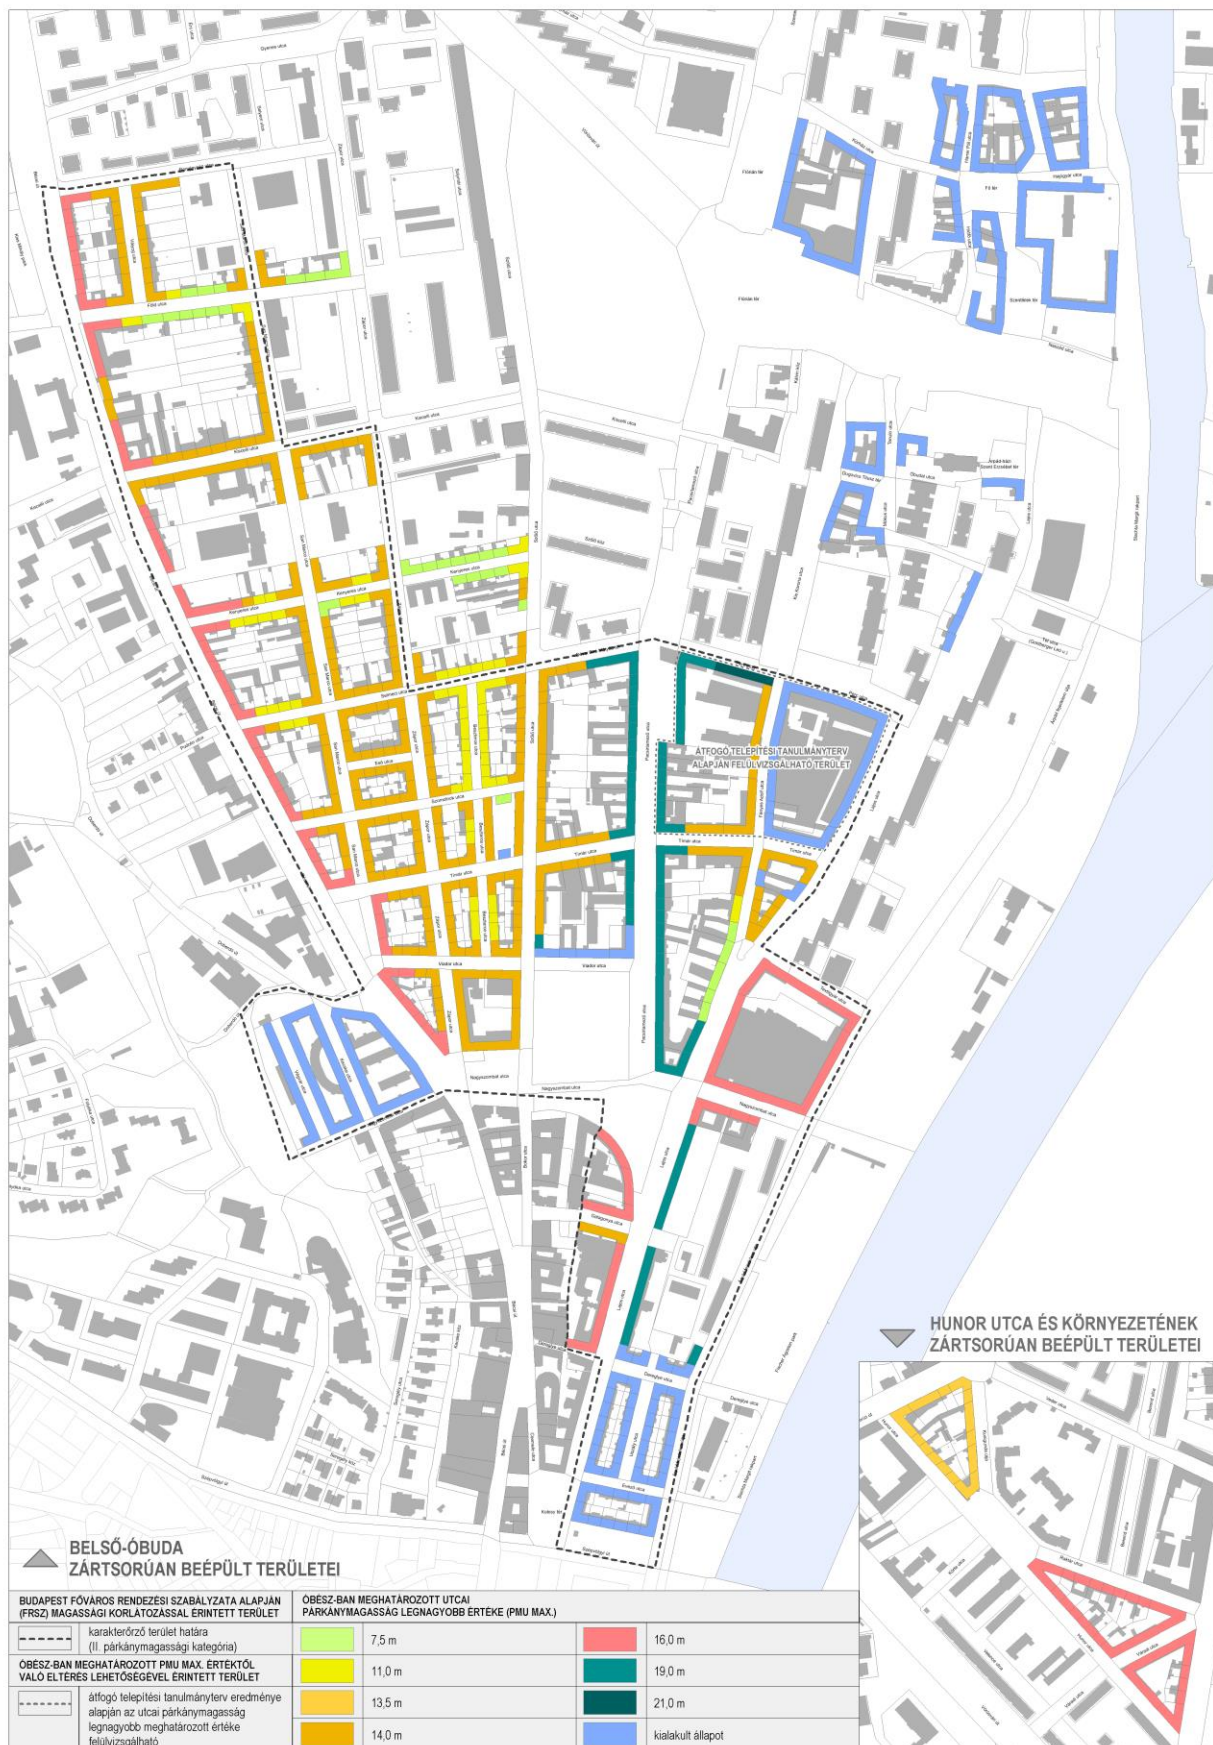

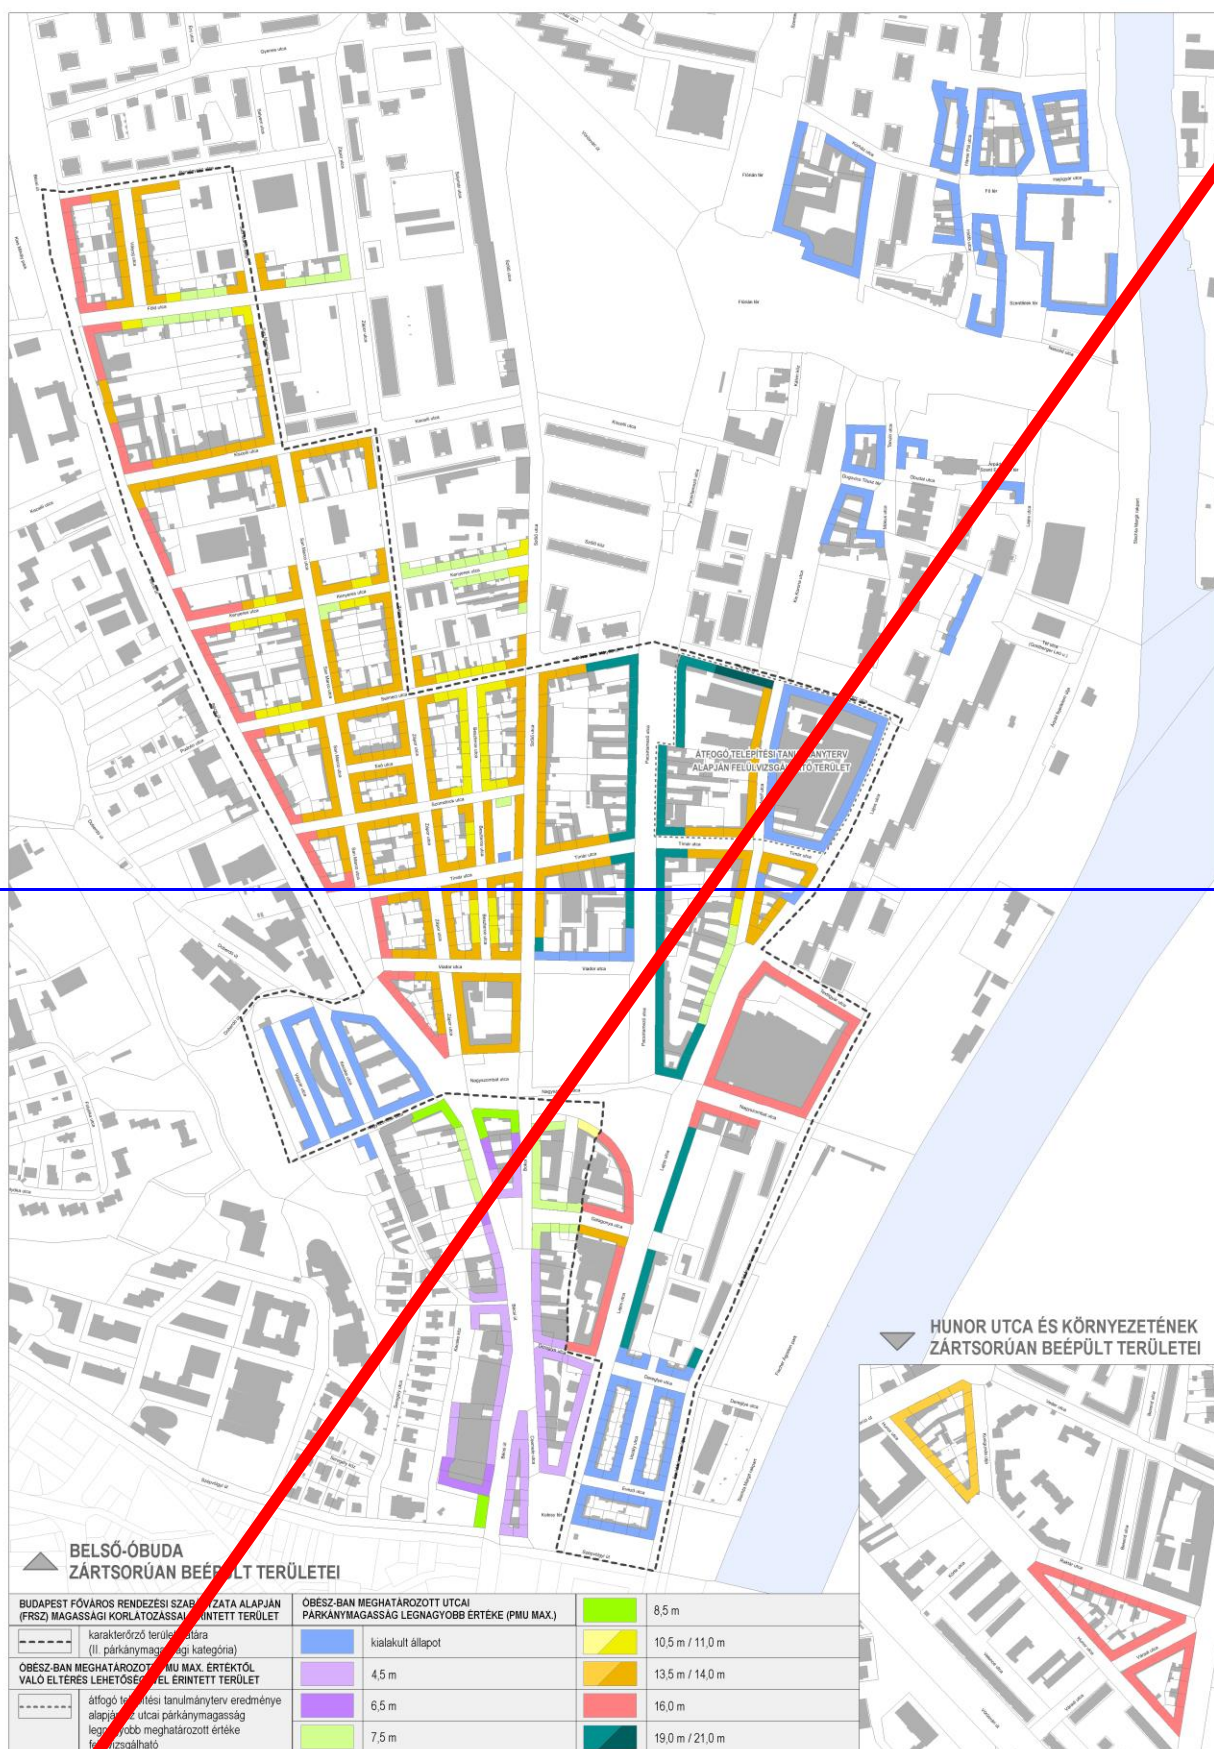

4. MELLÉKLET

A SZEMÉLYGÉPJÁRMŰVEK ÉS A KERÉKPÁROK, VALAMINT AZ AUTÓBUSZ VÁRAKOZÓHELYEK TELKEN BELÜLI ELHELYEZÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI


4.A. MELLÉKLET: A PARKOLÁSI KÖTELEZETTSÉG ELTÉRŐ SZABÁLYOZÁSÚ TERÜLETEIT BEMUTATÓ TÉRKÉP

FŐVÁROSI RENDELET SZERINTI TERÜLETI LEHATÁROLÁSOK

- belső zóna területe
- elővárosi zóna területe
- átmeneti zóna területe
- hegyvidéki zóna kiterjesztett területe

KERÜLETI RENDELET SZERINTI TERÜLETI LEHATÁROLÁSOK

- Kerületi parkolási rendelet területi lehatárolásai

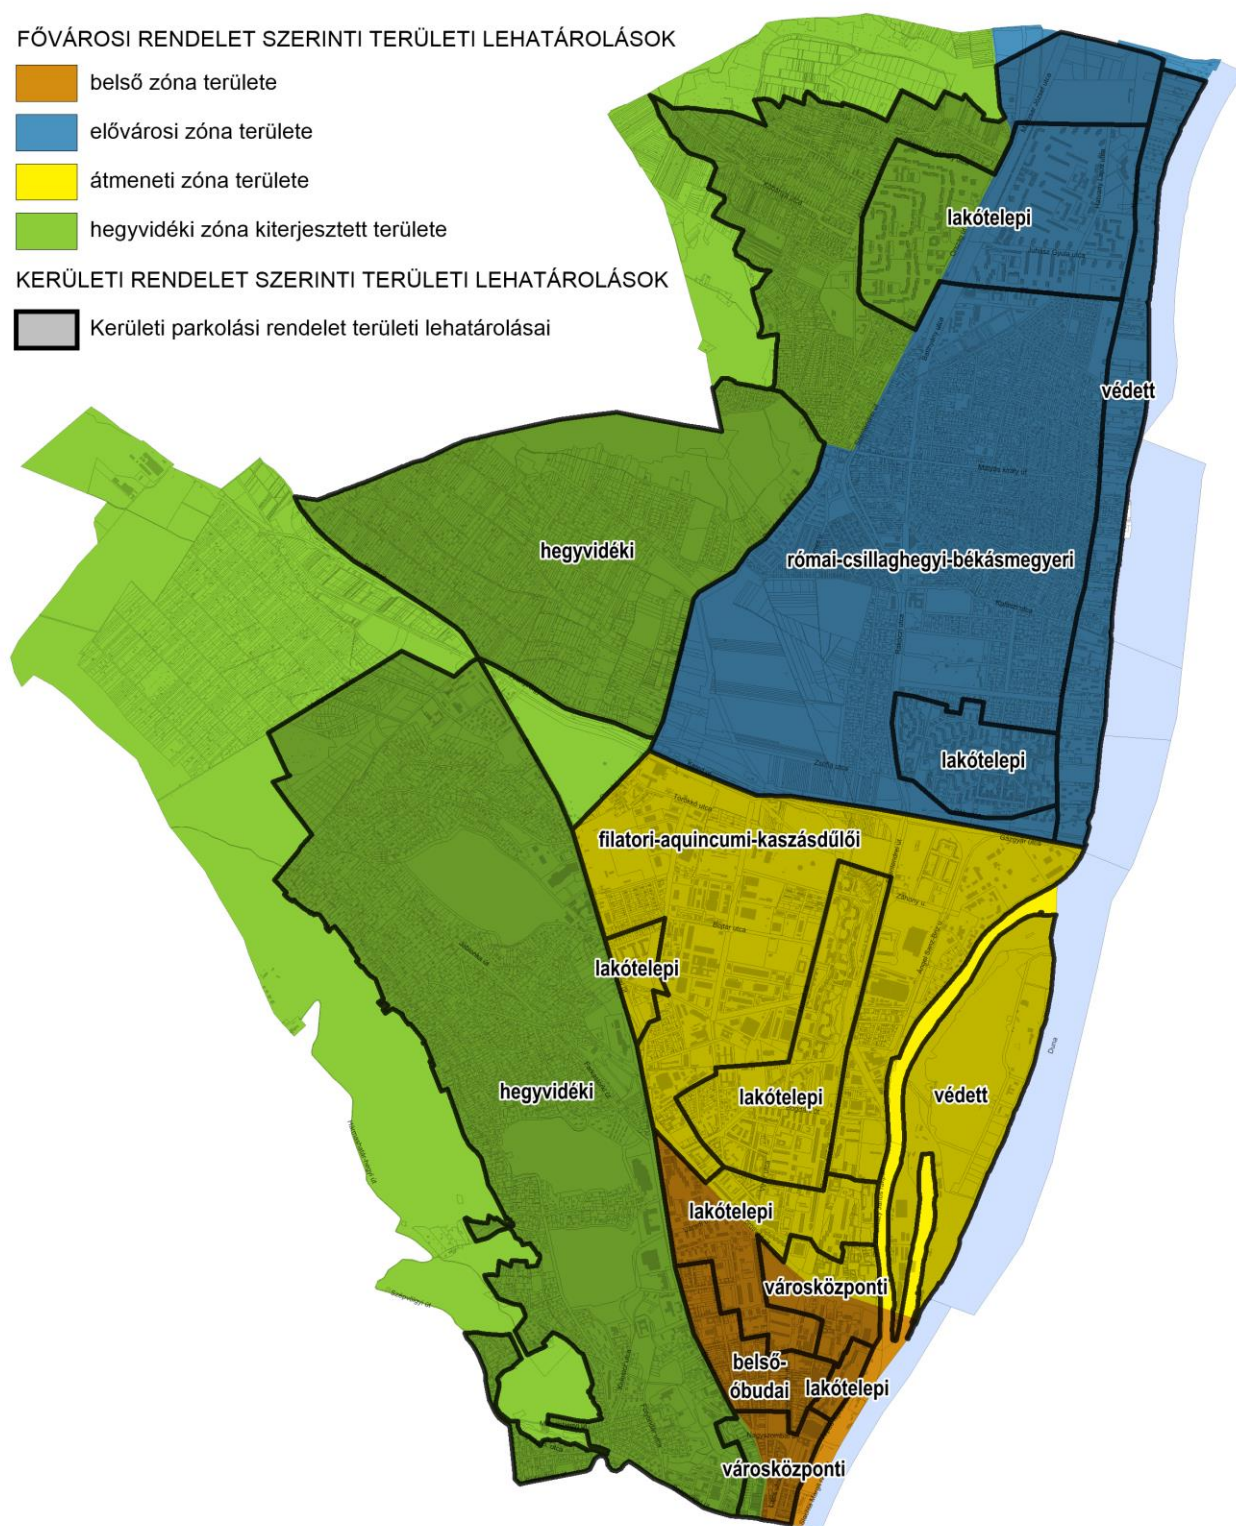

4.B. MELLÉKLET: A SZEMÉLYGÉPJÁRMŰVEKRE VONATKOZÓ PARKOLÁSI KÖTELEZETTSÉG ÉS A KÖZTERÜLETI ENGEDMÉNY – TÁBLÁZAT

Á-20 A parkolási kötelezettség táblázatokban elírás van a kereskedelmi létesítményeknél, 20 és 40 m2 helyett 10 és 20 m2 kell, hogy szerepeljen
VÁLASZ: JAVÍTVÁ

Ssz.	Funkció	ÁTMENETI ZÓNA TERÜLETE				BELSŐ ZÓNA TERÜLETE			
		városközponti, lakótelepi és Filatorj-Aquincumi-		védett		városközponti és Belső-Öbudai		lakótelepi	
		Hajógyári sziget							
		Parkolási kötelezettség [db]	Közterületi engedmény [%]	Parkolási kötelezettség [db]	Közterületi engedmény [%]	Parkolási kötelezettség [db]	Közterületi engedmény [%]	Parkolási kötelezettség [db]	Közterületi engedmény [%]
1.A.	Minden lakás, üdülőegység után	1	50	1	0	1	50	1	50
2.	Kereskedelmi, egység árusítóterének 0-100 m ² -ig minden megkezdett 20-10m ² , e fölött minden megkezdett 40-20 m ² nettó alapterülete után								
2.A1.	1000 m ² bruttó szintterületig - új építés esetén	0,5	0	0,75	0	0,5	0	0,5	0
2.A2.	1000 m ² bruttó szintterülettől - új építés esetén	0,5	0	1	0	0,5	0	0,5	0
2.B1.	1000 m ² bruttó szintterületig - funkcióváltás, bővítés esetén	0,5	50	0,5	0	0,5	0	0,5	0
2.B2.	1000 m ² bruttó szintterülettől - funkcióváltás, bővítés esetén	0,5	0	1	0	0,5	0	0,5	0
3.A.	Szállás jellegű - kivéve a hajléktalanszállót és idősek otthonát, diákszállót, diákotthont - önálló rendeltetési egység minden vendégszoba után	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
3.B.	Kollégium, diákotthon, diákszálló, idősek otthona esetében minden 10 férőhely után	0,5	0	0,5	0	0,5	50	0,5	50
3.C.	Hajléktalanszálló, szállás jellegű önálló rendeltetési egység huzamos tartózkodás céljára szolgáló irodai helyiségeinek minden megkezdett 20 m2 nettó alapterülete után	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
4.A.	Vendéglátó önálló rendeltetési egység fogyasztóterének minden megkezdett 5 m2 nettó alapterülete után (beleértve a terasz, kerthelyiség területét is), új építés esetén	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
4.B.	Vendéglátó önálló rendeltetési egység fogyasztóterének minden megkezdett 5 m2 nettó alapterülete után (beleértve a terasz, kerthelyiség területét is), funkcióváltás, bővítés esetén	0,5	50	0,5	0	0,5	50	0,5	100
5.A.	Bölcsőde, mini bölcsőde, alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység minden foglalkoztatója és/vagy tanterme nettó alapterületének minden megkezdett 20 m2-e után, új épület esetén	0,5	50	1	0	0,5	50	0,5	50
5.B.	Bölcsőde, mini bölcsőde, alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység minden foglalkoztatója és/vagy tanterme nettó alapterületének minden megkezdett 20 m2-e után rendeltetési mód változás esetén	0,5	50	1	0	0,5	100	0,5	100
6.A.	Felsőfokú nevelési, oktatási és kutatási önálló rendeltetési egység oktatási és kutatási helyiségeinek minden megkezdett 20 m2 nettó alapterülete után új épület esetén	0,75	0	1	0	0,75	0	0,75	50
6.B.	Felsőfokú nevelési, oktatási és kutatási önálló rendeltetési egység oktatási és kutatási helyiségeinek minden megkezdett 20 m2 nettó alapterülete után rendeltetési mód változás esetén	0,5	50	1	0	0,5	50	0,5	50
7.A1.	Kulturális önálló rendeltetési egység (színház, bábszínház, filmszínház, operaház, koncert-, hangversenyterem, művelődési központ, vígadó, variete, cirkusz stb.) minden megkezdett 5 férőhelye után, valamint ahol a férőhely száma nem állapítható meg (múzeum, művészeti galéria, levéltár stb.) a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek minden megkezdett 50 m2 nettó alapterülete után új épület esetén	0,75	0	0,75	0	0,5	0	0,5	0
7.A2.	Kulturális és közösségi szórakoztató önálló rendeltetési egység (színház, bábszínház, filmszínház, operaház, koncert-, hangversenyterem, művelődési központ, vígadó, variete, cirkusz stb.) minden megkezdett 5 férőhelye után, valamint ahol a férőhely száma nem állapítható meg (múzeum, művészeti galéria, levéltár stb.) a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek minden megkezdett 50 m2 nettó alapterülete után rendeltetési mód változtatása esetén	0,75	50	0,75	0	0,5	0	0,5	0
7.B.	Közösségi szórakoztató önálló rendeltetési egység (disco, kaszinó stb.) minden megkezdett 5 férőhelye után, valamint ahol a férőhely száma nem állapítható meg (múzeum, művészeti galéria, levéltár stb.) a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek minden megkezdett 50 m2 nettó alapterülete után új épület esetén	0,75	0	0,75	0	0,5	0	0,5	0
8.	Sportolás, strandolás célját szolgáló önálló rendeltetési egységek minden 5 férőhelye után, lelatóval rendelkező, fedetlen vagy részben fedett sportlétesítmény minden megkezdett 15 férőhelye után	0,5	25	0,5	0	0,5	0	0,5	50
9.	Igazgatási, nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 10 m2 nettó alapterülete után	0,5	0	0,5	0	0,5	25	0,5	25
10.A.	Fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egység minden megkezdett 4 betegágya után új épület esetében	0	0	0	0	0,5	0	0,5	50
10.B.	Fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egység minden megkezdett 4 betegágya után rendeltetési mód változás esetén	0	0	0	0	0,5	50	0,5	50
11.	Ipari (üzemi) önálló rendeltetési egység gyártó, szerelő helyiségeinek minden megkezdett 200 m2-e után	0,5	0	1	0	-	-	-	-
12.	Raktározási önálló rendeltetési egység raktárhelyiségeinek minden megkezdett 1500 m2-e után	1	0	1	0	1	0	1	0
13.	Közforgalmú személyközlekedés célját szolgáló vasúti állomáshelyhez minden 2500 lakos után	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
	Közforgalmú személyközlekedés célját szolgáló hajóállomás esetén	0	-	0	-	0	-	0	-
14.	Iroda, és egyéb önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 20 m2 nettó alapterülete után	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
15.	Jelentős zöldfelületet igénylő közösségi kulturális önálló rendeltetési egység (állatkert, növénykert, temető stb.) és közhasználatú park területének minden megkezdett 500 m2-e után	0,5	50	0,5	0	0,5	50	0,5	0

A: Kerületi rendeletben az ÖTEK alapján számított gépjármű várakozóhely (parkoló) létesítési kötelezettség

B: Kerületi rendelet alapján számított gépjármű várakozóhely (parkoló) létesítési kötelezettség közterületen biztosítható maximális mértéke

Ssz.	Funkció	ÁTMENETI ZÓNA TERÜLETE				BELSŐ ZÓNA TERÜLETE			
		városközponti, lakótelepi és Filatori-Aquincumi-		védett		városközponti és Belső-Óbudai		lakótelepi	
		Hajógyári sziget							
		Parkolási kötelezettség [db]	Közterületi engedmény [%]	Parkolási kötelezettség [db]	Közterületi engedmény [%]	Parkolási kötelezettség [db]	Közterületi engedmény [%]	Parkolási kötelezettség [db]	Közterületi engedmény [%]
1.A.	Minden lakás, üdülőegység után	1	50	1	0	1	50	1	50
2.	Kereskedelmi, egység árusítótérének 0-100 m ² -ig minden megkezdett 20m ² , e fölött minden megkezdett 40 m ² nettó alapterülete után								
2.A1.	1000 m ² bruttó szintterületig - új építés esetén	0,5	0	0,75	0	0,5	0	0,5	0
2.A2.	1000 m ² bruttó szintterületig - új építés esetén	0,5	0	1	0	0,5	0	0,5	0
2.B1.	1000 m ² bruttó szintterületig - funkcióváltás, bővítés esetén	0,5	50	0,5	0	0,5	0	0,5	0
2.B2.	1000 m ² bruttó szintterületig - funkcióváltás, bővítés esetén	0,5	0	1	0	0,5	0	0,5	0
3.A.	Szállás jellegű - kivéve a hajléktalanszállót és idősek otthonát, diákszállót, diákotthont - önálló rendeltetési egység minden vendégszoba után	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
3.B.	Kollégium, diákotthon, diákszálló, idősek otthona esetében minden 10 férőhely után	0,5	0	0,5	0	0,5	50	0,5	50
3.C.	Hajléktalanszálló, szállás jellegű önálló rendeltetési egység huzamos tartózkodás céljára szolgáló irodai helyiségeinek minden megkezdett 20 m ² nettó alapterülete után	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
4.A.	Vendéglátó önálló rendeltetési egység fogyasztótérének minden megkezdett 5 m ² nettó alapterülete után (beleértve a terasz, kerthelyiség területét is), új építés esetén	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
4.B.	Vendéglátó önálló rendeltetési egység fogyasztótérének minden megkezdett 5 m ² nettó alapterülete után (beleértve a terasz, kerthelyiség területét is), funkcióváltás, bővítés esetén	0,5	50	0,5	0	0,5	50	0,5	100
5.A.	Bölcsőde, mini bölcsőde, alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység minden foglalkoztatója és/vagy tanterme nettó alapterületének minden megkezdett 20 m ² -e után, új épület esetén	0,5	50	1	0	0,5	50	0,5	50
5.B.	Bölcsőde, mini bölcsőde, alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység minden foglalkoztatója és/vagy tanterme nettó alapterületének minden megkezdett 20 m ² -e után rendeltetési mód változás esetén	0,5	50	1	0	0,5	100	0,5	100
6.A.	Felsőfokú nevelési, oktatási és kutatási önálló rendeltetési egység oktatási és kutatási helyiségeinek minden megkezdett 20 m ² nettó alapterülete után új épület esetén	0,75	0	1	0	0,75	0	0,75	50
6.B.	Felsőfokú nevelési, oktatási és kutatási önálló rendeltetési egység oktatási és kutatási helyiségeinek minden megkezdett 20 m ² nettó alapterülete után rendeltetési mód változás esetén	0,5	50	1	0	0,5	50	0,5	50
7.A.1.	Kulturális önálló rendeltetési egység (színház, bábszínház, filmszínház, operaház, koncert-, hangversenyterem, művelődési központ, vígadó, varieté, cirkusz stb.) minden megkezdett 5 férőhelye után, valamint ahol a férőhely száma nem állapítható meg (múzeum, művészeti galéria, levéltár stb.) a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek minden megkezdett 50 m ² nettó alapterülete után új épület esetén	0,75	0	0,75	0	0,5	0	0,5	0
7.A.2.	Kulturális és közösségi szórakoztató önálló rendeltetési egység (színház, bábszínház, filmszínház, operaház, koncert-, hangversenyterem, művelődési központ, vígadó, varieté, cirkusz stb.) minden megkezdett 5 férőhelye után, valamint ahol a férőhely száma nem állapítható meg (múzeum, művészeti galéria, levéltár stb.) a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek minden megkezdett 50 m ² nettó alapterülete után rendeltetési mód változtatása esetén	0,75	50	0,75	0	0,5	0	0,5	0
7.B.	Közösségi szórakoztató önálló rendeltetési egység (disco, kaszinó stb.) minden megkezdett 5 férőhelye után, valamint ahol a férőhely száma nem állapítható meg (múzeum, művészeti galéria, levéltár stb.) a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek minden megkezdett 50 m ² nettó alapterülete után új épület esetén	0,75	0	0,75	0	0,5	0	0,5	0
8.	Sportolás, strandolás célját szolgáló önálló rendeltetési egységek minden 5 férőhelye után, lelátóval rendelkező, fedetlen vagy részben fedett sportlétesítmény minden megkezdett 15 férőhelye után	0,5	25	0,5	0	0,5	0	0,5	50
9.	Igazgatási, nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 10 m ² nettó alapterülete után	0,5	0	0,5	0	0,5	25	0,5	25
10.A.	Fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egység minden megkezdett 4 betegágya után új épület esetében	0	0	0	0	0,5	0	0,5	50
10.B.	Fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egység minden megkezdett 4 betegágya után rendeltetési mód változás esetén	0	0	0	0	0,5	50	0,5	50
11.	Ipari (üzemi) önálló rendeltetési egység gyártó, szerelő helyiségeinek minden megkezdett 200 m ² -e után	0,5	0	1	0	-	-	-	-
12.	Raktározási önálló rendeltetési egység raktárhelyiségeinek minden megkezdett 1500 m ² -e után	1	0	1	0	1	0	1	0
13.	Közforgalmú személyközlekedés célját szolgáló vasúti állomásegységhez minden 2500 lakos után	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
	Közforgalmú személyközlekedés célját szolgáló hajóállomás esetén	0	-	0	-	0	-	0	-
14.	Iroda, és egyéb önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 20 m ² nettó alapterülete után	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
15.	Jelentős zöldfelületet igénylő közösségi kulturális önálló rendeltetési egység (állatkert, növénykert, temető stb.) és közhasználatú park területének minden megkezdett 500 m ² -e után	0,5	50	0,5	0	0,5	50	0,5	0

A: Kerületi rendeletben az ÖTEK alapján számított gépjármű várakozóhely (parkoló) létesítési kötelezettség

B: Kerületi rendelet alapján számított gépjármű várakozóhely (parkoló) létesítési kötelezettség közterületen biztosítható maximális mértéke

Sz.	Funkció	ELŐVÁROSI ZÓNA TERÜLETE				HEGYVIDÉKI ZÓNA TERÜLETE					
		lakótelepi és Római-csillaghegyi-		védett		Hegyvidéki		Római-csillaghegyi-békásmegyéri		lakótelepi	
		Parkolási kötelezettség [db]	Közterületi engedmény [%]	Parkolási kötelezettség [db]	Közterületi engedmény [%]	Parkolási kötelezettség [db]	Közterületi engedmény [%]	Parkolási kötelezettség [db]	Közterületi engedmény [%]	Parkolási kötelezettség [db]	Közterületi engedmény [%]
1.A.	Minden lakás, üdülőegység után	1	0	1	0	1	0	1	0	1	50
2.	Kereskedelmi, egység árusítóterének 0-100 m ² -ig minden megkezdett 30-10m ² , e fölött minden megkezdett 40-20 m ² nettó alapterülete után										
2.A1.	1000 m ² bruttó szintterületig - új építés esetén	0,5	0	0,75	0	0,5	0	0,5	0	0,5	50
2.A2.	1000 m ² bruttó szintterülettel - új építés esetén	0,75	0	1	0	0,75	0	0,75	0	0,75	0
2.B1.	1000 m ² bruttó szintterületig - funkcióváltás, bővítés esetén	0,5	50	0,5	0	0,5	0	0,5	50	0,5	50
2.B2.	1000 m ² bruttó szintterülettel - funkcióváltás, bővítés esetén	0,75	0	1	0	0,75	0	0,75	0	0,75	0
	Szállás jellegű - kivéve a hajléktalanszállót és idősek otthonát, diákszállót, diákothont - önálló rendeltetési egység minden vendégzsoba után	0,75	0	0,75	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
3.A.	Kollégium, diákothont, diákszálló, idősek otthona esetében minden 10 férőhely után	0,75	0	0,75	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
3.B.	Hajléktalanszálló, szállás jellegű önálló rendeltetési egység huzamos tartózkodás céljára szolgáló irodai helyiségeinek minden megkezdett 20 m ² nettó alapterülete után	0,75	0	0,75	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
3.C.	Vendéglátó önálló rendeltetési egység fogyasztóterének minden megkezdett 5 m ² nettó alapterülete után (beleértve a terasz, kerthelyiség területét is), új építés esetén	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	50	0,5	0
4.A.	Vendéglátó önálló rendeltetési egység fogyasztóterének minden megkezdett 5 m ² nettó alapterülete után (beleértve a terasz, kerthelyiség területét is), funkcióváltás, bővítés esetén	0,5	50	0,5	50	0,5	0	0,5	50	0,5	50
4.B.	Bölcsőde, mini bölcsőde, alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység minden foglalkoztatója és/vagy tanterme nettó alapterületének minden megkezdett 20 m ² -e után, új épület esetén	0,5	50	1	0	0,5	50	0,5	50	0,5	50
5.A.	Bölcsőde, mini bölcsőde, alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység minden foglalkoztatója és/vagy tanterme nettó alapterületének minden megkezdett 20 m ² -e után rendeltetési mód változás esetén	0,5	50	1	0	0,5	50	0,5	50	0,5	50
5.B.	Felsőfokú nevelési, oktatási és kutatási önálló rendeltetési egység oktatási és kutatási helyiségeinek minden megkezdett 20 m ² nettó alapterülete után új épület esetén	0,75	0	1	0	0,75	25	0,75	0	0,75	0
6.A.	Felsőfokú nevelési, oktatási és kutatási önálló rendeltetési egység oktatási és kutatási helyiségeinek minden megkezdett 20 m ² nettó alapterülete után rendeltetési mód változás esetén	0,5	50	1	0	0,5	50	0,5	50	0,5	50
6.B.	Kulturális önálló rendeltetési egység (színház, bábszínház, filmszínház, operaház, koncert-, hangversenyterem, művelődési központ, vígadó, variete, cirkusz stb.) minden megkezdett 5 férőhelye után, valamint ahol a férőhely száma nem állapítható meg (múzeum, művészeti galéria, levéltár stb.) a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek minden megkezdett 50 m ² nettó alapterülete után új épület esetén	1	50	1	0	1	50	1	50	1	50
7.A1.	Kulturális és közösségi szórakoztató önálló rendeltetési egység (színház, bábszínház, filmszínház, operaház, koncert-, hangversenyterem, művelődési központ, vígadó, variete, cirkusz stb.) minden megkezdett 5 férőhelye után, valamint ahol a férőhely száma nem állapítható meg (múzeum, művészeti galéria, levéltár stb.) a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek minden megkezdett 50 m ² nettó alapterülete után rendeltetési mód változtatása esetén	1	50	1	0	1	50	1	50	1	50
7.A2.	Közösségi szórakoztató önálló rendeltetési egység (disco, kaszinó stb.) minden megkezdett 5 férőhelye után, valamint ahol a férőhely száma nem állapítható meg (múzeum, művészeti galéria, levéltár stb.) a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek minden megkezdett 50 m ² nettó alapterülete után új épület esetén	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
7.B.	Sportolás, strandolás célját szolgáló önálló rendeltetési egységek minden 5 férőhelye után, lelakóval rendelkező, fedetlen vagy részben fedett sportlétesítmény minden megkezdett 15 férőhelye után	0,5	25	0,5	0	0,5	25	0,5	25	0,5	25
8.	Igazgatási, nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 10 m ² nettó alapterülete után	0,5	0	1	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
9.	Fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egység minden megkezdett 4 betegágya után új épület esetén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.A.	Fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egység minden megkezdett 4 betegágya után rendeltetési mód változás esetén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.B.	Ipari (üzemi) önálló rendeltetési egység gyártó, szerelő helyiségeinek minden megkezdett 200 m ² -e után	0,5	0	1	0	-	-	-	-	-	-
11.	Raktározási önálló rendeltetési egység raktárhelyiségeinek minden megkezdett 1500 m ² -e után	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
12.	Közforgalmú személyközlekedés célját szolgáló vasúti állomásegységhez minden 2500 lakos után	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
13.	Közforgalmú személyközlekedés célját szolgáló hajóállomás esetén	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
14.	Iroda, és egyéb önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 20 m ² nettó alapterülete után	1	0	1	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
15.	Jelentős zöldfelületet igénylő közösségi kulturális önálló rendeltetési egység (állatkert, növénykert, temető stb.) és közhasználatú park területének minden megkezdett 500 m ² -e után	0	0	0	0	0,5	25	1	0	1	0

A: Kerületi rendeletben az ÖTEK alapján számított gépjármű várakozóhely (parkoló) létesítési kötelezettség

B: Kerületi rendelet alapján számított gépjármű várakozóhely (parkoló) létesítési kötelezettség közterületen biztosítható maximális mértéke

Ssz.	Funkció	ELŐVÁROSI ZÓNA TERÜLETE				HEGYVIDÉKI ZÓNA TERÜLETE					
		lakótelepi és Római-csillaghegyi-		védett		Hegyvidéki		Római-csillaghegyi-békásmegyeri		lakótelepi	
		Parkolási kötelezettség [db]	Közterületi engedmény [%]	Parkolási kötelezettség [db]	Közterületi engedmény [%]	Parkolási kötelezettség [db]	Közterületi engedmény [%]	Parkolási kötelezettség [db]	Közterületi engedmény [%]	Parkolási kötelezettség [db]	Közterületi engedmény [%]
1.A.	Minden lakás, üdülőegység után	1	0	1	0	1	0	1	0	1	50
2.	Kereskedelmi, egység árusítóterének 0-100 m ² -ig minden megkezdett 20m ² , e fölött minden megkezdett 40 m ² nettó alapterülete után										
2.A1.	1000 m ² bruttó szintterületig - új építés esetén	0,5	0	0,75	0	0,5	0	0,5	0	0,5	50
2.A2.	1000 m ² bruttó szintterülettel - új építés esetén	0,75	0	1	0	0,75	0	0,75	0	0,75	0
2.B1.	1000 m ² bruttó szintterületig - funkcióváltás, bővítés esetén	0,5	50	0,5	0	0,5	50	0,5	50	0,5	50
2.B2.	1000 m ² bruttó szintterülettel - funkcióváltás, bővítés esetén	0,75	0	1	0	0,75	0	0,75	0	0,75	0
3.A.	Szállás jellegű - kivéve a hajléktalanszállót és idősek otthonát, diákszállót, diákkotthont - önálló rendeltetési egység minden vendégszoba után	0,75	0	0,75	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
3.B.	Kollégium, diákkotthon, diákszálló, idősek otthona esetében minden 10 férőhely után	0,75	0	0,75	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
3.C.	Hajléktalanszálló, szállás jellegű önálló rendeltetési egység huzamos tartózkodás céljára szolgáló irodai helyiségeinek minden megkezdett 20 m ² nettó alapterülete után	0,75	0	0,75	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
4.A.	Vendéglátó önálló rendeltetési egység fogyasztóterének minden megkezdett 5 m ² nettó alapterülete után (beleértve a terasz, kerthelyiség területét is), új építés esetén	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	50	0,5	0
4.B.	Vendéglátó önálló rendeltetési egység fogyasztóterének minden megkezdett 5 m ² nettó alapterülete után (beleértve a terasz, kerthelyiség területét is), funkcióváltás, bővítés esetén	0,5	50	0,5	50	0,5	0	0,5	50	0,5	50
5.A.	Bölcsőde, mini bölcsőde, alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység minden foglalkoztatója és/vagy tanterme nettó alapterületének minden megkezdett 20 m ² -e után, új épület esetén	0,5	50	1	0	0,5	50	0,5	50	0,5	50
5.B.	Bölcsőde, mini bölcsőde, alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység minden foglalkoztatója és/vagy tanterme nettó alapterületének minden megkezdett 20 m ² -e után rendeltetési mód változás esetén	0,5	50	1	0	0,5	50	0,5	50	0,5	50
6.A.	Felsőfokú nevelési, oktatási és kutatási önálló rendeltetési egység oktatási és kutatási helyiségeinek minden megkezdett 20 m ² nettó alapterülete után új épület esetén	0,75	0	1	0	0,75	25	0,75	0	0,75	0
6.B.	Felsőfokú nevelési, oktatási és kutatási önálló rendeltetési egység oktatási és kutatási helyiségeinek minden megkezdett 20 m ² nettó alapterülete után rendeltetési mód változás esetén	0,5	50	1	0	0,5	50	0,5	50	0,5	50
7.A1.	Kulturális önálló rendeltetési egység (színház, bábszínház, filmszínház, operaház, koncert-, hangversenyterem, művelődési központ, vígadó, variete, cirkusz stb.) minden megkezdett 5 férőhelye után, valamint ahol a férőhely száma nem állapítható meg (múzeum, művészeti galéria, levéltár stb.) a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek minden megkezdett 50 m ² nettó alapterülete után új épület esetén	1	50	1	0	1	50	1	50	1	50
7.A2.	Kulturális és közösségi szórakoztató önálló rendeltetési egység (színház, bábszínház, filmszínház, operaház, koncert-, hangversenyterem, művelődési központ, vígadó, variete, cirkusz stb.) minden megkezdett 5 férőhelye után, valamint ahol a férőhely száma nem állapítható meg (múzeum, művészeti galéria, levéltár stb.) a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek minden megkezdett 50 m ² nettó alapterülete után rendeltetési mód változtatása esetén	1	50	1	0	1	50	1	50	1	50
7.B.	Közösségi szórakoztató önálló rendeltetési egység (disco, kaszinó stb.) minden megkezdett 5 férőhelye után, valamint ahol a férőhely száma nem állapítható meg (múzeum, művészeti galéria, levéltár stb.) a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek minden megkezdett 50 m ² nettó alapterülete után új épület esetén	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
8.	Sportolás, strandolás célját szolgáló önálló rendeltetési egységek minden 5 férőhelye után, lelátóval rendelkező, fedetlen vagy részben fedett sportlétesítmény minden megkezdett 15 férőhelye után	0,5	25	0,5	0	0,5	25	0,5	25	0,5	25
9.	Igazgatási, nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 10 m ² nettó alapterülete után	0,5	0	1	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
10.A.	Fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egység minden megkezdett 4 betegágya után új épület esetében	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.B.	Fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egység minden megkezdett 4 betegágya után rendeltetési mód változás esetén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Ipari (üzemi) önálló rendeltetési egység gyártó, szerelő helyiségeinek minden megkezdett 200 m ² -e után	0,5	0	1	0	-	-	-	-	-	-
12.	Raktározási önálló rendeltetési egység raktárhelyiségeinek minden megkezdett 1500 m ² -e után	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
13.	Közforgalmú személyközlekedés célját szolgáló vasúti állomáshelyiséghez minden 2500 lakos után	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
14.	Közforgalmú személyközlekedés célját szolgáló hajóállomás esetén Iroda, és egyéb önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 20 m ² nettó alapterülete után	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
15.	Jelentős zöldfelületet igénylő közösségi kulturális önálló rendeltetési egység (állatkert, növénykert, temető stb.) és közhasználatú park területének minden megkezdett 500 m ² -e után	0	0	0	0	0,5	25	1	0	1	0

A: Kerületi rendeletben az ÖTEK alapján számított gépjármű várakozóhely (parkoló) létesítési kötelezettség

B: Kerületi rendelet alapján számított gépjármű várakozóhely (parkoló) létesítési kötelezettség közterületen biztosítható maximális mértéke

4.C. MELLÉKLET: A TELKEN ELHELYEZENDŐ KERÉKPÁRTÁROLÓ FÉRŐHELYEK SZÁMÁNAK ELŐÍRÁSA – TÁBLÁZAT

	A	B	C	D	E
1.	rendeltetés	helyiség, terület, egyéb	mérték	egység meghatározás	biztosítandó
2.	Lakás, üdülőegység	minden	lakás és üdülő egység után		1 db
3.	Szálláshely szolgáltató egység	minden megkezdett	15	vendégszoba egysége után	2 db
4.	Kereskedelmi egység 0-1000 m ² -ig	az árusítótér minden megkezdett	150 m²	nettó alapterülete után	2 db
5.	Kereskedelmi egység 1000 m ² felett	az árusítótér minden megkezdett	500 m²		2 db
6.	Kereskedelmi egység 5000 m ² felett	az árusítótér minden megkezdett	500 m²		1 db
7.	Vendéglátó egység	a fogyasztótér minden megkezdett	75 m²		2 db
8.	Alsó- és középfokú nevelési- oktatási egység	a foglalkoztató és/vagy tanterem	50 m²		2 db
9.	Felsőfokú oktatási egység	oktatási és kutatási helyiségek	50 m²		2 db
10.	Egyéb művelődési egység (múzeum, művészeti galéria, levéltár stb.)	a kiállítótér vagy kutatótér minden megkezdett	500 m²		5 db, de maximum 50 db
11.	Igazgatási, <u>iroda</u> , ellátó, szolgáltató, nem fekvőbeteg-ellátó egység	az iroda- vagy ellátó terület minden megkezdett	100 m²		1 db
12.	Egyéb közösségi szórakoztató kulturális egység (színház, bábszínház, filmszínház stb.)	minden megkezdett	50	férőhelye után	5 db
13.	Sportolás, strand célját szolgáló egység	minden megkezdett	20 db		2 db
14.	Fekvőbeteg-ellátó gyógykezelő egység	minden megkezdett	50 db	ágy után	1 db
15.	Ipari egység	minden megkezdett	10 db	munkahely után	1 db
16.	Raktározási, logisztikai egység	a raktárterület minden megkezdett	10.000 m²	bruttó alapterülete után	1 db
17.	Közösségi helyközi közlekedési megállóhely	Megállóhelyenként minimum			5 db
18.	Közösségi helyközi közlekedési végállomás	A tervezett vagy mért napi utasszám 5%- ával azonos darabszám			

4.D. MELLÉKLET: A TELKEN ELHELYEZENDŐ AUTÓBUSZ VÁRAKOZÓHELYEK SZÁMÁNAK ELŐÍRÁSA - TÁBLÁZAT

	A	B	C
1.	rendeltetés	rendeltetési egység kapacitása	biztosítandó várakozóhely
2.	szállásjellegű önálló rendeltetési egység	50 vendégszobát meghaladó	200 férőhelyenként 1 db
3.	sport vagy rekreáció célját szolgáló rendeltetési egység	200 férőhelyet meghaladó	
4.	lelátóval rendelkező sportlétesítmény	500 férőhelyet meghaladó	

4.E/1. MELLÉKLET: A SZEMÉLYGÉPJÁRMŰVEKRE VONATKOZÓ PARKOLÁSI KÖTELEZETTSÉG ÉS A KÖZTERÜLETI ENGEDMÉNY A BOGDÁNI ÚT – HÉV PÁLYA – SOROMPÓ UTCA – FOLYAMÓR UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLETRE VONATKOZÓAN – TÁBLÁZAT¹

1.	A	B	C	D
2.	I. Parkolási kötelezettség megállapítása lakás esetén			
3.	Lakás önálló rendeltetési egység esetén a lakásnagysághoz mérten	lakásonként létesíteni kell		de minimálisan létesítendő
4.	nettó 150 m ² -es és azt meghaladó lakás nettó alapterület esetén	2 parkolót		legalább a teljes lakásszám 70%-ának megfelelő számú parkolóférőhely
5.	nettó 65 m ² -es, vagy annál nagyobb és 150 m ² közötti lakás nettó alapterület esetén	1 parkolót		
6.	nettó 45 m ² -es, vagy annál nagyobb és 65 m ² közötti lakás nettó alapterület esetén (a telken) az ilyen méretű lakások számának 75%-ára : számolva	1 parkolót		
7.	nettó 45 m ² -nél kisebb lakás nettó alapterület esetén (a telken) az ilyen méretű lakások számának 50%-ára számolva:	1 parkolót		
8.	II. Parkolási kötelezettség megállapítása egyéb rendeltetések esetén			
9.	rendeltetési egység (funkció) és / vagy helyiségei megnevezése	mérőszám	1.A mértékegység megnevezés	1.B közterületen elhelyezhető %
10.	legalább 1 db személygépkocsi számára kell parkolót biztosítani *			
11.	Szállás jellegű önálló rendeltetési egység (kivéve hajléktalanszálló 17. pont és idősek otthona, diákszálló, diákotthon –lásd 23. pont)	4	db vendég-szoba után	
12.	Kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység - legfeljebb 1000 m² összes bruttó szintterületig	0-100 m² közötti árusítóttereinek	40	
13.		100 m² feletti árusítóttereinek	40	
14.		OTÉK 42.§ (10) szerinti esetekben A kereskedelemről szóló törvény szerinti <u>napi fogyasztási cikket értékesítő, 300 m²-nél nagyobb</u> bruttó alapterületű üzlet esetében: OTÉK szerint		
15.	Kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység - 1000 m² összes bruttó szintterület felett	0-100 m² közötti árusítóttereinek	30	
16.		100 m² feletti árusítóttereinek	30	
17.		OTÉK 42.§ (10) szerinti esetekben A kereskedelemről szóló törvény szerinti <u>napi fogyasztási cikket értékesítő, 300 m²-nél nagyobb</u> bruttó alapterületű üzlet esetében: OTÉK szerint		
18.	Vendéglátó önálló rendeltetési egység	fogyasztóterei (kültérrel együtt)	20	m ² minden megkezdett, nettó alapterülete után
19.	Bölcsőde, alap- és középiskola nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység	foglalkoztatási és/vagy tantermei	40	
20.	Felsőfokú nevelési, oktatási és kutatási önálló rendeltetési egység	oktatási és kutatási helyiségei	50	
21.	Igazgatási,	huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségei	30	
22.	nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egység		20	
23.	Iroda rendeltetési egység		40	
24.	Egyéb önálló rendeltetési egység		35	
25.	Hajléktalanszálló, szállás jellegű önálló rendeltetési egység	huzamos tartózkodásra szolgáló irodai helyiségei	40	
26.	Kulturális és közösségi szórakoztató önálló rendeltetési egység (ahol a férőhelyszám nem értelmezhető)	huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségei	100	
27.	Kulturális és közösségi szórakoztató önálló rendeltetési egység		10	
28.	Sportolás, (strandolás) célját szolgáló önálló rendeltetési egység		10	db férőhely után
29.	Nézőtérrel / lelátóval rendelkező fedett vagy részben fedett sportlétesítmény		30	
30.	Kollégium, diákotthon, diákszálló, idősek otthona		20	
31.	Fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egység		6	db betegágy után
32.	*	A számított értéket minden esetben felfelé kell kerekíteni		
33.	1.A oszlop	Az elhelyezendő személygépkocsi számának megállapítása		
34.	1.B oszlop	Az A oszlop szerint a telken belüli személygépkocsi elhelyezési kötelezettség közterületen biztosítható maximális aránya (%) a 11.§ -ban foglaltak figyelembevételével.		

¹ hatályos KÉSZ szerint

4.E/2. MELLÉKLET: A TELKEN ELHELYEZENDŐ KERÉKPÁRTÁROLÓ FÉRŐHELYEK SZÁMÁNAK ELŐÍRÁSA A BOGDÁNI ÚT – HÉV PÁLYA – SOROMPÓ UTCA – FOLYAMŐR UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLETRE VONATKOZÓAN – TÁBLÁZAT¹

	A	B	C	D	E
1.	rendeltetés	helyiség, terület, férőhely, egyéb	mérték	egység meghatározás	biztosítandó
2.	Lakás	minden			
3.	nettó 150 m ² -es és azt meghaladó lakás nettó alapterület esetén			1 lakás után	2 db
4.	nettó 100 m ² -es, vagy annál nagyobb és 150 m ² közötti lakás nettó alapterület esetén			3 lakás után	2 db
5.	100 m ² -nél kisebb lakás nettó alapterület esetén			2 lakás után	1 db
6.	Szálláshely szolgáltató egység	minden megkezdett	15	vendégszoba egysége után	1 db
7.	Kereskedelmi egység 0-1000 m ² -ig*	az árusítótér minden megkezdett	150 m ²	nettó alapterülete után	1 db
8.	Kereskedelmi egység 1000 m ² felett	az árusítótér minden megkezdett	500 m ²		1 db
9.	Vendéglátó egység *	a fogyasztótér minden megkezdett	75 m ²		1 db
10.	Alapfokú nevelési- oktatási egység *	a foglalkoztató és/vagy tanterem	100 m ²		1 db
11.	Középfokú nevelési- oktatási egység		50 m ²		1 db
12.	Felsőfokú oktatási egység	oktatási és kutatási helyiségek	50 m ²		1 db
13.	Egyéb művelődési egység (múzeum, művészeti galéria, levéltár stb.) *	a kiállítótér vagy kutatótér minden megkezdett	500 m ²		3 db, de maximum 50 db
14.	Igazgatási, ellátó, szolgáltató, iroda,	az iroda- vagy ellátó terület huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett	150 m ²		1 db
15.	Nem fekvőbeteg-ellátó egység	az ellátó terület minden megkezdett	150 m ²		1 db
16.	Egyéb közösségi szórakoztató kulturális egység (színház, filmszínház stb.)	minden megkezdett	50	férőhelye után	2 db
17.	Sportolás (strand) célját szolgáló egység	minden megkezdett	20		1 db
18.	Nézőtérrel / lelátóval rendelkező fedett vagy részben fedett sportlétesítmény	minden megkezdett	100		1 db
19.	Fekvőbeteg-ellátó gyógykezelő egység	minden megkezdett	75 db	ágy után	1 db
20.	K+F munkahely	minden megkezdett	15 db	munkahely után	1 db
21.	* lakóépület földszintjén	a rendeltetési egység előtt a magánúton is elhelyezhető			

4.E/3. MELLÉKLET: A TELKEN ELHELYEZENDŐ AUTÓBUSZ VÁRAKOZÓHELYEK SZÁMÁNAK ELŐÍRÁSA A BOGDÁNI ÚT – HÉV PÁLYA – SOROMPÓ UTCA – FOLYAMŐR UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLETRE VONATKOZÓAN - TÁBLÁZAT²

Egy autóbusz elhelyezését kell biztosítani:

	A	B	C
	előírt várakozóhely szám	telken belül	az előírt parkolószám magánúton elhelyezhető aránya
1.	50 vendégszobát meghaladó szállás jellegű önálló rendeltetési egység (kivéve hajléktalanszálló és idősek otthona, diákszálló, diáktotthon) esetén 200 férőhelyenként	1 db	50%
2.	200 férőhelyet meghaladó Nézőtérrel / lelátóval rendelkező fedett vagy részben fedett sportlétesítmény esetén 200 férőhelyenként	1 db	50%

¹ hatályos KÉSZ szerint

² hatályos KÉSZ szerint

5. MELLÉKLET

KORLÁTOZÁSSAL ÉS VÉDELEMMEL ÉRINTETT TERÜLETEK – ÖSSZESÍTŐ ÁTNÉZETI TÉRKÉP

(lásd külön térképen M=1.8500)

6. MELLÉKLET


AZ ÖNKORMÁNYZAT ELŐVÁSÁRLÁSI JOGÁVAL ÉRINTETT TELKEK JEGYZÉKE ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI CÉLJA

1. Fő tér környéke

18019, 18021, 18024/7, 18024/13, 18024/20, 18267/13, 18267/12, 18267/14, 18350/2, 18351/1, 18351/2 helyrajzi számú ingatlanok, melyeknek településrendezési célja az épített értékek fejlesztése és védelme;

2. Lajos utca környéke

17802/2, 17807, 17808, 17809, 17810, 17811, 17812, 17823, 17824/8, 17824/10, 17839, 17868, 17911, helyrajzi számú ingatlanok, melyeknek településrendezési célja az épített értékek fejlesztése és védelme;

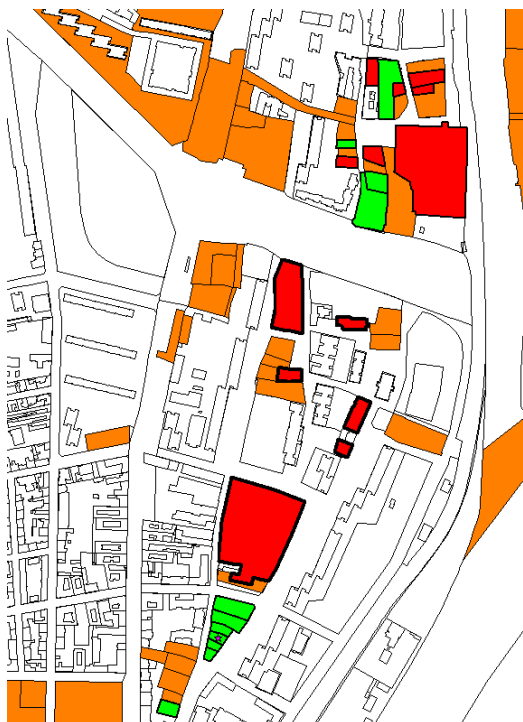

TÁJÉKOZTATÁSUL: a térkép nem szerepel a mellékletben:

műemlék listában már szerepel listába most kerül bele

3. Mustármag óvoda környéke

64357, 64358, 64360, 64361/1, 64362 helyrajzi számú ingatlanok, melyeknek településrendezési célja intézményi fejlesztés;

4. Egyes garázssorok telkei,

17226/5, 17226/6, 18645/2, 16155/23. helyrajzi számú ingatlanok, melyeknek településrendezési célja az épített környezet fejlesztése és a településkép javítása;

5. Aranyhegy, Ürömhegy, Péterhegy


21758, 21761/1, 21761/2, 21866/1, 21867/1, 21867/14, 21867/16, 22142/2, 22142/3, 22146/2, 22147/2, 22149/2, 22152/2, 22584/1, 22619/141, 22619/142, 22619/143, 22619/144, 22619/145, 22619/146, 22619/147, 22619/148, 22619/149, 22619/150, 22619/151, 22619/152, 22619/153, 22619/154, 22619/155, 22619/156, 22619/157, 22619/158, 22619/159, 22619/160, 22619/161, 22619/162, 22619/163, 22619/164, 22619/165, 22619/166, 22619/167, 22619/168, 22619/170, 22619/173, 22619/174, 22619/175, 22619/176, 22619/177, 22619/178, 22619/179, 22619/180, 22619/181, 22619/182, 22619/183, 22619/184, 22619/185, 22619/186, 22619/187, 22619/188, 22619/189, 22619/190, 22619/191, 22619/192, 22619/193, 22619/194, 22619/195, 22619/196, 22619/197, 22619/198, 22619/199, 22619/200, 22619/201, 22619/202, 22619/203, 22619/204, 22619/205, 22619/206, 22619/207, 22619/208, 22619/209, 22619/210, 22619/211, 22619/212, 22695, 22751/2, melyeknek településrendezési célja intézményi és zöldterületi fejlesztés.

7. MELLÉKLET

TELEPÜLÉSKÉPVÉDELMI JELENTŐSÉGŰ FASOROK

Településképi jelentőségű fasorok

- védendő fasor
- meglévő, megtartandó településképvédelmi jelentőségű fasor
- növényzettel kiegészített Aquaductus nyomvonal
- meglévő, kiegészítendő településképvédelmi jelentőségű fasor
- tervezett településképvédelmi fasor
- tervezett településképvédelmi fasor–Bécsi úti villamos megvalósítása figyelembevételével

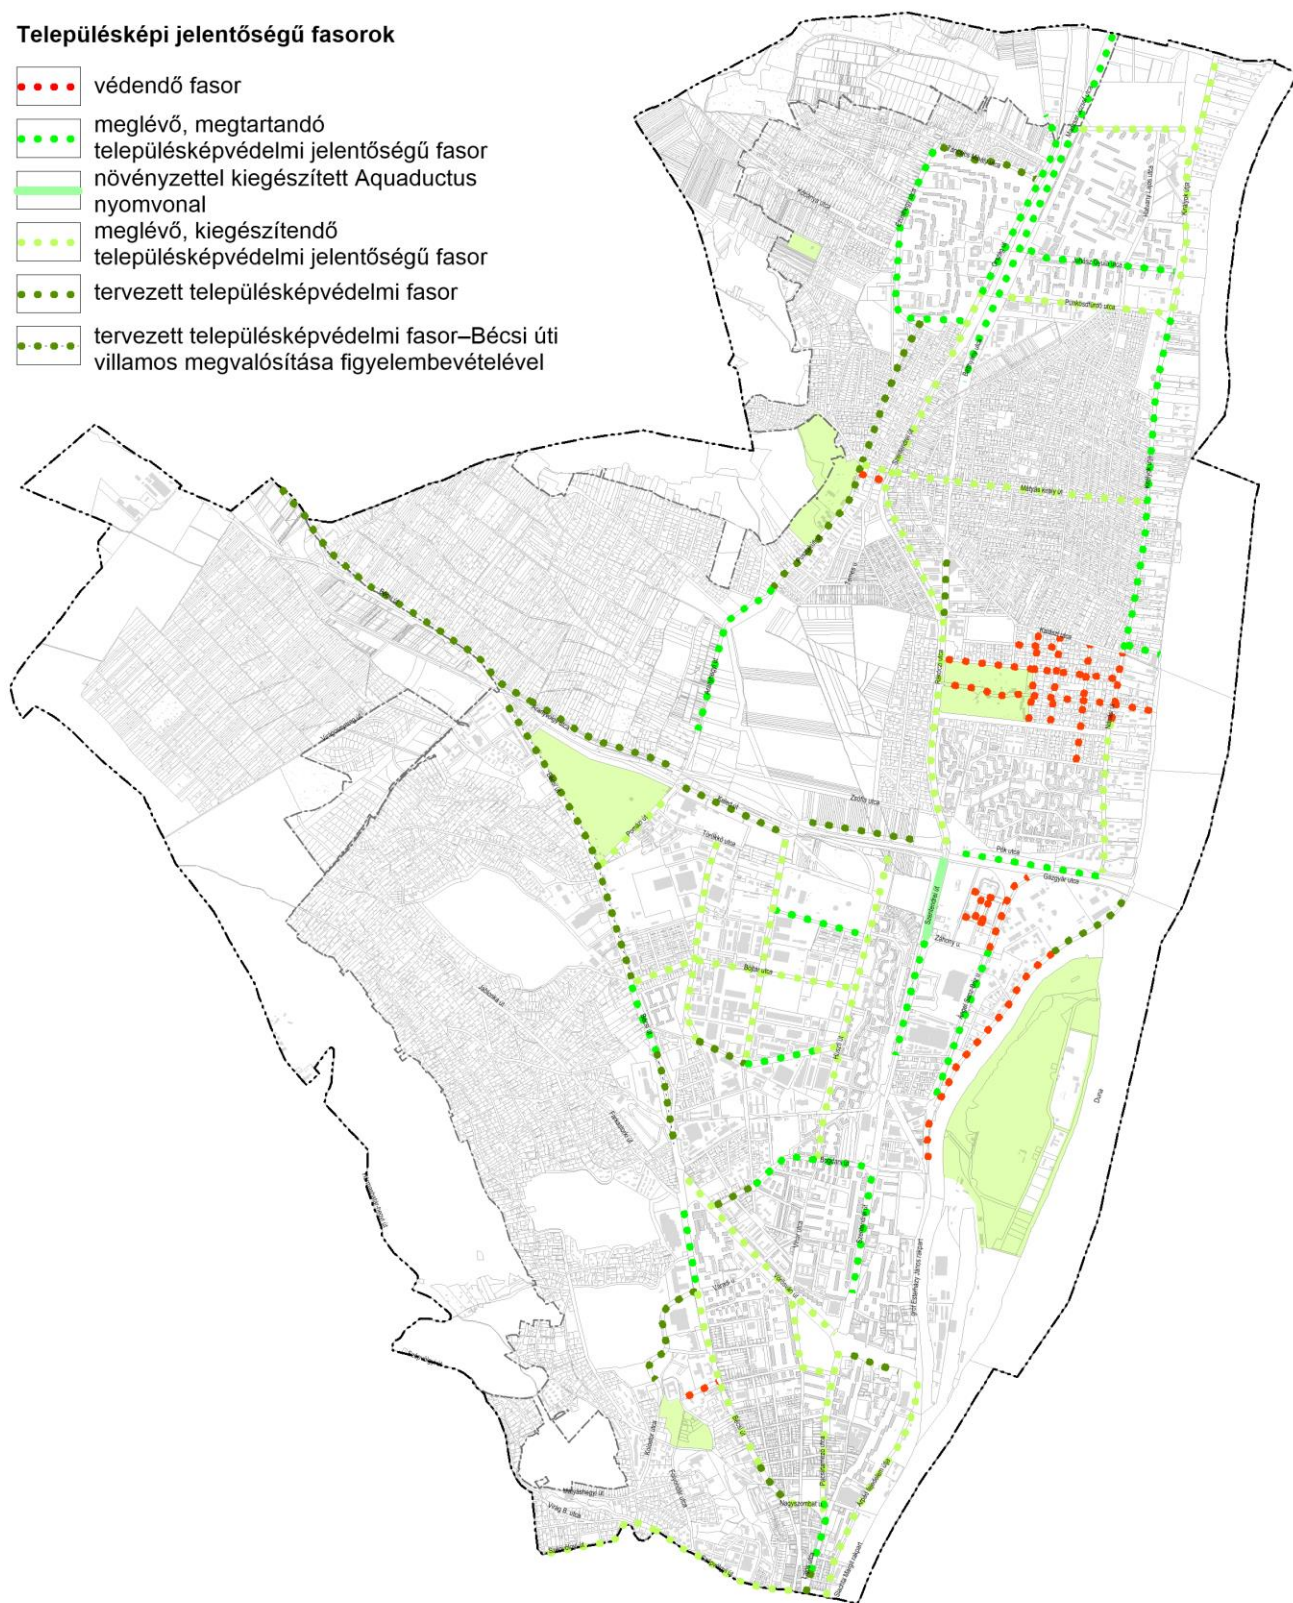


8. MELLÉKLET

AZ ÉPÍTÉSI HELY, AZ ÉPÍTÉSI VONAL, AZ ÉPÜLET SZINTTERÜLETI MUTATÓINAK ÉS MAGASSÁGÁNAK ÉRTELMEZÉSÉT SEGÍTŐ ÁBRÁK

1. Ábra


Nem szabályos telkek telekmélysége

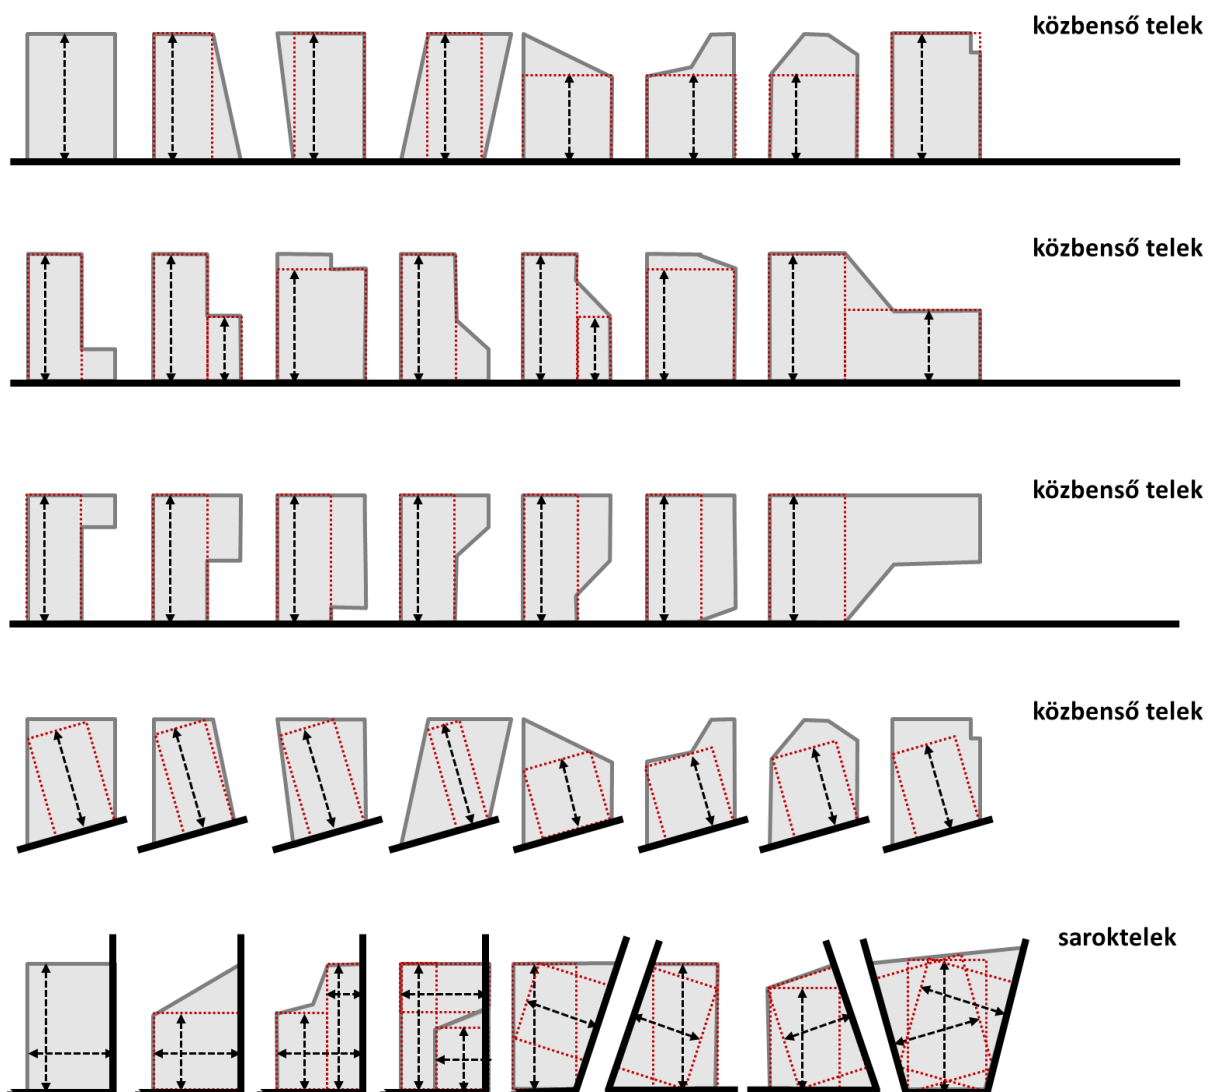

-  Telek
-  A telekmélység, a közterület és az ábrán meghatározott hátsó szaggatott vonal közötti távolság
-  Az a befoglaló téglalap, mely alapján a telekmélység meghatározható
-  A közterület felőli telekhatár

2. Ábra


Az építési hely részei

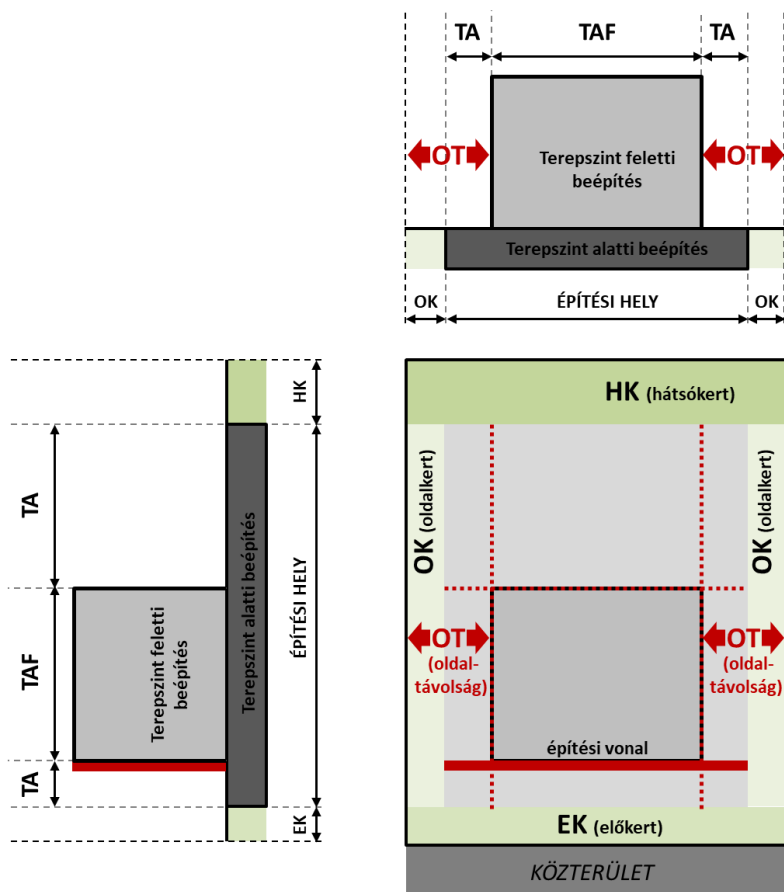

- Hátsókert / előkert / oldalkert:
nem beépíthető
- Oldaltávolság
- TA Építési hely
kizárólag terepszint alatt beépíthető része
- TAF Építési hely
terezsint felett is beépíthető része


3. Ábra

Terepszint feletti és terepszint alatti beépítésbe beszámítandó építményrészek

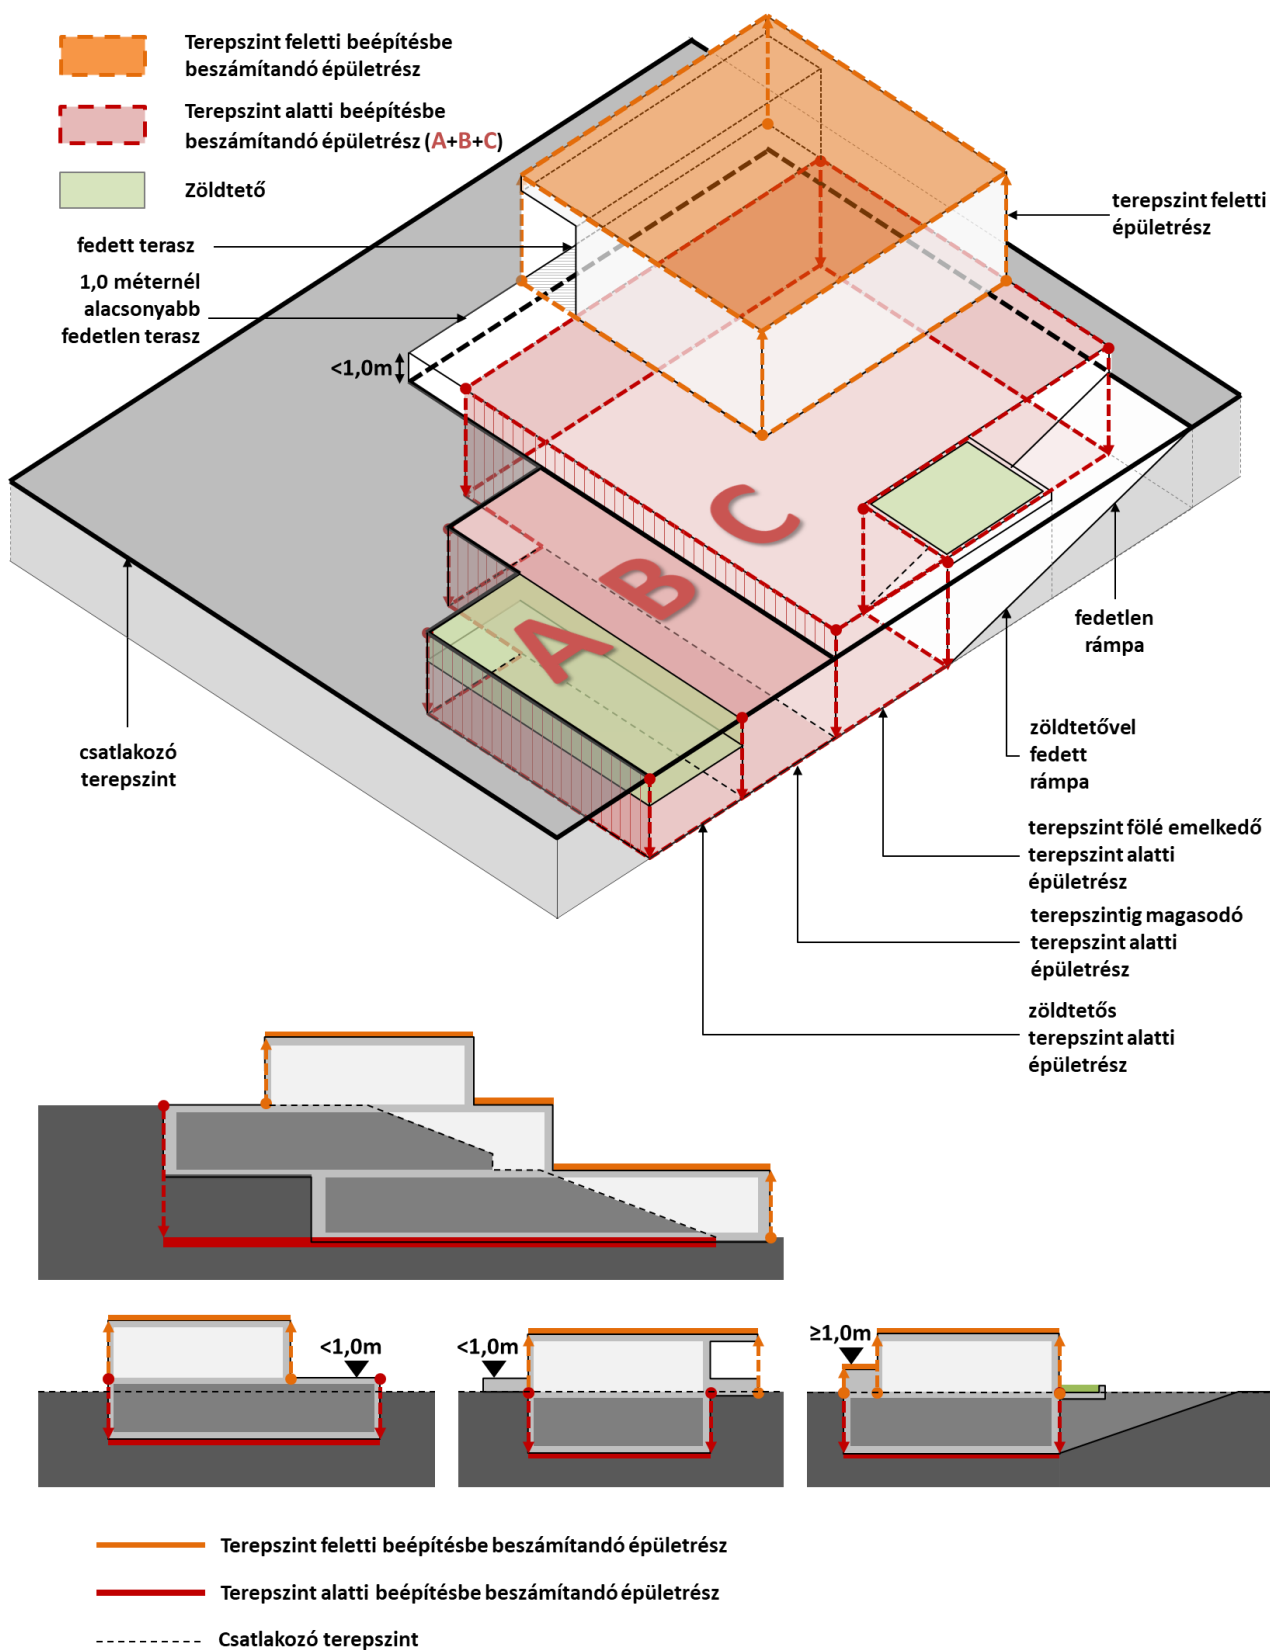

3. Ábra


Terepszint feletti és terepszint alatti beépítésbe beszámítandó építményrészek

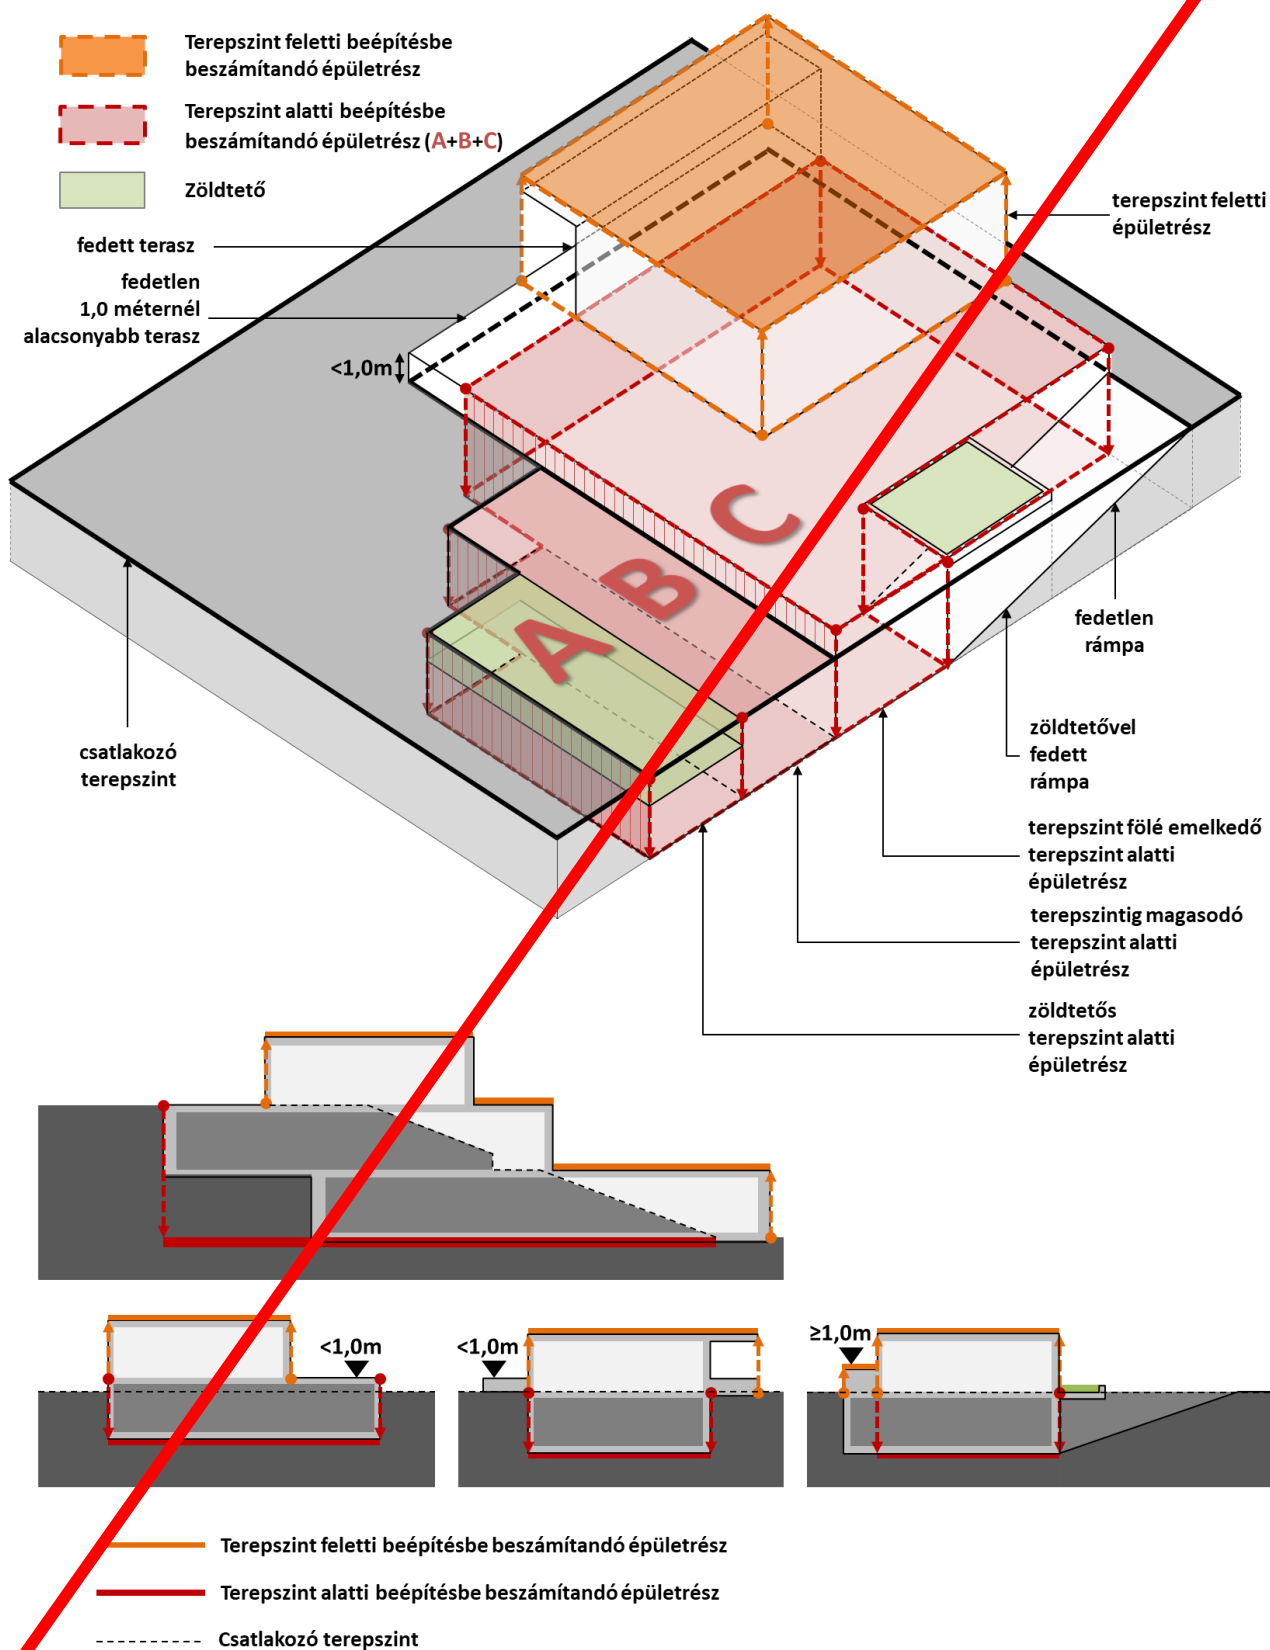


4. Ábra

Az ikres beépítési mód
- ikerház és testvérház -

IKERHÁZAS KIALAKÍTÁS

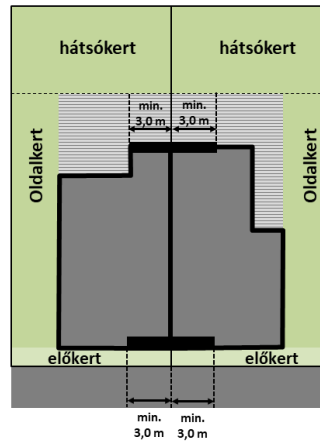


TESTVÉRHÁZAS KIALAKÍTÁS

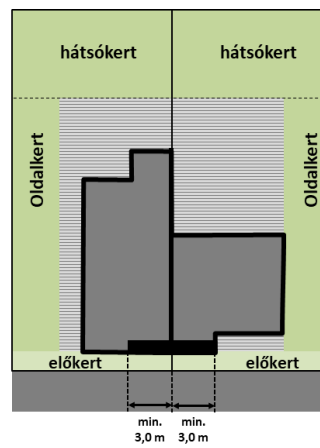


5. Ábra

Épület elhelyezése oldalhatáron álló beépítés esetén


ÉPÜLETELHELYEZÉS
TELEKHATÁRON

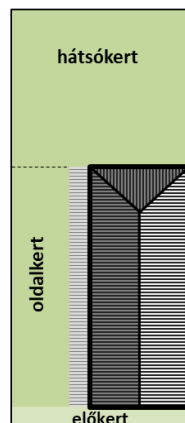

ÉPÜLETELHELYEZÉS
CSURGÓTÁVOLSÁGRA

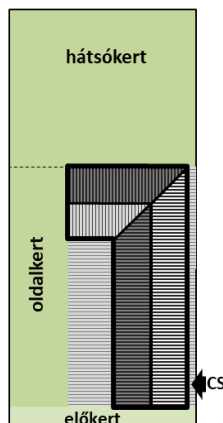



SZABADON ÁLLÓ
ÉPÜLETELHELYEZÉS

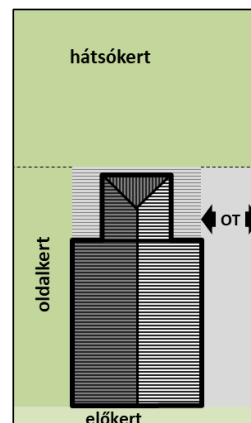



6. Ábra

Kisvárosias területen a középszárny és az oldalszárny kialakítása

Középszárny létesítés szabályai

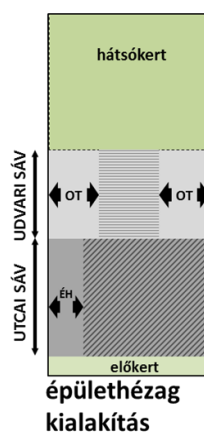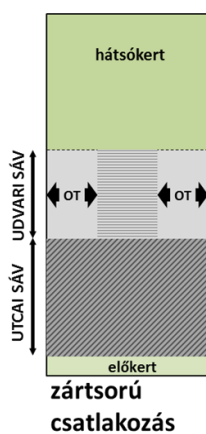


Oldalszárny létesítés szabályai

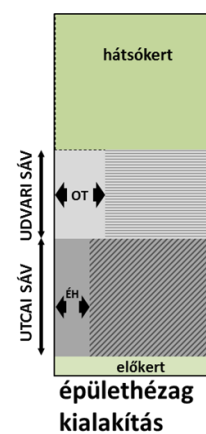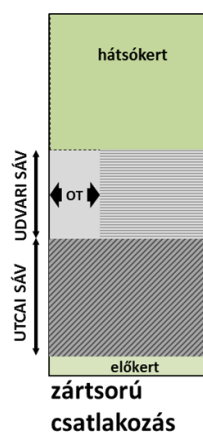


7. Ábra

Előírttól eltérő méretű elő-, oldal- és hátsókert és
a meglévő épület bővítése

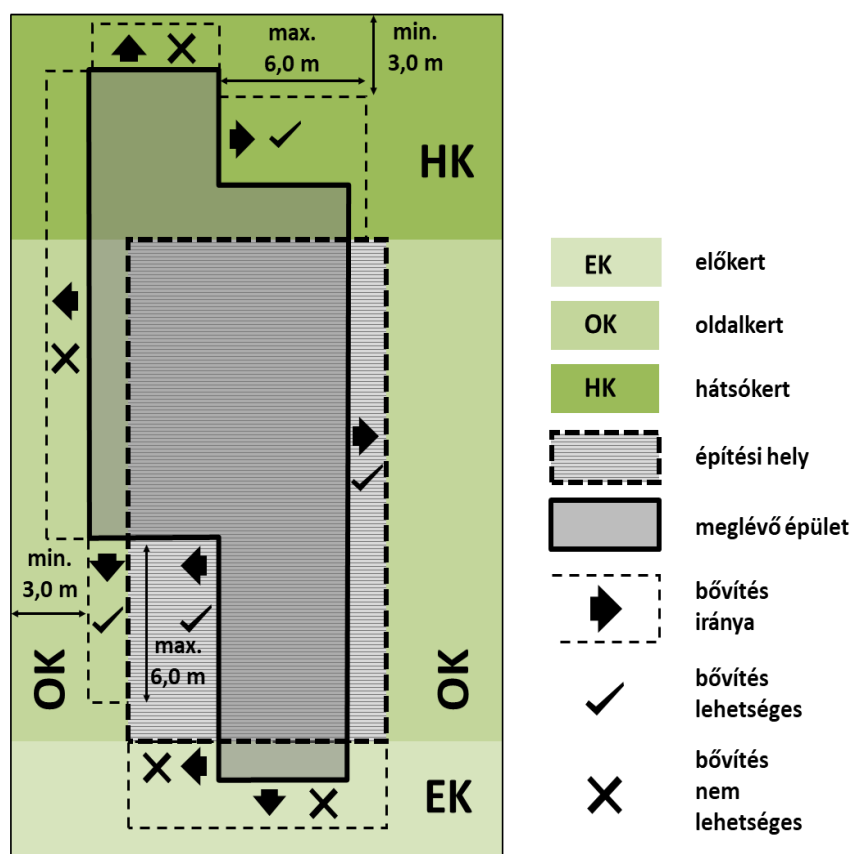


8. Ábra


Kiszolgáló épület elhelyezése lejtős területen az előkertben

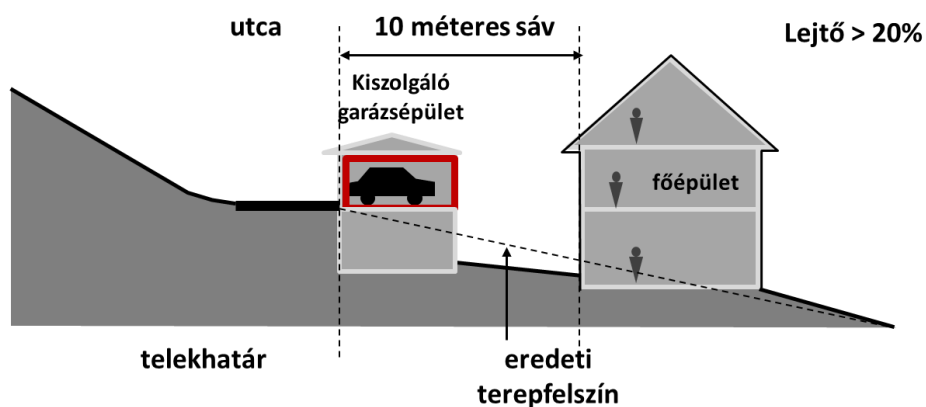

Támfalgarázs közterület hegy felőli oldalán

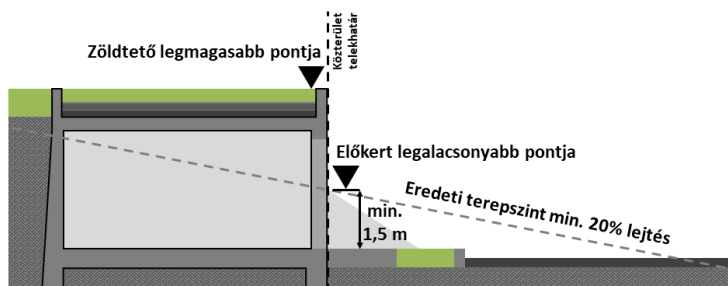


Támfalgarázs közterület lejtő felőli oldalán

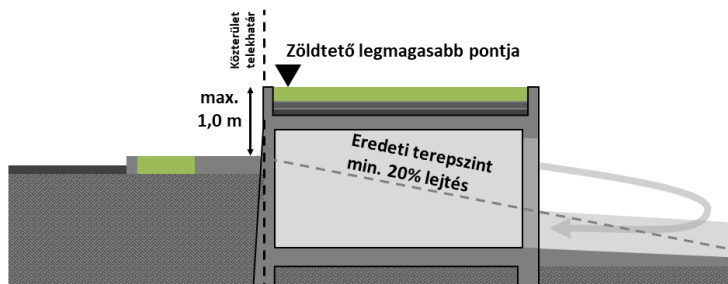


8. Ábra


Kiszolgáló épület elhelyezése lejtős területen az előkertben

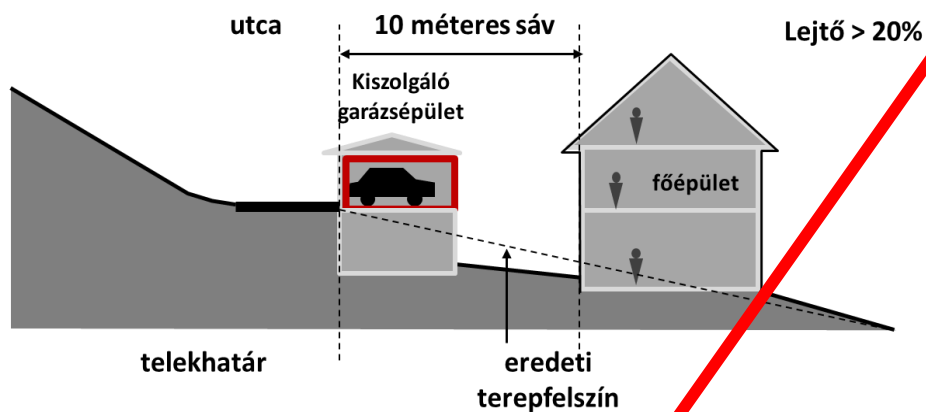

Támfalgarázs közterület hegy felőli oldalán

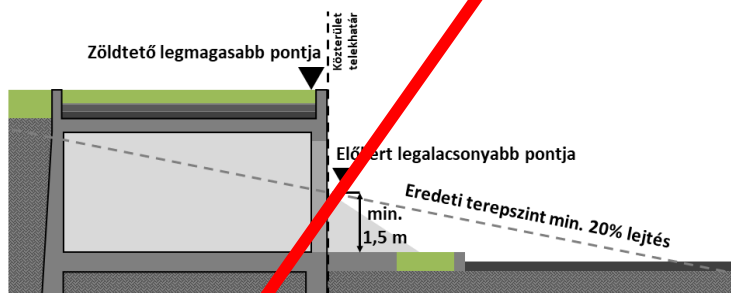


Támfalgarázs közterület lejtő felőli oldalán

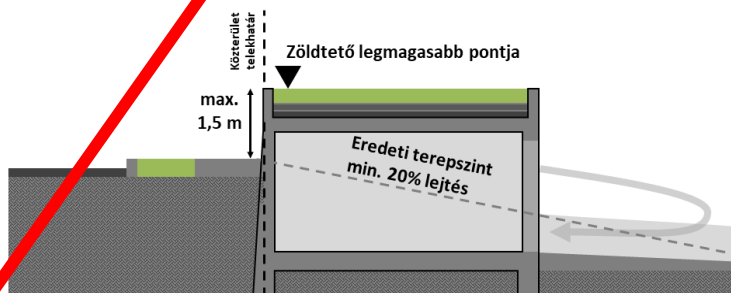


9. Ábra

Az építési vonal

ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSI MÓD ESETÉN HA A SZABÁLYOZÁSI TERV ÉPÍTÉSI VONALAT NEM JELÖL

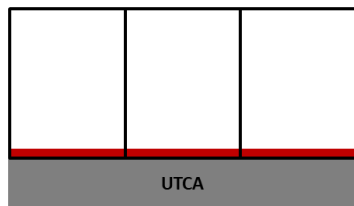


Utcafronti beépítés esetén a közterületi telekhatárral megegyező az építési vonal




Előkertes beépítés esetén az előkerti építési határvonallal megegyező az építési vonal

SZABÁLYOZÁSI TERV ÉPÍTÉSI VONALAT JELÖL

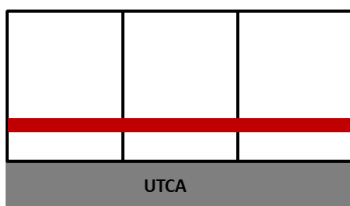

Szabályozási terven jelölt építési vonal




Szabályozási terven jelölt irányadó építési vonal

ÉPÍTÉSI VONAL

Az építési vonal
hosszának

min **75%** -án

homlokzat álljon

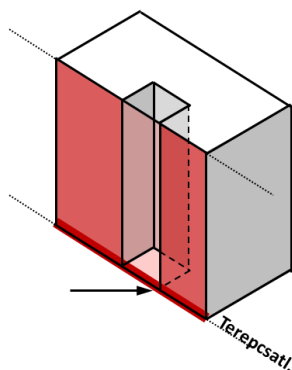


IRÁNYADÓ ÉPÍTÉSI VONAL

A homlokzat a
szélességének

min **50%**-ában


a vonalon álljon

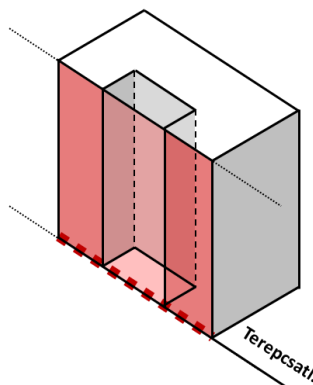


12. Ábra

Zárt sorú keretes beépítés udvar felőli kialakítása

Keretes beépítés - összefoglaló

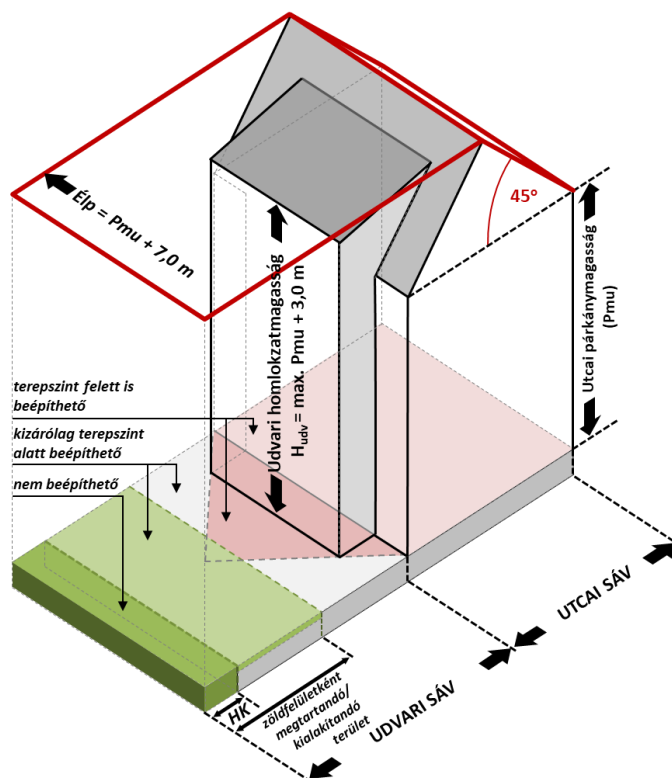


Udvari homlokzat nyílászárói

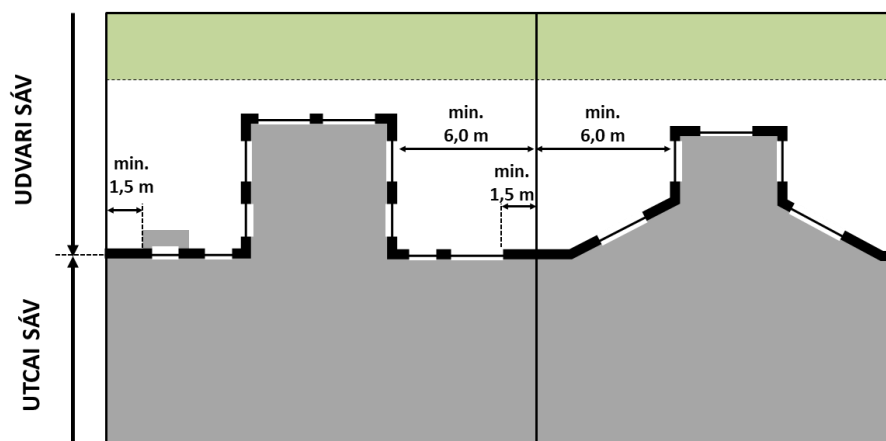


12. Ábra

Zárt sorú keretes beépítés udvar felőli kialakítása

Keretes beépítés - összefoglaló

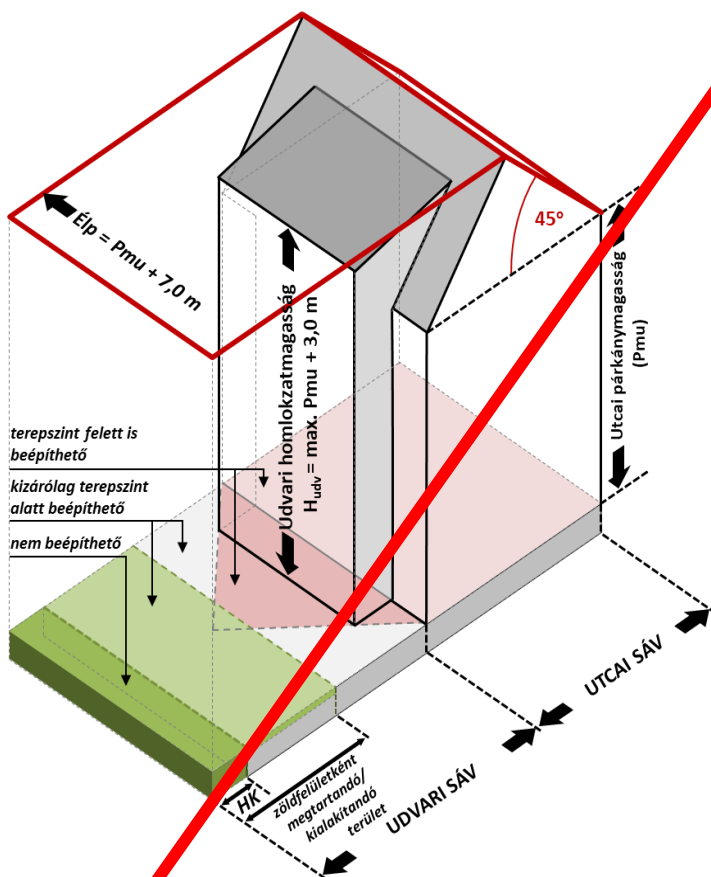


Udvari homlokzat nyílászárói

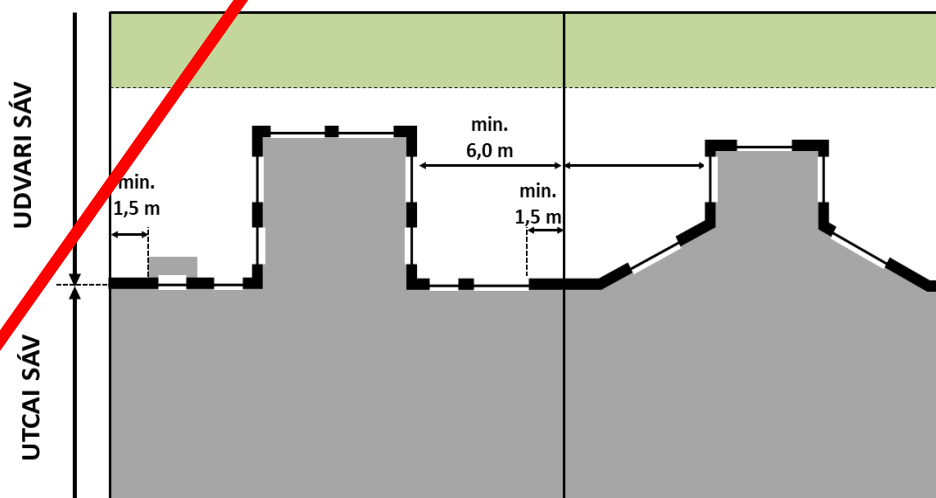

13. Ábra


Az épület hátraléptetése, nyitott udvar, nyitott sarok

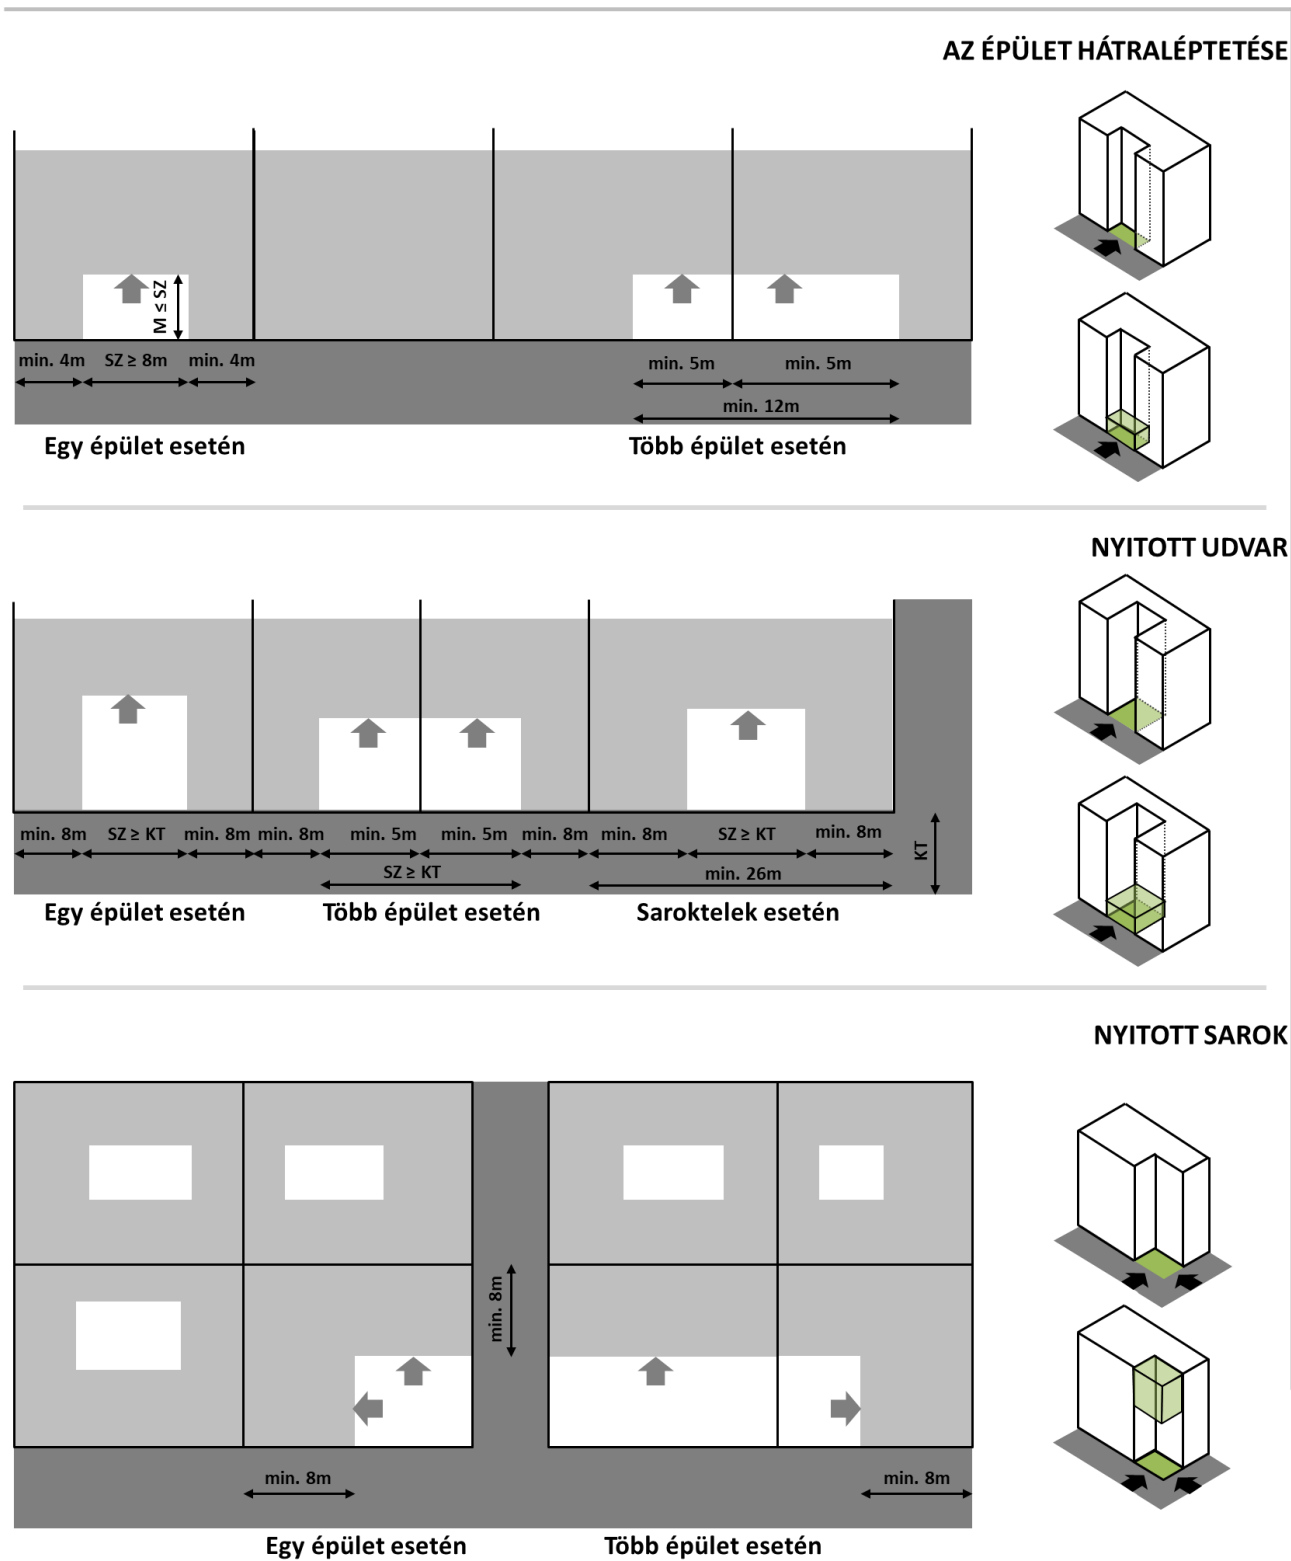






14. Ábra

Épületköz és épülethézag kialakítása

ÉPÜLETKÖZ

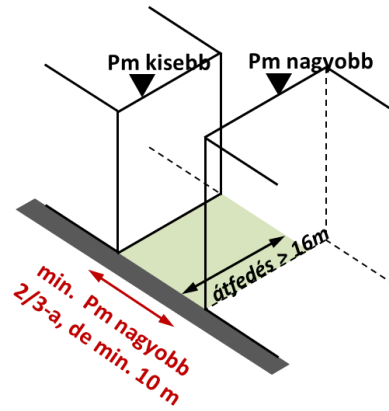


ÉPÜLETHÉZAG

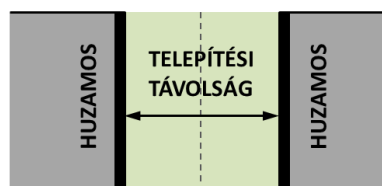

15. Ábra



PMU - Párkánymagasság – utcai párkánymagasság vonalának helye

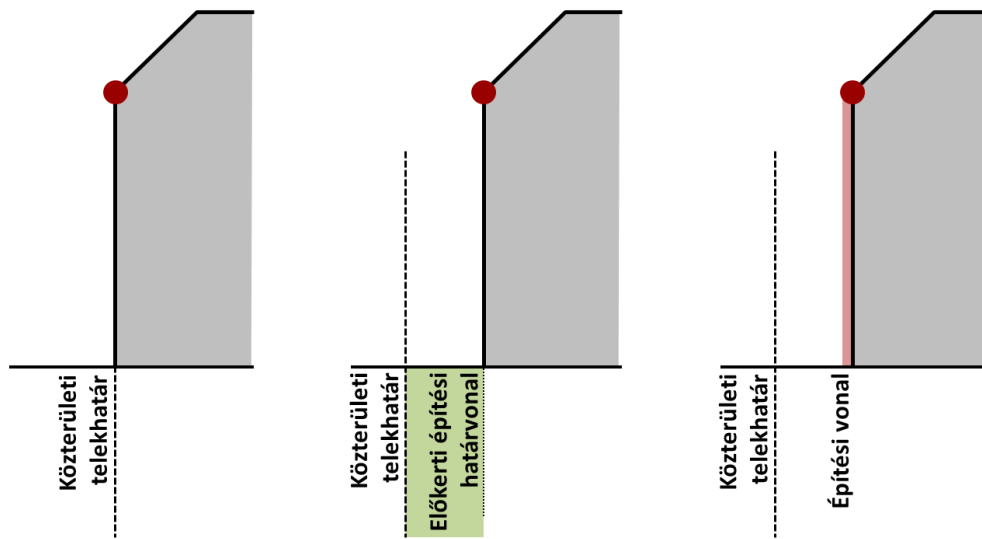


16. Ábra

Párkánymagasság – magassági idom



A MAGASSÁGI IDOM ÉRTELMEZÉSE

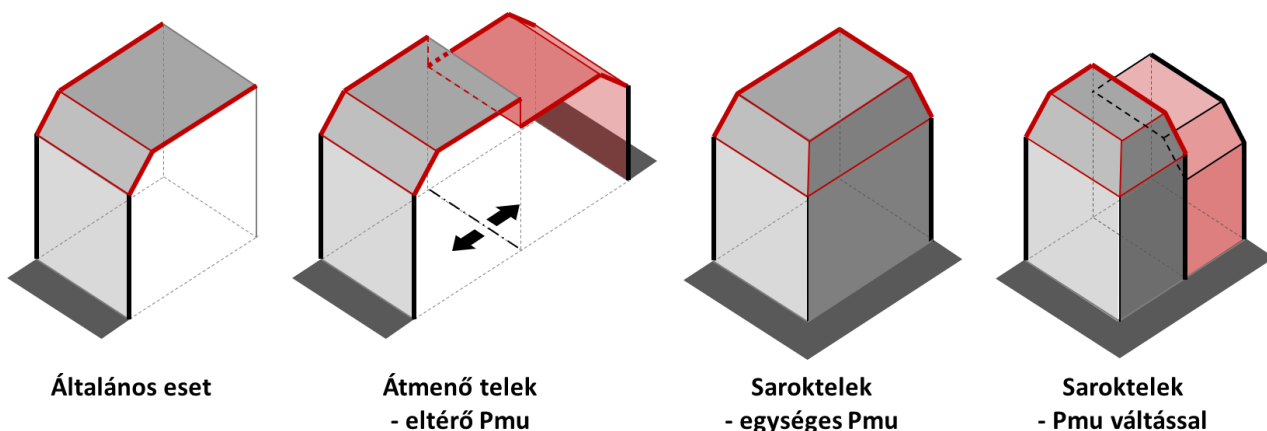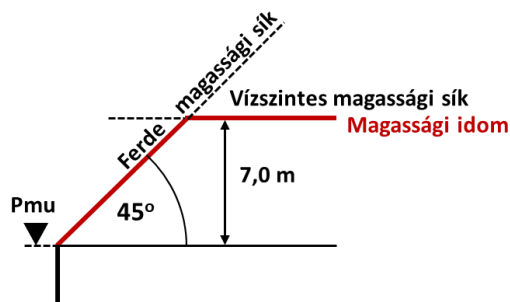

MAGASSÁGI IDOMON VALÓ TÚLNYÚLÁS

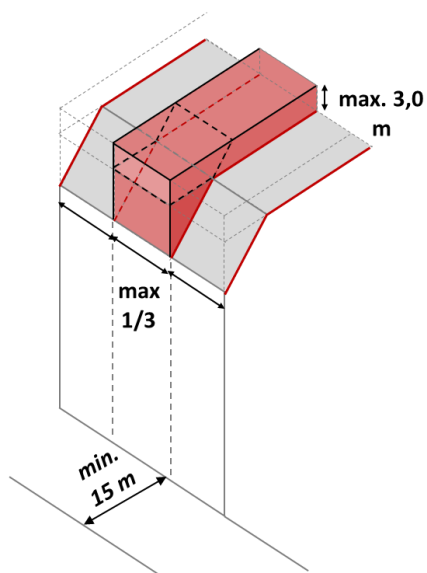


Torony, kupola, egyéb építészeti
hangsúlyt képező épületrész,
épületdíz, tetődíz
létesítése

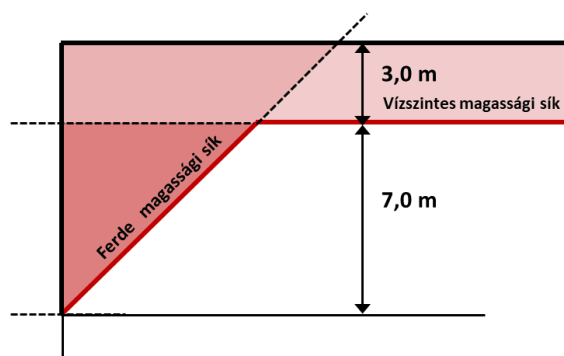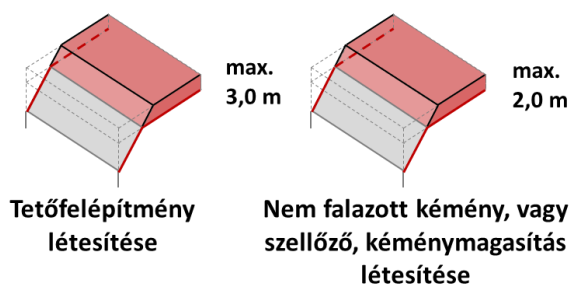

17. Ábra


Terepcsatlakozás vonalának meghatározása épülethez illeszkedő részsű esetében

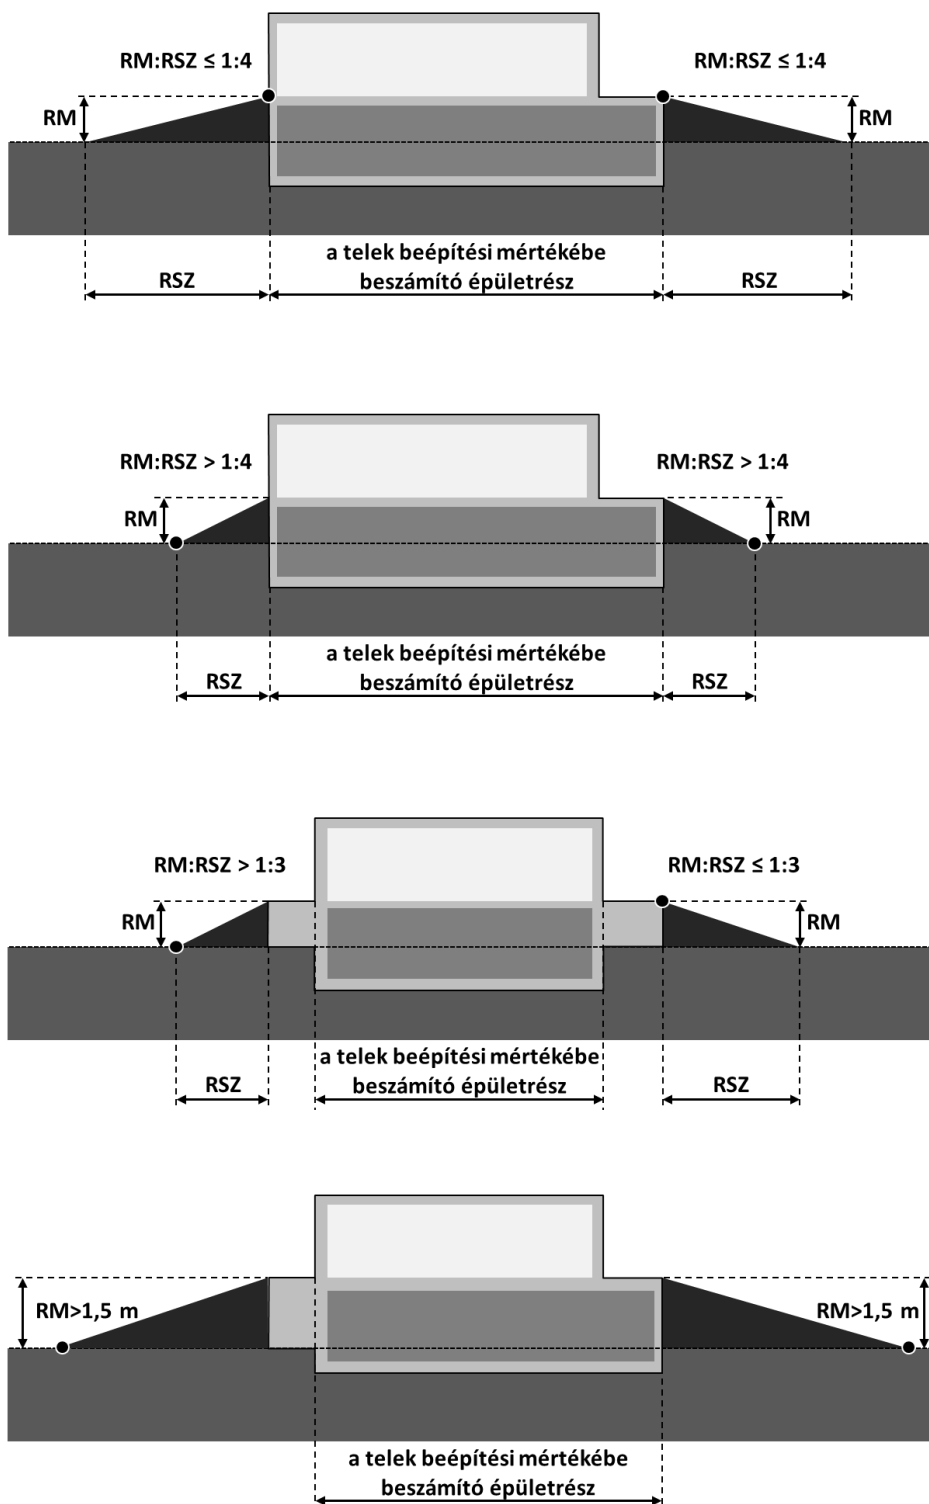

- Terepcsatlakozás figyelembe veendő vonala

17. Ábra

Terepcsatlakozás vonalának meghatározása épülethez illeszkedő részsű esetében

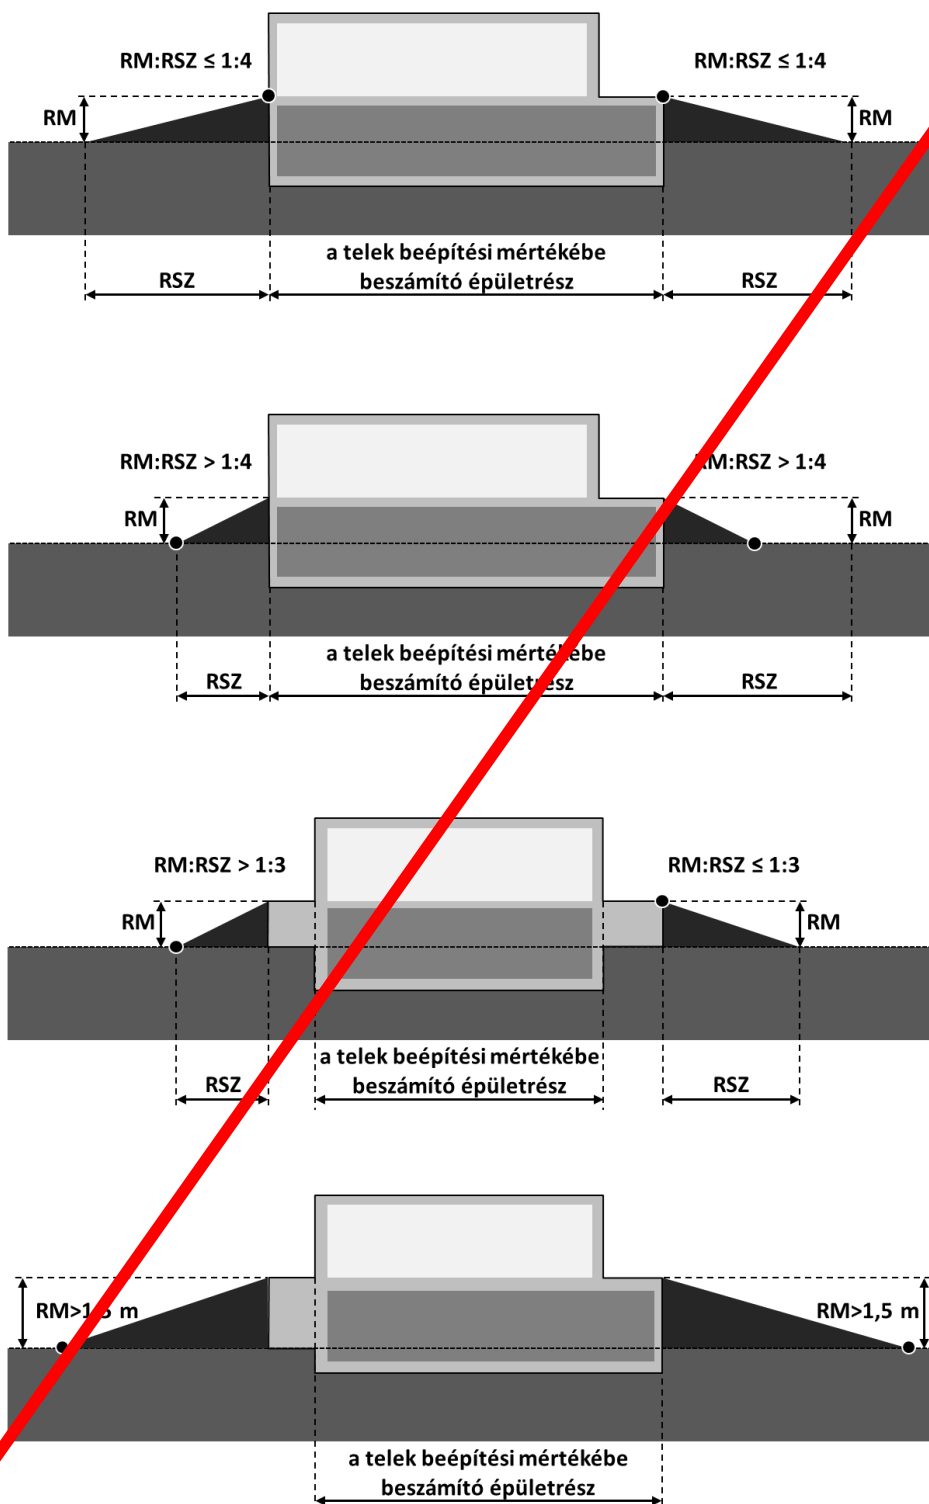


- Terepcsatlakozás figyelembe veendő vonala

18. Ábra

Óbuda-Újlak területén a gerincmagasságok megállapítása


MAGASSÁGI IDOM MEGHATÁROZÁSA

- KECSKE KÖZ FELŐLI ELMÉLETI GERINCVONAL MAGASABB

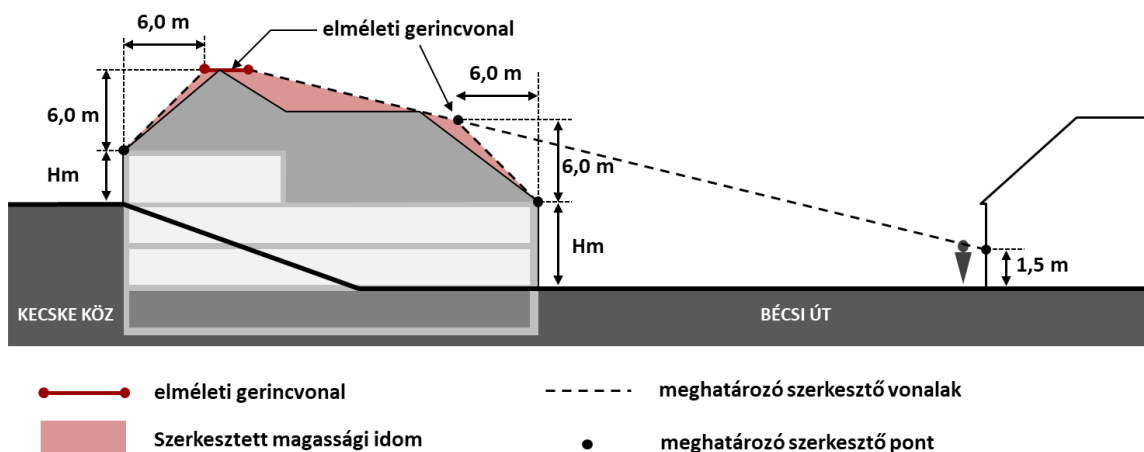



MAGASSÁGI IDOM MEGHATÁROZÁSA

- KECSKE KÖZ FELŐLI ELMÉLETI GERINCVONAL ALACSONYABB

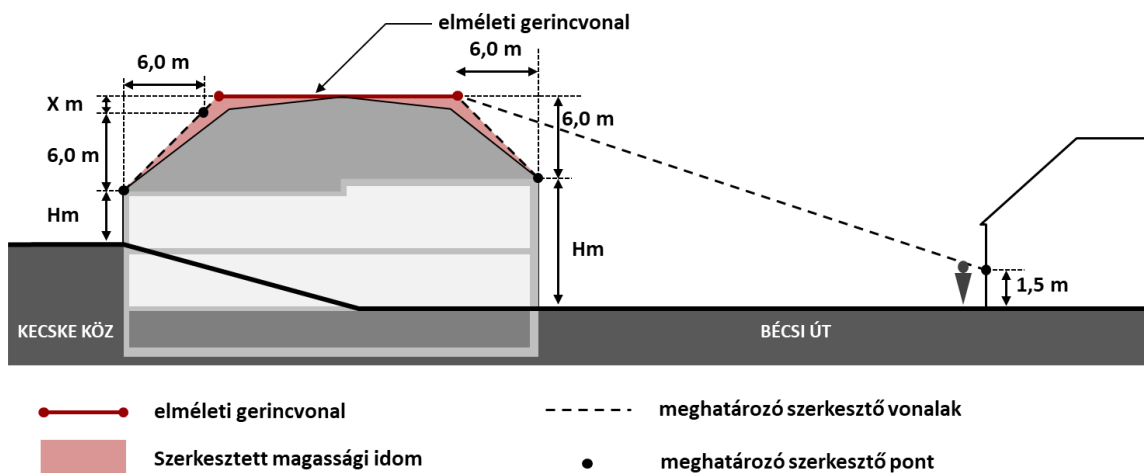


19. Ábra

Teraszház

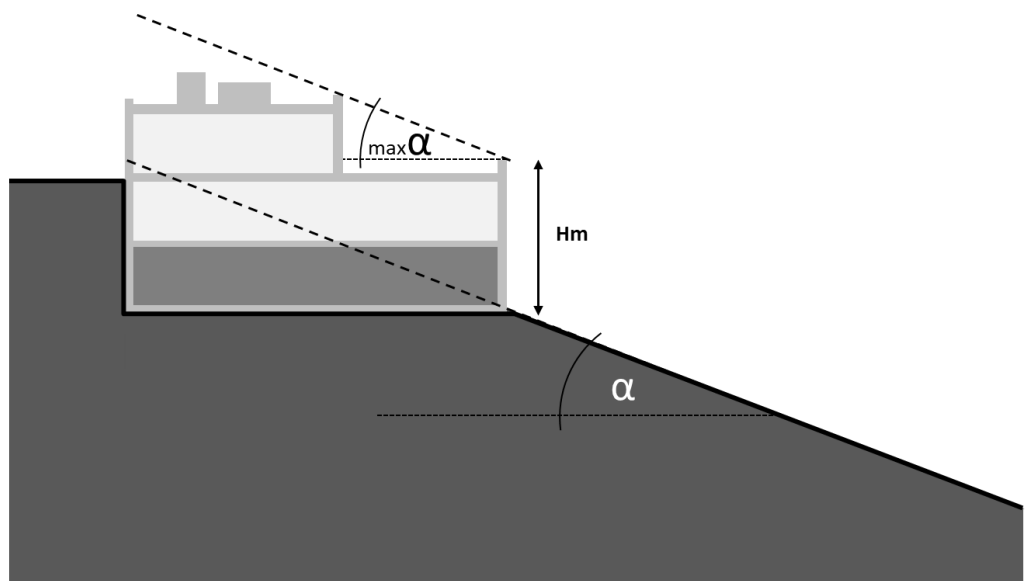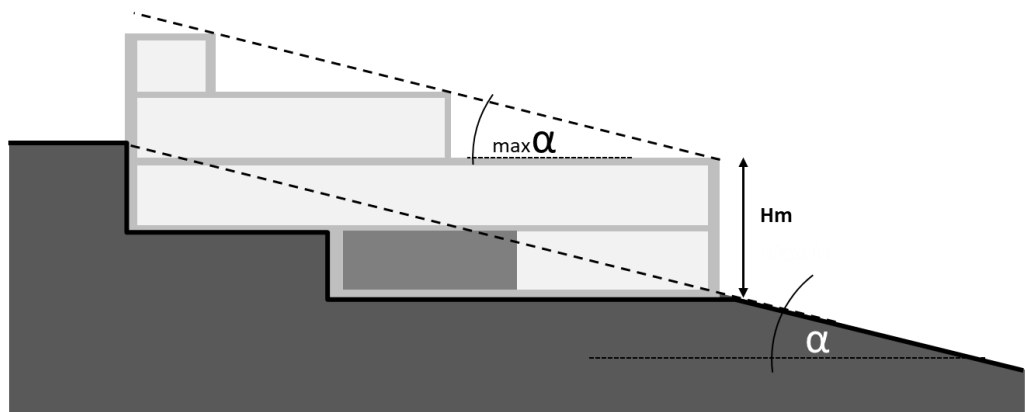


21. Ábra

Zöldfelületek egyes típusai

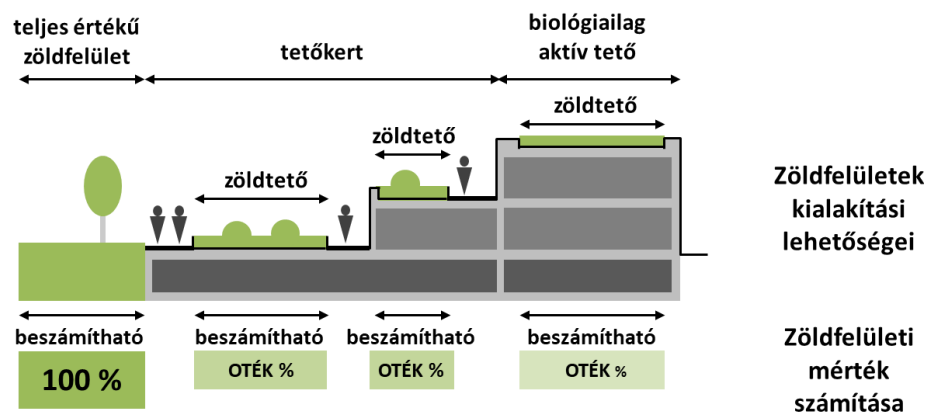


22. Ábra

Nyúlványos telek – első kert

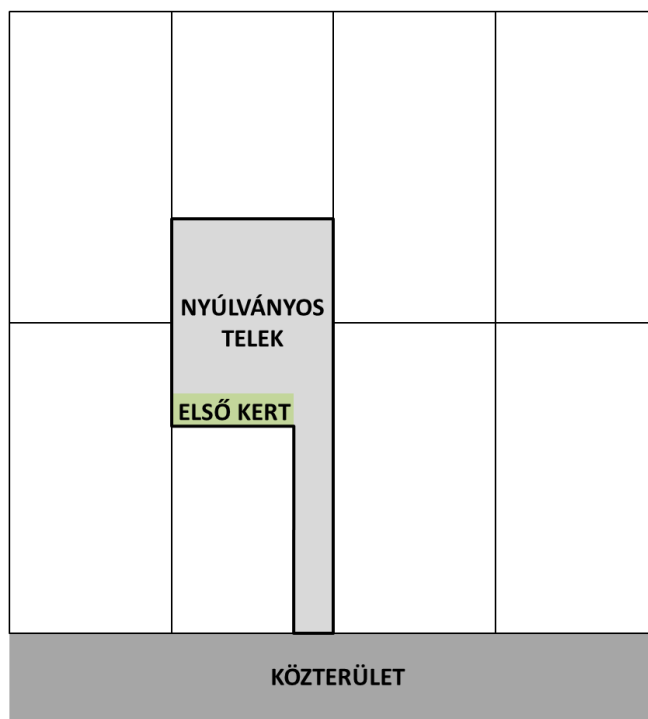

23. Ábra

Egyes épületrészek meghatározása

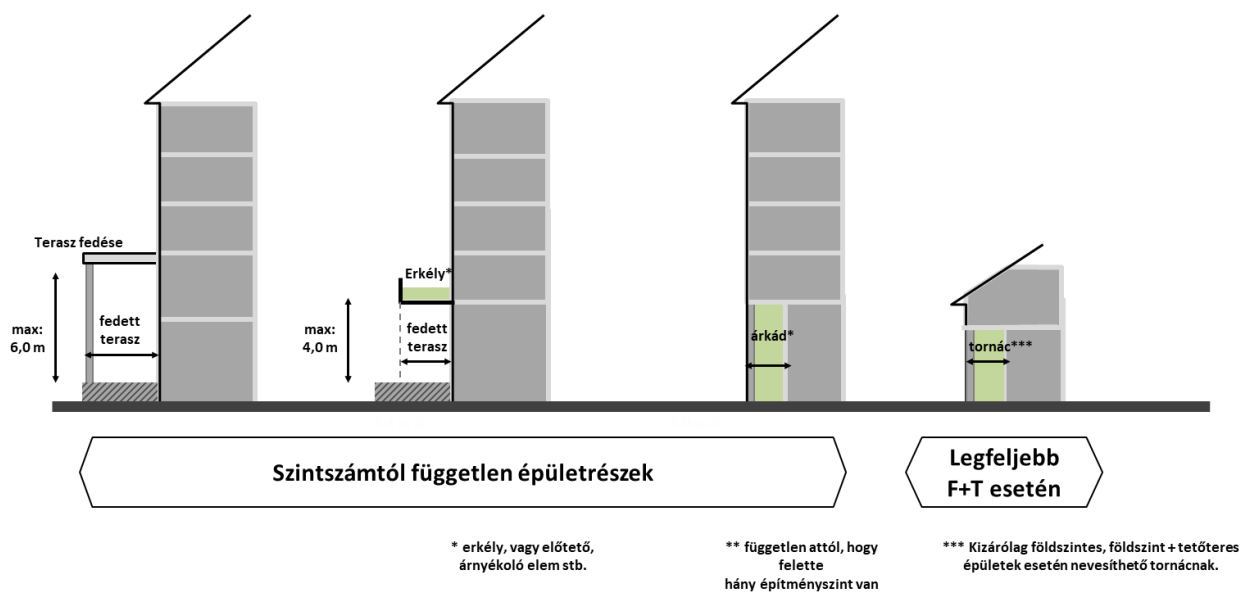

HATÓSÁGI EGYEZTETÉS ALAPJÁN: új ábra a fogalmak értelmezéséhez


9. MELLÉKLET

A RENDELET HATÁLYA ALÁ NEM TARTOZÓ, 1.§ (2) BEKEZDÉSBE FOGLALT TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA

TERÜLETI HATÁLY VÁLTOZÁS AZ 1.§ SZERINT


ÓBÉSZ területi hatályán kívül eső területek

- DÉSZ hatálya alá eső terület (Étv. alapján)
- DÉSZ kiegészítő területe (a Főváros és a III. Kerület közötti megállapodás alapján)
- Mocsárosdűlő KÉSZ területe
- Római part – Kossuth Lajos üdülőpart K-Rek területe

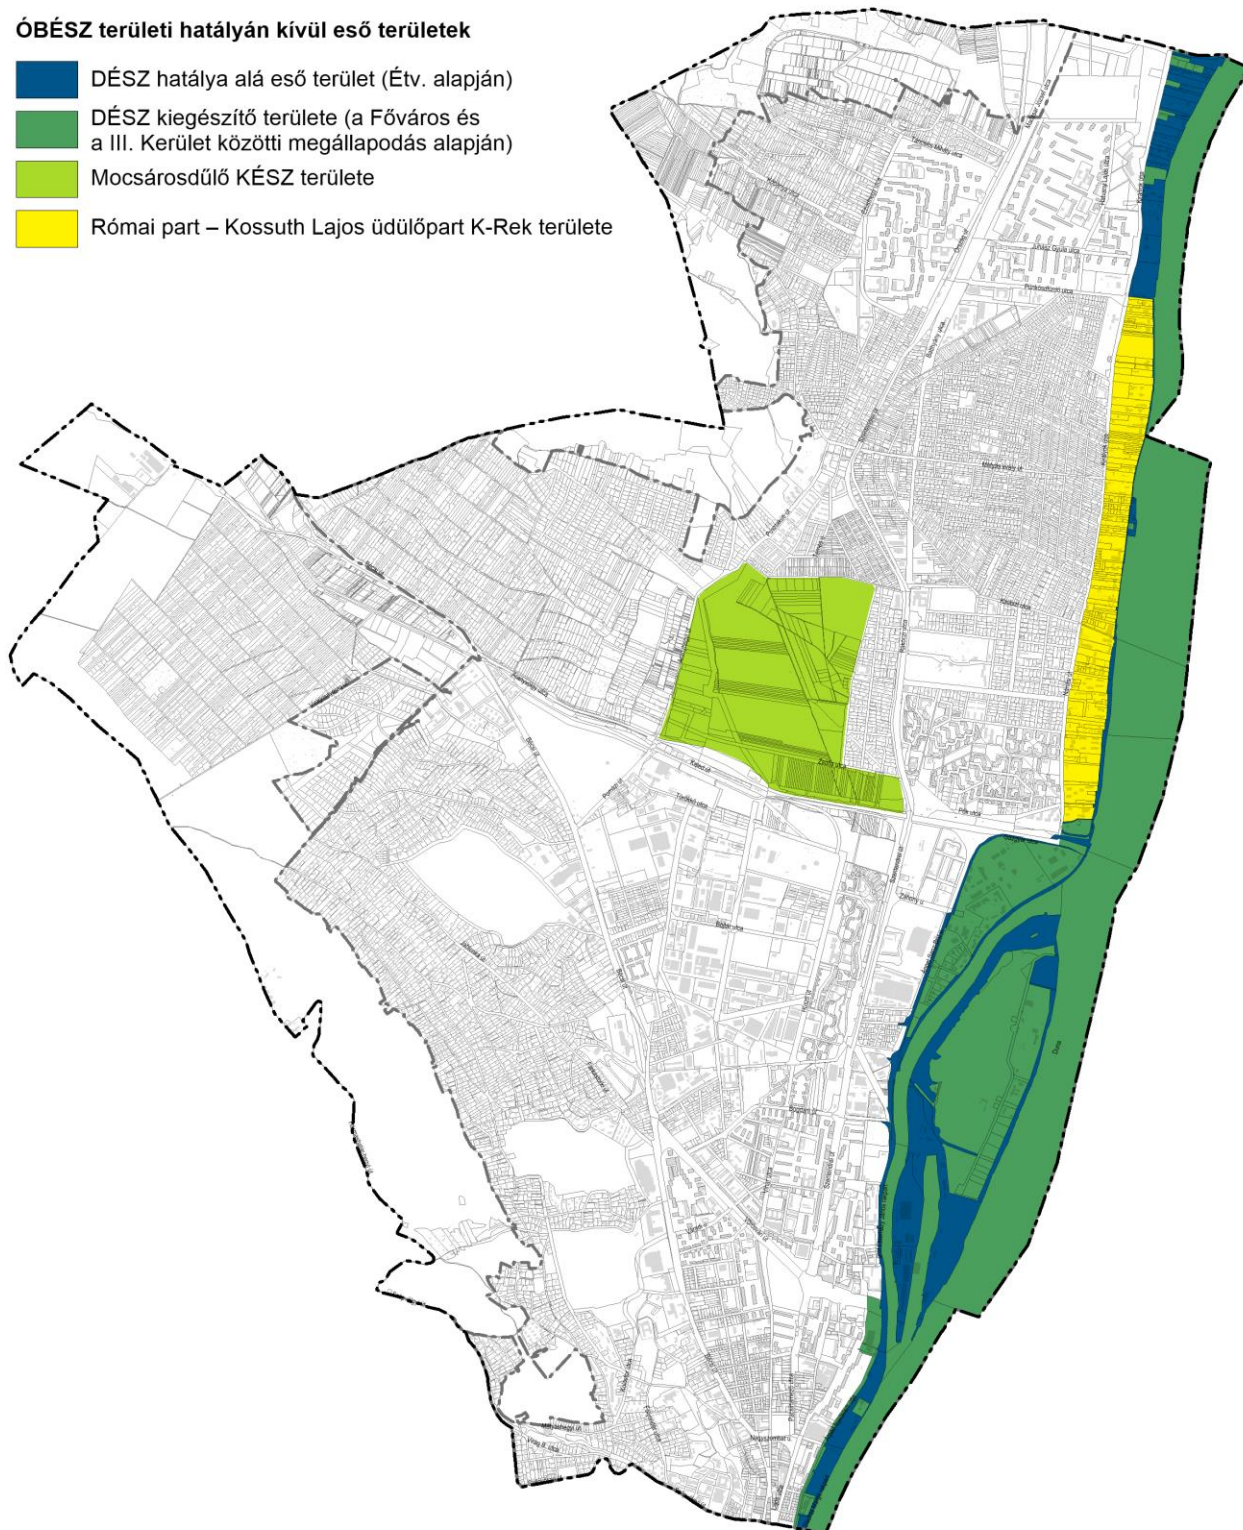

ÓBÉSZ területi hatályán kívül eső területek

- DÉSZ hatálya alá eső terület (Étv. alapján)
- DÉSZ kiegészítő területe (a Főváros és a III. Kerület közötti megállapodás alapján)
- Mocsárosdűlő KÉSZ területe
- Északi Városkapu területe
- Békásmegyer-Ófalu egy részterülete
- Római part – Kossuth Lajos üdülőpart K-Rek területe

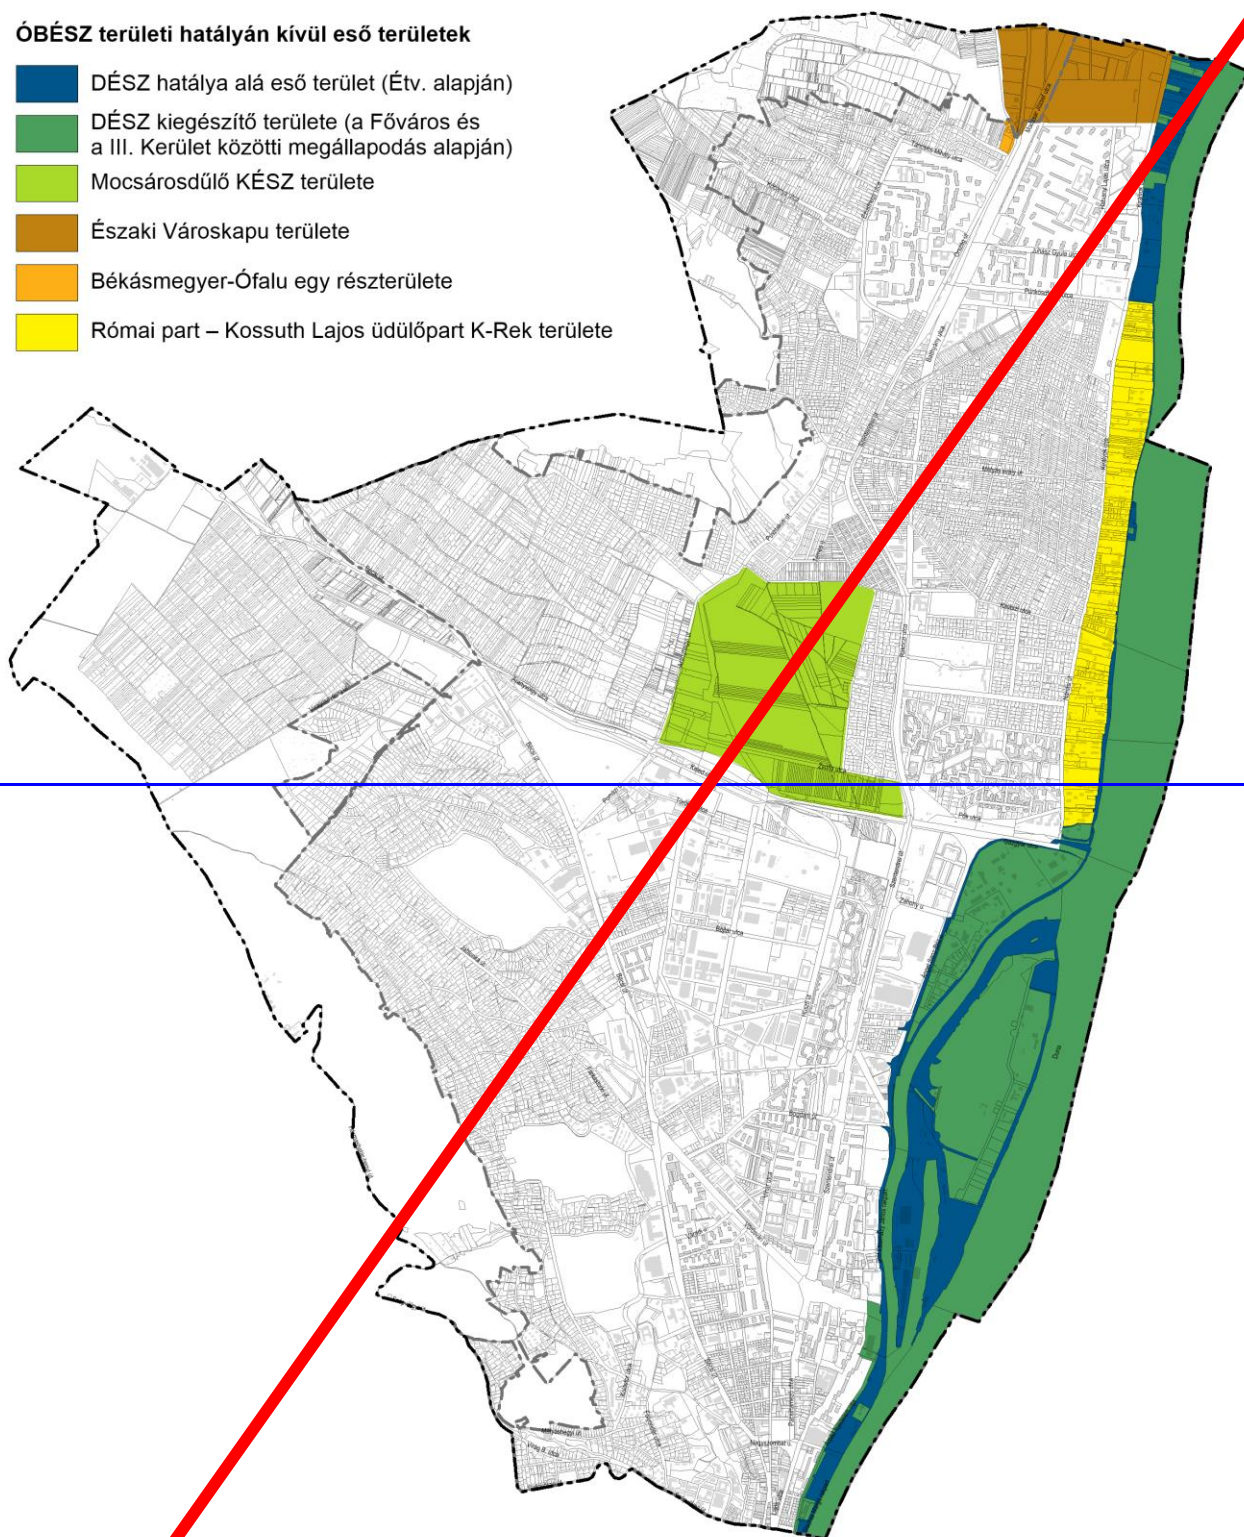


10. MELLÉKLET

AZ ÓBVSZ HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ 1.§ (2) BEKEZDÉSben FOGLALT TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA

TERÜLETI HATÁLY VÁLTOZÁS AZ 1.§ SZERINT


ÓBVSZ hatálya alá tartozó területek

- DÉSZ kidolgozás alatt álló területe
- DKÉSZ kidolgozás alatt álló területe
- Mocsárosdűlő KÉSZ térképen jelölt, kidolgozás alatt álló területe
- Római part – Kossuth Lajos üdülőpart K-Rek területe

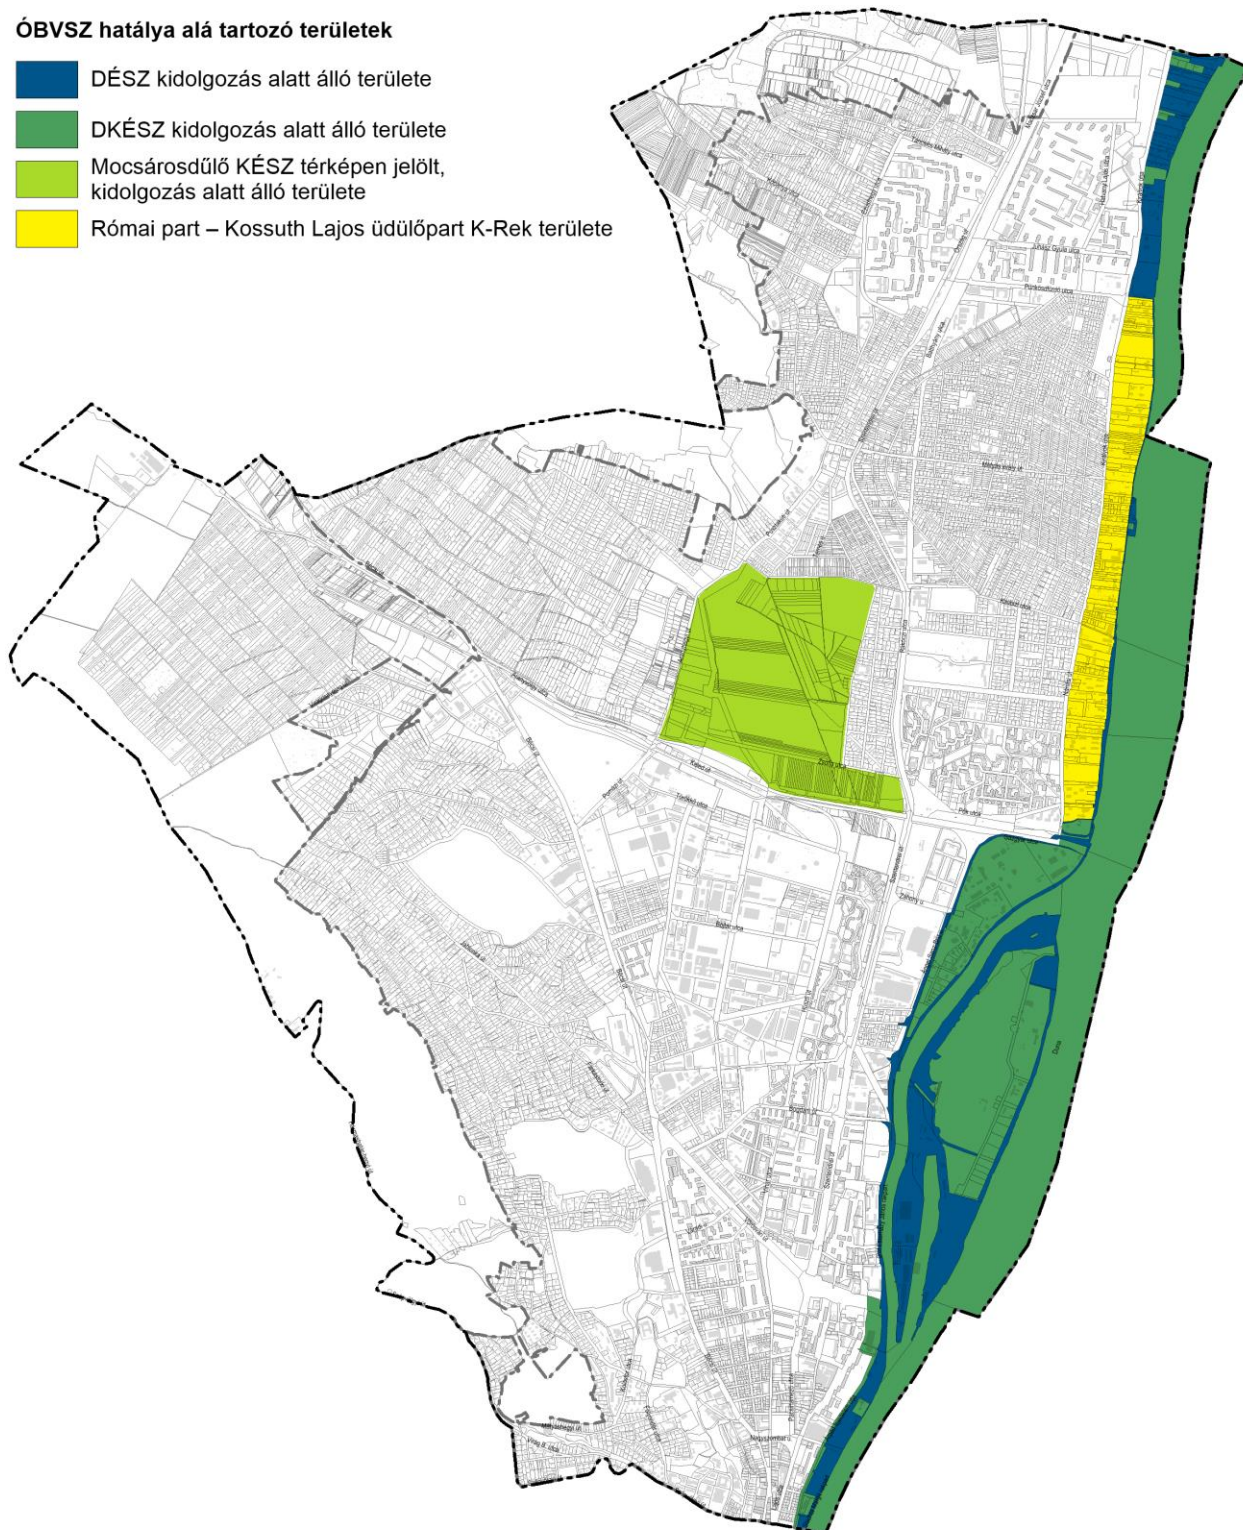

ÓBVSZ hatálya alá tartozó területek

- DÉSZ kidolgozás alatt álló területe
- DKÉSZ kidolgozás alatt álló területe
- Mocsárosdűlő KÉSZ térképen jelölt, kidolgozás alatt álló területe
- Északi Városkapu hatályos KSZT területe
- Békásmegyer-Ófalu hatályos KSZT egy részterülete
- Római part – Kossuth Lajos üdülőpart K-Rek területe

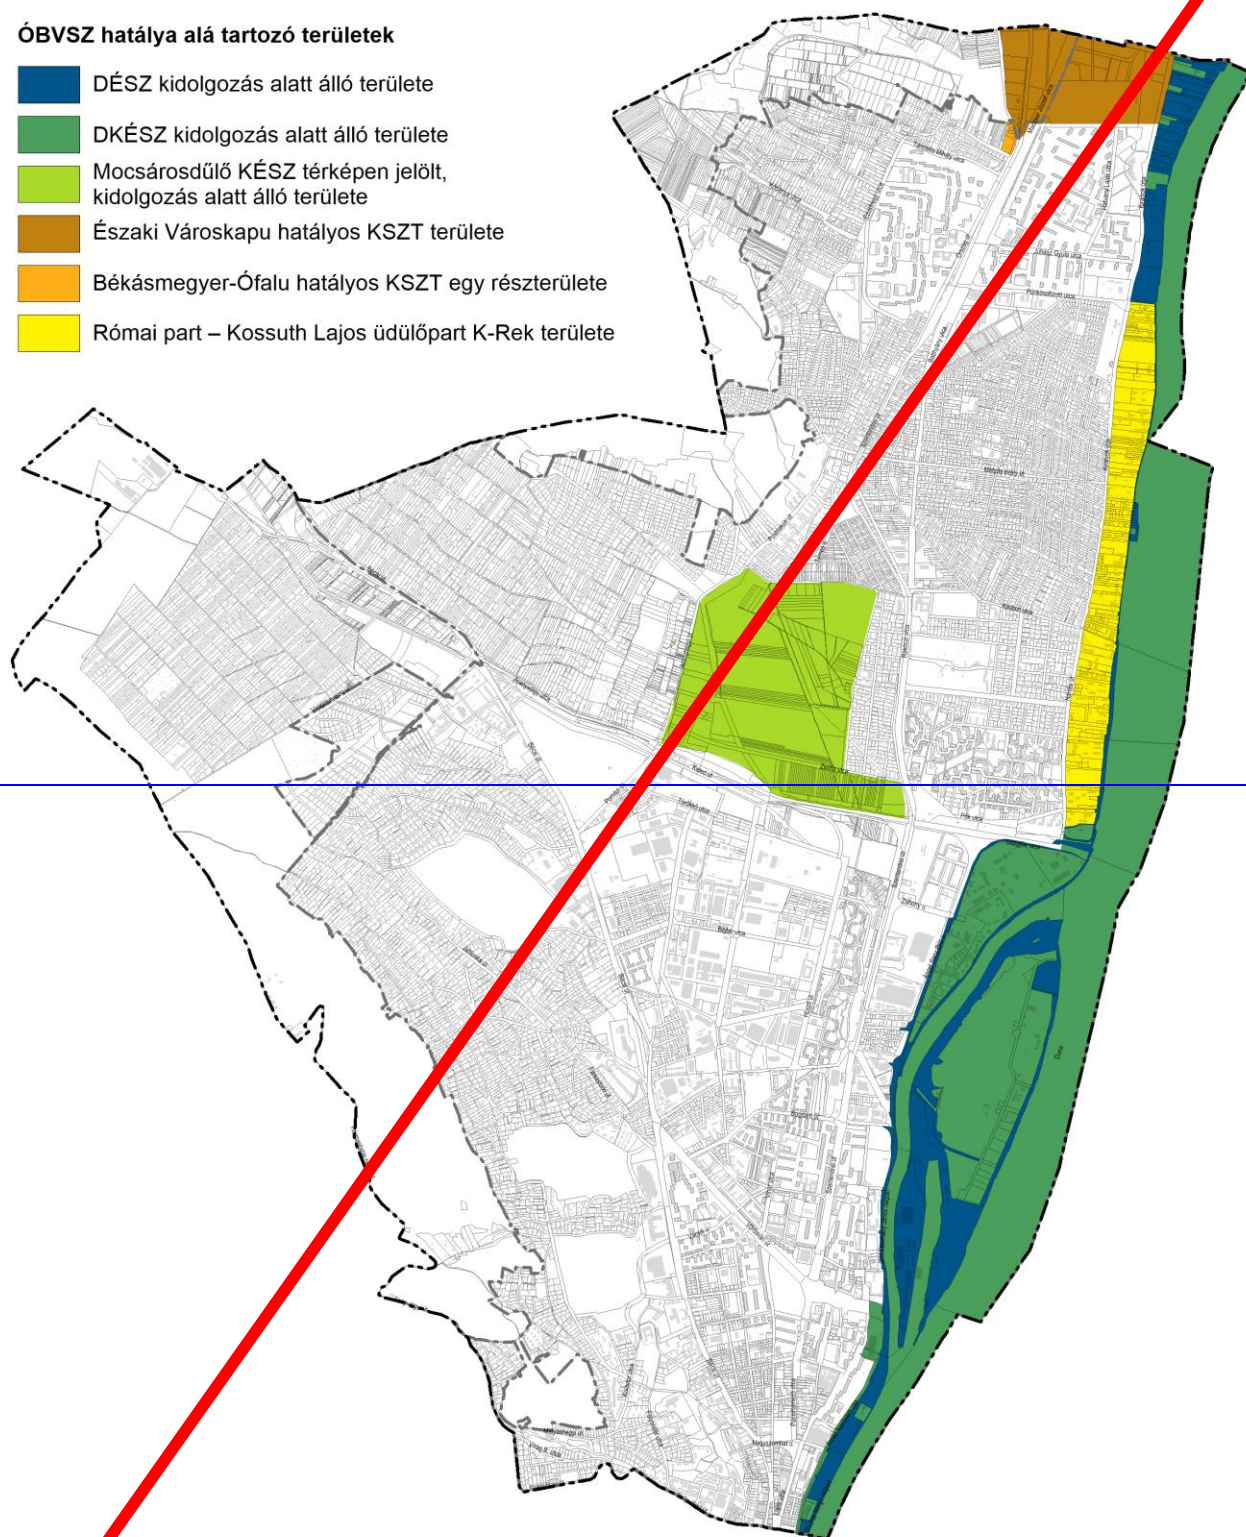

1. FÜGGELÉK

ÓBÉSZ ÖVEZETI TERVLAP

(lásd külön térképen M=1.8500)